LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamps

PRO-ROCK II H&S

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



NEW

12-36V

2000Lm

LED









Art. 40 469 303
Kabel 0,5m











Art. 40 469 403
Spiralkabel

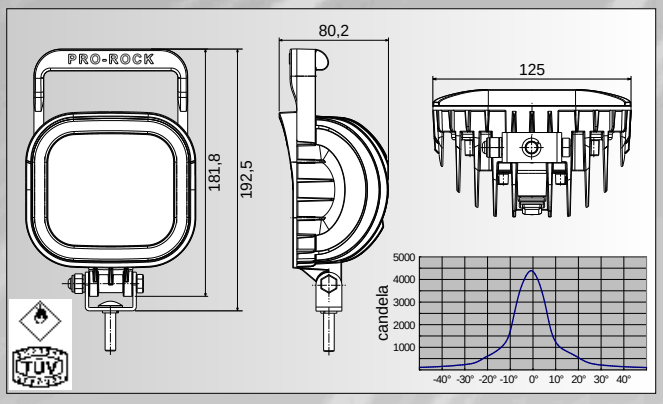

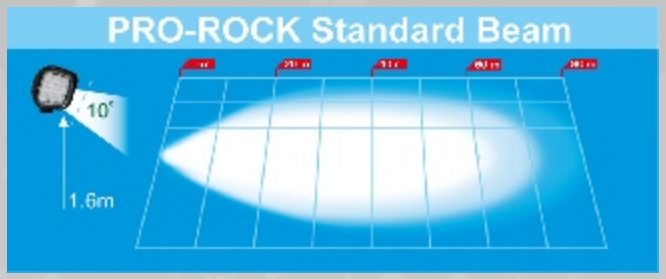

LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK II H&S

- LED Arbeitsscheinwerfer für weitreichende Ausleuchtung
- mit Griff & Schalter
- Befestigung:
  - U-Bügelhalter
  - Vakuum-/Magnet
- robustes Aluminium Druckgussgehäuse
- kompakte Bauform
- Lichtleistung 2000 Lumen
- Einsatzbereich 12V - 36V, 25W
- Einsatztemperatur -30° - +50°
- ADR geprüft, Schutzgrad IP6K9K

LED Work Lamp PRO-ROCK II H&S

- LED Work Lamp for far-reaching illumination
- with handle & switch
- Fixation:
  - U-bracket
  - Vacuum-/Magnetic
- aluminium die cast housing
- compact profile
- 2000 Lumen
- 12V - 36V, 25W
- operation temperature -30° - +50°
- ADR approved, IP6K9K

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamps

“PRO-ROCK” Stars

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



PRO-MIDI-ROCK



12-36V
1800Lm



Art. 40 470 003

PRO-ROCK II Standard Beam



12-80V
2000Lm



Art. 40 469 003

PRO-POWER-ROCK Spot Beam



12-36V
4500Lm



Art. 40 467 523

PRO-MINI-ROCK 1000



12-36V
1000Lm



Art. 40 468 003

PRO-ROCK II Wide Beam



12-80V
2000Lm



Art. 40 469 013

PRO-POWER-ROCK



12-36V
4500Lm



Art. 40 467 503

PRO-MINI-ROCK 500



12-36V
500Lm




Art. 40 468 013

PRO-ROCK II Spot Beam



12-80V
2000Lm

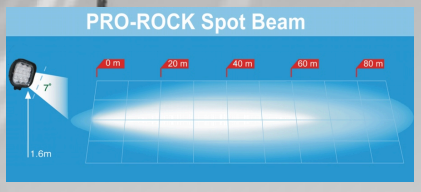

Art. 40 469 023

PRO-SUPER-ROCK



12-36V
3000Lm



Art. 40 467 003

LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK

- LED Arbeitsscheinwerfer für:
  - Nahfeldausleuchtung,
  - breite Nahfeldausleuchtung,
  - weitreichende Ausleuchtung,
  - punktuell weitreichende Ausleuchtung
- robustes Aluminium Druckgussgehäuse
- kompakte Bauform
- Einsatztemperatur -30° - +50°
- ADR geprüft, Schutzgrad IP6K9K

LED Work Lamps PRO-ROCK

- LED Work Lamp for:
  - short distance illumination
  - wide illumination
  - far-reaching illumination
  - long distance illumination
- aluminium die cast housing
- compact profile
- operation temperature -30° - +50°
- ADR approved, IP6K9K





www.proplast-online.de