
PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Feu arrière à LED
LED Achterlicht

PRO-STRIPE ECE II

NEW

Position à LED / Stop à LED / Clignotant à LED
LED Achter- / LED Rem- / LED Knipperlicht



Scannez le QR-Code pour le film de démo
Scan QR-code voor de film

40 052 032
24 Volts

40 052 232
12 Volts

Description
Beschrijving


Disponible en :
- Position/Stop/Clignotant à LED
- Recul/Brouillard à LED
- 3ème feu Stop à LED

- Fixation horizontale et verticale
- 100% étanche IP6K9K
- Câble 0,5m avec adhésif sur toute la longueur
- 3 capuchons de fermeture inclus pour passage arrière ou latéral du câble de connexion
- 12 ou 24 Volt
- Homologué CEE et ADRIP6K9K


Geleverd in:
- *LED Achter-/Rem-/Knippelicht*
- *LED Achteruitrij-/Mistlicht*
- *LED 3 Remlicht*

- *Horizontale en verticale fixatie*
- *100% waterdiche IP6K9K*
- *Kabel 0,5 m met kleefstof op de lengte*
- *3 kappen inbegrepen voor achterzijde of zijkant passage van de kabel*
- *Spanning 12 of 24 Volt*
- *ECE /ADR-getest, IP6K9K*

Schéma
Schema

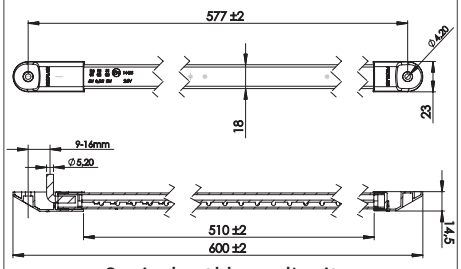

Sortie de câble par l'arrière
Uitgang van kabel achterom

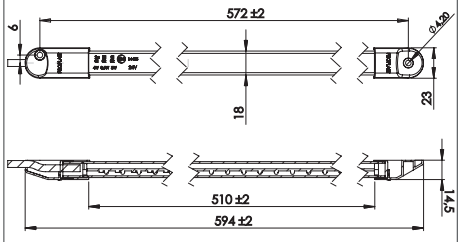


Sortie de câble latérale
Zijdelingse uitgang van kabel

Versions disponibles
Beschikbare versies

Recul/ Brouillard à LED
LED Mist-/Achteruitrijlicht






40 052 022
24 Volts

40 052 222
12 Volts

3ème feu Stop à LED
3 Remlicht





40 052 022
24 Volts

40 052 222
12 Volts

Téléchargez notre catalogue sur www.proplast-online.de / *Download onze catalogus op www.proplast-online.de*


PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Feu de Position à LED
LED Markeringslamp

PRO-STRIPE ECE



276 mms




40 052 002 24 Volts
40 052 202 12 Volts

276 mms




40 052 003 24 Volts
40 052 203 12 Volts

581 mms



40 052 012 24 Volts
40 052 212 12 Volts

581 mms




40 052 013 24 Volts
40 052 213 12 Volts

Description
Beschrijving


Disponible en :
> Rouge (feu de position arrière LED)
> Blanc (feu de position avant à LED)
- Fixation homologuée tout autour de l'axe central
- 100% étanche
- Câble 0,3m avec adhésif sur toute la longueur
- 3 capuchons de fermeture inclus pour passage arrière ou latéral du câble de connexion
- 12 ou 24 Volt
- Homologué CEE et ADRIP6K9K

Geleverd in:
> Rood (LED Achtermarkeringslicht)
> Wit (LED Breedtellicht)
- Montage gedraaid rond de as
- 100% waterdiche
- Kabel 0,3 m met kleefstof op de lengte
- 3 kappen inbegrepen voor achterzijde of zijkant passage van de kabel
- Spanning 12 of 24 Volt
- ECE /ADR-getest, IP6K9K

Schéma
Schema

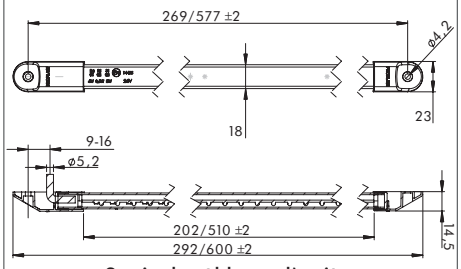

Sortie de câble par l'arrière
Uitgang van kabel achterom

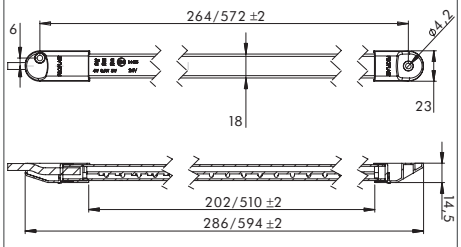

Sortie de câble latérale
Zijdelingse uitgang van kabel

Plafonniers à LED
LED Binnenlicht

PRO-STRIPE



40 048 203
12V - 170 Lumens

40 048 013
24V - 450 Lumens

PRO-STRIPE ECO



40 048 383
12V - 170 Lumens

40 048 193
24V - 450 Lumens

PRO-STRIPE ECO
sans interrupteur/*zonder schakelaar*



40 048 283
12V - 170 Lumens

40 048 093
24V - 450 Lumens

Téléchargez notre catalogue sur www.proplast-online.de / *Download onze catalogus op www.proplast-online.de*