
EST. 1979
1979 - 2024
45
PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG
2026/2027
www.proplast-online.de

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



PROPLAST Fahrzeugbeleuchtung

Depuis sa fondation en 1979, PROPLAST est devenu un fournisseur de premier plan dans le domaine de l'éclairage pour véhicules. D'une entreprise familiale modeste, nous avons évolué grâce à une innovation constante et à une qualité irréprochable.

Nos technologies LED de pointe et notre large gamme de produits ont fait de nous un partenaire de confiance pour les fabricants de véhicules utilitaires dans le monde entier. PROPLAST est synonyme de fiabilité, d'innovation et de qualité supérieure.

Découvrez dans ce catalogue nos derniers produits et technologies, spécialement conçus pour répondre à vos exigences et améliorer la sécurité sur les routes.

Dalla sua fondazione nel 1979, PROPLAST è diventata un'azienda leader nel settore dell'illuminazione per veicoli. Da modeste origini come impresa familiare, siamo cresciuti grazie ad un'innovazione costante e ad una qualità eccellente.

Le nostre tecnologie LED all'avanguardia e l'ampia gamma di prodotti ci hanno resi un partner affidabile per i produttori di veicoli industriali in tutto il mondo. PROPLAST rappresenta affidabilità, innovazione e massima qualità.

Scoprite in questo catalogo i nostri ultimi prodotti e tecnologie, sviluppati appositamente per soddisfare le vostre esigenze ed aumentare la sicurezza sulle strade.

LED = Diode électroluminescente / *Diodo ad emissione luminosa*

GLOW = Guide de lumière / Glow / *Guida di Luce / Glowing*

ADR = Homologué ADR / *Omologato ADR*

SAE = Homologué SAE / *Omologato SAE*

LCG = Unité de contrôle de LED / *Controlli di assorbimento LED*

EMC = Homologué CEM R10 / *Omologato ECE R10*

= Clignotant à LED séquentiel / *Indicatore di Direzione sequenziale a LED*

Index
Indice

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Feu arrière à LED	*Fanali posteriori a LED*	1.0	- 1.38	**01**
Feu arrière	*Fanali posteriori*	1.39	- 1.49	
Feu arrière avec triangle	*Fanali con catadiottro triangolare*	1.50	- 1.65	
Divers feux arrières à LED	*Diversi Fanali a LED*	1.66	- 1.79	
Kit magnétique	*Kit magnetici*	1.80		
Brouillard à LED/ Recul à LED	*Retronebbia a LED / Retromarcia a LED*	2.0	- 2.8	**02**
Clignotant à LED	*Indicatori di direzione a LED*	2.9	- 2.16	
3ème feu Stop à LED	*Terzi stop a LED*	2.17	- 2.18	
Feu de Gabarit à LED	*Luce d'ingombro a LED*	3.0	- 3.10	**03**
Feu de Gabarit	*Luce d'ingombro*	3.11	- 3.15	
Feu de position avant blanc à LED/ Feu de position arrière rouge à LED	*Luci di posizione anteriori a LED/ Luci di posizione posteriori a LED*	3.16	- 3.31	
Feu de position avant blanc/ Feu de position arrière rouge	*Luci di posizione anteriori/ Luci di posizione posteriori*	3.32		
Feu de position latéral à LED Feu de position latéral à LED câblé	*Luci di posizione laterali a LED* *Luci di posizione laterali a LED con cavo*	4.0	- 4.22	**04**
Feu de position latéral	*Luci di posizione laterali*	4.23	- 4.24	
Eclaireur de plaque à LED	*Luci Targa a LED*	5.0	- 5.3	**05**
Eclaireur de plaque	*Luci Targa*	5.4		
Plafonnier à LED	*Plafoniere a LED*	5.5	- 5.21	
Phare de travail à LED	*Fari da lavoro a LED*	6.0	- 6.18	**06**
Éclairage de travail à LED	*Illuminazione da lavoro a LED*	6.11	- 6.15	
Phare de recul à LED	*Fari retromarcia a LED*	6.19	- 6.21	
Phare de jour additionnel à LED	*Luci diurne a LED*	6.22	- 6.24	

Index
Indice

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Gyrophare à LED	*Lampeggianti a LED*	7.0	- 7.15	**07**
Gyrophare	*Girofari*	7.16		
Hampe pour gyrophare	*Asta per lampeggianti*	7.17		
Rampe lumineuse	*Barre luminose*	7.18	- 7.24	
Catadioptre rond	*Catadiottro rotondi*	8.0	- 8.1	**08**
Catadioptre rectangulaire	*Catadiottro rettangolari*	8.2	- 8.3	
Catadioptre triangulaire	*Catadiottro triangolari*	8.4		
Unité de contrôle de LED	*Controlli di assorbimento LED*	9.0	- 9.6	**09**
Centrale Clignotante pour feux latéraux	*Moduli intermittenza per luci laterali*	9.7		
Kit de câble	*Kit cablaggi*	9.8	- 9.9	
Connecteur	*Connettori*	9.10	- 9.12	
Alarme de recul	*Segnalatori acustici di retromarcia*	10.0		**10**
Boîte de jonction	*Scatole di derivazione*	10.1		
Câble	*Cavi*	10.2	- 10.3	
Coupe-batterie	*Stacca batterie*	10.4		
Module à LED	*Lampadine a LED*	10.4		
Présentoir PROPLAST	*Espositori PROPLAST*	11.0	- 11.1	**11**
Index par référence	*Indice per codice*	12.0	- 12.5	**12**

Feu arrière à LED	*Fanali posteriori a LED*	1.0	- 1.38
Feu arrière	*Fanali posteriori*	1.39	- 1.49
Feu arrière avec triangle	*Fanalie con catadiottro triangolare*	1.50	- 1.65
Divers feux arrières à LED	*Diversi Fanali a LED*	1.66	- 1.79
Kit magnétique	*Kit magnetici*	1.80	



Feu arrière à LED

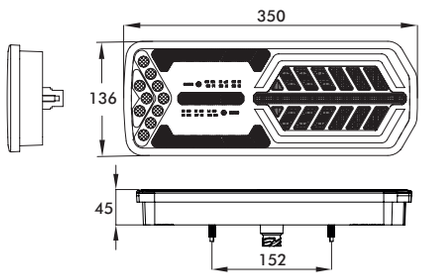
Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-CARGO II „Truck“ 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED séquentiel - Recul à LED - Brouillard à LED - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 707 011	1	■			Version câblée 2,0m *Versione con cavo 2,0m*	
40 707 012	1		■		Version câblée 2,0m *Versione con cavo 2,0m*	
40 707 211	1	■			Version connecteur 7p. AMP *Versione connettore 7 poli AMP*	
40 707 212	1		■		Version connecteur 7p. AMP *Versione connettore 7 poli AMP*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 140 624 24V 50 140 625 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED câblé pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard, 7 pôles *Controllo di assorbimento cablato LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia, 7 polli*	PRO-LCG-ECO 
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

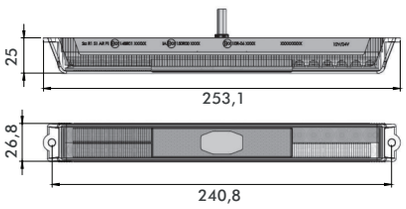
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-MIDI-CAN 5F 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED séquentiel - Recul à LED - Brouillard à LED
Option: Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED
Opzione: Catadiottro



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	LCG *LCG* *ISO 13207-1*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 086 011	1	■			**Version gauche câblée 0,5m avec catadioptre, avec unité de contrôle de clignotant à LED ISO 13207-1** *Versione sinistro con cavo 0,5m e catadiottro, senza controllo di guasto della freccia*	 
40 086 012	1		■		**Version droit câblée 0,5m avec catadioptre, avec unité de contrôle de clignotant à LED ISO 13207-1** *Versione destro con cavo 0,5m e catadiottro, senza controllo di guasto della freccia*	
40 086 021	1	■		■	**Version gauche câblée 0,5m avec catadioptre** Versione sinistro con cavo 0,5m e catadiottro	
40 086 022	1		■	■	**Version droit câblée 0,5m avec catadioptre** Versione destro con cavo 0,5m e catadiottro	
40 086 511	1	■			**Version gauche câblée 0,5m sans catadioptre, avec unité de contrôle de clignotant à LED ISO 13207-1** *Versione sinistro con cavo 0,5m senza catadiottro, senza controllo di guasto della freccia*	 
40 086 512	1		■		**Version droit câblée 0,5m sans catadioptre, avec unité de contrôle de clignotant à LED ISO 13207-1** *Versione destro con cavo 0,5m senza catadiottro, senza controllo di guasto della freccia*	
40 086 521	1	■		■	**Version gauche câblée 0,5m sans catadioptre** *Versione sinistro con cavo 0,5m senza catadiottro*	
40 086 522	1		■	■	**Version droit câblée 0,5m sans catadioptre** *Versione destro con cavo 0,5m senza catadiottro*	
40 086 004 noir/*nero*	1	■	■		**Boîtier pour feu PRO-MIDI-CAN 5F** *Supporto per fanale PRO-MIDI-CAN 5F*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED


Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-MIDI-CAN 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Recul à LED - Brouillard à LED
Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1
Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED
Retronebbia a LED - Retromarcia a LED
Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1
Fissaggio verticale od orizzontale omologato



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 082 012	1	■	■		Version câblée 0,5m, sans unité de contrôlé de clignotant à LED *Versione con cavo 0,5m*	
40 082 512	1	■	■		Version câblée 0,5m - avec unité de contrôlé de clignotant à LED ISO 13207-1 *Versione con cavo 0,5m - Controllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*	
40 082 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

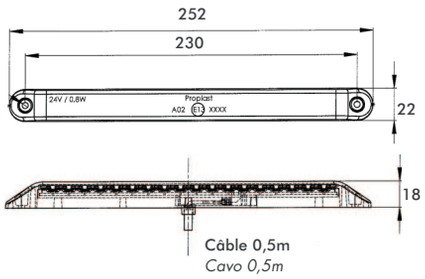
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-CAN XL 3F SQ IP67

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant séquentiel à LED

Funzioni : Posizione a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 026 672 24V	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 026 852 12V	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 026 652 24V	1	■	■		Version câblée 0,5m Optique blanc transparent *Versione con cavo 0,5m* *Ottica bianca trasparente*	
40 026 752 12V	1	■	■		Version câblée 0,5m Optique blanc transparent *Versione con cavo 0,5m* *Ottica bianca trasparente*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED


Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-CAN XL IP67

Fonctions: Position arrière - Stop à LED
Clignotant à LED
Brouillard à LED
Recul à LED
Montage horizontal ou vertical homologué

Funzioni : *Posizione posteriore - Stop a LED*
Indicatore di Direzione a LED
Retronebbia a LED
Retromarcia a LED
Fissaggio orizzontale o verticale omologato



LED ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 026 032 24V 40 026 232 12V	1 1	■	■		**Position arrière - Stop à LED** *Posizione posteriore - Stop a LED*	
40 026 432 24V 40 026 332 12V	1 1	■	■		**Position arrière - Stop à LED** *Posizione posteriore - Stop a LED*	
40 026 501 24V 40 026 521 12V	1 1	■	■		**Clignotant à LED** *Indicatore di Direzione a LED*	
40 026 601 24V 40 026 621 12V	1 1	■	■		**Clignotant à LED** *Indicatore di Direzione a LED*	
40 026 022 24V 40 026 222 12V	1 1	■	■		**Brouillard à LED** *Retronebbia a LED*	
40 026 422 24V 40 026 322 12V	1 1	■	■		**Brouillard à LED** *Retronebbia a LED*	
40 026 503 24V 40 026 523 12V	1 1	■	■		**Recul à LED** *Retromarcia a LED*	
40 026 012 24V 40 026 212 12V	1 1	■	■		**Stop à LED** *Stop a LED*	
40 026 002 24V 40 026 202 12V	1 1	■	■		**Position arrière à LED** *Posizione posteriore a LED*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

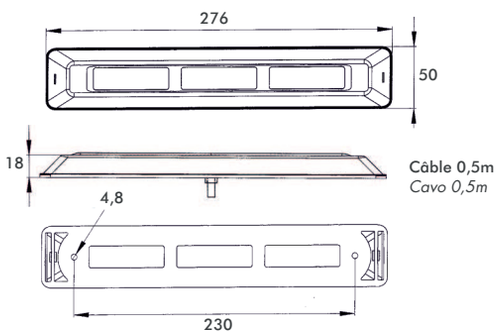
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-CAN XL 3F IP67

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Boîtier de fixation
Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione a LED - Stop a LED - Indic. di Direzione a LED
Supporto di fissaggio
Fissaggio verticale od orizzontale omologato



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 026 142 24V 40 026 942 12V	1 1	■	■		Version câblée 0,5m Boîtier type chrôme *Versione con cavo 0,5m* *Supporto cromato*	
40 026 542 24V 40 026 642 12V	1 1	■	■		Version câblée 0,5m Boîtier noir *Versione con cavo 0,5m* *Supporto nero*	
40 026 052 24V 40 026 252 12V	1 1	■	■		Version câblée 0,5m Optique blanc transparent Boîtier type chrôme *Versione con cavo 0,5m* *Ottica bianca trasparente* *Supporto cromato*	
40 026 742 24V 40 026 842 12V	1 1	■	■		Version câblée 0,5m Optique blanc transparent Boîtier noir *Versione con cavo 0,5m* *Ottica bianca trasparente* *Supporto nero*	
40 026 000 chrôme/*cromato* 40 026 004 noir/*nero*	1 1	■	■		Boîtier pour feu PRO-CAN XL *Supporto per fanale PRO-CAN XL*	 chrôme/*cromato*  noir/*nero*
Les boîtiers rouge, gris et blanc disponibles sur demande *I colori rosso, grigio e bianco disponibili su richiesta*						 rouge/*rosso*  gris/*grigio*  blanc/*bianco*

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED



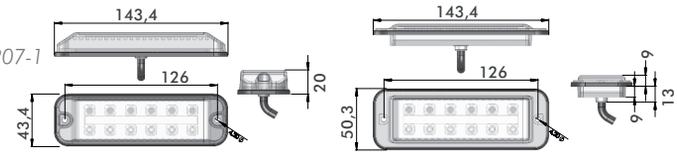
Type/Tipo : PRO-TWIN-CAN 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED


Option: Module de contrôle intégré pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED

Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1



Aufbau/*Pendant* Einbau/*Recessed*

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 073 401 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 073 012 à plaquer *da appoggio* 40 073 712 à encastrer *da incasso*	1 1	■	■		Version câblée 0,5m - avec unité de contrôlé de clignotant à LED ISO 13207-1 *Versione con cavo 0,5m - Controllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*	
40 073 001 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 073 402 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
40 073 002 à plaquer *da appoggio* 40 073 702 à encastrer *da incasso*	1 1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

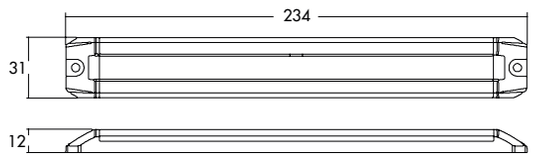


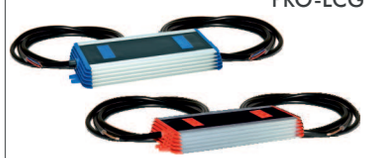


Type/Tipo : PRO-MIDI-RAIL 10-30V IP67

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED séquentiel - Recul à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED - Retromarcia a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Recul *Retromarcia*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 085 052	1	■	■	■	Position arrière, Stop, Clignotant, Recul avec câble 0,5m *Posizione posteriore, Stop, Indicatore di Direzione, Retromarcia a LED con cavo 0,5m*	
40 085 042	1	■	■		Position arrière, Stop, Clignotant avec câble 0,5m, Montage horizontal ou vertical *Posizione posteriore, Stop, Indicatore di Direzione a LED con cavo 0,5m, Fissaggio orizzontale o verticale*	
40 085 032	1	■	■		Position arrière, Stop avec câble 0,5m, Montage horizontal ou vertical *Posizione posteriore, Stop a LED con cavo 0,5m, Fissaggio orizzontale o verticale*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*


NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

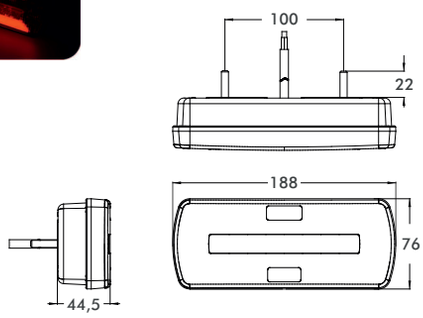


Type/Tipo : PRO-RAIL 12/24V IP6K9K



Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED - Catadioptre
Option: module de contrôle LED intégré pour la fonction clignotant
Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro - Opzione: controllo di assorbimento LED integrato per funzione freccia
Fissaggio verticale od orizzontale omologato



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 260 012 12V LCG	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *Luce di posizione posteriore con* *Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 2,0m*	
40 260 013 12V LCG	1	■		■ Avec clapet *Con oscuratore*	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *Luce di posizione posteriore con* *Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 2,0m*	
40 260 014 UK Version 12V LCG	1		■	■ Avec clapet *Con oscuratore*	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m, UK Version *Luce di posizione posteriore con* *Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 2,0m,* *UK Version*	
40 260 015 12V LCG	1	■	■	■ latéral/ *laterale*	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *Luce di posizione posteriore con* *Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 2,0m*	
40 258 012 3 Funktion *3 Function* 12V LCG	1	■	■		3 fonction Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *3 funzioni* *Luce di posizione posteriore con* *Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 2,0m*	


Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-RAIL 12/24V IP6K9K




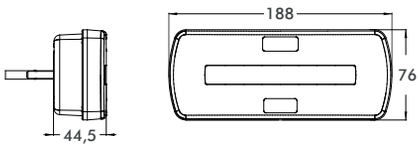
Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED - Catadioptre


Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED -

Fissaggio verticale od orizzontale omologato





Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 260 001 12/24V	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 2,0m*	
40 260 003 12/24V	1	■		■ Avec clapet *Con oscuratore*	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 2,0m*	
40 260 004 UK Version 12/24V	1		■	■ Avec clapet *Con oscuratore*	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m, UK Version *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 2,0m, UK Version*	
40 260 005 12/24V	1	■	■	■ latéral/ *laterale*	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 2,0m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 2,0m*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

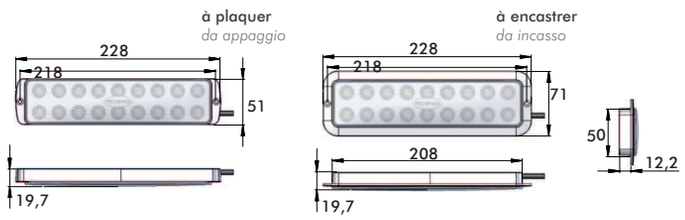
Fanale posteriore a LED

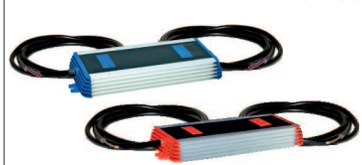
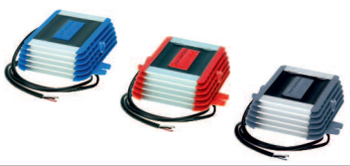


Type/Tipo : PRO-SPACE 3F IPK69K 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione a LED - Stop a LED - Indic. di Direzione a LED
Fissaggio verticale od orizzontale omologato



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 047 412 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Version Black Edition câblée 0,5m *Versione Black Edition con cavo 0,5m*	
40 047 012 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 047 512 à encastrer *da incasso*	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		Résistance pour la fonction position à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione posizione posteriore a LED*	PRO-M-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-FLAT XL 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière - Stop à LED - Clignotant à LED

Position arrière - Stop à LED


Montage horizontal ou vertical homologué

Funzioni : Posizione posteriore - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED

Posizione posteriore - Stop a LED

Fissaggio orizzontale o verticale omologato

LED ADR ZONE 2 EMC



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 080 442	1	■	■		Position arrière, Stop, Clignotant avec câble 0,5m, cabochon fumé *Posizione posteriore, Stop, Indicatore di Direzione a LED con cavo 0,5m, lente fumé*	
40 080 342	1	■	■		Position arrière, Stop, Clignotant avec câble 0,5m, cabochon transparent *Posizione posteriore, Stop, Indicatore di Direzione a LED con cavo 0,5m, lente trasparente*	
40 080 042	1	■	■		Position arrière, Stop, Clignotant avec câble 0,5m, cabochon rouge *Posizione posteriore, Stop, Indicatore di Direzione a LED con cavo 0,5m, lente rossa*	
40 080 432	1	■	■		Position arrière, Stop avec câble 0,5m, cabochon fumé *Posizione posteriore, Stop a LED con cavo 0,5m, lente fumé*	
40 080 332	1	■	■		Position arrière, Stop avec câble 0,5m, cabochon transparent *Posizione posteriore, Stop a LED con cavo 0,5m, lente trasparente*	
40 080 032	1	■	■		Position arrière, Stop avec câble 0,5m, cabochon rouge *Posizione posteriore, Stop a LED con cavo 0,5m, lente rossa*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

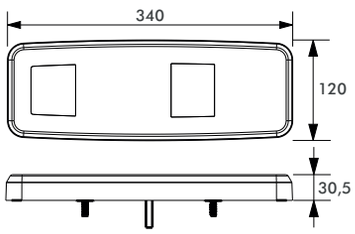


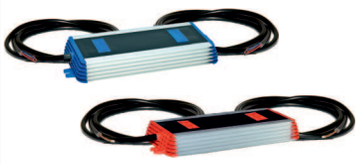



Type/Tipo : PRO-ROAD LG 5F 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Recul à LED - Brouillard à LED - Feu de gabarit à LED
Catadioptre
Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Luce d'ingombro a LED - Catadiottro
Fissaggio verticale od orizzontale omologato



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 703 012	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 0,5m*	
40 703 212	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version avec connecteur 7 pôles *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con connettore 7 poli*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur pour version 40 703 212 *Connettore per versione 40 703 212*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		Résistance pour la fonction position à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione posizione posteriore a LED*	PRO-M-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED





Type/Tipo : PRO-ROAD LG 3F 12/24V IP6K9K



Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Catadioptre
Montage vertical ou horizontal homologué

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Catadiottro
Fissaggio verticale od orizzontale omologato

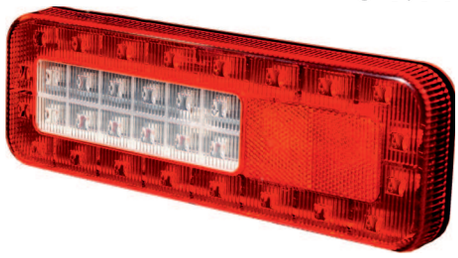


Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 294 012	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 0,5m*	
40 294 212	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version avec connecteur 5 pôles *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con connettore 5 poli*	
50 047 000	1	■	■		Connecteur pour version 40 294 212 *Connettore per versione 40 294 212*	
40 057 502	1	■	■	■	Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED - éclaireur de plaque latéral *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED - luce targa laterale*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED


Fanale posteriore a LED



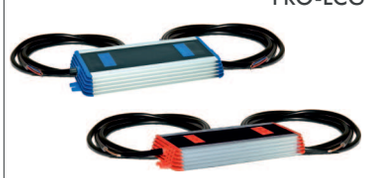
Type/Tipo : PRO-ROAD 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Catadiottro



ADR ZONE 2 LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 288 012	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 288 212	1	■	■		Version avec connecteur 5 pôles *Versione con connettore 5 poli*	
50 047 000	1	■	■		Connecteur pour version 40 288 212 *Connettore per versione 40 288 212*	
40 288 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

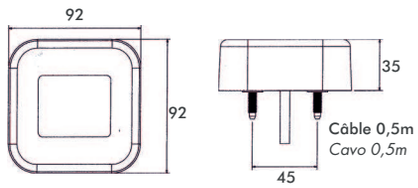
Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-M-ROAD 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 288 001	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 288 201	1	■	■		Version câblée 0,2m + connecteur 5 pôles *Versione con cavo 0,2m + connettore 5 poli*	
50 047 000	1	■	■		Connecteur pour version 40 288 201 *Connettore per versione 40 288 201*	
40 288 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

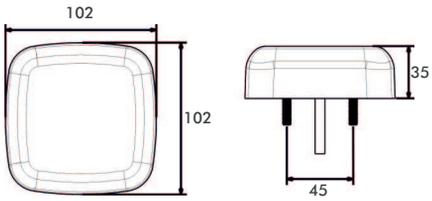
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-SQUARE LG 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED



LED ADR ZONE 2 GLOW

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 057 032	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED versione con cavo 0,5m*	
40 057 001	1	■	■		Fonction : Clignotant à LED *Funzione : Indic. di Direz. a LED*	
40 057 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
40 057 502	1	■	■	■ latéral/ *laterale*	Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED - éclaireur de plaque latéral *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED - luce targa lat.*	
40 057 911	1	■	■		Fonctions : Position avant à LED Clignotant avant à LED *Funzioni : Posizione ant. a LED - Indicatore di Direzione ant. a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

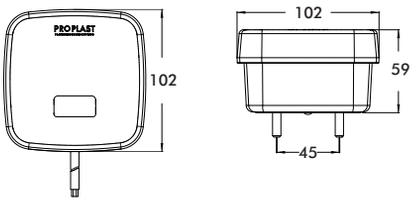


Type/Tipo : PRO-SQUARE 3F 12V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

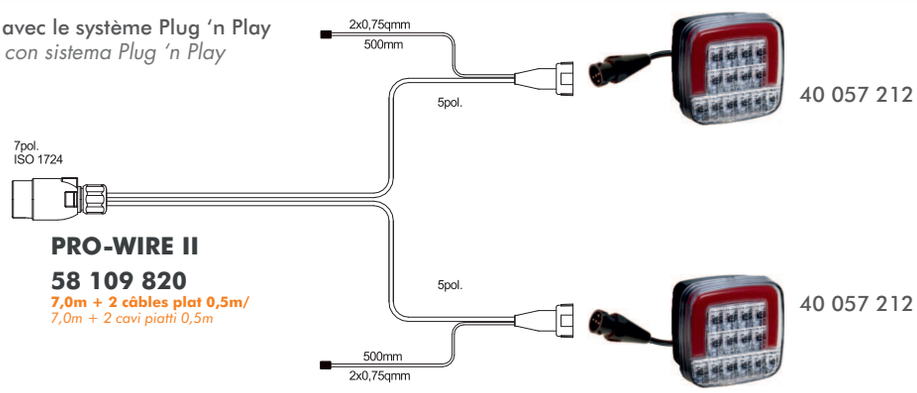
+ Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED
+ controllo di assobirmento LED integrato per funzione freccia



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 057 512 12/24V	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 1,0m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 1,0m*	
40 057 012 12V LCG	1	■	■			
40 057 513 12/24V	1	■	■	■	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 1,0m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 1,0m*	
40 057 013 12V LCG	1	■	■	■		
40 057 212 12V LCG	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 1,0m + connecteur 5 pôles *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 1,0m + connettore 5 poli*	
40 057 213 12V LCG	1	■	■	■	Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 1,0m + connecteur 5 pôles *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED Versione con cavo 1,0m + connettore 5 poli*	

Exemple de montage avec le système Plug 'n Play
Esempio di montaggio con sistema Plug 'n Play
PRO-SQUARE 3F



Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

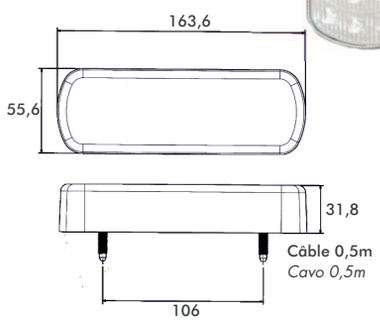
Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-HORIZONTAL 12/24V IP6K9K
PRO-VERTICAL 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Option : Recul à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED
Opzione : Retromarcia a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Recul *Retromarcia*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 287 001	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m* *Fissaggio orizzontale*	
40 287 003	1	■	■	■	Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m* *Fissaggio orizzontale*	
40 287 301	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m* *Fissaggio verticale*	
40 287 303	1	■	■	■	Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m* *Fissaggio verticale*	
40 287 911	1	■	■		Fonction: Position avant à LED / Clignotant avant à LED cat.1a avec câble 0,5m *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a, con cavo 0,5m*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-HOVE 12/24V IP6K9K





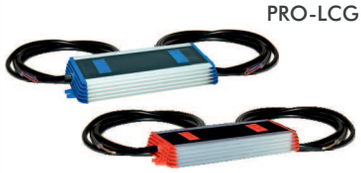
Fonctions: Position arrière - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED

Montage horizontal ou vertical homologué

Funzioni : Posizione posteriore - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retromarcia a LED

Fissaggio orizzontale o verticale omologato



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 713 001	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	 Position Arrière-Stop-Clignotant *Posteriore-Stop-Indicatore di Direzione*
40 713 003	1	■	■	■	Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	 Position Arrière-Stop-Clignotant-Recul *Posteriore-Stop-Indicatore di Direzione-Retromarcia*
40 713 201	1	■	■		Version connecteur 5 pôles *Versione connettore 5 poli*	 Position Arrière-Stop-Clignotant *Posteriore-Stop-Indicatore di Direzione* 
40 713 203	1	■	■	■	Version connecteur 5 pôles *Versione connettore 5 poli*	 Position Arrière-Stop-Clignotant-Recul *Posteriore-Stop-Indicatore di Direzione-Retromarcia* 
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

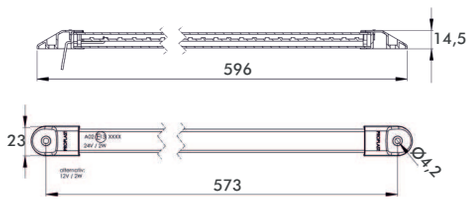
Fanale posteriore a LED

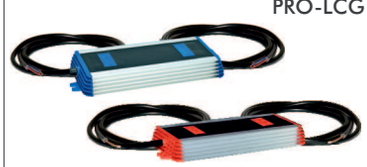


Type/Tipo : PRO-STRIPE ECE II IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Montage homologué tout autour de l'axe central

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED
Indicatore di Direz. a LED
Montaggio omologato orizzontale/verticale/obliquo



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 052 032 24V	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 052 232 12V	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 052 022 24V	1	■	■		Fonctions Recul à LED / Brouillard à LED *Funzioni retromarcia a LED / retronebbia a LED*	page 2.4. *pagina 2.4.* 
40 052 222 12V	1	■	■		Fonctions Recul à LED / Brouillard à LED *Funzioni retromarcia a LED / retronebbia a LED*	page 2.4. *pagina 2.4.* 
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 

-Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

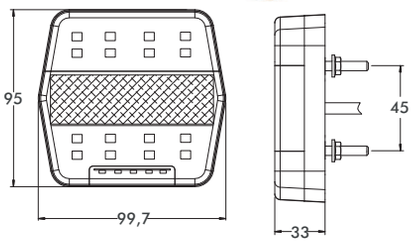
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-AGRILED II 12V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
+ Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED
+ controllo di assobirmento LED integrato per funzione freccia



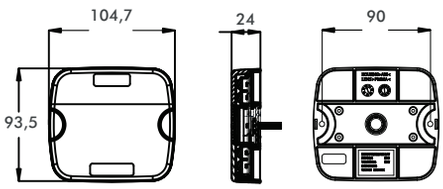
Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 059 001	1	■	■		Version câblée 1,0m *Versione con cavo 1,0m*	
40 059 003	1	■	■	■		
40 059 201	1	■	■		Version câblée 1,0m + connecteur 5 pôles *Versione con cavo 1,0m + connettore 5 poli*	
40 059 203	1	■	■	■		




Type/Tipo : PRO-AGRILED 10-30V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Catadiottro



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 055 001	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 055 003	1	■	■	■		
40 055 201	1	■	■		Version câblée 0,5m + connecteur 5 pôles *Versione con cavo 0,5m + connettore 5 poli*	
40 055 203	1	■	■	■		

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

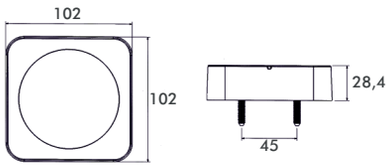
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-BOX 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Catadiottro



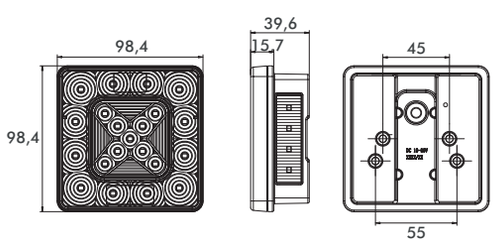
Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 282 012	1	■	■			
40 282 013	1	■	■	■ dessous/*inferiore*	Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 282 014	1	■	■	■ latéral/*laterale*		
40 282 212	1	■	■		Version câblée 0,5m + connecteur 5 pôles *Versione con cavo 0,5m + connettore 5 poli*	



Type/Tipo : PRO-X 10-30V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 081 012	1	■	■		Version câblée 1,0m *Versione con cavo 1,0m*	
40 081 013	1	■	■	■	Version câblée 1,0m *Versione con cavo 1,0m*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

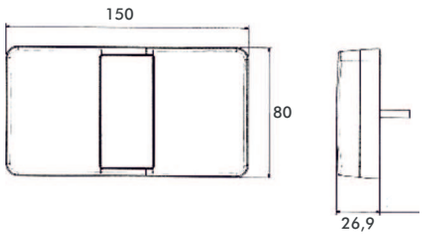
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : 3-Fonctions/Funzioni 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED
Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Catadiottro



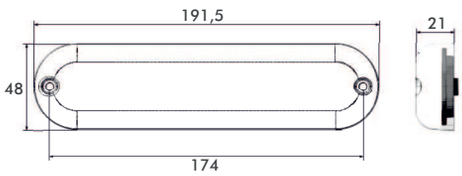
Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 277 012	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	



Type/Tipo : PRO-ROD 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED -
Clignotant séquentiel à LED

*Funzioni : Posizione a LED - Stop a LED -
Indicatore di Direzione sequenziale a LED*



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 244 001	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

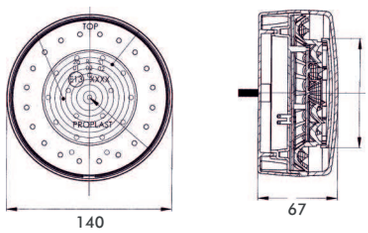
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-SPOT 10V-30V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



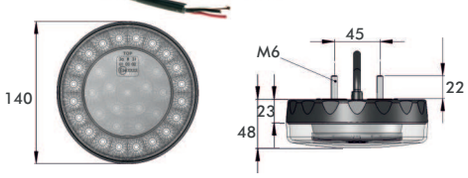
Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 019 001	1	■	■		Version avec presse-étoupe *Versione con pressa-cavo*	
40 025 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED Version avec presse-étoupe *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED* *Versione con pressa-cavo*	



Type/Tipo : PRO-SPOT ECO 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 019 501	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 025 502	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	

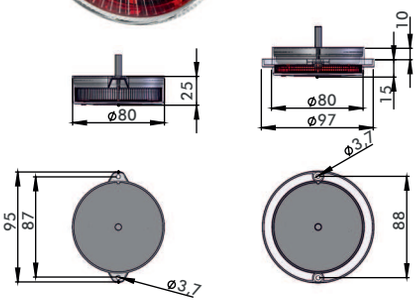
Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED






Type/Tipo : PRO-MIDI-RING 4F 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED

Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retromarcia a LED

Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	LCG *LCG* ISO 13207-1	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 083 452 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m	
40 083 052 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■	■	*Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m*	
40 083 752 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m	
40 083 552 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■	■	*Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m*	
50 083 504 anneau noir à plaquer/ *ghiera nera da appoggio*	1	■	■			
50 083 503 anneau blanc à plaquer/ *ghiera bianca da appoggio*	1	■	■			
50 083 514 anneau noir à encastrer/ *ghiera nera da incasso*	1	■	■			
50 083 513 anneau blanc à encastrer/ *ghiera bianca da incasso*	1	■	■			

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-MIDI-RING 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED

Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	LCG *LCG ISO 13207-1*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 083 401 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m	
40 083 412 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	■	■	■	*Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m*	
40 083 001 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m	
40 083 012 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1	■	■	■	*Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m*	
40 083 402 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED	
40 083 002 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1	■	■		*Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 083 504 anneau noir à plaquer/ *ghiera nera da appoggio*	1	■	■			
50 083 503 anneau blanc à plaquer/ *ghiera bianca da appoggio*	1	■	■			

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-MIDI-RING 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED

Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 083 701 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m *Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m*	
40 083 712 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1	■	■	■		
40 083 501 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m *Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m*	
40 083 512 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1	■	■	■		
40 083 702 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
40 083 502 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1	■	■			
50 083 514 anneua noir à encastrer/ *ghiera nera da incasso*	1	■	■			
50 083 513 anneua blanc à encastrer/ *ghiera bianca da incasso*	1	■	■			

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-MINI-RING II 12/24V IP6K9K




Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED


Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retromarcia a LED


Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1



à plaquer/*da appoggio*



à encastrer/*da incasso*

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 084 012 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■		Version câblée 0,5m - Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1	
40 084 412 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■	■	*Versione con cavo 0,5m - Opzione: Controllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*	
40 084 512 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■		Version câblée 0,5m - Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme ISO 13207-1	
40 084 712 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■	■	*Versione con cavo 0,5m - Opzione: Controllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*	
40 084 002 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED	
40 084 502 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■		*Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 084 504 anneau noir à plaquer/ *ghiera nera da appoggio*	1	■	■			 
50 084 503 anneau blanc à plaquer/ *ghiera bianca da appoggio*	1	■	■			
50 084 514 anneau noir à encastrer/ *ghiera nera da incasso*	1	■	■			 
50 084 513 anneau blanc à encastrer/ *ghiera bianca da incasso*	1	■	■			

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-MINI-RING II 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED


Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retromarcia a LED

Opzione: Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED secondo la norma ISO 13207-1



à plaquer/*da appaggio*



à encastrer/*da incasso*

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 084 032 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■		Version câblée 0,5m, Fonctions : Position arrière à LED – Stop à LED	
40 084 732 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■		*Versione con cavo 0,5m, Posizione posteriore - Stop a LED*	
40 084 021 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■	■	Version câblée 0,5m, Unité de contrôle intégrée selon la norme ISO 13207-1	
40 084 521 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■	■	*Versione con cavo 0,5m, Indicatore di Direzione a LED, Controllo dei guasti degli indicatori secondo ISO 13207-1*	
40 084 421 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■		Version câblée 0,5m, Clignotant à LED	
40 084 721 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■		*Versione con cavo 0,5m, Indicatore di Direzione a LED*	
40 084 102 à plaquer/ *da appoggio*	1	■	■		Catadioptre pour PRO-MINI-RING II	
40 084 112 à encastrer/ *da incasso*	1	■	■		*Catadiottro per PRO-MINI-RING II*	
50 083 504 anneau noir à plaquer/ *ghiera nera da appaggio*	1	■	■			
50 083 503 anneau blanc à olaquer/ *ghiera bianca da appaggio*	1	■	■			
50 083 514 anneau noir à encastrer/ *ghiera nera da incasso*	1	■	■			
50 083 513 anneau blanc à encastrer/ *ghiera bianca da incasso*	1	■	■			

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

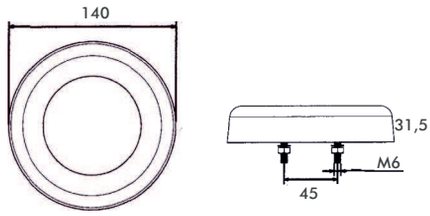




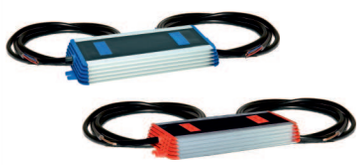
Type/Tipo : PRO-RING 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



LED GLOW

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Recul *Retromarcia*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 051 001	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 0,5m*	
40 051 201	1	■	■		Version câblée 0,5m + connecteur AMP 7 pôles *Versione con cavo 0,5m + connettore AMP 7 poli*	
40 051 002	1	■	■		Recul à LED -Brouillard à LED Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Retromarcia LED - Retronebbia LED* *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED* *Versione con cavo 0,5m*	
40 051 202	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED Version câblée 0,5m + AMP 7p. *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED* *Versione con cavo 0,5m+AMP 7p*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-MINI-RING 12/24V IP6K9K

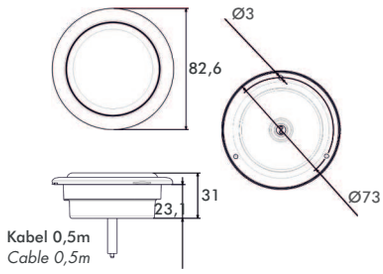


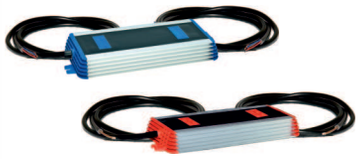
Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED
Clignotant à LED
Brouillard à LED
Recul à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED
Indic. di Direz. a LED
Retronebbia a LED
Retromarcia a LED







Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 054 032 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED versione con cavo 0,5m*	
40 054 532 à encastrer *da incasso*	1					
40 054 001 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Fonction : Clignotant à LED *Funzione : Indic. di Direz. a LED*	
40 054 501 à encastrer *da incasso*	1					
40 054 022 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Fonction : Brouillard à LED *Funzioni : Retronebbia a LED*	
40 054 522 à encastrer *da incasso*	1					
40 054 003 à plaquer *da appoggio*	1	■	■		Fonction : Recul à LED *Funzioni : Retromarcia a LED*	
40 054 503 à encastrer *da incasso*	1					
50 140 012 12V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 140 024 24V	1					
50 141 012 12V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 141 024 24V	1					
50 141 500 12/24V	1					

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

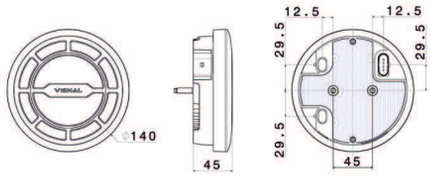
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : LCR19 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 709 201	1	■	■		SCHMITZ 1415545 Version avec connecteur AMP 1 x 4 pôles + 2 x 2 pôles *Versione con connettore AMP 1 x 4 poli + 2 x 2 poli*	
40 709 001	1	■	■		SCHMITZ 1415546 Version avec connecteur AMP 4 pôles *Versione con connettore AMP 4 poli*	
40 709 202	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED Version avec connecteur AMP *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED* *Versione con connettore AMP*	
50 079 600	1	■	■		Connecteur femelle 4 pôles AMP *Connettore femmina 4 poli AMP*	
50 079 200	1	■	■		Connecteur femelle 2 pôles AMP *Connettore femmina 2 poli AMP*	

Feu arrière à LED

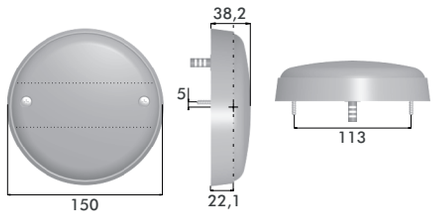
Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-LOOP IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : *Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED*




Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Specifiche / codice costruttore*	Accessoires Pièces détachées *Accessori - Pezzi di ricambio*
40 202 991 chromé/*cromata*	1	■			Version câblée 0,5m, Clignotant séquentiel à LED, 12/24V *Versione con cavo 0,5m, Indicatore di Direzione sequenziale a LED, 12/24V*	
40 202 992 chromé/*cromata*	1		■			
40 202 941 noir brillant/ *nera lucida*	1	■			Version câblée 0,5m, Clignotant séquentiel à LED, 12/24V *Versione con cavo 0,5m, Indicatore di Direzione sequenziale a LED, 12/24V*	 
40 202 942 noir brillant/ *nera lucida*	1		■			
40 202 891 chromé/*cromata*	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m, 24V *Versione D-omologazione - Il fanale è omologato per sdoppiare le funzioni posteriori, cavo 0,5m, 24V*	 
40 202 841 noir brillant/ *nera lucida*	1	■	■			
40 202 791 chromé/*cromata*	1	■	■		Version double fonction, câblée de 0,5 m, 12/24V *Versione doppia funzione, con cavo 0,5 m, 12/24V*	 
40 202 741 noir brillant/ *nera lucida*	1	■	■			
40 149 292 chromé/*cromata*	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED, 24V *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED, 24V*	
40 149 242 noir brillant/ *nera lucida*	1	■	■			

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

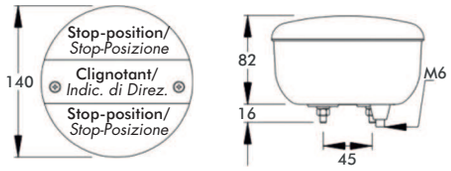




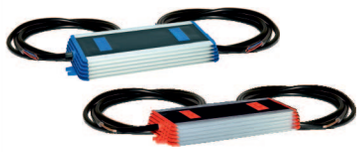
Type/Tipo : 3 Fonctions / Funzioni 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 202 601	1	■	■		Version avec presse-étoupe *Versione con pressa-cavo*	
40 149 402	1	■	■		Fonction : Brouillard à LED *Funzioni : Retronebbia a LED*	
40 149 403	1	■	■		Fonction : Recul à LED *Funzioni : Retromarcia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

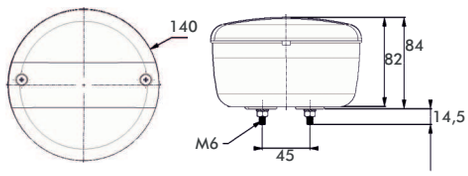
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : 3 Fonctions / Funzioni IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 202 911	1	■			Version câblée 0,5m, Clignotant séquentiel à LED, 12/24V *Versione con cavo 0,5m, Indicatore di Direzione sequenziale a LED, 12/24V*	
40 202 912	1		■		Version câblée 0,5m, Clignotant séquentiel à LED, 12/24V *Versione con cavo 0,5m, Indicatore di Direzione sequenziale a LED, 12/24V*	 
40 202 801	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec câble 0,5m, 24V *Versione D-omologazione - con cavo 0,5m, 24V*	
40 202 821	1	■	■		Version homologuée « D » : Montage homologué de 2 feux arrière du même côté, avec con. 7p. AMP, 24V *Versione D-omologazione - connettore 7 poli AMP, 24V*	
40 202 701	1	■	■		Version double fonction, câblée de 0,5 m, 12/24V *Versione doppia funzione, con cavo 0,5 m, 12/24V*	
40 202 761	1	■	■		Version double fonction, connecteur 7p. AMP, 12/24V *Versione doppia funzione, connettore 7 poli AMP, 12/24V*	
40 149 202	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED, 24V *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED, 24V*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

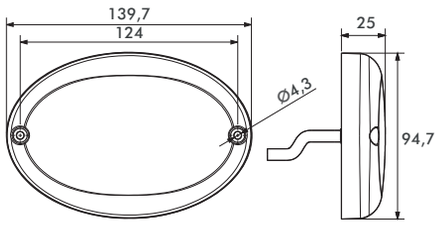
Fanale posteriore a LED

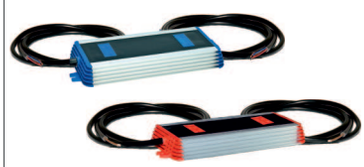


Type/Tipo : PRO-OVAL 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 058 012	1	■	■		Feu de position arrière en Guide de lumière LED Version câblée 0,5m *Luce di posizione posteriore con Guida di Luce a LED versione con cavo 0,5m*	
40 058 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
40 058 911	1	■	■		Fonctions : Position avant à LED Clignotant avant à LED *Funzioni : Posizione ant. a LED - Indicatore di Direzione ant. a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		Résistance pour la fonction position à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione posizione posteriore a LED*	PRO-M-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

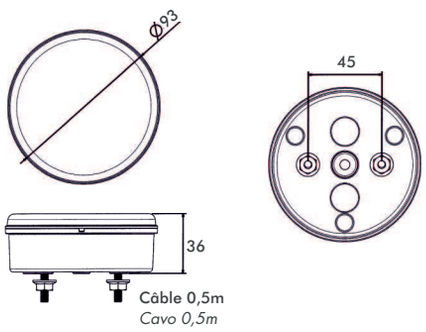
Fanale posteriore a LED

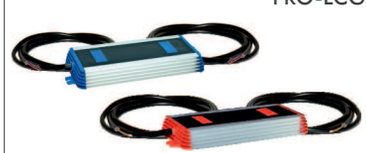


Type/Tipo : PRO-TOP 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 283 001	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 283 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		Résistance pour la fonction position à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione posizione posteriore a LED*	PRO-M-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

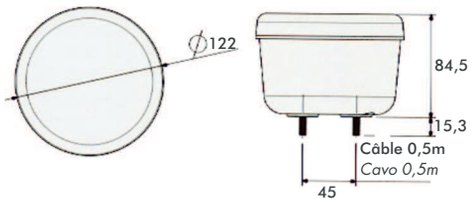
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-WAY 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED



LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Recul *Retromarcia*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 278 012	1	■	■		Version câblée 0,5m *Versione con cavo 0,5m*	
40 278 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		Résistance pour la fonction position à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione posizione posteriore a LED*	PRO-M-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

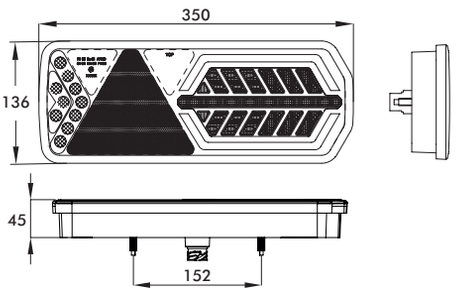
Fanale posteriore a LED



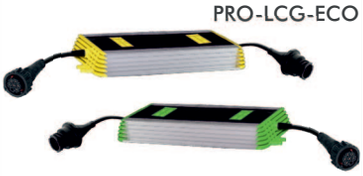


Type/Tipo : PRO-CARGO II „Trailer“ 12/24V

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED séquentiel - Recul à LED - Brouillard à LED - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 708 011	1	■			Version câblée 2,0m *Versione con cavo 2,0m*	
40 708 012	1		■		Version câblée 2,0m *Versione con cavo 2,0m*	
40 708 211	1	■			Version connecteur 7p. AMP *Versione connettore 7 poli AMP*	
40 708 212	1		■		Version connecteur 7p. AMP *Versione connettore 7 poli AMP*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 140 624 24V 50 140 625 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED câblé pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard, 7 pôles *Controllo di assorbimento cablato LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia, 7 polli*	PRO-LCG-ECO 
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

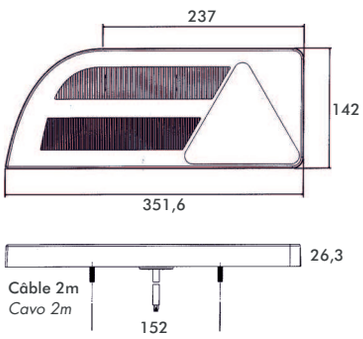
Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : PRO-CURVE SQ 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant séquentiel à LED - Recul à LED - Brouillard à LED
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED – Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 292 511	1	■			Version câblée 2,0m	
40 292 512	1		■		*Versione con cavo 2,0m*	
40 292 611	1	■			Version avec connecteur 7 pôles AMP	
40 292 612	1		■		*Versione con connettore 7 poli AMP*	
40 292 711	1	■			Version avec connecteur 7 pôles ASS2	
40 292 712	1		■		*Versione con connettore 7 poli ASS2*	
50 140 012 12V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 140 024 24V	1					
50 140 624 24V	1	■			Unité de contrôle de LED câblé pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard, 7 pôles *Controllo di assorbimento cablato LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia, 7 polli*	PRO-LCG-ECO 
50 140 625 24V	1		■			
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	
13 562 697	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles ASS2 *Connettore femmina 7 poli ASS2*	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED

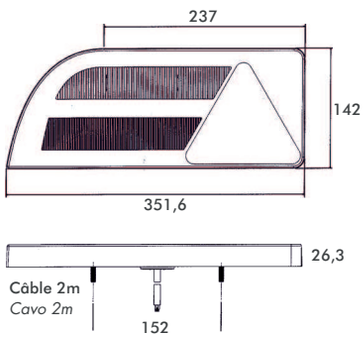
Fanale posteriore a LED



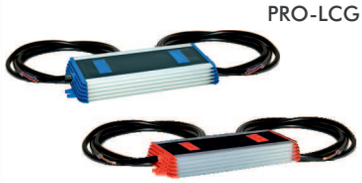


Type/Tipo : PRO-CURVE 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED
Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED – Retronebbia a LED - Retromarcia a LED Catadiottro triangolare



ADR ZONE 2 LED EMC

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 292 011	1	■			Version câblée 2,0m	
40 292 012	1		■		*Versione con cavo 2,0m*	
40 292 211	1	■			Version avec connecteur 7 pôles AMP	
40 292 212	1		■		*Versione con connettore 7 poli AMP*	
40 292 311	1	■			Version avec connecteur 7 pôles ASS2	
40 292 312	1		■		*Versione con connettore 7 poli ASS2*	
50 140 012 12V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard	PRO-LCG 
50 140 024 24V	1				*Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	
50 140 624 24V	1	■			Unité de contrôle de LED câblé pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard, 7 pôles	PRO-LCG-ECO 
50 140 625 24V	1		■		*Controllo di assorbimento cablato LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia, 7 polli*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP	
					Connettore femmina 7 poli AMP	
13 562 697	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles ASS2	
					Connettore femmina 7 poli ASS2	

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED


Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : LC12 24V IP69K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant séquentiel à LED - Recul à LED - Brouillard à LED Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED – Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro triangolare





Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 710 011	1	■			SCHMITZ 1302341, 1364736 Version avec connecteur AMP 1 x 7 pôles + 4 x 2 pôles *Versione con connettore AMP 1 x 7 poli + 4 x 2 poli*	
40 710 012	1		■		SCHMITZ 1302342, 1364737 Version avec connecteur AMP 1 x 7 pôles + 4 x 2 pôles *Versione con connettore AMP 1 x 7 poli + 4 x 2 poli*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	
50 079 200	1	■	■		Connecteur femelle 2 pôles AMP *Connettore femmina 2 poli AMP*	

Feu arrière à LED


Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : LC12 24V IP69K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant séquentiel à LED - Recul à LED - Brouillard à LED
Catadioptre triangulaire
Guide de lumière LED

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED – Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro triangolare
Guida di Luce a LED





Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 710 211	1	■			SCHMITZ 1370066 Version avec connecteur AMP 1 x 7 pôles + 4 x 2 pôles Guide de lumière LED *Versione con connettore AMP 1 x 7 poli + 4 x 2 poli* *Guida di Luce a LED*	
40 710 212	1		■		SCHMITZ 1370067 Version avec connecteur AMP 1 x 7 pôles + 4 x 2 pôles Guide de lumière LED *Versione con connettore AMP 1 x 7 poli + 4 x 2 poli* *Guida di Luce a LED*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	
50 079 200	1	■	■		Connecteur femelle 2 pôles AMP *Connettore femmina 2 poli AMP*	

Feu arrière à LED

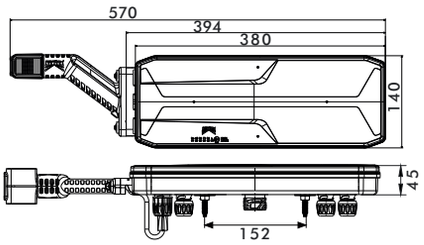
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : ECOLED III 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant séquentiel à LED - Recul à LED - Brouillard à LED
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione sequenziale a LED – Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 711 011	1	■			ASPÖCK 25-4123-011 Version avec connecteur ASS2 1 x 7 pôles *Versione con connettore ASS2* *1 x 7 poli*	
40 711 012	1		■		ASPÖCK 25-4122-011 Version avec connecteur ASS2 1 x 7 pôles *Versione con connettore ASS2* *1 x 7 poli*	
40 711 211	1	■			ASPÖCK 25-4123-031 Version avec connecteur ASS2 1 x 7 pôles + 4 x 2 pôles *Versione con connettore ASS2* *1 x 7 poli + 4 x 2 poli*	
40 711 212	1		■		ASPÖCK 25-4122-031 Version avec connecteur ASS2 1 x 7 pôles + 4 x 2 pôles *Versione con connettore ASS2* *1 x 7 poli + 4 x 2 poli*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Connecteur 7 pôles ASS2/ASS1 *Connettore 7 poli ASS2/ASS1*	
15 562 403	1	■	■		Aspöck 15-5624-031 Connecteur 2 pôles ASS2 *Connettore 2 poli ASS2*	

Feu arrière à LED


Fanale posteriore a LED




Type/Tipo : ECOLED 24V IP69K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED
Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED
Feu de gabarit à LED - Catadioptre triangulaire
+ module de contrôle LED intégré pour la fonction clignotant

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED Luce d'ingombro a LED - Catadiottro triangolare + controllo di assobirmento LED integrato per funzione freccia



Connecteur 7p. ASS2
Connettore 7p. ASS2




Connecteur 7p. + 2p. ASS2
Connettore 7p. + 2p. ASS2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 290 211	1	■			Aspöck 25-3800-507 Version avec connecteurs ASS2 1 x 7 pôles *Versione con connettore ASS2 1 x 7 poli*	
40 290 212	1		■		Aspöck 25-3900-507 Version avec connecteurs ASS2 1 x 7 pôles *Versione con connettore ASS2 1 x 7 poli*	
40 290 311	1	■			Aspöck 25-3820-517 Version avec connecteurs ASS2 1 x 7 pôles + 2 x 2 pôles *Versione con connettore ASS2 1 x 7 poli + 2 x 2 poli*	
40 290 312	1		■		Aspöck 25-3920-517 Version avec connecteurs ASS2 1 x 7 pôles + 2 x 2 pôles *Versione con connettore ASS2 1 x 7 poli + 2 x 2 poli*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-941 Connecteur femelle 7 pôles ASS1-ASS2 *Connettore femmina 7 poli ASS1-ASS2*	

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

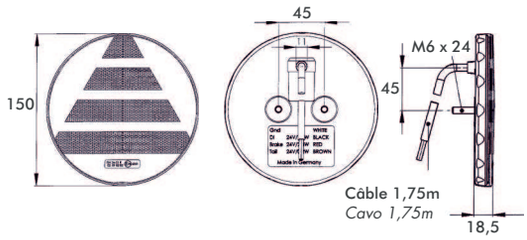





Type/Tipo : PRO-DISC 12/24V IP6K9K

Fonctions: 2 x Position arrière à LED - 2 x Stop à LED
Clignotant à LED
Catadioptre triangulaire

Funzioni : 2 x Posizione posteriore a LED - 2 x Stop a LED
Indicatore di Direzione a LED
Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 050 001	1	■	■		Version câblée 1,8m *Versione con cavo 1,8m*	
40 050 501	1	■	■		Version câblée 1,8m sans réflecteur triangulaire *Versione con cavo 1,8m senza riflettore triangolare*	
40 053 002	1	■	■		Fonctions : Recul à LED - Brouillard à LED *Funzioni : Retromarcia a LED - Retronebbia a LED*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		Résistance pour la fonction position à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione posizione posteriore a LED*	PRO-M-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

NEW

Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED

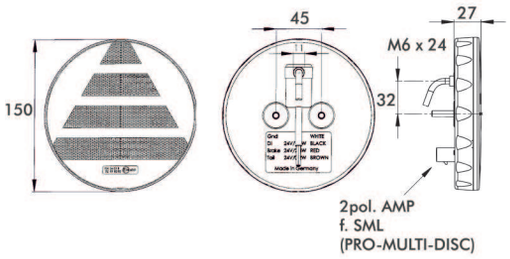




Type/Tipo : PRO-SUPER-DISC 12/24V IP6K9K
PRO-MULTI-DISC 12/24V IP6K9K

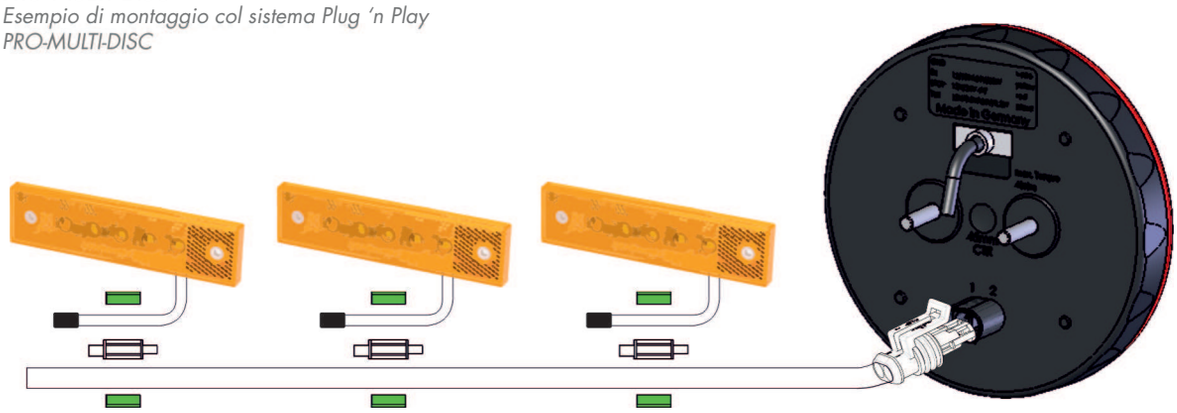
Fonctions: 2 x Position arrière à LED - 2 x Stop à LED
Clignotant à LED
Catadioptre triangulaire

Funzioni : 2 x Posizione posteriore a LED - 2 x Stop a LED
Indicatore di Direzione a LED
Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 050 601	1	■	■		PRO-SUPER-DISC Module de contrôle PRO-CONTROL intégré pour la fonction clignotant à LED 12/24V, câblée 0,5m *PRO-MULTI-DISC* *Controllo di assorbimento PRO-CONTROL per funzione freccia a LED 12/24V, con cavo 0,5m*	
40 050 701	1	■	■		PRO-MULTI-DISC Module de contrôle PRO-CONTROL intégré pour la fonction clignotant à LED 12/24V Centrale clignotante intégrée pour feux de position PRO-BLINK latéraux câblée 0,5m *PRO-MULTI-DISC* *Controllo di assorbimento PRO-CONTROL per funzione freccia a LED 12/24V* *Modulo intermittenza per luci laterali PRO-BLINK* con cavo 0,5m	

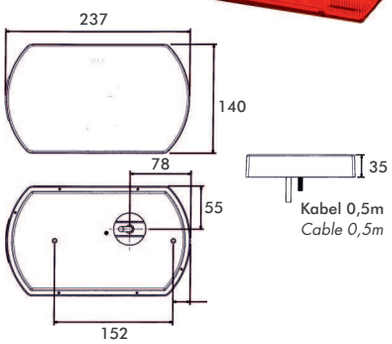
Exemple de montage avec le système Plug 'n Play PRO-MULTI-DISC
Esempio di montaggio col sistema Plug 'n Play PRO-MULTI-DISC



Feu arrière à LED

Fanale posteriore a LED





Type/Tipo : PRO-LANE 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED Catadiottro triangolare

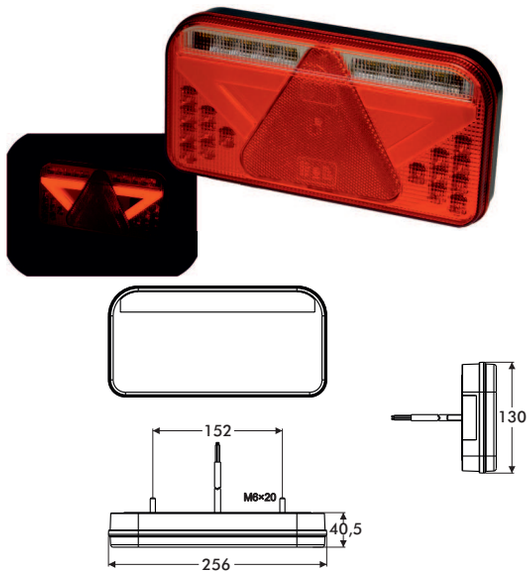
LED ADR ZONE 2

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 291 011	1	■		■ latéral/ *laterale*	Version avec câble 2,0m BROUILLARD *Versione con cavo 2.0m RETRONEBBIA*	
40 291 013	1		■	■ latéral/ *laterale*	Version avec câble 2,0m RECUL *Versione con cavo 2.0m RETROMARCIA*	
40 291 311	1	■			Version avec câble 2,0m BROUILLARD *Versione con cavo 2.0m RETRONEBBIA*	
40 291 313	1		■		Version avec câble 2,0m RECUL *Versione con cavo 2.0m RETROMARCIA*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Controllo di assorbimento LED ISO 13207-1 per funzione Indic. di direz.*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière à LED





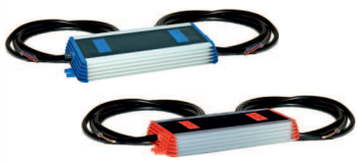
Fanale posteriore a LED



Type/Tipo : PRO-LANE III 12/24V IP6K9K

Fonctions: Position arrière à LED - Stop à LED - Clignotant à LED - Recul à LED - Brouillard à LED - Catadioptre triangulaire
Option : Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED

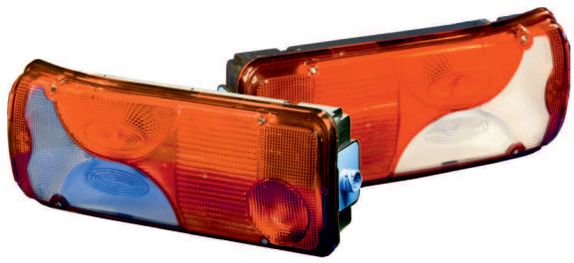
Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop a LED - Indicatore di Direzione a LED - Retronebbia a LED - Retromarcia a LED - Catadiottro triangolare
Opzione : Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED (LCG)

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 706 911	1	■			Version câblée 2,0m, Module de contrôle intégré pour la fonction clignotant à LED 12/24V (LCG) *Versione con cavo 2,0m, Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED (LCG)*	
40 706 912	1		■		Version câblée 2,0m, Module de contrôle intégré pour la fonction clignotant à LED 12/24V (LCG) *Versione con cavo 2,0m, Controllo di assorbimento integrato per funzione freccia a LED (LCG)*	
40 706 011	1	■			Version câblée 2,0m *Versione con cavo 2,0m*	
40 706 012	1		■		Version câblée 2,0m *Versione con cavo 2,0m*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour 5 fonctions à LED position/stop/clignotant/ recul/brouillard *Controllo di assorbimento LED per 5 funzioni a LED posizione/stop/Indic. di direz. /retromarcia/retronebbia*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		Unité de contrôle de LED pour la fonction clignotant à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione Indic. di direz.*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		Résistance pour une fonction 21W à LED *Controllo di assorbimento LED per funzione 21W*	PRO-LOAD 

Toutes nos unités de contrôle LED se trouvent en catégorie 9 / *I dispositivi di controllo LED si trovano nella categoria 9*

Feu arrière

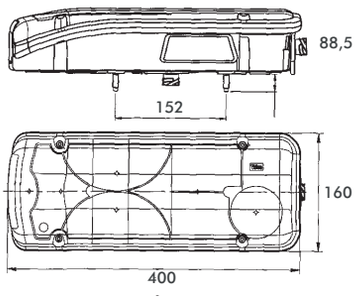
Fanale posteriore




Type/Tipp: LC8 M.A.N. / SCANIA P&R / MB SPRINTER / VW CRAFTER

Fonctions: Position arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral rouge
Eclaireur de plaque - Catadioptre
Option : Alarme de Recul

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
rossa - Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro
Opzione : Avvisatore acustico di retromarcia



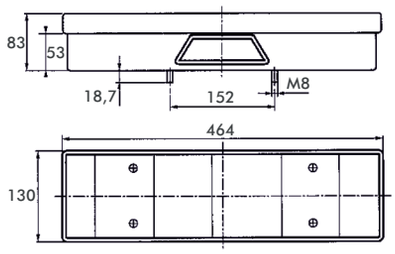
ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 253 012 M.A.N.	1		■		M.A.N. 81.25225.6545	
40 253 013 M.A.N.	1	■		■	M.A.N. 81.25225.6544	
40 253 015 M.A.N.	1		■		M.A.N. 81.25225.6547 Alarme de recul intégrée *Avvisatore acustico di retromarcia*	
40 253 111 M.A.N.	1	■			Cabochon *Gemma* M.A.N. 81.25229.6059	
40 253 112 M.A.N.	1		■		M.A.N. 81.25229.6060	
40 253 712 SCANIA	1		■		SCANIA 1756751	
40 253 713 SCANIA	1	■		■	SCANIA 1756754	
40 253 512 MB, VW	1		■		MB A906 820 1764ET VW 2E0 945 096 A	
40 253 513 MB, VW	1	■		■	MB A906 820 0464ET VW 2E0 945 095 A	
40 253 151 SCANIA, MB, VW	1	■			Cabochon *Gemma* SCANIA 1784669 MB A000 826 2056 VW 2E0 945 111	
40 253 152 SCANIA, MB, VW	1		■		SCANIA 1784670 MB A006 826 2156 VW 2E0 945 112	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Feu arrière

Fanale posteriore





Type/Tipo : M.A.N. / RENAULT / DAF / STEYR / IVECO / UNIVERSAL

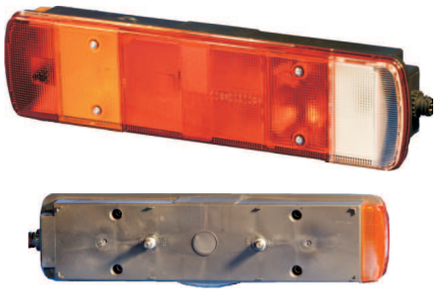
Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre
Option : Module à LED

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro
Opzione : Inserti a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 207 322	1		■		M.A.N. 81.25225.6523 RENAULT 5001847585 DAF 1625986	
40 207 323	1	■		■	M.A.N. 81.25225.6524 RENAULT 5001847584 DAF 1625985	
40 207 312	1		■		M.A.N. STEYR 81.25228.6030 81.25225.6464	
40 207 313	1	■		■	M.A.N. STEYR 81.25228.6029 81.25225.6465	
40 207 812	1		■		IVECO 99 46 32 42	
40 207 813	1	■		■	IVECO 99 46 32 44	
40 207 612	1	■	■		AVEC catadioptre	
40 207 613	1	■		■	*CON catadiottro*	
40 207 112	2	■	■		Cabochon *Gemma* M.A.N. 81.25225.6524 M.A.N. 81.25229.6051 RENAULT 5001847584 DAF 1625985 STEYR 892.00.81.006 IVECO 99 46 18 44	
40 199 002	10	■	■		Module à LED Fonction: Position / Gabarit *Inserti a LED* *Funzioni : Posizione / Luce d'ingombro*	glowpoint BA 15s 
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	
50 071 000	1	■	■		Connecteur femelle 8 pôles *Connettore femmina 8 poli*	

Feu arrière


Fanale posteriore



Type/Tipo : SCANIA

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre
Option : Module à LED

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro
Opzione : Inserti a LED



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 223 312	1	■	■		SCANIA 1498103	
40 223 313	1	■		■	SCANIA 1498102	
40 223 112	1	■	■		SCANIA 1380819 Cabochon *Gemma*	
40 199 002	10	■	■		Module à LED Fonction: Position / Gabarit *Inserti a LED* *Funzioni : Posizione / Luce d'ingombro*	glowpoint BA 15s 
50 125 524	1	■	■		Appareil Contrôle LED pour fonction position à LED *Controllo di assorbimento* *LED per funzione posizione a LED*	PRO-M-LOAD 
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Feu arrière

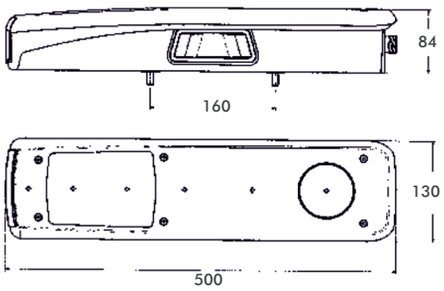
Fanale posteriore



Typ: LC9 VOLVO / RENAULT

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral rouge
Eclaireur de plaque - Catadioptre
Option : Alarme de Recul

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
rossa - Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro
Opzione : Avvisatore acustico di retromarcia



ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 259 012	1		■		RENAULT 7420802350 Magnum,Premium,Kerax VOLVO 20802350 FE Serie >2006	
40 259 013	1	■		■	RENAULT 7420802348 Magnum,Premium,Kerax VOLVO 20802346 FE Serie >2006	
40 259 112	1	■	■		RENAULT 7420802418 Magnum,Premium,Kerax VOLVO 20802418 FE Serie >2006 Cabochon *Gemma*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	
50 120 000	2	■	■		Kit de câble 4m avec connecteur AMP *Kit con cavo 4m e connettore AMP*	

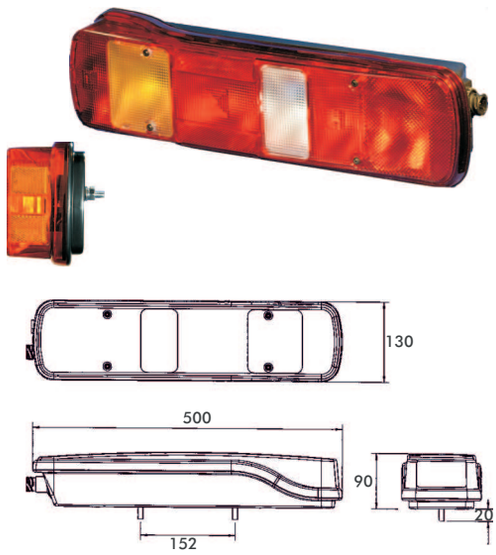
Feu arrière


Fanale posteriore

Type/Tipo : VOLVO

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 257 012	1		■		VOLVO 20565106	
40 257 013	1	■		■	VOLVO 20565103	
40 257 112	1	■	■		VOLVO 20565107 Cabochon *Gemma*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Feu arrière

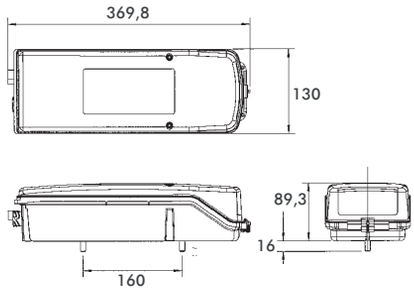
Fanale posteriore



Type/Tipo : VOLVO

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 251 012	1		■		VOLVO 20507624/20425729	
40 251 013	1	■		■	VOLVO 20507623/20425728	
40 251 112	1	■	■		VOLVO 20425732 Cabochon *Gemma*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Feu arrière


Fanale posteriore



Type/Tipo : MERCEDES BENZ ACTROS

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre
Option : Module à LED

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro
Opzione : Inserti a LED



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 220 202	1		■		MB ACTROS 001 540 6370	
40 220 203	1	■		■	MB ACTROS 001 540 6270	
40 219 111	1	■			Cabochon *Gemma*	
40 219 112	1		■		Cabochon *Gemma*	
50 062 001	1	■	■		Feu de position latéral *Luce di Posizione laterale*	
40 199 002	10	■	■		Module à LED Fonction: Position / Gabarit *Inserti a LED* *Funzioni : Posizione / Luce d'ingombro*	glowpoint BA 15s 
50 125 524	1	■	■		Appareil Contrôle LED pour fonction position à LED *Controllo di assorbimento* *LED per funzione posizione a LED*	PRO-M-LOAD 
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Feu arrière

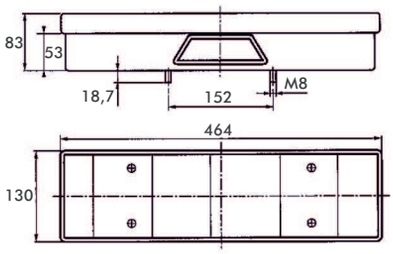
Fanale posteriore



Type/Tipo : MERCEDES BENZ
SPRINTER / ATEGO

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Eclaireur de plaque - Catadioptre
Option : Module à LED

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce d'ingombro - Luce Targa -
Catadiottro - Opzione : Inserti a LED



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 228 012	1	■	■		MB SPRINTER A 002 544 5403	
40 228 013	1	■		■	MB SPRINTER A 002 544 5503	
40 230 212	1	■	■		MB ATEGO A 002 544 5403/-5703	
40 230 213	1	■		■	MB ATEGO A 002 544 5503/-5603	
40 228 112	1	■	■		MB A 003 544 4790 Cabochon *Gemma*	
40 199 002	10	■	■		Module à LED Fonction: Position / Gabarit *Inserti a LED* *Funzioni : Posizione / Luce d'ingombro*	glowpoint BA 15s 
50 125 524	1	■	■		Appareil Contrôle LED pour fonction position à LED *Controllo di assorbimento* *LED per funzione posizione a LED*	PRO-M-LOAD 
50 071 000	1	■	■		Connecteur femelle 8 pôles *Connettore femmina 8 poli*	

Feu arrière


Fanale posteriore



Type/Tipo : MERCEDES BENZ ATEGO
avec hayon / con portellone

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa - Catadiottro



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 231 212	1	■			MB 002 544 6903 / 7103	
40 231 213	1		■		MB 002 544 6803 / 7003	
40 231 112	2	■	■		MB 002 544 6190 Cabochon *Gemma*	
50 071 000	1	■	■		Connecteur femelle 8 pôles *Connettore femmina 8 poli*	

Feu arrière

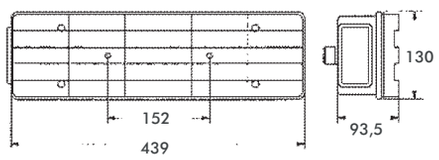
Fanale posteriore




Type/Tipo : KÖGEL / SCHMITZ

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de position latéral

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 217 002	1	■	■		Kögel 324 944 Schmitz 062 345 / 062 423	
40 217 202	1	■	■		Kögel 333 423 Version câblée 1,44m + connecteur 6 pôles *Versione con cavo1,44m + connettore 6-poli*	
40 217 302	1	■	■		Presse-étoupe *Pressa-cavo*	
40 217 102	1	■	■		Kögel 324 945 Schmitz 062 447 Cabochon *Gemma*	

Feu arrière

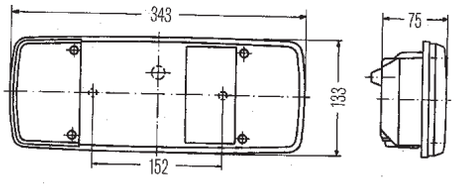
Fanale posteriore



Type/Tipo : 5 FONCTIONS sans catadioptre
5 FUNZIONI senza catadiottro

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa -



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 204 001	1	■				
40 204 002	1		■			
40 204 003	1	■		■		
40 204 004	1		■	■		
40 204 102	2	■	■		Cabochon *Gemma*	

Feu arrière

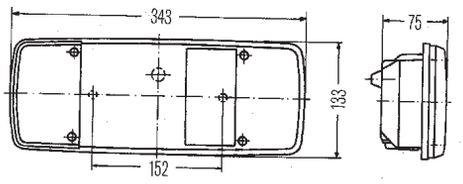
Fanale posteriore



Type/Tipo : M.A.N. / UNIVERSEL - UNIVERSALE
avec catadioptre - con catadiottro

Fonctions: Position arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa - Catadiottro



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 204 011	1	■				
40 204 012	1		■			
40 204 013	1	■		■		
40 204 112	2	■	■		Cabochon pour les réfs : *Gemma per fanale* 40 204 011, 40 204 012, 40 204 013	

Feu arrière

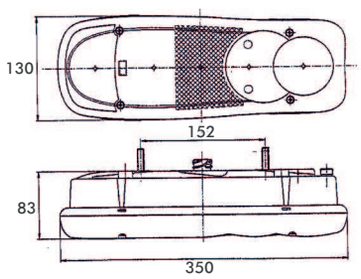
Fanale posteriore




Type/Tipo : LC5 UNIVERSAL / RENAULT NISSAN / DAF

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard Eclaireur de plaque - Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa - Catadiottro



ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 243 001	1	■				
40 243 202	1		■		RENAULT 5001846848 5001846849 DAF 1401713 NISSAN	
40 243 203	1	■		■	RENAULT 5001846847 5001846850 DAF 1401713 NISSAN	
40 243 102	2	■	■		Cabochon SANS catadioptre *Gemma SENZA catadiottro*	
40 243 112	2	■	■		RENAULT 5001847153 DAF 1451482 NISSAN Cabochon AVEC catadioptre *Gemma CON catadiottro*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	

Feu arrière

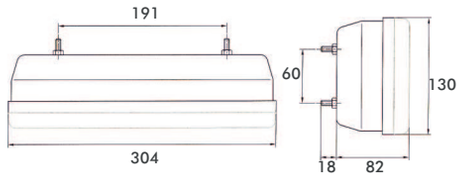
Fanale posteriore



Type/Tipo : IVECO - DAILY

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Catadioptre

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Catadiottro



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 279 011	1	■			IVECO 69500032	
40 279 012	1		■		IVECO 69500026	
40 279 112	1	■	■		Cabochon *Gemma*	

Feu arrière

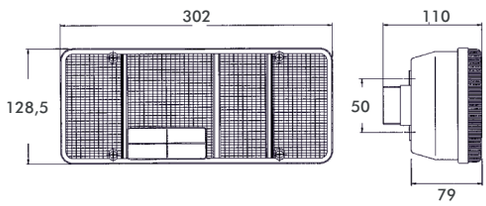
Fanale posteriore



Type/Tipo : IVECO - DAILY / EUROCARGO

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard Catadioptre

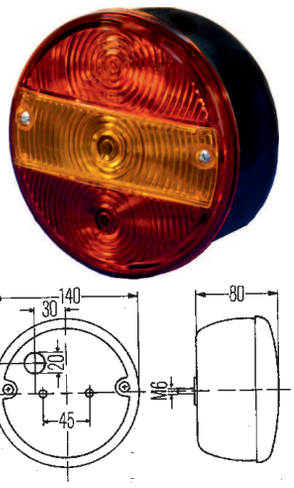
Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione Retronebbia - Retromarcia - Catadiottro



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Brouillard** *Retronebbia*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Réf.constructeur** *Spec. tec./cod. costr.*	**Accessoires** *Accessori*
40 211 011	1	■			■		4808775/73	
40 211 012	1		■			■	4808774/72	
40 211 211	1	■			■		98424052	
40 211 212	1		■			■	98424051	
40 211 311	1	■			■		500356783 Daily S2000 10/99	
40 211 312	1		■			■	500356782 Daily S2000 10/99	
40 211 111	2	■			■		7984796 Cabochon *Gemma*	
40 211 112	2		■			■	7984797 Cabochon *Gemma*	
40 211 113	2	■				■	7984794 Cabochon *Gemma*	
40 211 114	2		■		■		Cabochon *Gemma*	

Feu arrière



Fanale posteriore



Type/Tipo : 3 FONCTIONS - 3 FUNZIONI

Fonctions: Position arrière - Stop - Clignotant
Eclaireur de plaque

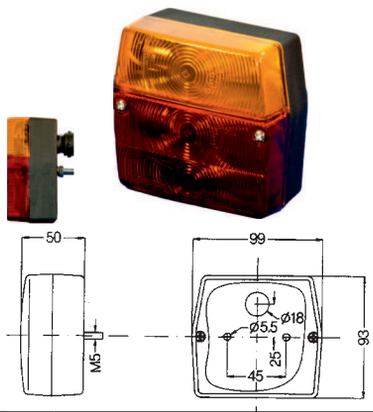
Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Luce Targa

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 202 001	1	■	■			
40 202 003	1	■	■	■		
40 202 102	2	■	■		Cabochon *Gemma*	

Type/Tipo : MINIPOINT

Fonctions: Position arrière - Stop - Clignotant -
Eclaireur de plaque
AVEC ampoules 12V

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione–
Luce Targa
CON lampadine 12V



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 225 001	1	■	■	■ Avec clapet *Con oscuratore*	Aspöck 23-0300-037 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 225 201	1	■	■		Aspöck 23-0200-507 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 225 203	1	■	■	■	Aspöck 23-0300-507 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 225 102	2	■	■	■ Avec clapet *Con oscuratore*	Aspöck 18-8300-007 Cabochon *Gemma*	
50 047 000	1	■	■		Aspöck 13-0546-004 Connecteur femelle 5 pôles *Connettore femmina 5 poli*	

Feu arrière

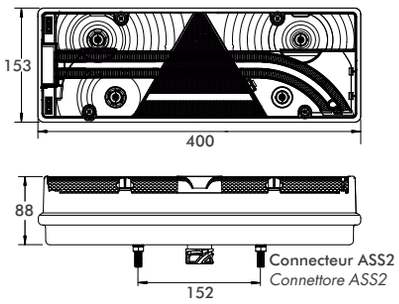
Fanale posteriore



Type/Tipo : EUROPOINT III 24V IP56K

Fonctions: Position Arrière à LED - Stop - Clignotant - Recul
Brouillard - Feu de position latéral
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore a LED - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Catadiottro triangolare



ADR ZONE 2 LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 296 211	1	■			Aspöck 25-7000-501 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 296 212	1		■		Aspöck 25-7400-501 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 296 111	1	■			Aspöck 18-8570-001 Cabochon *Gemma*	
40 296 112	1		■		Aspöck 18-8570-101 Cabochon *Gemma*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Connecteur femelle 7 pôles ASS1-ASS2 *Connettore femmina 7 poli* *ASS1-ASS2*	

Feu arrière

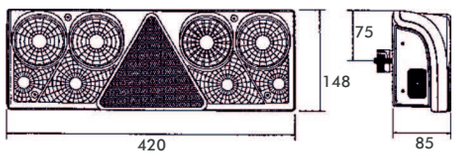
Fanale posteriore



Type/Tipo : EUROPOINT II 24V

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro triangolare



ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 255 211	1	■			Aspöck 25-6000-507 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 255 212	1		■		Aspöck 25-6400-507 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 255 311	1	■			Aspöck 25-6011-517 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 255 312	1		■		Aspöck 25-6411-517 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 255 112	2	■	■		Aspöck 18-8560-002 Cabochon *Gemma*	
50 047 001	1	■			Aspöck 13-5626-631 Connecteur femelle 7 pôles ASS1-ASS2 *Connettore femmina 7 poli ASS1-ASS2*	
50 090 100	1	■	■		Alarme de recul à intégrer dans le boîtier du feu arrière *Segnalatore acustico per retro--marcia da inserire all'interno dei fanali*	

Feu arrière

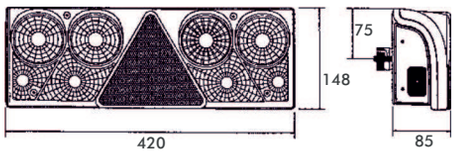
Fanale posteriore



Type/Tipo: EUROPOINT II 24V SCHMITZ
Connecteur - Connettore ASS1 & ASS2

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Catadiottro triangolare



ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 255 611	1	■			Aspöck 25-6000-707 AVEC ampoules 24V + Module à LED pour position arrière *CON lampadine 24V + Inserti a LED per posizione posteriore*	
40 255 612	1		■		Aspöck 25-6400-707 AVEC ampoules 24V + Module à LED pour position arrière *CON lampadine 24V + Inserti a LED per posizione posteriore*	
40 255 511	1	■			Aspöck 25-6010-507 AVEC ampoules 24V + Module à LED pour position arrière *CON lampadine 24V + Inserti a LED per posizione posteriore*	
40 255 512	1		■		Aspöck 25-6410-507 AVEC ampoules 24V + Module à LED pour position arrière *CON lampadine 24V + Inserti a LED per posizione posteriore*	
40 255 521	1	■			Aspöck 25-6400-707 AVEC ampoules 24V + feu de position latéral *CON lampadine 24V + luce di posizione laterale*	
40 255 522	1		■		Aspöck 25-6010-507 AVEC ampoules 24V + feu de position latéral *CON lampadine 24V + luce di posizione laterale*	
40 255 112	2	■	■		Aspöck 18-8560-002 Cabochon *Gemma*	

Feu arrière

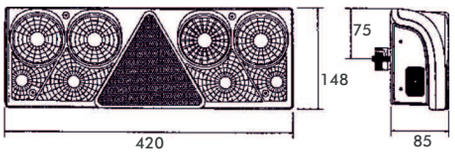
Fanale posteriore




Type/Tipo : EUROPOINT II 24V SCHMITZ
Connecteur - Connettore AMP

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro triangolare

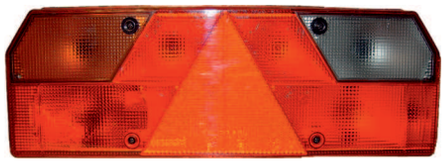


ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 255 411	1	■			Aspöck 25-6030-507 Schmitz 1157244 AVEC ampoules 24V + Module à LED pour position arrière *CON lampadine 24V + Inserti a LED per posizione posteriore*	
40 255 412	1		■		Aspöck 25-6430-507 Schmitz 1157245 AVEC ampoules 24V + Module à LED pour position arrière *CON lampadine 24V + Inserti a LED per posizione posteriore*	
40 255 112	2	■	■		Aspöck 18-8560-002 Cabochon *Gemma*	
50 071 100	1	■	■		Connecteur femelle 7 pôles AMP *Connettore femmina 7 poli AMP*	
50 079 200	1	■	■		Connecteur femelle 2 pôles AMP *Connettore femmina 2 poli AMP*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Connecteur femelle 7 pôles ASS1-ASS2 *Connettore femmina 7 poli ASS1-ASS2*	
50 047 003	1	■	■		Aspöck 13-5626-284 Connecteur femelle 2 pôles ASS1 *Connettore femmina 2poli ASS1*	
50 090 100	1	■	■		Alarme de recul à intégrer dans le boîtier du feu arrière *Segnalatore acustico per retro--marcia da inserire all'interno dei fanali*	

Feu arrière

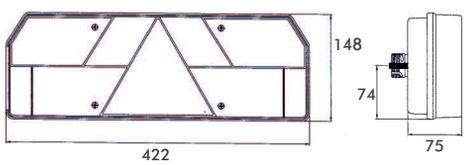
Fanale posteriore



Type/Tipo : EUROPOINT 24V

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 226 011	1	■			Aspöck 25-5100-501	
40 226 012	1		■		Aspöck 25-5500-501	
40 226 013	1	■		■	Aspöck 25-5101-501	
40 226 211	1	■			Aspöck 25-5000-511 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 226 212	1		■		Aspöck 25-5400-511 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 226 213	1	■		■	Aspöck 25-5001-511 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 226 112	2	■	■	■	Aspöck 18-8550-002 Cabochon *Gemma*	
50 090 100	1	■	■		**Alarme de recul à intégrer dans le boîtier du feu arrière** *Segnalatore acustico per retro--marcia da inserire all'interno dei fanali*	

Feu arrière

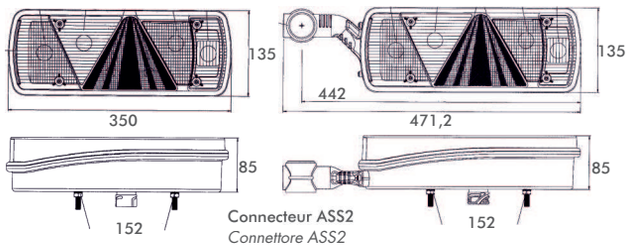
Fanale posteriore



Type/Tipo : ECOPOINT II 24V IP56K

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Luce Targa - Catadiottro triangolare



ADR ZONE 2

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Gauche *Sinistro*	Droit *Destro*	Eclaireur Plaque *Luce Targa*	Spécification / Référence constructeur *Spec. tec./codice costruttore*	Accessoires *Accessori*
40 290 001	1	■			Aspöck 25-2800-507 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 290 002	1		■		Aspöck 25-2900-507 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 290 011	1	■			Aspöck 25-2810-507 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 290 012	1		■		Aspöck 25-2910-507 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 290 111	1	■			Aspöck 18-8528-002 Cabochon *Gemma*	
40 290 112	1		■		Aspöck 18-8529-002 Cabochon *Gemma*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-941 Connecteur femelle 7 pôles ASS1-ASS2 *Connettore femmina 7 poli* *ASS1-ASS2*	

Feu arrière


Fanale posteriore





Type/Tipo : ECOPOINT 24V

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire
Option : Module à LED

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione –
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa
Catadiottro triangolare
Opzione : Inserti a LED





Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 246 211	1	■			Aspöck 25-2200-001 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 246 212	1		■		Aspöck 25-2600-001 AVEC ampoules 24V *CON lampadine 24V*	
40 246 311	1	■			Aspöck 25-2210-007 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 246 312	1		■		Aspöck 25-2610-007 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 246 112	2	■	■		Aspöck 18-8522-002 Cabochon *Gemma*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Connecteur femelle 7 pôles ASS1-ASS2 *Connettore femmina 7 poli* *ASS1-ASS2*	

Feu arrière

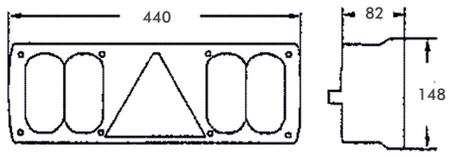
Fanale posteriore



Type/Tipo : KRONE / SCHMITZ

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 242 011	1	■				
40 242 012	1		■			
40 242 611	1	■				
40 242 612	1		■			
40 242 112	1	■	■		Cabochon *Gemma*	

Feu arrière

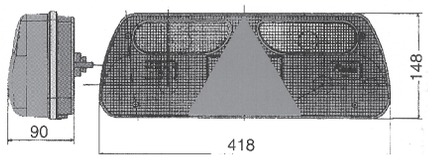
Fanale posteriore



Type/Tipo : 7 FONCTIONS - 7 FUNZIONI

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de gabarit - Feu de position latéral
Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce di posizione laterale
Luce d'ingombro - Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 245 011	1	■				
40 245 012	1		■			
40 245 111	1	■			Cabochon *Gemma*	
40 245 112	1		■		Cabochon *Gemma*	

Feu arrière

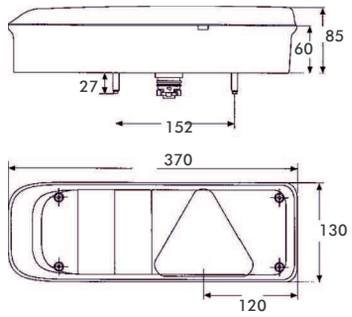
Fanale posteriore



Type/Tipo : 5 FONCTIONS - 5 FUNZIONI

Fonctions: Position arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Feu de position latéral - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Catadiottro triangolare



ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Spécification / Référence constructeur** *Spec. tec./codice costruttore*	**Accessoires** *Accessori*
40 256 111	1	■			Cabochon *Gemma*	
40 256 112	1		■		Cabochon *Gemma*	
40 137 504	1	■			Feu de Gabarit à LED Câbel 0.5m + EasyCon connecteur *Luce d'ingombro a LED* *cavo 0,5m + connettore EasyCon*	
40 137 514	1		■		Feu de Gabarit à LED Câbel 0.5m + EasyCon connecteur *Luce d'ingombro a LED* *cavo 0,5m + connettore EasyCon*	

Feu arrière

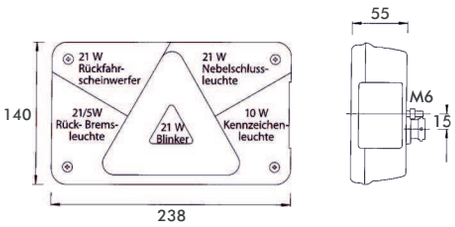
Fanale posteriore



Type/Tipo : MULTIPOINT V

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione - Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Brouillard** *Retronebbia*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Réf. constructeur** *Spec. tec./cod. costr.*	**Accessoires** *Accessori*
40 227 011	1	■		■ latéral/ *laterale*	■		Aspöck 24-8500-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 227 012	1		■	■ latéral/ *laterale*			Aspöck 24-8700-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 227 013	1		■	■ latéral/ *laterale*		■	Aspöck 24-8710-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 227 111	1	■					Aspöck 18-8485-007 Cabochon *Gemma*	
40 227 112	1		■				Aspöck 18-8487-007 Cabochon *Gemma*	
50 047 000	1	■	■				Connecteur femelle 5 pôles *Connettore femmina 5 poli*	

Feu arrière

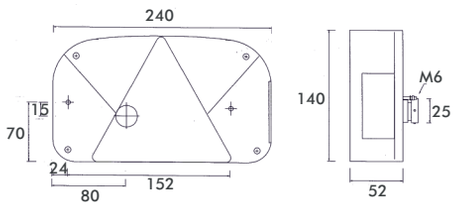
Fanale posteriore



Type/Tipo : MULTIPOINT II

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa
Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Brouillard** *Retronebbia*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Réf. constructeur** *Spec. tec./cod. costr.*	**Accessoires** *Accessori*
40 248 011	1	■		■ latéral/ *laterale*	■		Aspöck 24-7000-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 248 012	1		■	■ latéral/ *laterale*			Aspöck 24-7200-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 248 013	1		■	■ latéral/ *laterale*		■	Aspöck 24-7210-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 248 112	1	■	■				Aspöck 18-8470-007 Cabochon *Gemma*	
50 047 000	1	■	■				Connecteur femelle 5 pôles *Connettore femmina 5 poli*	

Feu arrière

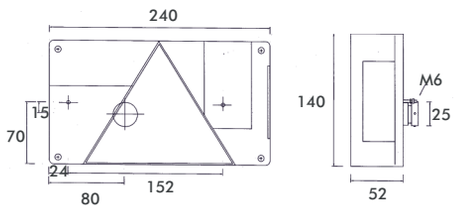
Fanale posteriore



Type/Tipo : MULTIPOINT I

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa
Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Brouillard** *Retronebbia*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Réf. constructeur** *Spec. tec./cod. costr.*	**Accessoires** *Accessori*
40 224 011	1	■		■ latéral/ *laterale*	■		Aspöck 24-5000-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 224 012	1		■	■ latéral/ *laterale*			Aspöck 24-5200-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 224 013	1		■	■ latéral/ *laterale*		■	Aspöck 24-5210-007 AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 224 111	1	■			■		Aspöck 18-8450-007 Cabochon *Gemma*	
40 224 112	1		■				Aspöck 18-8452-007 Cabochon *Gemma*	
40 224 113	1		■			■	Aspöck 18-8452-107 Cabochon *Gemma*	
50 047 000	1	■	■				Connecteur femelle 5 pôles *Connettore femmina 5 poli*	

Feu arrière

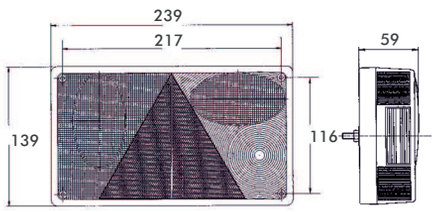
Fanale posteriore




Type/Tipo : 3 FUNCTIONS - 3 FUNZIONI

Fonctions: Position Arrière - Stop - Clignotant - Recul - Brouillard
Eclaireur de plaque - Catadioptre triangulaire

Funzioni : Posizione posteriore - Stop - Indicatore di Direzione
Retronebbia - Retromarcia - Luce Targa
Catadiottro triangolare



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Gauche** *Sinistro*	**Droit** *Destro*	**Eclaireur Plaque** *Luce Targa*	**Brouillard** *Retronebbia*	**Recul** *Retromarcia*	**Spécification / Réf. constructeur** *Spec. tec./cod. costr.*	**Accessoires** *Accessori*
40 233 011	1	■		■ latéral/ *laterale*	■			
40 233 012	1		■	■ latéral/ *laterale*				
40 233 013	1		■	■ latéral/ *laterale*		■		
40 233 311	1	■		■ latéral/ *laterale*	■		AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 233 312	1		■	■ latéral/ *laterale*			AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 233 313	1		■	■ latéral/ *laterale*		■	AVEC ampoules 12V *CON lampadine 12V*	
40 233 111	1	■			■		Cabochon *Gemma*	
40 233 112	1		■				Cabochon *Gemma*	
40 233 113	1		■			■	Cabochon *Gemma*	
50 047 000	1	■	■				Connecteur femelle 5 pôles *Connettore femmina 5 poli*	

Kit magnétique

Kit magnetico





Vue latérale
Vista laterale



Vue arrière
Vista posteriore

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	
40 305 600	1	Kit magnétique - 2 x feu 3 fonctions 12V - 7,5m câble avec prise 7-pôles - 2,5m câble entre les feux	*Kit magnetico* *- 2 x Fanali 3-Funzioni 12V* *- cavo 7,5m con connettore 7 poli* *- cavo 2,5m tra i fanali*
40 305 700	1	Kit magnétique - 2 x feu 3 fonctions 12V - 10m câble avec prise 7-pôles - 2,5m câble entre les feux	*Kit magnetico* *- 2 x Fanali 3-Funzioni 12V* *- cavo 10m con connettore 7 poli* *- cavo 2,5m tra i fanali*



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	
40 305 200	1	Rampe électrique - 2 x feu 3 fonctionst 12V - Kit ajustable jusqu'à 1,60m - 10m câble avec connecteur 7-poles - 2 x catadioptres triang. + éclaireur de plaque	*Barra elettrica* *- 2 x Fanali 3-Funzioni 12V* *- barra regolabile fino a 1,60m* *- cavo 10m con connettore 7 poli* *- 2 x catadiottro triang. + luce targa*

Brouillard à LED/ Recul à LED	*Retronebbia a LED / Retromarcia a LED*	2.0	- 2.8
Clignotant à LED	*Indicatori di direzione a LED*	2.9	- 2.16
3ème feu Stop à LED	*Terzi stop a LED*	2.17	- 2.18

02



Phare de Recul à LED

Retronebbia a LED




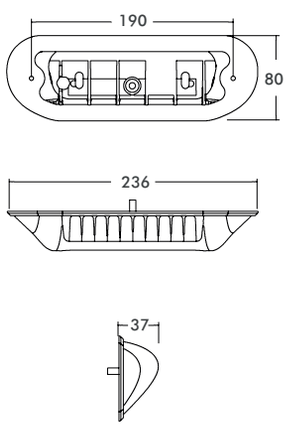
Type/Tipo : PRO-TWIN-REVERSE, PRO-BAXTER, PRO-REVERSE

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Faro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 483 003	1	Phare de recul à LED PRO-TWIN-REVERSE homologué CEE R23, 750Lm pour un éclairage intensif, 7,5W, câble 0.5m Homologué ADR, IP6K9K, 12/24V *Faro retromarcia a LED* *PRO-TWIN-REVERSE Omologato* *CEE R23, 750Lm di alta potenza,* *7,5W , cavo 0.5m* *Omologato ADR, IP6K9K, 12/24V*	**900lm**	142,3 43,5 27 11 43,5 27
40 479 003	1	Phare de recul à LED PRO-BAXTER homologué CEE R23, 1280Lm pour un éclairage intensif, 16W, câble 0.22m IP67, 9-32V *Faro retromarcia a LED* *PRO-BAXTER* *Omologato CEE R23* *1280Lm di alta potenza,* *16W , cavo 0.22m* *IP67, 9-32V*	**1280lm**	34,5 ϕ92 110
40 478 003	1	Phare de recul à LED PRO-MINI-BAXTER homologué CEE R23, 960Lm pour un éclairage intensif, 12W, câble 0.22m IP67, 9-32V *Faro retromarcia a LED* *PRO-MINI-BAXTER* *Omologato CEE R23* *960Lm di alta potenza,* *12W , cavo 0.22m* *IP67, 9-32V*	**960lm**	30 ϕ77,5 94,8
40 466 003	1	Phare de recul à LED PRO-REVERSE selon homologation CEE R23 9 LEDs haute qualité pour un éclairage intensif, optique en PC incassable, forme compacte Homologué ADR, IP6K9K, 12/24V *Faro retromarcia a LED* *PRO-REVERSE* *Omologato CEE R23* *con 9 LED ad alta potenza, Lente* *in policarbonato, Omologato ADR,* *IP6K9K, bivoltaggio (12V e 24V)*	**200lm**	125 60 115 61 M8

Phare de Recul à LED






Retronebbia a LED

Type/Tipo : PRO-FIELD, PRO-REVERSE II, PRO-REVERSE-WALL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Faro a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 424 003	1	Phare de recul à LED PRO-FIELD homologué CEE R23 800Lm pour un éclairage intensif, 12W, câble 0.45m Homologué ADR IP54, 9-32V, IP67 *Faro retromarcia a LED* *PRO-FIELD Omologato CEE R23* *staffa in acciaio inox con 800Lm di* *alta potenza, 12W , cavo 0.45m* *Omologato ADR IP54, 9-32V, IP67*	**800lm** 	
40 424 603	1	Phare de manoeuve à LED PRO-FIELD ML **CEE R23 ML** *Luci di manovra a LED* *PRO-FIELD ML **CEE R23 ML***		
40 474 003	1	Phare de recul à LED PRO-REVERSE II homologué CEE R23, 1500Lm pour un éclairage intensif, 18W, câble 0.5m Homologué ADR, IP6K9K, 9-32V *Faro retromarcia a LED* *PRO-REVERSE II* *Omologato CEE R23* *1500Lm di alta potenza,* *18W , cavo 0.5m* *Omologato ADR, IP6K9K, 9-32V*	**1500lm** 	
40 474 603	1	Phare de manoeuve à LED PRO-REVERSE ML **CEE R23 ML** *Luci di manovra a LED* *PRO-REVERSE ML **CEE R23 ML***		
40 066 903	1	Éclairage périphérique à LED PRO-REVERSE-WALL Homologué CEE R23, Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K, SAE J595, R10, CISPR 25 Class 4 3000 lumens - Éclairage 1100 lumens - Feu de recul Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-REVERSE-WALL* *omologato ECE R23,* *Corpo in alluminio pressofuso, Lente* *in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K,* *SAE J595, R10, CISPR 25 Class 4* *3000 lumen - Luce LED perimetrale* *1100 lumen - Luce di retromarcia* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**3000lm**  	
40 066 994	1	Capot en plastique PRO-MULTI-WALL *Calotta in plastica* *PRO-MULTI-WALL*		

Feu de Recul / Brouillard à LED






Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 073 402 Black Edition 40 073 002	1 1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-TWIN-CAN à plaquer, avec câble 0.5m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-TWIN-CAN con cavo 0.5m, 12/24V, da appaggio, ADR, R10*		
40 073 702	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-TWIN-CAN à encastrer, avec câble 0.5m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-TWIN-CAN con cavo 0.5m, 12/24V, da incasso, ADR, R10*		
40 083 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-MIDI-CAN fixation horizontale / verticale homologuée, avec câble 0.5m, 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-MIDI-CAN con cavo 0.5m, 12/24V, montaggio in verticale & orizzontale, ADR, R10*		
40 053 002 40 053 502	1 1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-DISC FR avec câble 1.8m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-DISC FR con cavo 1.8m 12/24V ADR, R10* PRO-DISC FR avec câble 0.3m & connecteur 7p. *PRO-DISC FR con cavo 0.3m & connettore 7poli*		

Feu de Recul / Brouillard à LED


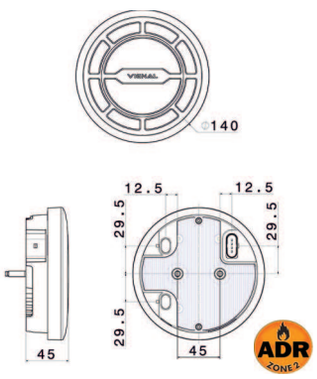
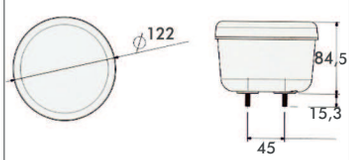

Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Type/Tipo : PRO-MIDI-RING, PRO-MINI-RING II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 083 402 noir/*nera*	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-MIDI-RING à plaquer, avec câble 0.5m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-MIDI-RING con cavo 0.5m, 12/24V, da appoggio, ADR, R10*		
40 083 002 blanc/*bianca*	1			
40 083 702 noir/*nera*	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-MIDI-RING à encastrer, avec câble 0.5m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-MIDI-RING con cavo 0.5m, 12/24V, da incasso, ADR, R10*		
40 083 502 blanc/*bianca*	1			
40 084 002 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-MINI-RING II avec câble 0.5m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-MIDI-RING con cavo 0.5m, 12/24V, ADR, R10*		
40 084 502 à encastrer/ *da incasso*	1			
50 084 504 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	Anneau PRO-MINI-RING II *Ghiera PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1			
50 084 514 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1			
50 084 513 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1			

Feu de Recul / Brouillard à LED





Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 051 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-RING FR avec câble 0.5m 12/24V *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-RING FR con cavo 0.5m 12/24V*		
40 051 202	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-RING FR avec câble 0.5m & connecteur 7p. *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-RING FR con cavo 0.5m & connettore 7poli*		
40 709 202	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED LCR19, 12/24V, connecteur 7p. AMP, connecteur AMP supplémentaire pour phare de recul *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED LCR19, 12/24V, connettore 7poli, Connettore AMP aggiuntivo per luce di retromarcia*		
40 278 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-WAY FR avec câble 0.3m 12/24V *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-WAY FR con cavo 0.3m 12/24V*		
40 283 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-TOP FR avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-TOP FR con cavo 0.5m 12/24V ADR*		

Feu de Recul / Brouillard à LED




Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Type/Tipo : PRO-SPOT, PRO-LOOP

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 025 502	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-SPOT ECO FR avec câble 0.5m 12/24V ADR, R10 *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-SPOT ECO FR con cavo 0,5m 12/24V ADR, R10*		
40 025 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-SPOT FR avec presse-étoupe 10/30V ADR *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-SPOT FR con pressa-cavo 10/30V ADR*		
40 149 292 Anneau chromé *Ghiera cromata* 40 149 242 Anneau noir brilliant *Ghiera nera lucida*	1 1	Feu fonctions brouillard/recul à LED PRO-LOOP avec câble 0,5m, 24V, ADR IP6K9K *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-LOOP con cavo 0,5m,24V, ADR IP6K9K*		
40 149 202 40 149 222	1 1	Feu fonctions brouillard/recul à LED avec câble 0,5m 24V IP6K9K *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED con cavo 0,5m 24V IP6K9K* Feu fonctions brouillard/recul à LED connecteur 7p., 24V IP6K9K *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED connettore 7 poli 12/24V IP6K9K*		



Feu de Recul / Brouillard à LED

Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 054 022	1	Feu fonction brouillard à LED PRO-MINI-RING à plaquer avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione retronebbia a LED PRO-MINI-RING da appaggio con cavo 0,5m 12/24V ADR*		
40 054 003	1	Feu fonction recul à LED PRO-MINI-RING à plaquer avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione retromarcia a LED PRO-MINI-RING da appaggio con cavo 0,5m 12/24V ADR*		
40 054 522	1	Feu fonction brouillard à LED PRO-MINI-RING à encastrer avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione retronebbia a LED PRO-MINI-RING da incasso con cavo 0,5m 12/24V ADR*		
40 054 503	1	Feu fonction recul à LED PRO-MINI-RING à encastrer avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione retromarcia a LED PRO-MINI-RING da incasso con cavo 0,5m 12/24V ADR*		
40 149 402	1	Feu fonction brouillard à LED *Fanale per funzione retronebbia a LED*		
40 149 403	1	Feu fonction recul à LED *Fanale per funzione retromarcia a LED*		

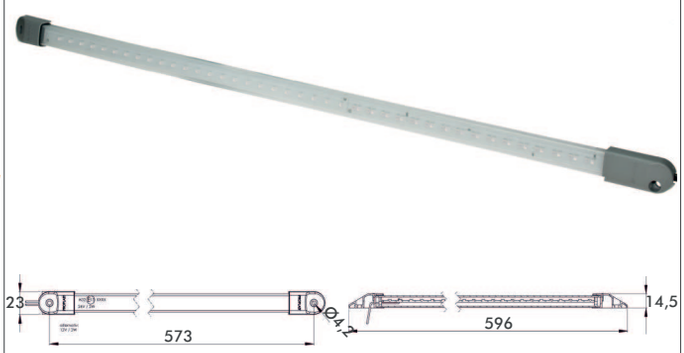
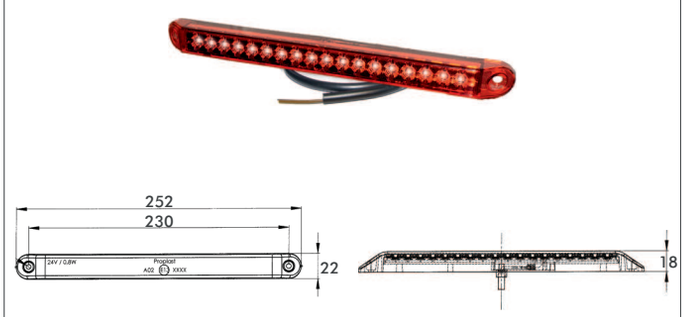
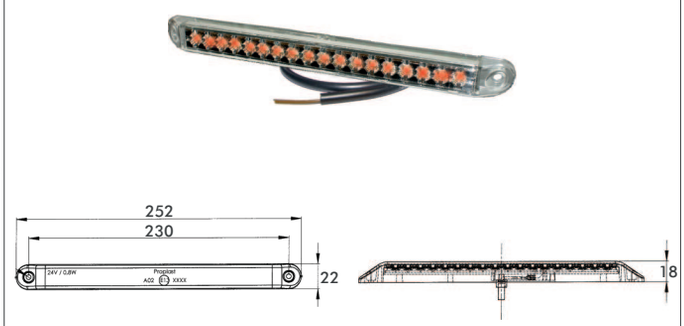
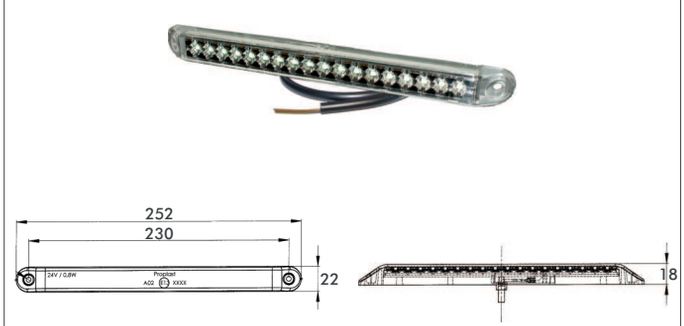
Feu de Recul / Brouillard à LED

Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 288 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-ROAD FR avec câble 0.5m 12/24V IP6K9K *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-ROAD FR con cavo 0.5m 12/24V IP6K9K*		
40 057 002	1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-SQUARE FR avec câble 0.5m 12/24V IP6K9K *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-SQUARE FR con cavo 0.5m 12/24V IP6K9K*		
40 057 502	1	PRO-SQUARE FR avec éclaireur de plaque latéral *PRO-SQUARE FR con luce targa laterale*		

Feu de Recul / Brouillard à LED





Retronebbia a LED / Retromarcia a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Dimensioni*
40 052 022 24V 40 052 222 12V	1 1	Feu fonctions recul/brouillard à LED PRO-STRIPE ECE II fixation horizontale / verticale homologuée avec câble 0.5m ADR *Fanale per funzione retronebbia/ retromarcia a LED PRO-STRIPE ECE II per montaggio in verticale & orizzontale con cavo 0,5m ADR*	
40 026 022 24V 40 026 222 12V	2 2	Feu à LED fonction brouillard PRO-CAN XL câble 0,5m,fixation horizontale / verticale homologuée *Fanale per funzione retronebbia a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	
40 026 422 24V 40 026 322 12V	2 2	Feu à LED fonction brouillard PRO-CAN XL lentille transparente câble 0,5m,fixation horizontale / verticale homologuée *Fanale per funzione retronebbia a LED PRO-CAN XL lente trasparente con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	
40 026 503 24V 40 026 523 12V	2 2	Feu à LED fonction recul PRO-CAN XL câble 0,5m, fixation horizontale / verticale homologuée *Fanale per funzione retromarcia a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	

Clignotant à LED

Indicatore di Direzione a LED

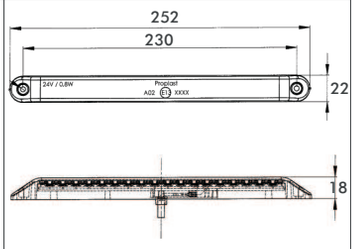
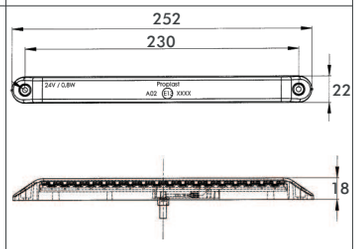
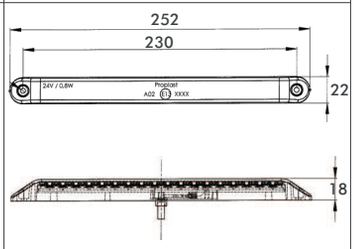
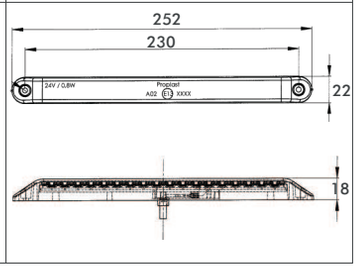
Type/Tipo : PRO-MULTI-SML

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 049 801	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K, câble 0,5m *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K con cavo 0,5m*	 Clignotant Cat. 5 + sidemarker *Indicatore di Dir. cat.5 + pos.lat*	
40 049 821	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML , équerre 90° 10-32V/1.6W, ADR IP69K, câble 0,5m *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML staffa 90° ,10-32V/1.6W, ADR IP69K con cavo 0,5m*	 Clignotant Cat. 5 + sidemarker *Indicatore di Dir. cat.5 + pos.lat*	
40 049 501	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K, connecteur AMP Superseal 3 pôles *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K con connettore AMP Superseal 3 poli*	 Clignotant Cat. 5 + sidemarker *Indicatore di Dir. cat.5 + pos.lat*	
40 049 521	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML équerre 90° 10-32V/1.6W, ADR IP69K, connec. AMP Superseal 3 pôles *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML staffa 90° 10-32V/1.6W, ADR IP69K con connettore AMP Superseal 3 poli*	 Clignotant Cat. 5 + sidemarker *Indicatore di Dir. cat.5 + pos.lat*	
50 079 400	1	Connecteur 3 pôles femelle AMP SUPER SEAL *Connettore 3-poli femmina AMP SUPER SEAL*		
50 141 012 12V 50 141 024 24V	1 1	Unité de contrôle LED PRO-CONTROL ajuste les caractéristiques de consommation de la fonction clignotant à LED aux exigences électriques du camion, câble 0.3m 1 unité par feu à LED 12V ou 24V		*Controllo di assorbimento LED PRO-CONTROL serve per adattare il segnale elettrico della luce Indi. di Direz. a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sui nuovi veicoli* *1 Controllo per fanale 12V o 24V*

Clignotant à LED

Indicatore di Direzione a LED

Type/Tipo : PRO-CAN XL

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 026 601 24V	2	Feu à LED fonction clignotant arr. cat.2a PRO-CAN XL, câble 0,5m, fixation horizontale / verticale homologuée, optique transparent	 18 LEDs Catégorie 2a *Cat 2a*	
40 026 621 12V	2	*Fanale Indic. di Direzione a LED pos. cat.2a PRO-CAN XL, cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale, ottica trasparente*		
40 026 501 24V	2	Feu à LED fonction clignotant arr. PRO-CAN XL cat.2a fixation horizontale ou verticale homologuée câble 0,5m	 18 LEDs Catégorie 2a *Cat 2a*	
40 026 521 12V	2	*Fanale Indic. di Direzione posteriore a LED cat.2a PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*		
40 026 701 24V	2	Feu à LED fonction clignotant latéral PRO-CAN XL cat.5 fixation horizontale ou verticale homologuée câble 0,5m	 18 LEDs Catégorie 5 *Cat 5*	
40 026 721 12V	2	*Fanale Indic. di Direzione laterale a LED cat.5 PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*		
40 026 801 24V	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker PRO-CAN XL cat.5 fixation horizontale ou verti., homologuée câble 0,5m	 18 LEDs Catégorie 5 + LED SML *Cat 5 + Posizione laterale*	
		Fanale Indic. di Direzione laterale cat.5 a LED + posizione laterale PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verti. & orizzont.		

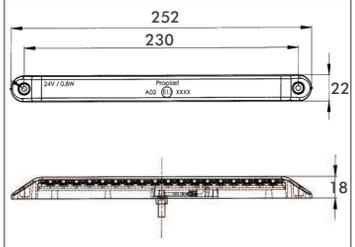
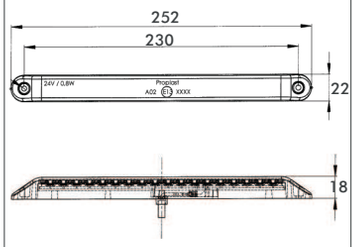
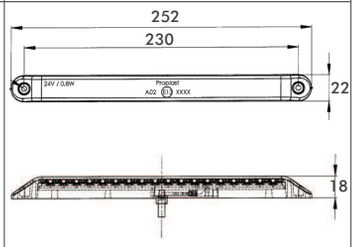
Clignotant à LED

Indicatore di Direzione a LED






Type/Tipo : PRO-CAN XL

Clignotant séquentiel - Indic. di Direz. sequenziale

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Fanale a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 026 051 24V EMC 40 026 251 12V	2 2	Feu à LED fonction clignotant arr. cat.2a PRO-CAN XL Séquentiel câble 0,5m, fixation horizontale ou verticale, optique transparent *Fanale Indic. di Direzione a LED pos. cat.2a PRO-CAN XL Sequenziale cavo 0,5m per montaggio verticale & orizzontale, ottica trasparente*	 18 LEDs Catégorie 2a *Cat 2a*	
40 026 041 24V EMC	2	Feu à LED fonction clignotant arr. PRO-CAN XL Séquentiel cat.2a fixation horizontale ou verticale homologuée câble 0,5m *Fanale Indic. di Direzione posteriore a LED cat.2a PRO-CAN XL Sequenz. con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 18 LEDs Catégorie 2a *Cat 2a*	
40 026 071 24V EMC 40 026 271 12V	2 2	Feu à LED fonction clignotant avant cat.1a PRO-CAN XL Séquentiel câble 0,5m, fixation horizontale ou vertical, optique transparent *Fanale Indic. di Direzione a LED ant. cat.1a PRO-CAN XL Sequenziale cavo 0,5m per montaggio verticale & orizzontale, ottica trasparente*	 18 LEDs Catégorie 1a *Cat 1a*	

Clignotant à LED (latéral)



Indicatore di Direzione a LED (laterale)

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 078 001	1	Feu fonction clignotant à LED PRO-WING II Catégorie 5 + 6 montage avant et latéral, module de contrôle LED intégré pour la fonction clignotant, avec câble 0.5m 24V, CEM R10 *Fanale per funzione freccia a LED PRO-WING II Cat. 5 + 6 montaggio anteriore-laterale, controllo di assobirmento LED integrato per funzione freccia, con cavo 0,5m 9-33V ,CEM R10*	 Catégorie 5 + 6 *Cat 5 + 6*	
40 002 901 40 002 911	1 1	Feu fonction clignotant à LED PRO-PENNY Catégorie 5 (latéral) câble 0.5m,12/24V, ADR IP6K9K, CEM R10 *Fanale per funzione freccia a LED PRO-PENNY Cat.5 (laterale) con cavo 0,5m 12/24V, ADR IP6K9K, CEM R10* Feu fonction clignotant à LED PRO-PENNY cabochon transparent *Fanale per funzione freccia a LED PRO-PENNY con ottica trasparente*	 Catégorie 5 *Cat 5*	
40 067 001	1	Feu fonction clignotant à LED PRO-WING Catégorie 6 montage avant et latéral avec câble 0.5m 9-33V, CEM R10 *Fanale per funzione freccia a LED PRO-WING Cat.6 montaggio anteriore-laterale con cavo 0,5m 9-33V ,CEM R10*	 Catégorie 6 *Cat 6*	
40 069 001	1	Feu fonction clignotant à LED Catégorie 6 montage avant et latéral avec feu de Position orange & Catadioptre, connecteur 3-pôles AMP SuperSeal IP6K7, 12/24V, CEE R10 *Indicatore di direzione a LED Cat. 6 per montaggio anteriore-laterale, con catadiottro integrato, connettore 3 poli AMP super-seal, IP6K7, 12/24V, Omologato ECE R10*	 Catégorie 6 *Cat 6*	

Clignotant / Position avant à LED

Indicatore di Direzione / Posizione anteriore a LED



Type/Tipo : PRO-MIDI-RING

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Fanale a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 083 941 ISO 13207-1 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a PRO-MIDI-CAN câble 0.5m, 12/24V Option: Contrôle des défaillances des indicateurs selon la norme ISO 13207-1 *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a* *PRO-MIDI-CAN con cavo 0,5m,12/24V* *Opzione: CControllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*		
40 083 841 ISO 13207-1 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 083 951 à plaquer/ *da appoggio*	1			à plaquer/*da appaggio*
40 083 851 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 083 911 ISO 13207-1 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a PRO-MIDI-CAN câble 0.5m, 12/24V Option: Contrôle des défaillances des indicateurs selon la norme ISO 13207-1 *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a* *PRO-MIDI-CAN con cavo 0,5m,12/24V* *Opzione: Controllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*		
40 083 811 ISO 13207-1 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 083 901 à plaquer/ *da appoggio*	1			à encastrer/*da incasso*
40 083 801 à encastrer/ *da incasso*	1			
50 083 504 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	Anneau PRO-MIDI-RING *Ghiera PRO-MIDI-RING*		
50 083 503 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1			
50 083 514 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1			
50 083 513 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1			

Clignotant / Position avant à LED


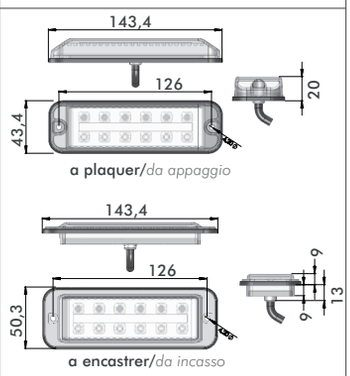

Indicatore di Direzione / Posizione anteriore a LED

Type/Tipo : PRO-MINI-RING II

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Fanale a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 084 911 ISO 13207-1 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a PRO-MINI-RING II câble 0.5m,12/24V Option: Contrôle des défaillances des indicateurs selon la norme ISO 13207-1		 Aufbau/*Pendant*
40 084 811 ISO 13207-1 à encastrer/ *da incasso*	1	*Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a* *PRO-MINI-RING II con cavo 0,5m, 12/24V, Opzione: Controllo dei guasti freccia secondo* *ISO 13207-1*		
40 084 901 à plaquer/ *da appoggio*	1			 Einbau/*Recessed*
40 084 801 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 084 103 à plaquer/ *da appoggio*	1	Catadioptre PRO-MINI-RING II *Catadiottro PRO-MINI-RING II*		
40 084 113 à encastrer/ *da incasso*	1			
50 084 504 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	Anneau PRO-MINI-RING II *Ghiera PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1			
50 084 514 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1	Anneau PRO-MINI-RING II *Ghiera PRO-MINI-RING II*		
50 084 513 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1			






Clignotant / Position avant à LED

Indicatore di Direzione / Posizione anteriore a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 082 911	1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a PRO-MIDI-CAN fixation horizontale / verticale homologuée, câble 0.5m, 12/24V *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a PRO-MIDI-CAN con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale, 12/24V*	 Catégorie 1a *Cat 1a*	
40 073 911 a plaquer *da appoggio* 40 073 811 a encastrer *da incasso*	1 1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a PRO-TWIN-CAN fixation horizontale / verticale homologuée, câble 0.5m, 12/24V *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a PRO-TWIN-CAN con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale, 12/24V*	 Catégorie 1a *Cat 1a*	
40 287 911	1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a fixation horizontale / verticale homologuée, câble 0.5m 12/24V *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a per montaggio in verticale & orizzontale con cavo 0,5m 12/24V*	 Catégorie 1a *Cat 1a*	








Clignotant à LED

Indicatore di Direzione a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 084 021 ISO 13207-1 à plaquer/ *da appoggio* 40 084 521 ISO 13207-1 à encastrer/ *da incasso* 40 084 421 à plaquer/ *da appoggio* 40 084 721 à encastrer/ *da incasso*	1 1 1 1	Feu fonctions position avant/ clignotant avant à LED cat.1a PRO-MINI-RING II câble 0.5m, 12/24V, Option: Unité de contrôle intégrée pour la fonction clignotant à LED selon la norme IS0 13207-1 *Fanale per funzione posizione / indi. di direz. a LED anteriore cat.1a PRO-MINI-RING II con cavo 0,5m, 12/24V, Opzione: Controllo dei guasti freccia secondo ISO 13207-1*		 à plaquer/*da appoggio*  à encastrer/*da incasso*
50 084 504 à plaquer noir/ *da appoggio nera* 50 084 503 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca* 50 084 514 à encastrer noir/ *da incasso nera* 50 084 513 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1 1 1 1	Anneau PRO-MINI-RING II *Ghiera PRO-MINI-RING II*		
40 054 001 40 054 501	1 1	Feu fonction clignotant à LED 2a PRO-MINI-RING à plaquer avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione freccia 2a a LED PRO-MINI-RING da appoggio con cavo 0,5m 12/24V ADR* Feu fonction clignotant à LED 2a PRO-MINI-RING à encastrer avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione freccia 2a a LED PRO-MINI-RING da incasso con cavo 0,5m 12/24V ADR*	 Catégorie 2a *Cat 2a*	 
40 057 001	1	Feu fonction clignotant à LED 2a PRO-SQUARE avec câble 0.5m 12/24V ADR *Fanale per funzione freccia 2a a LED PRO-SQUARE con cavo 0,5m 12/24V ADR*	 Catégorie 2a *Cat 2a*	

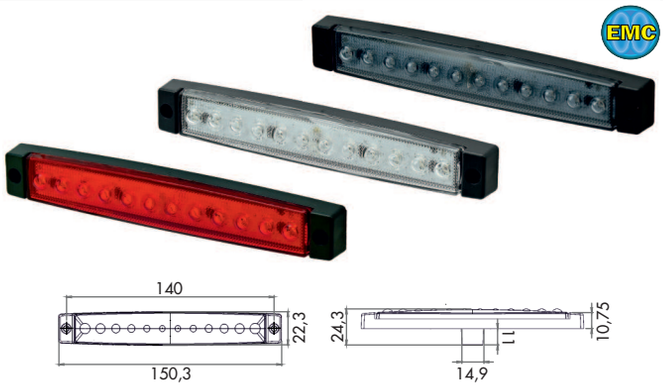
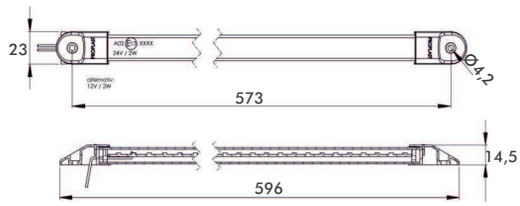
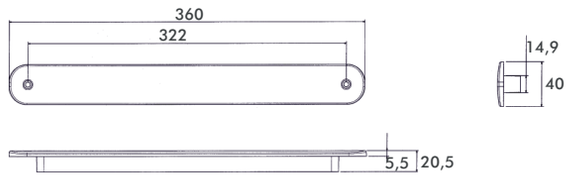
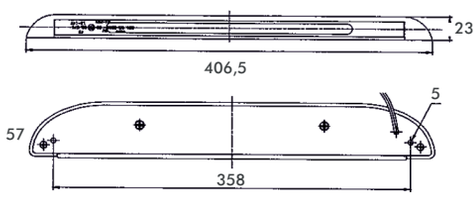
3ème feu Stop à LED

Terzo Stop a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 082 312 à plaquer *da appaggio*	1	3ème feu stop à LED PRO-MIDI-CAN fixation horizontale / verticale homologuée câble 0,5m, 24V/3,6W - 12V/1,6W *Terzo Stop a LED PRO-MIDI-CAN con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale, 24V/3,6W - 12V/1,6W*		
40 073 042 à plaquer *da appoggio*	1	3ème feu stop à LED PRO-TWIN-CAN fixation horizontale / verticale homologuée câble 0,5m, 24V/2W - 12V/1W *Terzo Stop a LED PRO-TWIN-CAN con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale, 24V/2W - 12V/1W*		
40 073 742 à encastrer *da incasso*	1			
40 073 342 à plaquer *da appoggio*	1	3ème feu stop à LED PRO-TWIN-CAN lentille transparente, fixation horizontale / verticale homologuée câble 0,5m, 24V/2W - 12V/1W *Terzo Stop a LED PRO-TWIN-CAN lente transparente, con cavo 0,5m, per montaggio in verticale & orizzontale, 24V/2W - 12V/1W*		
40 073 842 à encastrer *da incasso*	1			
40 026 412 24V	1	3ème feu stop à LED PRO-CAN XL fixation horizontale / verticale homologuée câble 0,5m, 24V/2W *Terzo Stop a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale, 24V/2W*		
40 026 312 12V	1			

3ème feu Stop à LED

Terzo Stop a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Fanale a LED*
NEW 40 080 412 cabochon fumé/ *lente fumé*	1	Feu fonction 3ème feu stop à LED PRO-FLAT XL fixation horizontale / verticale homologuée avec câble 0.5m 12/24V ADR	
40 080 312 cabochon transparent/ *lente trasparente*	1	*Fanale per funzione terzo stop* *a LED PRO-FLAT XL* *per montaggio in verticale &* *orizzontale*	
40 080 012 cabochon rouge/ *lente rossa*	1	*con cavo 0,5m 12/24V ADR*	
40 052 042 24V	1	Feu fonction 3ème feu stop à LED PRO-STRIPE ECE II fixation horizontale / verticale homologuée avec câble 0.5m 12/24V ADR	
40 052 242 12V	1	*Fanale per funzione terzo stop* *a LED PRO-STRIPE ECE II* *per montaggio in verticale &* *orizzontale* *con cavo 0,5m 12/24V ADR*	
40 606 002	1	3ème feu stop à LED 18 Leds & câble 0,1m à encastrer 12/24V *Terzo stop a LED* *18 Leds & cavo 0,1m* *ad incasso 12/24V*	
40 607 002	1	3ème feu stop à LED 28 Leds, à plaquer IP54, 24V *Terzo stop a LED* *28 Leds, fissaggio a superficie* *IP54, 24V*	

03

Feu de Gabarit à LED	*Luce d'ingombro a LED*	3.0	- 3.10
Feu de Gabarit	*Luce d'ingombro*	3.11	- 3.15
Feu de position avant blanc à LED/ Feu de position arrière rouge à LED	*Luci di posizione anteriori a LED/* *Luci di posizione posteriori a LED*	3.16	- 3.31
Feu de position avant blanc/ Feu de position arrière rouge	*Luci di posizione anteriori/* *Luci di posizione posteriori*	3.32	

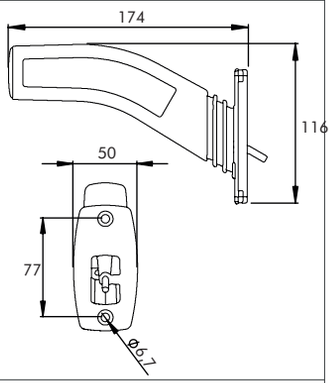
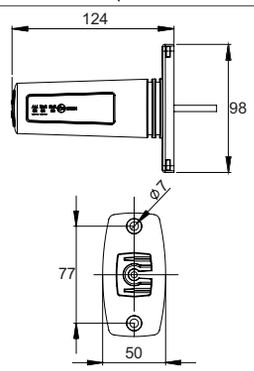

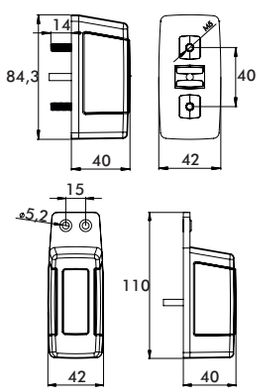


Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : LED PRO-SUPER-JET

avec feu de gabarit orange
con luce d'ingombro arancione

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Luce a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 004 014 gauche câble nu *sinistra finale aperto* 40 004 015 droit câble nu *destra finale aperto* 40 004 314 gauche con. P&R *sinistra con. P&R* 40 004 315 droit con. P&R *destra con. P&R*	1 1 1 1	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPER-JET Eclairage rouge/blanc/orange en guide de lumière à LED antenne flexible, câble 1,75m ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPER-JET* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con guida di luce a LED* *con supporto in gomma cavo 1,75m* *ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W*		
40 005 004	1	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPER-JET Eclairage rouge/blanc/orange en guide de lumière à LED, antenne flexible, câble 1,75m ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPER-JET* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con guida di luce a LED* *con supporto in gomma cavo 1,75m* *ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W*		
40 006 004	1	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPER-JET Eclairage rouge/blanc/orange en guide de lumière à LED, Câble 1,75m, ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPER-JET* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con guida di luce a LED* *con supporto in gomma corto* *cavo ADR 1,75m* *IP6K9K 12V-1W/24V-2W*		
40 007 014 gauche *sinistra* 40 007 015 droite *destra* 40 007 024 gauche support flexible *sinistra* *staffa in gomma* 40 007 025 droit support flexible *destra* *staffa in gomma*	1 1 1 1	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPER-JET Eclairage rouge/blanc/orange en guide de lumière à LED, câble 1,75m, ADR - IP6K9K, 12V-1W/24V-2W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPER-JET* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con guida di luce a LED* *cavo 1,75m* *ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W*		

NEW

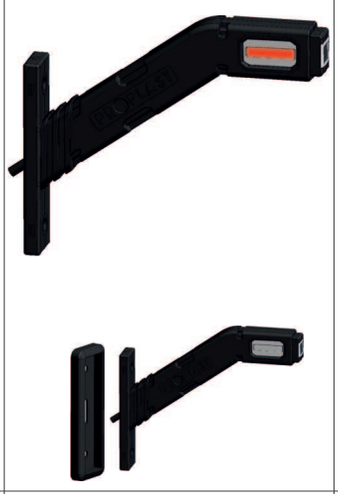
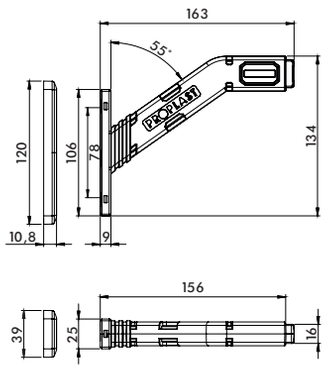
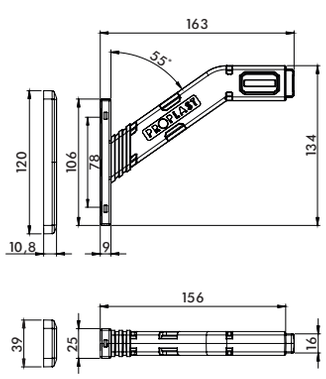
Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED



Type/Tipo : LED PRO-FLEX-JET



avec feu de gabarit orange
con luce d'ingombro arancione

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Luce a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 090 014 gauche câble nu *sinistra finale aperto*	1	Feu de Gabarit à LED PRO-FLEX-JET Eclairage rouge/blanc/orange en guide de lumière à LED antenne flexible, câble 1,0m ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-FLEX-JET* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con guida di luce a LED* *con supporto in gomma cavo 1,0m* *ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W*		
40 090 314 gauche con. P&R *sinistra con. P&R*	1	Feu de Gabarit à LED PRO-FLEX-JET câble 1,5m + P&R connecteur *Luce d'ingombro a LED* *PRO-FLEX-JET cavo 1,5m + P&R con.*		
40 090 015 droit câble nu *destra finale operto*	1	Feu de Gabarit à LED PRO-FLEX-JET Eclairage rouge/blanc/orange en guide de lumière à LED antenne flexible, câble 1,0m ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-FLEX-JET* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con guida di luce a LED* *con supporto in gomma cavo 1,0m* *ADR - IP6K9K 12V-1W/24V-2W*		
40 090 315 droit con. P&R *destra con. P&R*	1	Feu de Gabarit à LED PRO-FLEX-JET câble 1,5m + P&R connecteur *Luce d'ingombro a LED* *PRO-FLEX-JET cavo 1,5m + P&R con.*		

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED



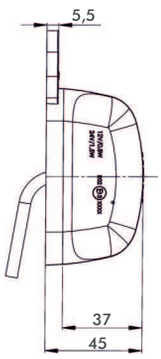
Type/Tipo : PRO-JET

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Luce a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 001 044	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Eclairage rouge/noir Câble 1,75m ADR - 12V-0.8W/24V-1,5W *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *illuminazione rossa/nero* *cavo ADR 1,75m* *ADR 12V-0.8W/ 24V-1.5W*		
40 001 004	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Eclairage rouge/blanc Câble 1,75m ADR - 12V-0.8W/24V-1,5W *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *illuminazione rossa/bianca* *cavo ADR 1,75m* *ADR 12V-0.8W/ 24V-1.5W*		
40 001 304	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Câble 1,75m + connecteur P&R *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *cavo ADR 1,75m + connettore P&R*		
40 001 204	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Câble plât 0.5m *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *cavo piatto DC ADR 0,5m*		
40 001 704	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET AMP Superseal 2 pôles *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *con connettore AMP SS 2 poli*		
40 001 000	2	Boitier à clipser pour feu de gabarit à LED PRO-JET *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *alloggio*		

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : PRO-JET

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Luce a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 001 504	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Eclairage rouge/blanc Câble 1,75m, boitier blanc, ADR - 12V-0.8W/24V-1,5W *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *illuminazione rossa/bianca* *cavo ADR 1,75m* *ADR 12V-0.8W/ 24V-1.5W* *alloggiamento bianco*		
40 001 024	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Eclairage rouge/blanc sur semelle souple flexible Câble 1,75m ADR - 12V-0.8W/24V-1,5W *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *illuminazione rossa/bianca* *con staffa in gomma flessible* *cavo ADR 1,75m* *ADR 12V-0.8W/ 24V-1.5W*		
40 001 324	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Câble 1,75m + connecteur P&R *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *cavo ADR 1,75m + connettore P&R*		
40 001 224	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET Câble plât 0,5m *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *cavo piatto DC ADR 0,5m*		
40 001 724	2	Feu de Gabarit à LED PRO-JET AMP Superseal 2 pôles *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *con connettore AMP SS 2 poli*		
40 001 100	2	Boitier à clipser pour feu de gabarit à LED PRO-JET *Luce d'ingombro a LED PRO-JET* *alloggio*		

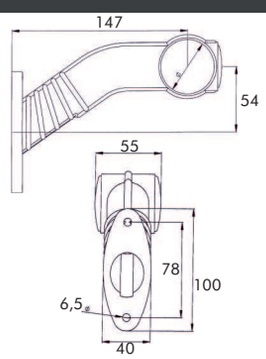



Upgrade

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : LED PRO-SUPERPOINT III - Upgrade

avec feu de gabarit orange - con luce d'ingombro arancione

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Luce a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
44 010 004 câble nu/ *finale aperto* 44 010 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible, Câble 1,75m ADR - 12/24V, 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *cavo ADR 1,75m - 12/24V, 1W*		
44 011 004 câble nu/ *finale aperto* 44 011 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, boîtier flexible, Câble 1,75m ADR - 12/24V 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma corto* *cavo ADR 1,75m - 12/24V, 1W*		
44 012 004 câble nu/ *finale aperto* 44 012 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, support flexible droit, Câble 1,75m ADR - 12/24V 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con staffa in gomma flessible* *cavo ADR 1,75m - 12/24V, 1W*		
44 013 004 câble nu/ *finale aperto* 44 013 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, antenne droite flexible, Câble 1,75m ADR - 12/24V 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma dritto* *cavo ADR 1,75m - 12/24V, 1W*		
44 010 105 fin ouverte/ *finale aperto* 44 010 205 connecteur P&R/ *connettore P&R* 44 010 104	2 2	Cellule à LED avec câble 1,75m *Inserto a LED con cavo 1,75m* Cabochon rouge/blanc/orange *Gemma rossa/bianca/ambra*		

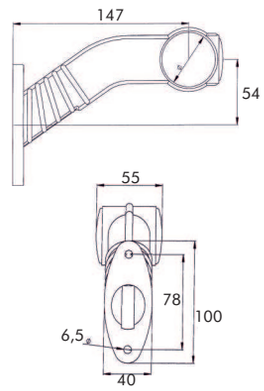
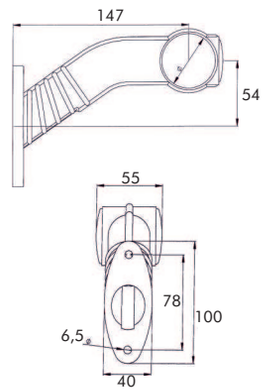
Upgrade

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : LED PRO-SUPERPOINT III - Upgrade

avec feu de gabarit orange - con luce d'ingombro arancione

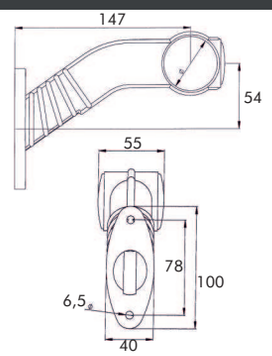



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu à LED *Luce a LED*	Schéma *Dimensioni*
44 010 214 gauche/*sinistra*	1	Feu de Gabarit à LED GAUCHE PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible, Câble plat 0,5m ADR - 12/24V, 1W *Luce d'ingombro a LED SINISTRA* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *cavo piatto DC ADR 0,5m*		
44 010 215 droit/*destra*	1	Feu de Gabarit à LED DROITE PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible, Câble plat 0,5m ADR - 12/24V, 1W *Luce d'ingombro a LED DESTRA* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *cavo piatto DC ADR 0,5m*		

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : LED PRO-SUPERPOINT III ECO




avec feu de gabarit orange - con luce d'ingombro arancione

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Luce a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 010 904	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III ECO Eclairage rouge/blanc/orange, sans réflecteurs, antenne flexible, câble 1,75m ADR 12V/24W 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III ECO* *illuminazione rossa/bianca/ambra senza riflettore, con supporto in gomma, cavo ADR 1,75m 12/24V 1W*		
40 011 904	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III ECO Eclairage rouge/blanc/orange, sans réflecteurs, boîtier flexible, Câble 1,75m ADR - 12/24V 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III ECO* *illuminazione rossa/bianca/ambra senza riflettore, con supporto in gomma corto cavo ADR 1,75m*		
40 012 944	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III ECO Eclairage rouge/blanc/orange, sans réflecteurs, support flex. droit, Câble 1,75m ADR - 12/24V 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III ECO* *illuminazione rossa/bianca/ambra senza riflettore, con staffa in gomma flessible, cavo ADR 1,75m*		
40 013 904	2	Feu de Gabarit à LED PRO-SUPERPOINT III ECO Eclairage rouge/blanc/orange, sans réflecteurs, antenne droite flex. Câble 1,75m ADR - 12/24V 1W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-SUPERPOINT III ECO* *illuminazione rossa/bianca/ambra senza riflettore, con supporto in gomma dritto, cavo ADR 1,75m*		

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : SUPERPOINT II LED




Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Luce a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 018 004	2	Feu de Gabarit à LED SUPERPOINT II Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible, Câble 1,75m ADR - 24V-1W *Luce d'ingombro a LED* *SUPERPOINT II* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *cavo ADR 1,75m - 24V-1W*		
40 018 014	2	Feu de Gabarit à LED SUPERPOINT II Eclairage rouge/blanc/orange, support flexible droit, Câble 1,75m ADR - 24V-1W *Luce d'ingombro a LED* *SUPERPOINT II* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma dritto* *cavo ADR 1,75m - 24V-1W*		
40 018 024	2	Feu de Gabarit à LED SUPERPOINT II pour feu arrière ECOPOINT Eclairage rouge/blanc/orange, support flexible Câble 1,75m ADR - 24V-1W *Luce d'ingombro a LED* *SUPERPOINT II* *per fanale posteriore ECOPOINT* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con staffa in gomma* *cavo ADR 1,75m - 24V-1W*		
40 018 104	2	Cellule à LED pour feu de gabarit SUPERPOINT II avec câble 1,75m ADR *Inserto a LED per luce d'ingombro* *SUPERPOINT II con cavo 1,75m* *ADR*		

Upgrade

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : SUPERPOINT LED - Upgrade

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Luce a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
44 167 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc antenne 90° flexible, câble ADR 1,75m IP6K9K *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma a 90°* *cavo ADR 1,75m IP6K9K*		
44 167 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT câble ADR 1,75m + connect.P&R *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *cavo ADR 1,75m + connettore P&R*		
44 168 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc antenne courte flexible, Câble ADR 1,75m IP6K9K *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma dritto* *cavo ADR 1,75m IP6K9K*		
44 168 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT câble ADR 1,75m + connect.P&R *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *cavo ADR 1,75m + connettore P&R*		
44 169 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc antenne 60° flexible, Câble ADR 1,75m IP6K9K *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma a 60°* *cavo ADR 1,75m IP6K9K*		
44 169 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT câble ADR 1,75m + connect.P&R *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *cavo ADR 1,75m + connettore P&R*		
44 167 103	2	Cellule à LED avec câble 1,75m *Inserto a LED con cavo 1,75m*		
44 167 105	2	Cabochon rouge/blanc/orange *Gemma rossa/bianca/ambra*		




Upgrade

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : SUPERPOINT LED - Upgrade




EMC ADR ZONE 2 LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Luce a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
44 189 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc boîtier flexible, câble ADR 1,75m IP6K9K *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma corto* *cavo ADR 1,75m IP6K9K*		
44 189 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT câble ADR 1,75m + connect.P&R *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *cavo ADR 1,75m + connettore P&R*		
44 190 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc support court flexible, Câble ADR 1,75m IP6K9K *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma dritto* *cavo ADR 1,75m IP6K9K*		
44 191 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc support à équerre flexible, Câble ADR 1,75m IP6K9K *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma a 90°* *cavo ADR 1,75m IP6K9K*		
44 167 103	2	Cellule à LED avec câble 1,75m *Inserto a LED con cavo 1,75m*		
44 167 105	2	Cabochon rouge/blanc/orange *Gemma rossa/bianca/ambra*		

Feu de Gabarit à LED

Luce d'ingombro a LED

Type/Tipo : PRO-STAR

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à LED** *Luce a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 100 004	2	Feu de Gabarit à LED PRO-STAR Eclairage rouge/blanc Câble 0,5m ADR 12V-0,85W / 24V-1,8W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-STAR* *illuminazione rossa/bianca* *cavo ADR 0,5m* *12V-0.85W / 24V-1,8W*		
40 100 504	2	Feu de Gabarit à LED PRO-STAR Eclairage rouge/blanc Câble 0,5m ADR 12V-0,85W / 24V-1,8W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-STAR* *illuminazione rossa/bianca* *cavo ADR 0,5m* *12V-0.85W / 24V-1,8W*		
40 100 024	2	Feu de Gabarit à LED PRO-STAR Eclairage rouge/blanc support flexible droit Câble 0,5m ADR 12V-0,85W / 24V-1,8W *Luce d'ingombro a LED* *PRO-STAR* *illuminazione rossa/bianca* *con staffa in gomma dritta* *cavo ADR 0,5m* *12V-0.85W / 24V-1,8W*		

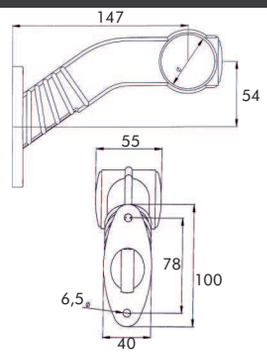



Feu de Gabarit

Luce d'ingombro

Type/Tipo : PRO-SUPERPOINT III

avec feu de gabarit orange - con luce d'ingombro arancione

ADR ZONE 2





Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à ampoule** *Luce a lampadina*	**Schéma** *Dimensioni*
40 107 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible, avec ampoule 24V/4W, câble 1.75m *Luce d'ingombro* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *con lampadina 24V/4W* *cavo 1.75m*		
40 107 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 108 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, boîtier flexible, avec ampoule 24V/4W, câble 1.75m *Luce d'ingombro* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma corto,* *con lampadina 24V/4W* *cavo 1.75m*		
40 108 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 109 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, support flexible droit, avec ampoule 24V/4W, câble 1.75m *Luce d'ingombro* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con staffa in gomma flessibile* *con lampadina 24V/4W* *cavo 1.75m*		
40 109 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 110 004 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Gabarit PRO-SUPERPOINT III Eclairage rouge/blanc/orange, antenne droite flexible, avec ampoule 24V/4W, câble 1.75m *Luce d'ingombro* *PRO-SUPERPOINT III* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma dritto* *con lampadina 24V/4W cavo 1.75m*		
40 110 304 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 107 105 câble nu/ *finale aperto*	10	Douille avec ampoule 24V/4W et câble 1,75m *Portalampada con lampadina 24V 4W, cavo 1,75m*		
40 107 105 connecteur P&R/ *connettore P&R*	10			
40 107 104	10	Cabochon rouge/blanc/orange *Gemma rossa/bianca/ambra*		

Feu de Gabarit

Luce d'ingombro

Type/Tipo : SUPERPOINT






ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à ampoule** *Luce a lampadina*	**Schéma** *Dimensioni*
40 153 004	2	Feu de Gabarit SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc antenne 90° flexible avec ampoule 24V/4W câble 0,5m *Luce d'ingombroSUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma a 90°* *con lampadina 24V/4W* *cavo 0,5 m*		
40 158 004	2	Feu de Gabarit SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc antenne courte flexible, avec ampoule 24V/4W câble 0,5m *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma dritto* *con lampadina 24V/4W* *cavo 0,5m*		
40 159 004	2	Feu de Gabarit LED SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc antenne 60° flexible, avec ampoule 24V/4W câble 0,5m *Luce d'ingombro LED SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma a 60°* *con lampadina 24V/4W* *cavo 0,5m*		
40 188 004	2	Feu de Gabarit SUPERPOINT Eclairage rouge/blanc boîtier flexible, avec ampoule 24V/4W câble 0,5m *Luce d'ingombro SUPERPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con supporto in gomma corto* *con lampadina 24V/4W* *cavo 0,5 m*		
40 153 104 40 153 105	10 10	Cabochon rouge/blanc *Gemma rossa/bianca* Douille avec ampoule 24V/4W et câble 0,5m *Portalampada con lampadina* *24V/4W, cavo 0,5m*	 40 153 104	 40 153 105

Feu de Gabarit






Luce d'ingombro

Type/Tipo : SUPERPOINT II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à ampoule** *Luce a lampadina*	**Schéma** *Dimensioni*
31 340 401 Aspöck-Nr.: 31-3404-017	2	Feu de Gabarit SUPERPOINT II Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible avec ampoule 24V/4W Câble 1,25m + connecteur P&R *Luce d'ingombro* *SUPERPOINT II* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *con lampadina 24V/4W* *cavo 1,25m + connettore P&R*		
31 340 708 **gauche**/*sinistra* Aspöck-Nr.: 31-3407-087 31 340 709 **droit**/*destra* Aspöck-Nr.: 31-3407-097	2 2	Feu de Gabarit SUPERPOINT II Eclairage rouge/blanc/orange, antenne flexible avec ampoule 24V/4W Câble 1,98m + connecteur ASS1 *Luce d'ingombro* *SUPERPOINT II* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma* *con lampadina 24V/4W* *cavo 1,98m + connettore ASS1*	 **Version SCHMITZ**	
31 370 408 Aspöck-Nr.: 31-3704-087	2	Feu de Gabarit SUPERPOINT II Eclairage rouge/blanc/orange, support flexible droit avec ampoule 24V/4W Câble 1,25m + connecteur P&R *Luce d'ingombro* *SUPERPOINT II* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con supporto in gomma dritto* *con lampadina 24V/4W* *cavo 1,25m + connettore P&R*		
31 360 801 Aspöck-Nr.: 31-3608-017	2	Feu de Gabarit SUPERPOINT II pour feu arrière ECOPOINT Eclairage rouge/blanc/orange, support flexible avec ampoule 24V/4W *Luce d'ingombro* *SUPERPOINT II* *per fanale posteriore ECOPOINT* *illuminazione rossa/bianca/ambra* *con staffa in gomma* *con lampadina 24V/4W*		
18 813 600 Aspöck-Nr.: 18-8136-007 40 018 104	10 2	Cabochon rouge/blanc/orange *Gemma rossa/bianca/ambra* Cellule à LED pour feu de gabarit SUPERPOINT II avec câble 1,75m ADR *Inserto a LED per luce d'ingombro SUPERPOINT II con cavo 1,75m ADR*		






Feu de Gabarit

Luce d'ingombro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de gabarit** *Luce d'ingombro*	**Schéma** *Dimensioni*
40 137 504	1	Feu de Gabarit GAUCHE à LED Eclairage rouge/blanc/orange, Câble 0.5m + Easy connecteur *Luce d'ingombro SINISTRO a LED illuminaz. rossa/bianca/ambra cavo 0,5m + connettore Easy*		
40 137 514	1	Feu de Gabarit DROITE à LED *Luce d'ingombro DESTRO a LED*		
40 116 004	2	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc antenne flexible 60° *Luce d'ingombro illuminazione rossa/bianca con supporto in gomma a 60°*		BA 15s / R5W 
40 118 102	10	Cabochon rouge Ø 51mm *Gemma rossa Ø 51mm*		
40 118 103	10	Cabochon blanc Ø 51mm *Gemma bianca Ø 51mm*		
40 118 004	2	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc antenne flexible 90° *Luce d'ingombro illuminazione rossa/bianca con supporto in gomma a 90°*		BA 15s / R5W 
40 118 102	10	Cabochon rouge Ø 51mm *Gemma rossa Ø 51mm*		
40 118 103	10	Cabochon blanc Ø 51mm *Gemma bianca Ø 51mm*		
40 127 004	2	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc *Luce d'ingombro illuminazione rossa/bianca*		BA 15S / R5W 
40 118 102	10	Cabochon rouge *Gemma rossa*		
40 118 103	10	Cabochon blanc *Gemma bianca*		
40 117 004	2	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc *Luce d'ingombro illuminazione rossa/bianca*		BA 15S / R5W 
40 117 102	10	Cabochon rouge *Gemma rossa*		
40 117 103	10	Cabochon blanc *Gemma bianca*		
40 116 102	10	Cabochon rouge Ø 54mm *Gemma rossa Ø 54mm*	 40 116 105	 40 116 102
40 116 103	10	Cabochon blanc Ø 54mm *Gemma bianca Ø 54mm*		 40 116 103
40 116 105	10	Douille avec câble *Portalampada con cavo*		

Feu de Gabarit

Luce d'ingombro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu à ampoule** *Luce a lampadina*	**Schéma** *Dimensioni*
40 101 004	10	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc *Luce d'ingombro* *illuminazione rossa/bianca*		BA 15S / R5W 
40 101 104	10	Cabochon rouge/blanc *Gemma rossa/bianca*		
40 102 004	10	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc Sur équerre droite *Luce d'ingombro* *illuminazione rossa/bianca* *con staffa in gomma dritta*		BA 15S / R5W 
40 104 004	10	Feu Gabarit Eclairage rouge/blanc Sur équerre droite *Luce d'ingombro* *illuminazione rossa/bianca* *con staffa in gomma dritta*		SV 8,5 / C5W  RENAULT: 5000409926 VALEO: FES 88A
40 104 104	10	Cabochon rouge/blanc *Gemma rossa/bianca*		
31 656 906 Aspöck-Nr.: 31-6569-067	2	Feu de Gabarit FLEXIPOINT Eclairage rouge/blanc sur semelle droite flexible câble 0,5m +DC connecteur 12V *Luce d'ingombroFLEXIPOINT* *illuminazione rossa/bianca* *con staffa in gomma dritta* *cavo 0,5 + connettore DC 12V*		





NEW

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED

Type/Tipo : PRO-MINI-RAIL
PRO-MICRO-RAIL



GLOW EMC ADR ZONE 2 LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 085 002 rouge/*rossa*	2	Feu combiné PRO-MINI-RAIL avec feu de position arrière rouge à LED + Feu flash à LED orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione rossa & Luce Flash a LED PRO-MINI-RAIL ambra omologato ECE R65 Class2, con cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 003 blanc/*bianca*	2	Feu combiné PRO-MINI-RAIL avec feu de position avant blanc à LED + Feu flash à LED orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione rossa & Luce Flash a LED PRO-MINI-RAIL ambra omologato ECE R65 Class2, con cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 202 rouge/*rossa*	2	Feu combiné PRO-MICRO-RAIL avec feu de position arrière rouge à LED + Feu flash à LED orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione rossa & Luce Flash a LED PRO-MICRO-RAIL ambra omologato ECE R65 Class2, con cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 203 blanc/*bianca*	2	Feu combiné PRO-MICRO-RAIL avec feu de position avant blanc à LED + Feu flash à LED orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione rossa & Luce Flash a LED PRO-MICRO-RAIL ambra omologato ECE R65 Class2, con cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED




Type/Tipo : PRO-MINI-RAIL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 085 902 rouge/*rossa*	2	Feu Position rouge à LED PRO-MINI-RAIL avec catadioptre câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-MINI-RAIL* *con catadiottro* *cavo 0,5m, 10-30V,* *ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 903 blanc/*bianca*	2	Feu Position rouge à LED PRO-MINI-RAIL avec catadioptre câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione rossa &* *PRO-MINI-RAIL* *con catadiottro* *cavo 0,5m, 10-30V,* *ADR (in preparazione) IP6K9K*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED







Typ: PRO-MINI-RING II

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 084 202 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu de Position rouge à LED PRO-MINI-RING II câble 0,5m, 12/24V, ADR, R10 *Luce di posizione rossa a LED PRO-MINI-RING II con cavo 0,5m, 12/24V, ADR, R10*		 à plaquer/*da appoggio*
40 084 212 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 084 203 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu de Position blanc à LED PRO-MINI-RING II câble 0,5m, 12/24V, ADR, R10 *Luce di posizione bianca a LED PRO-MINI-RING II con cavo 0,5m, 12/24V, ADR, R10*		 à encastrer/*da incasso*
40 084 213 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 084 102 à plaquer/ *da appoggio*	1	Catadioptre rouge PRO-MINI-RING II *Catadiottro rossa PRO-MINI-RING II*		
40 084 112 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 084 103 à plaquer/ *da appoggio*	1	Catadioptre blanc PRO-MINI-RING II *Catadiottro bianca PRO-MINI-RING II*		
40 084 113 à encastrer/ *da incasso*	1			
50 084 504 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	Anneau PRO-MINI-RING II *Ghiera PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 à plaquer blanc/ *da appoggio bianca*	1			
50 084 514 à encastrer noir/ *da incasso nera*	1			
50 084 513 à encastrer blanc/ *da incasso bianca*	1			

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED


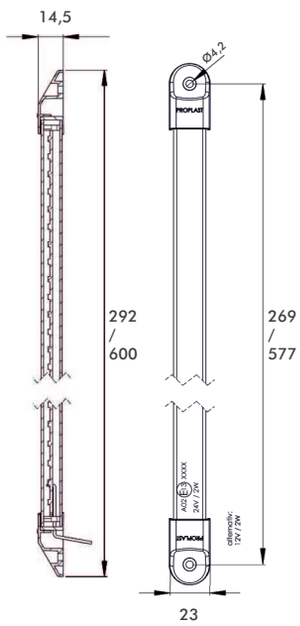

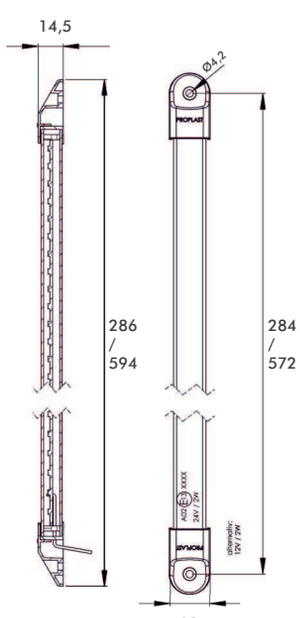

Type/Tipo : PRO-CAN XL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 026 002 24V 40 026 202 12V	2 2	Feu Position rouge à LED PRO-CAN XL fixation verticale ou horizontale homologuée câble 0,5m *Luce di posizione rossa a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 18 LEDs	 24V / 0,8W - 12V / 1,5W
40 026 092 24V	2	Feu Position rouge à LED PRO-CAN XL Guide de lumière fixation verticale ou horizontale homologuée câble 0,5m *Luce di posizione rossa a LED PRO-CAN XL Guida di luce a LED con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 Avec Guide de Lumière à LED *Guida di Luce a LED*	
40 026 003 24V 40 026 203 12V	2 2	Feu Position blanc à LED PRO-CAN XL fixation verticale ou horizontale homologuée câble 0,5m *Luce di posizione bianca a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 18 LEDs	 24V / 0,8W - 12V / 1,5W
40 026 093 24V	2	Feu Position blanc à LED PRO-CAN XL Guide de lumière fixation verticale ou horizontale homologuée câble 0,5m *Luce di posizione bianca a LED PRO-CAN XL Guida di luce a LED con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 Avec Guide de Lumière à LED *Guida di Luce a LED*	
20 017 102 20 017 103	10 10	Catadioptre rouge avec adhésif *Catadiottro rosso con adesivo* Catadioptre blanc avec adhésif *Catadiottro bianco con adesivo*		
40 026 314	2	Equerre 90° pour feu de position PRO-CAN XL *Staffa 90° per luce di posizione PRO-CAN XL*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED






Type/Tipo : PRO-STRIPE ECE

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 052 002 24V	1	Feu de position arrière rouge PRO-STRIPE ECE I câble 0,3m, tout montage homologué autour de l'axe central 286mm-2W - IP6K9K ADR, 3 embouts de fixation inclus	 PRO-STRIPE ECE I  PRO-STRIPE ECE II	 avec capuchon de fixation sortie arrière *Kit con cappuccio di uscita posteriore*
40 052 202 12V	1	*Luce di posizione a LED rossa posteriore PRO-STRIPE ECE I con cavo 0,3m, omologata per montaggio orizz.& verti.286mm-2W IP6K9K ADR 3 cappucci inclusi*		
40 052 012 24V	1	Feu de position arrière rouge PRO-STRIPE ECE II câble 0,3m, tout montage homologué autour de l'axe central 594mm-4W - IP6K9K ADR, 3 embouts de fixation inclus		
40 052 212 12V	1	*Luce di posizione a LED rossa posteriore PRO-STRIPE ECE II con cavo 0,3m, omologata per montaggio orizz.& verti. 594mm-4W 3 cappucci inclusi (40 048 200)*		
40 052 003 24V	1	Feu de position avant blanc PRO-STRIPE ECE I câble 0,3m, tout montage homologué autour de l'axe central 286mm-2W - IP6K9K ADR, 3 embouts de fixation inclus	 PRO-STRIPE ECE I  PRO-STRIPE ECE II	 avec capuchon de fixation sortie latérale *Kit con cappuccio di uscita laterale*
40 052 203 12V	1	*Luce d'ingombro anteriore a LED bianca PRO-STRIPE ECE I con cavo 0,3m, omologata per montaggio orizzontale & verticale 286mm-2W - IP6K9K ADR*		
40 052 013 24V	1	Feu de position avant blanc PRO-STRIPE ECE II câble 0,3m, tout montage homologué autour de l'axe central 594mm-4W - IP6K9K ADR, 3 embouts de fixation inclus		
40 052 213 12V	1	*Luce d'ingombro anteriore a LED bianca PRO-STRIPE ECE II con cavo 0,3m, omologata per montaggio orizzontale & verticale 594mm-4W - IP6K9K ADR 3 cappucci inclusi (40 048 200)*		
40 048 200	1	Embouts de fixation pour PRO-STRIPE ECE II *Cappucci di fissaggio con viti per PRO-STRIPE ECE*	 40 048 200	

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED

Type/Tipo : PRO-MIDI-CAN
PRO-CAN

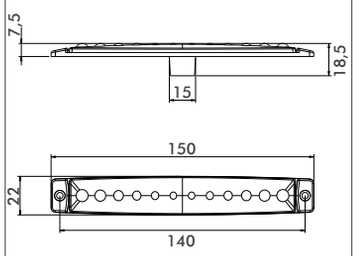
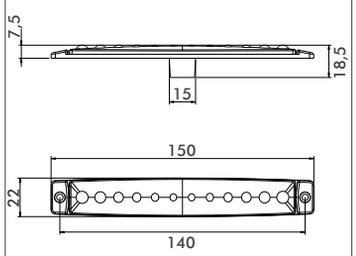


Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 082 202 12/24V	2	Feu de Position rouge à LED PRO-MIDI-CAN Câble 0,5m 12/24V IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-MIDI-CAN* *cavo 0,5m 12/24 IP6K9K*		
40 017 002 24V 40 017 202 12V	2 2	Feu de Position rouge à LED PRO-CAN Câble 0,5m 12V/0.4W *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-CAN* *cavo 0,5m 12V/0.4W*		24V / 0,8W - 12V / 0,4W 
40 017 003 24V 40 017 203 12V	2 2	Feu de Position blanc à LED PRO-CAN Câble 0,5m 12V/0.4W *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-CAN* *cavo 0,5m 12V/0.4W*		24V / 0,8W - 12V / 0,4W 
20 017 102 20 017 103	10 10	Catadioptre rouge avec adhésif *Catadiottro rosso con adesivo* Catadioptre blanc avec adhésif *Catadiottro bianco con adesivo*		

NEW

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED





Type/Tipo : PRO-FLAT XL, PRO-FLAT

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 080 002	2	Feu de Position rouge à LED PRO-FLAT XL 12 LED, câble 0,5m totalement étanche, fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione rossa a LED PRO-FLAT XL 12 LED, con cavo 0,5m totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 080 003	2	Feu de Position blanc à LED PRO-FLAT XL 12 LED, câble 0,5m totalement étanche, fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione bianca a LED PRO-FLAT XL 12 LED, con cavo 0,5m totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 061 002	2	Feu de Position rouge à LED PRO-FLAT 5 LED, câble 0,25m totalement étanche, fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione rossa a LED PRO-FLAT 5 LED, con cavo 0,25m, totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 061 022	2	Feu de Position rouge à LED PRO-FLAT "Color Edition" *Luce di posizione rossa a LED PRO-FLAT "Color Edition"*		
40 061 003	2	Feu de Position blanc à LED PRO-FLAT 5 LED, câble 0,25m totalement étanche, fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione bianca a LED PRO-FLAT 5 LED, con cavo 0,25m, totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 061 033	2	Feu de Position blanc à LED PRO-FLAT "Color Edition" *Luce di posizione bianca a LED PRO-FLAT "Color Edition"*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED





Type/Tipo : PRO-SLIM, PRO-PENNY

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 044 002 24V 40 044 202 12V	2 2	Feu de Position rouge à LED PRO-SLIM câble 0,5m *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-SLIM con cavo 0,5m*		
40 044 502 24V	2	Feu de Position rouge à LED PRO-SLIM câble 5,0m *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-SLIM con cavo 5,0m*		
40 044 003 24V 40 044 203 12V	2 2	Feu de Position blanc à LED PRO-SLIM câble 0,5m *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-SLIM con cavo 0,5m*		
40 044 503 24V	2	Feu de Position blanc à LED PRO-SLIM câble 5,0m *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-SLIM con cavo 5,0m*		
40 002 002	2	Feu de Position rouge à LED PRO-PENNY câble 0,5m 12V/24V *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-PENNY con cavo 0,5m* *12V/24V*		
40 002 003 40 002 503	2 2	Feu de Position blanc à LED PRO-PENNY câble 0,5m 12V/24V *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-PENNY con cavo 0,5m* *12V/24V* Feu de Position blanc à LED PRO-PENNY câble 5,0m 12V/24V *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-PENNY con cavo 5,0m* *12V/24V*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED



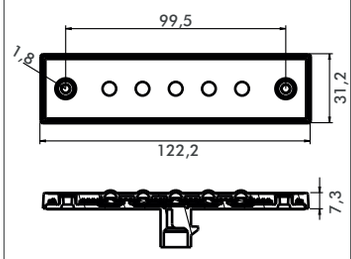
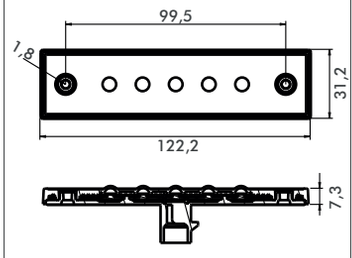
Type/Tipo : PRO-JACK

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 075 002	2	Feu de Position rouge à LED PRO-JACK câble 0,5m, Guide de lumière, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-JACK con cavo 0,5m,* *Guida di luce a LED,* *totalmente impermeabile,* *CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 075 003	2	Feu de Position blanc à LED PRO-JACK câble 0,5m, Guide de lumière, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-JACK con cavo 0,5m,* *Guida di luce a LED,* *totalmente impermeabile,* *CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 120 002	1	Feu de Position rouge à LED avec catadioptre Câble 0,5m 12/24V *Luce di posizione rossa a LED* *con catadiottro* *cavo 0,5m* *12/24V*		
40 120 003	1	Feu de Position blanc à LED avec catadioptre Câble 0,5m 12/24V *Luce di posizione bianca a LED* *con catadiottro* *cavo 0,5m* *12/24V*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED

Type/Tipo : PRO-SUPER-FLAT



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 063 002 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Position rouge à LED PRO-SUPER-FLAT fixation verticale ou horizontale , câble 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-SUPER-FLAT con cavo 0,5m, totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 063 602 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 063 202 câble plat/ *cavo piatto*	2			
40 063 003 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de Position blanc à LED PRO-SUPER-FLAT fixation verticale ou horizontale, câble 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-SUPER-FLAT con cavo 0,5m, totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 063 603 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 063 203 câble plat/ *cavo piatto*	2			
40 063 072	2	Feu de Position rouge à LED PRO-SUPER-FLAT fixation verticale ou horizontale , connecteur AMP Superseal 2p. CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-SUPER-FLAT* *con connettore AMP Superseal 2p. totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 063 073	2	Feu de Position blanc à LED PRO-SUPER-FLAT fixation verticale ou horizontale, connecteur AMP Superseal 2p. CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-SUPER-FLAT* *con connettore AMP Superseal 2p. totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED






Type/Tipo : PRO-REP II & I

LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
New Version 40 088 002 12/24V	2	Feu de Position rouge à LED PRO-REP II Câble 0,5m, 12/24V, R10 & ADR *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-REP II* *cavo 0,5m, 12/24V,* *R10 & ADR*		
New Version 40 088 003 12/24V	2	Feu de Position blanc à LED PRO-REP II Câble 0,5m, 12/24V, R10 & ADR *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-REP II* *cavo 0,5m, 12/24V,* *R10 & ADR*		
40 015 502 24V 40 015 202 12V	2 2	Feu de Position rouge à LED PRO-REP connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-REP* *connettore 90°costampato* *cavo 0,5m*		
40 015 513 24V 40 015 213 12V	2 2	Feu de Position blanc à LED PRO-REP connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-REP* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m*		
40 015 613 24V	2	Feu de Position blanc à LED PRO-REP connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m + connecteur P&R *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-REP* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m + connettore P&R*		
40 015 243 12V	2	Feu de Position blanc à LED PRO-REP connecteur 90° Hotmelt Technik Câble plat DC 0,5m *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-REP* *connettore 90° costampato* *cavo piatto DC 0,5m DC*		
40 157 314 15 597 101	10 10	Equerre à 90° pour feu de position 40 015 *Staffa 90°* *per luce di posizione 40 015* Capuchons de fermeture pour système de connexion P&R *Cappucci di chiusura per sistema* *di connessione P&R*	 40 157 314	 15 597 101

Feu de Position rouge/blanc à LED


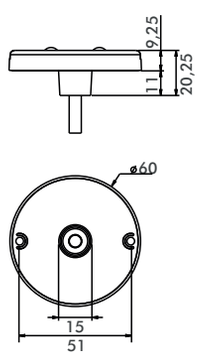
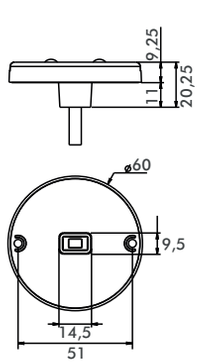
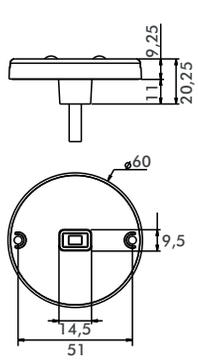
Luce di Posizione rossa/bianca a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 163 502	2	Feu de Position rouge à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione rossa a LED* *connettore 90°costampato* *cavo 0,5m 24V/0.8W*		
40 164 513 40 164 523	2 2	Feu de Position blanc à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/0.8W *Luce di posizione bianca a LED* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m 24V/0.8W* Feu de Position blanc à LED connecteur droit Hotmelt Technik *Luce di posizione bianca a LED* *connettore dritto costampato*		
40 163 602	2	Feu de Position rouge à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m + connecteur P&R 24V/0.8W *Luce di posizione rossa a LED* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m + connettore P&R* *24V/0.8W*		
50 081 200 40 128 254 40 163 000	1 10 10	Rouleau de câble plat PU 200m pour Aspöck P&R System *Rotolo di cavo piatto 200m* *per connettore P&R* Support en caoutchouc *Supporto in gomma* Boîtier encastrable 33mm *Scatola ad incasso 33mm*	   50 081 200 40 128 254 40 163 000	
40 023 902	2	Feu de Position rouge à LED avec catadioptre Câble 0,5m 12/24V ADR *Luce di posizione rossa a LED* *con catadiottro* *cavo 0,5m* *12/24V ADR*		
40 023 903	2	Feu de Position blanc à LED avec catadioptre Câble 0,5m 12/24V ADR *Luce di posizione bianca a LED* *con catadiottro* *cavo 0,5m* *12/24V ADR*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED







Type/Tipo : PRO-BUTTON

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 065 002	2	Feu de Position rouge à LED PRO-BUTTON câble 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-BUTTON con cavo 0,5m,* *totalmente impermeabile,* *CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 065 012	2	Feu de Position rouge à LED PRO-BUTTON avec adhésif 3M *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-BUTTON con adesivo 3M*		
40 065 003	2	Feu de Position blanc à LED PRO-BUTTON câble 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-BUTTON con cavo 0,5m,* *totalmente impermeabile,* *CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 065 013	2	Feu de Position blanc à LED PRO-BUTTON avec adhésif 3M *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-BUTTON con adesivo 3M*		
40 065 202	2	Feu de Position rouge à LED PRO-BUTTON câble plat 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-BUTTON con cavo piatto 0,5m,* *totalmente impermeabile,* *CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 065 203	2	Feu de Position blanc à LED PRO-BUTTON câble plat 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-BUTTON con cavo piatto 0,5m,* *totalmente impermeabile,* *CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED




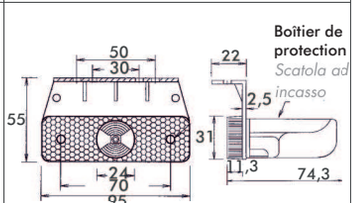

Type/Tipo : MONOPOINT

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 185 002 24V	2	Feu de Position rouge à LED MONOPOINT Câble ADR 2,0m 24V/0,85W *Luce di posizione rossa a LED* *MONOPOINT* *con cavo 2,0m* *24V/0,85W*		
40 185 003 24V	2	Feu de Position blanc à LED MONOPOINT Câble ADR 2,0m 24V/0,85W *Luce di posizione bianca a LED* *MONOPOINT* *con cavo 2,0m* *24V/0,85W*		
31 680 001 Aspöck-Nr.: 31-6800-017	1	Feu de Position blanc à LED MONOPOINT II version plate Câble ADR 3,5m 12V/24V *Luce di pozisione bianca a LED* *MONOPOINT II* *con cavo 3,5m* *12V/24V*		 Entraxe de fixation/*Fixation Hole*: 21mm
31 670 002 Aspöck-Nr.: 31-6700-027	1	Feu de Position rouge à LED MONOPOINT II version plate Câble ADR 3,5m 12V/24V *Luce di pozisione rossa a LED* *MONOPOINT II* *con cavo 3,5m* *12V/24V*		 Entraxe de fixation/*Fixation Hole*: 21mm
40 020 002	2	Feu de Position rouge à LED Câble 0,3m 9/36V *Luce di posizione rossa a LED* *cavo 0,3m* *9/36V*		
40 020 003	2	Feu de Position blanc à LED Câble 0,2m 9/36V *Luce di posizione bianca a LED* *cavo 0,2m* *9/36V*		

Feu de Position rouge/blanc à LED

Luce di Posizione rossa/bianca a LED

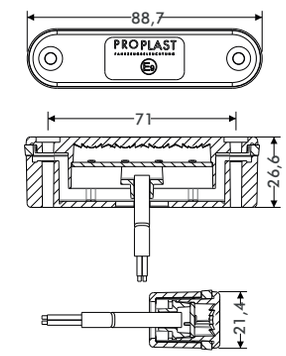




Type/Tipo : UNIPOINT, FLATPOINT II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
31 770 401 Aspöck-Nr.: 31-7704-017	1	Feu de Position blanc à LED UNIPOINT avec catadioptre, câble 0,5m + connecteur P&R 24V/1,3W *Luce di posizione bianca a LED* *UNIPOINT con catadiottro* *cavo 0,5m + connettore P&R*		
31 690 401 Aspöck-Nr.: 31-6904-017	1	Feu de Position blanc à LED FLATPOINT II avec catadioptre Câble 0,5m + connecteur P&R 24V/1,3W *Luce di pozisione bianca a LED* *FLATPOINT II con catadiottro* *con cavo 0,5m + connettore P&R*		
21 660 100 Aspöck-Nr.: 21-6601-004	1	Feu de Position blanc à LED FLATPOINT avec boîtier de protection 24V/1,3W *Luce di posizione bianca a LED* *FLATPOINT* *con scatola di protezione* *24V/1,3W*		
21 660 000 Aspöck-Nr.: 21-6600-004	1	Feu de Position blanc à LED FLATPOINT avec boîtier de protection et équerre 90°, 24V/1,3W *Luce di posizione bianca a LED* *FLATPOINT* *con scatola di protezione &* *staffa 90°, 24V/1,3W*		
31 660 409 Aspöck-Nr.: 31-6604-097	1	Feu de Position blanc à LED FLATPOINT câble 1,5m + connecteur P&R 24V/1,3W *Luce di posizione bianca a LED* *FLATPOINT* *cavo 1,5m + connettore P&R* *24V/1,3W*		
21 660 001 Aspöck-Nr.: 21-6600-014 15 212 210 Aspöck-Nr.: 15-2122-104 68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-007	1 1 1	Cellule à LED blanc *Inserto a LED bianco* Kit de Connexion 2 pôles *Connettore 2 poli* Câble 0,5m + connecteur P&R *Cavo 0,5m + connettore P&R*	 21 660 001	 15 212 210  68 500 001

Feu de Position rouge/blanc à LED







Luce di Posizione rossa/bianca a LED

Type/Tipo : PRO-LINE, POSIPOINT

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 074 002	2	Feu de Position rouge à LED PRO-LINE câble 0,5m fixation à encastrer ou à plaquer boitier de protection inclus CEM R10, 12/24V *Luce di posizione rossa a LED* *PRO-LINE con cavo 0,5m,* *da incasso o da appaggio* *alloggio compreso* *CEM R10, 12/24V*		
40 074 003	2	Feu de Position blanc à LED PRO-LINE câble 0,5m fixation à encastrer ou à plaquer boitier de protection inclus CEM R10, 12/24V *Luce di posizione bianca a LED* *PRO-LINE con cavo 0,5m,* *da incasso o da appaggio* *alloggio compreso* *CEM R10, 12/24V*		
31 720 400	2	Feu de Position à LED rouge Câble 0,5m + connecteur P&R 12/24V *Luce di pozisione rossa a LED* *con cavo 0,5m + connettore P&R* *12V/24V*		
31 710 400	2	Feu de Position blanc à LED Câble 0,5m + connecteur P&R 12/24V *Luce di pozisione bianca a LED* *con cavo 0,5m + connettore P&R* *12V/24V*		
31 620 408 Aspöck-Nr.: 31-6204-087	1	Feu de Position rouge à LED POSIPOINT Câble 0,5m + connecteur P&R 12/24V *Luce di pozisione rossa a LED* *POSIPOINT* *con cavo 0,5m + connettore P&R* *12V/24V*		

Feu de Position rouge/blanc

Luce di Posizione rossa/bianca

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position** *Luce di posizione*	**Schéma** *Dimensioni*
40 138 002	10	Feu de Position rouge avec catadioptre 12V/24V *Luce di posizione rossa* *con catadiottro* *12V/24V*		
40 138 003	10	Feu de Position blanc avec catadioptre 12V/24V *Luce di posizione bianca* *con catadiottro* *12V/24V*		
40 134 003	10	Feu de Position blanc avec catadioptre 12V/24V *Luce di posizione bianca* *con catadiottro 12V/24V*		
31 650 902 Aspöck-Nr.: 31-6509-027 18 816 502 Aspöck-Nr.: 18-8165-027	10 10	Feu de position avant blanc FLEXIPOINT câble 0,5m +DC connecteur 12V *Luce di posizione bianca* *FLEXIPOINT* *cavo 0,5 + connettore DC 12V* Cabochon blanc Gemma bianca		SV 8,5 / C5W 
15 597 601 Aspöck-Nr.: 15-5976-017	10	Système de connexion DC 12V *Sistema di connettore DC* *12V*		

Feu de position latéral à LED Feu de position latéral à LED câblé	*Luci di posizione laterali a LED* *Luci di posizione laterali a LED con cavo*	4.0	- 4.22
Feu de position latéral	*Luci di posizione laterali*	4.23	- 4.24






04



Feu de Position orange / clignotant à LED

Luce di Posizione ambra / freccia a LED

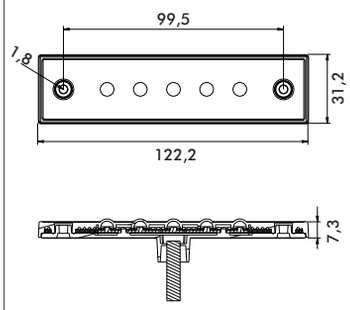
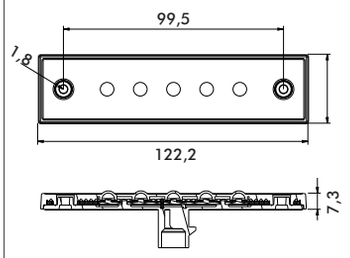
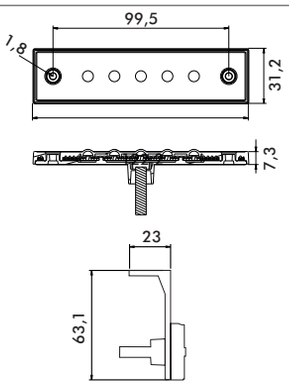
Type/Tipo : PRO-SML

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 049 001	2	Feu de position orange à LED PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K, câble 0,5m *Luce di posizione ambra a LED PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K con cavo 0,5m*		
40 049 021	2	Feu de position orange à LED PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, équerre 90° ADR IP69K, câble 0,5m *Luce di posizione ambra a LED PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, staffa 90° ADR IP69K con cavo 0,5m*		
40 049 801	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML10-32V/1.6W, ADR IP69K, câble 0,5m *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML 10-32V/1.6W, ADR IP69K con cavo 0,5m*		
40 049 501	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML connecteur AMP Superseal 3 pôles *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML con connettore AMP SS 3 poli*	 Clignotant Cat. 5 + position latéral *Indicatore di Dir. cat.5 + posizione lat.*	
40 049 821	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML ,10-32V/1.6W équerre 90° câble 0,5m *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML staffa 90° ADR IP69K con cavo 0,5m*		
40 049 521	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + sidemarker cat.5 PRO-MULTI-SML équerre 90° connec. AMP Superseal 3 pôles *Indicatore di Direzione cat.5 a LED + posizione laterale PRO-MULTI-SML staffa 90 con connettore AMP SS 3p.*	 Clignotant Cat. 5 + position latéral *Indicatore di Dir. cat.5 + posizione lat.*	
50 079 400	1	Connecteur 3 pôles AMP SUPER SEAL *Connettore 3-poli femmina AMP SUPER SEAL*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED


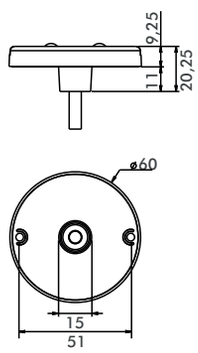


Type/Tipo : PRO-SUPER-FLAT

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 063 001 câble nu/ *finale aperto*	2	Feu de position latéral orange à LED PRO-SUPER-FLAT fixation verticale ou horizontale homologuée, câble 0,5m 12/24V, CEM R10, ADR IP6K9K		
40 063 011 câble nu avec adhésif/ *finale aperto* *con adesivo*	2	*Luce laterale di posizione* *ambra a LED PRO-SUPER-FLAT* *per montaggio in verticale &* *orizzontale, con cavo 0,5m* *12/24V, CEM R10, ADR IP6K9K*		
40 063 601 connecteur P&R/ *connettore P&R*	2			
40 063 201 câble plat/ *cavo piatto*	2			
40 063 071	2	Feu de position latéral orange à LED PRO-SUPER-FLAT fixation verticale ou horizontale homologuée, connecteur AMP Superseal 2p. 12/24V, CEM R10, ADR IP6K9K *Luce laterale di posizione* *ambra a LED PRO-SUPER-FLAT* *per montaggio in verticale &* *orizzontale,* *con connettore AMP Superseal 2p.* *12/24V, CEM R10, ADR IP6K9K*		
40 063 021	2	Feu de position latéral orange à LED PRO-SUPER-FLAT avec équerre 90°, fixation verticale ou horizontale homologuée, câble 0,5m 12/24V, CEM R10, ADR IP6K9K *Luce laterale di posizione* *ambra a LED PRO-SUPER-FLAT* *con staffa 90°, per montaggio in* *verticale & orizzontale,* *con cavo 0,5m* *12/24V, CEM R10, ADR IP6K9K*		
40 063 314 50 079 200	2 1	Equerre 90° pour feu PRO-SUPER-FLAT *Staffa 90° per luce PRO-SUPER-FLAT* Connecteur 2 pôles AMP SUPER SEAL *Connettore 2-poli femmina* *AMP SUPER SEAL*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Type/Tipo : PRO-BUTTON




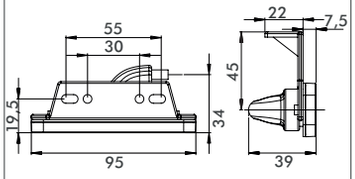


Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 065 001	2	Feu de Position latéral orange à LED PRO-BUTTON câble 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce laterale di posizione ambra a LED PRO-BUTTON con cavo 0,5m, totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 065 011	2	Feu de Position latéral orange à LED PRO-BUTTON câble 0,5m, avec adhésif 3M, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce laterale di posizione ambra a LED PRO-BUTTON con cavo 0,5m, con adesivo 3M totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 065 201	2	Feu de Position latéral orange à LED PRO-BUTTON câble plat 0,5m, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce laterale di posizione ambra a LED PRO-BUTTON con cavo piatto 0,5m, totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
50 142 000	1	Centrale clignotante pour feux latéraux PRO-BLINK Universelle avec entrée/sortie de câble en câbles ouverts sans connecteur 10-30V, homologuée CEE R48, Rev.6 *Modulo intermittenza per luci laterali PRO-BLINK, universale Cavo di entrata/uscita in cavo aperto senza connettore, 10-30V, omologato ECE R48 rev.6*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Type/Tipo : PRO-REP II & I


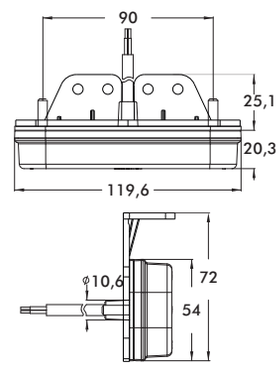



ADR ZONE 2 LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Schema*
New Version 40 088 001 12/24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-REP II Câble 0,5m, CEM R10, ADR IP6K9K, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-REP II cavo 0,5m, CEM R10, ADR IP6K9K, 12/24V*		
40 088 601 12/24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-REP, Câble 0,5m + con. P&R *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-REP, cavo 0,5m + con. P&R*		
New Version 40 088 021 12/24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-REP II, Câble 0,5m, CEM R10, ADR IP6K9K, 12/24V avec équerre 90° *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-REP II, cavo 0,5m, CEM R10, ADR IP6K9K, 12/24V, staffa 90°*		
40 015 501 24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-REP connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-REP*		
40 015 201 12V	2	*connettore 90° costampato* *cavo 0,5m*		
40 015 521 24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-REP équerre 90°, connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-REP* *staffa 90° connettore 90°* *costampato cavo 0,5m 24V/0,8W*		
40 015 601 24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-REP connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m + connecteur P&R *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-REP*		
40 015 261 12V	2	*connettore 90° costampato* *cavo 0,5m + connettore P&R*		
40 157 314	10	Equerre à 90° *Staffa 90°*	 40 157 314	
40 157 514	10	Equerre droite *Staffa dritta*	 40 157 514	
50 081 200	1	Rouleau de câble plat PU 200m pour Aspöck P&R System *Rotolo di cavo piatto 200m* *per connettore P&R*	 50 081 200	

Feu de Position orange à LED





Luce di Posizione ambra a LED

Type/Tipo : PRO-JACK

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 075 002	2	Feu de Position orange à LED PRO-JACK câble 0,5m, Guide de lumière, avec équerre 90°, totalement étanche, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione ambra a LED PRO-JACK con cavo 0,5m, Guida di luce a LED, con staffa 90°, totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 075 003	2	Feu de Position orange à LED PRO-JACK câble 0,5m, Guide de lumière, totalement étanche, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K *Luce di posizione ambra a LED PRO-JACK con cavo 0,5m, Guida di luce a LED, totalmente impermeabile, CEM R10, 12/24V, ADR IP6K9K*		
40 120 001	1	Feu de Position orange à LED câble 0,5m 10-30V *Luce di posizione ambra a LED cavo 0,5m 10-30V*		
40 120 021	1	Feu de Position orange à LED équerre 90° & câble 0,5m 10-30V *Luce di posizione ambra a LED staffa 90° & cavo 0,5m 10-30V*		




Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 197 501 24V 40 197 201 12V	2 2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato cavo 0,5m 24V/1W*	 24V 12V	 50 70 110 12 32
40 197 511 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur "T" Hotmelt Technik 2 x câbles 0,2m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore "T" costampato 2 x cavi 0,2m 24V/1W*		 50 70 110 40
40 197 521 24V 40 197 221 12V	2 2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik, équerre 90°, câble 0,5m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato, staffa 90°, cavo 0,5m 24V/1W*	 24V 12V	 43 50 70 110 12 32
40 197 531 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur "T" Hotmelt Technik équerre 90°, 2 x câbles 0,2m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore "T" costampato, staffa 90°, 2 x cavi 0,2m 24V/1W*		 43 50 70 110 40
40 157 314	10	Equerre à 90° *Staffa 90°*	 H: 43 40 157 314	





Feu de Position orange à LED câblé

Luce di Posizione ambra a LED con cavo

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
90 157 506	1	Guirlande pré-câblée avec 2 x 3 feux de position latéraux 24V/0,8W *Ghirlanda cablata con* *2 x 3 luci di posizione ambra* *24V/0,8W*		 Câble / *Cavo* **4000mm** Câble entre les feux / *Cavo tra due luci* **3500mm**
90 157 508	1	Guirlande pré-câblée avec 2 x 4 feux de position latéraux 24V/0,8W *Ghirlanda cablata con* *2 x 4 luci di posizione ambra* *24V/0,8W*		 Câble / *Cavo* **4000mm** Câble entre les feux / *Cavo tra due luci* **3500mm**
90 157 510	1	Guirlande pré-câblée avec 2 x 5 feux de position latéraux 24V/0,8W *Ghirlanda cablata con* *2 x 5 luci di posizione ambra* *24V/0,8W*		 Câble / *Cavo* **4000mm** Câble entre les feux / *Cavo tra due luci* **3500mm**




Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 157 501	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato cavo 0,5m 24V/0,8W*	 40 157 501	
40 157 511	2	Feu de Position orange à LED connecteur “T” Hotmelt Technik 2 x câbles 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED connettore “T” costampato 2 x cavi 0,2m 24V/0,8W*	 40 157 511	
40 157 521	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik équerre 90°, câble 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato staffa 90°, cavo 0,5m 24V/0,8W*	 40 157 521	
40 157 531	2	Feu de Position orange à LED connecteur “T” Hotmelt Technik équerre 90°, 2 x câbles 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED connettore “T” costampato staffa 90°, 2 x cavi 0,2m 24V/0,8W*	 40 157 531	







Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 157 001 24V	10	Feu de Position latéral à LED connecteur presse-étoupe 90° *Luce di posizione ambra a LED connettore a 90° con pressacavo*		
40 157 021 24V 40 157 221 12V	10 10	Feu de Position orange à LED équerre 90° , connecteur presse-étoupe 90° *Luce di posizione ambra a LED connettore a 90, con pressacavo staffa 90°*		
40 157 031 24V	10	Feu de Position orange à LED équerre 90°, connecteur presse-étoupe "T" *Luce di posizione ambra a LED connettore "T" con pressacavo staffa 90°*		
40 157 204	10	Connecteur 90° presse-étoupe *Connettore a 90° con pressacavo*	 40 157 204	
40 157 414	10	Equerre à 90° *Staffa 90°*	 40 157 314	
40 157 514	10	Equerre droite *Staffa dritta*	 40 157 514	





Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 194 001 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m 24V/1W*		
40 194 011 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur droit Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED* *connettore dritto costampato* *cavo 0,5m 12V/1W*	 40 194 001 40 194 011	
40 194 601 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m + connecteur P&R *Luce di posizione ambra a LED* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m + connettore P&R*		
40 194 611 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur droit Hotmelt Technik Câble 0,5m + connecteur P&R *Luce di posizione ambra a LED* *connettore dritto costampato* *cavo 0,5m + connettore P&R*	 40 194 601 40 194 611	
40 194 201 12V	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 12V/1W *Luce di posizione ambra a LED* *connettore 90° costampato* *cavo 0,5m 12V/1W*	 40 194 201	
40 194 314	10	Equerre 90° pour feu de position 40 194 *Staffa 90°* *per luce di posizione 40 194*	 40 194 314	







Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 155 001	2	Feu de Position orange à LED avec catadioptre, presse-étoupe en entrée/sortie de câble 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED con catadiottro pressa-cavo per l'entrata e l'uscita di cavo, 24V/0,8W*		
40 155 021	2	Feu de Position orange à LED avec catadioptre, presse-étoupe en entrée/sortie de câble, équerre 90° 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED con catadiottro & staffa 90° pressa-cavo per l'entrata e l'uscita di cavo,24V/0,8W*		
90 155 021	2	Feu de Position orange à LED avec catadioptre, équerre 90°, câble 0,5m 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED con catadiottro & staffa 90° cavo 0,5m 24V/0,8W*		
40 155 621	2	Feu de Position orange à LED avec catadioptre, équerre 90° , Câble 0,5m + connecteur P&R 24V/0,8W *Luce di posizione ambra a LED con catadiottro & staffa 90°, cavo 0,5m + connettore P&R 24V/0,8W*		

Feu de Position orange à LED




Luce di Posizione ambra a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 034 001	2	Feu de Position orange à LED avec connexion AMP Superseal 12/24V *Luce di posizione ambra a LED* *con connettore AMP Superseal* *12/24V*		
40 034 501	2	Feu Position orange à LED câble plat 0,5m 12/24V *Luce di posizione ambra a LED* *con cavo piatto 0,5m* *12V/24V*		
40 034 314	2	Equerre 90° pour feu de position 40 034 *Staffa 90°* *per luce di posizione 40 034*		
50 079 200	1	Connecteur 2 pôles AMP Superseal *Connettore 2 poli* *AMP Superseal*		
50 105 005 50 105 005	1 1	Câble 0.5m + connecteur AMP pour feu de position 40 034 *Cavo 0,5m + connettore AMP* *per luce di posizione 40 034* Câble 1.5m + connecteur AMP pour feu de position 40 034 *Cavo 1,5m + connettore AMP* *per luce di posizione 40 034*		
40 023 901	2	Feu de position latéral orange à LED avec catadioptre Câble 0,5m 12/24V, ADR *Luce laterale di posizione* *ambra a LED con catadiottro* *cavo 0,5m* *12V/24V, ADR*		
40 023 314	2	Equerre pour gamme 40 023 *Staffa 90° per luci 40 023*		

Feu de position latéral orange

Luce di Posizione ambra a LED








Type/Tipo : PRO-MINI-RAIL
PRO-MICRO-RAIL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 085 001	2	Feu combiné PRO-MINI-RAIL avec feu de position latéral orange à LED + Feu flash à LED orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione ambra & Luce Flash a LED PRO-MINI-RAIL ambra omologato ECE R65 Class2, con cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 201	2	Feu combiné PRO-MICRO-RAIL avec feu de position latéral orange à LED + Feu flash à LED orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione ambra & Luce Flash a LED PRO-MICRO-RAIL ambra omologato ECE R65 Class2, con cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 901	2	Feu Position orange à LED PRO-MINI-RAIL avec catadioptre câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione ambra a LED PRO-MINI-RAIL con catadiottro cavo 0,5m, 10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED





Type/Tipo : PRO-CAN XL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu de position à LED *Luce di posizione a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 026 001 24V 40 026 201 12V	2 2	Feu de position latéral orange à LED PRO-CAN XL fixation horizontale ou verticale homologuée, câble 0,5m *Luce laterale di posizione ambra a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 18 LEDs	 
40 026 091 24V	2	Feu de position latéral orange à LED PRO-CAN XL Guide de lumière fixation verticale ou horizontale homologuée, câble 0,5m *Luce laterale di posizione ambra a LED PRO-CAN XL Guida di luce a LED con cavo 0,5m per montaggio in verticale & orizzontale*	 Avec Guide de Lumière *Guida di Luce a LED*	24V / 0,8W - 12V / 1,5W 
40 026 021 24V	2	Feu de position latéral orange à LED PRO-CAN XL fixation horizontale ou verticale homologuée, équerre 90° avec catadioptre, câble 0,5m *Luce laterale di posizione ambra a LED PRO-CAN XL con cavo 0,5m, per montaggio in verticale & orizzontale, staffa 90° con catadiottro*	 18 LEDs	
40 026 801 24V	2	Feu à LED fonction clignotant latéral + position latér. orange PRO-CAN XL cat.5 fixation horiz. ou verti. homologuée, câble 0,5m *Luce con funzione feccia cat.5 a LED + posizione laterale ambra PRO-CAN XL con cavo 0,5m per montaggio in vert. & orizzont.*	 18 LEDs Catégorie 5 + LED SML *Cat 5 + Posizione laterale*	 
40 026 311	1	Equerre 90° avec catadioptre pour feu PRO-CAN XL *Staffa 90° con catadiottro per luci PRO-CAN XL*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

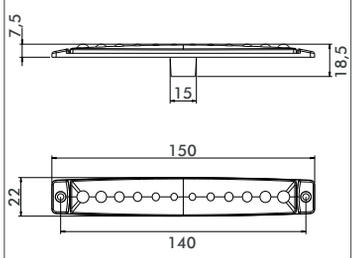
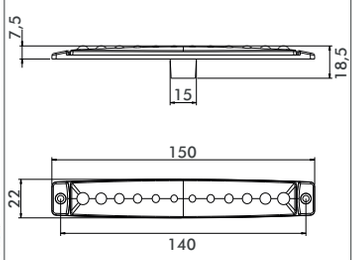


Type/Tipo : PRO-CAN XL

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 017 001 24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-CAN Câble 0,5m 24V/0.8W *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-CAN* *con cavo 0,5m 24V/0.8W*		
40 017 201 12V	2	Feu de Position orange à LED PRO-CAN Câble 0,5m 12V/0.4W *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-CAN* *con cavo 0,5m 12V/0.4W*		
40 017 021 24V	2	Feu de Position orange à LED PRO-CAN Câble 0,5m 24V/0.8W *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-CAN* *con supporto cromato* *cavo 0,5m 24V/0.8W*		
20 017 101	10	Catadioptre orange avec adhésif *Catadiottro ambra* *con adesivo*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED



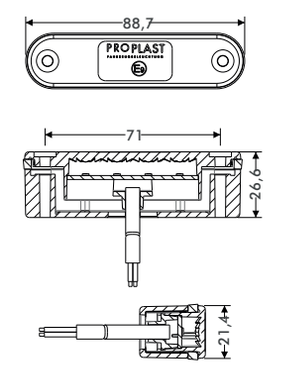

Type/Tipo : PRO-FLAT XL, PRO-FLAT

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 080 001	2	Feu de Position orange à LED PRO-FLAT XL, 12 LED, câble 0,5m fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-FLAT XL 12 LED, con cavo 0,5m totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 080 011	2	Feu de Position orange à LED PRO-FLAT XL 12 LED, câble 0,5m avec optique transparent, fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-FLAT XL 12 LED, con cavo 0,5m, con ottica trasparente, totalmente impermeabile fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 061 001	2	Feu de Position orange à LED PRO-FLAT, 5 LED, câble 0,25m fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-FLAT 5 LED, con cavo 0,25m, totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		
40 061 011	2	Feu de Position orange à LED PRO-FLAT "Color Edition" 5 LED, câble 0,25m fixation additionnelle par adhésif, CEM R10, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-FLAT "Color Edition" 5 LED, con cavo 0,25m, totalmente impermeabile, fissaggio addizionale con adesivo, CEM R10, 12/24V*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED




Type/Tipo : PRO-SLIM, PRO-LINE

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 044 001 24V 40 044 201 12V	2 2	Feu de Position orange à LED PRO-SLIM câble 0,5m *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-SLIM con cavo 0,5m*		
40 044 011 24V 40 044 211 12V	2 2	Feu de Position orange à LED PRO-SLIM câble 0,5m avec optique transparent *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-SLIM con cavo 0,5m* *con ottica trasparente*		
40 074 001	2	Feu de Position orange à LED PRO-LINE câble 0,5m fixation à encastrer ou à plaquer boitier de protection inclus CEM R10, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-LINE con cavo 0,5m,* *da incasso o da appaggio* *alloggio compreso* *CEM R10, 12/24V*		
40 074 011	2	Feu de Position orange à LED PRO-LINE câble 0,5m avec optique transparent, fixation à encastrer ou à plaquer boitier de protection inclus CEM R10, 12/24V *Luce di posizione ambra a LED* *PRO-LINE con cavo 0,5m,* *con ottica trasparente,* *da incasso o da appaggio* *alloggio compreso* *CEM R10, 12/24V*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED








Type/Tipo : PRO-MINI-RING II, PRO-PENNY, Universal

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 084 201 à plaquer/ *da appoggio*	1	Feu de Position orange à LED PRO-MINI-RING II câble 0,5m, 12/24V, ADR, R10 *Luce di posizione ambra a LED PRO-MINI-RING II con cavo 0,5m, 12/24V, ADR, R10*		
40 084 211 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 084 101 à plaquer/ *da appoggio*	1	Catadioptre orange PRO-MINI-RING II *Catadiottro ambra PRO-MINI-RING II*		
40 084 111 à encastrer/ *da incasso*	1			
50 084 504 à plaquer noir/ *da appoggio nera*	1	Anneau PRO-MINI-RING II *Ghiera PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 à plaquer blanc/ *da appaggio bianca*	1			
40 002 001	2	Feu de Position orange à LED PRO-PENNY câble 0,5m, 12V/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-PENNY con cavo 0,5m 12V/24V*		
40 002 501	2	Feu de Position orange à LED PRO-PENNY câble 5,0m, 12V/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-PENNY con cavo 5,0m 12V/24V*		
40 002 011	2	Feu de Position orange à LED PRO-PENNY câble 0,5m avec optique transparent 12V/24V *Luce di posizione ambra a LED PRO-PENNY con cavo 0,5m con ottica trasparente 12V/24V*		
40 020 001	10	Feu de Position orange à LED Câble 0,3m ADR 9-36V *Luce di posizione ambra a LED con cavo 0,3m ADR 9-36V*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Type/Tipo : UNIPOINT





Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
21 200 000 Aspöck-Nr.: 21-2000-005	1	Feu de Position orange à LED UNIPOINT 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *UNIPOINT* *24V/1,3W*		
21 200 001 Aspöck-Nr.: 21-2000-015	1	Feu de Position orange à LED UNIPOINT équerre 90°, 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *UNIPOINT* *staffa 90°, 24V/1,3W*		
21 200 004 Aspöck-Nr.: 21-2000-045	1	Feu de Position orange à LED UNIPOINT VERSION SCHMITZ *Luce di posizione ambra a LED* *UNIPOINT VERSIONE SCHMITZ*		
31 200 401 Aspöck-Nr.: 31-2004-017	1	Feu de Position orange à LED UNIPOINT câble 0,5m + P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *UNIPOINT cavo 0,5m + conn.P&R*		
31 200 403 Aspöck-Nr.: 31-2004-037	1	UNIPOINT câble 1,5m + P&R *UNIPOINT cavo 1,5m + conn.P&R*		
31 206 401 Aspöck-Nr.: 31-2064-017	1	Feu de Position orange à LED UNIPOINT équerre 90°, câble 0,5m + P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *UNIPOINT staffa 90°* *cavo 0,5m + conn.P&R 24V/1,3W*		
31 206 403 Aspöck-Nr.: 31-2064-037	1	UNIPOINT câble 1,5m + P&R *UNIPOINT cavo 1,5m + conn.P&R*		
31 210 401 Aspöck-Nr.: 31-2104-017	1	Feu de Position orange à LED UNIPOINT version plate câble 0,5m + P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *UNIPOINT versione piatta* *cavo 0,5m + conn.P&R*		
15 562 401 Aspöck-Nr.: 15-5624-014	1	Kit de connexion avec passe-fils 1 trou *Connettore* *con passa-cavo 1 foro*	 15 562 401	 15 562 402
15 562 402 Aspöck-Nr.: 15-5624-024	1	Kit de connexion 2 avec passe-fils 2 trous *Connettore* *con passa-cavo 2 forii*		

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Type/Tipo : FLATPOINT






LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
31 221 411 Aspöck-Nr.: 31-2214-117	1	Feu de Position orange à LED FLATPOINT câble 0,5m + P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT cavo 0,5m +conn.P&R*		
31 221 413 Aspöck-Nr.: 31-2214-137	1	Feu de Position latéral à LED FLATPOINT câble 1,5m + P&R *FLATPOINT cavo 1,5m +conn.P&R*		
31 221 401 Aspöck-Nr.: 31-2214-017	1	Feu de Position orange à LED FLATPOINT équerre 90°, câble 0,5m + P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT staffa 90°* *cavo 0,5m + conn.P&R 24V/1,3W*		
31 221 403 Aspöck-Nr.: 31-2214-037	1	Feu de Position latéral à LED FLATPOINT câble 1,5m + P&R *FLATPOINT cavo 1,5m +conn.P&R*		
21 220 001 Aspöck-Nr.: 21-2200-014	1	Feu de Position orange à LED FLATPOINT avec boîtier de protection et équerre 90°, 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT* *con scatola di protezione & staffa 90° 24V/1,3W*		
21 220 000 Aspöck-Nr.: 21-220-004	1	Cellule LED orange *Inserto a LED ambra*	 21 220 000	 15 212 210
15 212 210 Aspöck-Nr.: 15-2122-104	1	Kit de connexion 2 pôles *Connettore 2 poli*		
68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-007	1	Câble 0,5m +connecteur P&R *Cavo 0,5m + connettore P&R*	 68 500 001	 68 500 003
68 500 003 Aspöck-Nr.: 68-500-037	1	Câble 1,5m +connecteur P&R *Cavo 1,5m + connettore P&R*		
50 081 200	1	Rouleau de câble plat PU 200m pour Aspöck P&R System *Rotolo di cavo piatto 200m per connettore P&R*	 50 081 200	

Feu de Position orange à LED

Luce di Posizione ambra a LED

Type/Tipo : FLATPOINT II


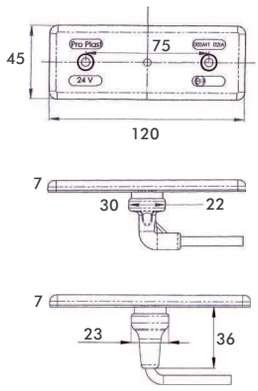

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position à LED** *Luce di posizione a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
31 230 401 Aspöck-Nr.: 31-2304-017	1	Feu de position orange à LED FLATPOINT II câble 0,5m + connecteur P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT II* *cavo 0,5m +connettore P&R* *24V/1,3W*		
31 236 408 Aspöck-Nr.: 31-2364-087	1	Feu de position latéral à LED FLATPOINT II équerre 90°, câble 0,5m + connecteur P&R 24V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT II staffa 90°* *cavo 0,5m +connettore P&R* *24V/1,3W*		
31 230 901 Aspöck-Nr.: 31-2309-017	1	Feu de position latéral à LED FLATPOINT II câble plat DC 0,5m 12V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT II* *cavo piatto DC 0,5m*		
31 236 902 Aspöck-Nr.: 31-2369-027	1	Feu de position orange à LED FLATPOINT II équerre 90°, câble plat DC 0,5m 12V/1,3W *Luce di posizione ambra a LED* *FLATPOINT II staffa 90°* *cavo piatto DC 0,5m*		
68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-007 50 081 200	1 1	Câble 0,5m +connecteur P&R *Cavo 0,5m + connettore P&R* Rouleau de câble plat PU 200m pour Aspöck P&R System *Rotolo di cavo piatto 200m* *per connettore P&R*	 68 500 001	 50 081 200
15 597 601	10	Système de connexion DC 12V *Sistema di connessione DC 12V*	 15 597 601	

Feu de Position orange

Luce di Posizione ambra

Type/Tipo : MERCEDES BENZ








LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position** *Luce di posizione*	**Schéma** *Dimensioni*
40 194 301	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,2m +conn. MB ACTROS 24V/1W MB Nr.: 0005445411 MB Nr.: 0005446011 *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato cavo 0,2m + conn. MB ACTROS*	 ADR ZONE 2	
40 194 001 40 194 011	2 2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m, 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato cavo 0,5m 24V/1W* Feu de Position orange à LED connecteur droit Hotmelt Technik Câble 0,5m, 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore dritto costampato cavo 0,5m, 24V/1W*	 40 194 001 40 194 011 ADR ZONE 2	
40 016 501 24V	2	Feu de Position orange à LED connecteur 90° Hotmelt Technik Câble 0,5m 24V/1W *Luce di posizione ambra a LED connettore 90° costampato cavo 0,5m 24V/1W*	 40 016 501	

Feu de Position orange

Luce di Posizione ambra







Type/Tipo : M.A.N., VOLVO, SCANIA, DAF, IVECO, RENAULT

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position** *Luce di posizione*	**Schéma** *Dimensioni*
40 187 001	2	Feu de Position orange à LED avec catadioptre 24V M.A.N. Nr.: 81.25260.6105 *Luce di posizione ambra a LED con catadiottro 24V*		
90 187 001	2	Feu de Position orange à LED avec catadioptre, câble 0,5m 24V M.A.N. Nr.: 81.25260.6105 *Luce di posizione ambra a LED con catadiottro 24V, cavo 0,5m*		
40 196 001	10	Feu de Position orange à LED VOLVO 24V VOLVO Nr.: 20398660 *Luce di posizione ambra a LED VOLVO 24V*		
40 198 001	2	Feu de Position orange à LED SCANIA 24V SCANIA Nr.: 1446359 *Luce di posizione ambra a LED SCANIA 24V*		
40 150 001	1	Feu de Position orange avec catadioptre 12/24V DAF Nr.: 1302707 IVECO Nr.: 500308514 RENAULT Nr.: 5010231957 *Luce di posizione ambra con catadiottro 12/24V*		W2, 1x9,5d / W3W 

Feu de Position orange





Luce di Posizione ambra

ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position** *Luce di posizione*	**Schéma** *Dimensioni*
40 123 011	8	Feu de Position orange avec catadioptre 12V/24V *Luce di posizione ambra con catadiottro 12V/24V*		
40 124 011	6	Feu de Position orange avec catadioptre & support droit 12V/24V *Luce di posizione ambra con catadiottro & supporto dritto 12V/24V*		
40 125 011	6	Feu de Position orange avec catadioptre & équerre 90° 12V/24V *Luce di posizione ambra con catadiottro & staffa 90° 12V/24V*		
40 123 101	10	Cabochon orange + Catadioptre *Gemma ambra + catadiottro*		
40 128 001	10	Feu de Position orange FLATPOINT avec catadioptre, ampoule 24V/4W incluse *Luce di posizione ambra FLATPOINT con catadiottro con lampadina 24V/4W*		
40 128 031	10	Feu de Position orange FLATPOINT avec catadioptre, boîtier de protection & équerre 90°, ampoule 24V/4W incluse *Luce di posizione ambra FLATPOINT con catadiottro & scatola di protezione & staffa 90° con lampadina 24V/4W*		

Feu de Position orange

Luce di Posizione ambra

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu de position** *Luce di posizione*	**Schéma** *Dimensioni*
40 145 001	10	Feu de Position orange avec catadioptre 12V/24V *Luce di posizione ambra* *con catadiottro 12V/24V*		W2,1x9,5d / W5W 
40 145 101	10	Cabochon + Catadioptre *Gemma + catadiottro*		
40 146 001	6	Feu de Position orange avec catadioptre & équerre 90° 12V/24V *Luce di posizione ambra* *con catadiottro & staffa 90°* *12V/24V*		W2,1x9,5d / W5W 
40 145 101	10	Cabochon + Catadioptre *Gemma + catadiottro*		
40 129 001	10	Feu de Position orange avec catadioptre 12V/24V *Luce di posizione ambra* *con catadiottro 12V/24V*		
40 129 021	10	Feu de Position orange avec catadioptre & équerre 90°, 12V/24V *Luce di posizione ambra* *con catadiottro & staffa 90°* *12V/24V*		

Eclaireur de plaque à LED	*Luci Targa a LED*	5.0	- 5.3
Eclaireur de plaque	*Luci Targa*	5.4	
Plafonnier à LED	*Plafoniere a LED*	5.5	- 5.21

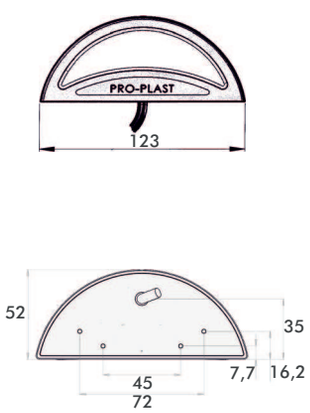


05



Eclaireur de plaque à LED

Luce Targa a LED

Type/Tipo : PRO-REG

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Eclaireur de plaque LED *Luce targa a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 027 704	2	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG câble ADR 0,5m 12/24V *Luce targa a LED PRO-REG* *con cavo 0,5m 12/24V*		
40 027 004	2	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG câble ADR 0,5m 12/24V *Luce targa a LED PRO-REG* *con cavo 0,5m 12/24V*		
40 027 504	2	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG avec feu de position rouge câble ADR 0,5m 12/24V *Luce targa a LED PRO-REG* *con luce di posizione rossa* *& cavo 0,5m 12/24V*		
40 027 044	2	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG câble ADR 0,5m Fixation : 2 vis M5 12/24V *Luce targa a LED PRO-REG* *con cavo 0,5m* *Fissagio : 2 viti M5* *12/24V*		
40 027 544	2	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG avec feu de position rouge câble ADR 0,5m 12/24V Fixation : 2 vis M5 *Luce targa a LED PRO-REG* *con luce di posizione rossa* *& cavo 0,5m 12/24V* *Fissagio : 2 viti M5*		

Position de montage/*Posizione di montaggio*






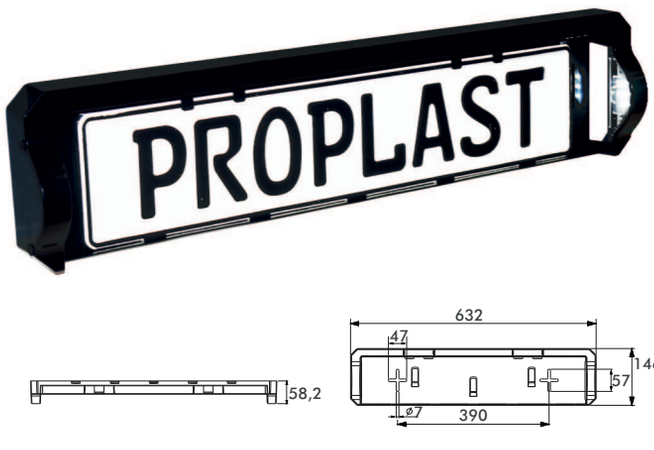


520 x 120 mm

Eclaireur de plaque à LED









Luce Targa a LED

Type/Tipo : PRO-REG II, PRO-CARRIER

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Eclaireur de plaque LED** *Luce targa a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 072 004	1	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG II câble ADR 0,5m 10-30V, homologué CEE R10 *Luce targa a LED* *PRO-REG II* *con cavo 0,5m* *10-30V, Omologata CEE R10*		
		Position de montage/*Posizione di montaggio*		
40 072 504	1	Eclaireur de Plaque à LED PRO-REG II BASE câble ADR 0,5m 10-30V, homologué CEE R10 *Luce targa a LED* *PRO-REG II BASE* *con cavo 0,5m* *10-30V, Omologata CEE R10*		
		Position de montage/*Posizione di montaggio*		
40 205 300 24V	1	Porte-plaque d'immatriculation PRO-CARRIER, avec 2 éclaireurs à LED Montage facile et rapide par système SNAP IN Câble 0,5m + P&R, 24V *Porta Targa PRO-CARRIER, con 2 luci targa a LED* *Montaggio facile e veloce con sistema SNAP IN,* *cavo 0,5m + P&R, 24V*		





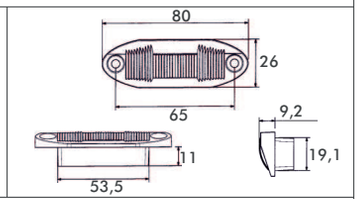
Eclaireur de plaque à LED

Luce Targa a LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Eclaireur de plaque *Luce targa*	Schéma *Dimensioni*
40 205 508	2	Eclaireur de Plaque à LED câble ADR 0,5m 24V *Luce targa a LED* *con cavo 0,5m 24V*		
			Position de montage/*Posizione di montaggio* 	
40 205 118	2	Cabochon noir *Gemma nera*		
40 205 506	2	Eclaireur de Plaque à LED avec feu de position rouge, câble ADR 0,5m 24V *Luce targa a LED* *con luce di posizione rossa* *& cavo 0,5m 24V*		
		Feu de position rouge à LED *Luce di posizione rossa a LED*		
			Position de montage/*Posizione di montaggio* 	
40 205 116	2	Cabochon rouge *Gemma rossa*		
40 165 404	2	Eclaireur de Plaque à LED câble ADR 0,5m 24V *Luce targa a LED* *con cavo ADR 0,5m 24V*		
			Position de montage/*Posizione di montaggio* 	
40 165 604	2	Eclaireur de Plaque à LED câble ADR 0,5m + connecteur P&R *Luce targa a LED* *con cavo 0,5m + connettore P&R*		




Eclaireur de plaque à LED

Luce Targa a LED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Eclaireur de plaque *Luce targa*	Schéma *Dimensioni*
40 008 004	2	Eclaireur de Plaque à LED PRO-MINI-REG, câble plât DC 0,5m 10-30V - 0,8W Fixation : 2 vis *Luce targa a LED* *PRO-MINI-REG,* *con cavo piatto DC 0,5m* *10-30V - 0,8W* *Fissagio : 2 viti*	 Position de montage/ *Posizione di montaggio* 	
40 166 404	1	Eclaireur de Plaque à LED câble plât DC 0,5m 12/24V *Luce targa a LED* *con cavo piatto DC 0,5m* *12/24V*	 Position de montage/ *Posizione di montaggio* 	
40 114 004 24V 40 114 204 12V	2 2	Eclaireur de Plaque à LED à encastrer, câble 0,5m, 24V *Luce targa a LED* *da incasso, con cavo 0,5m, 24V* Eclaireur de Plaque à LED, 12V *Luce targa a LED, 12V*	 Position de montage/ *Posizione di montaggio* 	
40 113 004 12V	2	Eclaireur de Plaque à LED à encastrer câble 0,5m 12V *Luce targa a LED* *da incasso* *con cavo 0,5m 12V*	 Position de montage/ *Posizione di montaggio* 	

Eclaireur de plaque à LED

Luce Targa a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Eclaireur de plaque LED** *Luce targa a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 205 008	2	Eclaireur de Plaque 12/24V *Luce targa 12/24V*		BA 15s / R5W 
			Position de montage/*Posizione di montaggio* 	
40 205 006	2	Eclaireur de Plaque 12V/24V *Luce targa 12/24V*		BA 15s / R5W 
			Position de montage/*Posizione di montaggio* 	
40 166 004	2	Eclaireur de Plaque 12V *Luce targa 12V*		SV 8,5 / C5W 
			Position de montage/*Posizione di montaggio* 	


verlässLICHT

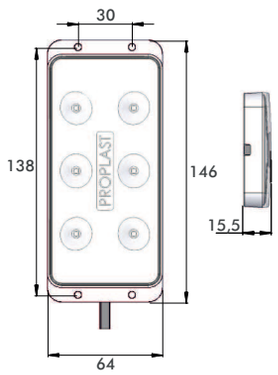
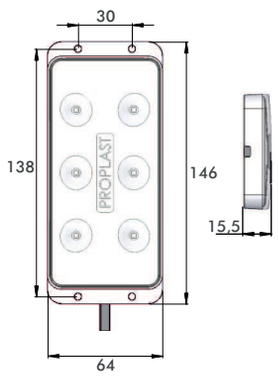
Plafonnier à LED

Plafoniera a LED



Angle de luminosité 140°
Angolo di illuminazione di 140°

Type/Tipo : PRO-MINI-SPACE

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Plafonnier à LED** *Plafoniera a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 068 003	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE 550Lm 170cd, 20 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12/24V *Plafoniera a LED* *PRO-MINI-SPACE 550Lm* *170cd, 20 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V*	**550lm**	
40 068 083 24V 40 068 283 12V	1 1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE ECO 500Lm 150cd, 17 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12 ou 24V *Plafoniera a LED* *PRO-MINI-SPACE ECO 500Lm* *150cd, 17 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12 o 24V*	**500lm**	

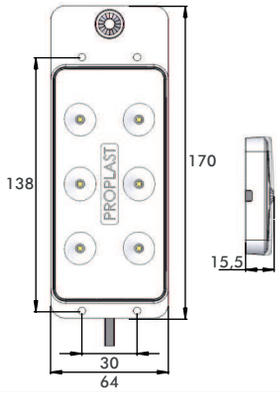
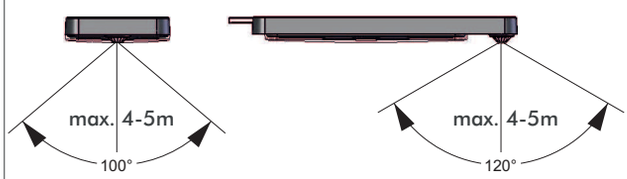
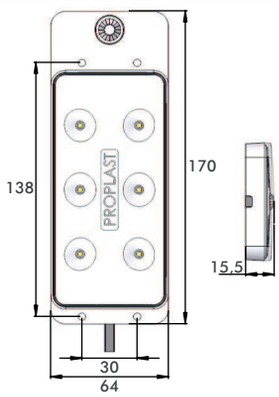
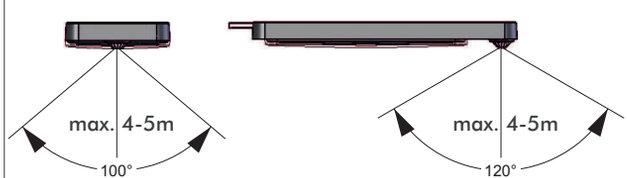
Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-MINI-SPACE



Angle de luminosité 140°
Angolo di illuminazione di 140°

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Plafonnier à LED** *Plafoniera a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 068 073	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE 600Lm 180cd, 21 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12/24V *Plafoniera a LED PRO-MINI-SPACE 600Lm 180cd, 21 Lux, con cavo piatto 0,5m DC da appoggio 12/24V*	**600lm**  PIR Sensor	
			Zone de détection/*Zona di localizzazione* 	
40 068 873 24V	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE ECO 500Lm 150cd, 17 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12 ou 24V *Plafoniera a LED PRO-MINI-SPACE ECO 500Lm 150cd, 17 Lux, con cavo piatto 0,5m DC da appoggio 12 o 24V*	**500lm**  PIR Sensor	
40 068 973 12V	1		Zone de détection/*Zona di localizzazione* 	

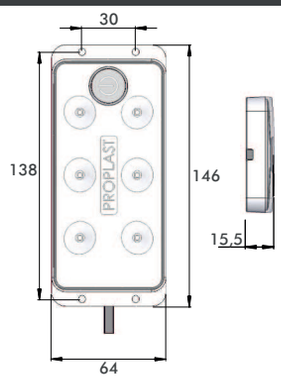
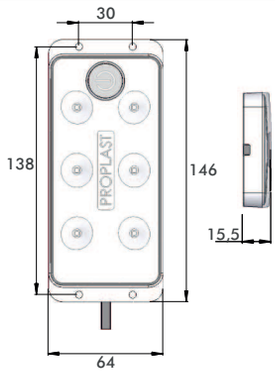
Plafonnier à LED

Plafoniera a LED



Angle de luminosité 140°
Angolo di illuminazione di 140°

Type/Tipo : PRO-MINI-SPACE
avec interrupteur
con interruttore

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Plafonnier à LED** *Plafoniera a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 068 543 Gradateur *Interruttore dimmer*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE 600Lm 180cd, 21 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12/24V *Plafoniera a LED* *PRO-MINI-SPACE 600Lm* *180cd, 21 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V*	**600lm** 	
			gradateur éclairé gradable à 3 niveaux (200/400/600 Lm) *dimmer illuminato* *dimmerabile a 3 livelli* *(200/400/600 Lumen)* 	
40 068 043 Interrupteur *Interruttore*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE ECO 550Lm 170cd, 20 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12/24V *Plafoniera a LED* *PRO-MINI-SPACE ECO 550Lm* *170cd, 20 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V*	**550lm** 	

Plafonnier à LED

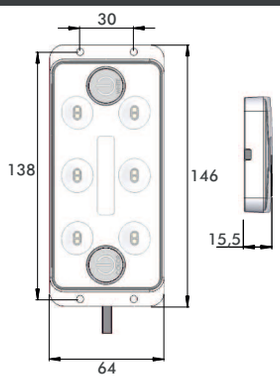
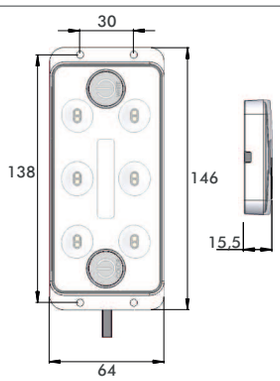
Plafoniera a LED



Angle de luminosité 140°
Angolo di illuminazione di 140°

Type/Tipo : PRO-MINI-SPACE

avec interrupteur
con interrutore




Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Plafonnier à LED** *Plafoniera a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 068 523 rouge / blanc *rossa / bianca*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE DC 550Lm 170cd, 20 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12/24V *Plafoniera a LED* *PRO-MINI-SPACE 550Lm* *170cd, 20 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V*	**550lm** 	
			gradateur éclairé gradable à 3 niveaux (200/400/600 Lm) 	*dimmer illuminato* *dimmerabile a 3 livelli* (200/400/600 Lumen) 
40 068 553 bleu / blanc *blu / bianca*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MINI-SPACE DC 550Lm 170cd, 20 Lux, à plaquer câble plat 0.5m DC 12/24V *Plafoniera a LED* *PRO-MINI-SPACE ECO 550Lm* *170cd, 20 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V*	**550lm** 	
			gradateur éclairé gradable à 3 niveaux (200/400/600 Lm) 	*dimmer illuminato* *dimmerabile a 3 livelli* (200/400/600 Lumen) 

Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo: PRO-SPACE

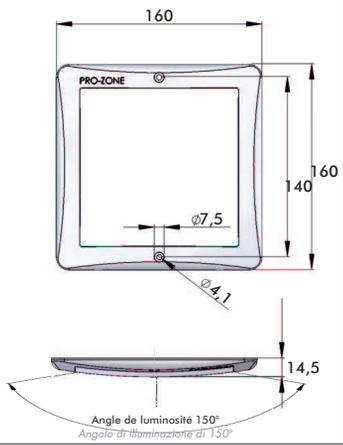


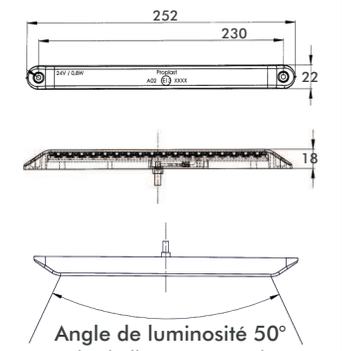


Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Plafonnier à LED *Plafoniera a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 047 023	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-SPACE 18 LEDs 1100Lm câble plat 0.5m DC à plaquer 12/24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-S-SPACE* *18 LEDs 1100Lm* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V IP69K*	**1100lm** 	Plaquer *Appoggio*  
40 047 033	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-SPACE à encastrer *Plafoniera a LED PRO-S-SPACE* *da incasso*		
40 047 003	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-SPACE 18 LEDs 630Lm câble plat 0.5m DC à plaquer 12/24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-SPACE* *18 LEDs 630Lm* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V IP69K*	**630lm** 	Encastrer *Incasso*  
40 047 013	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-SPACE à encastrer *Plafoniera a LED PRO-SPACE* *da incasso*		
40 047 043	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-SPACE 18 LEDs 1000Lm cabochon opale câble plat 0.5m DC à plaquer 12/24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-S-SPACE* *18 LEDs 1000Lm, gemma opale* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 12/24V IP69K*	**1000lm** 	
40 047 053	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-SPACE à encastrer *Plafoniera a LED PRO-S-SPACE* *da incasso*		

Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-ZONE, PRO-TWIN-CAN, PRO-IN

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Plafonnier à LED *Plafoniera a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 056 003 40 056 043 interrupteur *interrutore*	1 1	Plafonnier intérieur à LED PRO-ZONE 1700Lm Cabochon opale, à plaquer câble plat 0.3m DC 12/24V ADR IP69K *Plafoniera a LED* *PRO-ZONE 1700Lm* *gemma opale,* *con cavo piatto 0,3m DC* *da appoggio 12/24V ADR IP69K*	**1700lm** 	
40 073 003 à plaquer *da appoggio* 40 073 703 à encastrer *da incasso*	1 1	Plafonnier intérieur à LED PRO-TWIN-CAN 900Lm 285cd, 32 Lux, câble plat 0.5m DC 12/24V ADR IP69K *Plafoniera a LED* *PRO-TWIN-CAN 900Lm* *285cd, 32 Lux,* *con cavo piatto 0,5m DC* *12/24V ADR IP69K*	**900lm**  	 à plaquer/*da appaggio*  à encastrer/*da incasso*
40 035 003 24V 40 035 203 12V	1 1	Plafonnier intérieur à LED PRO-IN 18 LEDs 280Lm câble plat 0.5m DC 24V, IP67 *Plafoniera a LED* *PRO-IN* *18 LEDs 280Lm,* *con cavo piatto 0,5m DC 24V, IP67* Plafonnier intérieur à LED PRO-IN 12V *Plafoniera a LED* *PRO-IN 12V*	**280lm** 	

MORE POWER

Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-MINI-ROOF, PRO-MICRO-ROOF

ADR ZONE 2 LED




Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Plafonnier à LED** *Plafoniera a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 046 003 24V	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-M-ROOF 6 LEDs 370Lm câble plat 0.5m DC à plaquer 24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-M-ROOF* *6 LEDs 370Lm* *con cavo piatto 0,5m DC* *da appoggio 24V IP69K*	**370lm**	85,6 22,8 Angle de luminosité 140° *Angolo di illuminazione di 140°*
40 046 203 12V	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-M-ROOF 370Lm 12V *Plafoniera a LED* *PRO-M-ROOF 370Lm 12V*		
40 046 013 24V	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-M-ROOF 6 LEDs 370Lm câble plat 0.5m DC à encastrer 24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-M-ROOF* *6 LEDs 370Lm* *con cavo piatto 0,5m DC* *da incasso 24V IP69K*	**370lm**	⌀69 5 ⌀85 15,2 Angle de luminosité 140° *Angolo di illuminazione di 140°*
40 046 213 12V	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-M-ROOF 370Lm 12V *Plafoniera a LED* *PRO-M-ROOF 370Lm 12V*		
NEW 40 087 003 blanc/*bianco*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**) 6 LEDs 320Lm câble 0.5m à encastrer par vis 12/24V IP65	**320lm**	⌀72 ⌀3,2 18 4,2 ⌀54 Angle de luminosité 140° *Angolo di illuminazione di 140°*
40 087 523 blanc-rouge/ *bianco-rosso*	1	*Plafoniera a LED* *PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**)* *6 LEDs 320Lm* *con cavo 0,5m* *da incasso vite 12/24V IP65*		
40 087 553 blanc-bleu/ *bianco-blu*	1			
40 087 013 blanc/*bianco*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**) 6 LEDs 320Lm câble 0.5m à encastrer par ressort 12/24V IP65	**320lm**	⌀72 ⌀3,2 18 4,2 ⌀54 Angle de luminosité 140° *Angolo di illuminazione di 140°*
40 087 623 blanc-rouge/ *bianco-rosso*	1	*Plafoniera a LED* *PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**)* *6 LEDs 320Lm* *con cavo 0,5m* *da incasso molla 12/24V IP65*		
40 087 653 blanc-bleu/ *bianco-blu*	1			

Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-ROOF

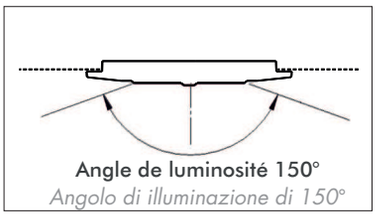


Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Plafonnier à LED *Plafoniera a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 037 023	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-ROOF 18 LEDs 1100Lm câble plat 0.5m DC à plaquer 12/24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-S-ROOF 18 LEDs 1100Lm con cavo piatto 0,5m DC da appoggio 12/24V IP69K*	**1100lm** 	Plaquer *Appoggio* 
40 037 033	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-ROOF à encastrer *Plafoniera a LED PRO-S-ROOF da incasso*		
40 037 003	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-ROOF 18 LEDs 630Lm câble plat 0.5m DC à plaquer 12/24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-ROOF 18 LEDs 630Lm con cavo piatto 0,5m DC da appoggio 12/24V IP69K*	**630lm** 	
40 037 013	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-ROOF à encastrer *Plafoniera a LED PRO-ROOF da incasso*		Encastrer *Incasso* 
40 037 043	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-ROOF 18 LEDs 1000Lm cabochon opale câble plat 0.5m DC à plaquer 12/24V IP69K *Plafoniera a LED PRO-S-ROOF 18 LEDs 1000Lm, gemma opale con cavo piatto 0,5m DC da appoggio 12/24V IP69K*	**1000lm** 	
40 037 053	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-S-ROOF à encastrer *Plafoniera a LED PRO-S-ROOF da incasso*		



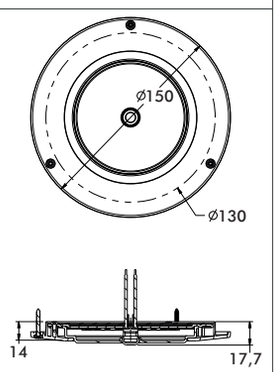
NEW

Plafonnier à LED

Plafoniera a LED



Type/Tipo : PRO-CAP
détecteur PIR
sensore PIR

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Plafonnier à LED *Plafoniera a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 077 973 à plaquer/ *da appaggio*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-CAP 1190Lm 460cd, 51 Lux, câble 0.2m 10-30V ADR IP69K *Plafoniera a LED* *PRO-CAP 1190Lm* *460cd, 51 Lux,* *con cavo 0,2m* *10-30V ADR IP69K*	**1190lm**  PIR Sensor Zone de détection/ *Zona di localizzazione* 	 à plaquer/*da appaggio*
40 077 073 à encastrer/ *da incasso*	1			
40 077 903 à plaquer/ *da appaggio*	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-CAP 1190Lm 460cd, 51 Lux, câble 0.2m 10-30V ADR IP69K *Plafoniera a LED* *PRO-CAP 1190Lm* *460cd, 51 Lux,* *con cavo 0,2m1* *0-30V ADR IP69K*	**1190lm** 	 à encastrer/*da incasso*
40 077 003 à encastrer/ *da incasso*	1			
50 077 503	1	Anneau PRO-CAP *Ghiera PRO-CAP per fissaggio da appoggio*		

NEW

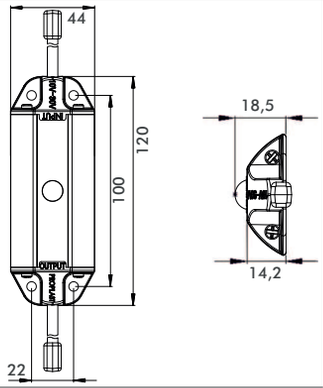




Plafonnier à LED

Plafoniera a LED



Type/Tipo : Détecteur PIR
Sensore PIR

ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Plafonnier à LED** *Plafoniera a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
50 030 000	1	Module de détection P-infra-rouge Câble plat 2 x 0,75mm2: - Câble d'entrée 0,5m - Câble de sortie 1,0m Connexion sur plafonnier jusqu'à 5A, 10-30V, température de fonctionnement -30°C - 30°C, IP6K9K *Modulo con sensore di movimento infra-rosso* *Cavo piatto 2 x 0,75mm2:* *- di entrata 0,5m* *- di uscita 1,0m* *Connessione di plafoniere fino a 5 A, 10-30V, di -30°C a - 30°C, IP6K9K*		
50 007 200	1	Rallonge câble plat 2m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 2m*		2 côtés avec capuchon de fermeture Autres longueurs disponibles en page 9.6 *2 lati con cappuci di chiusura* *Altre lunghezze disponibili pagina 9.6*
50 007 300	1	Rallonge câble plat 3m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 3m*		
50 007 400	1	Rallonge câble plat 4m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 4m*		
50 007 500	1	Flachkabelverlängerung 5m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 5m*		
50 007 600	1	Rallonge câble plat 6m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 6m*		2 côtés avec capuchon de fermeture Autres longueurs disponibles en page 9.6 *2 lati con capucci di chiusura* *Altre lunghezze disponibili pagina 9.6*
50 007 800	1	Rallonge câble plat 8m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 8m*		
50 007 112	1	Rallonge câble plat 12m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto 12m*		
50 007 115	1	Rallonge câble plat 15m 2x0,75mm2 *Prolunga cavo piatto15m*		
50 009 400	1	Câble plat d'alimentation pour module PIR 4m 2x0,75mm2 *Cavo piatto di alimentatizone per modulo PIR, 4m 2x0,75mm2*		un côté avec capuchon de fermeture, l'autre côté en câble ouvert *un lato con cappucio di chiusura, l'altro lato con cavo aperto*
50 009 800	1	Câble plat d'alimentation pour module PIR 8m 2x0,75mm2 *Cavo piatto di alimentazione per modulo PIR 8m, 2x0.75mm2*		
50 001 000	10	Connecteur P2G pour câble plat 2x0.75mm2 *Sistema di connessione P2G per cavo piatto 2x0,75mm2*		

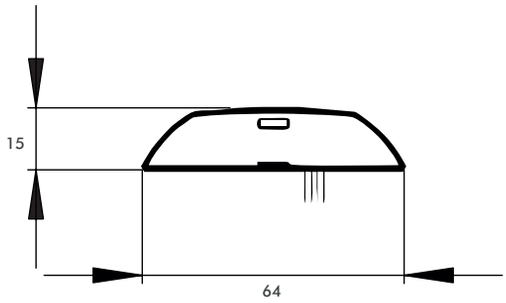
Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-TWIN-STRIPE



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-TWIN-STRIPE - 36 - 192 Power-LED´s - 1000 - 6600 Lm - boîtier en aluminium - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°				*Plafoniera a LED* *PRO-TWIN-STRIPE* *- 36 - 192 power LED´s* *- 1000 - 6600 Lm* *- profilo in alluminio* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angolo di illuminazione di 130°*
40 064 003	1	24V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 203	1	12V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 013	1	24V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 213	1	12V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 023	1	24V	**4080lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 223	1	12V	**4080lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 033	1	24V	**6600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 233	1	12V	**6600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm





Plafonnier à LED

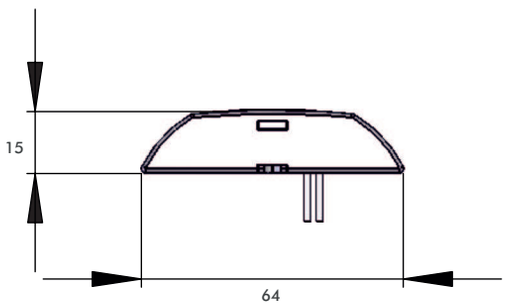
Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-TWIN-STRIPE
avec interrupteur
con interrutore



Interrupteur/*interrutore*

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-TWIN-STRIPE - 36 - 96 Power-LED´s - 1000 - 2600 Lm - boîtier en aluminium - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°			*Plafoniera a LED* *PRO-TWIN-STRIPE* *- 36 - 96 power LED´s* *- 1000 - 2600 Lm* *- profilo in alluminio* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angolo di illuminazione di 130°*	
40 064 043	1	24V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 243	1	12V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 053	1	24V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 253	1	12V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm





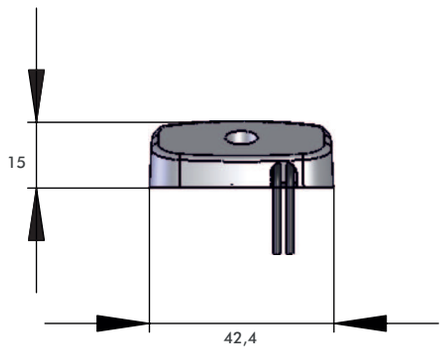
Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-TWIN-STRIPE ECO



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-TWIN-STRIPE ECO - 36 - 192 Power-LED´s - 1000 - 6600 Lm - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°				*Plafoniera a LED* *PRO-TWIN-STRIPE ECO* *- 36 - 192 power LED´s* *- 1000 - 6600 Lm* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*
40 064 083	1	24V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 283	1	12V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 093	1	24V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 293	1	12V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 323	1	24V	**4080lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 423	1	12V	**4080lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 333	1	24V	**6600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 064 433	1	12V	**6600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 64mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm





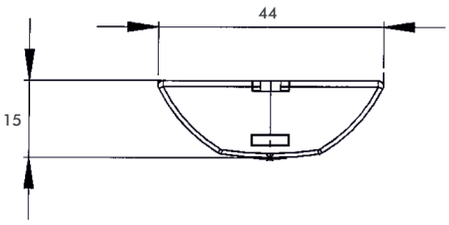
Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-STRIPE



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-STRIPE - 18 - 108 Power-LED´s - 500 - 3300 Lm - boîtier en aluminium - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°	*Plafoniera a LED* *PRO-STRIPE* *- 18 - 108 power LED´s* *- 500 - 3300 Lm* *- profilo in alluminio* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggion: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*		
40 048 003	1	24V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 203	1	12V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 013	1	24V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 213	1	12V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 023	1	24V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 223	1	12V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 033	1	24V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 233	1	12V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm





Plafonnier à LED

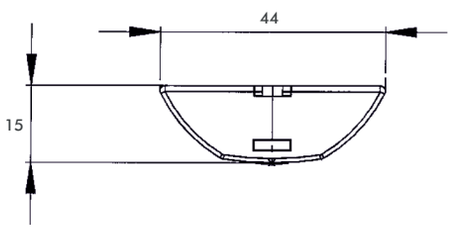
Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-STRIPE
avec interrupteur
con interruttore



Interrupteur/*Interruttore*

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-STRIPE - 18 - 108 Power-LED´s - 500 - 3300 Lm - boîtier en aluminium - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°				*Plafoniera a LED* *PRO-STRIPE* *- 18 - 108 power LED´s* *- 500 - 3300 Lm* *- profilo in alluminio* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*
40 048 043	1	24V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 243	1	12V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 053	1	24V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 253	1	12V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 063	1	24V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 263	1	12V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 073	1	24V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm
40 048 273	1	12V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 44mm	Hauteur/*Altezza*: 15mm





Plafonnier à LED

Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-STRIPE ECO




Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-STRIPE ECO - 18 - 108 Power-LED´s - 500 - 3300 Lm - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°					*Plafoniera a LED PRO-STRIPE ECO* *- 18 - 108 power LED´s* *- 500 - 3300 Lm* *- con cavo 0,3m* *- Fissagio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*
40 048 083	1	24V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 222mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 283	1	12V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 222mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 093	1	24V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 527mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 293	1	12V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 527mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 323	1	24V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 832mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 423	1	12V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 832mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 333	1	24V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1137mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 433	1	12V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1137mm	Largeur/*Larghezza*: 19,3mm	Hauteur/*Altezza*: 13,6mm	
40 048 000	1	Kit de fixation PRO-STRIPE ECO avec vis					
40 048 100	1	*Kit di installazione PRO-STRIPE ECO con viti*					



40 048 000



avec sortie de câble latérale/*con uscita di cavo laterale*
40 048 100





Plafonnier à LED


Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-STRIPE ECO
avec interrupteur
con interruttore



Interrupteur/*Interrutore*

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-STRIPE ECO - 18 - 108 Power-LED´s - 500 - 1300 Lm - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°				*Plafoniera a LED* *PRO-STRIPE ECO* *- 18 - 108 power LED´s* *- 500 - 1300 Lm* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*
40 048 183	1	24V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 297mm	Largeur/*Larghezza*: 23mm	Hauteur/*Altezza*: 14,7mm
40 048 383	1	12V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 297mm	Largeur/*Larghezza*: 23mm	Hauteur/*Altezza*: 14,7mm
40 048 193	1	24V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 602mm	Largeur/*Larghezza*: 23mm	Hauteur/*Altezza*: 14,7mm
40 048 393	1	12V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 602mm	Largeur/*Larghezza*: 23mm	Hauteur/*Altezza*: 14,7mm





06

Phare de travail à LED	*Fari da lavoro a LED*	6.0	- 6.18
Eclairage périphérique à LED	*Illuminazione da lavoro a LED*	6.11	- 6.15
Phare de recul à LED	*Fari retromarcia a LED*	6.19	- 6.21
Phare de jour additionnel à LED	*Luci diurne a LED*	6.22	- 6.24







NEW

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED




Type/Tipo : PRO-MASTER

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Phare de travail à LED *Faro da lavoro a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 490 003	1	Phare de travail à LED PRO-SUPER-MASTER 7200 lumen 9 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus 12/24V-90W homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-SUPER-MASTER 7200 Lumen* *con 9 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-90W* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**7200lm** 	
40 489 003	1	Phare de travail à LED PRO-MASTER 4500 lumen 5 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus 12/24V-50W homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-MASTER 4500 Lumen* *con 5 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-50W* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**4500lm** 	
40 481 003	1	Phare de travail à LED PRO-MINI-MASTER 3600 lumen 4 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus 12/24V-40W homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-MINI-MASTER 3600 Lumen* *con 4 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-40W* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**3600lm** 	
40 488 003	1	Phare de travail à LED PRO-MICRO-MASTER 1000 lumen 1 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus 12/24V-10W homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-MICRO-MASTER 1000 Lumen* *con 1 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-10W* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**1000lm** 	
50 106 050 5,0m 50 106 012 12,0m	1 1	Deutsch DT câble d'extension *Deutsch DT cavo di prolunga*		

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

Type/Tipo : PRO-MASTER

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Phare de travail à LED *Faro da lavoro a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 481 023 Spot blanc/ *Punto bianca*	1	Phare de travail à LED PRO-MINI-MASTER 3600 lumen 4 LEDs haute performance pour un éclairage ciblé et de grande portée, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus, 12/24V-40W CEE R10, IP6K9K *Faro da lavoro a LED* *PRO-MINI-MASTER 3600 Lumen con 4 LEDs ad alta potenza per un'illuminazione mirata e di vasta portata, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-40W CEE R10, IP6K9K*	**3400lm** 	
40 481 025 Spot bleu/ *Punto blu*	1	Phare de travail à LED PRO-MINI-MASTER 2000 lumen 4 LEDs haute performance pour un éclairage ciblé et de grande portée, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus, 12/24V-40W CEE R10, IP6K9K *Faro da lavoro a LED* *PRO-MINI-MASTER 2000 Lumen con 4 LEDs ad alta potenza per un'illuminazione mirata e di vasta portata, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-40W CEE R10, IP6K9K*	**2000lm** 	 Émission de lumière: bleu *Emissione luminosa: blu* 
40 489 603	1	Phare de travail à LED PRO-HEAT-MASTER 4000 lumen 4 LEDs haute performance avec lentille chauffante, connecteur 2p Deutsch DT, adaptateur inclus, 12/24V-40W CEE R10, IP68 *Faro da lavoro a LED* *PRO-HEAT-MASTER 3600 Lumen con 4 LEDs ad alta potenza con lente riscaldata, connettore 2p Deutsch DT, adattatore incluso, 12/24V-40W CEE R10, IP68*	**4000lm** 	
50 106 050 5,0m 50 106 012 12,0m	1 1	Deutsch DT câble d'extension *Deutsch DT cavo di prolunga*		

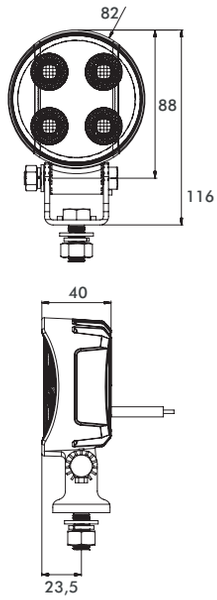
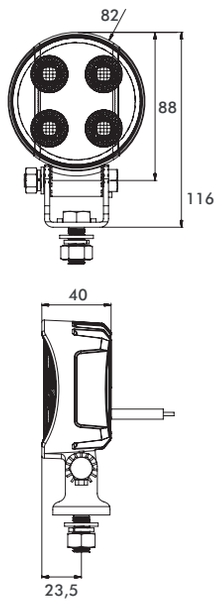
NEW

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

Type/Tipo: PRO-BAXTER


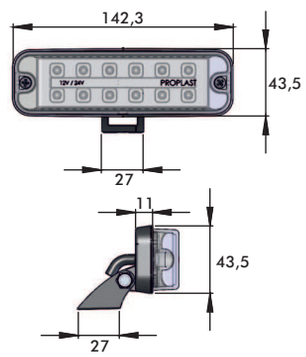




EMC ADR ZONE 2 LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de travail à LED** *Faro da lavoro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 494 503	1	Phare de travail à LED PRO-POWER-BAXTER 3400 lumen 24 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m 10-30V homologué ADR IP69 - EX/II - EX/III, CEE R10, CISPR 25 *Faro da lavoro a LED* *PRO-POWER-BAXTER 3400 Lumen con 24 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *cavo 0,5m* *10-30V* *Omologato ADR IP69 - EX/II - EX/III, CEE R10, CISPR 25*	**3400lm** 	
40 494 003	1	Phare de travail à LED PRO-SUPER-BAXTER 1800 lumen 16 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m 10-30V homologué ADR IP69 - EX/II - EX/III, CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-POWER-BAXTER 1800 Lumen con 16 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *cavo 0,5m* *10-30V* *Omologato ADR IP69 - EX/II - EX/III, CEE R10*	**1800lm** 	

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

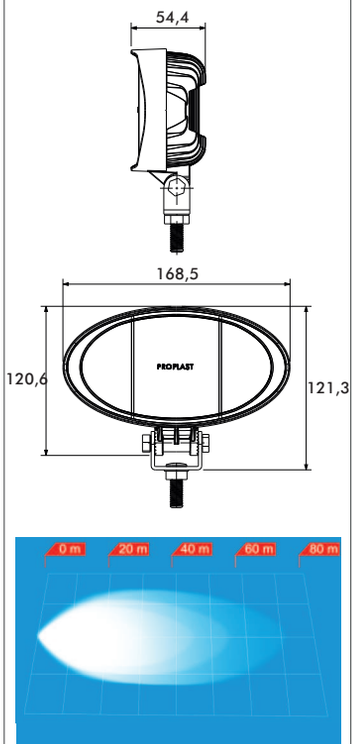
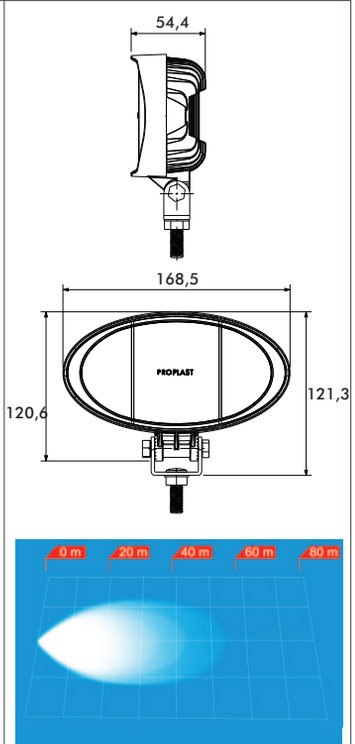
Type/Tipo : PRO-TWIN-WORK, PRO-SUPER-WORK 12V/24V

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de travail à LED** *Faro da lavoro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 487 003	1	Phare de travail à LED PRO-TWIN-WORK 1500 lumen 12 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m 12/24V, 11W homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-TWIN-WORK 1500 Lumen* *con 12 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *cavo 0,5m* *12/24V, 11W* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**1500lm**   	 
40 460 603	1	Phare de travail à LED PRO-SUPER-WORK 1500lm 6 LEDs haute perfomance, Optique en PC incassable, câble 1.75m Homologué ADR 12V/24V IP67 Consommation : 11W *Faro da lavoro a LED* *PRO-SUPER-WORK 1500Lm* *con 6 LEDs ad alta potenza.* *Lente in policarbonato* *cavo 1,75m* *bivoltaggio12V/24V* *Omologato ADR , IP67* *Consumo : 11W*	**1500lm**  	  

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

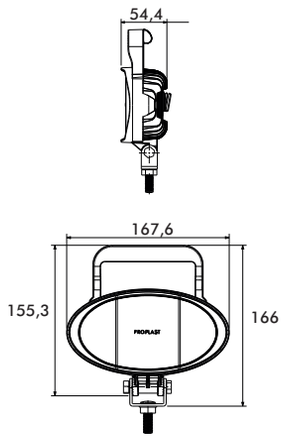

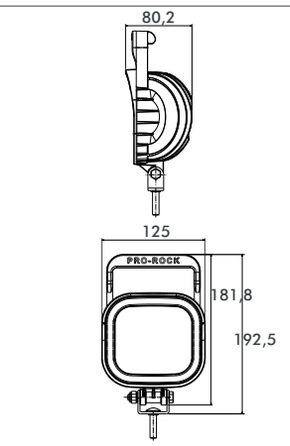

Type/Tipo : PRO-WORK II 12-36V
Faisceau standard / Fascio standard

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de travail à LED** *Faro da lavoro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 472 503	1	Phare de travail à LED PRO-WORK II 3500 lumen 8 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m 12V-36V homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-WORK II 3500 Lumen* *con 8 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *cavo 0,5m* *12V-36V* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**3500lm** 	
40 472 003	1	Phare de travail à LED PRO-WORK II 2500 lumen 6 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m 12V-36V homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-WORK II 2500 Lumen* *con 6 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *cavo 0,5m* *12V-36V* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**2500lm** 	

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED







Type/Tipo : PRO-WORK II H&S 12-36V
PRO-ROCK II H&S 12-36V

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Phare de travail à LED *Faro da lavoro a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 472 303	1	Phare de travail à LED PRO-WORK II H&S 3500 lumen 8 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain avec poignée et interrupteur, câble 0,5m 12V-36V homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-WORK II H&S 3500 Lumen* *con 8 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *con maniglia & interruttore* *cavo 0,5m* *12V-36V* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**3500lm** 	
40 472 403	1	Phare de travail à LED PRO-WORK II H&S avec poignée et interrupteur, câble spiralé avec prise cigare fixation magnétique *Faro da lavoro a LED* *PRO-WORK II H&S* *interruttore cavo spirale / accendi sigari con connettore Deutsch* *fissaggio magnetico*		
40 469 303	1	Phare de travail à LED PRO-ROCK II H&S 2500 lumen 10 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain avec poignée et interrupteur, câble 0,5m 12V-36V homologué ADR IP6K9K & CEE R10 *Faro da lavoro a LED* *PRO-ROCK II H&S 2500 Lumen* *con 10 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *con maniglia & interruttore* *cavo 0,5m* *12V-36V* *Omologato ADR IP6K9K & CEE R10*	**2500lm** 	
40 469 403	1	Phare de travail à LED PRO-ROCK II H&S avec poignée et interrupteur, câble spiralé avec prise cigare fixation magnétique *Faro da lavoro a LED* *PRO-ROCK II H&S* *interruttore cavo spirale / accendi sigari con connettore Deutsch* *fissaggio magnetico*		

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

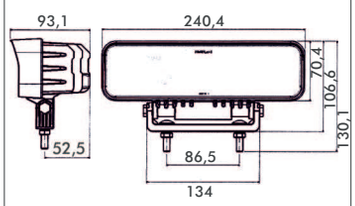

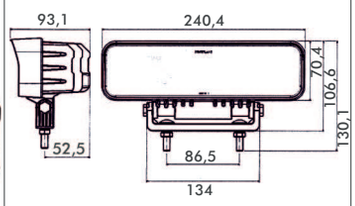
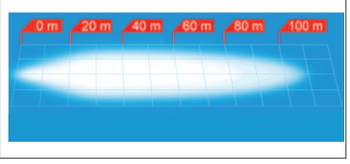
Type/Tipo : PRO-ROCK II 12-80V

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Phare de travail à LED *Faro da lavoro a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 469 003 câble/*cavo*	1	Phare de travail à LED PRO-ROCK II 2500 lumen 10 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m homologué ADR, 12V-80V IP69K, consommation : 25W	**2500lm**   Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
40 469 073 AMP SuperSeal	1	*Faro da lavoro a LED* *PRO-ROCK II 2500 Lumen* *con 10 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia e profonda* *cavo 0,5m* *Omologato ADR 12V-80V* *IP69K , consumo : 25W*		
40 469 083 Deutsch DT	1			
40 469 013 câble/*cavo*	1	Phare de travail à LED PRO-ROCK II 2500 lumen 10 LEDs haute performance pour un éclairage large câble 0,5m homologué ADR, 12V-80V IP69K, consommation : 25W	**2500lm**   Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
40 469 773 AMP SuperSeal	1	*Faro da lavoro a LED* *PRO-ROCK II 2500 Lumen* *con 10 LEDs ad alta potenza per illuminazione ampia* *cavo 0,5m* *Omologato ADR 12V-80V* *IP69K , consumo : 25W*		
40 469 783 Deutsch DT	1			
40 469 023 câble/*cavo*	1	Phare de travail à LED PRO-ROCK II 2500 lumen 10 LEDs haute performance pour un éclairage large et lointain câble 0,5m homologué ADR, 12V-80V IP69K, consommation : 25W	**2500lm**   Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
		Faro da lavoro a LED *PRO-ROCK II 2500 Lumen* *con 10 LEDs ad alta potenza per illuminazione di profonditá* *cavo 0,5m* *Omologato ADR 12V-80V* *IP69K , consumo : 25W*		

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED









Type/Tipo : PRO-POWER-ROCK 12-36V

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de travail à LED** *Faro da lavoro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 467 503	1	Phare de travail à LED PRO-POWER-ROCK 4800lm 6 LEDs haute performance lentille en polycarbonate câble 2,0m homologué ADR, 12V-36V,IP69K Consomm.:12V-62W / 24V-67W *Faro da lavoro a LED* *PRO-POWER-ROCK 4800Lm* *con 6 LEDs ad alta potenza.* *Lente in policarbonato* *cavo 2,0m* *Omologato ADR IP69K* *bivoltaggio 12V-36V* *Consumo:12V-62W / 24V-67W*	**4800lm**  	 
40 467 773 AMP SuperSeal	1			
40 467 523	1	Phare de travail à LED PRO-POWER-ROCK 4800lm 6 LEDs haute performance lentille en polycarbonate transpa. câble 2,0m homologué ADR, 12V-36V,IP69K Consomm.:12V-62W / 24V-67W *Faro da lavoro a LED* *PRO-POWER-ROCK 4800Lm* *con 6 LEDs ad alta potenza.* *Lente in policarbonato trasparente* *cavo 2,0m* *Omologato ADR IP69K* *bivoltaggio 12V-36V* *Consumo:12V-62W / 24V-67W*	**4800lm**  	 

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

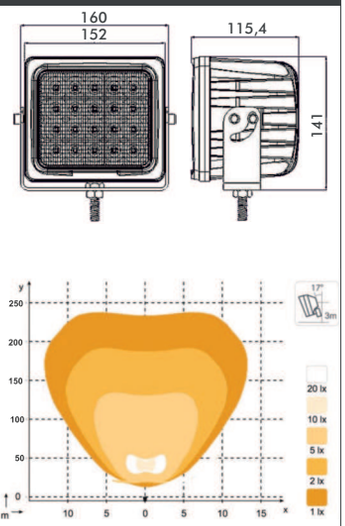

Type/Tipo : PRO-MIDI-ROCK 12-36V
PRO-MINI-ROCK 12-36V

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de travail à LED** *Faro da lavoro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 470 003	1	Phare de travail à LED PRO-MIDI-ROCK 1900lm 2 LEDs haute performance pour éclairage de proximité câble 0,5m homologué ADR 12V-36V IP69K Consommation: 20W	**1900lm** 	
40 470 073 AMP SuperSeal	1	*Faro da lavoro a LED* *PRO-MIDI-ROCK 1900Lm* *con 2 LEDs ad alta potenza* *per illuminazione di prossimità* *cavo 0,5m* *Omologato ADR IP69K* *bivoltaggio 12V-36V* *Consumo : 20W*		
40 468 003	1	Phare de travail à LED PRO-MINI-ROCK 1100lm 1 LED haute performance pour éclairage de proximité câble 0,5m homologué ADR, 12V-36V,IP69K Consommation: 11W	**1100lm** 	
40 468 073 AMP SuperSeal	1	*Faro da lavoro a LED* *PRO-MINI-ROCK 1100Lm* *con 1 LED ad alta potenza* *per illuminazione di prossimità* *cavo 0,5m* *Omologato ADR IP69K*		
40 468 083 Deutsch DT	1	*bivoltaggio 12V-36V* *Consumo : 11W*		
40 468 013	1	Phare de travail à LED PRO-MINI-ROCK 625lm 2 LEDs haute performance pour éclairage de proximité câble 0,5m homologué ADR, 12V-36V,IP69K Consommation: 11W	**625lm** 	
		Faro da lavoro a LED *PRO-MINI-ROCK 625Lm* *con 2 LEDs ad alta potenza* *per illuminazione di prossimità* *cavo 0,5m* *Omologato ADR IP69K* *bivoltaggio 12V-36V* *Consumo : 11W*		

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED

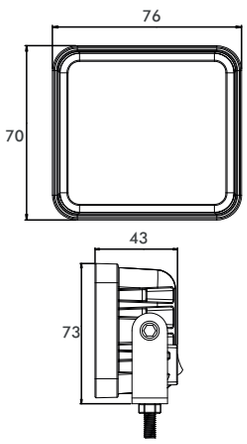

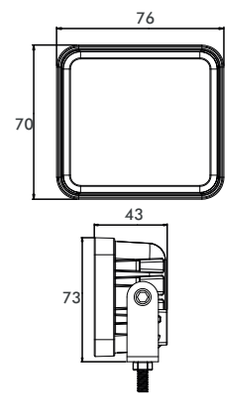

Type/Tipo : PRO-ROCK EXTREME 12/24V
PRO-STEP 12/24V

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de travail à LED** *Faro da lavoro a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 426 003	1	Phare de travail à LED PRO-ROCK-EXTREME, 20 LEDs haute performance pour un éclairage très large et lointain boîtier robuste en aluminium, lentille en polycarbonate incassable, câble 0,45m, 9-32V, IP68 Consommation 100W 7000 Lumens *Faro da lavoro a LED* *PRO-ROCK-EXTREME,* *con 20 LEDs ad alta potenza per illuminazione molto ampia e profonda,* *cassa robusta in alluminio,* *lente in policarbonato,* *cavo 0,45m,9-32V, IP68* *Consumo : 100W,* *7000 lumen*	**7000lm** 	
40 475 003	1	Plafonnier intérieur à LED PRO-STEP 3 LEDs 650Lm boîtier robuste en aluminium, câble 3.0m 12/24V, IP67 *Plafoniera a LED* *PRO-STEP* *3 LEDs 650Lm, scocca robusta in alluminio, con cavo 3,0m* *12/24V, IP67*	**650lm** 	

Phare de travail à LED

Faro da lavoro a LED






Type/Tipo : PRO-SUPER-FIELD 9-32V
PRO-FIELD 9-32V

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Phare de travail à LED *Faro da lavoro a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 429 003	1	Phare de travail à LED PRO-SUPER-FIELD, 6 LEDs haute performance pour un éclairage lointain, boîtier robuste en aluminium, lentille en polycarbonate incassable, câble 0,45m, 9-32V, 18W, homologué ADR IP54 - EX/II - EX/III 1500 Lumens *Faro da lavoro a LED* *PRO-SUPER-FIELD,* *con 6 LEDs ad alta potenza per illuminazione profonda,* *scocca robusta in alluminio,* *lente in policarbonato,* *cavo 0,45m,9-32V, 18W,* *Omologato ADR IP54 - EX/II - EX/III* *1500 lumen*	**1500lm**   AMP SUPER SEAL  DEUTSCH DT	 
40 429 073 AMP Super Seal	1			
40 429 083 Deutsch DT	1			
40 429 303	1	Phare de travail à LED PRO-SUPER-FIELD, avec interrupteur *Faro da lavoro a LED* *PRO-SUPER-FIELD con interruttore*		
40 429 903	1	Phare de travail à LED PRO-INDU-FIELD, à usage industriel, boîtier robuste en aluminium, lentille en polycarbonate incassable, câble 0,45m, 10-110V, 18W, 1500 Lumens *Faro da lavoro a LED* *PRO-INDU-FIELD,* *per uso industriale,* *scocca robusta in alluminio,* *lente in policarbonato,* *cavo 0,45m,9-32V, 18W,* *1500 lumen*	**1500lm** 	
40 425 003	1	Phare de travail à LED PRO-ECO-FIELD, 4 LEDs haute performance pour éclairage de proximité, boîtier robuste en aluminium, lentille en polycarbonate incassable, câble 0,45m, ADR IP54, 10-30V, 12W, R10, 1100 Lumen *Faro da lavoro a LED* *PRO-INDU-FIELD,* *con 4 LEDs ad alta potenza per illuminazione di prossimità, scocca robusta in alluminio, lente in policarbonato, cavo 0,45m, 10-30V, 12W, R10, ADR IP54, 1100 lumen*	**1100lm** 	

Éclairage périphérique à LED

Luce LED perimetrale











Type/Tipo : PRO-WALL ADVANCED

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Éclairage périphérique à LED *Luce LED perimetrale*	Schéma *Dimensioni*
40 066 403 noir/*nera*	1	Éclairage périphérique à LED PRO-WALL ADVANCED Boîtier en aluminium , Lentille en polycarbonate, 12/24V, IP67, R10 câble de 0,3m, 1200 lumens Angle de diffusion: 105° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6500K *Luce LED perimetrale* *PRO-WALL ADVANCED* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato,* *12/24V, IP67, R10, con cavo 0,3m,* *1200 lumen, Angolo di emissione:* *105° orizzontale / 45° verticale* *Temperatura di colore: 6500K*	**1200lm**  	 
40 066 503 blanc/*bianca*	1			
40 066 413 noir/*nera*	1	Éclairage périphérique à LED PRO-WALL ADVANCED Boîtier en aluminium , Lentille en polycarbonate, 12/24V, IP67, R10 câble de 0,3m, 600 lumens Angle de diffusion: 105° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6500K *Luce LED perimetrale* *PRO-WALL ADVANCED* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato,* *12/24V, IP67, R10, con cavo 0,3m,* *600 lumen, Angolo di emissione:* *105° orizzontale / 45° verticale* *Temperatura di colore: 6500K*	**600lm**  	 
40 066 513 blanc/*bianca*	1			

Éclairage périphérique à LED

Luce LED perimetrale










Type/Tipo : PRO-MULTI-WALL
PRO-REVERSE-WALL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Éclairage périphérique à LED *Luce LED perimetrale*	Schéma *Dimensioni*
40 066 703 orange/*ambra*	1	Éclairage périphérique à LED PRO-MULTI-WALL Homologué CEE R65 Class2, Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K, SAE J595, R10, 2000 lumens Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-MULTI-WALL* *omologato ECE R65 Class2,* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K,* *SAE J595, R10, 2000 lumen,* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**2000lm**    	  
40 066 713 bleu/*blu*	1			
40 066 903	1	Éclairage périphérique à LED PRO-REVERSE-WALL Homologué CEE R23, Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K, SAE J595, R10, CISPR 25 Class 4 3000 lumens - Éclairage 1100 lumens - Feu de recul Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-REVERSE-WALL* *omologato ECE R23,* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K,* *SAE J595, R10, CISPR 25 Class 4* *3000 lumen - Luce LED perimetrale* *1100 lumen - Luce di retromarcia* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**3000lm**    	  
40 066 994	1	Capot en plastique PRO-MULTI-WALL *Calotta in plastica PRO-MULTI-WALL*		

Éclairage périphérique à LED

Luce LED perimetrale

Type/Tipo : PRO-MULTI-WALL ECO
PRO-MINI-WALL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Éclairage périphérique à LED *Luce LED perimetrale*	Schéma *Dimensioni*
40 066 803 orange/*ambra*	1	Éclairage périphérique à LED PRO-MULTI-WALL ECO Homologué CEE R65 Class2, Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K, SAE J595, R10, 1000 lumens Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-MULTI-WALL ECO* *omologato ECE R65 Class2,* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K,* *SAE J595, R10, 1000 lumen,* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**1000lm** SAE   	  
40 066 813 bleu/*blu*	1			
40 066 303	1	Éclairage périphérique à LED PRO-MINI-WALL Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, IP6K9K, R10, CISPR 25 Class 5 1000 lumens - Éclairage 500 lumens - gradable Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-MINI-WALL* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, IP6K9K, R10, CISPR 25 Class 5* *1000 lumen - Luce LED perimetrale* *500 lumen - dimmerabile* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**1000lm**   	  
40 066 394 noir/*nera*	1	Capot en plastique PRO-MINI-WALL		
40 066 393 blanc/*bianca*	1	*Calotta in plastica PRO-MINI-WALL*		

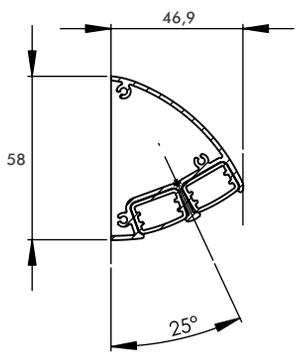
Plafonnier à LED

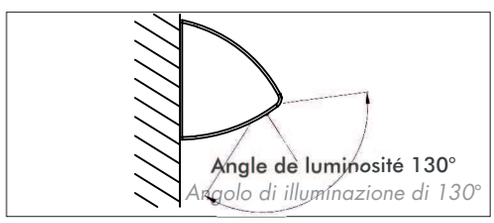
Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-TWIN-WALL



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-TWIN-WALL - 36 - 192 Power-LED´s - 1000 - 6600 Lm - boîtier en aluminium - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°		*Plafoniera a LED* *PRO-TWIN-WALL* *- 36 - 192 power LED´s* *- 1000 - 6600 Lm* *- profilo in alluminio* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: da appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*		
40 066 003	1	24V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 203	1	12V	**1000lm**	Longueur/*Lunghezza*: 305mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 013	1	24V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 213	1	12V	**2600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 610mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 023	1	24V	**4080lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 223	1	12V	**4080lm**	Longueur/*Lunghezza*: 915mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 033	1	24V	**6600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm
40 066 233	1	12V	**6600lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1220mm	Largeur/*Larghezza*: 46,9mm	Hauteur/*Altezza*: 58mm





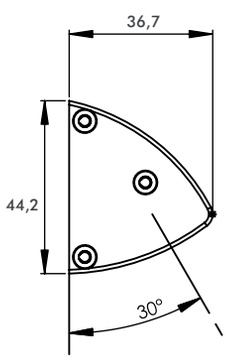
Plafonnier à LED

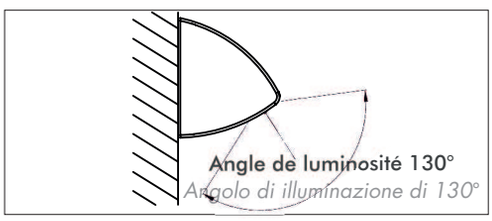
Plafoniera a LED

Type/Tipo : PRO-WALL



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Plafonnier intérieur à LED PRO-WALL - 18 - 108 Power-LED´s - 500 - 3300 Lm - boîtier en aluminium - câble 0,3m - fixation à plaquer - IP6K9K - Angle de luminosité 130°					*Plafoniera a LED* *PRO-WALL* *- 18 - 108 power LED´s* *- 500 - 3300 Lm* *- profilo in alluminio* *- con cavo 0,3m* *- Fissaggio: appoggio* *- IP6K9K* *- Angulo di illuminazione di 130°*
40 060 003	1	24V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 268mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 203	1	12V	**500lm**	Longueur/*Lunghezza*: 268mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 013	1	24V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 573mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 213	1	12V	**1300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 573mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 023	1	24V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 878mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 223	1	12V	**2040lm**	Longueur/*Lunghezza*: 878mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 033	1	24V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1183mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	
40 060 233	1	12V	**3300lm**	Longueur/*Lunghezza*: 1183mm	Largeur/*Larghezza*: 36,7mm	Hauteur/*Altezza*: 44,2mm	





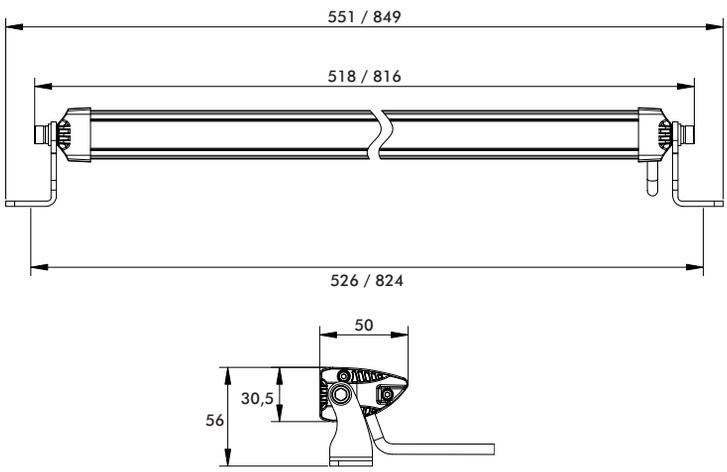
Phare de travail à LED Bar

Faro da lavoro a LED

Type/Tipo : PRO-MULTI-STREAM



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Phare de travail à LED + Feu flash à LED PRO-MULTI-STREAM - 18 - 30 LEDs haute performance pour un éclairage lointain - 12V/24V - boîtier en aluminium - lentille en polycarbonate - Fixation: support de montage - Câble 3,0m, homologué CEE R10 & R65		*Faro da lavoro a LED + Luze flash a LED* *PRO-MULTI-STREAM* *- con 18 - 30 LEDs ad alta potenza per illuminazione profonda* *- 12V/24V* *- scocca robusta in alluminio* *- lente in policarbonato* *- Fissaggio: staffa di montaggio* *- Cavo 3,0m, omologato CEE R10 & R65*	
40 435 503	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 510mm	Consommation/*Consumo:* 78 Watt	**2000lm**
40 435 703	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 808mm	Consommation/*Consumo:* 126 Watt	**3200lm**



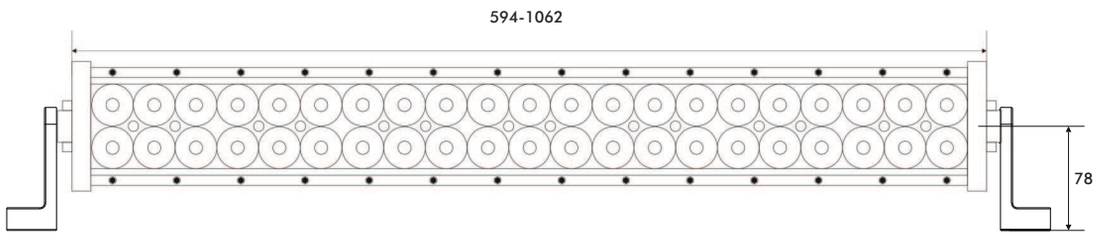
Phare de travail à LED Bar


Faro da lavoro a LED

Type/Tipo : PRO-POWER-STREAM



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Phare de travail à LED PRO-POWER-STREAM - 42 - 78 LEDs haute performance pour un éclairage lointain - 12V/24V - boîtier en aluminium - lentille en polycarbonate - Fixation: support de montage - Câble 3,0m, homologué CEE R10		*Faro da lavoro a LED PRO-POWER-STREAM* *- con 42 - 78 LEDs ad alta potenza per illuminazione profonda* *- 12V/24V* *- scocca robusta in alluminio* *- lente in policarbonato* *- Fissaggio: staffa di montaggio* *- Cavo 3,0m, omologato CEE R10*		
40 434 503	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 594mm	Consommation/*Consumo*:	126 Watt	**8820lm**
40 434 703	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 828mm	Consommation/*Consumo*:	180 Watt	**12600lm**
40 434 103	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1062mm	Consommation/*Consumo*:	234 Watt	**16380lm**





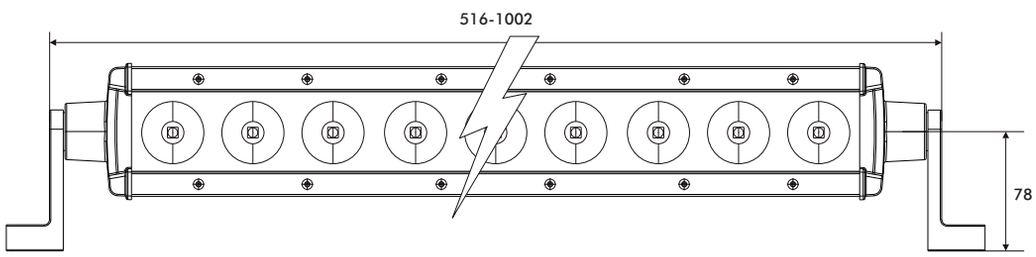
Phare de travail à LED Bar


Faro da lavoro a LED

Type/Tipo : PRO-STREAM



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Phare de travail à LED PRO-STREAM - 18 - 36 LEDs haute performance pour un éclairage lointain - 12V/24V - boîtier en aluminium - lentille en polycarbonate - Fixation: support de montage - Câble 3,0m, homologué CEE R10		*Faro da lavoro a LED* *PRO-STREAM* *- con 18 - 38 LEDs ad alta potenza per illuminazione profonda* *- 12V/24V* *- scocca robusta in alluminio* *- lente in policarbonato* *- Fissaggio: staffa di montaggio* *- Cavo 3,0m, omologato CEE R10*	
40 433 503	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 516mm	Consommation/*Consumo:* 54 Watt	**3800lm**
40 433 703	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 759mm	Consommation/*Consumo:* 81 Watt	**5700lm**
40 433 103	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1002mm	Consommation/*Consumo:* 108 Watt	**7600lm**

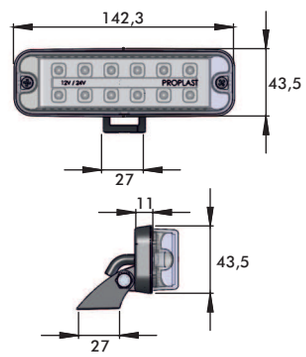







Phare de recul à LED

Faro retromarcia a LED







Type/Tipo : PRO-TWIN-REVERSE, PRO-BAXTER

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Phare de recul à LED *Faro retromarcia a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 483 003	1	Phare de recul à LED PRO-TWIN-REVERSE homologué CEE R23, 900Lm pour un éclairage intensif, 7,5W, câble 0.5m Homologué ADR IP6K9K 12/24V *Faro retromarcia a LED* *PRO-TWIN-REVERSE Omologato* *CEE R23, 900Lm di alta potenza,* *7,5W , cavo 0.5m* *Omologato ADR IP6K9K 12/24V*	**900lm** 	
40 479 003	1	Phare de recul à LED PRO-BAXTER homologué CEE R23, 1280Lm pour un éclairage intensif, 16W, câble 0.22m 9-32V, IP67 *Faro retromarcia a LED* *PRO-BAXTER* *Omologato CEE R23* *1280Lm di alta potenza,* *16W , cavo 0.22m* *9-32V, IP67*	**1280lm** 	
40 478 003	1	Phare de recul à LED PRO-MINI-BAXTER homologué CEE R23, 960Lm pour un éclairage intensif, 12W, câble 0.22m 9-32V, IP67 *Faro retromarcia a LED* *PRO-MINI-BAXTER* *Omologato CEE R23* *960Lm di alta potenza,* *12W , cavo 0.22m* *9-32V, IP67*	**960lm** 	
40 466 003	1	Phare de recul à LED PRO-REVERSE selon homologation CEE R23 9 LEDs haute qualité pour un éclairage intensif, optique en PC incassable, forme compacte Homologué ADR Ip6K9K 12V/24V *Faro retromarcia a LED* *PRO-REVERSE* *Omologato CEE R23* *con 9 LED ad alta potenza.* *Lente in policarbonato* *Omologato ADR IKP6K9K* *bivoltaggio (12V e 24V)*	**200lm** 	

Phare de recul à LED

Faro retromarcia a LED

Type/Tipo : PRO-REVERSE II, PRO-FIELD





Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare de recul à LED** *Faro retromarcia a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 474 003	1	Phare de recul à LED PRO-REVERSE II homologué CEE R23, 1500Lm pour un éclairage intensif, 18W, câble 0.5m Homologué ADR IP6K9K 9-32V *Faro retromarcia a LED PRO-REVERSE II Omologato CEE R23 1500Lm di alta potenza, 18W , cavo 0.5m Omologato ADR IP6K9K 9-32V*	**1500lm** 	   
40 474 073 AMP SuperSeal	1			
40 474 083 Deutsch DT	1			
40 424 003	1	Phare de recul à LED PRO-FIELD homologué selon R23, utilisable aussi en phare de travail, 800 lumens, luminosité homogène dimensions compactes, boîtier robuste en aluminium, lentille en polycarbonate incassable, 12W, câble 0,45m, certifié ADR IP54, 9-32V *Faro retromarcia a LED PRO-FIELD, omologato CEE R23, utilizzabile anche come faro da lavoro, 800 lumen, luminosità omogenea, dimensioni compatte, scocca robusta in alluminio, lente in policarbonato, 12W, cavo 0,45m,omologato ADR IP54, 9-32V*	**800lm** 	 
40 424 073 AMP SuperSeal	1			

NEW

Feu de Manœuvre à LED

Luci di manovra a LED




Type/Tipo : PRO-REVERSE ML, PRO-FIELD ML

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feux de manœuvre à LED** *Luci di manovra a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 474 603	1	Feu de Manœuvre à LED PRO-REVERSE ML homologué **CEE R23 ML**, 1500Lm pour un éclairage intensif, pour fixation latérale, 18W, câble 0.5m 9-32V, IP6K9K *Luci di manovra a LED* *PRO-REVERSE ML* *Omologato **CEE R23 ML*** *1500Lm di alta potenza,* *18W , cavo 0.5m* *9-32V, IP6K9K*	**1500lm** 	 
40 424 603	1	Feu de Manœuvre à LED PRO-FIELD ML homologué selon **R23 ML**, pour fixation latérale, utilisable aussi en phare de travail, 800 lumens, luminosité homogène dimensions compactes, boîtier robuste en aluminium, lentille en polycarbonate incassable, 12W, câble 0,45m, certifié ADR, 9-32V *Luci di manovra a LED* *PRO-FIELD ML,* *omologato **CEE R23 ML**,* *utilizzabile anche come faro* *da lavoro, 800 lumen, luminosità* *omogenea, dimensioni compatte,* *scocca robusta in alluminio,* *lente in policarbonato,12W,* *cavo 0,45m,omologato ADR, 9-32V*	**800lm** 	 

Phare principal à LED

Faro anteriore a LED

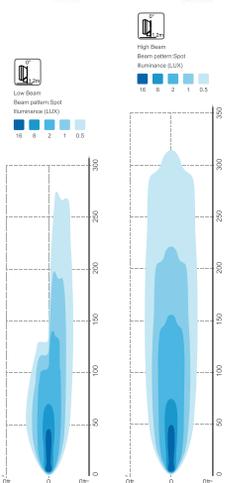




Type/Tipo : PRO-TRACK

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare principal à LED** *Faro anteriore a LED*	**Schéma** Dimensioni
40 477 003	1	Phare principal à LED PRO-TRACK Le kit comprend un phare droit à LED et un phare gauche à LED Fonctions : Feu de croisement Feu de route Veilleuse Clignotant avant Feu de position avant Boîtier : Aluminium Cabochon: PC Connecteur: 6 pôles Deutsch DT Tension: 9-32 Volts Protection: IP68 Montage : Sur vis Certificat: homologué SAE homologué CEM homologué R112 homologué R87 homologué R6 homologué R7 Conso: 82W Puissance : 8100 Lumens *Faro anteriore a LED PRO-TRACK* *il kit comprende un faro destro a LED e un faro sinistro a LED* *Funzioni : Anabbagliante* *Abbagliante* *Luce diurna* *Freccia anteriore* *Luce di posizione anteriore* *Scocca : Alluminio* *Gemma: PC* *Conettore: 6poli Deutsch DT* *Voltaggio: 9-32 Volt* *Protezione: IP68* *Fissaggio: Con vite* *Omologazione: SAE FMVSS108* *ECE R10 (EMC)* *ECE R112* *ECE R87* *ECE R6* *ECE R7* *Consumo : 82W* *Potenza : 8100 Lumen*	  	   **Cosses** / *Pin*: 1 - **Masse**/*Terra* 2 - **Croisement**/*Anabbagliante* 3 - **Route**/*Abbagliante* 4 - **Position**/*Posizione anteriore* 5 - **Clignotant**/*Freccia* 6 - **Diurne**/*Luce Diurna*

Phare principal à LED

Faro anteriore a LED




Type/Tipo : PRO-ROUTE

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Phare principal à LED** *Faro anteriore a LED*	**Schéma** Dimensioni
40 485 003 EU-Version	1	Phare principal à LED PRO-ROUTE 4F Fonctions : Feu de croisement Feu de route Veilleuse Feu de position avant Boîtier : ADC12 Aluminium Cabochon: PC Connecteur: câble 0,3m Tension: 10-30 Volts Protection: IP67 Montage : Sur vis Certificat: homologué CEM homologué R148 homologué R149 *Faro anteriore a LED PRO-ROUTE 4F* *Funzioni : Anabbagliante* *Abbagliante* *Luce diurna* *Luce di posizione anteriore* *Scocca : ADC12 Alluminio* *Gemma: PC* *Conettore: cavo 0,3m* *Voltaggio: 10-30 Volt* *Protezione: IP67* *Fissaggio: Con vite* *Omologazione: ECE R10 (EMC)* *ECE R148* *ECE R149*	 	 
40 485 004 UK-Version	1			
40 486 003 EU-Version	1	Phare principal à LED PRO-ROUTE 5F Fonctions : Feu de croisement Feu de route Veilleuse Feu de position avant Clignotant Boîtier : Aluminium Cabochon: PC Connecteur: câble 0,3m Tension: 10-30 Volts Protection: IP67 Montage : Sur vis Certificat: homologué R112 homologué R7 homologué R6 homologué R87 *Faro anteriore a LED PRO-ROUTE 4F* *Funzioni : Anabbagliante* *Abbagliante* *Luce diurna* *Luce di posizione anteriore* *Indicatore di Direzione* *Scocca : Alluminio* *Gemma: PC* *Conettore: cavo 0,3m* *Voltaggio: 10-30 Volt* *Protezione: IP67* *Fissaggio: Con vite* *Omologazione: ECE R112* *ECE R7* *ECE R6* *ECE R87*		 

Phare anti-brouillard / additionnel à LED

Faro anti-nebbia a LED / Faro di profondità a LED

Type/Tipo : PRO-DRIVE II, PRO-FOG II, PRO-DAY II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Anti-brouillard / addit.** *Anti-nebbia / di profondità*	**Schéma** *Dimensioni*
40 432 003	1	Phare longue portée PRO-DRIVE II, boîtier robuste en aluminium câble 0,5m, Lentille en polycarbonate Homologué CEE R112 & CEE R10 2400 Lm, 12V/24V - 36W, IP68 *Faro di profondità PRO-DRIVE II, scocca robusta in alluminio, cavo 0,5m, lente in policarbonato Omologato CEE R112 & CEE R10 2400 lm, 12V/24V - 36W, IP68*	**2400lm** EMC 	
40 407 003	1	Phare anti-brouillard à LED PRO-FOG II, 1000 Lm, cabochon en PC incassable, Homologué CEE R19 & EMC R10 Homologué SAE J583 F3 12V/24V - 12W, IP67 *Faro anti-nebbia a LED PRO-FOG II 1000 lm, Lente in PC infrangibile omologato CEE R19 & EMC R10 omologato SAE J583 F3 12V/24V - 12W, IP67*	**1000lm** EMC 	
40 405 003	1	Feu diurne à LED PRO-DAY II homologué selon ECE R87, 8 LEDs Haute Qualité, dimensions compactes, câble 0.5m 12V/24V - 4W - IP67 *Luce diurna a LED PRO-DAY II Omologata CEE R87 con 8 LED ad alta potenza. dimensioni compatte, cavo 0.5m 12V/24V - 4W - IP67*		

07

Gyrophare à LED	*Lampeggianti a LED*	7.0	- 7.15
Gyrophare	*Girofari*	7.16	
Hampe pour gyrophare	*Asta per lampeggianti*	7.17	
Rampe lumineuse	*Barre luminose*	7.18	- 7.24



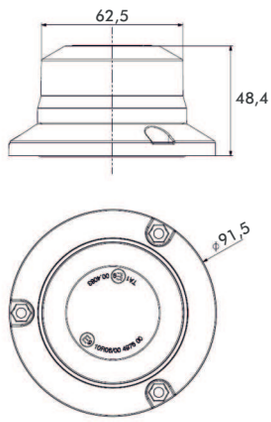
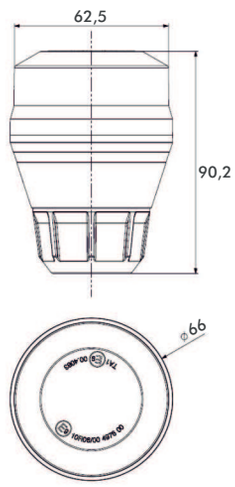
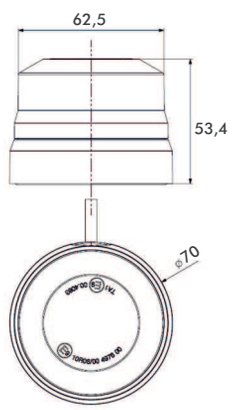
NEW

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED

Type/Tipo : PRO-MICRO-FLASH

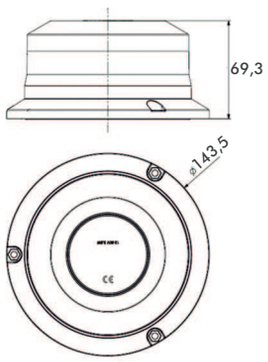
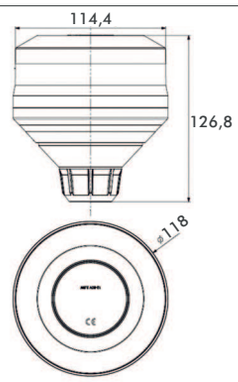
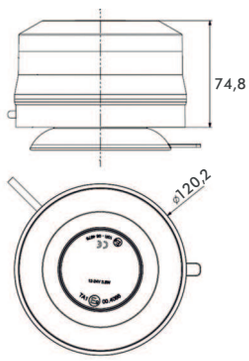
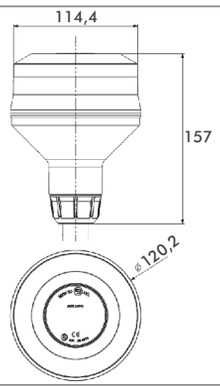
EMC LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 608 001 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-MICRO-FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-MICRO-FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : 3 viti*		
40 608 011 bleu/*blu*	1			
40 608 201 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-MICRO-FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : Hampe *Lampeggiante a LED* *PRO-MICRO-FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : su asta DIN*		
40 608 211 bleu/*blu*	1			
40 608 301 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-MICRO-FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : Magnétique avec prise allume-cigare *Lampeggiante a LED* *PRO-MICRO-FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : magnetico e cavo spiralato con spina accendisigari*		
40 608 311 bleu/*blu*	1			

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED




Type/Tipo : PRO-POWER-FLASH II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 609 001 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH II Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH II* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : 3 viti*		
40 609 011 bleu/*blu*	1			
40 609 201 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH II Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : Hampe *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH II* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : su asta DIN*		
40 609 211 bleu/*blu*	1			
40 609 301 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH II Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : Magnétique avec prise allume-cigare *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH II* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : magnetico e cavo spiralato con spina accendisigari*		
40 609 311 bleu/*blu*	1			
40 609 501 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH II Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 3,8W Fixation : Hampe Flexible *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH II* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 3,8W* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 609 511 bleu/*blu*	1			

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED

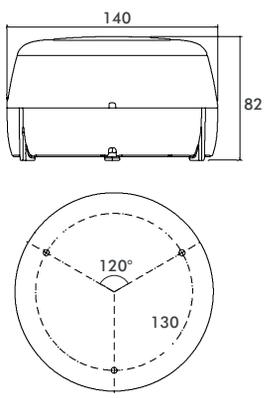
Type/Tipo : PRO-MULTI-FLASH II

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Gyrophare à LED *Lampeggiante a LED*	CEE R65 & EMC R10 *CEE R65 & EMC R10*
40 599 001 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-MULTI-FLASH II design ultra-plat, 8 types de flash, Homologué CEE R65 R10 Température d'utilisation:-30°+60° 12V/24V - 27W, IP67 Fixation : 3 vis		 Single flash (R65) Double flash Quick (R65) Double flash Slow Triple flash Quad flash (R65) Mega flash Rotate Off
40 599 011 bleu/*blu*	1	*Lampeggiante a LED* *PRO-MULTI-FLASH II* *design ultra-piatto, 8 tipi differenti* *di flash, omologato ECE R65 R10* *Temperatura operativa :-30°+50°* *12V/24V - 27W, IP67* *Fissaggio : 3 viti*		
40 599 701 orange, optique transparente/ *ambra, lente transparente*	1			
40 599 201 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-MULTI-FLASH II design ultra-plat, 8 types de flash, Homologué CEE R65 R10 Température d'utilisation:-30°+60° 12V/24V - 27W, IP67 Fixation : sur hampe flexible	 Sélecteur *Selettore*	 Single flash (R65) Double flash Quick (R65) Double flash Slow Triple flash Quad flash (R65) Mega flash Rotate Off
40 599 211 bleu/*blu*	1	*Lampeggiante a LED* *PRO-MULTI-FLASH II* *design ultra-piatto, 8 tipi differenti* *di flash, omologato ECE R65 R10* *Temperatura operativa :-30°+50°* *12V/24V - 27W, IP67* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 599 801 orange, optique transparente/ *ambra, lente transparente*	1			
40 599 301 orange/*ambra*	1	Gyrophare à LED PRO-MULTI-FLASH II design ultra-plat, 8 types de flash, Homologué CEE R65 R10 Température d'utilisation:-30°+60° 12V/24V - 27W, IP67 Fixation : magnetique	 Sélecteur *Selettore*	 Single flash (R65) Double flash Quick (R65) Double flash Slow Triple flash Quad flash (R65) Mega flash Rotate Off
40 599 311 bleu/*blu*	1	*Lampeggiante a LED* *PRO-MULTI-FLASH II* *design ultra-piatto, 8 tipi differenti* *di flash, omologato ECE R65 R10* *Temperatura operativa :-30°+50°* *12V/24V - 27W, IP67* *Fissaggio : magnetico*		
40 599 901 orange, optique transparente/ *ambra, lente transparente*	1			

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED

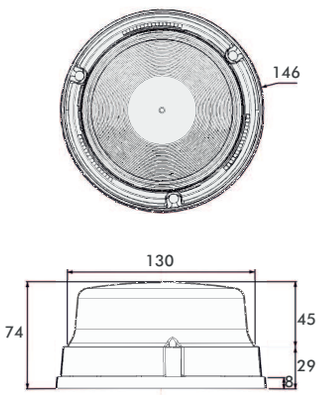



Type/Tipo : PRO-ATLAS

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 582 001	1	Gyrophare à LED orange PRO-ATLAS 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 9-32V - consommation : 11W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-ATLAS* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10* *9-32V - consumo : 11W* *Fissaggio : 3 viti* MERCEDES ACTROS A 960 820 02 58 A 960 820 03 58 M.A.N. 81.25207-6074 VOLVO 23742314 RENAULT 23811106		

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED

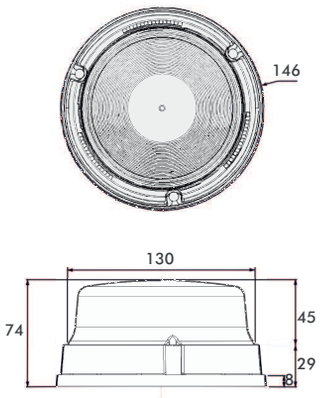


Type/Tipo : PRO-POWER-FLASH

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 551 001	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH 8 Power LEDs FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH* *8 Power LEDs FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : 3 viti*		
40 551 201	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH 8 Power LEDs FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Hampe Flexible *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH* *8 Power LEDs FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 551 301	1	Gyrophare à LED PRO-POWER-FLASH 8 Power LEDs FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Magnétique avec prise allume-cigare *Lampeggiante a LED* *PRO-POWER-FLASH* *8 Power LEDs FLASH* *omologato ECE R65 R10 12V/24V -* *Fissaggio : magnetico e cavo spiralato con spina accendisigari*		
40 551 101 50 024 000	1 1	Cabochon orange *Colatta ambra* Caoutchouc de montage *Guarnizione per montaggio inclinato*		 3,6° inclination/*inclinazione*

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED



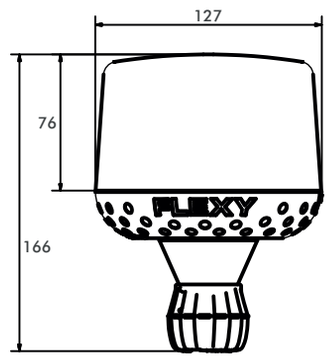
Type/Tipo : PRO-ROTA-FLASH

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 551 401	1	Gyrophare à LED PRO-ROTA-FLASH 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-ROTA-FLASH* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : 3 viti*		
40 551 501	1	Gyrophare à LED PRO-ROTA-FLASH 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Hampe Flexible *Lampeggiante a LED* *PRO-ROTA-FLASH* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 551 601	1	Gyrophare à LED PRO-ROTA-FLASH 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Magnétique avec prise allume-cigare *Lampeggiante a LED* *PRO-ROTA-FLASH* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10 12V/24V -* *Fissaggio : magnetico e cavo spiralato con spina accendisigari*		
40 551 101 50 024 000	1 1	Cabochon orange *Calotta ambra* Caoutchouc de montage *Guarnizione per montaggio inclinato*		 3,6° inclination/*inclinazione*

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED


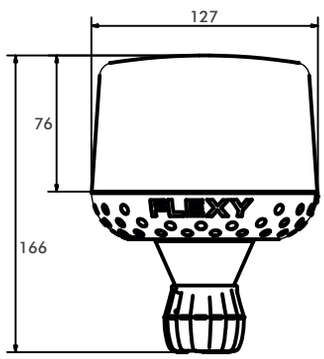

Type/Tipo : PRO-SUPER-FLASH

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 570 001	1	Gyrophare à LED PRO-SUPER-FLASH 8 Power LEDs FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-SUPER-FLASH* *8 Power LEDs FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : 3 viti*		
40 570 201	1	Gyrophare à LED PRO-SUPER-FLASH 8 Power LEDs FLASH Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Hampe Flexible *Lampeggiante a LED* *PRO-SUPER-FLASH* *8 Power LEDs FLASH* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 570 101 50 024 000	1 1	Cabochon PRO-SUPER-FLASH orange *Calotta PRO-SUPER-FALSH ambra* Caoutchouc de montage *Gomma di montaggio*		 3,6° inclination/*inclinazione*

Gyrophare à LED

Lampeggiante a LED

Type/Tipo : PRO-ROTA-FLASH XL









Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare à LED** *Lampeggiante a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 570 401	1	Gyrophare à LED PRO-ROTA-FLASH XL 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : 3 vis *Lampeggiante a LED* *PRO-ROTA-FLASH XL* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : 3 viti*		
40 570 501	1	Gyrophare à LED PRO-ROTA-FLASH XL 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Hampe Flexible *Lampeggiante a LED* *PRO-ROTA-FLASH XL* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 570 601	1	Gyrophare à LED PRO-ROTA-FLASH XL 8 Power LEDs ROTATIF Homologué CEE R65 R10 12V/24V - consommation : 9W Fixation : Magnétique avec prise allume-cigare *Lampeggiante a LED* *PRO-ROTA-FLASH XL* *8 Power LEDs ROTATIVO* *omologato ECE R65 R10* *12V/24V - consumo : 9W* *Fissaggio : magnetico e cavo spiralato con spina accendisigari*		
40 570 101 50 024 000	1 1	Cabochon orange *Calotta ambra* Caoutchouc de montage *Gomma di montaggio*		 3,6° inclination/*inclinazione*

NEW

Feu Flash à LED

Luce Flash a LED

Type/Tipo : PRO-MULTI-WALL
PRO-MULTI-WALL ECO



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu Flash à LED** *Luce Flash a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 066 703 orange/*ambra*	1	Éclairage périphérique à LED PRO-MULTI-WALL Homologué CEE R65 Class2, Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K, SAE J595, R10, 2000 lumens Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-MULTI-WALL* *omologato ECE R65 Class2,* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, ADR (in preparazione) IP6K9K,* *SAE J595, R10, 2000 lumen,* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**2000lm**   	  
40 066 713 bleu/*blu*	1			
40 066 994	1	Capot en plastique PRO-MULTI-WALL *Calotta in plastica PRO-MULTI-WALL*		
40 066 803 orange/*ambra*	1	Éclairage périphérique à LED PRO-MULTI-WALL ECO Homologué CEE R65 Class2, Boîtier en aluminium, Lentille en polycarbonate, câble 3,0m, 10-30V, ADR (en préparation) IP67, SAE J595, R10, 1000 lumens Angle de diffusion: 180° horizontal / 45° vertical Température de couleur : 6400K *Luce LED perimetrale* *PRO-MULTI-WALL ECO* *omologato ECE R65 Class2,* *Corpo in alluminio pressofuso,* *Lente in policarbonato, con cavo 3,0m,* *10-30V, ADR (in preparazione) IP67,* *SAE J595, R10, 1000 lumen,* *Angolo di emissione:* *180 orizzontale / 45 verticale* *Temperatura di colore: 6400K*	**1000lm**   	  
40 066 813 bleu/*blu*	1			

NEW

Feu Flash à LED

Luce Flash a LED


Type/Tipo : PRO-MINI-RAIL
PRO-MICRO-RAIL

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu Flash à LED *Luce Flash a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 085 001 orange/*ambra*	2	Feu Position & Feu à Flash à LED PRO-MINI-RAIL orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione & Luce Flash a LED* *PRO-MINI-RAIL* *ambra omologato ECE R65 Class2,* *con cavo 0,5m, 10-30V,* *ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 002 rouge/*rossa*	2			
40 085 003 blanc/*bianca*	2			
40 085 201 orange/*ambra*	2	Feu Position & Feu à Flash à LED PRO-MICRO-RAIL orange Homologué CEE R65 Class2, câble 0,5m, 10-30V, ADR (en préparation) IP6K9K *Luce di posizione & Luce Flash a LED* *PRO-MICRO-RAIL* *ambra omologato ECE R65 Class2,* *con cavo 0,5m, 10-30V,* *ADR (in preparazione) IP6K9K*		
40 085 202 rouge/*rossa*	2			
40 085 203 blanc/*bianca*	2			

Feu Flash à LED

Luce Flash a LED








Type/Tipo : PRO-NANO-STROBE

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Feu Flash à LED *Luce Flash a LED*	Schéma *Dimensioni*
40 695 001 orange/*ambra*	1	Feu à Flash à LED PRO-NANO-STROBE orange & bleu Homologué CEE R65, 19 types de flash, câble 0,5m, 12/24V, R10, IP67 *Luce di posizione & Luce Flash a LED* *PRO-MINI-RAIL* *19 tipi differenti di flash, ambra & blu omologato ECE R65, con cavo 0,5m, 12/24V, R10, IP67*		
40 695 011 bleu/*blu*	1			
40 695 012 rouge/*rossa*	1			
40 695 003 blanc/*bianca*	1			

Feu Flash à LED

Luce Flash a LED

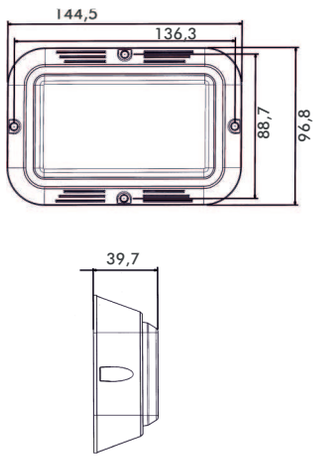
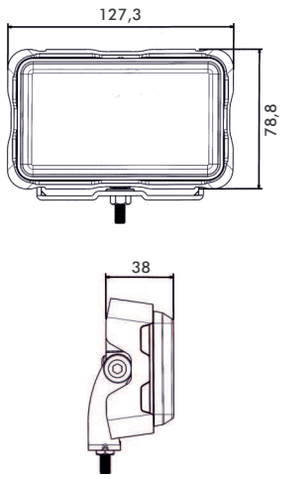

Type/Tipo : PRO-TWIN-CAN, PRO-MIDI-CAN

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu Flash à LED** *Luce Flash a LED*	**Homologué ECE R65** *Omologato ECE R65*
40 076 001	1	Feu flash à LED orange PRO-TWIN-CAN flash synchrone ou alternatif 12/24V, Homologué CEE R65-R10 ADR IP6K9K Fixation : à plaquer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-TWIN-CAN* *flash alternato o sincronizzato* *12/24V, omologato ECE R65-R10* *ADR IP6K9K* *Fissaggio : da appoggio*		
40 076 701	1	Feu flash à LED orange PRO-TWIN-CAN Fixation : à encastrer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-TWIN-CAN* *Fissaggio : da incasso*		
40 076 041	1	Feu flash à LED orange PRO-TWIN-CAN Black Edition flash synchrone ou alternatif 12/24V, Homologué CEE R65-R10 ADR IP6K9K Fixation : à plaquer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-TWIN-CAN Black Edition* *flash alternato o sincronizzato* *12/24V, omologato ECE R65-R10* *ADR IP6K9K* *Fissaggio : da appoggio*		
40 076 741	1	Feu flash à LED orange PRO-TWIN-CAN Black Edition Fixation : à encastrer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-TWIN-CAN Black Edition* *Fissaggio : da incasso*		
40 082 001 orange/*ambra*	1	Feu flash à LED orange PRO-MIDI-CAN flash synchrone ou alternatif 12/24V, Homologué CEE R65-R10 ADR IP6K9K Fixation : à plaquer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-MIDI-CAN* *flash alternato o sincronizzato* *12/24V, omologato ECE R65-R10* *ADR IP6K9K* *Fissaggio : da appoggio*		
40 082 011 bleu/*blu*	1			

Feu Flash à LED

Luce Flash a LED




Type/Tipo : PRO-STROBE, PRO-FLAT-STROBE II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu Flash à LED** *Luce Flash a LED*	**CEE R65 & EMC R10** *CEE R65 & EMC R10*
40 694 001	1	Feu flash à LED PRO-STROBE orange Homologué CEE R65-R10 Consommation : 12V/18W-1,5A - 24V/20W-0,8A câble 1,80m, ADR & IP69K Fixation : à plaquer *Luce Flash a LED PRO-STROBE* *ambra omologato ECE R65-R10* *Assorbimenti :* *12V/18W-1,5A, 24V/20W-0,8A* *cavo 1,80m , ADR & IP69K* *Fissaggio : da appoggio*		
40 694 201	1	Feu flash à LED PRO-STROBE orange Homologué CEE R65-R10 Consommation : 12V/18W-1,5A - 24V/20W-0,8A câble 1,80m, ADR & IP69K Fixation : à suspendre *Luce Flash a LED PRO-STROBE* *ambra omologato ECE R65-R10* *Assorbimenti :* *12V/18W-1,5A, 24V/20W-0,8A* *cavo 1,80m , ADR & IP69K* *Fissaggio:sospeso e/o da incasso*		
40 589 001 orange/*ambra*	1	Feu flash à LED PRO-FLAT-STROBE II orange Homologué CEE R65-R10 Forme extra plate 12 modes de fonctionnement, flash synchrone ou alternatif étanche, câble 0.25m, 12/24V,0 ADR & IP6K9K *Luce Flash a LED* *PRO-FLAT-STROBE II* *ambra omologato ECE R65-R10* *12 tipi differenti di flash,* *flash alternato o sincronizzato* *cavo 0.25m, 12/24V, ADR, IP6K9K*		
40 589 011 bleu/*blu*	1	Feu flash à LED PRO-FLAT-STROBE II bleu *Luce Flash a LED* *PRO-FLAT-STROBE II blu*		

Feu Flash à LED






Luce Flash a LED

Type/Tipo : PRO-MINI-STROBE, PRO-FLAT-STROBE II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu Flash à LED** *Luce Flash a LED*	**Homologué ECE R65** *Omologato ECE R65*
40 506 001	1	Feu flash à LED orange PRO-MINI-STROBE flash synchrone ou alternatif 12/24V, IP67 Conso: 12V - 20W / 24V - 35W Fixation : à plaquer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-MINI-STROBE* *flash alternato o sincronizzato* *12/24V IP67* *Consumo :12V - 20W / 24V - 35W* *Fissaggio : da appoggio*		
40 505 001	1	Feu flash à LED orange PRO-MINI-STROBE flash synchrone ou alternatif 12/24V, IP67 Cons. 12V - 20W / 24V - 35W Fixation : à encastrer *Luce Flash a LED ambra* *PRO-MINI-STROBE* *flash alternato o sincronizzato* *12/24V IP67* *Consumo : 12V - 20W / 24V - 35W* *Fissaggio : da incasso*		
40 589 021 orange-bleu/ *ambra-blu*	1	Feu flash à LED PRO-FLAT-STROBE II orange et bleu Homologué CEE R65-R10 Forme extra plate 12 modes de fonctionnement, flash synchrone ou alternatif étanche, câble 0.25m, 12/24V ADR, IP6K9K *Luce Flash a LED* *PRO-FLAT-STROBE II* *ambra e blu* *omologato ECE R65-R10* *12 tipi differenti di flash,* *flash alternato o sincronizzato* *cavo 0.25m, 12/24V, ADR, IP6K9K*		

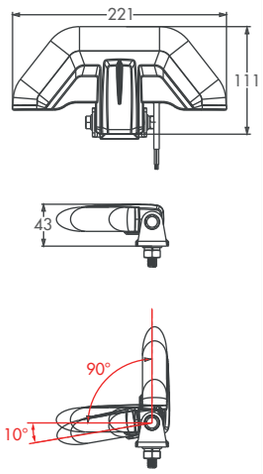
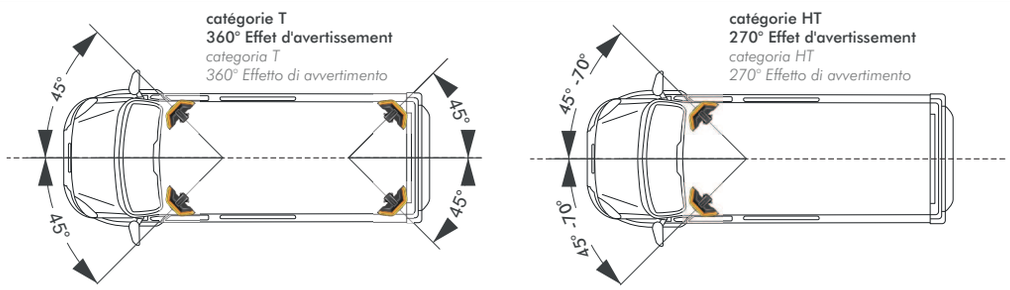


Feu Flash à LED

Luce Flash a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu Flash à LED** *Luce Flash a LED*	**Homologué ECE R65** *Omologato ECE R65*
40 507 501	1	Feu flash à LED orange PRO-INTER-STROBE 10 types de flash, flash synchrone ou alternatif, câble 0,5m, 12/24V Homologué CEE R10, R65 & SAE, ADR, IP6K9K - EX/II - EX/III *Luce flahs a LED ambra* *PRO-INTER-STROBE* *10 tipi differenti di flash, flash alternato o sincronizzato, cavo 0,5m, 12/24V,* *Omologato ECE R10, R65 & SAE, ADR, IP6K9K - EX/II - EX/III*		
40 552 501	1	Feu flash à LED orange PRO-POWER-STROBE 10 types de flash, flash synchrone ou alternatif, câble 1,0m, 12/24V Homologué CEE R10 & R65, ADR, IP6K9K - EX/II - EX/III *Luce flahs a LED ambra* *PRO-POWER-STROBE* *10 tipi differenti di flash, flash alternato o sincronizzato, cavo 1,0m, 12V/24V* *Omologato ECE R10 & R65, ADR, IP6K9K - EX/II - EX/III*		
40 521 501	1	Feu flash à LED orange PRO-MAXI-STROBE Amplificateur intégré, 9-30V, 26 types de flash, flash alternatif ou synchrone, câble 0,75m Fixation : à plaquer/à suspendre *Luce Flash a LED ambra* *PRO-MAXI-STROBE* *Amplificatore integrato, 9-30V, 26 tipi differenti di flash, flash alternato o sincronizzato, cavo 0,75m* *Fissaggio : da appoggio / sospeso e/o da incasso*		
40 508 601	1	Feu flash à LED orange PRO-MICRO-STROBE II 26 types de flash, flash synchrone ou alternatif, à plaquer, câble 2,7m, 12/24V, CEE R10 & R65 ADR, IP6K9K - EX/II - EX/III *Luce flash a LED ambra* *PRO-MICRO-STROBE II* *26 tipi differenti di flash, flash alternato o sincronizzato, da appoggio, cavo 2,7m, 12/24V* *Omologato ECE R10 & R65, ADR, IP6K9K - EX/II - EX/III*		
40 508 901	1	Feu flash à LED orange PRO-MICRO-STROBE II à encastrer ou à suspendre *Luce flash a LED ambra* *PRO-MICRO-STROBE II* *sospeso e/o da incasso*		

Feu Flash à LED





Luce Flash a LED

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Feu Flash à LED** *Luce Flash a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 594 501 **orange**/*ambra* 40 594 511 **bleu**/*blu*	1 1	**Feu flash à LED** **PRO-CORNER-STROBE II** **Homologué CEE R65 `T´, `HT´** **12 types de flash, flash synchrone ou alternatif,** **câble 0,5m, 12/24V, IP67, R10** *Luce flahs a LED* *PRO-CORNER-STROBE II* *Omologato ECE R65 `T´, `HT´* *12 tipi differenti di flash,* *flash alternato o sincronizzato,* *cavo 035m, 12V/24V, IP67, R10*		
				
40 596 001	1	**Gyrophare à LED orange** **PRO-BATTERY-FLASH** **FLASH OU ROTATIF, IP65,** **homologué CEE R10,** **magnétique,** **2 x 9V batteries** *non inclus *Lampaggiante a LED ambra* *PRO-BATTERY-FLASH* *FLASH o ROTATIVO, IP65,* *Omologato CEE R10,* *magnetico,* *2 x 9V batterie* *non incluse		
40 523 501	1	**Gyrophare à LED orange** **à usage industriel 10-110V, IP67,** **homologué CEE R10, câble 0,35m** **Fixation : 2 vis** *Lampeggiante a LED ambra* *per uso industriale, 10-110V, IP67,* *Omologato CEE R10, cavo 0,35m* *Fissaggio : 2 viti*		

Gyrophare

Girofaro

Type/Tipo : PRO-EUROLINE

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Gyrophare** *Girofaro*	**Schéma** *Dimensioni*
40 501 001	1	Gyrophare PRO-EUROLINE Bi-voltage 12/24 Volts Fixation : 3 vis M6 *Girofaro PRO-EUROLINE* *bi-voltaggio 12V/24V* *Fissaggio : 3 viti M6*		
40 501 101	1	Cabochon orange *Gemma arancione*		
40 502 001	1	Gyrophare PRO-EUROLINE Bi-voltage 12/24 Volts Fixation : à Hampe *Girofaro PRO-EUROLINE* *bi-voltaggio 12V/24V* *Fissaggio : su asta DIN*		
40 501 101	1	Cabochon orange *Gemma arancione*		
40 503 001	1	Gyrophare PRO-EUROLINE Bi-voltage 12/24 Volts Fixation : à Hampe flexible *Girofaro PRO-EUROLINE* *bi-voltaggio 12V/24V* *Fissaggio : su asta DIN flessibile*		
40 501 101	1	Cabochon orange *Gemma arancione*		
40 504 001	1	Gyrophare PRO-EUROLINE Bi-voltage 12/24 Volts Fixation : Magnétique/Ventouse *Girofaro PRO-EUROLINE* *bi-voltaggio 12V/24V* *Fissaggio : magnetico e cavo spiralato con spina accendisigari*		
40 501 101	1	Cabochon orange *Gemma arancione*		
50 501 500	1	Support de fixation en caoutchouc pour gyrophare 40 501 001 *Supporto in gomma per Girofaro 40 501 001*		
50 307 012	1	Ampoule H1 12V/55W, P14.5s *Lampadina H1 12V/55W P14,5S*		
50 307 024	1	Ampoule H1 24V/70W, P14.5s *Lampadina H1 24V/70W P14,5S*		

Hampe à gyrophare



Asta per lampeggiante

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Hampe à gyrophare** *Asta per lampeggiante*	**Schéma** *Dimensioni*
50 012 000	1	Hampe DIN 72 591 1 pôle pour gyrophare rotatif *Asta DIN 72 591 1 polo per lampeggiante rotativo*		
50 012 100	1	Hampe version 2 pôles *Asta versione 2 poli*		
50 013 000	1	Hampe DIN 72 591 1 pôle pour gyrophare rotatif *Asta DIN 72 591 1 polo per lampeggiante rotativo*		
50 013 100	1	Hampe version 2 pôles *Asta versione 2 poli*		
50 033 000	1	Hampe DIN 72 591 1 pôle pour gyrophare rotatif *Asta DIN 72 591 1 polo per lampeggiante rotativo*		
50 034 000	1	Hampe DIN 72 591 1 pôle pour gyrophare rotatif *Asta DIN 72 591 1 polo per lampeggiante rotativo*		
50 035 000	1	Hampe DIN 72 591 1 pôle pour gyrophare rotatif *Asta DIN 72 591 1 polo per lampeggiante rotativo*		
50 014 000	2	Connexion 1 pôle DIN 75 591 *Connettore 1 polo DIN 75 591*	 50 014 000	 50 014 100
50 014 100	2	Connexion 2 pôles DIN 75 591 *Connettore 2 poli DIN 75 591*		

Rampe Lumineuse à LED

Barra Luminosa a LED



Type/Tipo : PRO-MICRO-BAR II

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Mini Rampe à LED** *Barra luminosa a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 515 001 orange/*ambra*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-MICRO-BAR II orange 26 modes de fonctionnement Cabochon en polycarbonate 12V / 24Volt, câble 3,0m homologuée CEE R65 & CEE R10 Fixation: 1 Vis *Mini barra luminosa a LED* *PRO-MICRO-BAR II arancione* *26 tipi differenti di flash* *Lente in policarbonato* *12V / 24Volt, cavo 3,0m* *omologata CEE R65 & CEE R10* *Fissaggio : 1 vite*		
40 515 011 bleu/*blu*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-MICRO-BAR II bleu *Mini barra luminosa a LED* *PRO-MICRO-BAR II blu*		
40 515 701 orange, optique transparente/ *ambra, lente transparente*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-MICRO-BAR II orange optique blanc transparent *Mini barra luminosa a LED* *PRO-MICRO-BAR II arancione* *ottica bianca trasparente*		
40 515 201 orange/*ambra*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-MICRO-BAR II orange 26 modes de fonctionnement Cabochon en polycarbonate 12V / 24Volt, câble 3,0m homologuée CEE R65 & CEE R10 Fixation: Magnétique *Mini barra luminosa a LED* *PRO-MICRO-BAR II arancione* *26 tipi differenti di flash* *Lente in policarbonato* *12V / 24Volt, cavo 3,0m* *omologata CEE R65 & CEE R10* *Fissaggio : Magnetico*		
40 515 211 bleu/*blu*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-MICRO-BAR II bleu *Mini barra luminosa a LED* *PRO-MICRO-BAR II blu*		
40 515 901 orange, optique transparente/ *ambra, lente transparente*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-MICRO-BAR II orange optique blanc transparent *Mini barra luminosa a LED* *PRO-MICRO-BAR II arancione* *ottica bianca trasparente*		 Interrupteur de sélection du mode *Pulsante selettore funzioni* Interrupteur Marche/Arrêt *Interruttore ON/OFF*

Rampe Lumineuse à LED

Barra Luminosa a LED

Type/Tipo : PRO-COMPACT-BAR

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Mini Rampe à LED** *Barra luminosa a LED*	**Schéma** *Dimensioni*
40 597 001 orange/*ambra*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-COMPACT-BAR orange 8 modes de fonctionnement optique blanc transparent Cabochon en polycarbonate 12V / 24Volt, câble 3,0m homologuée CEE R65 & CEE R10 Fixation: 2 Vis *Mini barra luminosa a LED* *PRO-COMPACT-BAR arancione* *8 tipi differenti di flash* *ottica bianca trasparente* *Lente in policarbonato* *12V / 24Volt, cavo 3,0m* *omologata CEE R65 & CEE R10* *Fissaggio : 2 viti*	   Interrupteur de sélection du mode *Pulsante selettore funzioni* Interrupteur Marche/Arrêt *Interruttore ON/OFF*	
40 597 201 orange/*ambra*	1	Mini rampe lumineuse à LED PRO-COMPACT-BAR orange 8 modes de fonctionnement optique blanc transparent Cabochon en polycarbonate 12V / 24Volt, câble 3,0m homologuée CEE R65 & CEE R10 Fixation: Magnétique *Mini barra luminosa a LED* *PRO-COMPACT-BAR arancione* *8 tipi differenti di flash* *ottica bianca trasparente* *Lente in policarbonato* *12V / 24Volt, cavo 3,0m* *omologata CEE R65 & CEE R10* *Fissaggio : Magnetico*	   Interrupteur de sélection du mode *Pulsante selettore funzioni* Interrupteur Marche/Arrêt *Interruttore ON/OFF*	

NEW


Traffic Director LED

Direttore del traffico a LED

Type/Tipo : PRO-TRAFFIC



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Traffic Director LED PRO-TRAFFIC - Télécommande sans fil incluse - Tension : 10–30V - Boîtier en aluminium - Lentille en polycarbonate - 11 types de flash + système de guidage du trafic - Longueur du câble : 3,0m - Fixation : 2 boulons - Câblage complet, homologué ECE R65 & ECE R10	*Direttore del traffico a LED* *PRO-TRAFFIC* *- Incluso telecomando wireless* *- Tensione: 10–30V* *- Corpo in alluminio pressofuso* *- Calotte luminose in policarbonato infrangibile* *- 11 tipi differenti di flash + sistema di direzione del traffico* *- Lunghezza cavo: 3,0m* *- Fissaggio: 2 bulloni* *- Completamente cablato, conforme ECE R65 & ECE R10*		
40 605 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1000mm	Largeur/*Larghezza*: 45mm	Hauteur/*Altezza*: 34mm
40 605 201	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1200mm	Largeur/*Larghezza*: 45mm	Hauteur/*Altezza*: 34mm
40 605 401	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1400mm	Largeur/*Larghezza*: 45mm	Hauteur/*Altezza*: 34mm

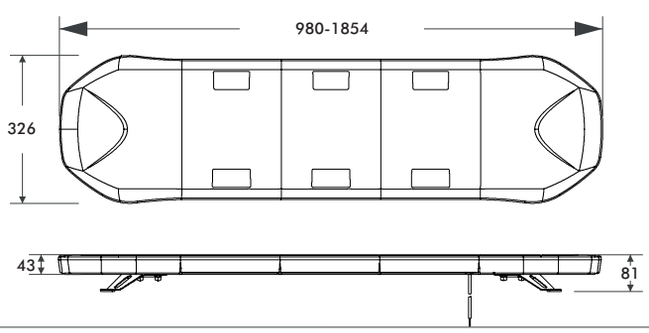


Rampe Lumineuse à LED

Barra Luminosa a LED

Type/Tipo : PRO-ROAD-BAR



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Rampe Lumineuse à LED PRO-ROAD-BAR - 128 - 432 LEDs oranges - bi-voltage 12/24V - forme profilée et plate - Cabochon et boîtier en PC incassable - Section opale centrale éclairée - Kit de Fixation - homologuée CEE R65 & R10	*Barra Luminosa a LED* *PRO-ROAD-BAR* *- 128 - 432 LEDs ambra* *- bi-voltaggio 12/24V* *- Profilo piatto* *- Gemma in policarbonato infrangibile* *- Centro illuminato* *- Kit di Fissaggio* *- Omologata CEE R65 & R10*		
40 631 001	1		Longueur/*Lunghezza*: 980mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 631 501	1		Longueur/*Lunghezza*: 980mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 632 001	1		Longueur/*Lunghezza*: 1200mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 632 501	1		Longueur/*Lunghezza*: 1200mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 633 501	1		Longueur/*Lunghezza*: 1420mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 634 501	1		Longueur/*Lunghezza*: 1854mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
					
50 152 500	1	12V 24V	Contrôleur/*Comando* PRO-IN-CAB pour Rampe Lumineuse à LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *per Barra Luminosa a LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*		

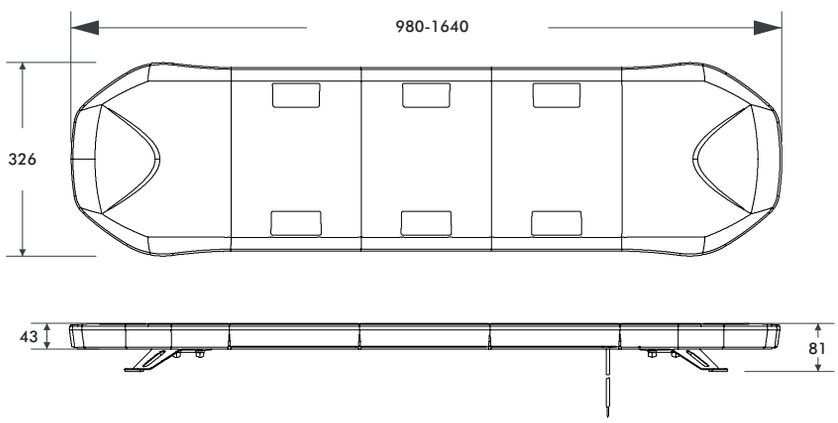
Rampe Lumineuse à LED

Barra Luminosa a LED

Type/Tipo : PRO-SUPER-BAR



Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Rampe Lumineuse à LED PRO-SUPER-BAR - 128 - 200 LEDs oranges - bi-voltage 12/24V - forme profilée et plate - Cabochon et boîtier en PC incassable - 10 types de flash - Kit de Fixation - homologuée CEE R65 & R10	*Barra Luminosa a LED* *PRO-SUPER-BAR* *- 128 - 200 LEDs ambra* *- bi-voltaggio 12/24V* *- Profilo piatto* *- Gemma in policarbonato infrangibile* *- 10 tipi differenti di flash* *- Kit di Fissaggio* *- Omologata CEE R65 & R10*		
40 600 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 980mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 601 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1200mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 602 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1420mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm
40 603 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1640mm	Largeur/*Larghezza*: 326mm	Hauteur/*Altezza*: 43mm



50 152 500	1	12V 24V	Contrôleur/*Comando* PRO-IN-CAB pour Rampe Lumineuse à LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *per Barra Luminosa a LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	

NEW

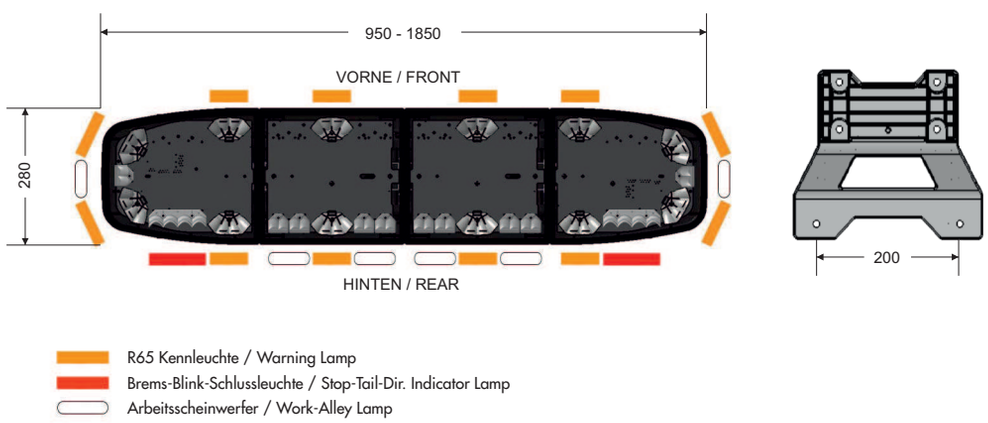
Rampe Lumineuse à LED

Barra Luminosa a LED

Type/Tipo : PRO-CUST-BAR



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Rampe Lumineuse à LED PRO-CUST-BAR - Feu stop-clignotant-position intégré & Phare de travail - 10-36V - Boîtier en aluminium - Cabochon et boîtier en PC incassable - Longueur du câble : 3,0m (CAN BUS) - Kit de Fixation - homologuée CEE R65, R10, SAE, CISPR 25 Class 3 - IP6K9K	*Barra Luminosa a LED* *PRO-CUST-BAR* *- Fanale stop-freccia-posizione integrato & Faro da lavoro* *- 10-36V* *- Corpo in alluminio* *- Gemma in policarbonato infrangibile* *- Lunghezza cavo: 3,0 m (CAN BUS)* *- Kit di Fissaggio* *- Omologata CEE R65, R10, SAE, CISPR 25 Class 3* *- IP6K9K*		
40 645 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 950mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm
40 646 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1250mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm
40 647 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1550mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm
40 648 001	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1850mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm



50 152 500	1	12V 24V	Contrôleur/*Comando* PRO-IN-CAB pour Rampe Lumineuse à LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *per Barra Luminosa a LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	

NEW

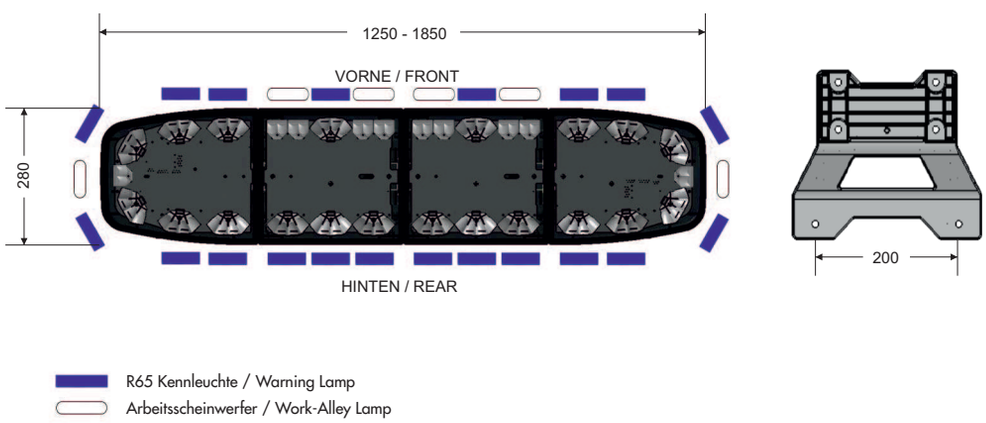
Rampe Lumineuse à LED

Barra Luminosa a LED

Type/Tipo : PRO-CUST-BAR



Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	Rampe Lumineuse à LED PRO-CUST-BAR - Phare de travail (latéral et vers l'avant) - 10-36V - Boîtier en aluminium - Cabochon et boîtier en PC incassable - Longueur du câble : 3,0m (CAN BUS) - Kit de Fixation - homologuée CEE R65, R10, SAE, CISPR 25 Class 3 - IP6K9K	*Barra Luminosa a LED* *PRO-CUST-BAR* *- Faro da lavoro (laterale e frontale)* *- 10-36V* *- Corpo in alluminio* *- Gemma in policarbonato infrangibile* *- Lunghezza cavo: 3,0 m (CAN BUS)* *- Kit di Fissaggio* *- Omologata CEE R65, R10, SAE, CISPR 25 Class 3* *- IP6K9K*		
40 646 211	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1250mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm
40 647 211	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1550mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm
40 648 211	1	12V 24V	Longueur/*Lunghezza*: 1850mm	Largeur/*Larghezza*: 280mm	Hauteur/*Altezza*: 60mm



50 152 500	1	12V 24V	Contrôleur/*Comando* PRO-IN-CAB pour Rampe Lumineuse à LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *per Barra Luminosa a LED PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	









08

Catadioptre rond	*Catadiottro rotondi*	8.0	- 8.1
Catadioptre rectangulaire	*Catadiottro rettangolari*	8.2	- 8.3
Catadioptre triangulaire	*Catadiottro triangolari*	8.4	








Catadioptre

Catadiottro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Catadioptre** *Catadiottro*	**Schéma** *Dimensioni*
26 101 101 orange / *arancione* 26 101 102 rouge / *rosso* 26 101 103 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rond 60mm avec adhésif *Catadiottro rotondo 60mm con adesivo*		
26 108 001 orange / *arancione* 26 108 002 rouge / *rosso* 26 108 003 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rond 60mm avec trou de fixation 6mm *Catadiottro rotondo 60mm con foro di fissaggio 6mm*		
26 108 101 orange / *arancione* 26 108 102 rouge / *rosso* 26 108 103 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rond 60mm avec adhésif & trou fixation 6mm *Catadiottro rotondo 60mm con adesivo & foro di fissaggio 6mm*		
26 110 001 orange / *arancione* 26 110 002 rouge / *rosso* 26 110 003 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rond 80mm avec trou fixation 6mm *Catadiottro rotondo 80mm con foro di fissaggio 6mm*		






Catadioptre

Catadiottro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Catadioptre** *Catadiottro*	**Schéma** *Dimensioni*
26 110 101 orange */ arancione* 26 110 102 rouge / *rosso* 26 110 103 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rond 80mm avec adhésif et trou fixation 6mm *Catadiottro rotondo 80mm* *con adesivo &* *foro di fissaggio 6mm*		
26 111 101 orange */ arancione* 26 111 102 rouge / *rosso* 26 111 103 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rond 80mm avec adhésif *Catadiottro rotondo 80mm* *con adesivo*		
26 111 202 rouge / *rosso*	25	Catadioptre rond 90mm avec écrou et vis M5 *Catadiottro rotondo 90mm* *con dado e vite*		





Catadioptre

Catadiottro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Catadioptre** *Catadiottro*	**Schéma** *Dimensioni*
20 105 504 **rouge** / *rosso*	1	Catadioptre rond PRO-T-REFLEX Truck fixation 2 vis *Catadiottro* *PRO-T-REFLEX Truck* *rotondo con due viti di fissaggio*		
26 103 101 **orange** / *arancione* 26 103 102 **rouge** / *rosso* 26 103 103 **blanc** / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rectangulaire 94x44mm avec adhésif *Catadiottro rettangolare* *94x44mm con adesivo*		
26 104 101 **orange** / *arancione* 26 104 102 **rouge** / *rosso* 26 104 103 **blanc** / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rectangulaire 105x55mm avec adhésif *Catadiottro rettangolare* *105x55mm con adesivo*		
26 113 101 **orange** / *arancione* 26 113 102 **rouge** / *rosso* 26 113 103 **blanc** / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rectangulaire 56x39mm avec adhésif *Catadiottro rettangolare* *56x39mm con adesivo*		





Catadioptre

Catadiottro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Catadioptre** *Catadiottro*	**Schéma** *Dimensioni*
26 109 001 orange / *arancione* 26 109 002 rouge / *rosso* 26 109 003 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rectangulaire 90x40mm avec 2 trous de fixation 4,2mm *Catadiottro rettangolare 90x40mm con 2 fori di fissaggio 4,2mm*		
26 109 101 orange / *arancione* 26 109 102 rouge / *rosso* 26 109 103 blanc / *bianco*	25 25 25	Catadioptre rectangulaire 90x40mm avec 2 trous de fixation 4,2mm et adhésif *Catadiottro rettangolare 90x40mm con 2 fori di fissaggio 4,2mm & adesivo*		
26 112 141 orange / *arancione* 26 112 142 rouge / *rosso*	25 25	Catadioptre rectangulaire 122x32,5mm avec adhésif *Catadiottro rettangolare 122x32,5mm con adesivo*		
20 017 101 orange / *arancione* 20 017 102 rouge / *rosso* 20 017 103 blanc / *bianco*	10 10 10	Catadioptre PRO-CAN avec adhésif 70x22mm *Catadiottro PRO-CAN 70x22mm con adesivo*		

Catadioptre

Catadiottro

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Catadioptre** *Catadiottro*	**Schéma** *Dimensioni*
20 105 004	1	Catadioptre rond PRO-REFLEX Trailer fixation 2 vis *Catadiottro* *PRO-REFLEX Trailer* *rotondo con due viti di fissaggio*		
26 106 003	10	Catadioptre triangulaire avec 2 trous de fixation 5,2mm, socle blanc *Catadiottro triangolare* *con due viti di fissaggio 5,2mm* *maschera bianca*		
26 106 004	10	Catadioptre triangulaire avec 2 trous de fixation 5,2mm, socle noir *Catadiottro triangolare* *con due viti di fissaggio 5,2mm* *maschera nera*		

09

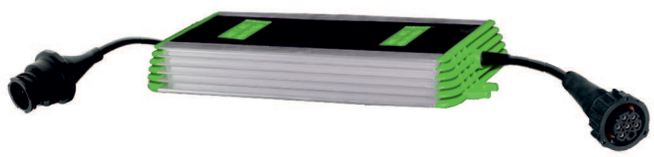
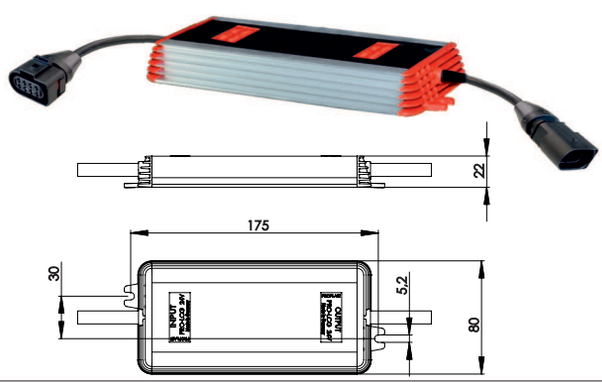
Unité de contrôle de LED	*Controlli di assorbimento LED*	9.0	- 9.6
Centrale Clignotante pour feux latéraux	*Moduli intermittenza per luci laterali*	9.7	
Kit de câble	*Kit cablaggi*	9.8	- 9.9
Connecteur	*Connettori*	9.10	- 9.12



Module de contrôle LED

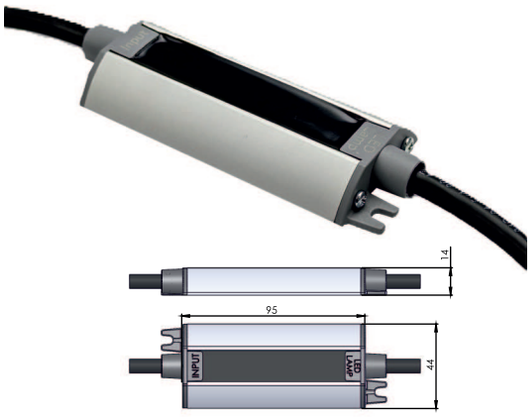
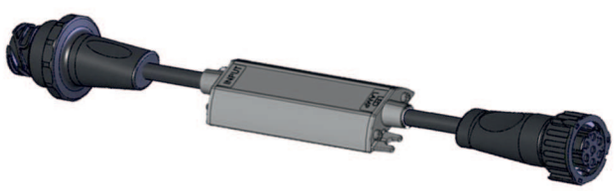
Controllo di assorbimento LED

ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Données techniques** *Specifiche tec.*
50 140 024 24V EMC	1	Unité de contrôle LED PRO-LCG ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions Pour les 5 fonctions stop/position/ clignotant/recul/brouillard à LED câble d'entrée 3,5m câble sortie 1,25m 1 unité par véhicule *Controllo di assorbimento LED PRO-LCG serve per adattare il segnale elettrico dei nostri fanali a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sulle nuove motrici*	
50 140 012 12V	1	*Per le 5 funzioni :posizione/ stop/ Indi. di Direz./ retromarcia/ retronebbia* *Cavo di entrata 3.5m* *Cavo di uscita 1.25m* *1 PRO-LCG per veicolo*	
50 140 624 gauche/*sinistra* 24V EMC	1	Unité de contrôle LED PRO-LCG-ECO 24 Volt ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions Pour les 5 fonctions stop/position/ clignotant/recul/brouillard à LED câble d'entrée 0,3m + con. 7 pôles câble sortie 0,3m + con. 7 pôles, 2 unité par véhicule *Controllo di assorbimento LED PRO-LCG-ECO 24 Volt, serve per adattare il segnale elettrico dei nostri fanali a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sulle nuove motrici, Per le 5 funzioni: posizione/ stop/ Indi. di Direz./ retromarcia/ retronebbia* *Cavo di entrata 0,3m + con. 7 poli* *Cavo di uscita 0,3m + con. 7 poli* *2 PRO-LCG per veicolo*	
50 140 625 droite/*destra* 24V EMC	1		
50 140 724 24V EMC	1	Unité de contrôle LED PRO-LCG câble d'entrée 0,3m + con. 8 pôles câble sortie 0,3m + con. 8 pôles 1 unité par véhicule *Controllo di assorbimento LED PRO-LCG* *Cavo di entrata 0,3m + con. 8 poli* *Cavo di uscita 0,3m + con. 8 poli* *1 PRO-LCG per veicolo*	

Module de contrôle LED

Controllo di assorbimento LED

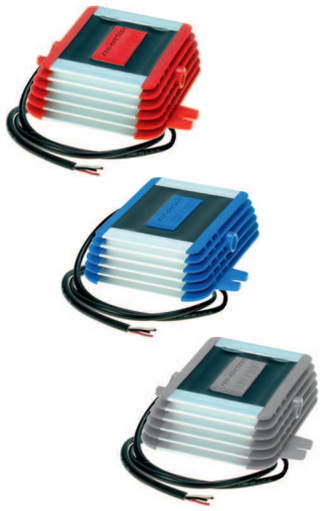
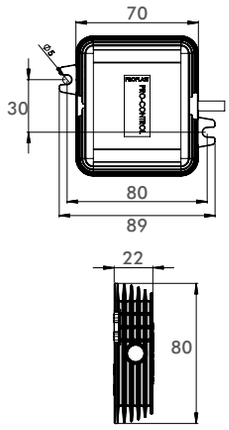
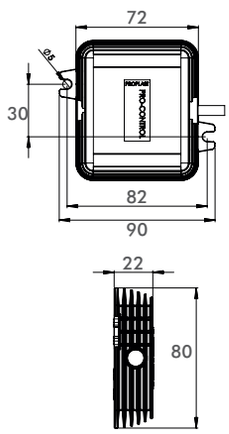

Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Données techniques *Specifiche Tec.*
50 143 000	1	Module de contrôle PRO-PULSE selon l' ISO 13207-1 pour clignotant à LED Version universelle Câble d'entrée: 0,3m ouvert Câbel de sortie: 0,3m ouvert Tension: 12/24 Volt *Controllo di assorbimento PRO-PULSE* *secondo norma ISO 13207-1* *per freccia a LED* *Versione universale* *Cavo di ingresso: 0,3m aperto* *cavo di uscita: 0,3m aperto* *Voltaggio: 12/24 Volt*	
50 143 024	1	Module de contrôle PRO-PULSE selon l' ISO 13207-1 pour clignotant à LED Version avec connecteurs AMP Câble d'entrée: 0,3m avec connecteurs AMP 7 pôles Câbel de sortie: 0,3m avec connecteurs AMP 7 pôles Tension: 12/24 Volt *Controllo di assorbimento PRO-PULSE* *secondo norma ISO 13207-1* *per freccia a LED* *Versione con connettore AMP* *Cavo di ingresso: 0,3m con* *connettore AMP 7p.* *cavo di uscita: 0,3m con* *connettore AMP 7p.* *Voltaggio: 12/24 Volt*	 **Version avec connecteurs AMP 7p.** *Versione con connettore AMP 7p.*
50 143 012	1	Module de contrôle PRO-PULSE selon l' ISO 13207-1 pour clignotant à LED Version avec connecteur baïonnette Câble d'entrée: 0,3m avec connecteurs à baïonnette 5 pôles Câbel de sortie: 0,3m avec connecteurs à baïonnette 5 pôles Tension: 12/24 Volt *Controllo di assorbimento PRO-PULSE* *secondo norma ISO 13207-1* *per freccia a LED* *Versione con connettore baionetta* *Cavo di ingresso: 0,3m con* *connettore baionetta 5p.* *cavo di uscita: 0,3m con* *connettore baionetta 5p.* *Voltaggio: 12/24 Volt*	 **Version avec connecteurs à baïonnette 5p.** *Versione con connettore baionetta 5p.*

Le PRO-PULSE peut être utilisé comme module de contrôle pour la fonction clignotant à LED dans les véhicules modernes utilisant une détection de défaillance soumis à la norme ISO 13207-1.
Le PRO-PULSE est inséré entre le câble de connexion du feu LED et le feu LED lui-même. Ainsi la norme ISO 13207-1 des véhicules modernes est respectée même en liaison avec des lampes LED sans module intégré

Il PRO-PULSE può essere utilizzata come modulo di controllo per la funzione freccia in veicoli moderni che utilizzano un sistema di rilevamento dei guasti conforme alla norma ISO 13207-1.
Il PRO-PULSE viene inserito tra il cavo di collegamento alla luce a LED e la luce a LED stessa.
In questo modo, il rilevamento di guasto soggetto alla norma ISO 13207-1 dei veicoli moderni può essere condotto anche con luci a LED senza queste caratteristiche.

Module de contrôle LED

Controllo di assorbimento LED

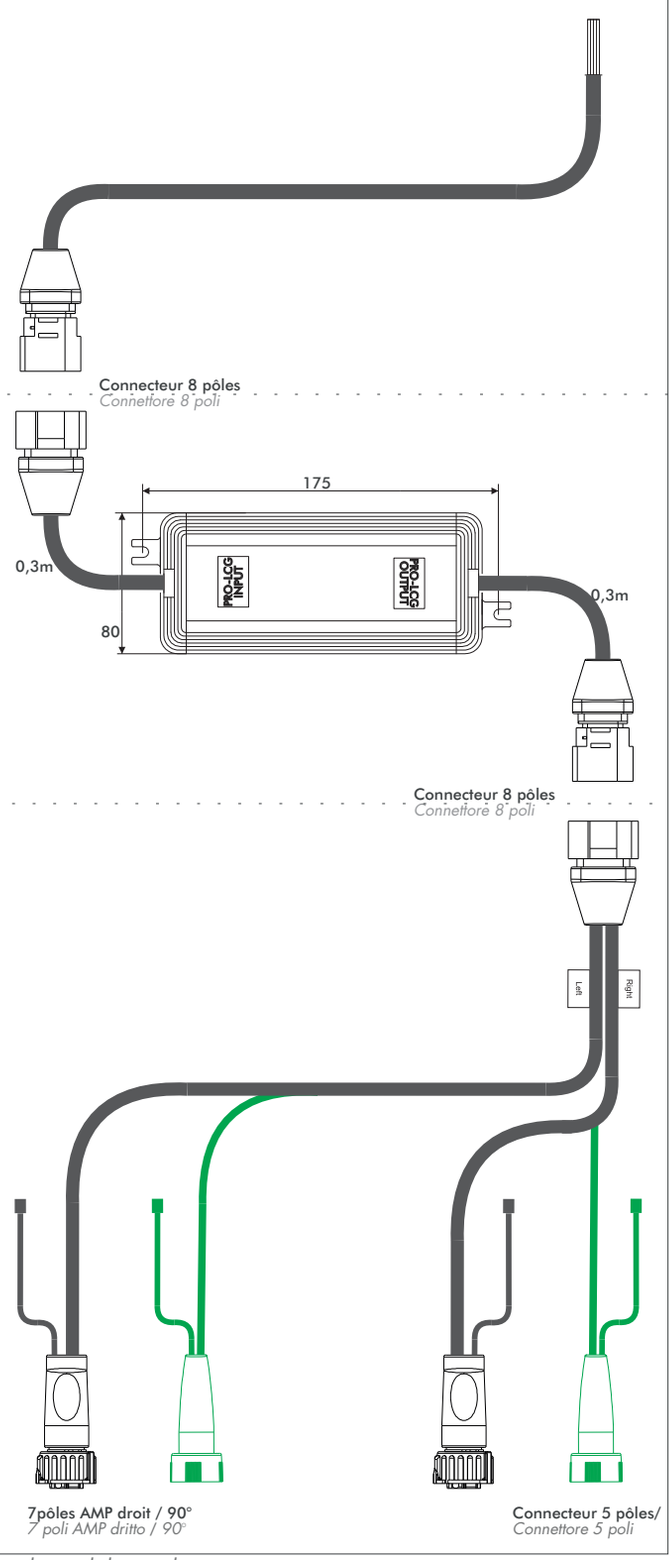
Référence *Codice*	Qté *Qtà*	Description *Descrizione*	Données techniques *Specifiche tec.*	
50 141 024 24V	1	Unité de contrôle LED PRO-CONTROL ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions Pour la fonction clignotant à LED. câble 0.3m		
50 141 012 12V	1	1 unité par feu à LED *Controllo di assorbimento LED* *PRO-CONTROL* *serve per adattare il segnale elettrico della luce Indi. di Direz. a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sui nuovi veicoli.* *Cavo 0.3m* *1 controllo per fanale a LED*		
50 141 500 12/24V	1			
50 139 024 24V	1	Pour la fonction 21W à LED (clignotant) PRO-LOAD ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions. Pour une fonction 21W à LED, câble 0.3m, 1 unité par feu à LED		
50 139 012 12V	1	*Controllo di assorbimento LED* *PRO-LOAD* *serve per adattare il segnale elettrico della funzione 21W a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sui nuovi veicoli. Cavo 0.3m* *1 controllo per fanale a LED*		
50 125 524 24V	1	Pour la fonction 10W à LED (position) PRO-M-LOAD ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions. Pour la fonction position à LED, câble 0.5m, 1 unité par feu à LED		
50 125 512 12V	1	*Controllo di assorbimento LED* *PRO-M-LOAD* *serve per adattare il segnale elettrico della luce posizione a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sui nuovi veicoli . Cavo 0.5m* *1 controllo per fanale a LED*		

Unité de contrôle LED - Plug'n Play

Controllo di assorbimento LED - Plug'n Play

ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Schema*
50 042 408	1	Câble d´entrée 4,0m open end *Cavo di entrata 4,0m open end*	
50 140 724 24V EMC	1	Unité de contrôle LED PRO-LCG Pour les 5 fonctions stop/position/ clignotant/recul/brouillard à LED câble d'entrée 0,3m + con. 8 pôles câble sortie 0,3m + con. 8 pôles 1 unité par véhicule *Controllo di assorbimento LED* *PRO-LCG* *Per le 5 funzioni :posizione/ stop/ Indi. di Direz./ retromarcia/ retronebbia* *Cavo di entrata 0,3m + con. 8 poli* *Cavo di uscita 0,3m + con. 8 poli* *1 PRO-LCG per veicolo*	
50 051 837	1	Câble de 3,0m connecteur droit Hotmelt Technik AMP 7 pôles & câble plat 0,5m *Cavo di uscita 2 fili 3,0m* *connettore dritto costampato* *AMP 7 poli & cavo piatto 0,5m* Câble de 3,0m connecteur 90° AMP 7 pôles & câble plat 0,5m *Cavo di uscita 2 fili 3,0m* *connettore 90° costampato* *AMP 7 poli & cavo piatto 0,5m*	
50 051 815	1	Câble de 1,5m connecteur droit Hotmelt Technik 5 pôles & câble plat 0,5m *Cavo di uscita 2 fili 1,5m* *connettore dritto costampato* *5 poli & cavo piatto 0,5m*	




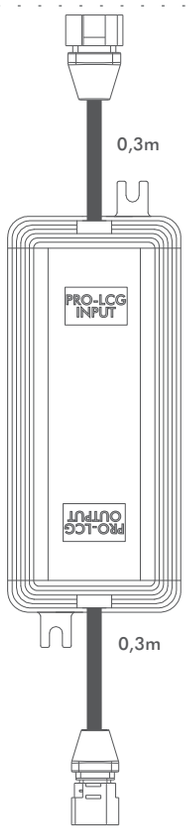
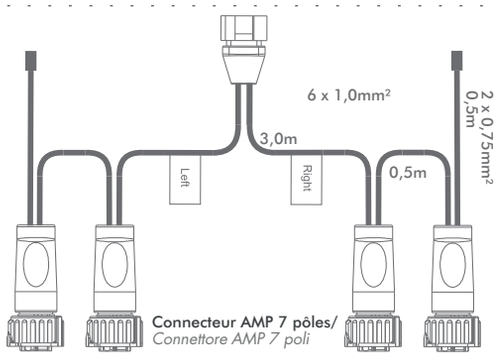
Autres longueurs disponibles sur demande / *Altre lunghezze disponibili su richiesta*

Module de contrôle LED

Cablaggi Controllo di assorbimento LED

Type/Tipi : PRO-LCG

Double Connecteur AMP 7 pôles/Doppio Connettore AMP 7 poli

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Schema*
50 042 408	1	Câble d´entrée 4,0m open end *Cavo di entrata 4,0m open end*	
50 140 724 24V EMC	1	Unité de contrôle LED PRO-LCG ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions Pour les 5 fonctions stop/position/ clignotant/recul/brouillard à LED câble d'entrée 0,3m câble sortie 0,3m ADR - 1 unité par véhicule *Controllo di assorbimento LED PRO-LCG serve per adattare il segnale elettrico dei nostri fanali a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sulle nuove motrici ADR* *Per le 5 funzioni :posizione/ stop/ Indi. di Direz./ retromarcia/ retronebbia* *Cavo di entrata 0,3m* *Cavo di uscita 0,3m* *sui nuovi veicoli, omologato ADR*	
50 051 847	1	Câble sortie 2 fils de 3,0m connecteur droit Hotmelt Technik 4 x AMP 7 pôles & câble plat 0,5m *Cavo di distribuzione 3,0 m con connettori dritti costampati 4 x AMP 7 poli & cavo piatto 0,5m*	

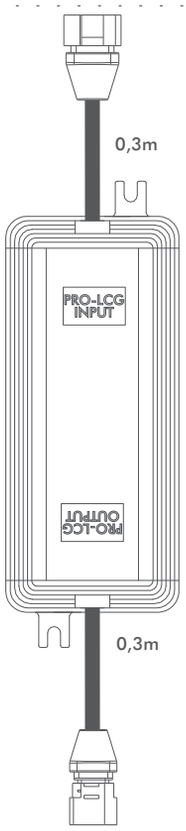
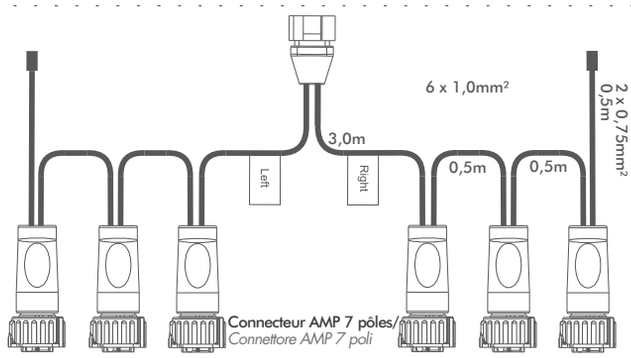
Autres longueurs disponibles sur demande / *Altre lunghezze disponibili su richiesta*

Module de contrôle LED

Cablaggi Controllo di assorbimento LED

Type/Tipi : PRO-LCG

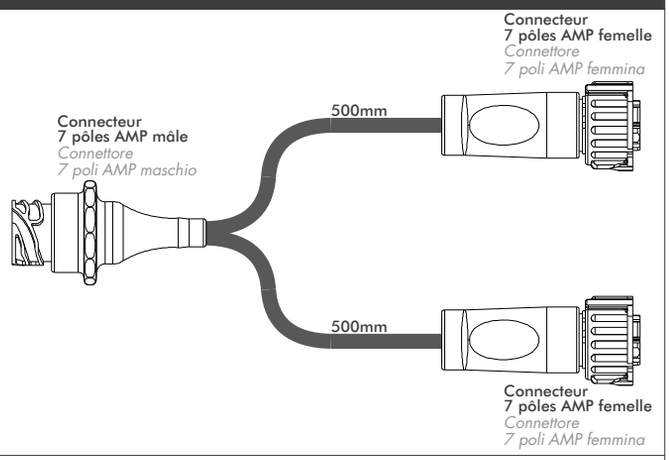
Triple Connecteur AMP 7 pôles/Triplo Connettore AMP 7 poli

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Schema*
50 042 408	1	Câble d´entrée 4,0m open end *Cavo di entrata 4,0m open end*	
50 140 724 24V	1	Unité de contrôle LED PRO-LCG ajuste les caractéristiques de consommation des feux LED aux exigences électriques des camions Pour les 5 fonctions stop/position/ clignotant/recul/brouillard à LED câble d'entrée 0,3m câble sortie 0,3m ADR - 1 unité par véhicule *Controllo di assorbimento LED PRO-LCG serve per adattare il segnale elettrico dei nostri fanali a LED alle caratteristiche richieste dalle diagnostiche presenti sulle nuove motrici ADR* *Per le 5 funzioni :posizione/ stop/ Indi. di Direz./ retromarcia/ retronebbia* *Cavo di entrata 0,3m* *Cavo di uscita 0,3m* *sui nuovi veicoli, omologato ADR*	
50 051 867	1	Câble sortie 2 fils de 3,0m connecteur droit Hotmelt Technik 6 x AMP 7 pôles & câble plat 0,5m *Cavo di distribuzione 3,0 m con connettori dritti costampati 6 x AMP 7 poli & cavo piatto 0,5m*	

Autres longueurs disponibles sur demande / *Altre lunghezze disponibili su richiesta*

Accessoires / Câbles

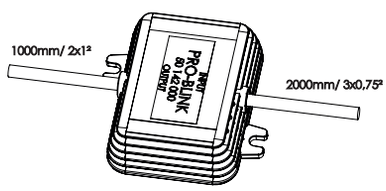
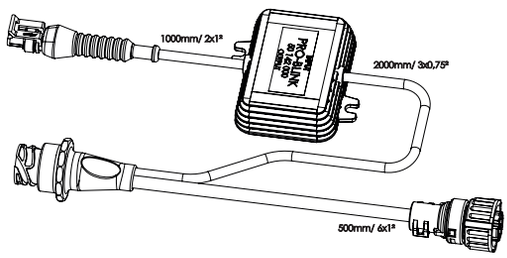
Accessori / Cablaggi

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Schema*
50 051 000	1	Câble de distribution arrière avec conn. 7 pôles et câble 0.5m Pour connecter 1 feu arrière 3 fonctions (position/stop/cligno.) et 1 feu arrière 2 fonctions (recul/ brouillard) Possibilité de connecter aussi 2 feux arrières 3 fonctions *Cavo di distribuzione posteriore* *con connettori 7 poli & cavo 0.5m* *per collegare 1 fanale posteriore* *3 funzioni (posizione/stop/freccia) &* *1 fanale posteriore 2 funzioni* *(retronebbia/retromarcia)* *Possibilità di collegare* *2 fanali posteriori 3 funzioni*	
50 042 200	1	Rallonge câble 1,5m, Connecteur 7 pôles AMP mâle + Connecteur 7 pôles AMP femelle *Prolunga di cavo 1,5m,* *Connettore 7 poli AMP maschio +* *Connettore 7 poli AMP femmina*	

Centrale Clignotante pour feux latéraux

Modulo intermittenza per luci laterali

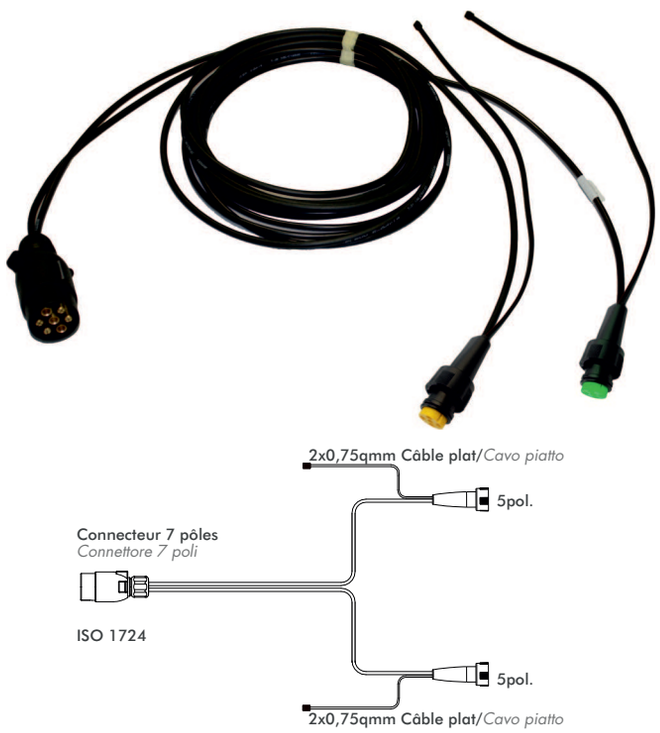
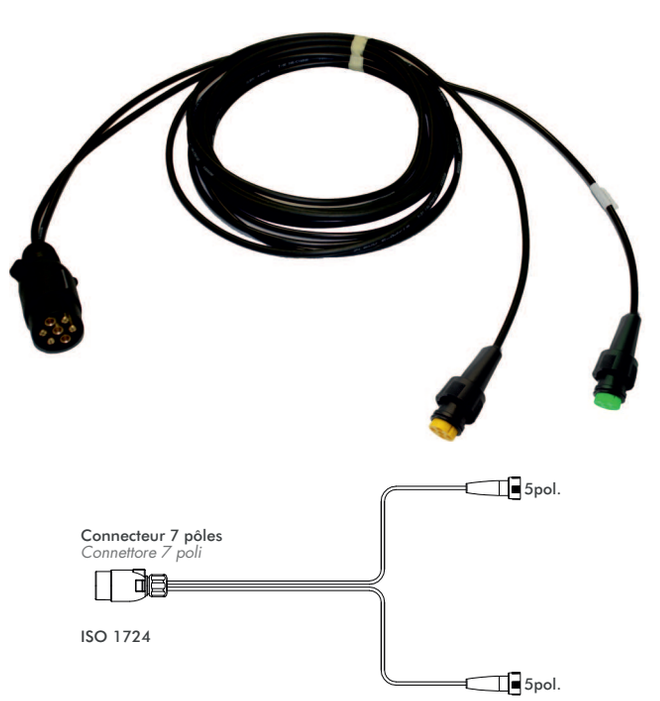
ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Données techniques** *Specifiche tec.*
50 142 000	1	Centrale clignotante pour feux latéraux PRO-BLINK Universelle avec entrée/sortie de câble en câbles ouverts sans connecteur 10-30V, homologuée CEE R48, Rev.6 *Modulo intermittenza per luci laterali PRO-BLINK, universale Cavo di entrata/uscita aperto senza connettore,10-30V, omologato ECE R48 rev.6* Câble d'entrée 2m, 3x0,75², Câble de sortie 1m, 2x1² *Cavo di entrata 2m, 3x0,75², Cavo di uscita1m, 2x1²*	 
50 142 200	1	Centrale clignotante pour feux latéraux PRO-BLINK Universelle avec entrée de câble avec connecteur 7p AMP et sortie de câble avec connecteur 2p AMP 10-30V, homologuée CEE R48, Rev.6 *Modulo intermittenza per luci laterali PRO-BLINK, universale Cavo di entrata con connettore 7p AMP, cavo di uscita con connettore 2p AMP , 10-30V, omologato ECE R48 rev.6* Câble d'entrée 2m, 3x0,75², connecté à un câble de liaison 6x1² avec connecteurs 7pôles AMP, Câble de sortie1m, 2x1² avec connecteur 2pôles AMP Superseal *Cavo di entrata 2m, 3x0,75², accoppiato ad un cavo di connessione 6x1² con connettore 7-poli AMP Cavo di uscita 1m, 2x1² con connettore 2-poli AMP Superseal*	 

Accessoires / Câbles

Accessori / Cablaggi

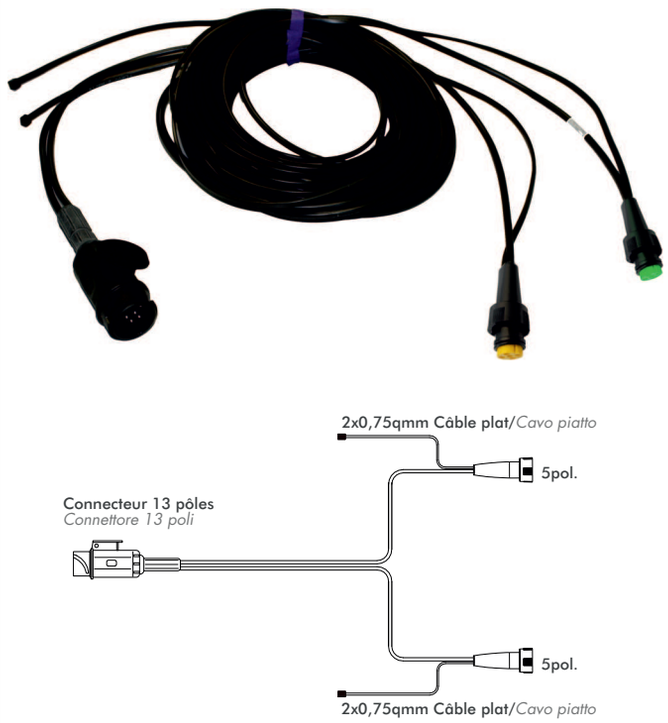
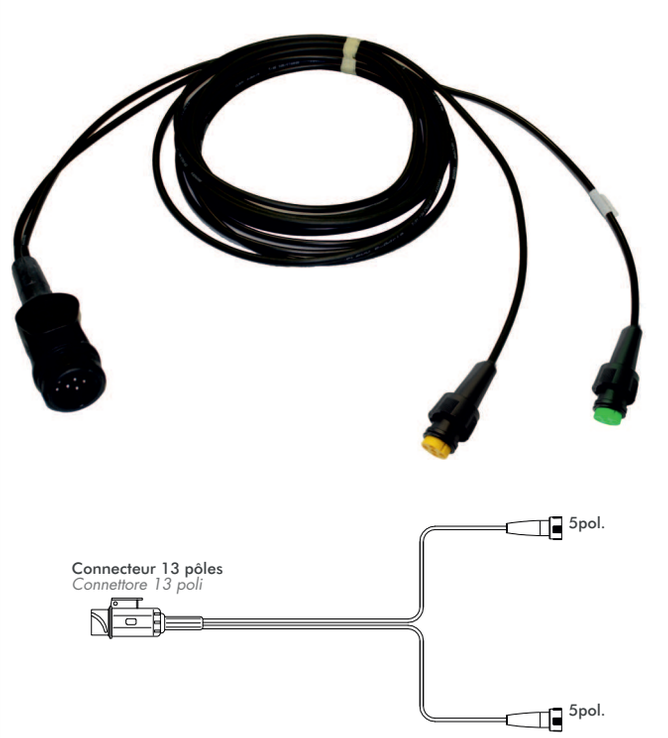
Type/Tipo : PRO-WIRE II & I 7/5

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Schema*
58 109 820	1	Kit de câble PRO-WIRE II L1=7m avec connecteur 7 pôles ISO 1724 + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles + 2 câbles plat L2 & L3=0,5m *Kit di cavo PRO-WIRE II L1=7m con connettore 7 poli ISO 1724 + 2 cavi con connettore 5 poli + 2 cavi piatti L2 & L3=0,5m*	
50 048 000	1	Kit de câble PRO-WIRE I L1=4m avec connecteur 7 pôles ISO 1724 + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles *Kit di cavo PRO-WIRE I L1=4m con connettore 7 poli ISO 1724 + 2 cavi con connettore 5 poli*	

Accessoires / Câbles

Accessori / Cablaggi



Type/Tipo : PRO-WIRE II & I 13/5

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Schéma** *Schema*
50 049 400	1	Kit de câble PRO-WIRE II L1=5m avec connecteur 13 pôles + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles + 2 câbles plat L2 & L3=3m *Kit di cavo PRO-WIRE II L1=5m con connettore 13 poli + 2 cavi con connettore 5 poli + 2 cavi piatti L2 & L3=3m*	
58 204 001	1	Kit de câble PRO-WIRE II L1=8m avec connecteur 13 pôles + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles + 2 câbles plat L2 & L3=6m *Kit di cavo PRO-WIRE II L1=8m con connettore 13 poli + 2 cavi con connettore 5 poli + 2 cavi piatti L2 & L3=6m*	
58 204 000	1	Kit de câble PRO-WIRE II L1=10m avec connecteur 13 pôles + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles + 2 câbles plat L2 & L3=8m *Kit di cavo PRO-WIRE II L1=10m con connettore 13 poli + 2 cavi con connettore 5 poli + 2 cavi piatti L2 & L3=8m*	
50 048 100	1	Kit de câble PRO-WIRE I L1=4m avec connecteur 13 pôles + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles *Kit di cavo PRO-WIRE I L1=4m con connettore 13 poli + 2 cavi con connettore 5 poli*	
50 049 100	1	Kit de câble PRO-WIRE I L1=5m avec connecteur 13 pôles + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles *Kit di cavo PRO-WIRE I L1=5m con connettore 13 poli + 2 cavi con connettore 5 poli*	
50 050 100	1	Kit de câble PRO-WIRE I L1=7m avec connecteur 13 pôles + 2 câbles avec connecteurs 5 pôles *Kit di cavo PRO-WIRE I L1=7m con connettore 13 poli + 2 cavi con connettore 5 poli*	

Accessoires / Connecteurs

Accessori / Connettori



Type/Tipo : AMP SUPER SEAL / DEUTSCH DT

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Connecteur** *Connettore*	
50 079 000	1	Connecteur 2-pôles, AMP SUPER SEAL *Connettore 2 poli, AMP SUPER SEAL*		
50 079 900	1	AMP SUPER SEAL T-Connecteur 3 x connecteur mâle 2-poles *Connettore a T AMP SUPER SEAL 3 x connettore maschio a 2 poli*	50 079 000	 50 079 900
50 079 100	1	Connecteur AMP 2 pôles mâle *Connettore AMP 2 poli maschio*		
50 079 200	1	Connecteur AMP 2 pôles femelle *Connettore AMP 2 poli femmina*	50 079 100	 50 079 200
50 079 300	1	Connecteur AMP 3 pôles mâle *Connettore AMP 3 poli maschio*		
50 079 400	1	Connecteur AMP 3 pôles femelle *Connettore AMP 3 poli femmina*	50 079 300	 50 079 400
50 079 500	1	Connecteur AMP 4 pôles mâle *Connettore AMP 4 poli maschio*		
50 079 600	1	Connecteur AMP 4 pôles femelle *Connettore AMP 4 poli femmina*	50 079 500	 50 079 600
50 003 100	1	Connecteur DEUTSCH 2 pôles mâle *Connettore DEUTSCH 2 poli maschio*		
50 003 200	1	Conn. DEUTSCH 2 pôles femelle *Conn. DEUTSCH 2 poli femmina*	50 003 100	 50 003 200
50 003 300	1	Connecteur DEUTSCH 3 pôles mâle *Connettore DEUTSCH 3 poli maschio*		
50 003 500	1	Conn. DEUTSCH 3 pôles femelle *Conn. DEUTSCH 3 poli femmina*	50 003 300	 50 003 500
50 003 400	1	Connecteur DEUTSCH 4 pôles mâle *Connettore DEUTSCH 4 poli maschio*		
50 003 600	1	Conn. DEUTSCH 4 pôles femelle *Conn. DEUTSCH 4 poli femmina*	50 003 400	 50 003 600

Accessoires / Connecteurs

Accessori / Connettori



Type/Tipo : UNIVERSAL / ASPÖCK

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Connecteur** *Connettore*	
50 059 100	1	Connecteur 8-pôles mâle *Connettore 8 poli maschio*	 50 059 100	 50 059 200
50 059 200	1	Connecteur 8-pôles femelle *Connettore 8 poli femmina*		
50 068 110	1	Connecteur 10-pôles HDSCS mâle *Connettore 10 poli HDSCS maschio*	 50 068 110	 50 068 210
50 068 210	1	Connecteur 10-pôles HDSCS femelle *Connettore 10 poli HDSCS femmina*		
50 068 100	1	Connecteur 7-pôles HDSCS mâle *Connettore 7 poli HDSCS maschio*	 50 068 100	 50 068 200
50 068 200	1	Connecteur 7-pôles HDSCS femelle *Connettore 7 poli HDSCS femmina*		
50 068 010	1	Connecteur 8-pôles HDSCS mâle *Connettore 8 poli HDSCS maschio*	 50 068 010	 50 068 000
50 068 000	1	Connecteur 8-pôles HDSCS femelle *Connettore 8 poli HDSCS femmina*		
50 071 100	1	Connecteur 7-pôles AMP femelle *Connettore 7 poli AMP femmina*	 50 071 100	 50 071 300
50 071 300	1	Connecteur 7-pôles AMP mâle *Connettore 7 poli AMP maschio*		
50 047 001	1	Connecteur ASS1/ASS2 7-pôles *Connettore ASS1/ASS2 7 poli* Aspöck-Nr. 13-5626-941 13-5626-951 13-5626-631	 50 047 001	 50 071 000
50 071 000	1	Connecteur 8-pôles pour M.A.N. *Connettore 8 poli per M.A.N*		
13 053 604	1	Connecteur 5-pôles, mâle *Connettore 5 poli, maschio* Aspöck-No. 13-0536-044	 13 053 604	 50 047 000
50 047 000	1	Connecteur 5-pôles, femelle *Connettore 5 poli, femmina* Aspöck-No. 13-0546-004		

Accessoires / Connecteurs

Accessori / Connettori

Type/Tipo : ASPÖCK

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Connecteur** *Connettore*	
50 047 003	1	Connecteur ASS1 2-pôles *Connettore ASS1 2 poli* Aspöck-No. 13-5626-284		
13 172 200	1	Connecteur ASS3, 17-pôles femelle *Connettore ASS3 17 poli femmina* Aspöck-Nr. 13-1722-001		
13 173 200	1	Connecteur ASS3, 17-pôles mâle *Connettore ASS3 17 poli maschio* Aspöck-Nr. 13-1732-001		
13 562 633	1	Connecteur ASS1, 2-pôles femelle *Connettore ASS1 2 poli femmina* Aspöck-Nr. 13-5626-331		
15 562 403	1	Connecteur ASS2, 2-pôles femelle *Connettore ASS2 2 poli femmina* Aspök-Nr. 15-5624-031		
15 028 102	1	Connecteur ASS2, 2-pôles mâle *Connettore ASS2 2 poli maschio* Aspöck-Nr. 15-0281-021		

10





Alarme de recul	*Segnalatori acustici di retromarcia*	10.0	
Boîte de jonction	*Scatole di derivazione*	10.1	
Câble	*Cavi*	10.2	- 10.3
Coupe-batterie	*Stacca batterie*	10.4	
Module à LED	*Lampadine a LED*	10.4	



Accessoires / Alarmes de recul




Accessori / Segnalatore acustico di retromarcia

ADR ZONE 2

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Alarme de recul** *Segnalatore acustico*	
New 50 090 950	1	Alarme de Recul PRO-MULTI-ALARM 87dBA, 97dBA, 107dBA, 10/80V, câble 0,4m, moulé étanche, IP67, Homologué ECE R10, ADR IP54 fonction: Bib, son blanc & travail de nuit *Segnalatore acustico di retromarcia* *PRO-MULTI-ALARM* *87dBA, 97dBA, 107dBA, 10/80V, cavo 0,4m, pressofuso impermeabile, IP67, Omologato ECE R10, ADR IP54* *funzione: Bip segnale acustico, suono bianco, disattivazione per uso notturno*	**87, 97, 107dBA** 	
New 50 090 550	1	Alarme de Recul PRO-SMART-ALARM II 82-102dBA,12-36V, câble 2,0m, moulé étanche, Ip67, Homologué ECE R10, ADR IP54 fonction: Bip ajustement automatique *Segnalatore acustico di retromarcia* *PRO-SMART-ALARM II* *82-107dBA, 12-36V, cavo 2,0m, pressofuso impermeabile, IP67, Omologato ECE R10, ADR IP54* *funzione: Bip segnale acustico regolazione automatica*	**82-107dBA** 	 
50 090 000	1	Alarme de Recul 24V câble1.2m, Ip68 Possibilités de Montage : - Montage direct dans le boîtier du feu arrière - Montage sur le châssis *Segnalatore acustico di retromarcia* *24V, con cavo 1,2m, Ip68* *possibilità di montaggio :* *- Da inserire all'interno dei fanali* *- Montaggio sul telaio*	**98dBA** 	Spécifications *Specifiche* - 24V - 98db - 2400 Hz - Fixation par trou 28mm / *fissaggio per foro 28mm*
50 090 100	1	Alarme de Recul 24V homologuée ADR Possibilités de Montage : - Montage direct dans le boîtier du feu arrière *Segnalatore acustico di retromarcia* *24V, ADR* *possibilità di montaggio :* *- Da inserire all'interno dei fanali*	**92dBA** 	Spécifications *Specifiche* - 24V - 70mA en 24V - 92 dBA - 3300-500 Hz - 20 gr. - 25 x 25 x 25mm

Accessoires / Boîte de jonction

Accessori / Scatola di derivazione

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*		
50 052 000	1	Boîte de jonction PRO-LINK Références couleur et chiffres conformes à la norme ISO12098 Boîtier: ABS Entrée: 14 Presse-étoupes Connecteurs: Cosses plates 6,3mm IP54 *Scatola di derivazione PRO-LINK* *Riferimenti colori e collegamenti secondo norma ISO 12098* *Scocca: ABS* *Ingresso: 14 Pressa-cavi* *Connessioni: faston piatti 6,3mm AMP* *IP54*	 	 
50 016 000	1	Boîtier de dérivation 12 pôles, *Scatola di derivazione* *12 poli*		

Accessoires / Câbles

Accessori / Cavi

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Câbles** *Cavi*	
68 500 005 Aspöck-Nr.: 68-5000-057	1	Câble 0,25m avec connecteur Aspöck P&R *Cavo 0,25m con connettore P&R*		
68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-017	1	Câble 0,5m avec connecteur Aspöck P&R *Cavo 0,5m con connettore P&R*		
68 500 002 Aspöck-Nr.: 68-5000-027	1	Câble 1,0m avec connecteur Aspöck P&R *Cavo 1.0m con connettore P&R*		
68 500 003 Aspöck-Nr.: 68-5000-037	1	Câble 1,5m avec connecteur Aspöck P&R *Cavo 1,5m con connettore P&R*		
68 500 004 Aspöck-Nr.: 68-5000-047	1	Câble 2,0m avec connecteur Aspöck P&R *Cavo 2,0m con connettore P&R*		
68 500 006 Aspöck-Nr.: 68-5000-067	1	Câble 3,5m avec connecteur Aspöck P&R *Cavo 3,5m con connettore P&R*		
15 597 101	10	Capuchons de fermeture pour système de connexion P&R *Cappucci di chiusura per sistema di connessione P&R*		

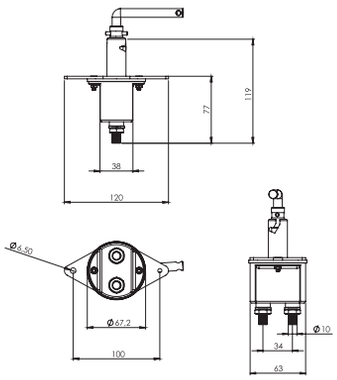

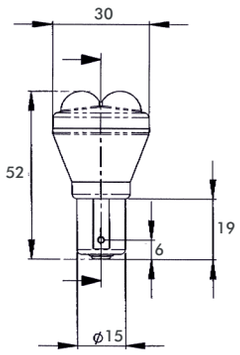
Accessoires / Câbles

Accessori / Cavi

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Câble** *Cavo*	
50 080 000	1	Rouleau de câble 50m ADR FLRYY 2 x 1,0 *Rotolo di cavo 50m ADR FLRYY 2 x 1,0*		
50 081 200	1	Rouleau de câble plat PU 200m pour Aspöck P&R System *Rotolo di cavo piatto 200m per connettore P&R*		
17 720 000	1	Rouleau de câble plat 200m 2 x 0.75mm *Rotolo di cavo piatto 200m 2 x 0.75mm*		
50 044 081	1	Câble spirale avec connecteurs 2 pôles DEUTSCH & allume-cigare extensible jusqu'à 7.5m *Cavo spirale accendi sigari e connettore 2 poli DEUTSCH DT estensibile fino a 7.5m*		
50 105 005 50 105 015	1 1	Câble 0,5m avec connecteur AMP Superseal *Cavo 0,5m con connettore AMP* Câble 1,5m avec connecteur AMP Superseal *Cavo 1,5m con connettore AMP*		
50 138 000	1	Câble 0,3m pour feu de position SCANIA à LED avec connecteur 2-pôles *Cavo 0,3m con connettore 2 poli SCANIA per luce di pozisione a LED SCANIA*		

Accessoires

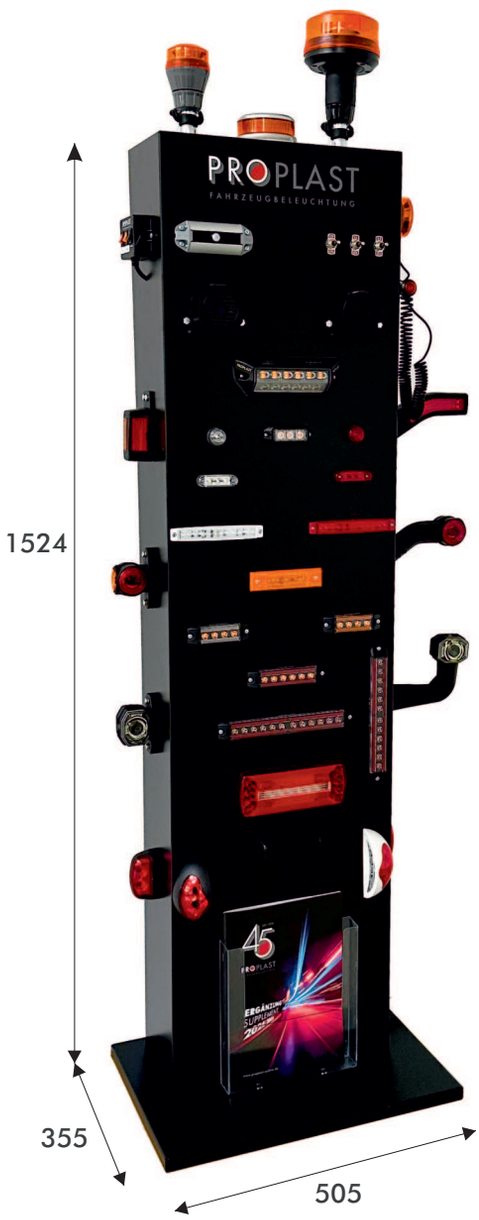
Accessori

Référence *Codice*	**Qté** *Qtà*	**Description** *Descrizione*	**Accessoires** *Accessori*	
50 017 000	1	Coupe batterie principale avec clé, branchement à 2 vis filetés Charge maximum: 2500 A en 24V (10s) *Stacca batteria principale con chiave, innesto a 2 viti filettate* *Carico massimo:* *2500A in 24V (10s)*		
50 018 000	1	Coupe batterie principale avec clé, branchement à 2 vis filetés Charge maximum: 1000 A en 12V (10s) 500 A en 24V (10s) *Stacca batteria principale con chiave, innesto a 2 viti filettate* *Carico massimo:* *1000 A in 12V (10s)* *500 A in 24V (10s)*		
40 199 002	10	Module à LED “Glowpoint” avec culot BA 15S, remplace ampoules de type 5W Ba15s Homologué pour de nombreux feux Proplast , 24-28V Durée de vie : Plus de 10 000 h www.glowpoint.de *Modulo a LED “GLOWPOINT”* *Attacco Ba15s, sostituisce le lampadine di tipo 5W BA 15S* *Omologato per i fanali 7 funzioni Proplast , 24-28V* *durata di vita : più di 10.000 ore*	 Homologation Omologazione **MD E13 9626**	

Présentoir PROPLAST

Espositori PROPLAST

PRO-RACK

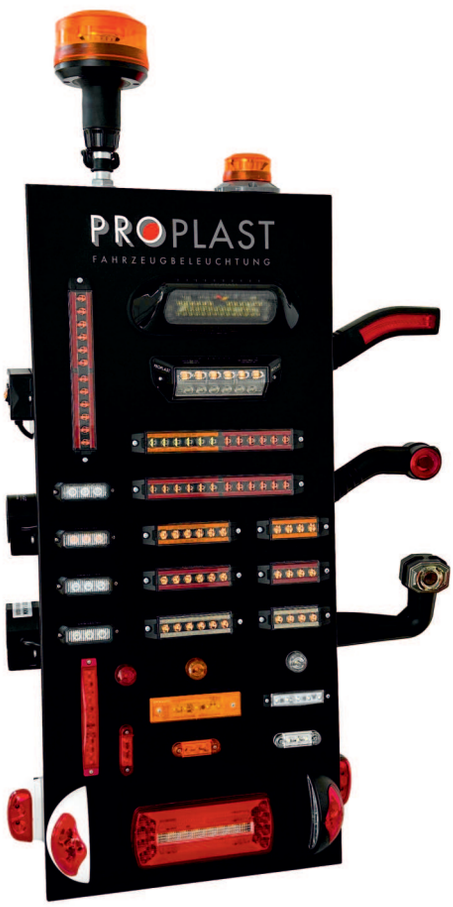


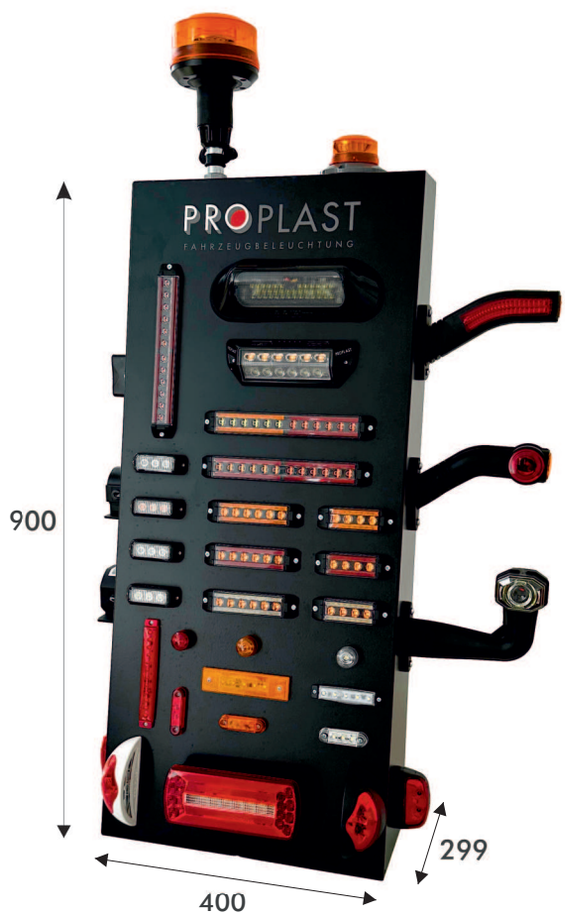


Présentoir PROPLAST

Espositori PROPLAST

PRO-BABY-RACK





Index

Codice

Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina
13 053 604	9.11	**26 110 102**	8.1	**40 002 011**	4.17	**40 026 001**	4.13	**40 026 942**	1.5	**40 048 200**	3.18
13 172 200	9.12	**26 110 103**	8.1	**40 002 501**	4.17	**40 026 002**	3.19	**40 027 004**	5.0	**40 048 203**	5.18
13 173 200	9.12	**26 111 101**	8.1	**40 002 901**	2.12	**40 026 003**	3.19	**40 027 044**	5.0	**40 048 213**	5.18
13 562 633	9.12	**26 111 102**	8.1	**40 002 911**	2.12	**40 026 004**	1.5	**40 027 504**	5.0	**40 048 223**	5.18
15 028 102	9.12	**26 111 103**	8.1	**40 004 014**	3.0	**40 026 012**	1.4	**40 027 544**	5.0	**40 048 233**	5.18
15 212 210	4.19	**26 111 202**	8.1	**40 004 015**	3.0	**40 026 021**	4.13	**40 027 704**	5.0	**40 048 243**	5.19
15 562 401	4.18	**26 112 141**	8.3	**40 004 314**	3.0	**40 026 022**	1.4	**40 034 001**	4.11	**40 048 253**	5.19
15 562 402	4.18	**26 112 142**	8.3	**40 004 315**	3.0	**40 026 032**	1.4	**40 034 314**	4.11	**40 048 263**	5.19
15 562 403	9.12	**26 113 101**	8.2	**40 005 004**	3.0	**40 026 041**	2.11	**40 034 501**	4.11	**40 048 283**	5.20
15 597 101	3.26	**26 113 102**	8.2	**40 006 004**	3.0	**40 026 042**	1.5	**40 035 003**	5.10	**40 048 293**	5.20
15 597 601	3.32	**26 113 103**	8.2	**40 007 014**	3.0	**40 026 051**	2.11	**40 035 203**	5.10	**40 048 323**	5.20
17 720 000	10.3	**31 200 401**	4.18	**40 007 015**	3.0	**40 026 052**	1.5	**40 037 003**	5.12	**40 048 333**	5.20
18 813 600	3.13	**31 200 403**	4.18	**40 007 024**	3.0	**40 026 071**	2.11	**40 037 013**	5.12	**40 048 383**	5.21
18 816 502	3.32	**31 206 401**	4.18	**40 007 025**	3.0	**40 026 091**	4.13	**40 037 023**	5.12	**40 048 393**	5.21
20 017 101	8.3	**31 206 403**	4.18	**40 008 004**	5.3	**40 026 092**	3.19	**40 037 033**	5.12	**40 048 423**	5.20
20 017 102	8.3	**31 210 401**	4.18	**40 010 904**	3.6	**40 026 093**	3.19	**40 037 043**	5.12	**40 048 433**	5.20
20 017 103	8.3	**31 221 401**	4.19	**40 011 904**	3.6	**40 026 142**	1.5	**40 037 053**	5.12	**40 049 001**	4.0
20 105 004	8.4	**31 221 403**	4.19	**40 012 944**	3.6	**40 026 201**	4.13	**40 044 001**	4.16	**40 049 021**	4.0
20 105 504	8.2	**31 221 411**	4.19	**40 013 904**	3.6	**40 026 202**	3.19	**40 044 002**	3.23	**40 049 501**	4.0
21 200 000	4.18	**31 221 413**	4.19	**40 015 201**	4.3	**40 026 203**	3.19	**40 044 003**	3.23	**40 049 521**	4.0
21 200 001	4.18	**31 230 401**	4.20	**40 015 202**	3.26	**40 026 212**	1.4	**40 044 011**	4.16	**40 049 801**	4.0
21 200 004	4.18	**31 230 901**	4.20	**40 015 213**	3.26	**40 026 222**	1.4	**40 044 201**	4.16	**40 049 821**	4.0
21 220 000	4.19	**31 236 408**	4.20	**40 015 243**	3.26	**40 026 232**	1.4	**40 044 202**	3.23	**40 050 001**	1.46
21 220 001	4.19	**31 236 902**	4.20	**40 015 261**	4.3	**40 026 241**	2.11	**40 044 203**	3.23	**40 050 501**	1.46
21 660 000	3.30	**31 340 401**	3.13	**40 015 501**	4.3	**40 026 242**	1.5	**40 044 211**	4.16	**40 050 601**	1.47
21 660 001	3.30	**31 340 708**	3.13	**40 015 502**	3.26	**40 026 251**	2.11	**40 044 502**	3.23	**40 050 701**	1.47
21 660 100	3.30	**31 340 709**	3.13	**40 015 513**	3.26	**40 026 252**	1.5	**40 044 503**	3.23	**40 051 001**	1.30
26 101 101	8.0	**31 360 801**	3.13	**40 015 521**	4.3	**40 026 271**	2.11	**40 046 003**	5.11	**40 051 002**	1.30
26 101 102	8.0	**31 370 408**	3.13	**40 015 601**	4.3	**40 026 311**	4.13	**40 046 013**	5.11	**40 051 201**	1.30
26 101 103	8.0	**31 620 408**	3.31	**40 015 613**	3.26	**40 026 312**	2.17	**40 046 203**	5.11	**40 051 202**	1.30
26 103 101	8.2	**31 650 902**	3.32	**40 016 501**	4.21	**40 026 314**	3.19	**40 046 213**	5.11	**40 052 002**	3.20
26 103 102	8.2	**31 656 906**	3.15	**40 017 001**	4.14	**40 026 322**	1.4	**40 047 003**	5.9	**40 052 003**	3.20
26 103 103	8.2	**31 660 409**	3.30	**40 017 002**	3.21	**40 026 332**	1.4	**40 047 012**	1.10	**40 052 012**	3.20
26 104 101	8.2	**31 670 002**	3.29	**40 017 003**	3.21	**40 026 342**	1.5	**40 047 013**	5.9	**40 052 013**	3.20
26 104 102	8.2	**31 680 001**	3.29	**40 017 021**	4.14	**40 026 412**	2.17	**40 047 023**	5.9	**40 052 022**	1.20
26 104 103	8.2	**31 690 401**	3.30	**40 017 201**	4.14	**40 026 422**	1.4	**40 047 033**	5.9	**40 052 032**	1.20
26 106 003	8.4	**31 710 400**	3.31	**40 017 202**	3.21	**40 026 432**	1.4	**40 047 043**	5.9	**40 052 042**	2.18
26 106 004	8.4	**31 720 400**	3.31	**40 017 203**	3.21	**40 026 442**	1.5	**40 047 053**	5.9	**40 052 202**	3.20
26 108 001	8.0	**31 770 401**	3.30	**40 018 004**	3.7	**40 026 501**	1.4	**40 047 412**	1.10	**40 052 203**	3.20
26 108 002	8.0	**40 001 000**	3.2	**40 018 014**	3.7	**40 026 503**	1.4	**40 047 512**	1.10	**40 052 212**	3.20
26 108 003	8.0	**40 001 004**	3.2	**40 018 024**	3.7	**40 026 521**	1.4	**40 048 000**	5.20	**40 052 213**	3.20
26 108 101	8.0	**40 001 024**	3.3	**40 018 104**	3.7	**40 026 523**	1.4	**40 048 003**	5.18	**40 052 222**	1.20
26 108 102	8.0	**40 001 044**	3.2	**40 019 001**	1.24	**40 026 542**	1.5	**40 048 013**	5.18	**40 052 232**	1.20
26 108 103	8.0	**40 001 100**	3.3	**40 019 501**	1.24	**40 026 601**	1.4	**40 048 023**	5.18	**40 052 242**	2.18
26 109 001	8.3	**40 001 204**	3.2	**40 020 001**	4.17	**40 026 621**	1.4	**40 048 033**	5.18	**40 053 002**	1.46
26 109 002	8.3	**40 001 224**	3.3	**40 020 002**	3.29	**40 026 642**	1.5	**40 048 043**	5.19	**40 054 001**	1.31
26 109 003	8.3	**40 001 304**	3.2	**40 020 003**	3.29	**40 026 652**	1.3	**40 048 053**	5.19	**40 054 003**	1.31
26 109 101	8.3	**40 001 324**	3.3	**40 023 314**	4.11	**40 026 672**	1.3	**40 048 063**	5.19	**40 054 022**	1.31
26 109 102	8.3	**40 001 504**	3.3	**40 023 901**	4.11	**40 026 701**	2.10	**40 048 073**	5.19	**40 054 032**	1.31
26 109 103	8.3	**40 001 704**	3.2	**40 023 902**	3.27	**40 026 742**	1.5	**40 048 083**	5.20	**40 054 501**	1.31
26 110 001	8.0	**40 001 724**	3.3	**40 023 903**	3.27	**40 026 752**	1.3	**40 048 093**	5.20	**40 054 503**	1.31
26 110 002	8.0	**40 002 001**	4.17	**40 025 002**	1.24	**40 026 801**	4.13	**40 048 100**	5.20	**40 054 522**	1.31
26 110 003	8.0	**40 002 002**	3.23	**40 025 502**	1.24	**40 026 842**	1.5	**40 048 183**	5.21	**40 054 532**	1.31
26 110 101	8.1	**40 002 003**	3.23	**40 026 000**	1.5	**40 026 852**	1.3	**40 048 193**	5.21	**40 055 001**	1.21

Index

Codice

Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina
40 055 003	1.21	**40 064 033**	5.15	**40 068 003**	5.5	**40 080 432**	1.11	**40 084 502**	1.28	**40 101 004**	3.15
40 055 201	1.21	**40 064 043**	5.16	**40 068 043**	5.7	**40 080 442**	1.11	**40 084 512**	1.28	**40 101 104**	3.15
40 055 203	1.21	**40 064 053**	5.16	**40 068 073**	5.6	**40 081 012**	1.22	**40 084 521**	1.29	**40 102 004**	3.15
40 056 003	5.10	**40 064 083**	5.17	**40 068 083**	5.5	**40 081 013**	1.22	**40 084 712**	1.28	**40 104 004**	3.15
40 056 043	5.10	**40 064 093**	5.17	**40 068 523**	5.8	**40 082 001**	7.11	**40 084 721**	1.29	**40 104 104**	3.15
40 057 001	1.16	**40 064 203**	5.15	**40 068 543**	5.7	**40 082 002**	1.2	**40 084 732**	1.29	**40 107 004**	3.11
40 057 002	1.16	**40 064 213**	5.15	**40 068 553**	5.8	**40 082 011**	7.11	**40 084 801**	2.14	**40 107 104**	3.11
40 057 012	1.17	**40 064 223**	5.15	**40 068 873**	5.6	**40 082 012**	1.2	**40 084 811**	2.14	**40 107 105**	3.11
40 057 013	1.17	**40 064 233**	5.15	**40 069 001**	2.12	**40 082 202**	3.21	**40 084 901**	2.14	**40 107 205**	3.11
40 057 032	1.16	**40 064 243**	5.16	**40 072 004**	5.1	**40 082 312**	2.17	**40 084 911**	2.14	**40 107 304**	3.11
40 057 212	1.17	**40 064 253**	5.16	**40 072 504**	5.1	**40 082 512**	1.2	**40 085 001**	4.12	**40 108 004**	3.11
40 057 213	1.17	**40 064 283**	5.17	**40 073 001**	1.6	**40 082 911**	2.15	**40 085 001**	7.9	**40 108 304**	3.11
40 057 502	1.16	**40 064 293**	5.17	**40 073 002**	1.6	**40 083 001**	1.26	**40 085 002**	3.16	**40 109 004**	3.11
40 057 512	1.17	**40 064 323**	5.17	**40 073 003**	5.10	**40 083 002**	1.26	**40 085 002**	7.9	**40 109 304**	3.11
40 057 513	1.17	**40 064 333**	5.17	**40 073 012**	1.6	**40 083 012**	1.26	**40 085 003**	3.16	**40 110 004**	3.11
40 057 911	1.16	**40 064 423**	5.17	**40 073 042**	2.17	**40 083 052**	1.25	**40 085 003**	7.9	**40 110 304**	3.11
40 058 002	1.36	**40 064 433**	5.17	**40 073 342**	2.17	**40 083 401**	1.26	**40 085 032**	1.7	**40 113 004**	5.3
40 058 012	1.36	**40 065 001**	4.2	**40 073 401**	1.6	**40 083 402**	1.26	**40 085 042**	1.7	**40 114 004**	5.3
40 058 911	1.36	**40 065 002**	3.28	**40 073 402**	1.6	**40 083 412**	1.26	**40 085 052**	1.7	**40 114 204**	5.3
40 059 001	1.21	**40 065 003**	3.28	**40 073 712**	1.6	**40 083 452**	1.25	**40 085 201**	4.12	**40 116 004**	3.14
40 059 003	1.21	**40 065 011**	4.2	**40 073 702**	1.6	**40 083 501**	1.27	**40 085 201**	7.9	**40 116 102**	3.14
40 059 201	1.21	**40 065 012**	3.28	**40 073 703**	5.10	**40 083 502**	1.27	**40 085 202**	3.16	**40 116 103**	3.14
40 059 203	1.21	**40 065 013**	3.28	**40 073 742**	2.17	**40 083 512**	1.27	**40 085 202**	7.9	**40 116 105**	3.14
40 060 003	6.15	**40 065 201**	4.2	**40 073 811**	2.15	**40 083 552**	1.25	**40 085 203**	3.16	**40 117 004**	3.14
40 060 013	6.15	**40 065 202**	3.28	**40 073 842**	2.17	**40 083 701**	1.27	**40 085 203**	7.9	**40 117 102**	3.14
40 060 023	6.15	**40 065 203**	3.28	**40 073 911**	2.15	**40 083 702**	1.27	**40 085 901**	4.12	**40 117 103**	3.14
40 060 033	6.15	**40 066 003**	6.14	**40 074 001**	4.16	**40 083 712**	1.27	**40 085 902**	3.17	**40 118 004**	3.14
40 060 203	6.15	**40 066 013**	6.14	**40 074 002**	3.31	**40 083 752**	1.25	**40 085 903**	3.17	**40 118 102**	3.14
40 060 213	6.15	**40 066 023**	6.14	**40 074 003**	3.31	**40 083 801**	2.13	**40 086 011**	1.1	**40 118 103**	3.14
40 060 223	6.15	**40 066 033**	6.14	**40 074 011**	4.16	**40 083 811**	2.13	**40 086 012**	1.1	**40 120 001**	4.4
40 060 233	6.15	**40 066 203**	6.14	**40 075 001**	4.4	**40 083 841**	2.13	**40 086 021**	1.1	**40 120 002**	3.24
40 061 001	4.15	**40 066 213**	6.14	**40 075 002**	3.24	**40 083 851**	2.13	**40 086 022**	1.1	**40 120 003**	3.24
40 061 002	3.22	**40 066 223**	6.14	**40 075 003**	3.24	**40 083 901**	2.13	**40 086 511**	1.1	**40 120 021**	4.4
40 061 003	3.22	**40 066 233**	6.14	**40 075 021**	4.4	**40 083 911**	2.13	**40 086 512**	1.1	**40 123 011**	4.23
40 061 011	4.15	**40 066 303**	6.13	**40 076 001**	7.11	**40 083 941**	2.13	**40 086 521**	1.1	**40 123 101**	4.23
40 061 022	3.22	**40 066 393**	6.13	**40 076 041**	7.11	**40 083 951**	2.13	**40 086 522**	1.1	**40 124 011**	4.23
40 061 033	3.22	**40 066 394**	6.13	**40 076 701**	7.11	**40 084 002**	1.28	**40 087 003**	5.11	**40 125 011**	4.23
40 063 001	4.1	**40 066 403**	6.11	**40 076 741**	7.11	**40 084 012**	1.28	**40 087 013**	5.11	**40 127 004**	3.14
40 063 002	3.25	**40 066 413**	6.11	**40 077 003**	5.13	**40 084 021**	1.29	**40 087 523**	5.11	**40 128 001**	4.23
40 063 003	3.25	**40 066 503**	6.11	**40 077 073**	5.13	**40 084 032**	1.29	**40 087 553**	5.11	**40 128 031**	4.23
40 063 021	4.1	**40 066 513**	6.11	**40 077 903**	5.13	**40 084 101**	4.17	**40 087 623**	5.11	**40 128 254**	3.27
40 063 071	4.1	**40 066 703**	6.12	**40 077 973**	5.13	**40 084 102**	3.18	**40 087 653**	5.11	**40 129 001**	4.24
40 063 072	3.25	**40 066 703**	7.8	**40 078 001**	2.12	**40 084 103**	3.18	**40 088 001**	4.3	**40 129 021**	4.24
40 063 073	3.25	**40 066 713**	6.12	**40 080 001**	4.15	**40 084 111**	4.17	**40 088 002**	3.26	**40 134 003**	3.32
40 063 201	4.1	**40 066 713**	7.8	**40 080 002**	3.22	**40 084 112**	3.18	**40 088 003**	3.26	**40 137 504**	3.14
40 063 202	3.25	**40 066 803**	6.13	**40 080 003**	3.22	**40 084 113**	3.18	**40 088 021**	4.3	**40 137 514**	3.14
40 063 203	3.25	**40 066 803**	7.8	**40 080 011**	4.15	**40 084 201**	4.17	**40 088 601**	4.3	**40 138 002**	3.32
40 063 314	4.1	**40 066 813**	6.13	**40 080 012**	2.18	**40 084 202**	3.18	**40 090 014**	3.1	**40 138 003**	3.32
40 063 601	4.1	**40 066 813**	7.8	**40 080 032**	1.11	**40 084 203**	3.18	**40 090 015**	3.1	**40 145 001**	4.24
40 063 602	3.25	**40 066 903**	2.1	**40 080 042**	1.11	**40 084 211**	4.17	**40 090 314**	3.1	**40 145 101**	4.24
40 063 603	3.25	**40 066 903**	6.12	**40 080 312**	2.18	**40 084 212**	3.18	**40 090 315**	3.1	**40 146 001**	4.24
40 064 003	5.15	**40 066 994**	2.1	**40 080 332**	1.11	**40 084 213**	3.18	**40 100 004**	3.10	**40 149 202**	1.35
40 064 013	5.15	**40 066 994**	6.12	**40 080 342**	1.11	**40 084 412**	1.28	**40 100 024**	3.10	**40 149 242**	1.33
40 064 023	5.15	**40 067 001**	2.12	**40 080 412**	2.18	**40 084 421**	1.29	**40 100 504**	3.10	**40 149 292**	1.33

Index

Codice

Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina
40 149 402	1.34	**40 202 003**	1.65	**40 217 202**	1.59	**40 243 203**	1.62	**40 260 004**	1.9	**40 294 012**	1.13
40 149 403	1.34	**40 202 102**	1.65	**40 217 302**	1.59	**40 244 001**	1.23	**40 260 005**	1.9	**40 294 212**	1.13
40 150 001	4.22	**40 202 601**	1.34	**40 219 111**	1.56	**40 244 501**	1.23	**40 260 012**	1.8	**40 296 111**	1.66
40 153 004	3.12	**40 202 701**	1.35	**40 219 112**	1.56	**40 245 011**	1.74	**40 260 013**	1.8	**40 296 112**	1.66
40 153 104	3.12	**40 202 741**	1.33	**40 220 202**	1.56	**40 245 012**	1.74	**40 260 014**	1.8	**40 296 211**	1.66
40 153 105	3.12	**40 202 761**	1.35	**40 220 203**	1.56	**40 245 111**	1.74	**40 260 015**	1.8	**40 296 212**	1.66
40 155 001	4.10	**40 202 791**	1.33	**40 223 112**	1.52	**40 245 112**	1.74	**40 277 012**	1.23	**40 305 200**	1.80
40 155 021	4.10	**40 202 801**	1.35	**40 223 312**	1.52	**40 246 112**	1.72	**40 278 002**	1.38	**40 305 600**	1.80
40 155 621	4.10	**40 202 821**	1.35	**40 223 313**	1.52	**40 246 211**	1.72	**40 278 012**	1.38	**40 305 700**	1.80
40 157 001	4.8	**40 202 841**	1.33	**40 224 011**	1.78	**40 246 212**	1.72	**40 279 011**	1.63	**40 405 003**	6.24
40 157 021	4.8	**40 202 891**	1.33	**40 224 012**	1.78	**40 246 311**	1.72	**40 279 012**	1.63	**40 407 003**	6.24
40 157 031	4.8	**40 202 911**	1.35	**40 224 013**	1.78	**40 246 312**	1.72	**40 279 112**	1.63	**40 424 003**	2.1
40 157 204	4.8	**40 202 912**	1.35	**40 224 111**	1.78	**40 248 011**	1.77	**40 282 012**	1.22	**40 424 003**	6.20
40 157 221	4.8	**40 202 941**	1.33	**40 224 112**	1.78	**40 248 012**	1.77	**40 282 013**	1.22	**40 424 073**	6.20
40 157 314	4.3	**40 202 942**	1.33	**40 224 113**	1.78	**40 248 013**	1.77	**40 282 014**	1.22	**40 424 603**	2.1
40 157 501	4.7	**40 202 991**	1.33	**40 225 001**	1.65	**40 248 112**	1.77	**40 282 212**	1.22	**40 424 603**	6.21
40 157 511	4.7	**40 202 992**	1.33	**40 225 102**	1.65	**40 251 012**	1.55	**40 283 001**	1.37	**40 425 003**	6.10
40 157 514	4.3	**40 204 001**	1.60	**40 225 201**	1.65	**40 251 013**	1.55	**40 283 002**	1.37	**40 426 003**	6.9
40 157 521	4.7	**40 204 002**	1.60	**40 225 203**	1.65	**40 251 112**	1.55	**40 287 001**	1.18	**40 429 003**	6.10
40 157 531	4.7	**40 204 003**	1.60	**40 226 011**	1.70	**40 253 012**	1.50	**40 287 003**	1.18	**40 429 073**	6.10
40 158 004	3.12	**40 204 004**	1.60	**40 226 012**	1.70	**40 253 013**	1.50	**40 287 301**	1.18	**40 429 083**	6.10
40 159 004	3.12	**40 204 011**	1.61	**40 226 013**	1.70	**40 253 015**	1.50	**40 287 303**	1.18	**40 429 303**	6.10
40 163 000	3.27	**40 204 012**	1.61	**40 226 112**	1.70	**40 253 111**	1.50	**40 287 911**	2.15	**40 429 903**	6.10
40 163 502	3.27	**40 204 013**	1.61	**40 226 211**	1.70	**40 253 112**	1.50	**40 288 001**	1.15	**40 432 003**	6.24
40 163 602	3.27	**40 204 102**	1.60	**40 226 212**	1.70	**40 253 151**	1.50	**40 288 002**	1.15	**40 433 103**	6.18
40 164 513	3.27	**40 204 112**	1.61	**40 226 213**	1.70	**40 253 152**	1.50	**40 288 012**	1.14	**40 433 503**	6.18
40 165 404	5.2	**40 205 006**	5.4	**40 227 011**	1.76	**40 253 512**	1.50	**40 288 201**	1.15	**40 433 703**	6.18
40 165 604	5.2	**40 205 008**	5.4	**40 227 012**	1.76	**40 253 513**	1.50	**40 288 212**	1.14	**40 434 103**	6.17
40 166 004	5.4	**40 205 116**	5.2	**40 227 013**	1.76	**40 253 712**	1.50	**40 290 001**	1.71	**40 434 503**	6.17
40 166 404	5.3	**40 205 118**	5.2	**40 227 111**	1.76	**40 253 713**	1.50	**40 290 002**	1.71	**40 434 703**	6.17
40 185 002	3.29	**40 205 300**	5.1	**40 227 112**	1.76	**40 255 112**	1.67	**40 290 011**	1.71	**40 435 503**	6.16
40 185 003	3.29	**40 205 506**	5.2	**40 228 012**	1.57	**40 255 211**	1.67	**40 290 012**	1.71	**40 435 703**	6.16
40 187 001	4.22	**40 205 508**	5.2	**40 228 013**	1.57	**40 255 212**	1.67	**40 290 111**	1.71	**40 460 603**	6.3
40 188 004	3.12	**40 207 112**	1.51	**40 228 112**	1.57	**40 255 311**	1.67	**40 290 112**	1.71	**40 466 003**	2.0
40 194 001	4.9	**40 207 312**	1.51	**40 230 212**	1.57	**40 255 312**	1.67	**40 290 211**	1.45	**40 466 003**	6.19
40 194 011	4.9	**40 207 313**	1.51	**40 230 213**	1.57	**40 255 411**	1.69	**40 290 212**	1.45	**40 467 503**	6.7
40 194 201	4.9	**40 207 322**	1.51	**40 231 112**	1.58	**40 255 412**	1.69	**40 290 311**	1.45	**40 467 523**	6.7
40 194 301	4.21	**40 207 323**	1.51	**40 231 212**	1.58	**40 255 511**	1.68	**40 290 312**	1.45	**40 467 773**	6.7
40 194 314	4.9	**40 207 612**	1.51	**40 231 213**	1.58	**40 255 512**	1.68	**40 291 011**	1.48	**40 468 003**	6.8
40 194 601	4.9	**40 207 613**	1.51	**40 233 011**	1.79	**40 255 521**	1.68	**40 291 013**	1.48	**40 468 013**	6.8
40 194 611	4.9	**40 207 812**	1.51	**40 233 012**	1.79	**40 255 522**	1.68	**40 291 311**	1.48	**40 468 073**	6.8
40 196 001	4.22	**40 207 813**	1.51	**40 233 013**	1.79	**40 255 611**	1.68	**40 291 313**	1.48	**40 468 083**	6.8
40 197 201	4.5	**40 211 011**	1.64	**40 233 111**	1.79	**40 255 612**	1.68	**40 292 011**	1.41	**40 469 003**	6.6
40 197 213	3.28	**40 211 012**	1.64	**40 233 112**	1.79	**40 256 111**	1.75	**40 292 012**	1.41	**40 469 013**	6.6
40 197 221	4.5	**40 211 111**	1.64	**40 233 113**	1.79	**40 256 112**	1.75	**40 292 211**	1.41	**40 469 023**	6.6
40 197 501	4.5	**40 211 112**	1.64	**40 242 011**	1.73	**40 257 012**	1.54	**40 292 212**	1.41	**40 469 073**	6.6
40 197 511	4.5	**40 211 113**	1.64	**40 242 012**	1.73	**40 257 013**	1.54	**40 292 311**	1.41	**40 469 083**	6.6
40 197 512	3.28	**40 211 114**	1.64	**40 242 112**	1.73	**40 257 112**	1.54	**40 292 312**	1.41	**40 469 303**	6.5
40 197 513	3.28	**40 211 211**	1.64	**40 242 611**	1.73	**40 258 012**	1.8	**40 292 511**	1.40	**40 469 403**	6.5
40 197 521	4.5	**40 211 212**	1.64	**40 242 612**	1.73	**40 259 012**	1.53	**40 292 512**	1.40	**40 469 773**	6.6
40 197 531	4.5	**40 211 311**	1.64	**40 243 001**	1.62	**40 259 013**	1.53	**40 292 611**	1.40	**40 469 783**	6.6
40 198 001	4.22	**40 211 312**	1.64	**40 243 102**	1.62	**40 259 112**	1.53	**40 292 612**	1.40	**40 470 003**	6.8
40 199 002	10.4	**40 217 002**	1.59	**40 243 112**	1.62	**40 260 001**	1.9	**40 292 711**	1.40	**40 470 073**	6.8
40 202 001	1.65	**40 217 102**	1.59	**40 243 202**	1.62	**40 260 003**	1.9	**40 292 712**	1.40	**40 472 003**	6.4

Index

Codice

Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina	Référence Codice	Page Pagina
40 472 303	6.5	**40 551 601**	7.5	**40 634 501**	7.21	**44 013 004**	3.4	**50 049 400**	9.8	**50 140 625**	9.0
40 472 403	6.5	**40 552 501**	7.14	**40 645 001**	7.23	**44 013 304**	3.4	**50 050 100**	9.8	**50 140 724**	9.0
40 472 503	6.4	**40 570 001**	7.6	**40 646 001**	7.23	**44 167 004**	3.8	**50 051 000**	9.6	**50 141 012**	9.2
40 474 003	2.1	**40 570 101**	7.6	**40 646 211**	7.24	**44 167 103**	3.8	**50 051 815**	9.3	**50 141 024**	9.2
40 474 003	6.20	**40 570 201**	7.6	**40 647 001**	7.23	**44 167 105**	3.8	**50 051 837**	9.3	**50 141 500**	9.2
40 474 073	6.20	**40 570 401**	7.7	**40 647 211**	7.24	**44 167 304**	3.8	**50 051 847**	9.4	**50 142 000**	9.7
40 474 083	6.20	**40 570 501**	7.7	**40 648 001**	7.23	**44 168 004**	3.8	**50 051 867**	9.5	**50 142 200**	9.7
40 474 603	2.1	**40 570 601**	7.7	**40 648 211**	7.24	**44 168 304**	3.8	**50 052 500**	10.1	**50 143 000**	9.1
40 474 603	6.21	**40 582 001**	7.3	**40 694 001**	7.12	**44 169 004**	3.8	**50 059 100**	9.11	**50 143 012**	9.1
40 475 003	6.9	**40 589 001**	7.12	**40 694 201**	7.12	**44 169 304**	3.8	**50 059 200**	9.11	**50 143 024**	9.1
40 477 003	6.22	**40 589 011**	7.12	**40 695 001**	7.10	**44 189 004**	3.9	**50 062 001**	1.56	**50 152 500**	7.21
40 478 003	2.0	**40 589 021**	7.13	**40 695 003**	7.10	**44 189 304**	3.9	**50 068 000**	9.11	**50 307 012**	7.16
40 478 003	6.19	**40 594 501**	7.15	**40 695 011**	7.10	**44 190 004**	3.9	**50 068 010**	9.11	**50 307 024**	7.16
40 479 003	2.0	**40 594 511**	7.15	**40 695 012**	7.10	**44 191 004**	3.9	**50 068 100**	9.11	**58 109 820**	9.9
40 479 003	6.19	**40 596 001**	7.15	**40 703 012**	1.12	**50 001 000**	5.14	**50 068 110**	9.11	**58 204 000**	9.8
40 481 003	6.0	**40 597 001**	7.19	**40 703 212**	1.12	**50 003 100**	9.10	**50 068 200**	9.11	**58 204 001**	9.8
40 481 023	6.1	**40 597 201**	7.19	**40 706 011**	1.49	**50 003 200**	9.10	**50 068 210**	9.11	**68 500 001**	10.2
40 481 025	6.1	**40 599 001**	7.2	**40 706 012**	1.49	**50 003 300**	9.10	**50 071 000**	9.11	**68 500 002**	10.2
40 483 003	2.0	**40 599 011**	7.2	**40 706 911**	1.49	**50 003 400**	9.10	**50 071 100**	9.11	**68 500 003**	10.2
40 483 003	6.19	**40 599 201**	7.2	**40 706 912**	1.49	**50 003 500**	9.10	**50 071 300**	9.11	**68 500 004**	10.2
40 485 003	6.23	**40 599 211**	7.2	**40 707 011**	1.0	**50 003 600**	9.10	**50 079 000**	9.10	**68 500 005**	10.2
40 485 004	6.23	**40 599 301**	7.2	**40 707 012**	1.0	**50 007 112**	5.14	**50 079 100**	9.10	**68 500 006**	10.2
40 487 003	6.3	**40 599 311**	7.2	**40 707 211**	1.0	**50 007 115**	5.14	**50 079 200**	9.10	**90 155 021**	4.10
40 488 003	6.0	**40 599 701**	7.3	**40 707 212**	1.0	**50 007 200**	5.14	**50 079 300**	9.10	**90 157 506**	4.6
40 489 003	6.0	**40 599 801**	7.3	**40 708 011**	1.39	**50 007 300**	5.14	**50 079 400**	9.10	**90 157 508**	4.6
40 489 603	6.1	**40 599 901**	7.3	**40 708 012**	1.39	**50 007 400**	5.14	**50 079 500**	9.10	**90 157 510**	4.6
40 490 003	6.0	**40 600 001**	7.22	**40 708 211**	1.39	**50 007 500**	5.14	**50 079 600**	9.10	**90 187 001**	4.22
40 494 003	6.2	**40 601 001**	7.22	**40 708 212**	1.39	**50 007 600**	5.14	**50 079 900**	9.10		
40 494 503	6.2	**40 602 001**	7.22	**40 709 001**	1.32	**50 007 800**	5.14	**50 080 000**	10.3		
40 501 001	7.16	**40 603 001**	7.22	**40 709 201**	1.32	**50 009 400**	5.14	**50 081 200**	10.3		
40 501 101	7.16	**40 605 001**	7.20	**40 709 202**	1.32	**50 009 800**	5.14	**50 083 503**	1.25		
40 501 500	7.16	**40 605 201**	7.20	**40 710 011**	1.42	**50 012 000**	7.17	**50 083 504**	1.25		
40 502 001	7.16	**40 605 401**	7.20	**40 710 012**	1.42	**50 012 100**	7.17	**50 083 513**	1.25		
40 503 001	7.16	**40 606 002**	2.18	**40 710 211**	1.43	**50 013 000**	7.17	**50 083 514**	1.25		
40 504 001	7.16	**40 607 002**	2.18	**40 710 212**	1.43	**50 013 100**	7.17	**50 084 503**	1.28		
40 505 001	7.13	**40 608 001**	7.0	**40 711 011**	1.44	**50 014 000**	7.17	**50 084 504**	1.28		
40 506 001	7.13	**40 608 011**	7.0	**40 711 012**	1.44	**50 014 100**	7.17	**50 084 513**	1.28		
40 507 501	7.14	**40 608 201**	7.0	**40 711 211**	1.44	**50 016 000**	10.1	**50 084 514**	1.28		
40 508 601	7.14	**40 608 211**	7.0	**40 711 212**	1.44	**50 017 000**	10.4	**50 090 000**	10.0		
40 508 901	7.14	**40 608 301**	7.0	**40 713 001**	1.19	**50 018 000**	10.4	**50 090 100**	10.0		
40 515 001	7.18	**40 608 311**	7.0	**40 713 003**	1.19	**50 024 000**	7.4	**50 090 550**	10.0		
40 515 011	7.18	**40 609 001**	7.1	**40 713 201**	1.19	**50 030 000**	5.14	**50 090 950**	10.0		
40 515 201	7.18	**40 609 011**	7.1	**40 713 203**	1.19	**50 033 000**	7.17	**50 105 005**	10.3		
40 515 211	7.18	**40 609 201**	7.1	**44 010 004**	3.4	**50 034 000**	7.17	**50 105 015**	10.3		
40 515 701	7.18	**40 609 211**	7.1	**44 010 104**	3.4	**50 035 000**	7.17	**50 106 012**	6.0		
40 515 901	7.18	**40 609 301**	7.1	**44 010 105**	3.4	**50 042 200**	9.6	**50 106 050**	6.0		
40 521 501	7.14	**40 609 311**	7.1	**44 010 205**	3.4	**50 042 408**	9.3	**50 125 512**	9.2		
40 523 501	7.15	**40 609 501**	7.1	**44 010 214**	3.5	**50 044 001**	10.3	**50 125 524**	9.2		
40 551 001	7.4	**40 609 511**	7.1	**44 010 215**	3.5	**50 047 000**	9.11	**50 138 000**	10.3		
40 551 101	7.4	**40 631 001**	7.21	**44 010 304**	3.4	**50 047 001**	9.11	**50 139 012**	9.2		
40 551 201	7.4	**40 631 501**	7.21	**44 011 004**	3.4	**50 047 003**	9.12	**50 139 024**	9.2		
40 551 301	7.4	**40 632 001**	7.21	**44 011 304**	3.4	**50 048 000**	9.9	**50 140 012**	9.0		
40 551 401	7.5	**40 632 501**	7.21	**44 012 004**	3.4	**50 048 100**	9.8	**50 140 024**	9.0		
40 551 501	7.5	**40 633 501**	7.21	**44 012 304**	3.4	**50 049 100**	9.8	**50 140 624**	9.0		

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Dieselstraße 17
61191 Rosbach, Hessen
Deutschland
Telefon: +49 6003 934 - 0
Telefax: +49 6003 934 - 19
E-Mail: info@proplast-online.de

www.proplast-online.de