LED Kennleuchte

PRO-FLAT-STROBE II

Besonderheiten

- DC 9-30V
- 26 Warnfunktionen
- Bis zu 15 Leuchten synchronisierbar
- IP67
- Einsatztemperatur: -30°C to +60°C
- Montage: Schraubbefestigung
- ECE R10 (EMV), ECE R65 (gelb & blau), CE
- Memoryfunktion



verfügbare Farben


gelb | blau | weiss | grün | rot

Warnfunktionen

#1	Einzelblitz (R65)	#8	8-fach Blitz schnell	#15	4-fach Blitz schnell	#22	Doppelblitz zunehmend
#2	Einzelblitz langsam	#9	8-fach Blitz langsam	#16	6-fach Blitz schnell	#23	SOS
#3	Doppelblitz (R65)	#10	12-fach Blitz	#17	Einzelblitz up-down	#24	Demo 1,8,3,9,4,18
#4	Doppelblitz langsam	#11	16-fach Blitz	#18	Doppelblitz up-down	#25	Demo 12,14,16,19
#5	3-fach Blitz	#12	Einzelblitz (R65)	#19	4-fach Blitz up-down	#26	Dauerbetrieb
#6	4-fach Blitz schnell	#13	Doppelblitz (R65)	#20	8-fach Blitz up-down		Aus
#7	4-fach Blitz langsam	#14	3-fach Blitz	#21	zunehmend		

Anschluss

Rot..... +VDC
Schwarz.....Masse
Gelb.....Auswahl Warnfunktion(gelbes Kabel
an schwarzes Kabel halten)
.....weniger als 1 sek. für die nächste Warnfunktion
.....1-3 sek. für die vorherige Warnfunktion
.....Mehr als 5 sek. für ausschalten. Memoryfunktion,
letzte eingestellte Warnfunktion bleibt erhalten.
Weiss.....Synchronisation. Bei Einsatz mehrerer
Kennleuchten, weißes Kabel mit allen
Leuchten verbinden

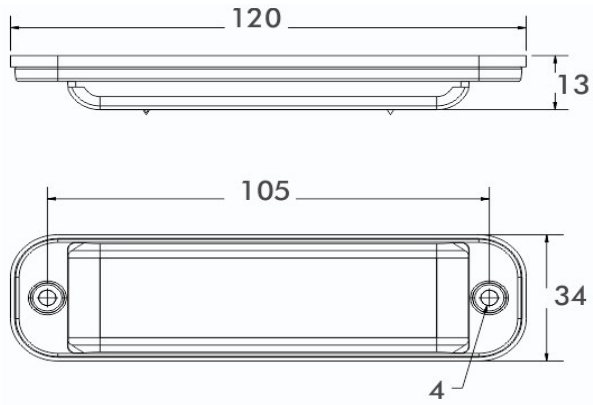

⚠ ACHTUNG

Vermeiden Sie den Blick direkt in die Lichtquelle wenn die LED Kennleuchte in Betrieb ist.

LED Directional Beacon

PRO-FLAT-STROBE II

FEATURES

- DC 9-30V
- 26 Flash patterns
- Max Qty of SYNC'D Heads: 15 units
- Meets IP67 ingress protection standards
- -30°C to +60°C extreme temperature reliablility
- Mounting: Screws
- Approval: ECE R10, ECE R65 (Amber&Blue), CE
- Dual color is available



available Colours


Amber Blue White Green Red

FLASH PATTERNS

#1	Single flash (R65)	#8	Eight flash - Fast	#15	Quad flash - Fast	#22	Double flash - Split accelerate Double
#2	Single flash - Slow	#9	Eight flash - Slow	#16	Octa flash - Fast	#23	SOS flash
#3	Double flash (R65)	#10	Twelve flash	#17	Single flash - Split	#24	Cyle #1,8,3,9,4,18
#4	Double flash - Slow	#11	Sixteen flash	#18	Double flash - Split	#25	Cyle #12,14,16,19
#5	Triple flash	#12	Single flash (R65)	#19	Quad flash - Split	#26	Steay on
#6	Quad flash - Fast	#13	Double flash (R65)	#20	Eight flash - Split		
#7	Quad flash -Slow	#14	Triple flash	#21	Single flash - Split accelerate		

WIRE

RED..... +VDC
BLACK.....To Chassis Ground
YELLOW.... Pattern Selection
.....Apply Yellow to Black
.....Less than 1 second for next pattern
.....1 to 3 second for previous pattern
.....More than 5 seconds for turn off. When power is reapplied, it will resume the previous pattern.
WHITE..... Synchronization. Connect white wire of all heads together for synchronization.

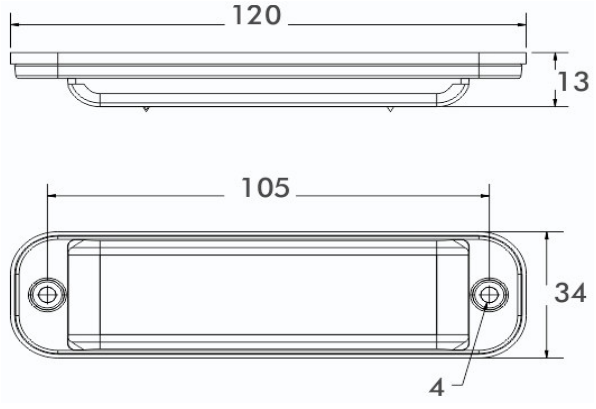

⚠WARNING!

Do not look directly into LEDs while in operation this may cause momentary blindness and/or eye damage.