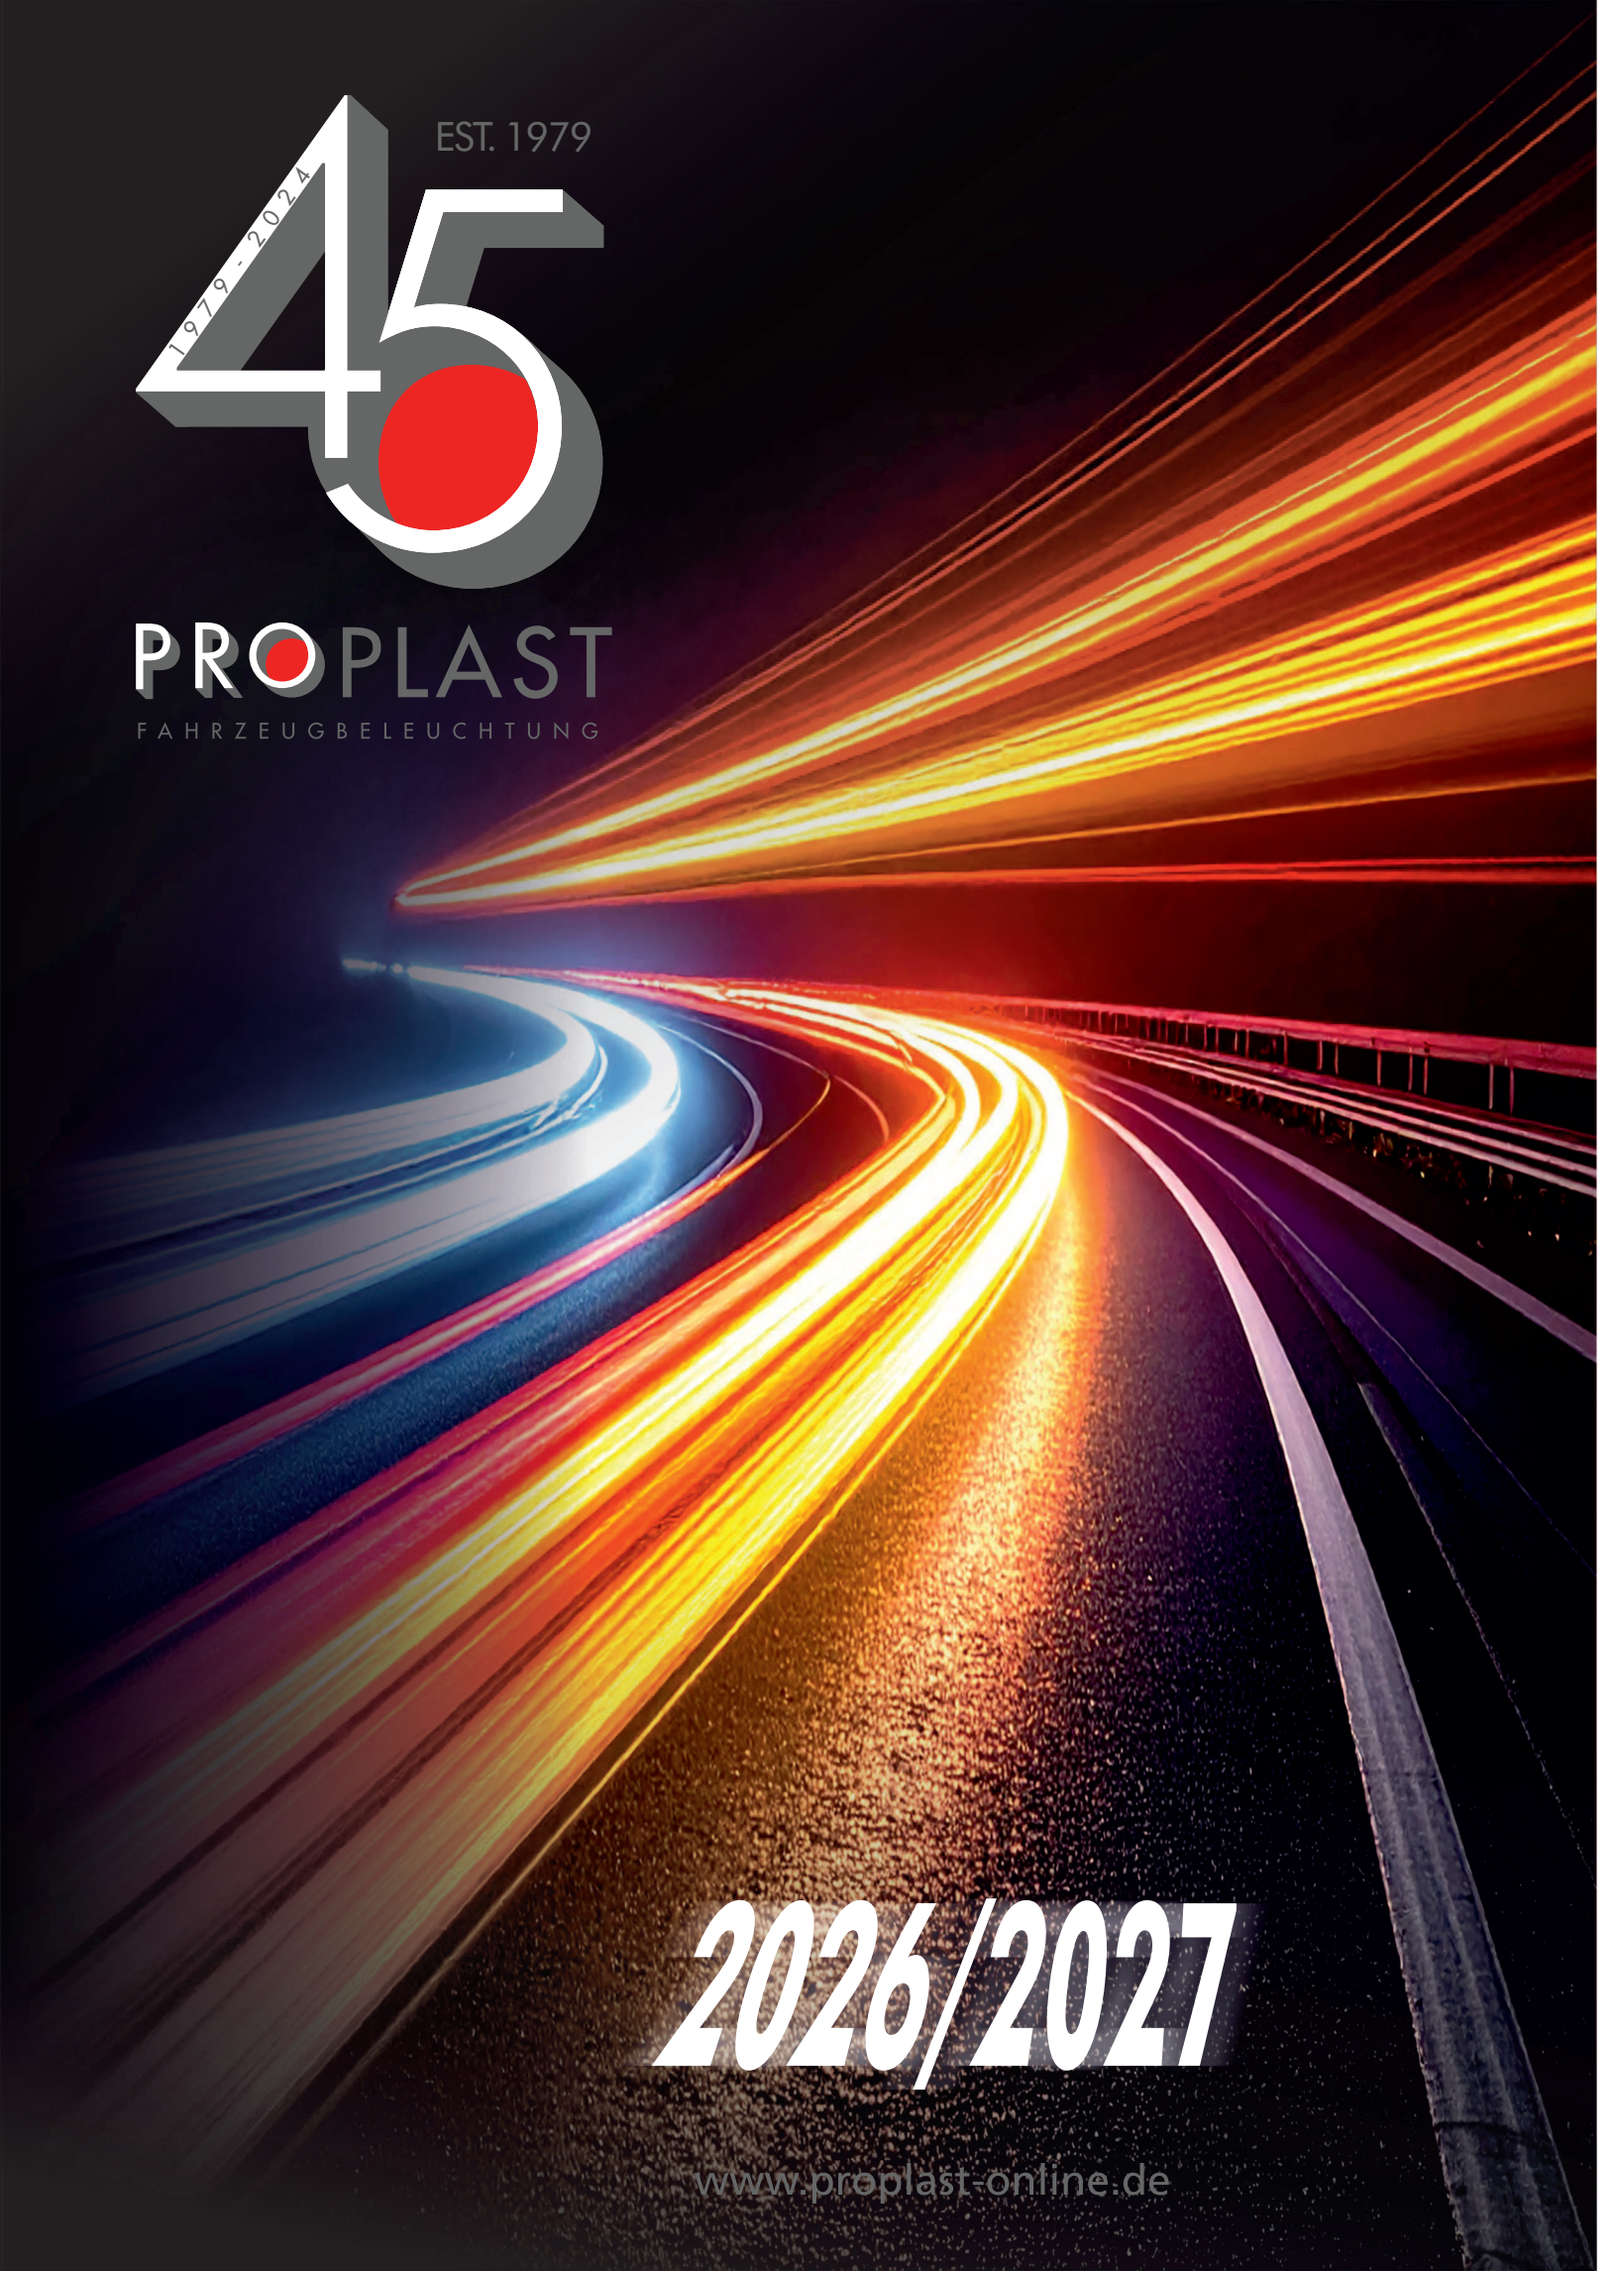

EST. 1979
1979 - 2024
45
PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG
2026/2027
www.proplast-online.de



PROPLAST Fahrzeugbeleuchtung

Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich PROPLAST zu einem führenden Anbieter im Bereich Fahrzeugbeleuchtung entwickelt. Aus bescheidenen Anfängen als Familienunternehmen sind wir durch kontinuierliche Innovation und Qualität gewachsen.

Unsere wegweisenden LED-Technologien und das erweiterte Produktportfolio haben uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Nutzfahrzeug-Hersteller weltweit gemacht. PROPLAST steht für Zuverlässigkeit, Innovation und höchste Qualität.

Entdecken Sie in diesem Katalog unsere neuesten Produkte und Technologien, die speziell entwickelt wurden, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Since its founding in 1979, PROPLAST has developed into a leading provider in the vehicle lighting sector. From humble beginnings as a family business, we have grown through continuous innovation and quality.

Our groundbreaking LED technologies and expanded product portfolio have made us a trusted partner for commercial vehicle manufacturers worldwide. PROPLAST stands for reliability, innovation, and the highest quality.

In this catalogue, discover our latest products and technologies, specially developed to meet your needs and enhance road safety.

LED = Leuchtdioden *Light-Emitting Diode*

GLOW = Lichtleitertechnik / Glow *Light Guide Technology / Glowing*

ADR = ADR-Gutachten ("Gefahrengut") *ADR-Homologation ("dangerous goods")*

SAE = SAE-Zugelassung *SAE-Homologation*

LCG = LED Kontrollgerät *LED Control Gear*

EMC = Elektromagnetische Verträglichkeit *Electromagnetic Compatibility*

= Sequentielle Blinkfunktion (Dynamisch) *sequential Dir. Indicator Function*

Inhalt
Content

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

01			
LED Heckleuchten	LED Rear Combination Lamps	1.0	- 1.38
LED Heckleuchten Anhänger	LED Rear Combination Lamps Trailer	1.39	- 1.49
Heckleuchten	Rear Combination Lamps	1.50	- 1.65
Heckleuchten Anhänger	Rear Combination Lamps Trailers	1.66	- 1.79
Leuchtengarnituren	Lighting Kits	1.80	
02			
LED Nebelschlußleuchten/ LED Rückfahrleuchten	LED Fog Lamps/LED Reversing Lamps	2.0	- 2.8
LED Blinkleuchten	LED Direction Indicator Lamps	2.9	- 2.16
LED 3. Bremsleuchten	LED 3rd Stop Lamps	2.17	- 2.18
03			
LED Umrißleuchten	LED End Outline Marker Lamps	3.0	- 3.10
Umrißleuchten	End Outline Marker Lamps	3.11	- 3.15
LED Begrenzungsleuchten/ LED Schluß-Umrißleuchten	LED Front Position Lamps/ LED Rear Position Lamps	3.16	- 3.31
Begrenzungsleuchten/ Schluß-Umrißleuchten	Front Position Lamps/ Rear Position Lamps	3.32	
04			
LED Seitenmarkierungsleuchten Verkabelte LED Seitenmarkierungsleuchten	LED Sidemarker Lamps LED Sidemarker Lamps with cable	4.0	- 4.22
Seitenmarkierungsleuchten	Sidemarker Lamps	4.23	- 4.24
05			
LED Kennzeichenleuchten	LED Registration Plate Lamps	5.0	- 5.3
Kennzeichenleuchten	Registration Plate Lamps	5.4	
LED Innenleuchten	LED Interior Lamps	5.5	- 5.21
06			
LED Arbeitsscheinwerfer	LED Work Lamps	6.0	- 6.18
LED Umfeldleuchte	LED Scenelite	6.11	- 6.15
LED Rückfahrscheinwerfer	LED Reversing Lamps	6.19	- 6.21
LED Haupt-/Zusatz-/Nebelscheinwerfer/ LED Tagfahrleuchten	LED Head-/Spot-/Fog Lamps/ LED Daytime Running Lights	6.22	- 6.24

Inhalt
Content

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

07				
LED Kennleuchten	LED Beacons	7.0	- 7.15	
Rundumkennleuchten	Rotating Beacons	7.16		
Aufsteckrohre	Pole Mount Brackets	7.17		
Optische Warnanlagen	Lightbars	7.18	- 7.24	
08				
Rückstrahler rund	Reflex Reflectors round	8.0	- 8.1	
Rückstrahler rechteckig	Reflex Reflectors rectangular	8.2	- 8.3	
Dreieckrückstrahler	Triangle Reflex Reflectors	8.4		
09				
LED Kontrollgeräte	LED Control Gears	9.0	- 9.6	
Blink-Modul für Seitenmarkierungsleuchten	Blink-Unit for Sidemarker Lamp	9.7		
Fahrzeugleitungen	Cable Kits	9.8	- 9.9	
Steckverbinder	Connectors	9.10	- 9.12	
10				
Rückfahrwarner	Back Alarm Systems	10.0		
Verteilerdosen	Junction Boxes	10.1		
Verbindungskabel	Cable System	10.2	- 10.3	
Batteriehauptschalter	Switch Isolator	10.4		
LED Module	LED Modul	10.4		
11				
Verkaufsunterstützung	Sales Support	11.0		
12				
Artikelnummernübersicht	Reference Numbers	12.0	- 12.5	

01

LED Heckleuchten	LED Rear Combination Lamps	1.0	- 1.38
LED Heckleuchten Anhänger	LED Rear Combination Lamps Trailer	1.39	- 1.49
Heckleuchten	Rear Combination Lamps	1.50	- 1.65
Heckleuchten Anhänger	Rear Combination Lamps Trailers	1.66	- 1.79
Leuchtengarnituren	Lighting Kits	1.80	



LED Heckleuchte

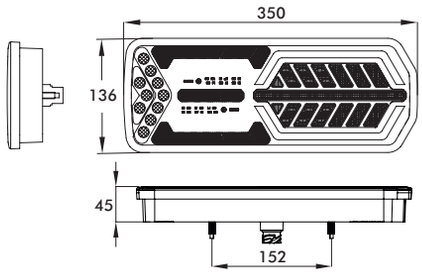
LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-CARGO II „Truck“ 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - dynamische LED Blinklichtfunktion - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Rückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - sequential LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 707 011	1	■			Ausführung mit Kabel 2,0m *version with cable 2,0m*	
40 707 012	1		■		Ausführung mit Kabel 2,0m *version with cable 2,0m*	
40 707 211	1	■			Ausführung mit AMP Stecker 7-polig *version with AMP connector 7-poles*	
40 707 212	1		■		Ausführung mit AMP Stecker 7-polig *version with AMP connector 7-poles*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 140 624 24V 50 140 625 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte, 7pol. AMP St. *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp, 7pol. AMP con.*	PRO-LCG-ECO 
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

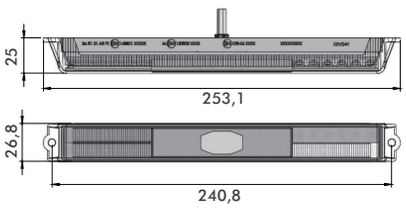
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-MIDI-CAN 5F 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Nebelschlussleuchte - LED Rückfahrleuchte
opt. Rückstrahler
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Fog Lamp - LED Reversing Lamp
opt. Reflex Reflector
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	LCG *LCG ISO 13207-1*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 086 011	1	■			Ausführung links mit Kabel 0,5m Rückstrahler *version left with cable 0,5m reflex reflector*	
40 086 012	1		■		Ausführung rechts mit Kabel 0,5m Rückstrahler *version right with cable 0,5m reflex reflector*	
40 086 021	1	■		■	Ausführung links mit Kabel 0,5m Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1 Rückstrahler *version left with cable 0,5m flasher control unit ISO 13207-1 reflex reflector*	
40 086 022	1		■	■	Ausführung rechts mit Kabel 0,5m Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1 Rückstrahler *version right with cable 0,5m flasher control unit ISO 13207-1 reflex reflector*	
40 086 511	1	■			Ausführung links mit Kabel 0,5m ohne Rückstrahler *version left with cable 0,5m without reflex reflector*	
40 086 512	1		■		Ausführung rechts mit Kabel 0,5m ohne Rückstrahler *version right with cable 0,5m without reflex reflector*	
40 086 521	1	■		■	Ausführung links mit Kabel 0,5m Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1 ohne Rückstrahler *version left with cable 0,5m flasher control unit ISO 13207-1 without reflex reflector*	
40 086 522	1		■	■	Ausführung rechts mit Kabel 0,5m Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1 ohne Rückstrahler *version right with cable 0,5m flasher control unit ISO 13207-1 without reflex reflector*	
40 086 004 schwarz/*black*	1	■	■		Anbaugehäuse für Leuchtenserie PRO-MIDI-CAN 5F *housing for lighting series PRO-MIDI-CAN 5F*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp

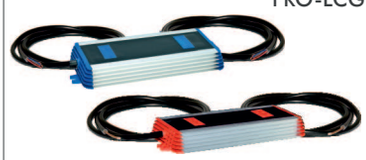


Typ: PRO-MIDI-CAN 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 082 012	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 082 512	1	■	■	■	Ausführung Kabel 0,5m Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1 *version cable 0,5m flasher control unit ISO 13207-1*	
40 082 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

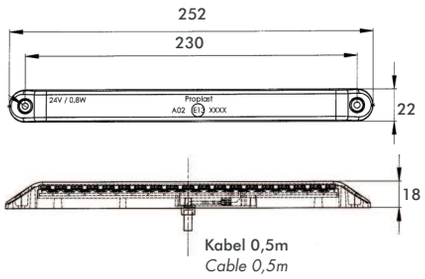
LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-CAN XL 3F SQ IP67

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - dynamische LED Blinklichtfunktion

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - sequential LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 026 672 24V	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 24V - 2,2W *version cable 0,5m, 24V - 2,2W*	
40 026 852 12V	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 12V - 2,2W *version cable 0,5m, 12V - 2,2W*	
40 026 652 24V	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 24V - 2,2W Gehäuse glasklar *version cable 0,5m, 24V - 2,2W clear housing*	
40 026 752 12V	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 12V - 2,2W Gehäuse glasklar *version cable 0,5m, 12V - 2,2W clear housing*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-CAN XL IP67

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht
LED Blinklicht
LED Nebelschlussleuchte
LED Rückfahrleuchte
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp
LED Dir. Indicator Lamp
LED Fog Lamp
LED Reversing Lamp
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 026 032 24V 40 026 232 12V	1 1	■	■		LED Schluss-Bremsleuchte *LED Tail-Stop Lamp*	
40 026 432 24V 40 026 332 12V	1 1	■	■		LED Schluss-Bremsleuchte *LED Tail-Stop Lamp*	
40 026 501 24V 40 026 521 12V	1 1	■	■		LED Blinkleuchte *LED Dir. Indicator Lamp*	
40 026 601 24V 40 026 621 12V	1 1	■	■		LED Blinkleuchte *LED Dir. Indicator Lamp*	
40 026 022 24V 40 026 222 12V	1 1	■	■		LED Nebelschlussleuchte *LED Fog Lamp*	
40 026 422 24V 40 026 322 12V	1 1	■	■		LED Nebelschlussleuchte *LED Fog Lamp*	
40 026 503 24V 40 026 523 12V	1 1	■	■		LED Rückfahrleuchte *LED Reversing Lamp*	
40 026 012 24V 40 026 212 12V	1 1	■	■		LED Bremsleuchte *LED Stop Lamp*	
40 026 002 24V 40 026 202 12V	1 1	■	■		LED Schlussleuchte *LED Tail Lamp*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

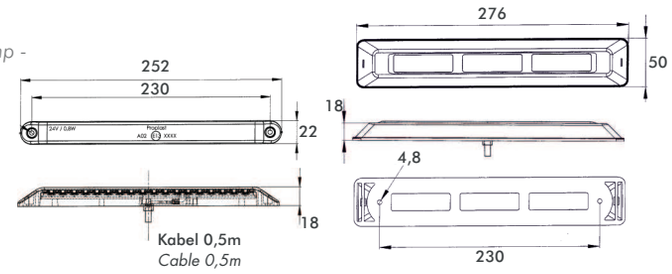
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-CAN XL 3F IP67

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - Anbaugehäuse
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Fixation housing
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 026 042 24V 40 026 242 12V	1 1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 24V - 2,2W *version cable 0,5m, 24V - 2,2W*	
40 026 442 24V 40 026 342 12V	1 1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 24V - 2,2W, Gehäuse glasklar *version cable 0,5m, 24V - 2,2W, clear housing*	
40 026 142 24V 40 026 942 12V	1 1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 2,2W, inklusive Anbaugehäuse chrom *version cable 0,5m, 2,2W, including chrome housing*	
40 026 542 24V 40 026 642 12V	1 1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 2,2W, inklusive Anbaugehäuse schwarz *version cable 0,5m, 2,2W, including black housing*	
40 026 052 24V 40 026 252 12V	1 1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 2,2W, inklusive Anbaugehäuse chrom, Lichtscheibe glasklar *version cable 0,5m, 2,2W, including chrome housing, clear lens*	
40 026 742 24V 40 026 842 12V	1 1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, 2,2W, inklusive Anbaugehäuse schwarz, Lichtscheibe glasklar *version cable 0,5m, 2,2W, including black housing, clear lens*	
40 026 000 chrom/*chrome* 40 026 004 schwrz/*black*	1 1	■	■		Anbaugehäuse für Leuchtenserie PRO-CAN XL *housing for lighting series PRO-CAN XL*	 chrom/*chrome*  schwarz/*black*

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-TWIN-CAN 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht


opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp




opt. flasher control unit according to ISO 13207-1



Aufbau/*Pendant*



Einbau/*Recessed*

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 073 401 Aufbau/*Pendant*	1	■	■		Ausführung „Black Edition“, Kabel 0,5m, Aufbauversion *version „Black Edition“, cable 0,5m, pendant version*	
40 073 012 Aufbau/*Pendant* 40 073 712 Einbau/*Recessed*	1 1	■	■	■	Ausführung Kabel 0,5m, Blinkerausfallkonrolle ISO 13207-1 *version cable 0,5m, flasher control unit ISO 13207-1*	
40 073 001 Aufbau/*Pendant*	1	■	■		Ausführung ECO, Kabel 0,5m, Aufbauversion *version ECO, cable 0,5m, pendant version*	
40 073 402 Aufbau/*Pendant*	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte „Black Edition“ *combined LED Fog-/ Reversing Lamp „Black Edition“*	
40 073 002 Aufbau/*Pendant* 40 073 702 Einbau/*Recessed*	1 1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

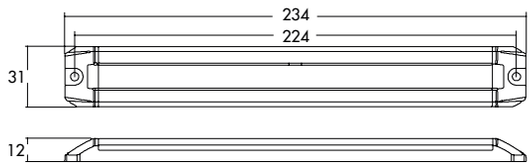
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-MIDI-RAIL

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrlicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 085 052	1	■	■		Schuss-Brems-Blink-Rückfahrleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m *Tail-Stop-Dir. Indicator-Reversing Lamp version with cable 0,5m*	
40 085 042	1	■	■		Schuss-Brems-Blinkleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m Anbaulage horizontal/vertikal *Tail-Stop-Dir. Indicator Lamp version with cable 0,5m fixation horizontal/vertical*	
40 085 032	1	■	■		Schuss-Bremsleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m Anbaulage horizontal/vertikal *Tail-Stop Lamp version with cable 0,5m fixation horizontal/vertical*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 


LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp




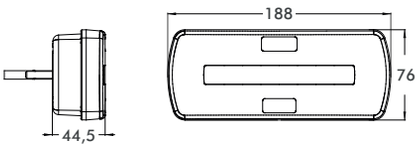


Typ: PRO-RAIL 5F 12V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht -
LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte -
LED Kennzeichenleuchte - Rückstrahler
12V Blinkerausfallkontrolle
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: *LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp -*
LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp -
LED Numberplate Lamp - Reflex Reflector
12V Flasher control unit - Fixation horizontal or vertical






Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 260 012 12V	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m, integr. 12V Blinkerausfallkontrolle *LED Tail Lamp in* *Light guide technology, cable 2,0m,* *integr. 12V flasher control unit*	
40 260 013 12V	1	■		■ unten/ *below*	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m, integr. 12V Blinkerausfallkontrolle Kennzeichenleuchte unten *LED Tail Lamp in* *Light guide technology, cable 2,0m,* *integr. 12V flasher control unit* *Numberplate Lamp below*	
40 260 014 UK Version 12V	1		■	■ unten/ *below*	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m, integr. 12V Blinkerausfallkontrolle Kennzeichenleuchte unten *LED Tail Lamp in* *Light guide technology, cable 2,0m,* *integr. 12V flasher control unit* *Numberplate Lamp below*	
40 260 015 12V	1	■	■	■ seitlich/ *lateral*	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m, integr. 12V Blinkerausfallkontrolle Kennzeichenleuchte seitlich *LED Tail Lamp in* *Light guide technology, cable 2,0m,* *integr. 12V flasher control unit* *Numberplate Lamp lateral*	
40 258 012 3 Funktion *3 Function* 12V	1	■	■		**3 Funktion**: Schluss-Brems-Blinklicht LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m, integr. 12V Blinkerausfallkontrolle ***3 Function**: Tail-Stop-Dir. Indicator Lamp* *LED Tail Lamp in* *Light guide technology, cable 2,0m,* *integr. 12V flasher control unit*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp








Typ: PRO-RAIL 5F 12/24V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - LED Kennzeichenleuchte - Rückstrahler
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - LED Numberplate Lamp - Reflex Reflector
Fixation horizontal or vertical







Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 260 001 12/24V	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m *LED Tail Lamp in Light guide technology, cable 2,0m*	
40 260 003 12/24V	1	■		■ unten/ *below*	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m Kennzeichenleuchte unten *LED Tail Lamp in Light guide technology, cable 2,0m Numberplate Lamp below*	
40 260 004 UK Version 12/24V	1		■	■ unten/ *below*	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m Kennzeichenleuchte unten *LED Tail Lamp in Light guide technology, cable 2,0m Numberplate Lamp below*	
40 260 005 12/24V	1	■	■	■ seitlich/ *lateral*	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 2,0m Kennzeichenleuchte seitlich *LED Tail Lamp in Light guide technology, cable 2,0m Numberplate Lamp lateral*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

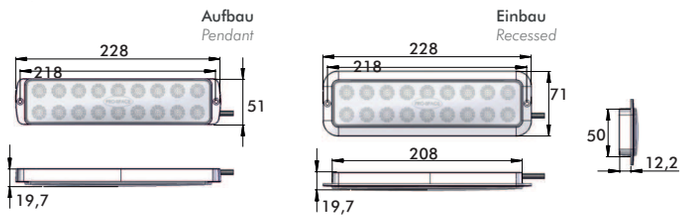
LED Rear Combination Lamp


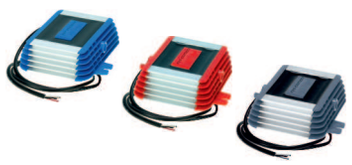


Typ: PRO-SPACE 3F IP6K9K 12/24V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 047 412	1	■	■		Ausführung „Black Edition" Kabel 0,5m, Aufbauversion *version „Black Edition", cable 0,5m, pendant version*	
40 047 012	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, Aufbauversion *version cable 0,5m, pendant version*	
40 047 512	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, Einbauversion *version cable 0,5m, recessed version*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät Schlusslichtfunktion Lastwiderstand *LED Control Gear Tail Light function*	PRO-M-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-FLAT XL 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht -

LED Schlusslicht - LED Bremslicht
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp -

LED Tail Lamp - LED Stop Lamp
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 080 442	1	■	■		**Schuss-Brems-Blinkleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m Smoked Lichtscheibe** *Tail-Stop-Dir. Indicator Lamp version with cable 0,5m Smoked Lens*	
40 080 342	1	■	■		**Schuss-Brems-Blinkleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m klare Lichtscheibe** *Tail-Stop-Dir. Indicator Lamp version with cable 0,5m Clear Lens*	
40 080 042	1	■	■		**Schuss-Brems-Blinkleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m rote Lichtscheibe** *Tail-Stop-Dir. Indicator Lamp version with cable 0,5m red Lens*	
40 080 432	1	■	■		**Schuss-Bremsleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m Smoked Lichtscheibe** *Tail-Stop Lamp version with cable 0,5m Smoked Lens*	
40 080 332	1	■	■		**Schuss-Bremsleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m klare Lichtscheibe** *Tail-Stop Lamp version with cable 0,5m Clear Lens*	
40 080 032	1	■	■		**Schuss-Bremsleuchte Ausführung mit Kabel 0,5m rote Lichtscheibe** *Tail-Stop Lamp version with cable 0,5m red Lens*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp

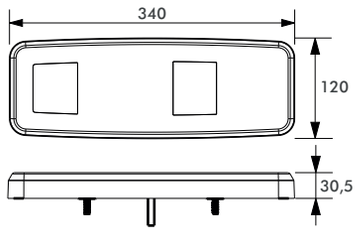




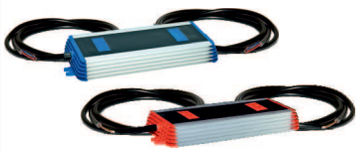

Typ: PRO-ROAD LG 5F 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrlicht - LED Nebelschlusslicht - Rückstrahler
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Reflex Reflector
Fixation horizontal or vertical



LED ADR ZONE 2 GLOW EMC

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 703 012	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	
40 703 212	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung 7-polig AMP Stecker *LED Tail Lamp in Light guide technology version 7-pole AMP connector*	
50 071 100	1	■	■		Anschlußstecker für Ausführung 40 703 212 *Connector for version 40 703 212*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät Schlusslichtfunktion Lastwiderstand *LED Control Gear Tail Light function*	PRO-M-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-ROAD LG 3F 12/24V IP6K9K

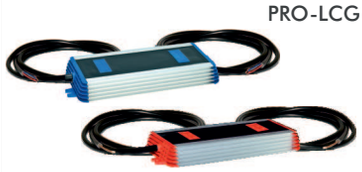


Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - Rückstrahler
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Reflex Reflector
Fixation horizontal or vertical



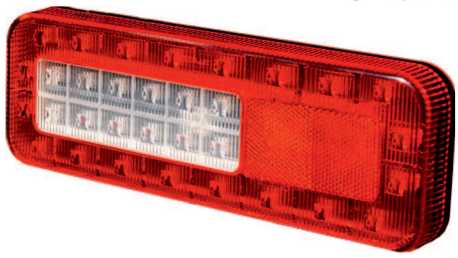
LED ADR ZONE 2 GLOW

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 294 012	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	
40 294 212	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung 5-polig Stecker *LED Tail Lamp in Light guide technology version 5-pole connector*	
50 047 000	1	■	■		Anschlußstecker für Ausführung 40 294 212 *Connector for version 40 294 212*	
40 057 502	1	■	■	■	Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte mit seitlicher Kennzeichenleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp with lateral Numberplate Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp


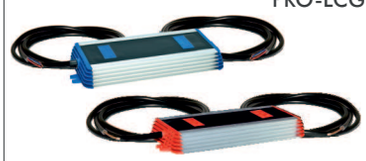


Typ: PRO-ROAD 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - Rückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 288 012	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 288 212	1	■	■		Ausführung Bajonettstecker 5-polig *Version with connector 5-poles*	
50 047 000	1	■	■		Anschlußstecker für Ausführung 40 288 212 *Connector for version 40 288 212*	
40 288 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

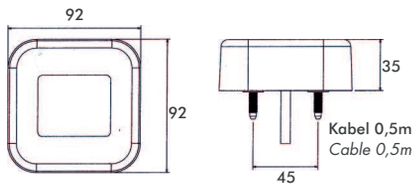
LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-M-ROAD 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 288 001	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 288 201	1	■	■		Ausführung Kabel 0,2m + Bajonettstecker 5-polig *Version with cable 0,2m + connector 5-poles*	
50 047 000	1	■	■		Anschlußstecker für Ausführung 40 288 201 *Connector for version 40 288 201*	
40 288 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

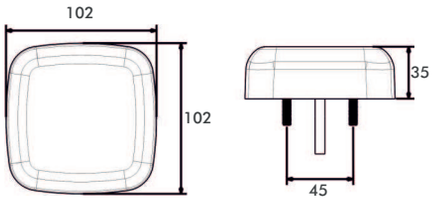
LED Rear Combination Lamp



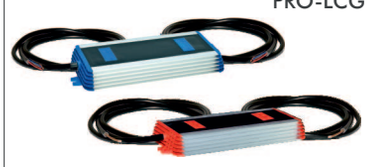
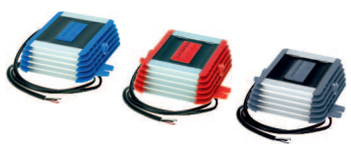
Typ: PRO-SQUARE LG 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp



LED ADR ZONE 2 GLOW

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 057 032	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	
40 057 001	1	■	■		LED Blinkleuchte *LED Dir. Indicator Lamp*	
40 057 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
40 057 502	1	■	■	■ seitlich/ *lateral*	LED Nebelschluss-/Rückfahr-leuchte mit Kennzeichenleuchte *LED Fog-/Reversing Lamp with Numberplate Lamp*	
40 057 911	1	■	■		vordere LED Blink-/ Positionsleuchte *front LED Dir. Indicator-/ Position Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp



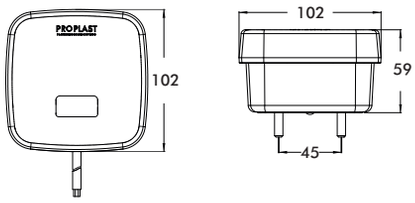
Typ: PRO-SQUARE 3F 12/24V - 12V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

opt. integrierte Blinkerausfallkontrolle 12V

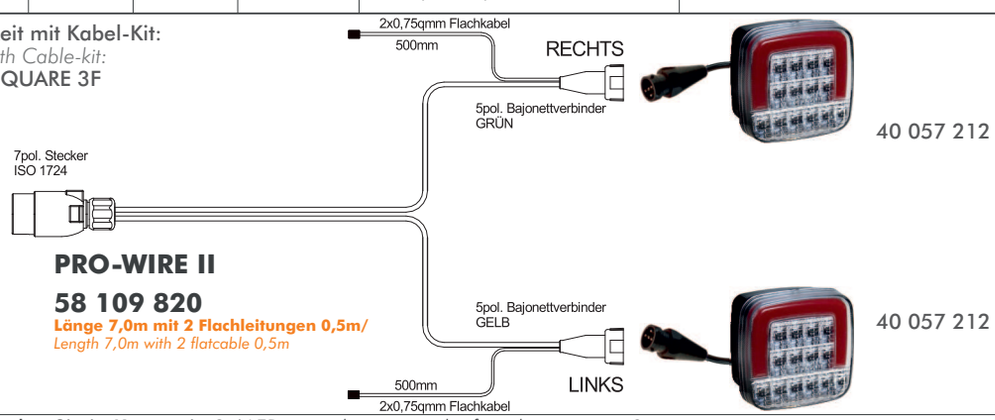
Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp

opt. integrated flasher control unit 12V



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 057 512 12/24V	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 1,0m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 1,0m*	
40 057 012 12V LCG	1	■	■			
40 057 513 12/24V	1	■	■	■	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 1,0m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 1,0m*	
40 057 013 12V LCG	1	■	■	■		
40 057 212 12V LCG	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 1,0m mit 5-pol. Bajonettstecker *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 1,0m with 5-pol. bajonett connector*	
40 057 213 12V LCG	1	■	■	■	LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 1,0m mit 5-pol. Bajonettstecker *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 1,0m with 5-pol. bajonett connector*	

Anschlussmöglichkeit mit Kabel-Kit:
Fitting possibilities with Cable-kit:
Plug 'n Play PRO-SQUARE 3F

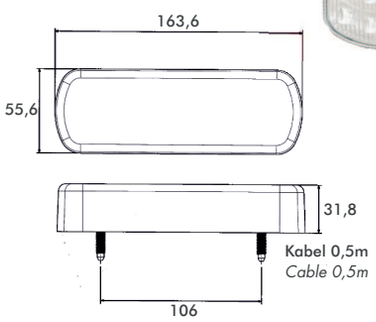


LED Kontrollgeräte finden Sie in Kategorie 9 / *LED control gears con be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp







Typ: **PRO-HORIZONTAL 12/24V IP6K9K**
PRO-VERTICAL 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - opt. Rückfahrleuchte

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - opt. Reversing Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Rückfahrleuchte *Reversing lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 287 001	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m Anbaulage horizontal *version cable 0,5m fixation horizontal*	
40 287 003	1	■	■	■	Ausführung Kabel 0,5m Anbaulage horizontal *version cable 0,5m fixation horizontal*	
40 287 301	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m Anbaulage vertikal *version cable 0,5m fixation vertical*	
40 287 303	1	■	■	■	Ausführung Kabel 0,5m Anbaulage vertikal *version cable 0,5m fixation vertical*	
40 287 911	1	■	■		vordere LED Blink-/ Positionsleuchte *front LED Dir. Indicator-/ Position Lamp*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp





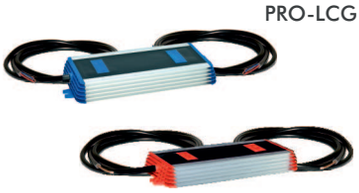


Typ: PRO-HOVE 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - opt. Rückfahrleuchte
Anbaulage horizontal oder vertikal

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - opt. Reversing Lamp
Fixation horizontal or vertical



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Rückfahrleuchte *Reversing lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 713 001	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	 Brems-Schluss-Blinklicht *Stop-Tail-Dir. Indicator Lamp*
40 713 003	1	■	■	■	Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	 Brems-Schluss-Rückfahr-Blinklicht *Stop-Tail-Reverse-Dir. Indicator Lamp*
40 713 201	1	■	■		Ausführung 5-polig Bajonettstecker *version 5-pole bayonet connector*	 Brems-Schluss-Blinklicht *Stop-Tail-Dir. Indicator Lamp* 
40 713 203	1	■	■	■	Ausführung 5-polig Bajonettstecker *version 5-pole bayonet connector*	 Brems-Schluss-Rückfahr-Blinklicht *Stop-Tail-Reverse-Dir. Indicator Lamp* 
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

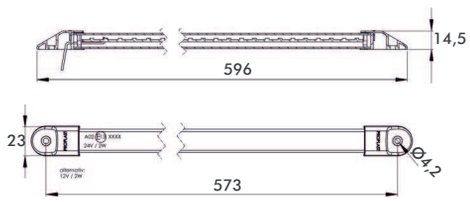
LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-STRIPE ECE II IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht
Anbau frei drehbar um die Bezugsachse

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp
mounting free rotated about the reference axis



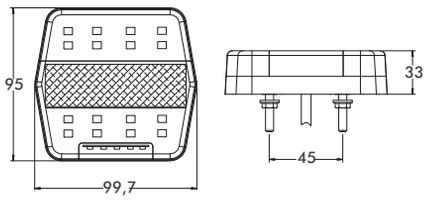
Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 052 032 24V	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 052 232 12V	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 052 022 24V	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
40 052 222 12V	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp






Typ: PRO-AGRILED II 12V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - integrierte Blinkerausfallkontrolle

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - integrated flasher control unit

LED LCG

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 059 001	1	■	■		Ausführung Kabel 1,0m *version cable 1,0m*	
40 059 003	1	■	■	■		
40 059 201	1	■	■		Ausführung Kabel 1,0m + 5-polig Bajonettstecker *version cable 1,0m + 5-pole bayonet connector*	
40 059 203	1	■	■	■		

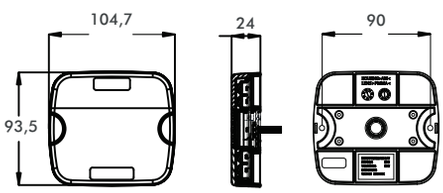



Typ: PRO-AGRILED 10-30V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - Rückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Reflex Reflector

LED



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 055 001	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 055 003	1	■	■	■		
40 055 201	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m + 5-polig Bajonettstecker *version cable 0,5m + 5-pole bayonet connector*	
40 055 203	1	■	■	■		

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

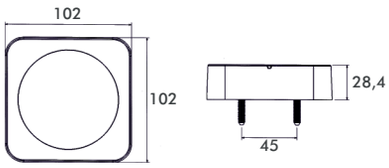
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-BOX 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - Rückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Reflex Reflector



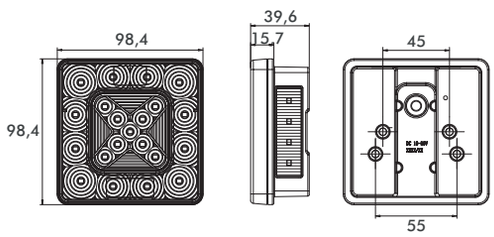
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 282 012	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 282 013	1	■	■	■ unten/*below*		
40 282 014	1	■	■	■ seitlich/*lateral*		
40 282 212	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m + Anschlussstecker 5-polig *Version with cable 0,5m + connector 5-poles*	



Typ: PRO-X 10-30V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate Lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 081 012	1	■	■		Ausführung Kabel 1,0m *version cable 1,0m*	
40 081 013	1	■	■	■	Ausführung Kabel 1,0m *version cable 1,0m*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

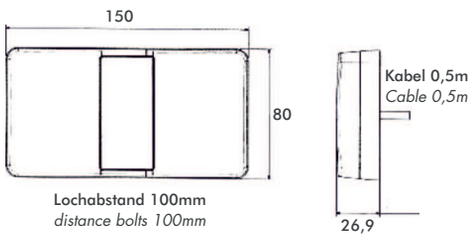
LED Rear Combination Lamp



Typ: 3-Kammerleuchte 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - Rückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Reflex Reflector



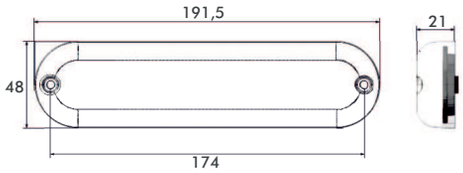
Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 277 012	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	



Typ: PRO-ROD 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - dynamische LED Blinklichtfunktion

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - sequential LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 244 001	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-SPOT 10V-30V IP6K9K


Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 019 001	1	■	■		Ausführung PG-Verschraubung *version PG-screw*	
40 025 002	1	■	■		Nebelschluß-/Rückfahrleuchte Ausführung PG-Verschraubung *Fog-/Reversing Lamp version PG-screw*	

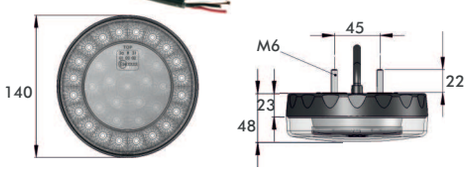
Typ: PRO-SPOT ECO 12/24V IP6K9K





Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 019 501	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 025 502	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

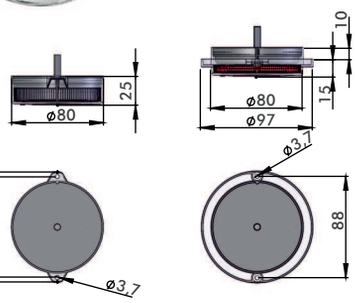
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-MIDI-RING 4F 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte
opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp
opt. flasher control unit according to ISO 13207-1



LED ADR ZONE 2 EMC LCG

Besonderheit: D-Zulassung
Feature: D-approved

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	LCG *LCG ISO 13207-1*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 083 452 Aufbau/ *Pendant*	1	■	■		D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden, Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1	
40 083 052 Aufbau/ *Pendant*	1	■	■	■	*D-approved - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 083 752 Einbau/ *Recessed*	1	■	■		D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden, Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1	
40 083 552 Einbau/ *Recessed*	1	■	■	■	*D-approved - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
50 083 504 Gehäusering schwarz Aufbau/ *Body ring black Pendant*	1	■	■			
50 083 503 Gehäusering weiß Aufabu/ *Body ring white Pendant*	1	■	■			
50 083 514 Gehäusering schwarz Einbau/ *Body ring black Recessed*	1	■	■			
50 083 513 Gehäusering weiß Einabu/ *Body ring white Recessed*	1	■	■			

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-MIDI-RING 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht


opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp

opt. flasher control unit according to ISO 13207-1

LED ADR ZONE 2 EMC LCG

Besonderheit: D-Zulassung
Feature: D-approved



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	LCG *LCG ISO 13207-1*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 083 401 Aufbau schwarz/ *Pendant black*	1	■	■		D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden, Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1	
40 083 412 Aufbau schwarz/ *Pendant black*	1	■	■	■	*D-approved - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 083 001 Aufbau weiß/ *Pendant white*	1	■	■		D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden, Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1	
40 083 012 Aufbau weiß/ *Pendant white*	1	■	■	■	*D-approved - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 083 402 Aufbau schwarz/ *Pendant black*	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte	
40 083 002 Aufbau weiß/ *Pendant white*	1	■	■		*combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 083 504 Gehäusering schwarz Aufbau/ *Body ring black Pendant*	1	■	■			
50 083 503 Gehäusering weiß Aufbau/ *Body ring white Pendant*	1	■	■			

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-MIDI-RING 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp

opt. flasher control unit according to ISO 13207-1



ADR ZONE 2 | LED | EMC | LCG

Besonderheit: D-Zulassung
Feature: D-approved

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 083 701 Einbau schwarz/ *Recessed black*	1	■	■		D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden, Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1	
40 083 712 Einbau schwarz/ *Recessed black*	1	■	■	■	*D-approved - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 083 501 Einbau weiß/ *Recessed white*	1	■	■		D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden, Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle ISO 13207-1	
40 083 512 Einbau weiß/ *Recessed white*	1	■	■	■	*D-approved - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 083 702 Einbau schwarz/ *Recessed black*	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
40 083 502 Einbau weiß/ *Recessed white*	1	■	■			
50 083 514 Gehäusering schwarz Einbau/ *Body ring black Recessed*	1	■	■			
50 083 513 Gehäusering weiß Einabu/ *Body ring white Recessed*	1	■	■			

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-MINI-RING II 12/24V IP6K9K


Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht
opt. integr. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1

LED Nebelschluß-Rückfahrleuchte


Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp
opt. integr. flasher control unit according to ISO 13207-1

LED Fog-Reversing Lamp


LED ADR ZONE 2 EMC LCG



Aufbau/*Pendant*



Einbau/*Recessed*

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 084 012 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1	
40 084 412 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■	■	*version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 084 512 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m, opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1	
40 084 712 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■	■	*version cable 0,5m, opt. flasher control unit ISO 13207-1*	
40 084 002 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte	
40 084 502 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■		*combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 084 504 **Aufbau schwarz** *Pendant black*	1	■	■			
50 084 503 **Aufbau weiß** *Pendant white*	1	■	■			
50 084 514 **Einbau schwarz** *Recessed black*	1	■	■			
50 084 513 **Einbau weiß** *Recessed white*	1	■	■			

LED Kontrollgeräte finden Sie im Hauptkatalog Kategorie 9 / *LED control gears can be found in the main catalogue category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-MINI-RING II 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht
opt. integr. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1


LED Nebelschluß-Rückfahrleuchte

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp
opt. integr. flasher control unit according to ISO 13207-1

LED Fog-Reversing Lamp



Aufbau/*Pendant*



Einbau/*Recessed*

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**LCG** *LCG ISO 13207-1*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 084 032 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■		Ausführung Brems-Schlussleuchte, Kabel 0,5m	
40 084 732 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■		*version Stop-Tail Lamp, cable 0,5m*	
40 084 021 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■	■	Ausführung Blinkleuchte Kat. 2a, Kabel 0,5m, Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1	
40 084 512 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■	■	*version Dir. Indicator Lamp cat. 2a, cable 0,5m, flasher control unit according to ISO 13207-1*	
40 084 421 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■		Ausführung Blinkleuchte Kat. 2a, Kabel 0,5m	
40 084 721 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■		*version Dir. Indicator Lamp cat. 2a, cable 0,5m*	
40 084 102 **Aufbau**/*Pendant*	1	■	■		Rückstrahler rot für PRO-MINI-RING II	
40 084 112 **Einbau**/*Recessed*	1	■	■		*reflex reflector red for PRO-MINI-RING II*	
50 084 504 **Aufbau schwarz** *Pendant black*	1	■	■			
50 084 503 **Aufbau weiß** *Pendant white*	1	■	■			
50 084 514 **Einbau schwarz** *Recessed black*	1	■	■			
50 084 513 **Einbau weiß** *Recessed white*	1	■	■			

LED Kontrollgeräte finden Sie im Hauptkatalog Kategorie 9 / *LED control gears can be found in the main catalogue category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp







Typ: PRO-RING 12/24V

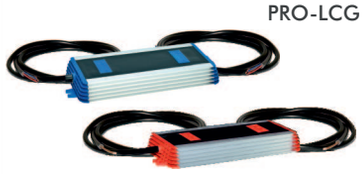
Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp





LED GLOW

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 051 001	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	
40 051 201	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleiter-technik Ausführung Kabel 0,5m + 7-pol. AMP-Stecker *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m + 7-pol. AMP connector*	
40 051 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Ausführung Kabel 0,5m *combined LED Fog-/Reversing Lamp LED Tail Lamp in Light guide technology, version cable 0,5m*	
40 051 202	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte, LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik, Kabel 0,5m+ 7-pol. AMP St. *combined LED Fog-/Reversing Lamp LED Tail Lamp in Light guide technology, cable 0,5m + 7-pol. AMP connector*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp

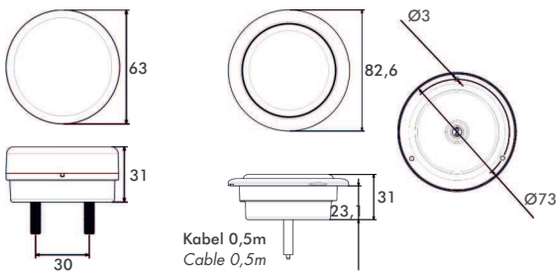
Typ: PRO-MINI-RING 12/24V IP6K9K






Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht
LED Blinkleuchte
LED Nebelschlußleuchte
LED Rückfahrleuchte

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp
LED Dir. Indicator Lamp
LED Fog Lamp
LED Reversing Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 054 032 Aufbau/*Pendant* 40 054 532 Einbau/*Recessed*	1 1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	
40 054 001 Aufbau/*Pendant* 40 054 501 Einbau/*Recessed*	1 1	■	■		LED Blinkleuchte *LED Dir. Indicator Lamp*	
40 054 022 Aufbau/*Pendant* 40 054 522 Einbau/*Recessed*	1 1	■	■		LED Nebelschlussleuchte *LED Fog Lamp*	
40 054 003 Aufbau/*Pendant* 40 054 503 Einbau/*Recessed*	1 1	■	■		LED Rückfahrleuchte *LED Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

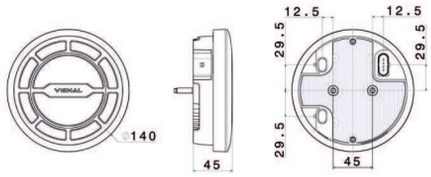
LED Rear Combination Lamp



Typ: LCR19 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 709 201	1	■	■		SCHMITZ 1415545 Ausführung 4-pol. AMP, inkl. Anschluss 2-pol. für blinkende Seitenmarkierungsleuchten & Umriss-/Kennzeichenleuchten *version 4-poles AMP, incl. 2-poles AMP connection for flashing Sidemarker Lamps & Numberplate / End Outline Marker Lamps*	
40 709 001	1	■	■		SCHMITZ 1415546 Ausführung 4-pol. AMP, *version 4-poles AMP*	
40 709 202	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte, inkl. Anschluss 2-pol. AMP für Rückfahr-scheinwerfer *combined LED Fog-/Reversing Lamp incl. 2-poles AMP connection for Reversing Lamps*	
50 079 600	1	■	■		Reparaturset AMP 4-polig *Repairkit AMP 4-poles*	
50 079 200	1	■	■		Reparaturset AMP 2-polig *Repairkit AMP 2-poles*	

LED Heckleuchte

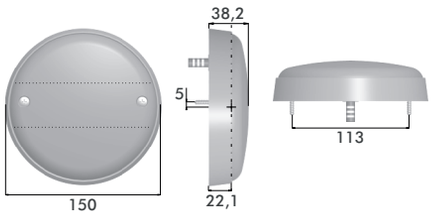
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-LOOP IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht
mit Hochglanz-Gehäusering

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp
with Glossy Body Ring




Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 202 991 Chrom/*chrom*	1	■			Ausführung dyn. Blinkleuchte, Kabel 0,5m, 12/24V	
40 202 992 Chrom/*chrom*	1		■		*version sequential direction indicator lamp, cable 0,5m, 12/24V*	
40 202 941 schwarz/*black*	1	■			Ausführung dyn. Blinkleuchte, Kabel 0,5m, 12/24V	
40 202 942 schwarz/*black*	1		■		*version sequential direction indicator lamp, cable 0,5m, 12/24V*	
40 202 891 Chrom/*chrom*	1	■	■		Ausführung D-Zulassung - Die Lampe kann als Teil einer Baugruppe aus zwei Lampen verwendet werden Einzelfunktion, Kabel 0,5m, 24V	
40 202 841 schwarz/*black*	1	■	■		*version D-approval - The lamp can be used as part of an assembly of two lamps, single function, cable 0,5m, 24V*	
40 202 791 Chrom/*chrom*	1	■	■		Ausführung Doppelfunktion, Kabel 0,5m, 12/24V	
40 202 741 schwarz/*black*	1	■	■		*version double function, cable 0,5m, 12/24V*	
40 149 292 Chrom/*chrom*	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte, 24V	
40 149 242 schwarz/*black*	1	■	■		*combined LED Fog-/ Reversing Lamp, 24V*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp

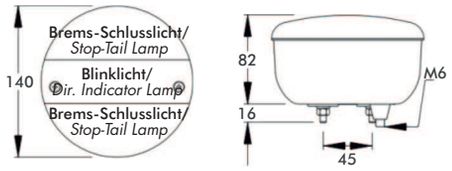




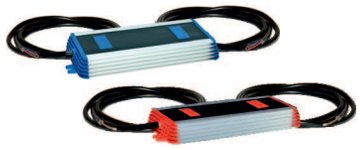
Typ: 3-Kammerleuchte 12/24V

Funktion: 2 x LED Schlusslicht - 2 x LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: 2 x LED Tail Lamp - 2 x LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 202 601	1	■	■		Ausführung Gummitülle *version grommet*	
40 149 402	1	■	■		LED Nebelschlussleuchte *LED Fog Lamp*	
40 149 403	1	■	■		LED Rückfahrleuchte *LED Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

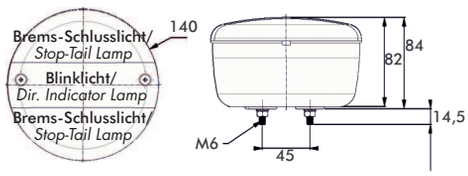
LED Rear Combination Lamp




Typ: 3-Kammerleuchte IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 202 911	1	■			Ausführung dyn. Blinkleuchte, Kabel 0,5m, 12/24V *version sequential direction indicator lamp, cable 0,5m, 12/24V*	
40 202 912	1		■		Ausführung dyn. Blinkleuchte, Kabel 0,5m, 12/24V *version sequential direction indicator lamp, cable 0,5m, 12/24V*	
40 202 801	1	■	■		Ausführung D-Zulassung, Einzelfunktion, Kabel 0,5m, 24V *version D-approval, single function, cable 0,5m, 12/24V*	
40 202 821	1	■	■		Ausführung D-Zulassung, Einzelfunktion, 7-pol. AMP, 24V *version D-approval, single function, 7-pol AMP connector, 12/24V*	
40 202 701	1	■	■		Ausführung Doppelfunktion, Kabel 0,5m, 12/24V *version double function, cable 0,5m, 24V*	
40 202 761	1	■	■		Ausführung Doppelfunktion, Kabel 2,0m, 12/24V *version double function, cable 2,0m, 24V*	
40 149 202	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte, 24V *combined LED Fog-/ Reversing Lamp, 24V*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

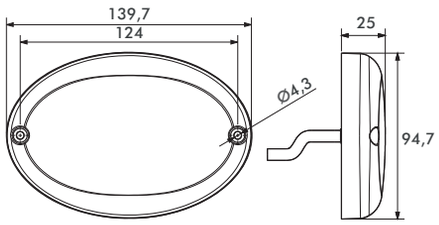
LED Rear Combination Lamp



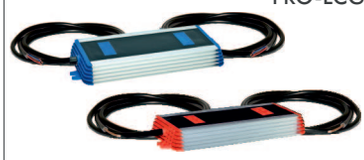
Typ: PRO-OVAL 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



LED ADR ZONE 2 GLOW

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 058 012	1	■	■		LED Schlusslicht in Lichtleitertechnik Ausführung Kabel 0,5m *LED Tail Lamp in Light guide technology version cable 0,5m*	
40 058 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
40 058 911	1	■	■		Komb. LED Vordere Blink-/ Positionsleuchte *combined LED Front Dir. Indicator-/Position Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät Schlusslichtfunktion Lastwiderstand *LED Control Gear Tail Light function*	PRO-M-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

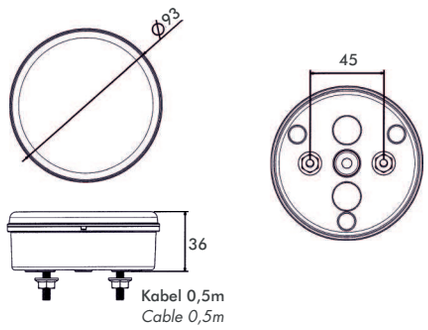
LED Rear Combination Lamp

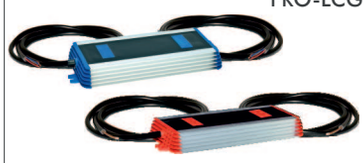


Typ: PRO-TOP 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 283 001	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 283 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät Schlusslichtfunktion Lastwiderstand *LED Control Gear Tail Light function*	PRO-M-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

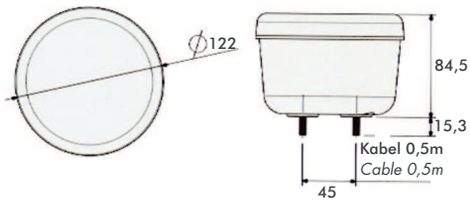
LED Rear Combination Lamp




Typ: PRO-WAY 12/24V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp



LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 278 012	1	■	■		Ausführung Kabel 0,5m *version cable 0,5m*	
40 278 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät Schlusslichtfunktion Lastwiderstand *LED Control Gear Tail Light function*	PRO-M-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

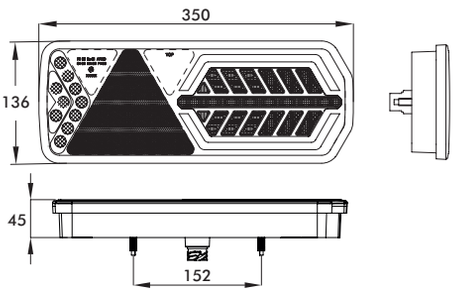
LED Rear Combination Lamp





Typ: PRO-CARGO II „Trailer“ 12/24V

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - dynamische LED Blinklichtfunktion - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - sequential LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 708 011	1	■			Ausführung mit Kabel 2,0m *version with cable 2,0m*	
40 708 012	1		■		Ausführung mit Kabel 2,0m *version with cable 2,0m*	
40 708 211	1	■			Ausführung mit AMP Stecker 7-polig *version with AMP connector 7-poles*	
40 708 212	1		■		Ausführung mit AMP Stecker 7-polig *version with AMP connector 7-poles*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 140 624 24V 50 140 625 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte, 7pol. AMP St. *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp, 7pol. AMP con.*	PRO-LCG-ECO 
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

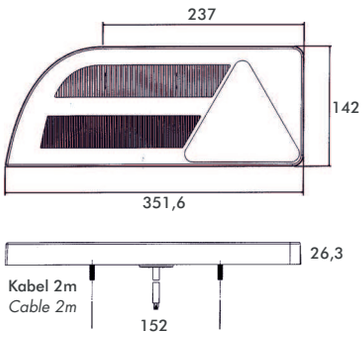
LED Rear Combination Lamp

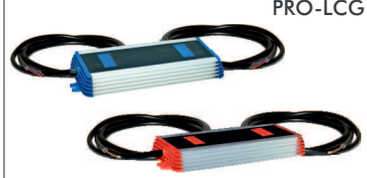




Typ: PRO-CURVE SQ 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - dynamische LED Blinkleuchte - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - sequential LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 292 511	1	■			Ausführung mit Kabel 2,0m *version with cable 2,0m*	
40 292 512	1		■			
40 292 611	1	■			Ausführung mit AMP Stecker 7-polig *version with AMP connector 7-poles*	
40 292 612	1		■			
40 292 711	1	■			Ausführung mit Kabel 0,5m + Kompaktstecker 7-polig *version with cable 0,5m + connector 7-poles*	
40 292 712	1		■			
50 140 012 12V	1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 140 024 24V	1					
50 140 624 24V	1	■			LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte, 7pol. AMP St. *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp, 7pol. AMP con.*	PRO-LCG-ECO 
50 140 625 24V	1		■			
50 071 100	1	■	■		Reparaturset 7-pol. AMP *Repairkit AMP connector 7-poles*	
13 562 697	1	■	■		Kompaktstecker ASS2 für PRO-CURVE Schlussleuchte *Connector ASS2 for PRO-CURVE Rear Combination Lamp*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

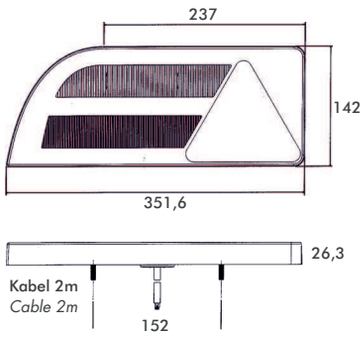
LED Rear Combination Lamp

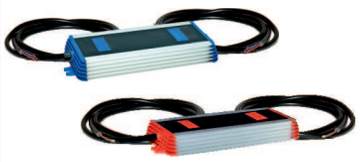




Typ: PRO-CURVE 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 292 011	1	■			Ausführung mit Kabel 2,0m *version with cable 2,0m*	
40 292 012	1		■			
40 292 211	1	■			Ausführung mit AMP Stecker 7-polig *version with AMP connector 7-poles*	
40 292 212	1		■			
40 292 311	1	■			Ausführung mit Kabel 0,5m + Kompaktstecker 7-polig *version with cable 0,5m + connector 7-poles*	
40 292 312	1		■			
50 140 012 12V	1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 140 024 24V	1					
50 140 624 24V	1	■			LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte, 7pol. AMP St. *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp, 7pol. AMP con.*	PRO-LCG-ECO 
50 140 625 24V	1		■			
50 071 100	1	■	■		Reparaturset 7-pol. AMP *Repairkit AMP connector 7-poles*	
13 562 697	1	■	■		Kompaktstecker ASS2 für PRO-CURVE Schlussleuchte *Connector ASS2 for PRO-CURVE Rear Combination Lamp*	

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp



Typ: LC12 24V IP69K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector






Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 710 011	1	■			SCHMITZ 1302341, 1364736 **Ausführung mit zusätzlichen 2-pol. AMP Steckern** *version with additional 2-poles AMP connectors*	
40 710 012	1		■		SCHMITZ 1302342, 1364737 **Ausführung mit zusätzlichen 2-pol. AMP Steckern** *version with additional 2-poles AMP connectors*	
50 071 100	1	■	■		**Reparaturset AMP 7-polig** *Repairkit AMP 7-poles*	
50 079 200	1	■	■		**Reparaturset AMP 2-polig** *Repairkit AMP 2-poles*	

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp







Typ: LC12 24V IP69K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler
Glowing Schlusslicht

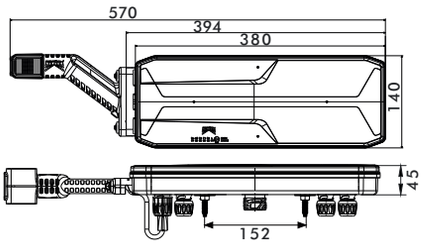
Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector
Glowing Tail Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 710 211	1	■			SCHMITZ 1370066 Ausführung Glowing Schlusslicht mit zusätzlichen 2-pol. AMP Steckern *version Glowing Tail Lamp with additional 2-poles AMP connectors*	
40 710 212	1		■		SCHMITZ 1370067 Ausführung Glowing Schlusslicht mit zusätzlichen 2-pol. AMP Steckern *version Glowing Tail Lamp with additional 2-poles AMP connectors*	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset AMP 7-polig *Repairkit AMP 7-poles*	
50 079 200	1	■	■		Reparaturset AMP 2-polig *Repairkit AMP 2-poles*	

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp





Typ: ECOLED III 12/24V IP6K9K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - dynamische LED Blinkleuchte - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - sequential LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector flasher control unit according to ISO 13207-1

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 711 011	1	■			ASPÖCK 25-4122-011 Ausführung ASS2 Zentralstecker *version with ASS2 central connector*	
40 711 012	1		■		ASPÖCK 25-4123-011 Ausführung mit zusätzlichen 2-pol. ASS Steckern *version with additional 2-poles ASS connectors*	
40 711 211	1	■			ASPÖCK 25-4122-031 Ausführung mit zusätzlichen 2-pol. ASS Steckern *version with additional 2-poles ASS connectors*	
40 711 212	1		■		ASPÖCK 25-4123-031 Ausführung mit zusätzlichen 2-pol. ASS Steckern *version with additional 2-poles ASS connectors*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck ASS1 & ASS2 connector system*	
15 562 403	1	■	■		Aspöck 15-5624-031 Reparaturkit ASS2 Buchsengehäuse 2-pol. *Repairkit ASSt, 2-poles, female, Aspök-Nr. 15-5624-031*	

LED Heckleuchte


LED Rear Combination Lamp




Typ: ECOLED 24V IP69K

Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - LED Seitenmarkierungsleuchte - Dreieckrückstrahler integrierte Blinkerausfallkontrolle

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - LED Side Marker Lamp - Triangle Reflex Reflector integrated flasher control unit



Kompaktstecker ASS2
Connector ASS2



Stecker 7-pol. & 2-pol. ASS2
Connector 7-pol. & 2-pol. ASS2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 290 211	1	■			Aspöck 25-3800-507 Ausführung ohne Umrissleuchte Aspöck ASS2 7-polig Stecker *version without End Ourline Marker* *Aspöck ASS2 7-poles connector*	
40 290 212	1		■		Aspöck 25-3900-507 Ausführung ohne Umrissleuchte Aspöck ASS2 7-polig Stecker *version without End Ourline Marker* *Aspöck ASS2 7-poles connector*	
40 290 311	1	■			Aspöck 25-3820-517 Aspöck Steckersystem ASS2, 1 x 7-polig, 2 x 2-polig *Aspöck connector system* *ASS2, 1 x 7-poles, 2 x 2-poles*	
40 290 312	1		■		Aspöck 25-3920-517 Aspöck Steckersystem ASS2, 1 x 7-polig, 2 x 2-polig *Aspöck connector system* *ASS2, 1 x 7-poles, 2 x 2-poles*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck* *ASS1 & ASS2 connector system*	

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp

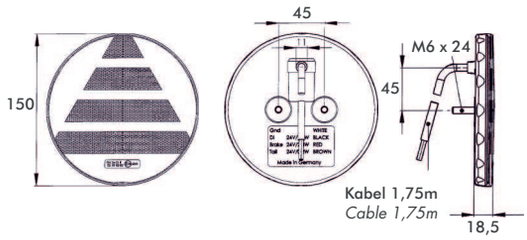





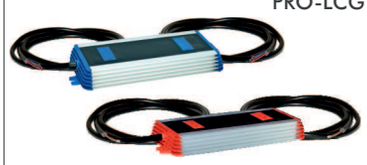
Typ: PRO-DISC 12/24V IP6K9K

Funktion: 2 x LED Schlusslicht - 2 x LED Bremslicht - LED Blinklicht - Dreieckrückstrahler

Function: 2 x LED Tail Lamp - 2 x LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - Triangle Reflex Reflector



LED ADR ZONE 2 EMC

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 050 001	1	■	■		Ausführung Kabel 1,8m *version cable 1,8m*	
40 050 501	1	■	■		Ausführung Kabel 1,8m ohne Dreieckrückstrahler *version cable 1,8m without Triangle Reflex Reflector*	
40 053 002	1	■	■		Komb. LED Nebelschluss-/ Rückfahrleuchte *combined LED Fog-/ Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 
50 125 512 12V 50 125 524 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät Schlusslichtfunktion Lastwiderstand *LED Control Gear Tail Light function*	PRO-M-LOAD 

LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

NEW

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp

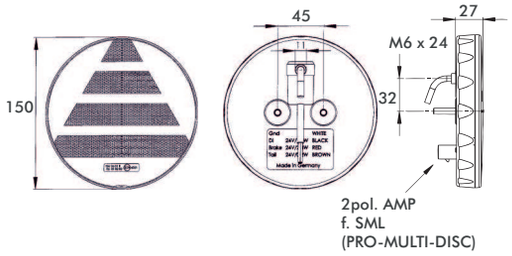




Typ: **PRO-SUPER-DISC 12/24V IP6K9K**
PRO-MULTI-DISC 12/24V IP6K9K

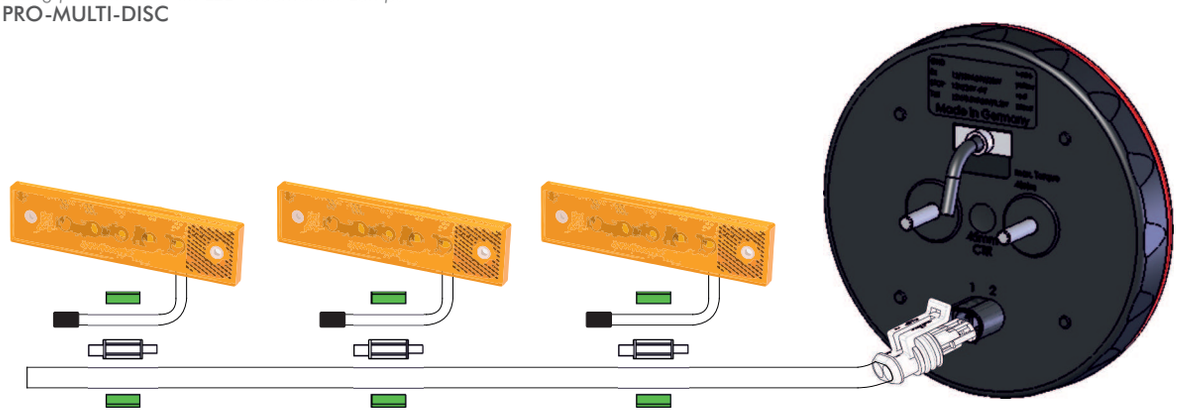
Funktion: 2 x LED Schlusslicht - 2 x LED Bremslicht -
LED Blinklicht - Dreieckrückstrahler
12/24V Blinkerausfallkontrolle
PRO-MULTI-DISC integr. Blink-Modul für SML

Function: 2 x LED Tail Lamp - 2 x LED Stop Lamp -
LED Dir. Indicator Lamp - Triangle Reflex Reflector
12/24V Flasher control unit
PRO-MULTI-DISC integr. Blink-Unit for Sidemarker Lamps



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 050 601	1	■	■		PRO-SUPER-DISC Kabel 1,8m integr. Blinkerausfallkontrolle PRO-CONTROL *PRO-SUPER-DISC cable 1,8m integr. LED control gear PRO-CONTROL for Dir. Indicator*	
40 050 701	1	■	■		PRO-MULTI-DISC Kabel 1,8m, zusätzlich 2-pin AMP SS Stecker, integr. Blinkerausfallkontrolle PRO-CONTROL und integr. Blink-Modul für LED Seiten-markierungsleuchten PRO-BLINK *PRO-MULTI-DISC cable 1,8m, add. 2-poles AMP SS connector, PRO-CONTROL integr. LED control gear for dir. indicator and PRO-BLINK integr. Blink-Unit for LED sidemarker lamps*	

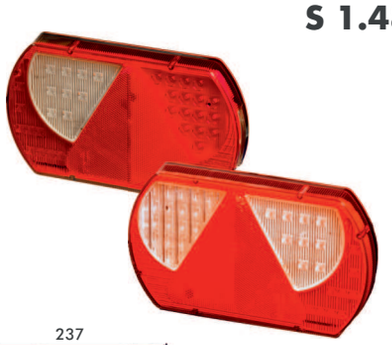
Anschlussmöglichkeit mit LED Seitenmarkierungsleuchten
Fitting possibilities with LED Sidemarker Lamps
PRO-MULTI-DISC

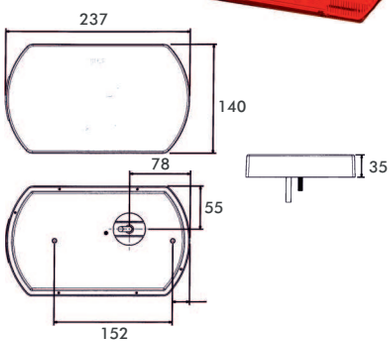


LED Kontrollgeräte finden Sie in der Kategorie 9 / *LED control gears can be found in category 9*

LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp






Typ: PRO-LANE 12/24V IP6K9K

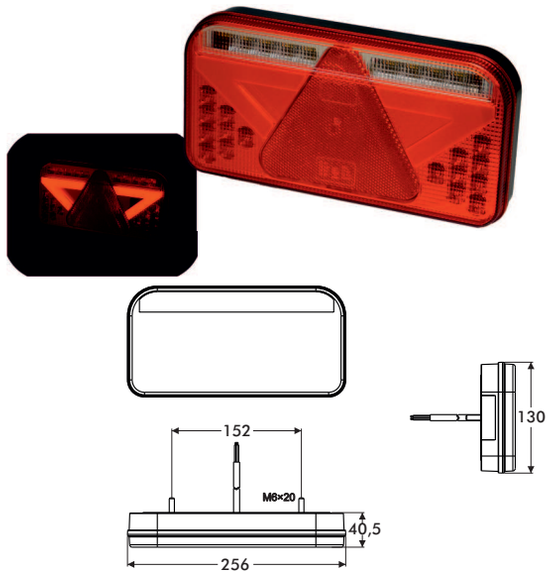
Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 291 011	1	■		■ seitlich/ *lateral*	Ausführung Kabel 2,0m mit Nebelschlussleuchte *version cable 2,0m with Fog Lamp*	
40 291 013	1		■	■ seitlich/ *lateral*	Ausführung Kabel 2,0m mit Rückfahrleuchte *version cable 2,0m with Reversing Lamp*	
40 291 311	1	■			Ausführung Kabel 2,0m mit Nebelschlussleuchte *version cable 2,0m with Fog Lamp*	
40 291 313	1		■		Ausführung Kabel 2,0m mit Rückfahrleuchte *version cable 2,0m with Reversing Lamp*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 143 000 12/24V	1	■	■		Ausfallerkennung nach ISO-13207-1 für LED-Blinkleuchten *Failure Detection Module according to ISO 13207-1 for LED Dir. Indicator Lamp*	PRO-PULSE 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 

LED Heckleuchte





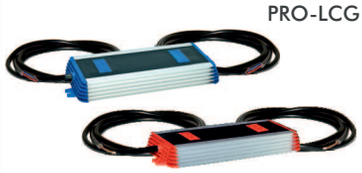
LED Rear Combination Lamp



Typ: PRO-LANE III 12/24V IP6K9K

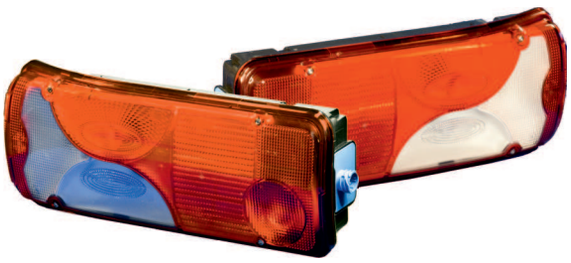
Funktion: LED Schlusslicht - LED Bremslicht - LED Blinklicht - LED Rückfahrleuchte - LED Nebelschlussleuchte - Dreieckrückstrahler
Opt. 12/24V Blinkerausfallkontrolle (LCG)

Function: LED Tail Lamp - LED Stop Lamp - LED Dir. Indicator Lamp - LED Reversing Lamp - LED Fog Lamp - Triangle Reflex Reflector
Opt. 12/24V Flasher control unit (LCG)

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 706 911 LCG	1	■			Ausführung Kabel 2,0m, 12/24V Blinkerausfallkontrolle *version cable 1,8m, 12/24V flasher control unit*	
40 706 912 LCG	1		■		Ausführung Kabel 2,0m, 12/24V Blinkerausfallkontrolle *version cable 1,8m, 12/24V flasher control unit*	
40 706 011	1	■			Ausführung Kabel 2,0m *version cable 1,8m*	
40 706 012	1		■		Ausführung Kabel 2,0m *version cable 1,8m*	
50 140 012 12V 50 140 024 24V	1 1	■	■		Zentral LED Kontrollgerät überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte *LED Control Gear monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp*	PRO-LCG 
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	■	■		LED Kontrollgerät Blinklichtfunktion, Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear Direction Indicator function*	PRO-CONTROL 
50 139 012 12V 50 139 024 24V	1 1	■	■		LED Kontrollgerät kontrolliert die 21W Funktionen, Lastwiderstand *LED Control Gear monitors the 21W functions*	PRO-LOAD 

Heckleuchte

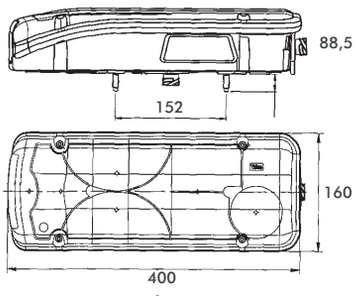
Rear Combination Lamp



Typ: LC8 M.A.N. / SCANIA P&R / MB SPRINTER / VW CRAFTER

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte rot, Rückstrahler, Opt. Rückfahrwarner

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp red, Reflex Reflector, Opt. Back Alarm System



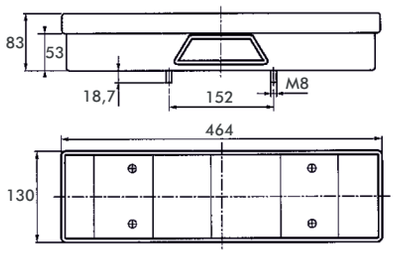
ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 253 012 M.A.N.	1		■		M.A.N. 81.25225.6545	
40 253 013 M.A.N.	1	■		■	M.A.N. 81.25225.6544	
40 253 015 M.A.N.	1		■		M.A.N. 81.25225.6547 Integrierter Rückfahrwarner *Back Alarm System*	
40 253 111 M.A.N.	1	■			Lichtscheibe *Lens* M.A.N. 81.25229.6059	
40 253 112 M.A.N.	1		■		M.A.N. 81.25229.6060	
40 253 712 SCANIA	1		■		SCANIA 1756751	
40 253 713 SCANIA	1	■		■	SCANIA 1756754	
40 253 512 MB, VW	1		■		MB A906 820 1764ET VW 2E0 945 096 A	
40 253 513 MB, VW	1	■		■	MB A906 820 0464ET VW 2E0 945 095 A	
40 253 151 SCANIA, MB, VW	1	■			Lichtscheibe *Lens* SCANIA 1784669 MB A000 826 2056 VW 2E0 945 111	
40 253 152 SCANIA, MB, VW	1		■		SCANIA 1784670 MB A006 826 2156 VW 2E0 945 112	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte

Rear Combination Lamp





Typ: **passend für M.A.N. / RENAULT / DAF / STEYR / IVECO / UNIVERSAL**

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte, Rückstrahler, Opt. LED Modul

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp, Reflex Reflector, Opt. LED Module

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 207 322	1		■		M.A.N. 81.25225.6523 RENAULT 5001847585 DAF 1625986	
40 207 323	1	■		■	M.A.N. 81.25225.6524 RENAULT 5001847584 DAF 1625985	
40 207 312	1		■		M.A.N. STEYR Gehäuse: 81.25228.6030 Gehäuse: 81.25225.6464	
40 207 313	1	■		■	M.A.N. STEYR Gehäuse: 81.25228.6029 Gehäuse: 81.25225.6465	
40 207 812	1		■		IVECO 99 46 32 42	
40 207 813	1	■		■	IVECO 99 46 32 44	
40 207 612	1	■	■		PG-Verschraubung	
40 207 613	1	■		■	*PG-screw*	
40 207 112	2	■	■		Lichtscheibe *Lens* M.A.N. 81.25225.6524 M.A.N. 81.25229.6051 RENAULT 5001847584 DAF 1625985 STEYR 892.00.81.006 IVECO 99 46 18 44	
40 199 002	10	■	■		LED Modul, Funktion: Schlußlicht/Umrißleuchte *LED Unit, Function Rear light/ End Outline Marker*	glowpoint BA 15s 
50 071 100	1	■	■		Reparaturset 7-polig *Repairkit 7-poles*	
50 071 000	1	■	■		Reparaturset 8-polig *Repairkit 8-poles*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp



Typ: passend für SCANIA

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte, Rückstrahler, Opt. LED Modul

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp, Reflex Reflector, Opt. LED Module



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 223 312	1	■	■		SCANIA 1498103	
40 223 313	1	■		■	SCANIA 1498102	
40 223 112	1	■	■		SCANIA 1380819 Lichtscheibe *Lens*	
40 199 002	10	■	■		LED Modul Funktion: Schlußlicht/Umrißleuchte *LED Unit* *Function* *Rear light/End Outline Marker*	glowpoint BA 15s 
50 125 524	1	■	■		LED Kontroll Gerät *LED Control Gear*	PRO-M-LOAD 
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte

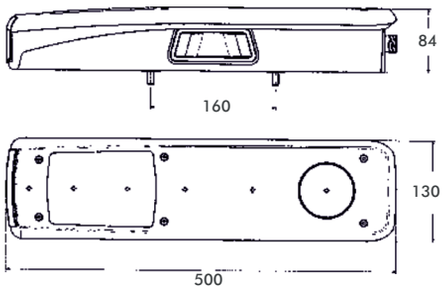
Rear Combination Lamp



Typ: LC9 VOLVO / RENAULT

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte rot, Rückstrahler, Opt. Rückfahrwarner

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp red, Reflex Reflector, Opt. Back Alarm System

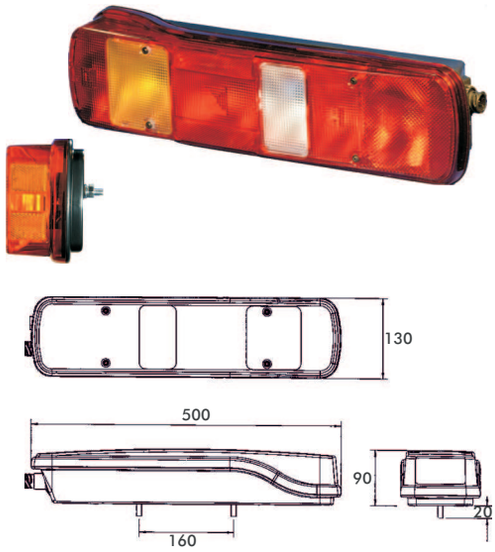


ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 259 012	1		■		RENAULT 7420802350 Magnum,Premium,Kerax VOLVO 20802350 FE Serie >2006	
40 259 013	1	■		■	RENAULT 7420802348 Magnum,Premium,Kerax VOLVO 20802346 FE Serie >2006	
40 259 112	1	■	■		RENAULT 7420802418 Magnum,Premium,Kerax VOLVO 20802418 FE Serie >2006 Lichtscheibe *Lens*	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	
50 120 000	2	■	■		Anschlußleitung mit AMP Stecker, 4m *Cablekit with AMP connector, 4m*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp



Typ: passend für VOLVO

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte, Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp, Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 257 012	1	■	■		VOLVO 20565106	
40 257 013	1	■		■	VOLVO 20565103	
40 257 112	1	■	■		VOLVO 20565107 Lichtscheibe *Lens*	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte

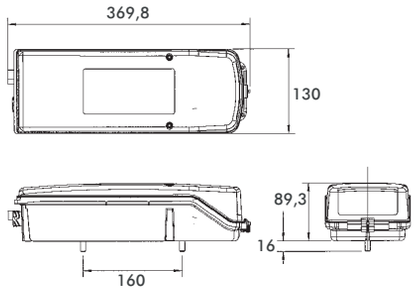
Rear Combination Lamp



Typ: passend für VOLVO

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte, Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp, Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 251 012	1		■		VOLVO 20507624/20425729	
40 251 013	1	■		■	VOLVO 20507623/20425728	
40 251 112	1	■	■		VOLVO 20425732 Lichtscheibe *Lens*	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp



Typ: passend für MERCEDES BENZ ACTROS

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte, Rückstrahler, Opt. LED Modul

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp, Reflex Reflector, Opt. LED Module



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 220 202	1		■		MB ACTROS 001 540 6370	
40 220 203	1	■		■	MB ACTROS 001 540 6270	
40 219 111	1	■			Lichtscheibe *Lens*	
40 219 112	1		■		Lichtscheibe *Lens*	
50 062 001	1	■	■		Einsatz Seitenmarkierungsleuchte *Insert Sidemarker Lamp*	
40 199 002	10	■	■		LED Modul Funktion: Schlußlicht/Umrißleuchte *LED Unit* *Function* *Rear light/End Outline Marker*	glowpoint BA 15s 
50 125 524	1	■	■		LED Kontroll Gerät *LED Control Gear*	PRO-M-LOAD 
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte

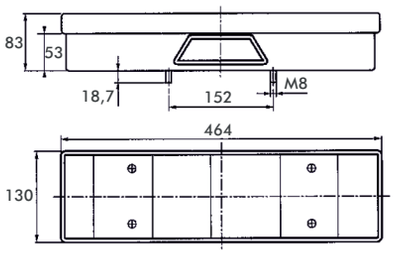
Rear Combination Lamp



Typ: passend für MERCEDES BENZ SPRINTER / ATEGO

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichenleuchte, Rückstrahler, Opt. LED Modul

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate Lamp, Reflex Reflector, Opt. LED Module



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 228 012	1	■	■		MB SPRINTER A 002 544 5403	
40 228 013	1	■		■	MB SPRINTER A 002 544 5503	
40 230 212	1	■	■		MB ATEGO A 002 544 5403/-5703	
40 230 213	1	■		■	MB ATEGO A 002 544 5503/-5603	
40 228 112	1	■	■		MB A 003 544 4790 Lichtscheibe *Lens*	
40 199 002	10	■	■		LED Modul Funktion: Schlußlicht/Umrißleuchte *LED Unit* *Function* *Rear light/End Outline Marker*	glowpoint BA 15s 
50 125 524	1	■	■		LED Kontroll Gerät *LED Control Gear*	PRO-M-LOAD 
50 071 000	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp



Typ: passend für MERCEDES BENZ ATEGO mit Ladeklappe / with Tailboard

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte, Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp, Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 231 212	1	■	■		MB 002 544 6903 / 7103	
40 231 213	1	■		■	MB 002 544 6803 / 7003	
40 231 112	2	■	■		MB 002 544 6190 Lichtscheibe *Lens*	
50 071 000	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte

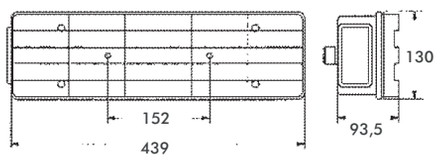
Rear Combination Lamp




Typ: passend für KÖGEL / SCHMITZ

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Seitenmarkierungsleuchte

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Sidemarker Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 217 002	1	■	■		Kögel 324 944 Schmitz 062 345 / 062 423 Anschlußstecker 6-polig *Connector 6-poles*	
40 217 202	1	■	■		Kögel 333 423 Kabel 1,44m + Stecker 6-polig *Cable 1,44m + connector 6-poles*	
40 217 302	1	■	■		PG-Verschraubung *PG-Screw*	
40 217 102	1	■	■		Kögel 324 945 Schmitz 062 447 Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte

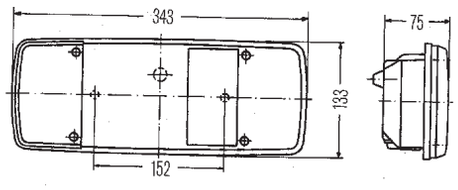
Rear Combination Lamp



Typ: 5-Kammerleuchte ohne Rückstrahler

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte ohne Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp without Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 204 001	1	■				
40 204 002	1		■			
40 204 003	1	■		■		
40 204 004	1		■	■		
40 204 102	2	■	■		Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte

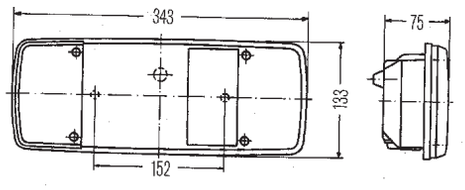
Rear Combination Lamp



Typ: 5-Kammerleuchte mit Rückstrahler

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte mit Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp with Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 204 011	1	■				
40 204 012	1		■			
40 204 013	1	■		■		
40 204 112	2	■	■		Lichtscheibe für Ausführung *Lens for Reference* 40 204 011, 40 204 012, 40 204 013	

Heckleuchte

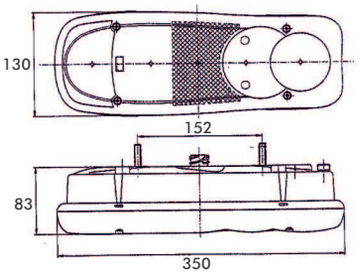
Rear Combination Lamp




Typ: LC5 UNIVERSAL / RENAULT NISSAN / DAF

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte, Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp, Reflex Reflector



ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 243 001	1	■	■			
40 243 202	1		■		RENAULT 5001846848 5001846849 DAF 1401713 NISSAN	
40 243 203	1	■		■	RENAULT 5001846847 5001846850 DAF 1401713 NISSAN	
40 243 102	2	■	■		Lichtscheibe ohne Rückstrahler *Lens without Reflex Reflector*	
40 243 112	2	■	■		RENAULT 5001847153 DAF 1451482 NISSAN Lichtscheibe mit Rückstrahler *Lens with Reflex Reflector*	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset *Repairkit*	

Heckleuchte

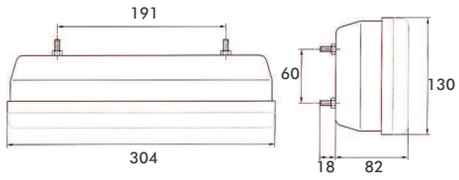
Rear Combination Lamp



Typ: passend für IVECO - DAILY

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahrleuchte, Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse Lamp, Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 279 011	1	■			IVECO 69500032	
40 279 012	1		■		IVECO 69500026	
40 279 112	1	■	■		Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte

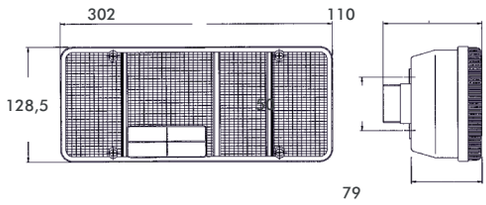
Rear Combination Lamp



Typ: passend für IVECO - DAILY / EUROCARGO

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahrleuchte, Rückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse Lamp, Reflex Reflector




Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Nebels.-leuchte** *Fog-lamp*	**Rückfahr-leuchte** *Reversing lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsys. - Ersatzteile** *Connector - Spare Parts*
40 211 011	1	■			■		4808775/73	
40 211 012	1		■			■	4808774/72	
40 211 211	1	■			■		98424052	
40 211 212	1		■			■	98424051	
40 211 311	1	■			■		500356783 Daily S2000 10/99	
40 211 312	1		■			■	500356782 Daily S2000 10/99	
40 211 111	2	■			■		7984796 Lichtscheibe *Lens*	
40 211 112	2		■			■	7984797 Lichtscheibe *Lens*	
40 211 113	2	■				■	7984794 Lichtscheibe *Lens*	
40 211 114	2		■		■		Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte

Rear Combination Lamp







Typ: 3-Kammerleuchte

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Kennzeichenleuchte

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Numberplate Lamp

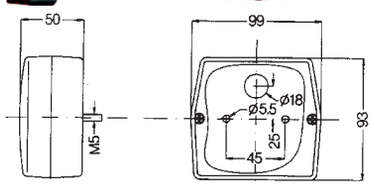
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 202 001	1	■	■			
40 202 003	1	■	■	■		
40 202 102	2	■	■		Lichtscheibe *Lens*	


Typ: MINIPOINT

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Kennzeichenleuchte

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Numberplate Lamp





Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 225 001	1	■	■	■ mit Abdeckung *with cover*	Aspöck 23-0300-037	
40 225 201	1	■	■		Aspöck 23-0200-507 mit Glühlampen 12V bestückt *with bulbs 12V fitted*	
40 225 203	1	■	■	■	Aspöck 23-0300-507 mit Glühlampen 12V bestückt *with bulbs 12V fitted*	
40 225 102	2	■	■	■ mit Abdeckung *with cover*	Aspöck 18-8300-007 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 000	1	■	■		Aspöck 13-0546-004 Reparaturkit *Repairkit*	

LED Heckleuchte

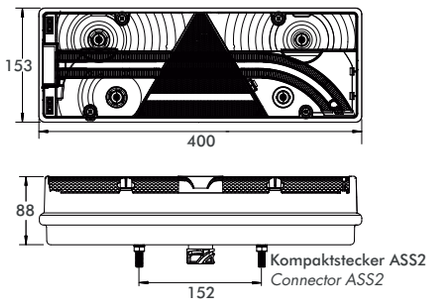
LED Rear Combination Lamp



Typ: EUROPOINT III 24V IP56K

Funktion: LED Schlusslicht - Bremslicht - Blinklicht - Rückfahrleuchte - Nebelschlussleuchte - Seitenmarkierungsleuchte - Dreieckrückstrahler

Function: LED Tail Lamp - Stop Lamp - Dir. Indicator Lamp - Reversing Lamp - Fog Lamp - Side Marker Lamp - Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 296 211	1	■			Aspöck 25-7000-501 Ausführung mit Aspöck ASS2 Stecker *version with Aspöck ASS2 connector*	
40 296 212	1		■		Aspöck 25-7400-501 Ausführung mit Aspöck ASS2 Stecker *version with Aspöck ASS2 connector*	
40 296 111	1	■			Aspöck 18-8570-001 Lichtscheibe *Lens*	
40 296 112	1		■		Aspöck 18-8570-101 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck ASS1 & ASS2 connector system*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp




Typ: EUROPOINT II 24V

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Sidemarker Lamp, Triangle Reflex Reflector





ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	links *left*	rechts *right*	Kennz.-leuchte *Numberplate-lamp*	Beschreibung - Hersteller Referenz *Specification - O.E.-No.*	Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 255 211	1	■			Aspöck 25-6000-507 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 255 212	1		■		Aspöck 25-6400-507 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 255 311	1	■			Aspöck 25-6011-517 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 255 312	1		■		Aspöck 25-6411-517 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 255 112	2	■	■		Aspöck 18-8560-002 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck ASS1 & ASS2 connector system*	
50 090 100	1	■	■		Rückfahrwarner für Einbau im Leuchtengehäuse *Back Alarm System to fit into the Rear Lamp Housing*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp



Typ: EUROPOINT II 24V Version SCHMITZ ASS1 & ASS2 Kompaktstecker

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Sidemarker Lamp, Triangle Reflex Reflector



ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 255 611	1	■			Aspöck 25-6000-707 ASS1 / ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen + LED Modul *ASS1 / ASS2 Connector* *incl. bulbs + LED Module*	
40 255 612	1		■		Aspöck 25-6400-707 ASS1 / ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen + LED Modul *ASS1 / ASS2 Connector* *incl. bulbs + LED Module*	
40 255 511	1	■			Aspöck 25-6010-507 ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen + LED Modul *ASS2 Connector* *incl. bulbs + LED Module*	
40 255 512	1		■		Aspöck 25-6410-507 ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen + LED Modul *ASS2 Connector* *incl. bulbs + LED Module*	
40 255 521	1	■			Aspöck 25-6200-507 ASS1 / ASS2 Kompaktstecker mit SML, inkl. Glühlampen *ASS1 / ASS2 Connector* *with SML, incl. bulbs*	
40 255 522	1		■		Aspöck 25-6600-507 ASS1 / ASS2 Kompaktstecker mit SML, inkl. Glühlampen *ASS1 / ASS2 Connector* *with SML, incl. bulbs*	
40 255 112	2	■	■		Aspöck 18-8560-002 Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte


Rear Combination Lamp




Typ: EUROPOINT II 24V Version SCHMITZ AMP Kompaktstecker

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umrißleuchte
Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker Lamp
Triangle Reflex Reflector

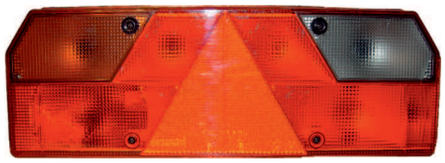


ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 255 411	1	■			Aspöck Schmitz 25-6030-507 1157244 AMP Kompaktstecker inkl. Glühlampen + LED Modul *AMP Connector* *incl. bulbs + LED Module*	
40 255 412	1		■		Aspöck Schmitz 25-6430-507 1157245 AMP Kompaktstecker inkl. Glühlampen + LED Modul *AMP Connector* *incl. bulbs + LED Module*	
40 255 112	2	■	■		Aspöck 18-8560-002 Lichtscheibe *Lens*	
50 071 100	1	■	■		Reparaturset AMP 7-polig *Repairkit AMP 7-poles*	
50 079 200	1	■	■		Reparaturset AMP 2-polig *Repairkit AMP 2-poles*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck* *ASS1 & ASS2 connector system*	
50 047 003	1	■	■		Aspöck 13-5626-284 Reparaturset 2-polig, passend für Aspöck ASS1 Stecker *Repairkit 2-poles, for Aspöck* *ASS1 connector system*	
50 090 100	1	■	■		Rückfahrwarner für Einbau im Leuchtengehäuse *Back Alarm System to fit* *into the Rear Lamp Housing*	

Heckleuchte

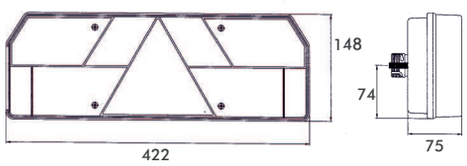
Rear Combination Lamp



Typ: EUROPOINT 24V

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Kennzeichen-, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Numberplate-, Sidemarker Lamp, Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 226 011	1	■			Aspöck 25-5100-501	
40 226 012	1		■		Aspöck 25-5500-501	
40 226 013	1	■		■	Aspöck 25-5101-501	
40 226 211	1	■			Aspöck 25-5000-511 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 226 212	1		■		Aspöck 25-5400-511 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 226 213	1	■		■	Aspöck 25-5001-511 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 226 112	2	■	■	■	Aspöck 18-8550-002 Lichtscheibe *Lens*	
50 090 100	1	■	■		Rückfahrwarner für Einbau im Leuchtengehäuse *Back Alarm System to fit into the Rear Lamp Housing*	

Heckleuchte

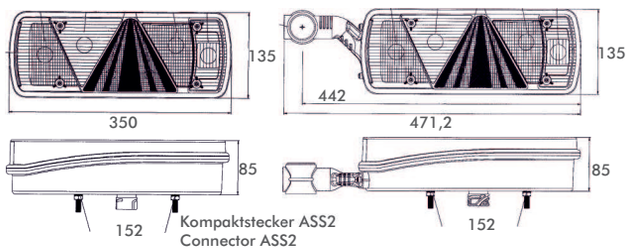
Rear Combination Lamp



Typ: ECOPOINT II 24V IP56K

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Sidemarker Lamp, Triangle Reflex Reflector



ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 290 001	1	■			Aspöck 25-2800-507 ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen *ASS2 Connector incl. bulbs*	
40 290 002	1		■		Aspöck 25-2900-507 ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen *ASS2 Connector incl. bulbs*	
40 290 011	1	■			Aspöck 25-2810-507 ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen *ASS2 Connector incl. bulbs*	
40 290 012	1		■		Aspöck 25-2910-507 ASS2 Kompaktstecker inkl. Glühlampen *ASS2 Connector incl. bulbs*	
40 290 111	1	■			Aspöck 18-8528-002 Lichtscheibe *Lens*	
40 290 112	1		■		Aspöck 18-8529-002 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck ASS1 & ASS2 connector system*	

Heckleuchte

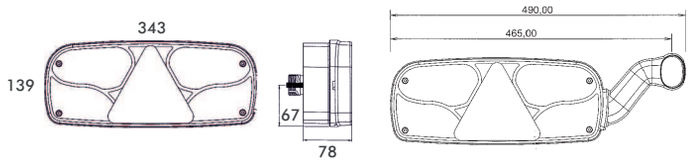
Rear Combination Lamp





Typ: ECOPOINT 24V

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahrleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse Lamp, Triangle Reflex Reflector



ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 246 211	1	■			Aspöck 25-2200-001 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 246 212	1		■		Aspöck 25-2600-001 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 246 311	1	■			Aspöck 25-2210-007 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 246 312	1		■		Aspöck 25-2610-007 mit Glühlampen bestückt *with bulbs fitted*	
40 246 112	2	■	■		Aspöck 18-8522-002 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 001	1	■	■		Aspöck 13-5626-631 Anschlußstecker passend für Aspöck ASS1 & ASS2 Stecker *Connector for Aspöck ASS1 & ASS2 connector system*	

Heckleuchte

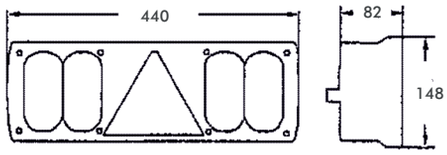
Rear Combination Lamp



Typ: passend für KRONE / SCHMITZ

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Sidemarker Lamp, Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 242 011	1	■				
40 242 012	1		■			
40 242 611	1	■				
40 242 612	1		■			
40 242 112	1	■	■		Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte

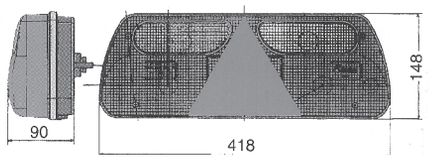
Rear Combination Lamp



Typ: 7-Kammerleuchte

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Umriß-, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, End Outline Marker-, Sidemarker Lamp, Triangle Reflex Reflector




Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 245 011	1	■				
40 245 012	1		■			
40 245 111	1	■			Lichtscheibe *Lens*	
40 245 112	1		■		Lichtscheibe *Lens*	

Heckleuchte

Rear Combination Lamp





Typ: 5-Kammerleuchte

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahrleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse Lamp, Triangle Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsystem - Zubehör - Ersatzteile** *Connector - Accessories - Spare Parts*
40 256 111	1	■			Lichtscheibe *Lens*	
40 256 112	1		■		Lichtscheibe *Lens*	
40 137 504	1	■			LED Umrißleuchte Kabel 0,5m + EasyCon Stecker *LED End Outline Marker Lamp cable 0,5m + EasyCon Connector*	
40 137 514	1		■		LED Umrißleuchte Kabel 0,5m + EasyCon Stecker *LED End Outline Marker Lamp cable 0,5m + EasyCon Connector*	

Heckleuchte

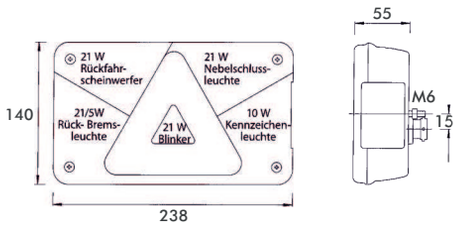
Rear Combination Lamp



Typ: MULTIPOINT V

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp, Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Nebels.-leuchte** *Fog-lamp*	**Rückfahr-leuchte** *Reversing lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsys. - Ersatzteile** *Connector - Spare Parts*
40 227 011	1	■		■ seitlich/ *lateral*	■		Aspöck 24-8500-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 227 012	1		■	■ seitlich/ *lateral*			Aspöck 24-8700-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 227 013	1		■	■ seitlich/ *lateral*		■	Aspöck 24-8710-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 227 111	1	■					Aspöck 18-8485-007 Lichtscheibe *Lens*	
40 227 112	1		■				Aspöck 18-8487-007 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 000	1	■	■				Reparaturkit *Repairkit*	

Heckleuchte

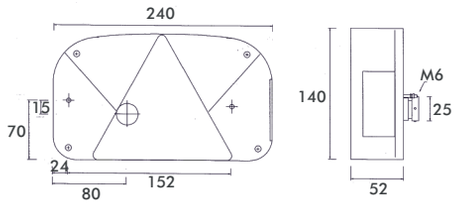
Rear Combination Lamp



Typ: MULTIPOINT II

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp, Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Nebels.-leuchte** *Fog-lamp*	**Rückfahr-leuchte** *Reversing lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsys. - Ersatzteile** *Connector - Spare Parts*
40 248 011	1	■		■ seitlich/ *lateral*	■		Aspöck 24-7000-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 248 012	1		■	■ seitlich/ *lateral*			Aspöck 24-7200-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 248 013	1		■	■ seitlich/ *lateral*		■	Aspöck 24-7210-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 248 112	1	■	■				Aspöck 18-8470-007 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 000	1	■	■				Reparaturkit *Repairkit*	

Heckleuchte

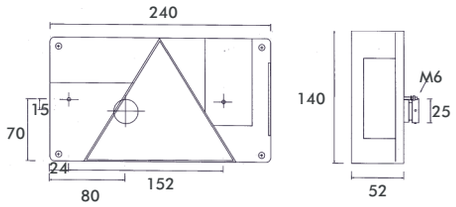
Rear Combination Lamp



Typ: MULTIPOINT I

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp, Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Nebels.-leuchte** *Fog-lamp*	**Rückfahr-leuchte** *Reversing lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsys. - Ersatzteile** *Connector - Spare Parts*
40 224 011	1	■		■ seitlich/ *lateral*	■		Aspöck 24-5000-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 224 012	1		■	■ seitlich/ *lateral*			Aspöck 24-5200-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 224 013	1		■	■ seitlich/ *lateral*		■	Aspöck 24-5210-007 mit Glühlampen 12V bestückt *Bulbs 12V fitted*	
40 224 111	1	■			■		Aspöck 18-8450-007 Lichtscheibe *Lens*	
40 224 112	1		■				Aspöck 18-8452-007 Lichtscheibe *Lens*	
40 224 113	1		■			■	Aspöck 18-8452-107 Lichtscheibe *Lens*	
50 047 000	1	■	■				Reparaturkit *Repairkit*	

Heckleuchte

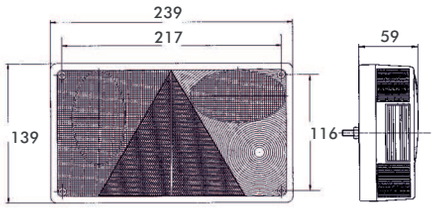
Rear Combination Lamp



Typ: 3-Kammerleuchte

Funktion: Blink-, Stop-, Rück-, Nebelschluß-, Rückfahr-, Kennzeichenleuchte, Dreieckrückstrahler

Function: Dir.Indicator-, Stop-, Rear-, Fog-, Reverse-, Numberplate Lamp, Triangle Reflex Reflector



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**links** *left*	**rechts** *right*	**Kennz.-leuchte** *Numberplate-lamp*	**Nebels.-leuchte** *Fog-lamp*	**Rückfahr-leuchte** *Reversing lamp*	**Beschreibung - Hersteller Referenz** *Specification - O.E.-No.*	**Anschlußsys. - Ersatzteile** *Connector - Spare Parts*
40 233 011	1	■		■ seitlich/ *lateral*	■			
40 233 012	1		■	■ seitlich/ *lateral*				
40 233 013	1		■	■ seitlich/ *lateral*		■		
40 233 111	1	■			■		Lichtscheibe *Lens*	
40 233 112	1		■				Lichtscheibe *Lens*	
40 233 113	1		■			■	Lichtscheibe *Lens*	
50 047 000	1	■	■				Reparaturkit *Repairkit*	

Leuchtengarnituren

Lighting Kits





Seitenansicht
side view



Rückansicht
Back view

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Specification*	
40 305 600	1	- Magnetischer Beleuchtungs-Anbausatz - 2 x Brems-Blink-Schlußleuchten 12V - 7,5m Kabel inkl. Stecker 7-polig - 2,5m Kabel zwischen den Leuchten	*- Magnetic Lighting Kit* *- 2 x Dir.Indicator-,Stop-, Rearlamps 12V* *- 7,5m Cable incl. Plug 7-poles* *- 2,5m Cable between the lights*
40 305 700	1	- Magnetischer Beleuchtungs-Anbausatz - 2 x Brems-Blink-Schlußleuchten 12V - 10m Kabel inkl. Stecker 7-polig - 2,5m Kabel zwischen den Leuchten	*- Magnetic Lighting Kit* *- 2 x Dir.Indicator-,Stop-, Rearlamps 12V* *- 10m Cable incl. Plug 7-poles* *- 2,5m Cable between the lights*



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Specification*	
40 305 200	1	- 2 x Brems-Blink-Schlußleuchten 12V - Traverse verstellbar bis 1,60m - 10m Kabel inkl. Stecker 7-polig - 2 x Dreieckrückstrahler + Kennzeichenschild - Schraub-Klemmbefestigung inkl. Installationsmaterial	*- 2 x Dir.Indicator-,Stop-,Rearlamps 12V* *- Lighting Kit adjustable up to 1,60m* *- 10m Cable incl. Plug 7-poles* *- 2 x Triangle-Reflex Reflectors + Registration Plate* *- Fixing Kit*

02

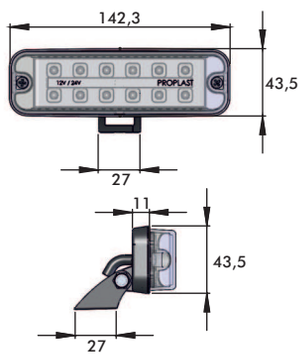



LED Nebelschlußleuchten/ LED Rückfahrleuchten	LED Fog Lamps/LED Reversing Lamps	2.0	- 2.8
LED Blinkleuchten	LED Direction Indicator Lamps	2.9	- 2.16
LED 3. Bremsleuchten	LED 3rd Stop Lamps	2.17	- 2.18



LED Rückfahrscheinwerfer

LED Reversing Lamp








Typ: PRO-TWIN-REVERSE, PRO-REVERSE, PRO-BAXTER

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Leuchten** *LED Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 483 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-TWIN-REVERSE, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, ,sehr homogene Ausleuchtung, 12 Hochleistungs-LEDs, sehr Kabel 0,5m, 12/24V, ADR und ECE R10 geprüft, IP6K9K Lichtleistung: 900 Lumen *LED Work Lamp PRO-TWIN-RESEVER according to ECE R23, useable as Work Lamp, homogeneous illumination cable 0,5m, 12/24V, ADR and ECE R10 approved, IP6K9K light performance: 900 Lumen*	**900lm** EMC   ADR	
40 479 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-BAXTER, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, 1280lm,sehr homogene Ausleuchtung, 16W, Kabel 0,22m, EMV geprüft, 9-32V, IP67 *LED Reversing-Work Lamp PRO-BAXTER, according to ECE R23, useable as Work Lamp, 1280 lumen, homogeneous illumination 16W, cable 0,22m, EMC appr., 9-32V, IP67*	**1280lm** EMC 	
40 478 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-MINI-BAXTER, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, 960lm,sehr homogene Ausleuchtung, 12W, Kabel 0,22m, EMV geprüft, 9-32V, IP67 *LED Reversing-Work Lamp PRO-MINI-BAXTER, according to ECE R23, useable as Work Lamp, 960 lumen, homogeneous illumination 12W, cable 0,22m, EMC appr., 9-32V, IP67*	**960lm** EMC 	
40 466 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-REVERSE, geprüft gem. ECE R23, leistungsstarker Scheinwerfer mit Hochleistungs-LEDs, klare Streuscheibe aus bruchfestem PC, kleine kompakte Bauform, Kabel 0,5m, ADR-geprüft - IP6K9K, 12V/24V, 8W *LED Reversing Lamp PRO-REVERSE, according to ECE R23, clear lens made of unbreakable PC, small, solid housing, cable 0,5m, ADR-appr. - IP6K9K, 12V/24V, 8W*	**200lm**  ADR	

LED Rückfahr-, LED Manövrierscheinwerfer








LED Reversing Lamp, LED Manoeuvring Lamp

Typ: PRO-FIELD, PRO-REVERSE II, PRO-REVERSE-WALL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Leuchten** *LED Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 424 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-FIELD, geprüft gem. ECE R23, 800lm, sehr homogene Ausleuchtung, 12W, Kabel 0,45m, ADR gepr. IP54, R10, IP67, 9-32V *LED Reversing-Work Lamp PRO-FIELD, according to ECE R23, 800 lumen, homogeneous illumination, 12W, cable 0,45m, ADR appr. IP54, R10, IP67, 9-32V*	**800lm** 	
40 424 603	1	LED Manövrierscheinwerfer PRO-FIELD ML, **ECE R23 ML** *LED Manoeuvring Lamp PRO-FIELD ML **ECE R23 ML***		
40 474 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-REVERSE II, geprüft gem. ECE R23, 1500lm, sehr homogene Ausleuchtung, 18W, Kabel 0,5m, ADR & EMV geprüft, IP6K9K, 9-32V *LED Reversing-Work Lamp PRO-REVERSE II, according to ECE R23, 1500 lumen, homogeneous illumination, 18W, cable 0,45m, ADR & EMC appr., IP6K9K, 9-32V*	**1500lm** 	
40 474 603	1	LED Manövrierscheinwerfer PRO-REVERSE ML, **ECE R23 ML** *LED Manoeuvring Lamp PRO-REVERSE ML **ECE R23 ML***		
40 066 903	1	LED Rückfahr-/Umfeldleuchte PRO-REVERSE-WALL, geprüft gemäß ECE R23, Aluminium-Druckgussgehäuse, Lichtscheibe aus PC, Kabel 3,0m, 1100 Lumen Rückfahrleuchte, 3000 Lumen Umfeldleuchte, EMV, CISPR Class 4 & SAE J595 geprüft, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Reversing Lamp / Scenelite PRO-REVERSE-WALL according to ECE R23, Aluminium die casted, Lens made of PC, cable 3,0m, 1100 Lumen Reverse, 3000 Lumen Scenelite, EMC approved, CISPR Class 4 & SAE J595 approved, 10-30V, ADR (pending) IP6K9K*	**3000lm**   	  
40 066 994	1	Abdeckung PRO-REVERSE-WALL *Cover PRO-REVERSE-WALL*		

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte






LED Fog-/Reversing Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Nebelschluß-/ Rückfahrleuchten** *LED Fog-/Reversing Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 073 402 Black Edition	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-TWIN-CAN, Aufbau, 12/24V, Anbau horizontal oder vertical, IP6K9K geprüft, ECE R10, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-TWIN-CAN, pendant, 12/24V, fixation horizontal or vertical, IP6K9K approved, ECE R10, cable 0,5m*	 	
40 073 002	1			
40 073 702	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-TWIN-CAN, Einbau, 12/24V, Anbau horizontal oder vertical, IP6K9K geprüft, ECE R10, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-TWIN-CAN, recessed, 12/24V, fixation horizontal or vertical, IP6K9K approved, ECE R10, cable 0,5m*		
40 082 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-MIDI-CAN, 12/24V, Anbau horizontal oder vertical, IP6K9K geprüft, ECE R10, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-MIDI-CAN, 12/24V, fixation horizontal or vertical, IP6K9K geprüft, ECE R10, cable 0,5m*		
40 053 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-DISC FR, ADR & ECE R10, 12/24V, Kabel 1,8m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-DISC FR, 12/24V, cable 1,8m*		
40 053 202	1	PRO-DISC FR Kabel 0,3m + 7-pol. Stecker *PRO-DISC FR, cable 0,3m + 7-pol. AMP connector*		

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte


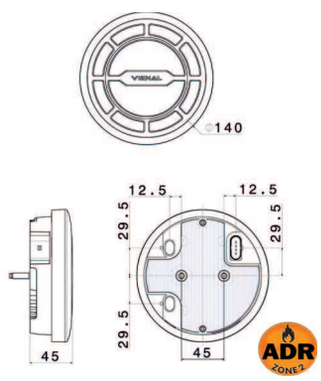
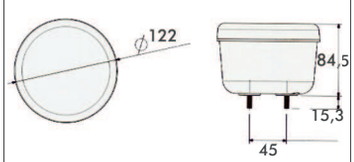

LED Fog-/Reversing Lamp

Typ: PRO-MIDI-RING, PRO-MINI-RING II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchten *LED Fog-/Reversing Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 083 402 Aufbau schwarz/ *Pendant black*	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-MIDI-RING, Aufbau, 12/24V, ADR geprüft, ECE R10, Kabel 0,5m		
40 083 002 Aufbau weiß/ *Pendant white*	1	*LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-MIDI-RING, pendant, 12/24V, ADR approved, ECE R10, cable 0,5m*		
40 083 702 Einbau schwarz/ *Recessed black*	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-MIDI-RING, Einbau, 12/24V, ADR geprüft, ECE R10, Kabel 0,5m		
40 083 502 Einbau weiß/ *Recessed white*	1	*LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-MIDI-RING, recessed, 12/24V, ADR approved, ECE R10, cable 0,5m*		
40 084 002 Aufbau/*Pendant*	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-MINI-RING II, Einbau, 12/24V, ADR geprüft, ECE R10, Kabel 0,5m		 Aufbau/*Pendant*  Einbau/*Recessed*
40 084 502 Einbau/*Recessed*	1	*LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-MINI-RING II, recessed, 12/24V, ADR approved, ECE R10, cable 0,5m*		
50 084 504 Aufbau schwarz *Pendant black*	1	Gehäuseringe PRO-MINI-RING II *Body Rings PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 Aufbau weiß *Pendant white*	1			
50 084 514 Einbau schwarz *Recessed black*	1			
50 084 513 Einbau weiß *Recessed white*	1			

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte





LED Fog-/Reversing Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Nebelschluß-/ Rückfahrleuchten** *LED Fog-/Reversing Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 051 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/ Rückfahrleuchte mit LED Schuss-leuchte im Aussenring, PRO-RING FR, 12/24V, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp incl. LED Tail lamp in the outer ring, PRO-RING FR, 12/24V, cable 0,5m*		
40 709 202	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte LCR19, 12/24V, ADR geprüft, AMP Stecker, zusätzlicher AMP Stecker für Rückfahrleuchte *LED-Fog-/Reversing Lamp LCR19, 12/24V, ADR approved, AMP connector, additional connector for reversing lamp*		
40 278 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-WAY FR, 12/24V, Kabel 0,3m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-WAY FR, 12/24V, cable 0,3m*		
40 283 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-TOP FR, 12/24V, ADR geprüft, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-TOP FR, 12/24V, ADR approved, cable 0,5m*		

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte




LED Fog-/Reversing Lamp

Typ: PRO-SPOT, PRO-LOOP

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchten *LED Fog-/Reversing Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 025 502	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-SPOT ECO FR, ADR & ECE R10, 12/24V, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-SPOT ECO FR, ADR & ECE R10, 12/24V, cable 0,5m*		
40 025 002	1	Kombinierte LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-SPOT FR, ADR, 10-30V, Kabeleingang PG-Verschraubung *LED Fog-/Reversing Lamp PRO-SPOT FR, ADR, 10-30V, with PG-screw*		
40 149 292 Gehäusering Chrom *body ring chrome* 40 149 242 Gehäusering Hochglanz-schwarz *body ring glossy black*	1 1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-LOOP, ADR & ECE R10, 24V, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-LOOP, 24V, ADR & ECE R10, cable 0,5m*		
40 149 202 40 149 222	1 1	Kombinierte LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte ADR & ECE R10, 24V, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp 24V, ADR & ECE R10, cable 0,5m* Kombinierte LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte, 7-pol. AMP St. ADR & ECE R10, 24V *LED-Fog-/Reversing Lamp 7-pol. AMP, 24V, ADR & ECE R10*		



LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte

LED Fog-/Reversing Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Nebelschluß-/ Rückfahrleuchten** *LED Fog-/Reversing Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 054 022	1	LED Nebelschlußleuchte PRO-MINI-RING, Aufbauversion, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR-gepr. *LED Fog Lamp PRO-MINI-RING, pendant version, cable 0,5m, 12/24V, ADR appr.*		
40 054 003	1	LED Rückfahrleuchte PRO-MINI-RING, Aufbauversion, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR-gepr. *LED Reversing Lamp PRO-MINI-RING, pendant version, cable 0,5m, 12/24V, ADR appr.*		
40 054 522	1	LED Nebelschlußleuchte PRO-MINI-RING, Einbauversion Kabel 0,5m, 12/24V, ADR-gepr. *LED Fog Lamp PRO-MINI-RING, recessed version cable 0,5m, 12/24V, ADR appr.*		
40 054 503	1	LED Rückfahrleuchte PRO-MINI-RING, Einbauversion Kabel 0,5m, 12/24V, ADR-gepr. *LED Reversing Lamp PRO-MINI-RING, recessed version cable 0,5m, 12/24V, ADR appr.*		
40 149 402	1	LED Nebelschlußleuchte 24V *LED Fog Lamp 24V*		
40 149 403	1	LED Rückfahrleuchte 24V *LED Reversing Lamp 24V*		

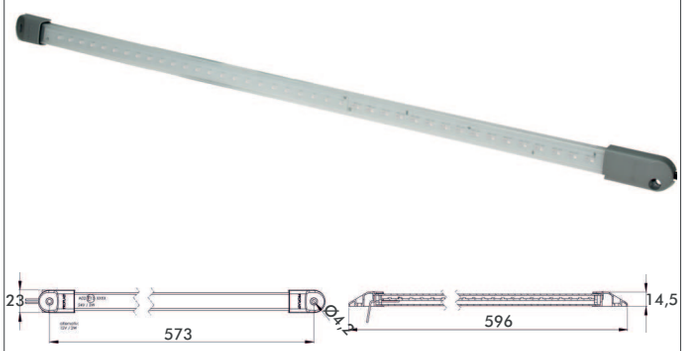
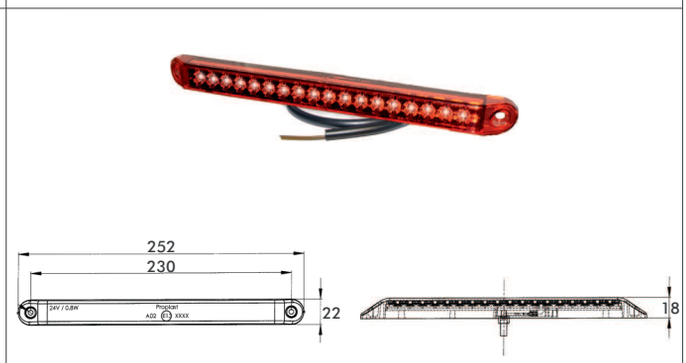
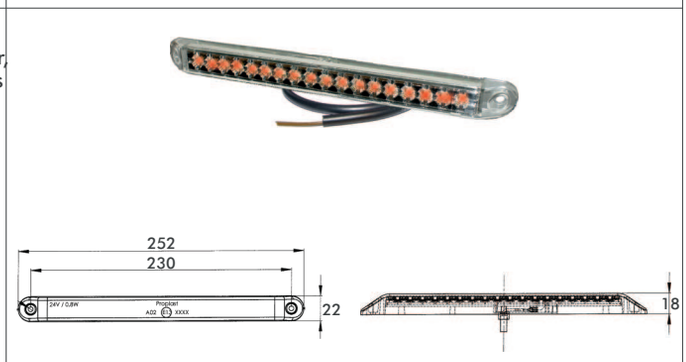
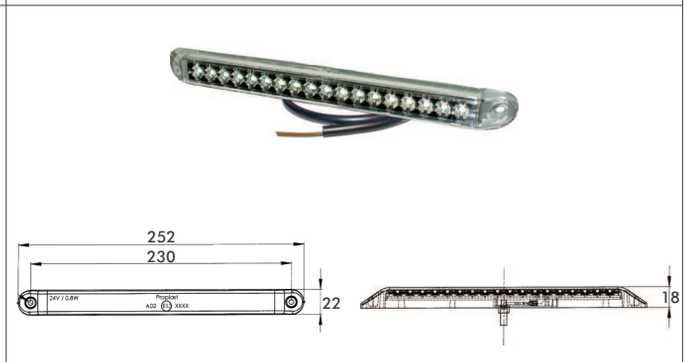
LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte

LED Fog-/Reversing Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Nebelschluß-/ Rückfahrleuchten** *LED Fog-/Reversing Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 288 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-ROAD FR, 12/24V, IP6K9K geprüft, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-ROAD FR, 12/24V, IP6K9K geprüft, cable 0,5m*		
40 057 002	1	Kombinierte LED-Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-SQUARE FR, 12/24V, IP6K9K geprüft, Kabel 0,5m *LED-Fog-/Reversing Lamp PRO-SQUARE FR, 12/24V, IP6K9K approved, cable 0,5m*		
40 057 502	1	PRO-SQUARE FR, mit seitl. Kennzeichenleuchte *PRO-SQUARE FR, with lat. Numberplate Lamp*		

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte





LED Fog-/Reversing Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchten** *LED Fog-/Reversing Lamps*
40 052 022 24V 40 052 222 12V	1 1	Kombinierte LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte PRO-STRIPE ECE II, zugelassen für horizont. und vertikale Anbaulage, IP6K9K geprüft, Kabel 0,5m *LED Fog-/Reversing Lamp PRO-STRIPE ECE II, approved for horizontal and vertical fixation, IP6K9K approved, cable 0,5m*	
40 026 022 24V 40 026 222 12V	2 2	LED Nebelschlußleuchte PRO-CAN XL rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal, 3W *LED Fog Lamp PRO-CAN XL, red, cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation, 3W*	
40 026 422 24V 40 026 322 12V	2 2	LED Nebelschlussleuchte PRO-CAN XL rot, Gehäuse glasklar, Kabel 0,5m, komplett, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal, 3W *LED Fog Lamp PRO-CAN XL red, clear lens, cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation, 3W*	
40 026 503 24V 40 026 523 12V	2 2	LED Rückfahrleuchte PRO-CAN XL weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal, 3W *LED Reversing Lamp PRO-CAN XL white, incl.cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation, 3W*	

Seitliche LED Blinkleuchte

Lateral LED Direction Indicator Lamp





Typ: PRO-MULTI-SML

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-/ Blinkleuchten** *LED Sidemarker-/ Dir. Indicator Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 049 801	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, Kabel 0,5m, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR gepr. *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, cable 0,5m, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR approved*	 Kategorie 5 + LED SML	
40 049 821	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, Kabel 0,5m, 90° Winkelhalter, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR geprüft *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, cable 0,5m, bracket 90°, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR approved*	 Kategorie 5 + LED SML	
40 049 501	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, 10-32V/1,6W, AMP Super Seal Stecker 3-pol., IP6K9K, ADR geprüft *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, AMP SS con. 3-poles, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR approved*	 Kategorie 5 + LED SML	
40 049 521	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, 10-32V/1,6W, AMP Super Seal Stecker 3-pol., 90° Winkelhalter, IP6K9K, ADR *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, AMP SS connector 3-poles, bracket 90 , 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR approved*	 Kategorie 5 + LED SML	
50 079 400	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 3-polig, AMP SUPER SEAL für Anschluss an 40 049 501 und 40 049 521 *Connector 3-poles female, AMP SUPER SEAL suitable for Ref. 40 049 501 and Ref. 40 049 521*		
50 141 012 12V 50 141 024 24V 50 141 500 12/24V	1 1 1	LED Kontrollgerät PRO-CONTROL überwacht die Blinklichtfunktion Blinkerausfallkontrolle *LED Control Gear PRO-CONTROL monitors the Direction Indicator function*		LED Kontrollgerät siehe auch Katalogseite 9.8 *LED Control Gear see also catalogue page 9.8*

LED Blinkleuchte

LED Direction Indicator Lamp

Typ: PRO-CAN XL

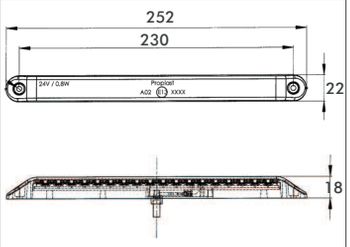
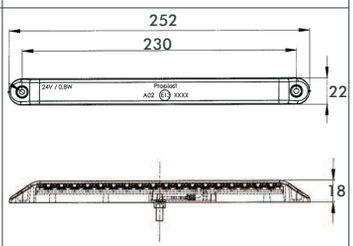
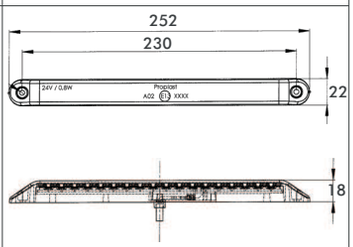
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Blinkleuchten** *LED Dir. Indicator Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 026 601 24V	2	Hintere LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, Kat. 2a, Gehäuse glasklar, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal	 Kategorie 2a 18 LEDs	
40 026 621 12V	2	*Rear LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, cat. 2a, clear lens, cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*		
40 026 501 24V	2	Hintere LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, Kat. 2a, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal	 Kategorie 2a 18 LEDs	
40 026 521 12V	2	*Rear LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, cat. 2a incl. cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*		
40 026 701 24V	2	Seitliche LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, Kat.5, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal *Lateral LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, cat.5 incl. cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 Kategorie 5 18 LEDs	
40 026 801 24V	2	Kombinierte LED SML + Seitliche LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, Kat.5, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal, 24V *LED SML + Lateral LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, cat.5 incl. cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 Kategorie 5 + LED SML 18 LEDs	

LED Blinkleuchte

LED Direction Indicator Lamp








Typ: PRO-CAN XL
dynamische Blinklichtfunktion

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Blinkleuchten** *LED Dir. Indicator Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 026 051 24V EMC 40 026 251 12V	2 2	Hintere LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, dynamische Funktion, Kat. 2a, Kabel 0,5m, Gehäuse glasklar, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal, ADR-gepr. IP67, ECE R10 *Rear LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, sequential turn signal, cat. 2a, cable 0,5m, clear lens, potted version, for horizontal fixation, ADR-appr. IP67, ECE R10*	 Kategorie 2a 18 LEDs	
40 026 041 24V EMC	2	Hintere LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, dynamische Funktion, Kat. 2a, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal, ADR-gepr. IP67, ECE R10 *Rear LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, sequential turn signal, cat. 2a, cable 0,5m, potted version, for horizontal fixation, ADR-appr. IP67, ECE R10*	 Kategorie 2a 18 LEDs	
40 026 071 24V EMC 40 026 271 12V	2 2	Vordere LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, dynamische Funktion, Kat. 1a, Kabel 0,5m, Gehäuse glasklar, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal, ADR-gepr. IP67, ECE R10 *Front LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, sequential turn signal, cat. 1a, cable 0,5m, clear lens, potted version, for horizontal fixation, ADR-appr. IP67, ECE R10*	 Kategorie 1a 18 LEDs	

Seitliche LED Blinkleuchte

Lateral LED Direction Indicator Lamp



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Blinkleuchten** *LED Dir. Indicator Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 078 001	1	LED Blinkleuchte PRO-WING II, Kat. 5 u. 6, moderne Optik, vordere-/seitliche Blinkleuchte, integr. Blinkerausfallkontrolle (LCG) Aluminium Druckgussgehäuse, Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, Kabel 0,5m, 24V, ECE R10 geprüft, IP67 *LED Dir. Indicator Lamp PRO-WING II, Cat. 5 and 6, modern optic, integr. flasher control unit, aluminium housing, lens made of unbreakable polycarbonate, cable 0,5m, 24V, ECE R10 approved, IP67*	 Kategorie 5 + Kategorie 6	
40 002 901	1	Seitliche LED Blinkleuchte PRO-PENNY, Kat. 5, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR und ECE R10 gepr., IP6K9K *Lateral LED Dir. Indicator Lamp PRO-PENNY, cat. 5, cable 0,5m, 12/24V, ADR and ECE R10 appr., IP6K9K*	 Kategorie 5	
40 002 911	1	Seitliche LED Blinkleuchte PRO-PENNY, Gehäuse glasklar *Lateral LED Dir. Indicator Lamp PRO-PENNY, clear housing*		
40 067 001	1	LED Blinkleuchte PRO-WING, seitliche Blinkleuchte Kat. 6, integriertes Lichtdesign Element in Lightguide Technologie, Klarglasoptik, Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, Kabel 0,5m, EMV geprüft, 9-33V *LED Dir. Indicator Lamp PRO-WING, Cat. 6, attractive design due to integrated light guide technology, clear glass optic, lens made of unbreakable polycarbonate, cable 0,5m, EMC appr., 9-33V*	 Kategorie 6	
40 069 001	1	LED Blinkleuchte, seitliche Blinkleuchte Kat. 6, integr. Seitenmarkierungsleuchte & Rückstrahler, 3-polig AMP SuperSeal Stecker, IP67, 12/24V, ECE R10 geprüft *LED Dir. Indicator Lamp, Cat. 6, integrated sidemarker lamp & reflex reflector, 3-pin AMP SuperSeal connector, IP67, 12/24V, ECE R10 approved*	 Kategorie 6	

Vordere LED Blink-Positionsleuchte

Front LED Direction Indicator-Position Lamp

Typ: PRO-MIDI-RING

opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1
opt. flasher control unit according to ISO 13207-1




Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Blink-Positionsleuchten *LED Dir. Indicator / Position Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 083 941 ISO 13207-1 Aufbau/*Pendant*	1	Vordere LED Blink-/Positionsleuchte PRO-MIDI-RING, „Black Edition“ Kat. 1a, opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1, 12/24V, ADR geprüft - IP6K9K, ECE R10, Kabel 0,5m		
40 083 841 ISO 13207-1 Einbau/*Recessed*	1	*LED Dir. Indicator-/ Front Position Lamp, cat. 1a PRO-MIDI-RING, „Black Edition“ opt. Flasher control unit according to ISO 13207-1, 12/24V, ADR approved - IP6K9K, ECE R10, cable 0,5m*		
40 083 951 Aufbau/*Pendant*	1			Aufbau/*Pendant*
40 083 851 Einbau/*Recessed*	1			
40 083 911 ISO 13207-1 Aufbau/*Pendant*	1	Vordere LED Blink-/Positionsleuchte PRO-MIDI-RING, „White Edition“ Kat. 1a, opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1, 12/24V, ADR geprüft - IP6K9K, ECE R10, Kabel 0,5m		
40 083 811 ISO 13207-1 Einbau/*Recessed*	1	*LED Dir. Indicator-/ Front Position Lamp, cat. 1a PRO-MIDI-RING, „White Edition“ opt. Flasher control unit according to ISO 13207-1, 12/24V, ADR approved - IP6K9K, ECE R10, cable 0,5m*		
40 083 901 Aufbau/*Pendant*	1			Einbau/*Recessed*
40 083 801 Einbau/*Recessed*	1			
50 083 504 Aufbau schwarz/ *Pendant black*	1	Gehäusering für PRO-MIDI-RING *Body ring for PRO-MIDI-RING*		
50 083 503 Aufbau weiß/ *Pendant white*	1			
50 083 514 Einbau schwarz/ *Recessed black*	1			
50 083 513 Einbau weiß/ *Recessed white*	1			

Vordere LED Blink-Positionsleuchte

Front LED Direction Indicator-Position Lamp


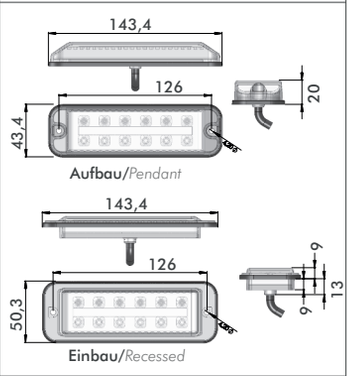

Typ: PRO-MINI-RING II

opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1
opt. flasher control unit according to ISO 13207-1

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Blink-Positionsleuchten *LED Dir. Indicator / Position Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 084 911 ISO 13207-1 Aufbau/*Pendant*	1	Vordere LED Blink-/Positionsleuchte PRO-MINI-RING II, Kat. 1a, opt. Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1, 12/24V, ADR geprüft - IP6K9K, ECE R10, Kabel 0,5m		 Aufbau/*Pendant*
40 084 811 ISO 13207-1 Einbau/*Recessed*	1	*LED Dir. Indicator-/ Front Position Lamp, cat. 1a PRO-MINI-RING II, opt. Flasher control unit according to ISO 13207-1, 12/24V, ADR approved - IP6K9K, ECE R10, cable 0,5m*		
40 084 901 Aufbau/*Pendant*	1			 Einbau/*Recessed*
40 084 801 Einbau/*Recessed*	1			
40 084 103 Aufbau/*Pendant*	1	Rückstrahler weiß für PRO-MINI-RING II *reflex reflector white for PRO-MINI-RING II*		
40 084 113 Einbau/*Recessed*	1			
50 084 504 Aufbau schwarz *Pendant black*	1	Gehäusering Aufbau *Body ring Pendant*		
50 084 503 Aufbau weiß *Pendant white*	1			
50 084 514 Einbau schwarz *Recesse black*	1	Gehäusering Einbau *Body ring Recessed*		
50 084 513 Einbau weiß *Recessed white*	1			






Vordere Blink-/Positionsleuchte

Front Direction Indicator-/Position Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Blink-/ Positionsleuchten** *LED Dir. Indicator-/ Front Position Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 082 911	1	Vordere LED Blink-/Positionsleuchte PRO-MIDI-CAN, Kat. 1a, Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1, 12/24V, Anbau horizontal oder vertical, ADR geprüft - IP6K9K, ECE R10, Kabel 0,5m *LED Dir. Indicator-/Front Position Lamp, cat. 1a, PRO-MIDI-CAN, Flasher control unit according to ISO 13207-1, 12/24V, fixation horizontal or vertical, ADR approved - IP6K9K, ECE R10, cable 0,5m*	 Kategorie 1a	
40 073 911 Aufbau/*Pendant* 40 073 811 Einbau/*Recessed*	1 1	Vordere LED Blink-/Positionsleuchte PRO-TWIN-CAN, Kat. 1a, Blinkerausfallkontrolle gemäß ISO 13207-1, 12/24V, Anbau horizontal oder vertical, ADR geprüft - IP6K9K, ECE R10, Kabel 0,5m *LED Dir. Indicator-/Front Position Lamp, cat. 1a, PRO-TWIN-CAN, Flasher control unit according to ISO 13207-1, 12/24V, fixation horizontal or vertical, ADR approved - IP6K9K, ECE R10, cable 0,5m*	 Kategorie 1a	
40 287 911	1	Vordere LED Blink-/Positionsleuchte Kat. 1a, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal, 12/24V - 3,5W, ADR geprüft - IP6K9K *LED Dir. Indicator-/ Front Position Lamp, cat. 1a incl. cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation, 12/24V - 3,5W, ADR approved - IP6K9K*	 Kategorie 1a	







Hintere LED Blinkleuchte

Rear LED Direction Indicator Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Blinkleuchten** *LED Dir. Indicator Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 084 021 Aufbau/*Pendant* 40 084 512 Einbau/*Recessed*	1 1	Hintere LED Blinkleuchte PRO-MINI-RING II, ISO 13207-1 Kat. 2a, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR & R10 geprüft, IP6K9K *Rear LED Dir. Indicator Lamp* *PRO-MINI-RING II, ISO 13207-1* *cat. 2a, cable 0,5m, 12/24V,* *ADR & R10 appr., IP6K9K*		 
40 084 421 Aufbau/*Pendant* 40 084 721 Einbau/*Recessed*	1 1	Hintere LED Blinkleuchte PRO-MINI-RING, ohne Blinker- ausfallkontrolle ISO 13207-1 *Rear LED Dir. Indicator Lamp* *PRO-MINI-RING, without flasher* *control unit ISO13207-1*		
50 084 504 Aufbau schwarz *Pendant black* 50 084 503 Aufbau weiß *Pendant white*	1 1	Gehäuseringe PRO-MINI-RING II *Body Rings PRO-MINI-RING II*		
50 084 514 Einbau schwarz *Recessed black* 50 084 513 Einbau weiß *Recessed white*	1 1			
40 054 001	1	Hintere LED Blinkleuchte PRO-MINI-RING Aufbauversion, Kat. 2a, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR-gepr., IP6K9K *Rear LED Dir. Indicator Lamp* *PRO-MINI-RING, pendant version* *cat. 2a, cable 0,5m, 12/24V,* *ADR appr., IP6K9K*		
40 054 501	1	Hintere LED Blinkleuchte PRO-MINI-RING, Einbauversion *Rear LED Dir. Indicator Lamp* *PRO-MINI-RING, recessed version*	Kategorie 2a	
40 057 001	1	Hintere LED Blinkleuchte PRO-SQUARE, Kat. 2a, Kabel 0,5m 12/24V, ADR-gepr., IP6K9K *Rear LED Dir. Indicator Lamp* *PRO-SQUARE, cat. 2a, cable 0,5m,* *12/24V, ADR appr., IP6K9K*	 Kategorie 2a	

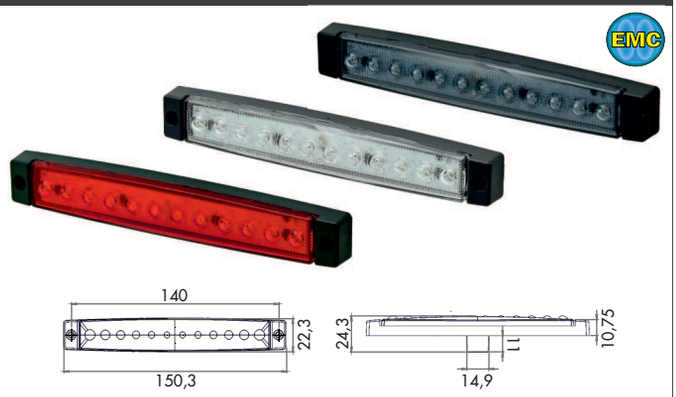
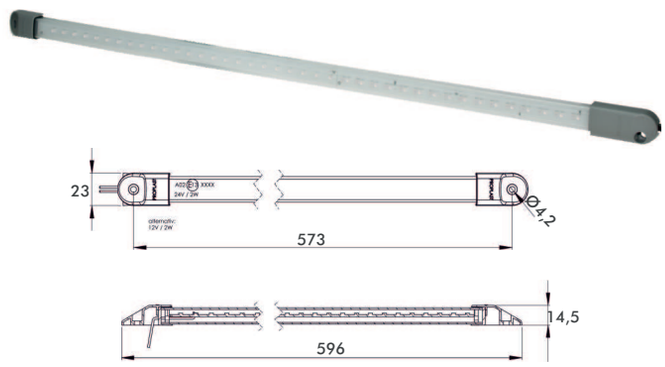
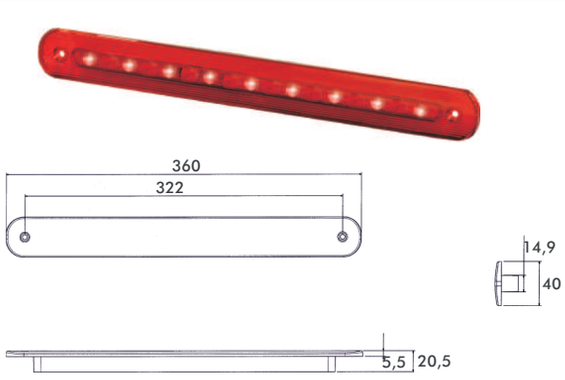
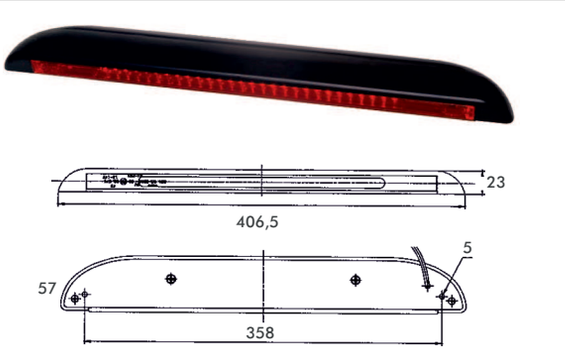
LED Zusatzbremsleuchte

3rd LED Stop Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED 3. Bremsleuchten** *3rd LED Stop Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 082 312	1	LED Zusatzbremsleuchte PRO-MIDI-CAN rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes Leuchtengehäuse, 12 Hochleistungsdioden, ADR-gepr., 24V/3,6W - 12V/1,6W *3rd LED Stop Lamp PRO-TWIN-CAN, red, cable 0,5m, 12 LED, waterproof housing, ARD-appr. IP6K9K, 24V/3,6W-12V/1,2W*		
40 073 042 Aufbau/*Pendant*	1	LED Zusatzbremsleuchte PRO-TWIN-CAN rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes Leuchtengehäuse, 12 Hochleistungsdioden, Anbau horizontal o. vertikal, ADR-gepr., 24V/2,0W - 12V/1,0W		
40 073 742 Einbau/*Recessed*	1	*3rd LED Stop Lamp PRO-TWIN-CAN, red, cable 0,5m, 12 LED, waterproof housing, horizontal o. vertical fixation, ARD-appr. IP6K9K, 24V/2,0W-12V/1,0W*		
40 073 342 Aufbau/*Pendant*	1	LED Zusatzbremsleuchte PRO-TWIN-CAN klar, Kabel 0,5m, wasserdichtes Leuchtengehäuse, 12 Hochleistungsdioden, Anbau horizontal o. vertikal, ADR-gepr., 24V/2,0W - 12V/1,0W		
40 073 842 Einbau/*Recessed*	1	*3rd LED Stop Lamp PRO-TWIN-CAN, clear, cable 0,5m, 12 LED, waterproof housing, horizontal o. vertical fixation, ARD-appr. IP6K9K, 24V/2,0W-12V/1,0W*		
40 026 412 24V	1	LED Zusatzbremsleuchte PRO-CAN XL rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, 18 Hochleistungsdioden, Anbau horizontal, ADR-gepr., IP67, 2,5W *3rd LED Stop Lamp PRO-CAN XL, red, cable 0,5m, 18 LED fitted in a waterproof housing, horizontal fixation, ARD-appr. IP67, 24V/2W - 12V/2,5W*		
40 026 312 12V	1			

LED Zusatzbremsleuchte

3rd LED Stop Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Technik *LED Technology*
40 080 412 Smoked/ *Smoked Lens* 40 080 312 Klarglas/ *Clear Lens* 40 080 012 Rot/ *Red Lens*	1 1 1	LED Zusatzbremsleuchte PRO-FLAT XL rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes Leuchtengehäuse, 12 Hochleistungsdioden, Anbau horizontal, ADR-gepr. IP6K9K, 24V-3,1W, 12V-2,8W *3rd LED Stop Lamp* *PRO-FLAT XL, red, cable 0,5m, 12 LED fitted in a waterproof housing, horizontal fixation, ADR-appr. IP6K9K, 24V-3,1W, 12V-2,8W*	
40 052 042 24V 40 052 242 12V	1 1	LED Zusatzbremsleuchte PRO-STRIPE ECE II rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, 40 Hochleistungsdioden, Anbau horizontal, ADR-gepr. IP6K9K, 3W *3rd LED Stop Lamp* *PRO-STRIPE ECE II, red, cable 0,5m, 40 LED fitted in a waterproof housing, horizontal fixation, ADR-appr. IP6K9K, 3W*	
40 606 002	1	LED-Zusatzbremsleuchte 12/24V Einbauversion, 9 Hochleistungs-dioden, Gehäuse wasserdicht vergossen, Kabel 0,5m *3rd LED-Stop Lamp 12/24V recessed version, 9 LED fitted in a waterproof housing, cable 0,5m*	
40 607 002	1	LED-Zusatzbremsleuchte 24V 28 Hochleistungsdioden, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, wasserdicht vergossen, komplett inkl. Installationsmaterial, IP54 gepr. *3rd LED-Stop Lamp 24V 28 LED fitted in a waterproofed, solid plastic housing incl. Fixation Kit, IP54 appr.*	

03

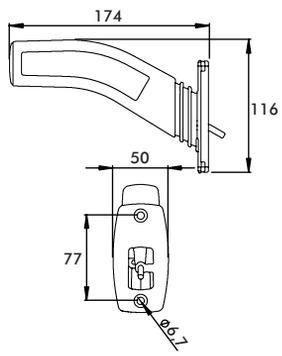


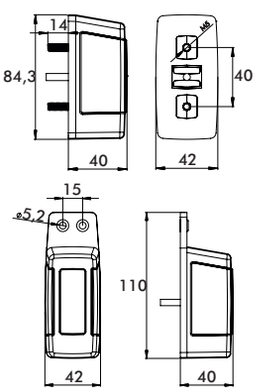
LED Umrißleuchten	LED End Outline Marker Lamps	3.0	- 3.10
Umrißleuchten	End Outline Marker Lamps	3.11	- 3.15
LED Begrenzungsleuchten/ LED Schluß-Umrißleuchten	LED Front Position Lamps/ LED Rear Position Lamps	3.16	- 3.31
Begrenzungsleuchten/ Schluß-Umrißleuchten	Front Position Lamps/ Rear Position Lamps	3.32	



LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

Typ: PRO-SUPER-JET
mit LED Seitenmarkierungsleuchte

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umrißleuchten *LED End Outline Marker Lamps*	LED Technik 12V/24V *LED Technology 12V/24V*
40 004 014 links offenes Ende/ *left open end* 40 004 015 rechts offenes Ende/ *left open end* 40 004 314 links P&R Stecker/ *left P&R connector* 40 004 315 rechts P&R Stecker/ *right P&R connector*	1 1 1 1	LED Umrissleuchte PRO-SUPER-JET Lichtaustritt rot/weiss/gelb, Lichtleitertechnik mit Spiegeloptik, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit Kunststoff-ummantelt, ADR geprüft IP6K9K, Kabel 1,75m, 12V-1W, 24V-2W *LED End Outline Marker PRO-SUPER-JET Light Guide Technology with Mirror Optics, Lens red/white/amber, flex bracket, plastic-covered Lens, cable 1,75m, ADR appr. IP6K9K, 2V-1W, 24V-2W*		
40 005 004	1	LED Umrissleuchte PRO-SUPER-JET Lichtleitertechnik mit Spiegeloptik, flex. kurzer Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit Kunststoff-ummantelt, ADR geprüft IP6K9K, Kabel 1,75m, 12V-1W, 24V-2W *LED End Outline Marker PRO-SUPER-JET, Light Guide Technology with Mirror Optics, flex short bracket, plastic-covered Lens, cable 1,75m, ADR appr. IP6K9K, 12V-1W, 24V-2W*		
40 006 004	1	LED Umrissleuchte PRO-SUPER-JET Lichtleitertechnik mit Spiegeloptik, Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit Kunststoff-ummantelt, ADR geprüft IP6K9K, Kabel 1,75m, 12V-1W, 24V-2W *LED End Outline Marker PRO-SUPER-JET, Light Guide Technology with Mirror Optics, plastic-covered Lens, cable 1,75m, ADR appr. IP6K9K, 12V-1W, 24V-2W*		
40 007 014 links Anbau/ *left pendant* 40 007 015 rechts Anbau/ *right pendant* 40 007 024 links Pendel/ *left bracket* 40 007 025 rechts Pendel/ *right bracket*	1 1 1 1	LED Umrissleuchte PRO-SUPER-JET Lichtleitertechnik mit Spiegeloptik, Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit Kunststoff-ummantelt, ADR geprüft IP6K9K, Kabel 1,75m, 12V-1W, 24V-2W *LED End Outline Marker PRO-SUPER-JET, Light Guide Technology with Mirror Optics, plastic-covered Lens, cable 1,75m, ADR appr. IP6K9K, 12V-1W, 24V-2W*		

NEW

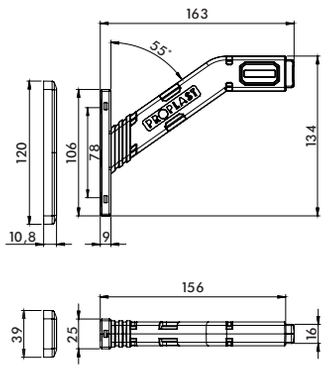
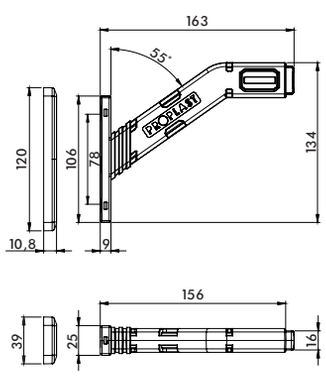
LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp



GLOW EMC ADR ZONE 2 LED



Typ: PRO-FLEX-JET
mit LED Seitenmarkierungsleuchte

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12V/24V** *LED Technology 12V/24V*
40 090 014 links offenes Ende *left open end*	1	LED Umrissleuchte PRO-FLEX-JET Lichtaustritt rot/weiss/gelb, Lichtleitertechnik, flexibler Befestigungsarm, flaches Profil, inkl. Adapter, ADR geprüft IP6K9K, Kabel 1,0m, 12/24V *LED End Outline Marker PRO-FLEX-JET, Light Guide Technology, Lens red/white/amber, flex. bracket, flat profile, incl. support adapter, cable 1,0m, ADR appr. IP6K9K, 12/24V*		
40 090 314 links P&R-Stecker *left P&R-connector*	1	LED Umrissleuchte PRO-FLEX-JET Kabel 1,5m + P&R Stecker *LED End Outline Marker PRO-FLEX-JET, cable 1,5m + P&R con.*		
40 090 015 rechts offenes Ende *right open end*	1	LED Umrissleuchte PRO-FLEX-JET Lichtaustritt rot/weiss/gelb, Lichtleitertechnik, flexibler Befestigungsarm, flaches Profil, inkl. Adapter, ADR geprüft IP6K9K, Kabel 1,0m, 12/24V *LED End Outline Marker PRO-FLEX-JET, Light Guide Technology, Lens red/white/amber, flex. bracket, flat profile, incl. support adapter, cable 1,0m, ADR appr. IP6K9K, 12/24V*		
40 090 315 rechts P&R-Stecker *right P&R-connector*	1	LED Umrissleuchte PRO-FLEX-JET Kabel 1,5m + P&R Stecker *LED End Outline Marker PRO-FLEX-JET, cable 1,5m + P&R con.*		

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp



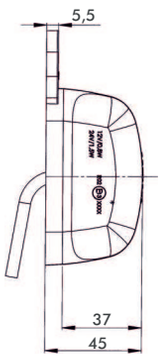
Typ: PRO-JET

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12V/24V** *LED Technology 12V/24V*
40 001 044	2	LED Umrißleuchte PRO-JET in FF-Technik, rot/schwarz, Leuchte komplett wasserdicht vergossen, Kabel 1,75m, ADR geprüft IP6K9K, 12V-0,8W, 24V-1,5W *LED End Outline Marker PRO-JET in FF-Technology, Lens red/black, lamp complete waterproof casted, cable 1,75m, 12V-0,8W, 24V-1,5W, ADR approved IP6K9K*		
40 001 004	2	LED Umrißleuchte PRO-JET in FF-Technik, Lichtaustritt rot/weiß, Leuchte komplett wasserdicht vergossen, Kabel 1,75m, ADR geprüft IP6K9K, 12V-0,8W, 24V-1,5W *LED End Outline Marker PRO-JET in FF-Technology, Lens red/white, lamp complete waterproof casted, cable 1,75m, 12V-0,8W, 24V-1,5W, ADR approved IP6K9K*		
40 001 304	2	LED Umrißleuchte PRO-JET Kabel 1,75m + P&R Stecker *LED End Outline Marker PRO-JET cable 1,75m + P&R connector*		
40 001 204	2	LED Umrißleuchte PRO-JET Flachkabel 0,5m *LED End Outline Marker PRO-JET flatcable 0,5m*		
40 001 704	2	LED Umrißleuchte PRO-JET AMP SuperSeal Stecker am Gehäuse *LED End Outline Marker PRO-JET AMP SuperSeal connector at the housing*		
40 001 000	2	LED Umrißleuchte PRO-JET Halter *LED End Outline Marker PRO-JET bracket*		

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

Typ: PRO-JET

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12V/24V** *LED Technology 12V/24V*
40 001 504	2	LED Umrißleuchte PRO-JET „White Edition" in FF-Technik, Lichtaustritt rot/weiß, Leuchte komplett wasserdicht, Kabel 1,75m, ADR geprüft IP6K9K, 12V-0,8W, 24V-1,5W *LED End Outline Marker PRO-JET „White Edition" in FF-Technology, Lens red/white, lamp complete waterproof casted, cable 1,75m, 12V-0,8W, 24V-1,5W, ADR approved IP6K9K*		
40 001 024	2	LED Umrißleuchte PRO-JET in FF-Technik, Lichtaustritt rot/weiß, Leuchte komplett wasserdicht vergossen, flex. Pendelhalter, Kabel 1,75m, ADR geprüft IP6K9K, 12V-0,8W, 24V-1,5W *LED End Outline Marker PRO-JET in FF-Technology, Lens red/white, lamp complete waterproof casted, flex. bracket, cable 1,75m, 12V-0,8W, 24V-1,5W, ADR approved IP6K9K*		
40 001 324	2	LED Umrißleuchte PRO-JET Kabel 1,75m + P&R Stecker *LED End Outline Marker PRO-JET cable 1,75m + P&R connector*		
40 001 224	2	LED Umrißleuchte PRO-JET Flachkabel 0,5m *LED End Outline Marker PRO-JET flatcable 0,5m*		
40 001 724	2	LED Umrißleuchte PRO-JET AMP SuperSeal Stecker am Gehäuse *LED End Outline Marker PRO-JET AMP SuperSeal connector at the housing*		
40 001 100	2	LED Umrißleuchte PRO-JET Pendelhalter *LED End Outline Marker PRO-JET flexible bracket*		

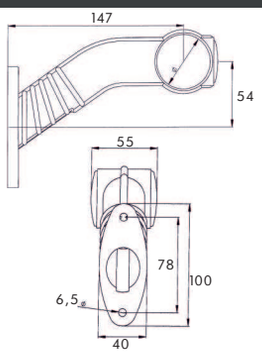



Upgrade

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

Typ: LED PRO-SUPERPOINT III - Upgrade mit LED Seitenmarkierungsleuchte

EMC ADR ZONE 2 LED

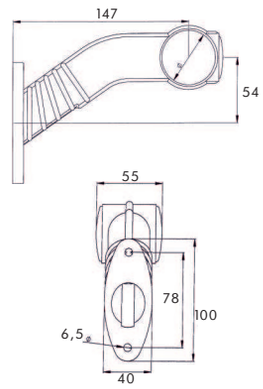
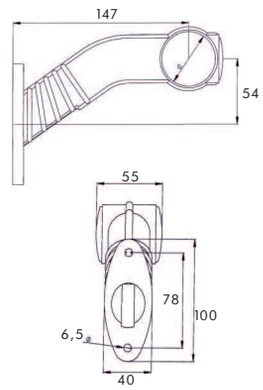
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12V/24V** *LED Technology 12V/24V*
44 010 004 offenes Ende/ *open end* 44 010 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR gepr. IP6K9K, R10 geprüft, Kabel 1,75m, 12V/24V-1W *LED End Outline Marker* *SUPERPOINT III in FF-Technology* *Lens red/white/amber, flex bracket,* *Lens made in PC, ADR appr. IP6K9K,* *ECE R10 appr., cable 1,75m,* *12V/24V-1,0W*		
44 011 004 offenes Ende/ *open end* 44 011 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR gepr. IP6K9K, R10 geprüft, Kabel 1,75m, 12V/24V-1W *LED End Outline Marker* *SUPERPOINT III in FF-Technology* *Lens red/white/amber, flex housing,* *Lens made in PC, ADR appr. IP6K9K,* *ECE R10 appr., cable 1,75m,* *12V/24V-1,0W*		
44 012 004 offenes Ende/ *open end* 44 012 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Pendelhalter, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR gepr. IP6K9K, R10 geprüft, Kabel 1,75m, 12V/24V-1W *LED End Outline Marker* *SUPERPOINT III in FF-Technology* *Lens red/white/amber, flex bracket,* *Lens made in PC, ADR appr. IP6K9K,* *ECE R10 appr., cable 1,75m,* *12V/24V-1,0W*		
44 013 004 offenes Ende/ *open end* 44 013 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR gepr. IP6K9K, R10 geprüft, Kabel 1,75m, 12V/24V-1W *LED End Outline Marker* *SUPERPOINT III in FF-Technology* *Lens red/white/amber, flex short* *Lens made in PC, ADR appr. IP6K9K,* *ECE R10 appr., cable 1,75m,* *12V/24V-1,0W*		
44 010 105 offenes Ende/ *open end* 44 010 205 P&R Stecker/ *P&R connector* 44 010 104	2 2 10	LED Einheit mit Kabel 1,75m, 12V/24V-1W *LED Unit incl. cable 1,75m,* *12V/24V-1,0W* Lichtscheibe aus PC, rot/weiss/gelb *Lens made in PC, red/white/amber*		

Upgrade

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

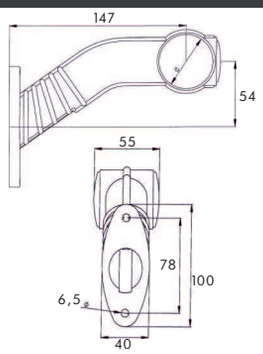



Typ: LED PRO-SUPERPOINT III - Upgrade mit LED Seitenmarkierungsleuchte

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12V/24V** *LED Technology 12V/24V*
44 010 214 links/*left*	1	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik links, Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR. gepr. IP6K9K, R10 geprüft, Flachkabel 0,5m, 12V/24V-1,0W *LED End Outline Marker SUPERPOINT III in FF-Technology, left, Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, ADR appr. IP6K9K, ECE R10 appr., flat cable 0,5m, 12V/24V-1,0W*		
44 010 215 rechts/*right*	1	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik rechts, Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR. gepr. IP6K9K, R10 geprüft, Flachkabel 0,5m, 12V/24V-1,0W *LED End Outline Marker SUPERPOINT III in FF-Technology, right, Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, ADR appr. IP6K9K, ECE R10 appr., flat cable 0,5m, 12V/24V-1,0W*		

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp




Typ: LED PRO-SUPERPOINT III ECO mit LED Seitenmarkierungsleuchte

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**ohne Spiegeltechnik** *without mirrow optics*
40 010 904	2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III ECO Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR. gepr., Kabel 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT III ECO Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, ADR appr., cable 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W*		
40 011 904	2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III ECO Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR gepr., Kabel 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT III ECO Lens red/white/amber, flex housing, Lens made in PC, ADR appr., cable 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W*		
40 012 944	2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III ECO Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Pendelhalter, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR gepr., Kabel 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT III ECO Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, ADR appr., cable 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W*		
40 013 904	2	LED Umrissleuchte SUPERPOINT III ECO Lichtaustritt rot/weiss/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibe aus bruchfestem PC, ADR gepr., Kabel 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT III ECO Lens red/white/amber, flex short bracket, Lens made in PC, ADR appr. cable 0,5m, 12V-0,5W, 24V-1W*		

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

Typ: LED SUPERPOINT II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umrißleuchten *LED End Outline Marker Lamps*	LED Technik 24V *LED Technology 24V*
40 018 004	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT II Lichtaustritt rot/weiß/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR. gepr., Kabel 1,75m, 24V/1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT II Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, ADR appr., cable 1,75m, 24V/1W*		
40 018 014	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT II Lichtaustritt rot/weiß/gelb, gerader flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR. gepr., Kabel 1,75m, 24V/1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT II Lens red/white/amber, straight flex bracket, Lens made in PC, ADR appr., cable 1,75m, 24V/1W*		
40 018 024	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT II für ECOPOINT Schlußleuchte, Lichtaustritt rot/weiß/gelb, kurzer flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR. gepr., Kabel 1,75m, 24V/1W *LED End Outline Marker SUPERPOINT II for ECOPOINT rear lamp, Lens red/white/amber, short flex bracket, Lens made in PC, ADR appr., cable 1,75m, 24V/1W*		
40 018 104	2	LED Lichtscheibeneinheit für Umrißleuchte SUPERPOINT II, ADR Kabel 1,75m *LED Lens for End Outline Marker Lamp SUPERPOINT II, ADR cable 1,75m*		




Upgrade

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

Typ: LED SUPERPOINT - Upgrade
Lichtaustritt rot/weiß *Light Red/White*

EMC ADR ZONE 2 LED

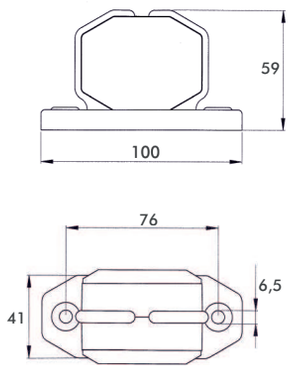


Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12/24V** *LED Technology 12/24V*
44 167 004 offenes Ende/ *open end*	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Befestigungsarm 90°, Lichtscheibeneinheit aus PC, ADR geprüft IP6K9K, R10 geprüft, Kabel 1,75m, 12V/24V-1,0W *LED End Outline Marker SUPERPOINT, Lens red/white, flex bracket 90°, Lens made in PC, ADR appr., ECE R10 appr., cable 1,75m, 12V/24V-1,0W*		
44 167 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2			
44 168 004 offenes Ende/ *open end*	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. kurzer Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR geprüft, Kabel 1,75m, 24V/0,85W *LED End Outline Marker Lamp SUPERPOINT Lens red/white, flex short bracket, Lens made in PC, ADR approved, cable 1,75m, 24V/0,85W*		
44 168 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2			
44 169 004 offenes Ende/ *open end*	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Befestigungsarm 60°, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR geprüft, Kabel 1,75m, 24V/0,85W *LED End Outline Marker Lamp SUPERPOINT Lens red/white, flex bracket 60°, Lens made in PC, ADR approved, cable 1,75m, 24V/0,85W*		
44 169 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2			
44 167 103	2	LED Einheit mit Kabel 1,75m, 12V/24V-1W *LED Unit incl. cable 1,75m, 12V/24V-1,0W*	 44 167 105	 44 167 103
44 167 105	10	Lichtscheibe aus bruchfestem PC *Lens made in PC*		

Upgrade

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp




Typ: LED SUPERPOINT - Upgrade
Lichtaustritt rot/weiß *Light Red/White*

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umrißleuchten *LED End Outline Marker Lamps*	LED Technik 24V *LED Technology 24V*
44 189 004 offenes Ende/ *open end* 44 189 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR geprüft, Kabel 1,75m, 24V/0,85W *LED End Outline Marker* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex housing ,* *Lens made in PC, ADR approved,* *cable 1,75m, 24V/0,85W*		
44 190 004 offenes Ende/ *open end*	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Pendelhalter, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR geprüft, Kabel 1,75m, 24V/0,85W *LED End Outline Marker Lamp* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex bracket,* *Lens made in PC, ADR approved,* *cable 1,75m, 24V/0,85W*		Befestigungslochabstand 15mm bzw. 30mm Distance fixation holes 15mm or 30mm 
44 191 004 offenes Ende/ *open end*	2	LED Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Pendelhalter 90°, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, ADR geprüft, Kabel 1,75m, 24V/0,85W *LED End Outline Marker Lamp* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex bracket 90°,* *Lens made in PC, ADR approved,* *cable 1,75m, 24V/0,85W*		Befestigungslochabstand 15mm bzw. 30mm Distance fixation holes 15mm or 30mm 
44 167 103 44 167 105	2 *LED Unit incl. cable 1,75m,* *12V/24V-1,0W* 10	LED Einheit mit Kabel 1,75m, 12V/24V-1W Lichtscheibe aus bruchfestem PC *Lens made in PC*		

LED Umrißleuchte

LED End Outline Marker Lamp

Typ: PRO-STAR

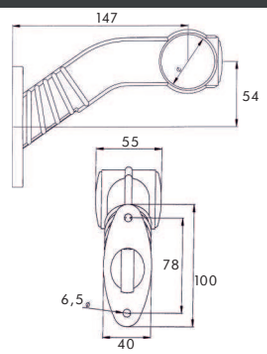



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Umrißleuchten** *LED End Outline Marker Lamps*	**LED Technik 12V/24V** *LED Technology 12V/24V*
40 100 004	2	LED Umrißleuchte PRO-STAR Lichtaustritt rot/weiß, Leuchte komplett wasserdicht vergossen, Kabel 0,5m, ADR geprüft, 12V-0,85W, 24V-1,8W *LED End Outline Marker PRO-STAR, Lens red/white, lamp complete waterproof casted, cable 0,5m, 12V-0,85W, 24V-1,8W, ADR*		
40 100 504	2	LED Umrißleuchte PRO-STAR Lichtaustritt rot/weiß, Leuchte komplett wasserdicht vergossen, Gehäuse weiß, Kabel 0,5m, ADR, 12V-0,85W, 24V-1,8W *LED End Outline Marker PRO-STAR, Lens red/white, lamp complete waterproof casted, white housing, cable 0,5m, 12V-0,85W, 24V-1,8W, ADR*		
40 100 024	2	LED Umrißleuchte PRO-STAR Lichtaustritt rot/weiß, Leuchte komplett wasserdicht vergossen, flexibler Pendelhalter, Kabel 0,5m, ADR geprüft, 12V-0,85W, 24V-1,8W *LED End Outline Marker PRO-STAR, Lens red/white, lamp complete waterproof casted, flex. bracket, cable 0,5m, 12V-0,85W, 24V-1,8W, ADR*		

Umrißleuchte

End Outline Marker Lamp

Typ: PRO-SUPERPOINT III mit Seitenmarkierungsleuchte

ADR ZONE 2





Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Umrißleuchten *End Outline Marker Lamps*	BA 9s / T4W
40 107 004 offenes Ende/ *open end* 40 107 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	Umrißleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiß/gelb, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,75m, 12V/24V *End Outline Marker SUPERPOINT III, in FF-Technology Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W cable 1,75m, 12V/24V*		
40 108 004 offenes Ende/ *open end* 40 108 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	Umrißleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiß/gelb, flex. Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,75m, 12V/24V *End Outline Marker SUPERPOINT III, in FF-Technology Lens red/white/amber, flex housing, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W cable 1,75m, 12V/24V*		
40 109 004 offenes Ende/ *open end* 40 109 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	Umrißleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiß/gelb, flex. Pendelhalter, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,75m, 12V/24V *End Outline Marker SUPERPOINT III, in FF-Technology Lens red/white/amber, flex bracket, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W cable 1,75m, 12V/24V*		
40 110 004 offenes Ende/ *open end* 40 110 304 P&R Stecker/ *P&R connector*	2 2	Umrißleuchte SUPERPOINT III in FF-Technik Lichtaustritt rot/weiß/gelb, flex. kurzer Befestigungsarm, Lichtscheibe aus bruchfestem PC, inkl. Glühl. 24V/4W, Kabel 1,75m, 12V/24V *End Outline Marker SUPERPOINT III, in FF-Technology Lens red/white/amber, flex short bracket, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W cable 1,75m, 12V/24V*		
40 107 105 offenes Ende/ *open end* 40 107 205 P&R Stecker/ *P&R connector* 40 107 104	10 10 10	Fassungsgehäuse mit Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,75m *Bulb holder incl.bulb 24V/4W, cable 1,75m* Lichtscheibe aus PC, rot/weiß/gelb *Lens made in PC, red/white/amber*		

Umrißleuchte

End Outline Marker Lamp

Typ: SUPERPOINT






ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Umrißleuchten *End Outline Marker Lamps*	BA 9s / T4W
40 153 004	2	Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Befestigungsarm 90°, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 0,5m, 12V/24V *End Outline Marker Lamp* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex bracket 90 ,* *Lens made in PC, incl. bulb* *24V/4W cable 0,5m, 12V/24V*		
40 158 004	2	Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. kurzer Befestigungsarm, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 0,5m, 12V/24V *End Outline Marker Lamp* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex short bracket,* *Lens made in PC,incl. bulb 24V/4W* *cable 0,5m, 12V/24V*		
40 159 004	2	Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Befestigungsarm 60°, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 0,5m, 12V/24V *End Outline Marker Lamp* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex bracket 60 ,* *Lens made in PC,incl. bulb 24V/4W,* *cable 0,5m, 12V/24V*		
40 188 004	2	Umrißleuchte SUPERPOINT Lichtaustritt rot/weiß, flex. Anbaugehäuse, Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 0,5m, 12V/24V *End Outline Marker Lamp* *SUPERPOINT* *Lens red/white, flex. housing,* *Lens made in PC, incl. bulb* *24V/4W, cable 0,5m, 12V/24V*		
40 153 104 40 153 105	10 10	Lichtscheibeneinheit aus bruchfestem PC, rot/weiß *Lens made in PC, red/white* Fassungsgehäuse mit Glühlampe 24V/4W, Kabel 0,5m *Bulb holder incl. bulb 24V/4W,* *cable 0,5m*	 40 153 104	 40 153 105

Umrißleuchte






End Outline Marker Lamp

Typ: SUPERPOINT II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Umrißleuchten** *End Outline Marker Lamps*	**BA 9s / T4W**
31 340 401 Aspöck-Nr.: 31-3404-017	2	Umrißleuchte SUPERPOINT II Lichtaustritt rot/weiß, integr. Seitenmarkierungsleuchte, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibe aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,25m mit P&R St. *End Outline Marker SUPERPOINT II Lens red/white, integr. sidemarker lamp, flex bracket, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W, cable 1,25m with Aspöck P&R con.*		
31 340 708 rechts/*right* Aspöck-Nr.: 31-3407-087 31 340 709 links/*left* Aspöck-Nr.: 31-3407-097	2 2	Umrißleuchte SUPERPOINT II Lichtaustritt rot/weiß, integr. Seitenmarkierungsleuchte, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibe aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,98m mit ASS1 St. *End Outline Marker SUPERPOINT II Lens red/white, integr. sidemarker lamp, flex bracket, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W, cable 1,98m with Aspöck ASS1 con.*	 **Version SCHMITZ**	
31 370 408 Aspöck-Nr.: 31-3704-087	2	Umrißleuchte SUPERPOINT II Lichtaustritt rot/weiß, integr. Seitenmarkierungsleuchte, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibe aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,25m mit P&R St. *End Outline Marker SUPERPOINT II Lens red/white, integr. sidemarker lamp, flex bracket, Lens made in PC, incl. bulb 24V/4W, cable 1,25m with Aspöck P&R con.*		
31 360 801 Aspöck-Nr.: 31-3608-017	2	Umrißleuchte SUPERPOINT II für ECOPOINT Schlußleuchte, Lichtaustritt rot/weiß, integr. Seitenmarkierungsleuchte, flex. Befestigungsarm, Lichtscheibe aus bruchfestem PC, inkl. Glühlampe 24V/4W, Kabel 1,25m mit P&R St. *End Outline Marker SUPERPOINT II for ECOPOINT rear lamp, integr. sidemarker lamp, Lens red/white made in PC, flex bracket, incl. bulb 24V/4W*		
18 813 600 Aspöck-Nr.: 18-8136-007 40 018 104	10 2	Lichtscheibeneinheit mit integr. Seitenmarkierungsleuchte aus bruchfestem PC *Lens with integrated sidemarker lamp made in PC* LED Lichtscheibeneinheit für Umrißleuchte SUPERPOINT II, ADR Kabel 1,75m *LED Lens for End Outline Marker Lamp SUPERPOINT II, ADR cable 1,75m*		






Umrißleuchte

End Outline Marker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Umrißleuchten** *End Outline Marker Lamps*	
40 137 504	1	**LED Umrißleuchte, flex. Befestig. Lichtaustritt rot/weiß/gelb, links, Kabel 0,5m mit EasyCon-St., 24V** *LED End Outline Marker, flex bracket, Lens red/white/amber, cable 0,5m with EasyCon-Connector, left, 24V*		
40 137 514	1	**LED Umrißleuchte, rechts** *LED End Outline Marker, right*		
40 116 004	2	**Umrißleuchte Lichtaustritt rot/weiß, flex. Befestigungsarm 60°, vorverkabelt** *End Outline Marker Lamp, Lens red/white, flex bracket 60°, incl. cable*		BA 15s / R5W 
40 118 102	10	**Lichtscheibe rot Ø51mm** *Lens red Ø51mm*		
40 118 103	10	**Lichtscheibe weiß Ø51mm** *Lens white Ø51mm*		
40 118 004	2	**Umrißleuchte Lichtaustritt rot/weiß, flex. Befestigungsarm 90°, vorverkabelt** *End Outline Marker Lamp, Lens red/white, flex bracket 90°, incl. cable*		BA 15s / R5W 
40 118 102	10	**Lichtscheibe rot Ø51mm** *Lens red Ø51mm*		
40 118 103	10	**Lichtscheibe weiß Ø51mm** *Lens white Ø51mm*		
40 127 004	2	**Umrißleuchte Lichtaustritt rot/weiß, montiert im Gummisockel, vorverkabelt** *End Outline Marker Lamp, Lens red/white mounted in a rubber housing incl. cable*		BA 15S / R5W 
40 118 102	10	**Lichtscheibe rot Ø51mm** *Lens red Ø51mm*		
40 118 103	10	**Lichtscheibe weiß Ø51mm** *Lens white Ø51mm*		
40 117 004	2	**Umrißleuchte Lichtaustritt rot/weiß, montiert im Gummisockel,** *End Outline Marker Lamp, Lens red/white mounted in a rubber housing*		BA 15S / R5W 
40 117 102	10	**Lichtscheibe rot für 40 117 004** *Lens red for 40 117 004*		
40 117 103	10	**Lichtscheibe weiß für 40 117 004** *Lens white for 40 117 004*		
40 116 105	10	**Fassung für Umrißleuchte mit Kabel** *Bulb holder incl. cable*	 40 116 105	
40 116 102	10	**Lichtscheibe rot Ø54mm** *Lens red Ø54mm*	 40 116 102	
40 116 103	10	**Lichtscheibe weiß Ø54mm** *Lens white Ø54mm*	 40 116 103	

Umrißleuchte





End Outline Marker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Umrißleuchten** *End Outline Marker Lamps*	
40 101 004	10	Umrißleuchte Lichtscheibe rot/weiß *End Outline Marker Lamp* *Lens red/white*		BA 15s / R5W 
40 101 104	10	Lichtscheibe rot/weiß *Lens red/white*		
40 102 004	10	Umrißleuchte Lichtscheibe rot/weiß, flex. Pendelhalter *End Outline Marker Lamp* *Lens red/white, flex. bracket*		BA 15s / R5W 
40 104 004	10	Umrißleuchte Lichtscheibe rot/weiß, flex. Pendelhalter *End Outline Marker Lamp* *Lens red/white, flex. bracket*		SV 8,5 / C5W  RENAULT: 5000409926 VALEO: FES 88A
40 104 104	10	Lichtscheibe rot/weiß *Lens red/white*		
31 656 906 Aspöck-Nr.: 31-6569-067	2	Umrißleuchte FLEXIPOINT Lichtscheibe rot/weiß, Flex. Pendelhalter, Kabel 0,5m mit Aspöck DC-Stecksystem, 12V, 65x44x23 *End Outline Marker Lamp,* *FLEXIPOINT, Lens red/white,* *flex. bracket,* *cable 0,5m with Aspöck* *DC-Connector System, 65x44x23*		

komb. LED Positions-/Kennleuchte

comb. LED Position-/Directional Lamp



Typ: **PRO-MINI-RAIL**
PRO-MICRO-RAIL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Positionsleuchten *LED Position Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 085 002 Position rot/*red*	2	komb. LED Schluß-/Kennleuchte PRO-MINI-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Position-/Directional Lamp* *PRO-MINI-RAIL* *according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 003 Position weiß/*white*	2	komb. LED Begrenzungs-/Kennleuchte PRO-MINI-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Position-/Directional Lamp* *PRO-MINI-RAIL* *according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 202 Position rot/*red*	2	komb. LED Schluß-/Kennleuchte PRO-MICRO-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Position-/Directional Lamp* *PRO-MICRO-RAIL* *according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 203 Position weiß/*white*	2	komb. LED Begrenzungs-/Kennleuchte PRO-MICRO-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Position-/Directional Lamp* *PRO-MICRO-RAIL* *according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp



Typ: PRO-MINI-RAIL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Positionsleuchten *LED Position Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 085 902	2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-MINI-RAIL rot, mit Rückstrahler, Kabel 0,5m, Aluminiumgehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *LED Position Lamp* *PRO-MINI-RAIL* *red, with reflex reflextor, cable 0,5m,* *Aluminium die casted,* *Lens made of PC, 10-30 Volt,* *ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 903	2	LED Begrenzungleuchte PRO-MINI-RAIL weiß, mit Rückstrahler, Kabel 0,5m, Aluminiumgehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *LED Position Lamp* *PRO-MINI-RAIL* *white, with reflex reflector, cable 0,5m,* *Aluminium die casted,* *Lens made of PC, 10-30 Volt,* *ADR (pending) IP6K9K*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp







Typ: PRO-MINI-RING II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 084 202 Aufbau/*Pendant*	1	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-MINI-RING II rot, Kabel 0,5m, wasserdicht vergossenes Leuchtengehäuse, 12V/24V, ADR & R10 geprüft *LED Position Lamp PRO-MINI-RING II red, incl. cable 0,5m, potted version, 12V/24V, ADR & R10 appr.*		 Aufbau/*Pendant*
40 084 212 Einbau/*Recessed*	1			
40 084 203 Aufbau/*Pendant*	1	LED Begrenzungsleuchte PRO-MINI-RING II weiß, Kabel 0,5m, wasserdicht vergossenes Leuchtengehäuse, 12V/24V, ADR & R10 geprüft *LED Position Lamp PRO-MINI-RING II white, incl. cable 0,5m, potted version, 12V/24V, ADR & R10 appr.*		 Einbau/*Recessed*
40 084 213 Einbau/*Recessed*	1			
40 084 102 Aufbau/*Pendant*	1	Rückstrahler rot für PRO-MINI-RING II *reflex reflector red for PRO-MINI-RING II*		
40 084 112 Einbau/*Recessed*	1			
40 084 103 Aufbau/*Pendant*	1	Rückstrahler weiß für PRO-MINI-RING II *reflex reflector white for PRO-MINI-RING II*		
40 084 113 Einbau/*Recessed*	1			
50 084 504 Aufbau schwarz *Pendant black*	1	Gehäuseringe für PRO-MINI-RING II *Body rings for PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 Aufbau weiß *Pendant white*	1			
50 084 514 Einbau schwarz *Recessed black*	1			
50 084 513 Einbau weiß *Recessed white*	1			

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp







Typ: PRO-CAN XL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 026 002 24V 40 026 202 12V	2 2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-CAN XL rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal oder vertikal *LED Position Lamp PRO-CAN XL red, incl.cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 18 LEDs	 24V / 0,8W - 12V / 1,5W
40 026 092 24V	2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-CAN XL Lichtleitertechnik, rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal oder vertikal *LED Position Lamp PRO-CAN XL Light guide technology, red, incl.cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 Lichtleitertechnik/ *Light guide technology*	Leuchte in Funktion/*Lamp in function* 
40 026 003 24V 40 026 203 12V	2 2	LED Begrenzungsleuchte PRO-CAN XL weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal oder vertikal *LED Position Lamp PRO-CAN XL white, incl.cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 18 LEDs	 24V / 0,8W - 12V / 1,5W
40 026 093 24V	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-CAN XL Lichtleitertechnik, weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal oder vertikal *LED Position Lamp PRO-CAN XL Light guide technology, white, incl.cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 Lichtleitertechnik/ *Light guide technology*	Leuchte in Funktion/*Lamp in function* 
20 017 102 20 017 103	10 10	Rückstrahler PRO-CAN rot mit Selbstklebefolie *Reflex reflector PRO-CAN red* Rückstrahler PRO-CAN weiß mit Selbstklebefolie *Reflex reflector PRO-CAN white*		
40 026 314	2	Winkelhalter für Leuchtenserie PRO-CAN XL *Bracket 90° for lamp serie PRO-CAN XL*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp






Typ: PRO-STRIPE ECE

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten** *LED Position Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 052 002 24V	1	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-STRIPE ECE I, rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, IP6K9K, ADR-gepr., Anbau frei drehbar um die Bezugsachse, 276mm,2W	 PRO-STRIPE ECE I 276mm PRO-STRIPE ECE II 581mm	Leuchte in Funktion/*Lamp in function*     
40 052 202 12V	1	*LED Position Lamp PRO-STRIPE ECE I red, incl.cable 0,5m, potted version, IP6K9K, ADR-appr., mounting free rotated about the reference axis, 276mm, 2W*		
40 052 012 24V	1	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-STRIPE ECE II, rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, IP6K9K, ADR-gepr., Anbau frei drehbar um die Bezugsachse, 581mm, 4W		
40 052 212 12V	1	*LED Position Lamp PRO-STRIPE ECE II red, incl.cable 0,5m, potted version, IP6K9K, ADR-appr., mounting free rotated about the reference axis, 581mm, 4W*		
40 052 003 24V	1	LED Begrenzungsleuchte PRO-STRIPE ECE I, weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, IP6K9K, ADR-gepr., Anbau frei drehbar um die Bezugsachse, 276mm, 2W	 PRO-STRIPE ECE I 276mm PRO-STRIPE ECE II 581mm	Leuchte in Funktion/*Lamp in function*     
40 052 203 12V	1	*LED Position Lamp PRO-STRIPE ECE I white, incl.cable 0,5m, potted version, IP6K9K, ADR-appr., mounting free rotated about the reference axis, 276mm, 2W*		
40 052 013 24V	1	LED Begrenzungsleuchte PRO-STRIPE ECE II, weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, IP6K9K, ADR-gepr., Anbau frei drehbar um die Bezugsachse, 581m, 4W		
40 052 213 12V	1	*LED Position Lamp PRO-STRIPE ECE II white, incl.cable 0,5m, potted version, IP6K9K, ADR-appr., mounting free rotated about the reference axis, 581mm, 4W*		
40 048 200	1	Befestigungskit PRO-STRIPE ECE inkl. Schrauben *Mounting Kit PRO-STRIPE ECE incl. screws*	 40 48 200	

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp

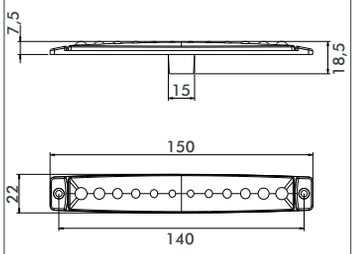
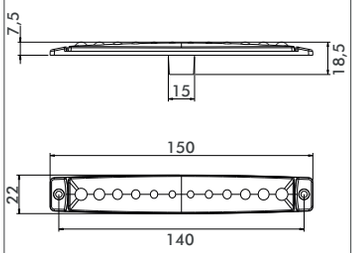


Typ: PRO-MIDI-CAN
PRO-CAN

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 082 202 12/24V	2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-MIDI-CAN rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, 12/24V, ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-MIDI-CAN red, incl. cable 0,5m, potted version, 12/24V, ADR approved IP6K9K*		
40 017 002 24V 40 017 202 12V	2 2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-CAN rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse *LED Position Lamp PRO-CAN red, incl. cable 0,5m, potted version*		24V / 0,8W - 12V / 0,4W 
40 017 003 24V 40 017 203 12V	2 2	LED Begrenzungsleuchte PRO-CAN weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse *LED Position Lamp PRO-CAN white, incl. cable 0,5m, potted version*		24V / 0,8W - 12V / 0,4W 
20 017 102 20 017 103	10 10	Rückstrahler PRO-CAN rot mit Selbstklebefolie *Reflex reflector PRO-CAN red* Rückstrahler PRO-CAN weiß mit Selbstklebefolie *Reflex reflector PRO-CAN white*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp





Typ: PRO-FLAT XL, PRO-FLAT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 080 002	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-FLAT XL „Color Edition“ rot, 12 LEDs, Kabel 0,5m vergossen, Anbauhorizontal o. vertikal, Selbstklebefolie für Schnellmontage alt. Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12/24V *LED Position Lamp PRO-FLAT XL „Color Edition“ red, 12 LEDs, cable 0,5m potted, fixation horizontal or vertical, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12/24V*		
40 080 003	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-FLAT XL „Color Edition“ weiß, 12 LEDs, Kabel 0,5m vergossen, Anbauhorizontal o. vertikal, Selbstklebefolie für Schnellmontage alt. Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12/24V *LED Position Lamp PRO-FLAT XL „Color Edition“ white, 12 LEDs, cable 0,5m potted, fixation horizontal or vertical, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12/24V*		
40 061 002	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-FLAT rot, 5 LEDs, Kabel 0,25m vergossen, Selbstklebefolie für Schnellmontage, alt. Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12/24V *LED Position Lamp PRO-FLAT red, 5 LEDs, cable 0,25m potted, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12/24V*		
40 061 022	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-FLAT „Color Edition“ rote Grundplatte *LED Position Lamp PRO-FLAT „Color Edition“ red base*		
40 061 003	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-FLAT weiß, 5 LEDs, Kabel 0,25m vergossen, Selbstklebefolie für Schnellmontage, alt. Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12/24V *LED Position Lamp PRO-FLAT white, 5 LEDs, cable 0,25m potted, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12/24V*		
40 061 033	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-FLAT „Color Edition“ weiße Grundplatte *LED Position Lamp PRO-FLAT „Color Edition“, white base*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp





Typ: PRO-SLIM, PRO-PENNY

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 044 002 24V	2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-SLIM rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, ARD geprüft		
40 044 202 12V	2	*LED Position Lamp PRO-SLIM red, cable 0,5m,potted version, ADR appr.*		
40 044 502 24V	2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-SLIM Kabel 5,0m *LED Position Lamp PRO-SLIM cable 5,0m*		
40 044 003 24V	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-SLIM weiß, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, ADR gerüft		
40 044 203 12V	2	*LED Position Lamp PRO-SLIM white, cable 0,5m,potted version, ADR appr.*		
40 044 503 24V	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-SLIM Kabel 5,0m *LED Position Lamp PRO-SLIM cable 5,0m*		
40 002 002	2	LED Schluß-/Umrißleuchte PRO-PENNY rot, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, sichere Befestigung mit 3M Selbstklebefolie, 12V/24V, ADR geprüft *LED Position Lamp PRO-PENNY red, incl. cable 0,5m, potted version, safely fixation with 3M adhesive pad 12V/24V, ADR appr.*		
40 002 003	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-PENNY weiß, Kabel 0,5m, wasserdicht vergossenes Leuchtengehäuse, sichere Befestigung mit 3M Selbstklebefolie, 12V/24V, ADR *LED Position Lamp PRO-PENNY white, incl. cable 0,5m, potted version, safely fixation with 3M adhesive pad,12V/24V, ADR appr.*		
40 002 503	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-PENNY Kabel 5,0m *LED Position Lamp PRO-PENNY with cable 5,0m*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp





Typ: PRO-JACK

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 075 002	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-JACK rot, Lichtleitertechnik mit Rückstrahler, Anbaulage horizontal oder vertikal, Gehäuse wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft, IP6K9K *LED Position Lamp PRO-JACK red, in Light guide technology, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 075 003	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-JACK weiß, , Lichtleitertechnik mit Rückstrahler, Anbaulage horizontal oder vertikal, Gehäuse wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft, IP6K9K *LED Position Lamp PRO-JACK white, in Light guide technology, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 120 002	1	LED Schluß-/Umrißleuchte rot mit Rückstrahler, wasserdichtes Gehäuse inkl. Kabel 0,5m, 12/24V *LED Position Lamp red w. Reflex Reflector, waterproofed housing incl. cable 0,5m, 12/24V*		
40 120 003	1	LED Begrenzungsleuchte weiß mit Rückstrahler, wasserdichtes Gehäuse inkl. Kabel 0,5m, 12/24V *LED Position Lamp white w. Reflex Reflector, waterproofed housing incl. cable 0,5m, 12/24V*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp




Typ: PRO-SUPER-FLAT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 063 002 offenes Ende/ *open end* 40 063 602 P&R Stecker/ *P&R connector* 40 063 202 Flachkabel/ *Flatcable*	2 2 2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-SUPER-FLAT rot, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-SUPER-FLAT red, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 063 003 offenes Ende/ *open end* 40 063 603 P&R Stecker/ *P&R connector* 40 063 203 Flachkabel/ *Flatcable*	2 2 2	LED Begrenzungsleuchte PRO-SUPER-FLAT weiß, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-SUPER-FLAT white, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 063 072	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-SUPER-FLAT rot, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdicht vergossenes Gehäuse, AMP SuperSeal Stecker, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-SUPER-FLAT red, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, AMP SuperSeal connector, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 063 073	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-SUPER-FLAT weiß, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdicht vergossenes Gehäuse, AMP SuperSeal Stecker, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-SUPER-FLAT white, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, AMP SuperSeal connector, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte






LED Position Lamp

Typ: PRO-REP II & I

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
New Version 40 088 002 12/24V	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-REP II rot, wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24V, Anbaulage horizontal und vertikal, ADR & R10 geprüft *LED Position Lamp PRO-REP II red, waterproof, cable 0,5m, 12/24V, fixation horizontal and vertical, ADR & R10 geprüft*		
New Version 40 088 003 12/24V	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-REP II weiß, wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24V, Anbaulage horizontal und vertikal, ADR & R10 geprüft *LED Position Lamp PRO-REP white, waterproof, cable 0,5m, 12/24V, fixation horizontal and vertical, ADR & R10 geprüft*		
40 015 502 24V 40 015 202 12V	2 2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-REP rot, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m *LED Position Lamp PRO-REP red, 90°-cable connection, cable 0,5m*		
40 015 513 24V 40 015 213 12V	2 2	LED Begrenzungsleuchte PRO-REP weiß, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m *LED Position Lamp PRO-REP white, 90°-cable connection, cable 0,5m*		
40 015 613 24V	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-REP weiß, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m mit P&R Stecker *LED Position Lamp PRO-REP white, 90°-cable connection, cable 0,5m with P&R connector*		
40 015 243 12V	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-REP weiß, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, DC-Flachkabel 0,5m *LED Position Lamp PRO-REP white, 90°-cable connection, DC-flatcable 0,5m*		
40 157 314 15 597 101	10 10	Winkelhalter für LED Begrenzungsleuchte *90°-Bracket for LED Position Lamp* Verschlusskappen für Aspöck P&R Stecker, grau *Caps for Aspöck P&R connector, grey*	 H: 43 40 157 314	 15 597 101

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

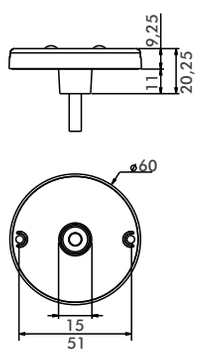
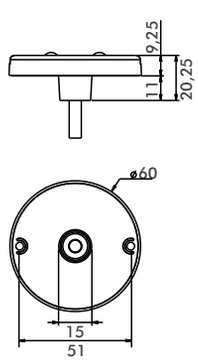
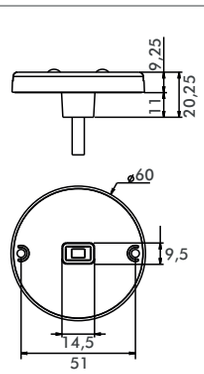
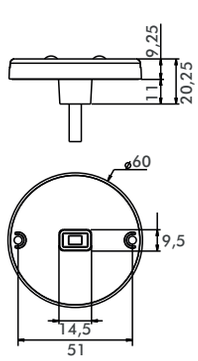
LED Position Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Begrenzungs-/Schluß-/ Umrißleuchten** *LED Position Lamps*	**LED Technik 24V / 0,8W** *LED Technology 24V / 0,8W*
40 163 502	2	LED Schluß-/Umrissleuchte rot, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/0,8W *LED Position Lamp red, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24V/0,8W*		
40 164 513	2	LED Begrenzungsleuchte weiß, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/0,8W *LED Position Lamp white, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24V/0,8W*		
40 163 602	2	LED Schluß-/Umrissleuchte rot, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m mit P&R Stecker, 24V/0,8W *LED Position Lamp red, 90°-cable connection, cable 0,5m, w. P&R connector, 24V/0,8W*		
50 081 200	1	PU-Flachkabel 200m für Aspöck P&R Steckersystem *PU-Flat-Cable 200m for Aspöck P&R connector system*		
40 128 254	10	Flex. Gummiunterlage *Flex. Support*		
40 163 000	10	Aufbaugehäuse 33mm *Plastic Support 33mm*		
			50 081 200	40 128 254 / 40 163 000
40 023 902	2	LED Schluß-/Umrißleuchte rot mit Rückstrahler, wasserdichtes Gehäuse inkl. Kabel 0,5m, 12/24V, ADR geprüft *LED Position Lamp red w. Reflex Reflector, waterproofed housing incl. cable 0,5m, 12/24V, ADR approved*		
40 023 903	2	LED Begrenzungsleuchte weiß mit Rückstrahler, wasserdichtes Gehäuse inkl. Kabel 0,5m, 12/24V, ADR geprüft *LED Position Lamp white w. Reflex Reflector, waterproofed housing incl. cable 0,5m, 12/24V, ADR approved*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp







Typ: PRO-BUTTON

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 065 002	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-BUTTON rot, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-BUTTON red, waterproof casted, cable 0,5m 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 065 012	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-BUTTON, 3M Selbstklebefolie für Schnellmontage *LED Position Lamp PRO-BUTTON 3M adhesive pad for quick fixation*		
40 065 003	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-BUTTON weiß, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-BUTTON white, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 065 013	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-BUTTON, 3M Selbstklebefolie für Schnellmontage *LED Position Lamp PRO-BUTTON 3M adhesive pad for quick fixation*		
40 065 202	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-BUTTON rot, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Flachkabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-BUTTON red, waterproof casted, flatcable 0,5m 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 065 203	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-BUTTON weiß, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Flachkabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Position Lamp PRO-BUTTON white, waterproof casted, flatcable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp





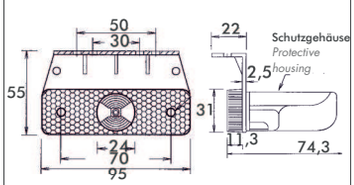

Typ: MONOPOINT, Universal

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 185 002 24V	2	LED Schluß-/Umrißleuchte, MONOPOINT I Lichtaustritt rot, komplett kunststoffummantelte, wasserdichte Leuchteneinheit inkl. ADR Kabel 2,0m, Befestigungsloch 21-22,5mm *LED Position Lamp MONOPOINT I red, complete plastic covered, waterproofed housing, incl. ADR cable 2,0m, fixation hole 21-22,5mm*	 Lichtaustritt rot *Red Light* ADR ZONE 2	
40 185 003 24V	2	LED Begrenzungsleuchte, MONOPOINT I Lichtaustritt weiß, komplett kunststoffummantelte, wasserdichte Leuchteneinheit inkl. ADR Kabel 2,0m, Befestigungsloch 21-22,5mm *LED Position Lamp MONOPOINT I white, complete plastic covered, waterproofed housing, incl. ADR cable 2,0m, fixation hole 21-22,5mm*	 Lichtaustritt weiß *White Light* ADR ZONE 2	
31 680 001 Aspöck-Nr.: 31-6800-017	1	LED Schluß-/Umrißleuchte MONOPOINT II rot, flache Ausführung,Kabel 3,5m , 12/24V *LED Position Lamp MONOPOINT II red, flat version, cable 3,5m ,12/24V*		 Befestigungsloch/*Fixation Hole*: 21mm
31 670 002 Aspöck-Nr.: 31-6700-027	1	LED Begrenzungsleuchte MONOPOINT II weiß, flache Ausführung,Kabel 3,5m , 12/24V *LED Position Lamp MONOPOINT II white, flat version, cable 3,5m ,12/24V*		 Befestigungsloch/*Fixation Hole*: 21mm
40 020 002	2	LED Schluß-/Umrißleuchte rot, wasserdichtes Gehäuse, Kabel 0,3m, 9-36V *LED Position Lamp red, waterproofed housing, cable 0,3m, 9-36V*		
40 020 003	2	LED Begrenzungsleuchte weiß, wasserdichtes Gehäuse, Kabel 0,3m, 9-36V *LED Position Lamp white, waterproofed housing, cable 0,3m, 9-36V*		

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

LED Position Lamp

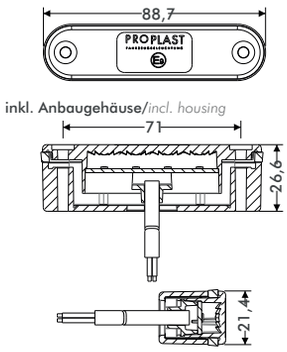




Typ: UNIPOINT, FLATPOINT II & I

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik 24V / 1,3W *LED Technology 24V / 1,3W*
31 770 401 Aspöck-Nr.: 31-7704-017	1	LED Begrenzungsleuchte Unipoint weiß mit Rückstrahler, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, 24V/1,3W *LED Position Lamp Unipoint white w. Reflex Reflector, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, 24V/1,3W*		
31 690 401 Aspöck-Nr.: 31-6904-017	1	LED Begrenzungsleuchte FLATPOINT II weiß mit Rückstrahler, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, 24V/1,3W *LED Position Lamp FLATPOINT II white w. Reflex Reflector, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, 24V/1,3W*		
21 660 100 Aspöck-Nr.: 21-6601-004	1	LED Begrenzungsleuchte FLATPOINT weiß mit Einbaugehäuse, Bajonettanschluß mit Gummitülle 90°, 24V/1,3W *LED Position Lamp FLATPOINT, white incl. recessed housing, bayonet joint and grommet 90°, 24V/1,3W*		
21 660 000 Aspöck-Nr.: 21-6600-004	1	LED Begrenzungsleuchte FLATPOINT weiß mit Schutzgehäuse, Bajonettanschluß mit Gummitülle 90°, 24V/1,3W, Winkelhalter 90° *LED Position Lamp FLATPOINT, white incl. protective housing, bayonet joint and grommet 90°, 24V/1,3W, fixation bracket 90°*		
31 660 409 Aspöck-Nr.: 31-6604-097	1	LED Begrenzungsleuchte FLATPOINT weiß mit Gummiunterlage, Bajonettanschluß mit Gummitülle 90°, Kabel 1,5m mit Aspöck P&R Stecker, 24V/1,3W *LED Position Lamp FLATPOINT, white incl. rubber support, bayonet joint and grommet 90°, cable 1,5m with Aspöck P&R connector, 24V/1,3W*		
21 660 001 Aspöck-Nr.: 21-6600-014 15 212 210 Aspöck-Nr.: 15-2122-104 68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-007	1 1 1	LED Lichtscheibe für BGL weiß *LED Lens for Position Lamp white* Anschlußteilesatz für BGL *Connector Kit for Position Lamp* Anschlußkabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable 0,5m with Aspöck P&R connector*	 21 660 001	 15 212 210  68 500 001

LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte







LED Position Lamp

Typ: PRO-LINE, POSIPOINT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchten *LED Position Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 074 002	2	LED Schluß-/Umrissleuchte PRO-LINE „Color Edition" rot, Kabel 0,5m vergossen, Einbau oder Aufbau (Aufbaugehäuse im Lieferumfang), Anbaulage horizontal und vertikal, ADR IP6K9K & EMV geprüft, 12/24V *LED Position Lamp PRO-LINE „Color Edition" red, cable 0,5m potted, recessed or pendant fixation (pendant housing included), fixation horizontal and vertical, ADR IP6K9K & EMC approved,12/24V*		
40 074 003	2	LED Begrenzungsleuchte PRO-LINE „Color Edition" weiß, Kabel 0,5m vergossen, Einbau oder Aufbau (Aufbaugehäuse im Lieferumfang), Anbaulage horizontal und vertikal, ADR IP6K9K & EMV geprüft, 12/24V *LED Position Lamp PRO-LINE „Color Edition" white, cable 0,5m potted, recessed or pendant fixation (pendant housing included), fixation horizontal and vertical, ADR IP6K9K & EMC approved,12/24V*		
31 720 400	1	LED Schluß-/Umrißleuchte rot, Kabel 0,5m mit P&R Stecker, 12/24V *LED Position Lamp red, incl. cable 0,5m with P&R connector, 12/24V*	 Lichtaustritt rot *Red Light*	
31 710 400	1	LED Begrenzungsleuchte weiß, Kabel 0,5m mit P&R Stecker, 12/24V *LED Position Lamp white, incl. cable 0,5m with P&R connector, 12/24V*	 Lichtaustritt weiß *White Light*	
31 620 408 Aspöck-Nr.: 31-6204-087	1	LED Schluß-/Umrißleuchte POSIPOINT, rot, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, 12/24V *LED Position Lamp POSIPOINT, red, incl. cable 0,5m with Aspöck P&R connector, 12/24V*		

Begrenzungs-/Schluß-/Umrißleuchte

Position Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Begrenzungs-/Schluß-/ Umrißleuchten** *Position Lamps*	**SV 8,5 / C5W**
40 138 002	10	Schluß-/Umrißleuchte rot, Dichtungsgummi zwischen Lichtscheibe und Gehäuse, 12V/24V *Position Lamp red, rubber seal between lens and housing, 12V/24V*		
40 138 003	10	Begrenzungsleuchte weiß, Dichtungsgummi zwischen Lichtscheibe und Gehäuse, 12V/24V *Position Lamp white, rubber seal between lens and housing, 12V/24V*		
40 134 003	10	Begrenzungsleuchte weiß mit Rückstrahler, 12V/24V *Position Lamp white with reflex reflector, 12V/24V*		
31 650 902 Aspöck-Nr.: 31-6509-027 18 816 502 Aspöck-Nr.: 18-8165-027	10 10	Begrenzungsleuchte FLEXIPOINT Lichtscheibe weiß mit Rückstr., Kabel 0,5m mit Aspöck DC-Stecksystem, 12V, 65x44x23 *Position Lamp FLEXIPOINT, Lens white with reflex reflector, cable 0,5m with Aspöck DC-Connector System, 65x44x23* Lichtscheibe weiß für FLEXIPOINT Begrenzungsleuchte *Lens for Position Lamp FLEXIPOINT*		
15 597 601 Aspöck-Nr.: 15-5976-017	10	DC-Anschlußverbinder 12V inkl. 2 Verschlusskappen *DC-Connector System 12V*		

04





LED Seitenmarkierungsleuchten Verkabelte LED Seitenmarkierungsleuchten	LED Sidemarker Lamps LED Sidemarker Lamps with cable	4.0	- 4.22
Seitenmarkierungsleuchten	Sidemarker Lamps	4.23	- 4.24



LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

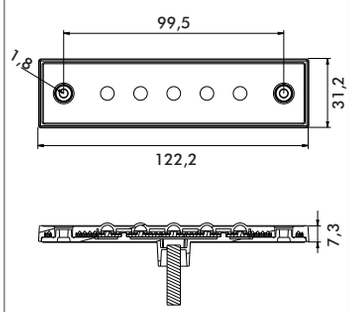
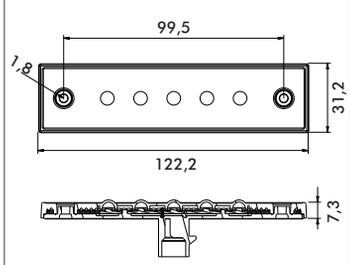
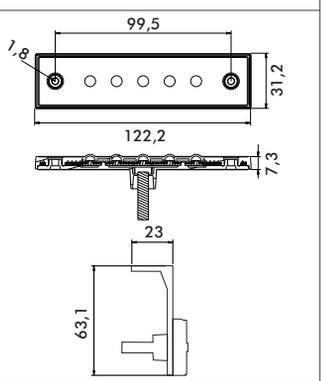
Typ: PRO-SML

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 049 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SML, Kabel 0,5m, 10-32V/1,3W, IP6K9K, ADR gepr., SAE zugelassen *LED Sidemarker Lamp PRO-SML, cable 0,5m, 10-32V/1,3W IP6K9K, ADR approved, according to SAE*		
40 049 021	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SML, Kabel 0,5m, 90° Winkelhalter, 10-32V/1,3W, IP6K9K, ADR gepr., SAE zugelassen *LED Sidemarker Lamp PRO-SML, cable 0,5m, bracket 90°, 10-32V/1,3W, IP6K9K, ADR approved, according to SAE*		
40 049 801	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, Kabel 0,5m, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR gepr., SAE zugelassen *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, cable 0,5m, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR approved, according to SAE*		
40 049 501	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, AMP Super Seal Steacker 3-polig *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, AMP SS con. 3-pol.*	 Kategorie 5 + LED SML	
40 049 821	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, Kabel 0,5m, 90° Winkelhalter, 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR gepr., SAE zugelassen *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, cable 0,5m, bracket 90 , 10-32V/1,6W, IP6K9K, ADR approved, according to SAE*		
40 049 521	2	LED Seitenmarkierungsleuchte + seitliche Blinkleuchte Kat. 5, PRO-MULTI-SML, AMP Super Seal Steacker 3-polig *LED Sidemarker Lamp incl. lateral LED Direction Indicator Lamp cat. 5, PRO-MULTI-SML, AMP SS con. 3-pol.*	 Kategorie 5 + LED SML	
50 079 400	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 3-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 3-poles female, AMP SUPER SEAL*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp


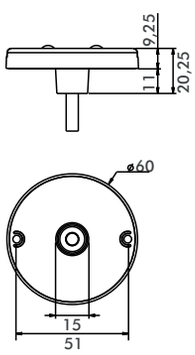


Typ: PRO-SUPER-FLAT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 063 001 offenes Ende/ *open end*	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SUPER-FLAT, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdichtes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24V, EMV & ADR gepr. IP6K9K		
40 063 011 offenes Ende Selbstklebefolie/ *open end* *adhesive pad*	2	*LED Sidemarker Lamp PRO-SUPER-FLAT, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 063 601 P&R Stecker/ *P&R connector*	2			
40 063 201 Flachkabel/ *Flatcable*	2			
40 063 071	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SUPER-FLAT, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdicht vergossenes Gehäuse, AMP SuperSeal Stecker, 12/24V, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-SUPER-FLAT, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, AMP SuperSeal con., 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 063 021	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SUPER-FLAT, 90° Winkelhalter, Anbaulage horizontal oder vertikal, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-SUPER-FLAT, 90° bracket, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 063 314	2	Winkelhalter für LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SUPER-FLAT *90°-Bracket for LED Sidemarker Lamp PRO-SUPER-FLAT*		
50 079 200	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 2-polig, AMP SUPER SEAL Connector 2-poles female, AMP SUPER SEAL		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp



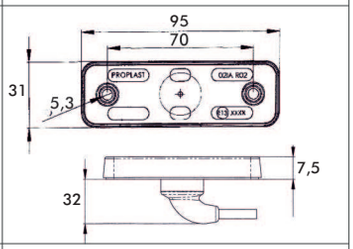
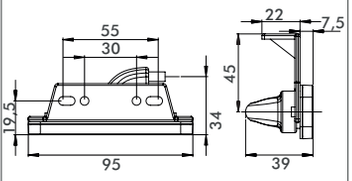
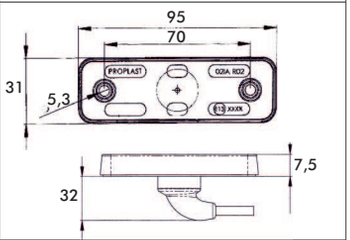
Typ: PRO-BUTTON

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungs-leuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 065 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-BUTTON, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-BUTTON waterproof casted, cable 0,5m 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 065 011	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-BUTTON, wasserdicht vergossenes Gehäuse, 3M Selbstklebefolie für Schnellmontage, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-BUTTON waterproof casted, 3M adhesive pad for quick fixation, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 065 201	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-BUTTON, wasserdicht vergossenes Gehäuse, Flachkabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-BUTTON waterproof casted, flatcable 0,5m 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
50 142 000	1	Blinkersteuerung für Seitenmarkierungsleuchten PRO-BLINK, Typ Universal, Ein-/Ausgangskabel open end, 10-30V, gem. ECE R48, Rev.6 *Direction Indicator Control System for Sidemarker Lamps, PRO-BLINK, type universal, Input/Output-Cable open end, 10-30V, according to ECE R48, rev.6*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp


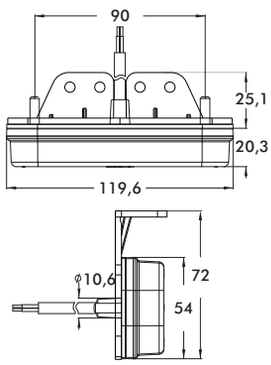



Typ: PRO-REP II & I

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
NEW 40 088 001 12/24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-REP II, wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24V, IP6K9K - ADR & R10 geprüft *LED Sidemarker Lamp, PRO-REP II waterproof, cable 0,5m, 12/24V, IP6K9K - ADR & R10 approved*		
40 088 601 12/24V	2	LED SML PRO-REP II Kabel 0,5m + P&R Stecker *LED Sidemarker Lamp, PRO-REP II cable 0,5m + P&R connector*		
NEW 40 088 021 12/24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-REP II, wasserdicht, 90° Winkelhalter, Kabel 0,5m, 12/24V, IP6K9K - ADR & R10 geprüft *LED Sidemarker Lamp, PRO-REP II waterproof, 90° bracket, cable 0,5m, 12/24V, IP6K9K - ADR & R10 appr.*		
40 015 501 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, IP54 - ADR geprüft		
40 015 201 12V	2	*LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, IP54 - ADR, 24V/0,8W - 12V/0,4W*		
40 015 521 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte Winkelhalter, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, IP54 - ADR geprüft 24V/0,8W *LED Sidemarker Lamp, Bracket 90°, 90°-cable connection, cable 0,5m, IP54 - ADR, 24V/0,8W*		
40 015 601 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m mit P&R Stecker, IP54 - ADR geprüft, 24V/0,8W - 12V/0,4W		
40 015 261 12V	2	*LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m with P&R connector, IP54 - ADR, 24V/0,8W - 12V/0,4W*		
40 157 314	10	Winkelhalter für LED Seitenmarkierungsleuchte *90°-Bracket for LED Sidemarker Lamp*	 40 157 314	
40 157 514	10	Halter gerade, lange Version für LED Seitenmarkierungsleuchten *Bracket long version for LED Sidemarker Lamp*	 40 157 514	
50 081 200	1	PU-Flachkabel 200m für Aspöck P&R Steckersystem *PU-Flat-Cable 200m for Aspöck P&R connector system*	 50 081 200	

LED Seitenmarkierungsleuchte





LED Sidemarker Lamp

Typ: PRO-JACK

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 075 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-JACK, Lichtleitertechnik mit Rückstrahler, Anbaulage horizontal oder vertikal, Gehäuse wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-JACK in Light guide technology, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 075 021	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-JACK, 90° Winkelhalter, Lichtleitertechnik mit Rückstrahler, Anbaulage horizontal oder vertikal, Gehäuse wasserdicht, Kabel 0,5m, 12/24 Volt, EMV & ADR geprüft, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-JACK 90° bracket, in Light guide technology, fixation horizontal or vertical, waterproof casted, cable 0,5m, 12/24 Volt, EMC & ADR appr. IP6K9K*		
40 120 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte Kabel 0,5m, 10-30V *LED Sidemarker Lamp, cable 0,5m, 10-30V*		
40 120 021	2	LED Seitenmarkierungsleuchte mit Winkelhalter, Kabel 0,5m, 10-30V *LED Sidemarker Lamp with bracket 90°, cable 0,5m, 10-30V*		




LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 197 501 24V 40 197 201 12V	2 2	LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/1W - 12V/1W *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24/1W - 12V/1W*		
40 197 511 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte, T-Stück Anschluß im Hotmelt-Verfahren, 2 x Kabel 0,2m, 24V/1W *LED Sidemarker Lamp, T-cable connection, cable 2 x 0,2m, 24V/1W*		
40 197 521 24V 40 197 221 12V	2 2	LED Seitenmarkierungsleuchte, Winkelhalter, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/1W - 12V/1W *LED Sidemarker Lamp, 90° bracket, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24/1W - 12V/1W*		
40 197 531 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte, Winkelhater, T-Stück Anschluß im Hotmelt-Verfahren, 2 x Kabel 0,2m, 24V/1W *LED Sidemarker Lamp, 90° bracketT-cable connection, cable 2 x 0,2m, 24V/1W*		
40 157 314	10	Winkelhalter für LED Seitenmarkierungsleuchte *90°-Bracket for LED Position Lamp*	 40 157 314	





Verkabelte LED Seitenmarkierungsleuchte

Cabled LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik 24V** *LED Technology 24V*
90 157 506	1	LED SML-Reparaturkit, anbaufertig verkabelt mit 2 x 3 Leuchten 24V/0,8W *LED SML Repairkit, complete cabled, ready for fixation, 2 x 3 lamps, 24V/0,8W*		 Anschlußleitung/*Cable* : 4000mm Kabellänge zwischen den Leuchten/ *Cable length betwenn the lamps*: 3500mm
90 157 508	1	LED SML-Reparaturkit, anbaufertig verkabelt mit 2 x 4 Leuchten 24V/0,8W *LED SML Repairkit, complete cabled, ready for fixation, 2 x 4 lamps, 24V/0,8W*		 Anschlußleitung/*Cable* : 4000mm Kabellänge zwischen den Leuchten/ *Cable length betwenn the lamps*: 3500mm
90 157 510	1	LED SML-Reparaturkit, anbaufertig verkabelt mit 2 x 5 Leuchten 24V/0,8W *LED SML Repairkit, complete cabled, ready for fixation, 2 x 5 lamps, 24V/0,8W*		 Anschlußleitung/*Cable* : 4000mm Kabellänge zwischen den Leuchten/ *Cable length betwenn the lamps*: 3500mm






LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik 24V** *LED Technology 24V*
40 157 501	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/0,8W** *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24V/0,8W*	 40 157 501	
40 157 511	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, T-Stück Anschluß im Hotmelt-Verfahren, 2 x Kabel 0,2m, 24V/0,8W** *LED Sidemarker Lamp, T-cable connection, cable 2 x 0,2m, 24V/0,8W*	 40 157 511	
40 157 521	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, Winkelhalter, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/0,8W** *LED Sidemarker Lamp, 90° bracket, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24V/0,8W*	 40 157 521	
40 157 531	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, Winkelhater, T-Stück Anschluß im Hotmelt-Verfahren, 2 x Kabel 0,2m, 24V/0,8W** *LED Sidemarker Lamp, 90° bracketT-cable connection, cable 2 x 0,2m, 24V/0,8W*	 40 157 531	








LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 157 001 24V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, ultraschallverschweißte, wasserdichte Leuchteneinheit, Winkelanschluß mit PG-Verschr., Kontaktstecker 2,8mm** *LED Sidemarker Lamp, waterproofed housing, 90° connector with PG-screw, 2,8mm terminals*		
40 157 021 24V 40 157 221 12V	2 2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, ultraschallverschweißte, wasserdichte Leuchteneinheit, Winkelanschluß mit PG-Verschr., Kontaktstecker 2,8mm, Befestigungswinkel 90°** *LED Sidemarker Lamp, waterproofed housing, 90° connector with PG-screw, 2,8mm terminals, bracket 90°*		
40 157 031 24V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, ultraschallverschweißte, wasserdichte Leuchteneinheit, T-Stück Anschluß mit PG-Verschr., Kontaktstecker 2,8mm, Befestigungswinkel 90°** *LED Sidemarker Lamp, waterproofed housing, T-connector with PG-screw, 2,8mm terminals, bracket 90°*		
40 157 204	10	**Winkelanschluß mit PG Verschr.** *90° Connector with PG screw*	 40 157 204	
40 157 314	10	**Winkelhalter für LED Seitenmarkierungsleuchte** *90°-Bracket for LED Sidemarker Lamp*	 40 157 314	
40 157 514	10	**Halter gerade, lange Version für LED Seitenmarkierungsleuchten** *Bracket long version for LED Sidemarker Lamp*	 40 157 514	





LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 194 001 24V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/1W** *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24V/1W*	   40 194 001 40 194 011	 
40 194 011 24V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, gerader Kabelanschluß** *LED Sidemarker Lamp, straight-cable connection*		
40 194 601 24V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m mit P&R Stecker, 24V/1W** *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m w. P&R connector, 24V/1W*	   40 194 601 40 194 611	 
40 194 611 24V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, gerader Kabelanschluß** *LED Sidemarker Lamp, straight-cable connection*		
40 194 201 12V	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 12V/1W** *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, 12V/1W*	  40 194 201	 
40 194 314	10	**Winkelhalter für LED Seitenmarkierungsleuchte** *90°-Bracket for LED Sidemarker Lamp*	 40 194 314	Befestigungslochabstand 30 u. 55mm 






LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik 24V / 0,55W** *LED Technology 24V / 0,55W*
40 155 001	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Kabelein-/ ausgang PG-Verschraubung 24V/0,55W** *LED Sidemarker Lamp with reflex reflector, cable entrance/-exit PG-Screw 24V/0,55W*		
40 155 021	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte inkl. Winkelhalter, Kabelein-/ ausgang PG-Verschraubung 24V/0,55W** *LED Sidemarker Lamp incl. Bracket 90°, cable entrance/-exit PG-Screw 24V/0,55W*		
90 155 021	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte inkl. Winkelhalter, Kabelein-/ ausgang PG-Verschraubung, Kabel 0,5m, 24V/0,55W** *LED Sidemarker Lamp incl. Bracket 90°, cable entrance/-exit PG-Screw cable 0,5m, 24V/0,55W*		
40 155 621	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte mit PG-Verschraubung, Winkel-halter, Kabel 0,5m mit P&R Stecker, 24V/0,8W** *LED Sidemarker Lamp with PG-screw, bracket 90°, cable 0,5m, w. P&R connector, 24V/0,8W*		

LED Seitenmarkierungsleuchte




LED Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 034 001	2	**LED Seitenmarkierungs-leuchte gelb mit AMP Superseal Anschluss, 12/24V** *LED Sidemarker Lamp amber with AMP superseal connector, 12/24V*		
40 034 501	2	**LED Seitenmarkierungs-leuchte gelb mit Flachkabel 0,5m, 12/24V** *LED Sidemarker Lamp amber with flat cable 0,5m, 12/24V*		
40 034 314	1	**Winkelhalter für LED Leuchtenserie 034** *Bracket 90° for LED lamp serie 034*		
50 079 200	1	**Steckverbinder Buchsengehäuse 2-polig, AMP SUPER SEAL** *Connector 2-poles female, AMP SUPER SEAL*		
50 105 005 50 105 015	1 1	**Kabel 0,5m mit AMP Superseal Stecker für LED Leuchtenserie 034** *Cable 0,5m with AMP Superseal connector for LED lamp serie 034* **Kabel 1,5m mit AMP Superseal Stecker für LED Leuchtenserie 034** *Cable 1,5m with AMP Superseal connector for LED lamp serie 034*		
40 023 901	2	**LED Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, wasserdichtes Gehäuse inkl. Kabel 1,5m, 12/24V, ADR geprüft** *LED Sidemarker Lamp with Reflex Reflector, waterproofed housing incl. cable 1,5m, 12/24V, ADR approved*		
40 023 314	2	**Winkelhalter für LED Leuchtenserie 023** *Bracket 90° for LED lamp serie 023*		

LED Seitenmarkierungsleuchte (Kennleuchte)

LED Sidemarker Lamp (Directional Lamp)





Typ: **PRO-MINI-RAIL**
PRO-MICRO-RAIL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**Zeichnung** *Drawing*
40 085 001	2	komb. LED Seitenmarkierungs-/ Kennleuchte PRO-MINI-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Sidemarker-/Directional Lamp PRO-MINI-RAIL according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 201	2	komb. LED Seitenmarkierungs-/ Kennleuchte PRO-MICRO-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Sidemarker-/Directional Lamp PRO-MICRO-RAIL according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 901	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-MINI-RAIL gelb, mit Rückstrahler, Kabel 0,5m, Aluminiumgehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-MINI-RAIL amber, with reflex reflextor, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp



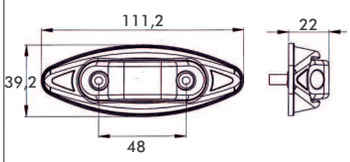

Typ: PRO-CAN XL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 026 001 24V 40 026 201 12V	2 2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-CAN XL Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal *LED Sidemarker Lamp, PRO CAN XL incl. cable 0,5m, potted version*	 18 LEDs	
40 026 091 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-CAN XL Lichtleitertechnik Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal *LED Sidemarker Lamp, PRO CAN XL Light guide technology, incl. cable 0,5m, potted version*	 Lichtleitertechnik/ *Light guide technology*	Leuchte in Funktion/*Lamp in function* 
40 026 021 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-CAN XL Kabel 0,5m, Winkelhalter mit Rückstrahler, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal *LED Sidemarker Lamp, PRO CAN XL incl. cable 0,5m, bracket 90° incl. reflex reflector, potted version*	 18 LEDs	
40 026 801 24V	2	Kombinierte LED SML + Seitliche LED Blinkleuchte PRO-CAN XL, Kat.5, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Anbau horizontal o. vertikal *LED SML + Lateral LED Dir. Indicator Lamp PRO-CAN XL, cat.5 incl. cable 0,5m, potted version, for horizontal or vertical fixation*	 18 LEDs Katelegorie 5 + LED SML	
40 026 311	1	Winkelhalter mit integriertem Rückstrahler gelb für Leuchtenserie PRO-CAN XL *Bracket 90° with reflex reflector amber for lamp serie PRO-CAN XL*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp





Typ: PRO-CAN

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 017 001 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-CAN Kabel 0,5m, wasserdichtes, komplett vergossenes Leuchtengehäuse, 24V/0,8W *LED Sidemarker Lamp, PRO CAN incl. cable 0,5m, potted version, 24V/0,8W*		
40 017 201 12V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-CAN Kabel 0,5m, wasserdichtes, komplett vergossenes Leuchtengehäuse, 12V/0,4W *LED Sidemarker Lamp, PRO CAN incl. cable 0,5m, potted version, 12V/0,4W*		
40 017 021 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-CAN gelb, Chrom Gehäuse, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, 24V/0,8W *LED Sidemarker Lamp PRO CAN amber, chrome housing, incl. cable 0,5m, potted version, 24V/0,8W*		
20 017 101	10	Rückstrahler PRO-CAN gelb mit Selbstklebefolie *Reflex reflector PRO-CAN amber*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp



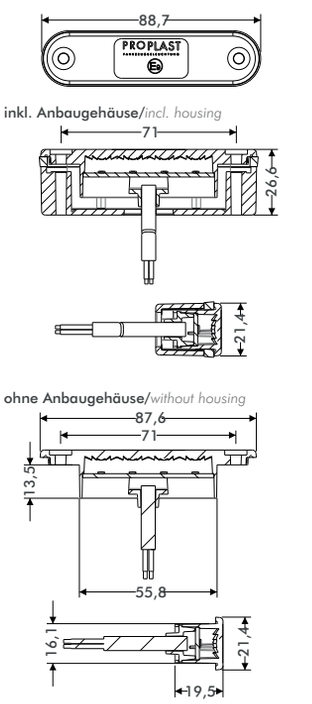
Typ: PRO-FLAT XL, PRO-FLAT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 080 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-FLAT XL „Color Edition“, 12 LEDs, Kabel 0,5m vergossen, Anbau horizontal / vertikal, Selbstklebefolie für Schnellmontage alt. Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12/24V *LED Sidemarker Lamp PRO-FLAT XL „Color Edition“, 12 LEDs, cable 0,5m potted, fixation horizontal or vertical, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12/24V*		
40 080 011	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-FLAT XL „Color Edition“, klar 12 LEDs, Kabel 0,5m vergossen, Anbau horizontal / vertikal, Selbstklebefolie für Schnellmontage, alt. Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12/24V *LED Sidemarker Lamp PRO-FLAT XL „Color Edition“, clear lens, 12 LEDs, cable 0,5m potted, fixation horizontal or vertical, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12/24V*	 Lichtaustritt *light emission*	
40 061 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-FLAT, Kabel 0,25m, 5 LEDs, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Selbstklebefolie für Schnellmontage oder alternativ Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12V/24V *LED Sidemarker Lamp PRO-FLAT 5 LEDs, cable 0,25m, potted version, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12V/24V*		
40 061 011	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-FLAT „Color Edition“, 5 LEDs, Kabel 0,25m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, Selbstklebefolie für Schnellmontage oder alternativ Schraubbefestigung, EMV geprüft, 12V/24V *LED Sidemarker Lamp PRO-FLAT „Color Edition“, 5 LEDs, cable 0,25m, potted version, adhesive pad for quick fixation, alternatively screw fixation, EMC approved,12V/24V*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

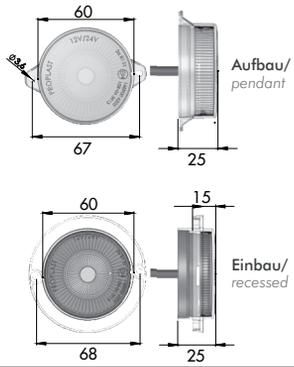




Typ: PRO-SLIM, PRO-LINE

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 044 001 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SLIM gelb, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, 24V/0,8W, ADR-geprüft, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-SLIM amber, incl. cable 0,5m, potted version, 24V/0,8W, ADR-appr., IP6K9K*		
40 044 201 12V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SLIM 12V/0,8W *LED Sidemarker Lamp PRO-SLIM 12V/0,8W*		
40 044 011 24V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SLIM gelb, Gehäuse glasklar, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, 24V/0,8W, ADR-geprüft, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-SLIM amber, clear housing, incl. cable 0,5m, potted version, 24V/0,8W, ADR-appr., IP6K9K*		
40 044 211 12V	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-SLIM 12V/0,8W *LED Sidemarker Lamp PRO-SLIM 12V/0,8W*		
40 074 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-LINE „Color Edition“ gelb, Kabel 0,5m vergossen, Einbau oder Aufbau (Aufbaugehäuse im Lieferumfang), ADR IP6K9K & EMV geprüft, 12/24V *LED Sidemarker Lamp PRO-LINE „Color Edition“ amber, cable 0,5m potted, recessed or pendant fixation (pendant housing included), ADR IP6K9K & EMC approved,12/24V*		
40 074 011	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-LINE „Color Edition“ gelb, Gehäuse glasklar, Kabel 0,5m vergossen, Einbau oder Aufbau (Aufbaugehäuse im Lieferumfang), ADR IP6K9K & EMV gepr., 12/24V *LED Sidemarker Lamp PRO-LINE „Color Edition“ amber, clear housing, cable 0,5m potted, recessed or pendant fixation (pendant housing included), ADR IP6K9K & EMC approved,12/24V*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp








Typ: PRO-MINI-RING II, PRO-PENNY, Universal

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 084 201 Aufbau/*pendant*	1	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-MINI-RING II Kabel 0,5m, wasserdicht vergossenes Leuchtengehäuse, 12V/24V, ADR & R10 geprüft *LED Sidemarker Lamp PRO-MINI-RING II incl. cable 0,5m, potted version, 12V/24V, ADR & R10 appr.*		
40 084 211 Einbau/*recessed*	1			
40 084 101 Aufbau/*pendant*	1	Rückstrahler gelb PRO-MINI-RING II *Reflex reflector amber PRO-MINI-RING II*		
40 084 111 Einbau/*recessed*	1			
50 084 504 Aufbau schwarz/*pendant black*	1	Gehäuse PRO-MINI-RING II *Body ring PRO-MINI-RING II*		
50 084 503 Einbau schwarz/*recessed black*	1			
40 002 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-PENNY gelb, wasserdichtes Leuchtengehäuse, sichere Befestigung mit 3M Selbstklebefolie, 12V/24V, Kabel 0,5m, ADR, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-PENNY amber, incl. cable 0,5m, potted version safely fixation with 3M adhesive pad, 12V/24V, ADR-appr., IP6K9K*		
40 002 501	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-PENNY Kabel 5,0m *LED Sidemarker Lamp PRO-PENNY cable 5,0m*		
40 002 011	2	LED Seitenmarkierungsleuchte PRO-PENNY gelb, Gehäuse glasklar, Kabel 0,5m, wasserdichtes, vergossenes Leuchtengehäuse, sichere Befestigung mit 3M Selbstklebefolie, 12V/24V, ADR gerüft, IP6K9K *LED Sidemarker Lamp PRO-PENNY amber, clear housing, incl. cable 0,5m, potted version, safely fixation with 3M adhesive pad, 12V/24V, ADR-appr., IP6K9K*		
40 020 001	10	LED Seitenmarkierungsleuchte wasserdichtes Gehäuse, Kabel 0,3m, 9-36V *LED Sidemarker Lamp waterproofed housing, cable 0,3m, 9-36V*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp





Typ: UNIPOINT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik 24V / 1,3W** *LED Technology 24V / 1,3W*
21 200 000 Aspöck-Nr.: 21-2000-005	1	LED Seitenmarkierungsleuchte UNIPOINT, Einbauversion, 24V/1,3W *LED Sidemarker Lamp UNIPOINT Recessed version, 24V/1,3W*		
21 200 001 Aspöck-Nr.: 21-2000-015	1	LED Seitenmarkierungsleuchte UNIPOINT, Anbauversion mit, 90° Winkelhalter, 24V/1,3W *LED Sidemarker Lamp UNIPOINT Pendant version with 90° bracket, 24V/1,3W*		
21 200 004 Aspöck-Nr.: 21-2000-045	1	LED SML UNIPOINT VERSION SCHMITZ		
31 200 401 Aspöck-Nr.: 31-2004-017	1	LED SML UNIPOINT, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, Einbauversion, 24V/1,3W *LED SML UNIPOINT, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, recessed version, 24V/1,3W*		
31 200 403 Aspöck-Nr.: 31-2004-037	1	LED SML UNIPOINT Kabel 1,5m *LED SML UNIPOINT, cable 1,5m*		
31 206 401 Aspöck-Nr.: 31-2064-017	1	LED SML UNIPOINT, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, Anbauversion, 24V/1,3W *LED SML UNIPOINT, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, pendant version, 24V/1,3W*		
31 206 403 Aspöck-Nr.: 31-2064-037	1	LED SML UNIPOINT Kabel 1,5m *LED SML UNIPOINT, cable 1,5m*		
31 210 401 Aspöck-Nr.: 31-2104-017	1	LED SML UNIPOINT, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, flacher Aufbau, 24V/1,3W *LED SML UNIPOINT, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, flat backside, 24V/1,3W*		
15 562 401 Aspöck-Nr.: 15-5624-014	1	Anschlußteilesatz,m. Einfachtülle für Seitenmarkierungsl. UNIPOINT *Connector Kit for Sidemarker Lamp UNIPOINT, grommet with one hole*	 15 562 401	 15 562 402
15 562 402 Aspöck-Nr.: 15-5624-024	1	Anschlußteilesatz,m. Doppeltülle für Seitenmarkierungsl. UNIPOINT *Connector Kit for Sidemarker Lamp UNIPOINT, grommet with two holes*		

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp






Typ: FLATPOINT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Seitenmarkierungsleuchten *LED Sidemarker Lamps*	LED Technik 24V / 1,3W *LED Technology 24V / 1,3W*
31 221 411 Aspöck-Nr.: 31-2214-117	1	LED SML FLATPOINT, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, Einbauversion, 24V/1,3W *LED SML FLATPOINT, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, recessed version, 24V/1,3W*		
31 221 413 Aspöck-Nr.: 31-2214-137	1	LED SML FLATPOINT Kabel 1,5m *LED SML FLATPOINT, cable 1,5m*		
31 221 401 Aspöck-Nr.: 31-2214-017	1	LED SML FLATPOINT, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, Aufbauversion, 24V/1,3W *LED SML FLATPOINT, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, pendant version, 24V/1,3W*		
31 221 403 Aspöck-Nr.: 31-2214-037	1	LED SML FLATPOINT Kabel 1,5m *LED SML FLATPOINT, cable 1,5m*		
21 220 001 Aspöck-Nr.: 21-2200-014	1	LED Seitenmarkierungsleuchte FLATPOINT mit Schutzgehäuse, Bajonettanschluß mit Gummitülle 90°, Winkelhalter 90°, 24V/1,3W *LED Sidemarker Lamp FLATPOINT incl. protective housing, bayonet joint and grommet 90°, fixation bracket 90° 24V/1,3W*		
21 220 000 Aspöck-Nr.: 21-220-004	1	LED Lichtscheibeneinheit für Seitenmarkierungsl. FLATPOINT *LED Lens for Sidemarker Lamp FLATPOINT*	 21 220 000	 15 212 210
15 212 210 Aspöck-Nr.: 15-2122-104	1	Anschlußteilesatz für Seitenmarkierungsl. FLATPOINT *Connector Kit for Sidemarker Lamp FLATPOINT*		
68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-007	1	Anschlußkabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable 0,5m with Aspöck P&R connector*	 68 500 001	 68 500 003
68 500 003 Aspöck-Nr.: 68-500-037	1	Anschlußkabel 1,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable 1,5m with Aspöck P&R connector*		
50 081 200	1	PU-Flachkabel 200m für Aspöck P&R Steckersystem *PU-Flat-Cable 200m for Aspöck P&R connector system*	 50 081 200	

LED Seitenmarkierungsleuchte

LED Sidemarker Lamp

Typ: FLATPOINT II



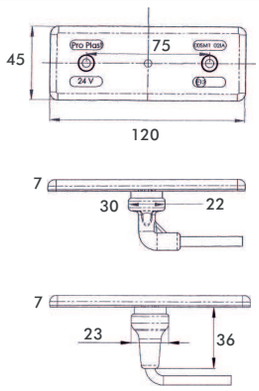

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Seitenmarkierungs-leuchten** *LED Sidemarker Lamps*	**LED Technik 24V / 1,3W** *LED Technology 24V / 1,3W*
31 230 401 Aspöck-Nr.: 31-2304-017	1	LED SML FLATPOINT II, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, Einbauversion, 24V/1,3W *LED SML FLATPOINT II, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, recessed version, 24V/1,3W*		
31 236 408 Aspöck-Nr.: 31-2364-087	1	LED SML FLATPOINT II, Kabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker, Anbauversion, 24V/1,3W *LED SML FLATPOINT II, cable 0,5m with Aspöck P&R connector, pendant version, 24V/1,3W*		
31 230 901 Aspöck-Nr.: 31-2309-017	1	LED SML FLATPOINT II, Kabel 0,5m mit Aspöck DC-Stecksystem, Einbauversion, 12V/1,3W *LED SML FLATPOINT II, cable 0,5m with Aspöck DC-Connector System, recessed version, 12V/1,3W*		
31 236 902 Aspöck-Nr.: 31-2369-027	1	LED SML FLATPOINT II, Kabel 0,5m mit Aspöck DC-Stecksystem, Anbauversion, 12V/1,3W *LED SML FLATPOINT II, cable 0,5m with Aspöck DC-Connector System, pendant version, 12V/1,3W*		
68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-007	1	Anschlußkabel 0,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable 0,5m with Aspöck P&R connector*	 68 500 001	 50 081 200
50 081 200	1	PU-Flachkabel 200m für Aspöck P&R Steckersystem *PU-Flat-Cable 200m for Aspöck P&R connector system*		
15 597 601	10	DC-Anschlußverbinder 12V *DC-Connector System 12V*	 15 597 601	

Seitenmarkierungsleuchte

Sidemarker Lamp

Typ: passend für MERCEDES BENZ








LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Seitenmarkierungs-leuchten** *Sidemarker Lamps*	**LED Technik 24V / 1,0W** *LED Technology 24V / 1,0W*
40 194 301	2	LED SML, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren,Kabel 0,2m inkl. Anschlußstecker, 24V/1W Reparaturvariante, MB ACTROS MB Nr.: 0005445411 MB Nr.: 0005446011 *LED SML, 90°-cable connection, cable 0,2m incl. connector, 24V/1W for MB ACTROS*	 40 194 301	
40 194 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 24V/1W Reparaturvariante, MB ACTROS *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, 24V/1W for MB ACTROS*	 40 194 001 40 194 011	
40 194 011	2	LED Seitenmarkierungsleuchte, gerader-Kabelanschluß *LED Sidemarker Lamp, straight-cable connection*		
40 016 501	2	LED Seitenmarkierungsleuchte, 90°-Kabelanschluß im Hotmelt-Verfahren, Kabel 0,5m, 110x41x6,5mm, 24V/1W *LED Sidemarker Lamp, 90°-cable connection, cable 0,5m, 110x41x6,5mm, 24V/1W*	 40 016 501	

Seitenmarkierungsleuchte






Sidemarker Lamp

Typ: passend für M.A.N., VOLVO, SCANIA, DAF, IVECO, RENAULT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Seitenmarkierungs-leuchten** *Sidemarker Lamps*	
40 187 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, 24V M.A.N. Nr.: 81.25260.6105 *LED Sidemarker Lamp with Reflex Reflector, 24V*		
90 187 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Kabel 0,5m, Reparaturvariante, 24V M.A.N. Nr.: 81.25260.6105 *LED Sidemarker Lamp with Reflex Reflector, cable 0,5m, 24V*		
40 196 001	10	LED Seitenmarkierungsleuchte, VOLVO, 24V VOLVO Nr.: 20398660 *LED Sidemarker Lamp, VOLVO, 24V*		
40 198 001	2	LED Seitenmarkierungsleuchte, SCANIA, 24V SCANIA Nr.: 1446359 *LED Sidemarker Lamp, SCANIA, 24V*		
40 150 001	1	Seitenmarkierungsleuchte, mit Rückstrahler, 12V/24V DAF Nr.: 1302707 IVECO Nr.: 500308514 RENAULT Nr.: 5010231957 *Sidemarker Lamp with reflex refl., DAF, IVECO, RENAULT, 12V/24V*		W2, 1x9,5d / W3W 






Seitenmarkierungsleuchte

Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Seitenmarkierungs-leuchten *Sidemarker Lamps*	BA 9s / T4W
40 123 011	8	Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Dichtungsgummi zwischen Lichtscheibe und Gehäuse 1St.PG-Verschraubung, 12V/24V *Sidemarker Lamp with reflex reflector, rubber seal between lens and housing,1pcs. PG-Screw, 12V/24V*		
40 124 011	6	Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Dichtungsgummi zwischen Lichtscheibe und Gehäuse, 1St.PG-Verschraubung, Flex. Pendelhalter, 12V/24V *Sidemarker Lamp with reflex reflector, rubber seal between lens and housing,1pcs. PG-Screw, Flex. Bracket, 12V/24V*		
40 125 011	6	Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Dichtungsgummi zwischen Lichtscheibe und Gehäuse, 1St.PG-Verschraubung, Flex. Pendelhalter 90°, 12V/24V *Sidemarker Lamp with reflex reflector, rubber seal between lens and housing,1pcs. PG-Screw, Flex. Bracket 90°, 12V/24V*		
40 123 101	10	Lichtscheibe für Seitenmarkierungs-leuchte 40 123 011, 40 124 011, 40 125 011 *Lens for Sidemarker Lamp 40 123 011, 40 124 011, 40 125 011*		
40 128 001	10	Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Fassungsgehäuse mit Bajonettverschluß inkl. Glühlampe 24V/4W, Winkeltülle 12V/24V *Sidemarker Lamp,w. reflector, bulbholder w. bayonet joint incl. bulb 24V/4W,90° grommet, 12V/24V*		
40 128 031	10	Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, Fassungsgehäuse mit Bajonettverschluß inkl. Glühlampe 24V/4W, Winkeltülle, Schutzgehäuse m. Bef.winkel, 12V/24V		

Seitenmarkierungsleuchte

Sidemarker Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Seitenmarkierungs-leuchten** *Sidemarker Lamps*	
40 145 001	10	**Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler 12V/24V** *Sidemarker Lamp with reflex refelctor 12V/24V*		W2,1x9,5d / W5W 
40 145 101	10	**Lichtscheibe für Seitenmarkierungsleuchte** *Lens for Sidemarker Lamp*		
40 146 001	10	**Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, flex. Winkelhalter 12V/24V** *Sidemarker Lamp with reflex refelctor, flex. bracket 90° 12V/24V*		W2,1x9,5d / W5W 
40 145 101	10	**Lichtscheibe für Seitenmarkierungsleuchte** *Lens for Sidemarker Lamp*		
40 129 001	10	**Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, 12V/24V** *Sidemarker Lamp with reflex reflector, 12V/24V*		SV 8,5 / C5W 
40 129 021	10	**Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, flex. Pendelhalter nach hinten gerichtet, 12V/24V** *Sidemarker Lamp with reflex reflector, flex. bracket 90° fitted to the back, 12V/24V*		SV 8,5 / C5W 

05





LED Kennzeichenleuchten	LED Registration Plate Lamps	5.0	- 5.3
Kennzeichenleuchten	Registration Plate Lamps	5.4	
LED Innenleuchten	LED Interior Lamps	5.5	- 5.21



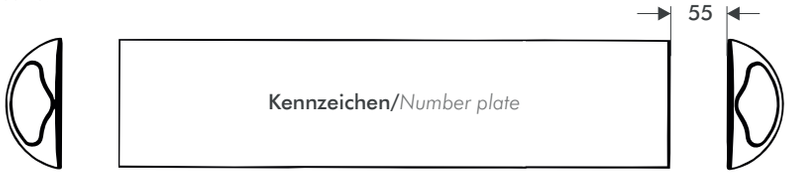
LED Kennzeichenleuchte

LED Registration Plate Lamp

Typ: PRO-REG

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennzeichenleuchten** *LED Registration Plate Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 027 704	2	LED Schluß-Kennzeichenleuchte, PRO-REG „White Edition", Funktionen Kennzeichenleuchte und Schlußlicht in FF-Technik, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR gepr. *LED Rear-/Registration Plate Lamp PRO-REG „White Edition", modern design, FF-Technology, cable 0,5m, 12/24V, ADR approved*		
40 027 004	2	LED Kennzeichenleuchte PRO-REG, modernes Design in FF-Technik, Gehäuse schwarz, Kabel 0,5m, 12/24V *LED Registration Plate Lamp PRO-REG modern design, FF-Technology, black housing, cable 0,5m, 12/24V*		
40 027 504	2	LED Schluß-Kennzeichenleuchte, PRO-REG, Funktionen Kennzeichenleuchte und Schlußlicht in FF-Technik, modernes Design, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR gepr. *LED Rear-/Registration Plate Lamp PRO-REG, modern Design, FF-Technology, cable 0,5m, 12/24V, ADR approved*		
40 027 044	2	LED Kennzeichenleuchte PRO-REG, modernes Design in FF-Technik, Gehäuse schwarz, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR gepr. Befestigung: Stehbolzen M5 *LED Registration Plate Lamp PRO-REG modern design, FF-Technology, black housing, cable 0,5m, 12/24V Fixation: 2 bolts M5*		
40 027 544	2	LED Schluß-Kennzeichenleuchte, PRO-REG, Funktionen Kennzeichenleuchte und Schlußlicht in FF-Technik, modernes Design, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR gepr. Befestigung: Stehbolzen M5 *LED Rear-/Registration Plate Lamp PRO-REG, modern Design, FF-Technology, cable 0,5m, 12/24V, ADR approved, Fixation: 2 bolts M5*		

Anbaulage/*Mounting position*











520 x 120 mm

LED Kennzeichenleuchte










LED Registration Plate Lamp

Typ: PRO-REG II, PRO-CARRIER

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennzeichenleuchten** *LED Registration Plate Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 072 004	1	LED Kennzeichenleuchte PRO-REG II, kompakte Bauform, Gehäuse schwarz, Kabel 0,5m, 10-30V, ADR geprüft, ECE R10 Besonderheit: Eine Kennzeichenleuchte für folgende Kennzeichengrößen: - 520mm x 120mm - 340mm x 240mm - 240mm x 165mm *LED Registration Plate Lamp PRO-REG II, compact housing, cable 0,5m, bolt fixation, 10-30V* *Highlight:* *One Lamp for following sizes:* *- 520mm x 120mm* *- 340mm x 240mm* *- 240mm x 165mm*	 Anbaulage/*Mounting position* 	 
40 072 504	1	LED Kennzeichenleuchte PRO-REG II BASE, inkl. Anbaugehäuse schwarz, Kabel 0,5m, 10-30V, ADR geprüft, ECE R10 Besonderheit: Eine Kennzeichenleuchte für folgende Kennzeichengrößen: - 520mm x 120mm - 340mm x 240mm *LED Registration Plate Lamp PRO-REG II BASE, incl. mounting housing, cable 0,5m, bolt fixation, 10-30V* *Highlight:* *One Lamp for following sizes:* *- 520mm x 120mm* *- 340mm x 240mm*	 Anbaulage/*Mounting position* 	
40 205 300 24V	1	LED Kennzeichenhalter PRO-CARRIER, mit 2 integr. LED Kennzeichenleuchten, SNAP-IN Verschluss einfache und schnelle Montage, Kabel 0,5m + P&R Stecker, 24V *LED License Plate Carrier PRO-CARRIER, with 2 integrated LED number plate lamps, quick and easy assembling (SNAP IN), cable 0,5m + P&R connector, 24V*	  	





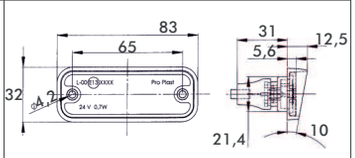



LED Kennzeichenleuchte

LED Registration Plate Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Kennzeichenleuchten** *Registration Plate Lamps*	
40 205 508	2	LED Kennzeichenleuchte schwarz, ADR Kabel 0,5m, 24V *LED Registration Plate Lamp black, ADR cable 0,5m, 24V*		
40 205 118	2	Gehäusekappe schwarz *black housing*		
40 205 506	2	LED Schluß-Kennzeichenleuchte, Funktionen Kennzeichenleuchte und Schlußlicht in LED-Technik, ADR-Kabel 0,5m, 24V *LED Rear-/Registration Plate Lamp ADR cable 0,5m, 24V*		
40 205 116	2	Lichtscheibe rot für LED Schluß-/Kennzeichenleuchte *Lens red for LED Rear-/ Registration Plate Lamp*		
40 165 404	2	LED Kennzeichenleuchte schwarz, Kabel 0,5m, 12/24V, ADR geprüft *LED Registration Plate Lamp black, cable 0,5m, 12/24V, ADR appr.*		
40 165 604	2	LED Kennzeichenleuchte, Kabel 0,5m + P&R Stecker *LED Registration Plate Lamp, cable 0,5m + P&R connector*		







LED Kennzeichenleuchte

LED Registration Plate Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennzeichenleuchten** *LED Registration Plate Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 008 004	2	**LED Kennzeichenleuchte PRO-MINI-REG, extrem kleine Bauform, Gehäuse schwarz, Kabel 0,5m, Schraubbefestigung, 10-30V - 0,8W** *LED Registration Plate Lamp PRO-MINI-REG, extrem compact housing, cable 0,5m, screw fixation, 10-30V - 0,8W*		
			Anbaulage/*Mounting position* 	
40 166 404	1	**LED Kennzeichenleuchte kleine Ausführung, Flachkabel 0,5m, 12/24V** *LED Registration Plate Lamp small version, flat cable 0,5m, 12/24V*		
			Anbaulage/*Mounting position* 	
40 114 004 24V	2	**LED Kennzeichenleuchte für den Einbau, Kabel 0,5m, 24V** *LED Registration Plate Lamp, cable 0,5m, recessed version, 24V*		
40 114 204 12V	2	**LED Kennzeichenleuchte, 12V** *LED Registration Plate Lamp, 12V*	**Anbaulage**/*Mounting position* 	
40 113 004 12V	2	**LED Kennzeichenleuchte für den Einbau, Kabel 0,5m, 12V** *LED Registration Plate Lamp, cable 0,5m, recessed version, 12V*		
			Anbaulage/*Mounting position* 	

Kennzeichenleuchte

Registration Plate Lamp

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Kennzeichenleuchten** *Registration Plate Lamps*	
40 205 008	2	Kennzeichenleuchte schwarz, 12V/24V *Registration Plate Lamp black, 12V/24V*		BA 15s / R5W 
			Anbaulage/*Mounting position* 	
40 165 004	2	Kennzeichenleuchte schwarz, Kabeleingang PG-Verschraubung 12V/24V *Registration Plate Lamp black, cable entrance PG-Screw 12V/24V*		SV 8,5 / C5W 
36 300 403	2	Kennzeichenleuchte schwarz, Kabel 1,5m mit Aspöck P&R Stecker und Glühlampe 24V/5W *Registration Plate Lamp black, cable 1,5m with Aspöck P&R connector and bulb 24V/5W*	**Anbaulage**/*Mounting position* 	
40 166 004	2	Kennzeichenleuchte schwarz, kleine Ausführung 12V *Registration Plate Lamp black, small version 12V*		SV 8,5 / C5W 
			Anbaulage/*Mounting position* 	

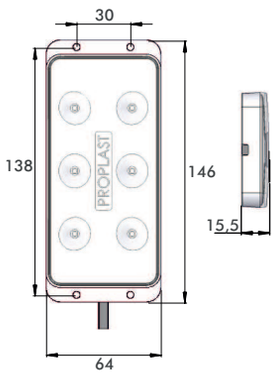
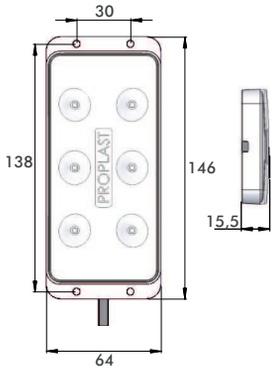

verlässLICHT

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp



Typ: PRO-MINI-SPACE

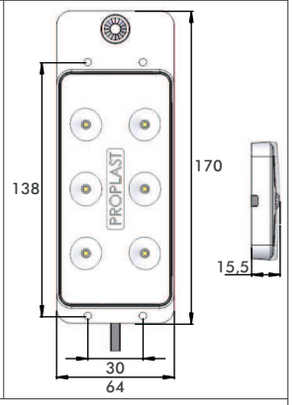
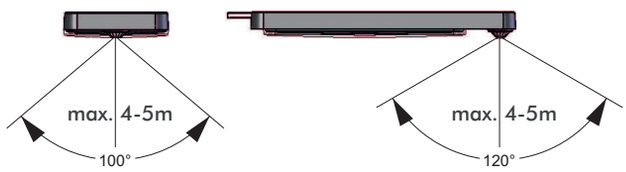
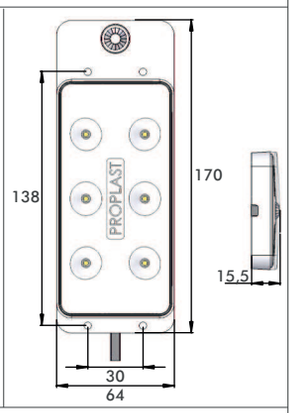
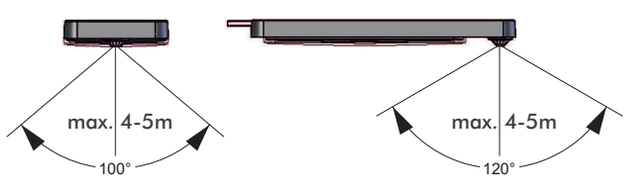
Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 068 003	1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung, verspiegelte Abdeckung, 6 Hochleistungs-LED`s, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 550 Lumen 170 cd 20 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp PRO-MINI-SPACE* *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination, mirrored cover* *Lens in clear glass* *6 High Power LED`s, 12/24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: 550 Lumen* *170 cd* *20 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**550lm**	
40 068 083 24 Volt 40 068 283 12 Volt	1 1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE ECO kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung, 6 Hochleistungs-LED`s, 12 Volt oder 24 Volt Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 500 Lumen 150 cd 17 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp PRO-MINI-SPACE ECO* *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination,* *Lens in clear glass* *6 High Power LED`s, 12 Volt or 24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: 500 Lumen* *150 cd* *17 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**500lm**	

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp



Typ: PRO-MINI-SPACE
Bewegungsmelder/*Motion Sensor*

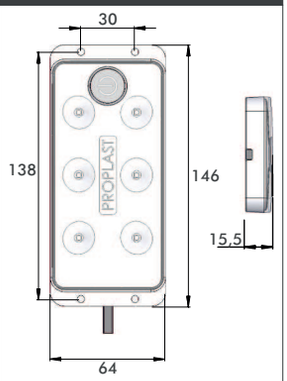
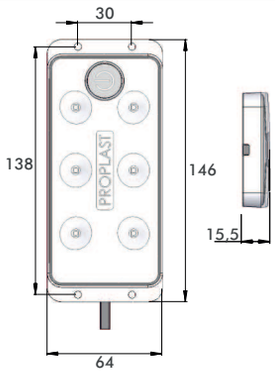
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Innenleuchten** *LED Interior Lamps*	**Zeichnung** *Drawing*
40 068 073	1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE PIR-Sensor kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung, verspiegelte Abdeckung, 6 Hochleistungs-LED`s, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 600 Lumen 180 cd 21 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp* *PRO-MINI-SPACE PIR-Sensor* *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination, mirrored cover* *Lens in clear glass* *6 High Power LED`s, 12/24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: 600 Lumen* *180 cd* *21 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**600lm**  PIR Sensor	
			Erfassungsbereich/*Recognizing area* 	
40 068 873 24 Volt 40 068 973 12 Volt	1 1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE ECO PIR-Sensor kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung, 6 Hochleistungs-LED`s, 12 Volt oder 24 Volt Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 500 Lumen 150 cd 17 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp* *PRO-MINI-SPACE ECO PIR-Sensor* *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination,* *Lens in clear glass* *6 High Power LED`s, 12 Volt or 24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: 500 Lumen* *150 cd* *17 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**500lm**  PIR Sensor	
			Erfassungsbereich/*Recognizing area* 	

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp



Typ: **PRO-MINI-SPACE**
Schalter/*Switch*

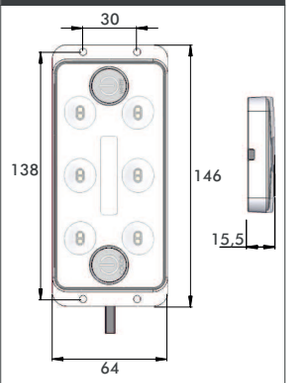
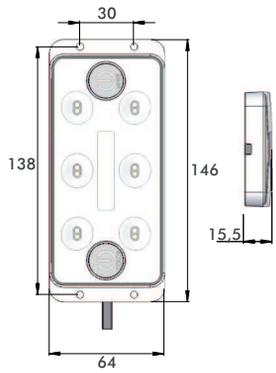
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Innenleuchten** *LED Interior Lamps*	**Zeichnung** *Drawing*
40 068 543 Dimmer-Schalter *Dimmer Switch*	1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung verspiegelte, Abdeckung, 6 Hochleistungs-LED`s, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: max. 600 Lumen 180 cd 21 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp PRO-MINI-SPACE* *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination, mirrored cover* *Lens in clear glass* *6 High Power LED`s, 12/24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: max. 600 Lumen* *180 cd* *21 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**600lm**  beleuchteter Dimmer-Schalter 3-stufig dimmbar (200/400/600 Lumen) *illuminated switch* *3-level dimmable* *(200/400/600 Lumen)* 	
40 068 043 Schalter *switch*	1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung verspiegelte, Abdeckung, 6 Hochleistungs-LED`s, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 550 Lumen 170 cd 20 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp PRO-MINI-SPACE* *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination, mirrored cover* *Lens in clear glass* *6 High Power LED`s, 12/24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: 550 Lumen* *170 cd* *20 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**550lm** 	

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp



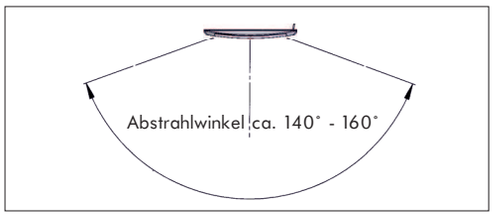
Typ: PRO-MINI-SPACE DC
Schalter/*Switch*




Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 068 523 rot / weiß *red / white*	1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE **DUAL COLOR** kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung verspiegelte, Abdeckung, 12 Hochleistungs-LED`s, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: max. 550 Lumen 170 cd 20 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp* *PRO-MINI-SPACE **DUAL COLOR*** *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination, mirrored cover* *Lens in clear glass* *12 High Power LED`s, 12/24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: max. 550 Lumen* *170 cd* *20 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**550lm**  beleuchtete Dimmer-Schalter 3-stufig dimmbar (200/400/550 Lumen)  *illuminated switch* *3-level dimmable* *(200/400/550 Lumen)* 	
40 068 553 blau / weiß *blue / white*	1	LED Innenleuchte PRO-MINI-SPACE **DUAL COLOR** kompaktes, stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung verspiegelte, Abdeckung, 12 Hochleistungs-LED`s, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: max. 550 Lumen 170 cd 20 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K  *LED Interior Lamp* *PRO-MINI-SPACE **DUAL COLOR*** *Compact profile, Solid housing* *homogeneous illumination, mirrored cover* *Lens in clear glass* *12 High Power LED`s, 12/24 Volt* *Connection: flat cable 0,5m* *Power: max. 550 Lumen* *170 cd* *20 Lux* *Light output: 140°* *Colour Temp.: 5000K*	**550lm**  beleuchtete Dimmer-Schalter 3-stufig dimmbar (200/400/550 Lumen)  *illuminated switch* *3-level dimmable* *(200/400/550 Lumen)* 	

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp

Typ: PRO-SPACE

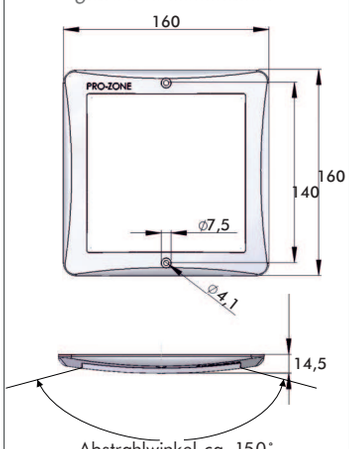

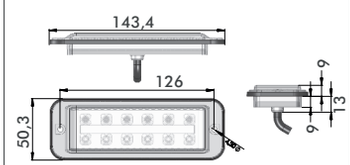
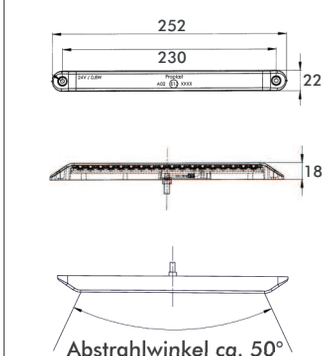


Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	LED Technik 12V/24V *LED Technology 12V/24V*
40 047 023	1	LED Innenleuchte PRO-S-SPACE, 18 Hochleistungs-LED`s mit brillianter Spiegeltechnik, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 12/24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 1100 Lumen 350 cd 39 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-S-SPACE, 18 High Power LED`s, plastic housing, pendant version, 12/24V, IP6K9K* *Connection: flat cable 0,5m*	**1100lm**  	Aufbau *Pendant*  
40 047 033	1	LED Innenleuchte PRO-S-SPACE, Einbauversion *LED Interior Lamp PRO-S-SPACE, recessed version*		
40 047 003	1	LED Innenleuchte PRO-SPACE, 18 Hochleistungs-LED`s mit brillianter Spiegeltechnik, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 12/24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 630 Lumen 200 cd 22 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-SPACE, 18 High Power LED`s, plastic housing, pendant version, 12/24V, IP6K9K* *Connection: flat cable 0,5m*	**630lm**  	Einbau *Recessed*  
40 047 013	1	LED Innenleuchte PRO-SPACE, Einbauversion *LED Interior Lamp PRO-SPACE, recessed version*		
40 047 043	1	LED Innenleuchte PRO-S-SPACE opal, 18 Hochleistungs-LED`s, weiche, homogene Ausleuchtung, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 12/24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 1000 Lumen 250 cd 28 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-S-SPACE opal, 18 High Power LED`s, soft, homogeneous illumination, plastic housing, pendant version, 12/24V, IP6K9K* *Connection: flat cable 0,5m*	**1000lm**   blendfreie Ausleuchtung *glare-free illumination*	
40 047 053	1	LED Innenleuchte PRO-S-SPACE opal, Einbauversion *LED Interior Lamp PRO-S-SPACE opal, recessed version*		

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp





Typ: PRO-ZONE, PRO-IN

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 056 003 40 056 043 Sensor-Touch	1 1	LED Innenleuchte PRO-ZONE, homogene, blendfreie Ausleuchtung dank opaler Lichtaustrittsscheibe, besonders flach aufbauend, Höhe 14,5mm, Kunststoffgehäuse, ADR-gepr., IP6K9K, 12/24V Anschluss: Flachkabel 0,3m Leistung: 1700 Lumen 340 cd 38 Lux Abstrahlw.: 150° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-ZONE, homogeneous, glare-free illumination thanks to the lens in opal optic, very low profile, height 14,5mm, plastic housing, ADR-appr., IP6K9K, 12/24V* *Connection: flat cable 0,3m*	**1700lm** 	blendfreie Ausleuchtung *glare-free illumination* 
40 073 003 Aufbau/*Pendant* 40 073 703 Einbau/*Recessed*	1 1	LED Innenleuchte PRO-TWIN-CAN, homogene, flach aufbauend, Kunststoffgehäuse, ADR-gepr., IP6K9K, EMV geprüft, 12/24V, Aufbauversion Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 900 Lumen 285 cd 32 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-TWIN-CAN, homogeneous, low profile, plastic housing, ADR-appr. IP6K9K, EMC approced, 12/24V, pendant version* *Connection: flat cable 0,5m*	**900lm**  	 Aufbau/*Pendant*  Einbau/*Recessed*
40 035 003 24V 40 035 203 12V	1 1	LED Innenleuchte PRO-IN, 18 Hochleistungs-LED´s, Lichtaustritt weiß, wasserdichtes, komplett vergossenes Gehäuse, 24V, IP67 Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 280 Lumen 245 cd 27 Lux Abstrahlw.: 50° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-IN, 18 high power LEDs, white illumination, housing complete potted, 24V, IP67* *Connection: flat cable 0,5m*	**280lm** 	

LED Innenleuchte

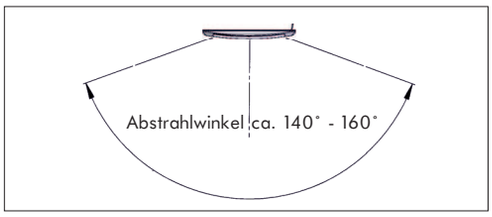
LED Interior Lamp

Typ: PRO-MINI-ROOF, PRO-MICRO-ROOF

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 046 003 24V	1	LED Innenleuchte PRO-M-ROOF, 6 Hochleistungs-LED`s mit brillianter Spiegeltechnik, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 370 Lumen 130 cd 14 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K	**370lm**	 Abstrahlwinkel ca. 140°
40 046 203 12V	1	*LED Interior Lamp PRO-M-ROOF, 6 High Power LED`s, plastic housing, pendant version, 24V, IP6K9K Connection: flat cable 0,5m*		
40 046 013 24V	1	LED Innenleuchte PRO-M-ROOF, 6 Hochleistungs-LED`s mit brillianter Spiegeltechnik, Kunststoffgehäuse, Einbauversion, 24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 370 Lumen 130 cd 14 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K	**370lm**	 Abstrahlwinkel ca. 140°
NEW 40 046 213 12V	1	*LED Interior Lamp PRO-M-ROOF, 6 High Power LED`s, plastic housing, recessed version, 24V, IP6K9K Connection: flat cable 0,5m*		
40 087 003 weiß/*white*	1	LED Innenleuchte PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**) 6 Hochleistungs-LED`s, Kunststoffgehäuse, Einbau zum Schrauben, 12/24V, IP65, R10 Anschluss: Einzelader 0,5m Leistung: 320 Lumen 130 cd 14 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K	**320lm**	 Abstrahlwinkel ca. 140°
40 087 523 rot-weiß/ *red-white*	1			
40 087 553 blau-weiß/ *blue-white*	1	*LED Interior Lamp PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**), 6 High Power LED`s, plastic housing, recessed screw version, 12/24V, IP65, R10 Connection: wires 0,5m*		
40 087 013 weiß/*white*	1	LED Innenleuchte PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**) 6 Hochleistungs-LED`s, Kunststoffgehäuse, Einbau Sprungfedern, 12/24V, IP65, R10 Anschluss: Einzelader 0,5m Leistung: 320 Lumen 130 cd 14 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K	**320lm**	 Abstrahlwinkel ca. 140°
40 087 623 rot-weiß/ *red-white*	1			
40 087 653 blau-weiß/ *blue-white*	1	*LED Interior Lamp PRO-MICRO-ROOF (**DUAL COLOR**), 6 High Power LED`s, plastic housing, recessed spring version, 12/24V, IP65, R10 Connection: wires 0,5m*		

LED Innenleuchte


LED Interior Lamp




Typ: PRO-ROOF


Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	LED Technik 12V/24V *LED Technology 12V/24V*
40 037 023	1	LED Innenleuchte PRO-S-ROOF, 18 Hochleistungs-LED`s mit brillianter Spiegeltechnik, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 12/24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 1100 Lumen 350 cd 39 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-S-ROOF, 18 High Power LED`s, plastic housing, pendant version, 12/24V, IP6K9K* *Connection: flat cable 0,5m*	**1100lm**	Aufbau *Pendant*
40 037 033	1	LED Innenleuchte PRO-S-ROOF, Einbauversion *LED Interior Lamp PRO-S-ROOF, recessed version*		
40 037 003	1	LED Innenleuchte PRO-ROOF, 18 Hochleistungs-LED`s mit brillianter Spiegeltechnik, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 12/24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 630 Lumen 200 cd 22 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-ROOF, 18 High Power LED`s, plastic housing, pendant version, 12/24V, IP6K9K* *Connection: flat cable 0,5m*	**630lm**	
40 037 013	1	LED Innenleuchte PRO-ROOF, Einbauversion *LED Interior Lamp PRO-ROOF, recessed version*		Einbau *Recessed*
40 037 043	1	LED Innenleuchte PRO-S-ROOF opal,18 Hochleistungs-LED`s, weiche, homogene Ausleuchtung, Kunststoffgehäuse, Aufbauversion, 12/24V, IP6K9K Anschluss: Flachkabel 0,5m Leistung: 1000 Lumen 250 cd 28 Lux Abstrahlw.: 140° Farbtemp.: 5000K *LED Interior Lamp PRO-S-ROOF opal, 18 High Power LED`s, soft, homogeneous illumination, plastic housing, pendant version, 12/24V, IP6K9K* *Connection: flat cable 0,5m*	**1000lm** blendfreie Ausleuchtung *glare-free illumination*	
40 037 053	1	LED Innenleuchte PRO-S-ROOF opal,Einbauversion *LED Interior Lamp PRO-S-ROOF opal, recessed version*		












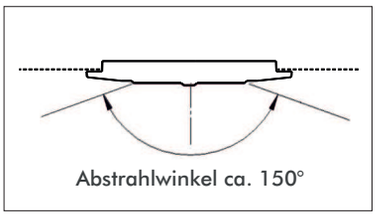








NEW

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp



Typ: PRO-CAP
opt. Bewegungsmelder/*Motion Sensor*

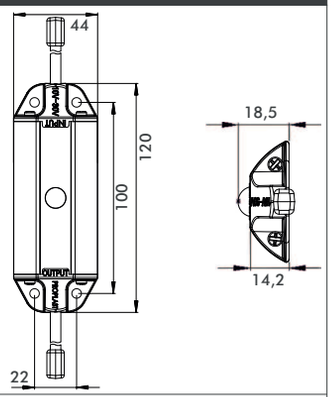




Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Innenleuchten** *LED Interior Lamps*	**Zeichnung** *Drawing*
40 077 973 Aufbau/*pendant*	1	LED Innenleuchte PRO-CAP PIR-Sensor stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung, 10-30V, ECE R10 Anschluss: Kabel 0,2m Leistung: 1190 Lumen 460 cd 51 Lux Abstrahlw.: 150° Farbtemp.: 4500-5000K *LED Interior Lamp PRO-CAP PIR-Sensor* *Solid housing, homogeneous illumination,* *10-30 Volt, EMC approved* *Connection: cable 0,2m* *Power: 1190 Lumen* *460 cd* *51 Lux* *Light output: 150°* *Colour Temp.: 4500-5000K*	**1190lm**  PIR Sensor Erfassungsbereich/*Recognizing area* 	  Aufbau/*Pendant*
40 077 073 Einbau/*recessed*	1			
40 077 903 Aufbau/*pendant*	1	LED Innenleuchte PRO-CAP stabiles Leuchtengehäuse homogene Ausleuchtung, 10-30V, ECE R10 Anschluss: Kabel 0,2m Leistung: 1190 Lumen 460 cd 51 Lux Abstrahlw.: 150° Farbtemp.: 4500-5000K *LED Interior Lamp PRO-CAP* *Solid housing, homogeneous illumination,* *10-30 Volt, EMC approved* *Connection: cable 0,2m* *Power: 1190 Lumen* *460 cd* *51 Lux* *Light output: 150°* *Colour Temp.: 4500-5000K*	**1190lm** 	  Einbau/*Recessed*
40 077 003 Einbau/*recessed*	1			
50 077 503	1	Aufbaugehäuse PRO-CAP *Housing PRO-CAP*		

LED Innenleuchte

LED Interior Lamp

Typ: Zentral PIR-Sensor



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Innenleuchten *LED Interior Lamps*	
50 030 000	1	Zentraler PIR-Sensor, Flachkabel 2 x 0,75mm2: - Eingang 0,5m - Ausgang 1,0m Anschluss von Leuchten bis 5A, 10-30V, Umgebungstemperatur -30°C - 30°C, IP6K9K *Central PIR-Sensor, Flat cable 2 x 0,75mm2: - Input 0,5m - Output 1,0m connection of lamps up to 5 A, 10-30V, ambient temperature -30°C - 30°C, IP6K9K*		
50 007 200 50 007 300 50 007 400 50 007 500	1 1 1 1	Flachkabelverlängerung 2m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 2m 2x0,75mm2* Flachkabelverlängerung 3m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 3m 2x0,75mm2* Flachkabelverlängerung 4m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 4m 2x0,75mm2* Flachkabelverlängerung 5m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 5m 2x0,75mm2*		Verlängerungskabel für Einzelfunktionsleuchten, Endkappen beidseitig weitere Kabellängen finden Sie auf Seite 9.6 *extension for single function lamps both sides with end caps* *for further cable lengths, please refer to page 9.6*
50 007 600 50 007 800 50 007 112 50 007 115	1 1 1 1	Flachkabelverlängerung 6m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 6m 2x0,75mm2* Flachkabelverlängerung 8m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 8m 2x0,75mm2* Flachkabelverlängerung 12m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 12m 2x0,75mm2* Flachkabelverlängerung 15m 2x0,75mm2 *Flat cable extension 15m 2x0,75mm2*		Verlängerungskabel für Einzelfunktionsleuchten, Endkappen beidseitig weitere Kabellängen finden Sie auf Seite 9.6 *extension for single function lamps both sides with end caps* *for further cable lengths, please refer to page 9.6*
50 009 400 50 009 800	1 1	Stromversorgungskabel für PIR-Sensor, Flachkabel 4m 2x0,75mm2 *Power supply cable for PIR-Sensor, flat cable 4m 2x0,75mm2* Stromversorgungskabel für PIR-Sensor, Flachkabel 8m *Power supply cable for PIR-Sensor, flat cable 8m*		eine Seite mit Endkappe, andere Seite open end *one side with end cap, other side open end*
50 001 000	10	P2G-Verbinder für die elektrische Verbindung von 2 Flachkabeln *P2G connector for flat cable 2x0,75*		

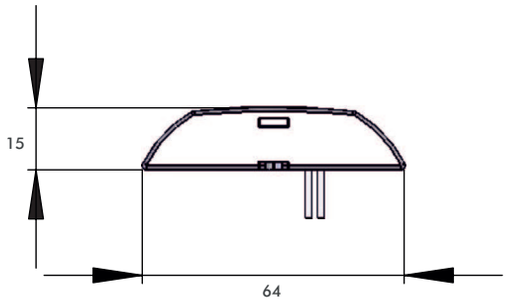
LED Innenleuchte

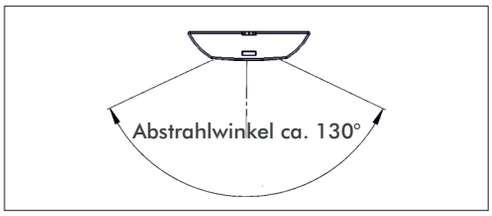
LED Interior Lamp

Typ: PRO-TWIN-STRIPE



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	LED Innenleuchte PRO-TWIN-STRIPE - 1000 - 6600 Lumen - 220 - 1380 cd - 24 - 154 Lux - Aluminiumgehäuse - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K				*LED Interior Lamp PRO-TWIN-STRIPE - 1000 - 6600 Lumen - 220 - 1380 cd - 24 - 154 Lux - Aluminium housing - Cable 0,3m - IP6K9K - 130° light output angle - Colour Temperatrue 5000K*		
40 064 003	1	24V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 203	1	12V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 013	1	24V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 213	1	12V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 023	1	24V	**4080lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 223	1	12V	**4080lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 033	1	24V	**6600lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		
40 064 233	1	12V	**6600lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm		





LED Innenleuchte

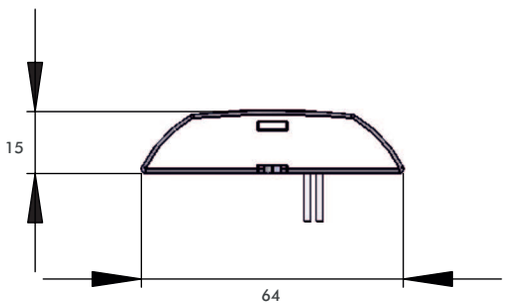
LED Interior Lamp

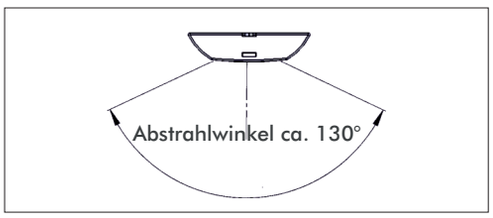
Typ: **PRO-TWIN-STRIPE**
mit Schalter/*with Switch*



Schalter/*on-off switch*

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Innenleuchte PRO-TWIN-STRIPE - 1000 - 2600 Lumen - 220 - 580 cd - 24 - 64 Lux - Aluminiumgehäuse - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K					*LED Interior Lamp PRO-TWIN-STRIPE - 1000 - 2600 Lumen - 220 - 580 cd - 24 - 64 Lux - Aluminium housing - Cable 0,3m - IP6K9K - 130° light output angle - Colour Temperature 5000K*		
40 064 043	1	24V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm			
40 064 243	1	12V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm			
40 064 053	1	24V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm			
40 064 253	1	12V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 64mm	Höhe/*Height*: 15mm			





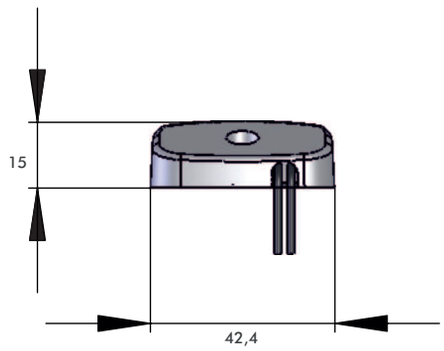
LED Innenleuchte

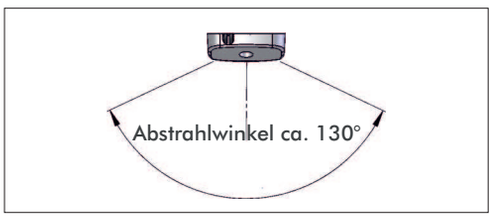
LED Interior Lamp

Typ: PRO-TWIN-STRIPE ECO



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Innenleuchte PRO-TWIN-STRIPE ECO - 1000 - 6600 Lumen - 220 - 1380 cd - 24 - 154 Lux - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K			*LED Interior Lamp PRO-TWIN-STRIPE ECO* *- 1000 - 6600 Lumen* *- 220 - 1380 cd* *- 24 - 154 Lux* *- Cable 0,3m* *- IP6K9K* *- 130° light output angle* *- Colour Temperature 5000K*		
40 064 083	1	24V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 283	1	12V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 093	1	24V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 293	1	12V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 323	1	24V	**4080lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 423	1	12V	**4080lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 333	1	24V	**6600lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	
40 064 433	1	12V	**6600lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 42,4mm	Höhe/*Height*: 15mm	





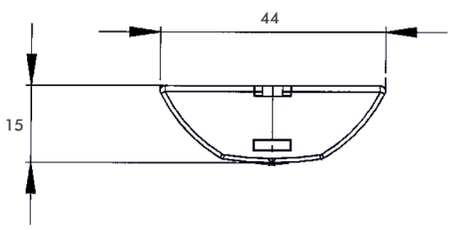
LED Innenleuchte

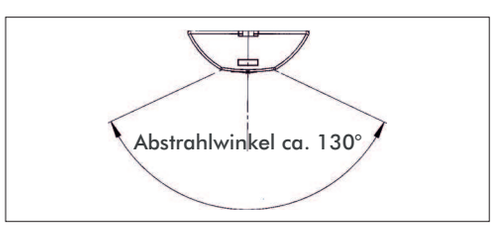
LED Interior Lamp

Typ: PRO-STRIPE



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Innenleuchte PRO-STRIPE - 500 - 3300 Lumen - 110 - 690 cd - 12 - 77 Lux - Aluminiumgehäuse - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K		*LED Interior Lamp PRO-STRIPE - 500 - 3300 Lumen - 110 - 690 cd - 12 - 77 Lux - Aluminium housing - Cable 0,3m - IP6K9K - 130° light output angle - Colour Temperatrue 5000K*		
40 048 003	1	24V	**500lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 203	1	12V	**500lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 013	1	24V	**1300lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 213	1	12V	**1300lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 023	1	24V	**2040lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 223	1	12V	**2040lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 033	1	24V	**3300lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm
40 048 233	1	12V	**3300lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 44mm	Höhe/*Height*: 15mm





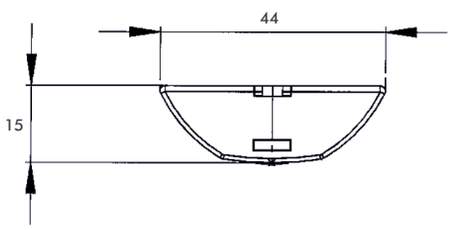
LED Innenleuchte

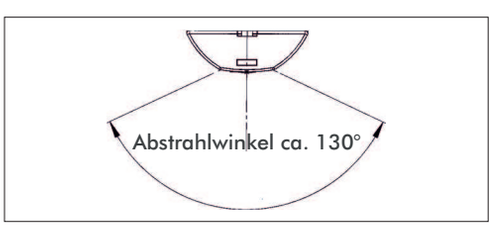
LED Interior Lamp

Typ: **PRO-STRIPE**
mit Schalter/*with Switch*



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Innenleuchte PRO-STRIPE - 500 - 3300 Lumen - 110 - 690 cd - 12 - 77 Lux - Aluminiumgehäuse - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K					*LED Interior Lamp PRO-STRIPE - 500 - 3300 Lumen - 110 - 690 cd - 12 - 77 Lux - Aluminium housing - Cable 0,3m - IP6K9K - 130° light output angle - Colour Temperatrue 5000K*		
40 048 043	1	24V	**500lm**	Länge/*Length*:	305mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 243	1	12V	**500lm**	Länge/*Length*:	305mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 053	1	24V	**1300lm**	Länge/*Length*:	610mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 253	1	12V	**1300lm**	Länge/*Length*:	610mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 063	1	24V	**2040lm**	Länge/*Length*:	915mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 263	1	12V	**2040lm**	Länge/*Length*:	915mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 073	1	24V	**3300lm**	Länge/*Length*:	1220mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm
40 048 273	1	12V	**3300lm**	Länge/*Length*:	1220mm	Breite/*Width*:	44mm	Höhe/*Height*:	15mm





LED Innenleuchte

LED Interior Lamp

Typ: PRO-STRIPE ECO




Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Innenleuchte PRO-STRIPE ECO - 500 - 3300 Lumen - 110 - 690 cd - 12 - 77 Lux - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K		*LED Interior Lamp* *PRO-STRIPE ECO* *- 500 - 3300 Lumen* *- 110 - 690 cd* *- 12 - 77 Lux* *- Cable 0,3m* *- IP6K9K* *- 130° light output angle* *- Colour Temperatrue 5000K*	
40 048 083	1	24V	**500lm**	Länge/*Length*: 222mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 283	1	12V	**500lm**	Länge/*Length*: 222mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 093	1	24V	**1300lm**	Länge/*Length*: 527mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 293	1	12V	**1300lm**	Länge/*Length*: 527mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 323	1	24V	**2040lm**	Länge/*Length*: 832mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 423	1	12V	**2040lm**	Länge/*Length*: 832mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 333	1	24V	**3300lm**	Länge/*Length*: 1137mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 433	1	12V	**3300lm**	Länge/*Length*: 1137mm	Breite/*Width*: 19,3mm Höhe/*Height*: 13,6mm
40 048 000	1	Befestigungskit PRO-STRIPE ECO, inkl. Schrauben			
40 048 100	1	*Mounting Kit PRO-STRIPE ECO, incl. screws*			

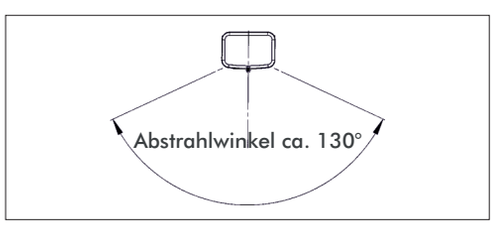


40 048 000



mit Kabelausbrüchen/*with cable outbreaks*
40 048 100





LED Innenleuchte


LED Interior Lamp

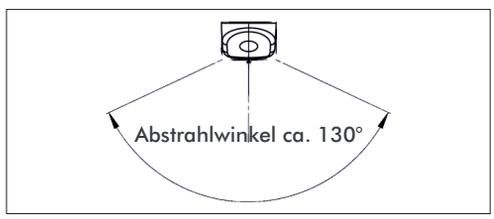
Typ: **PRO-STRIPE ECO**
mit Schalter/*with Switch*



Schalter/*on-off switch*

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Innenleuchte PRO-STRIPE ECO - 500 - 1300 Lumen - 110 - 290 cd - 12 - 32 Lux - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K		*LED Interior Lamp* *PRO-STRIPE ECO* *- 500 - 1300 Lumen* *- 110 - 290 cd* *- 12 - 32 Lux* *- Aluminium housing* *- Cable 0,3m* *- IP6K9K* *- 130° light output angle* *- Colour Temperatrue 5000K*		
40 048 183	1	24V	**500lm**	Länge/*Length*: 297mm	Breite/*Width*: 23mm	Höhe/*Height*: 14,7mm
40 048 383	1	12V	**500lm**	Länge/*Length*: 297mm	Breite/*Width*: 23mm	Höhe/*Height*: 14,7mm
40 048 193	1	24V	**1300lm**	Länge/*Length*: 602mm	Breite/*Width*: 23mm	Höhe/*Height*: 14,7mm
40 048 393	1	12V	**1300lm**	Länge/*Length*: 602mm	Breite/*Width*: 23mm	Höhe/*Height*: 14,7mm





06

LED Arbeitsscheinwerfer	LED Work Lamps	6.0	- 6.18
LED Umfeldleuchte	LED Scenelite	6.11	- 6.15
LED Rückfahrscheinwerfer	LED Reversing Lamps	6.19	- 6.21
LED Haupt-/Zusatz-/Nebelscheinwerfer/ LED Tagfahrleuchten	LED Head-/Spot-/Fog Lamps/ LED Daytime Running Lights	6.22	- 6.24







NEW

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp

Typ: PRO-MASTER





EMC ADR ZONE 2 LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 490 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-SUPER-MASTER, für extrem weitreichende Ausleuchtung, 9 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-90W, IP6K9K - ADR geprüft, R10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 7200 Lumen *LED Work Lamp PRO-SUPER-MASTER for extreme wide illumination, 9 LEDs, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m,12/24V-90W, IP6K9K- ADR approved, R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 7200 lumen*	**7200lm** 	
40 489 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MASTER, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 5 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-50W, IP6K9K - ADR geprüft, R10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 4500 Lumen *LED Work Lamp PRO-MASTER for far-reaching illumination, 5 power LEDs, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m,12/24V-50W, IP6K9K- ADR approved, R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 4500 lumen*	**4500lm** 	
40 481 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MINI-MASTER, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 4 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-40W, IP6K9K - ADR geprüft, R10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 3600 Lumen *LED Work Lamp PRO-MINI-MASTER for far-reaching illumination, 4 power LEDs, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m,12/24V-40W, IP6K9K- ADR approved, R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 3600 lumen*	**3600lm** 	
40 488 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MICRO-MASTER, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 1 LED, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-10W, IP6K9K - ADR geprüft, R10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 1000 Lumen *LED Work Lamp PRO-MICRO-MASTER for far-reaching illumination, 1 power LED, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m,12/24V-10W, IP6K9K- ADR approved, R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 1000 lumen*	**1000lm** 	
50 106 050 5,0m 50 106 012 12,0m	1 1	Deutsch DT Verlängerungskabel *Deutsch DT extension cable*		

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp

Typ: PRO-MASTER

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 481 023 White Spot	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MINI-MASTER **SPOT**, punktuelle & weitreichende Ausleuchtung, 4 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-40W, IP6K9K, R10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 3400 Lumen *LED Work Lamp PRO-MINI-MASTER **SPOT** long distance illumination, 4 power LEDs, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m,12/24V-40W, IP6K9K, R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 3400 lumen*	**3400lm** 	
40 481 025 Blue Spot	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MINI-MASTER **SPOT**, punktuelle & weitreichende Ausleuchtung, 4 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-40W, IP6K9K, R10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 2000 Lumen - blau *LED Work Lamp PRO-MINI-MASTER **SPOT** long distance illumination, 4 power LEDs, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m,12/24V-40W, IP6K9K R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 2000 lumen - blue*	**2000lm** 	 Lichtaustritt: blau *Light emission: blue* 
40 489 603 4000 Lumen	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-**HEAT**-MASTER, mit beheizter Lichtscheibe, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 5 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Deutsch DT inkl. Adapterkabel 0,4m, 12V/24V-50W, IP68 , 10, Einsatz-Temp. -45°C - +85°C Lichtleistung: 4000 Lumen *LED Work Lamp PRO-**HEAT**-MASTER with heated lens, for far-reaching illumination, 5 power LEDs, aluminium die cast housing, Deutsch DT incl. adapter cable 0,4m, 12/24V-50W, IP6K9K- ADR approved, R10, oparating temperature -45°C - +85°C light performance: 4000 lumen*	**4000lm** 	
50 106 050 5,0m 50 106 012 12,0m	1 1	Deutsch DT Verlängerungskabel *Deutsch DT extension cable*		

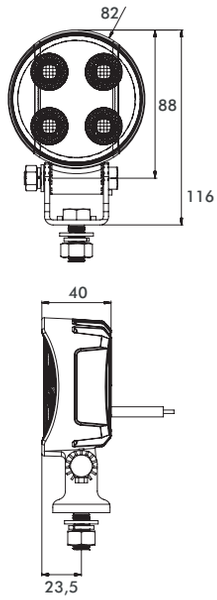
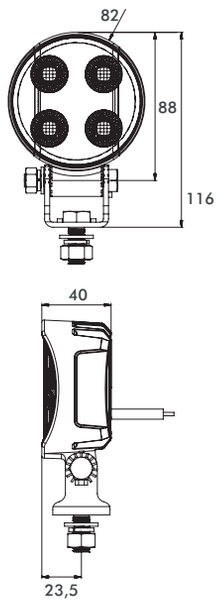
NEW

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp

Typ: PRO-BAXTER


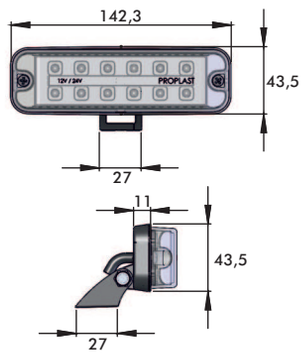




EMC ADR ZONE 2 LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 494 503	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-POWER-BAXTER, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 24 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m, 10-30V - 28W, CISPR 25, IP69 - EX/II - EX/III - ADR geprüft, R10, Einsatz-Temp. -40°C - +60°C Lichtleistung: 3400 Lumen *LED Work Lamp PRO-POWER-BAXTER for far and wide illumination, 24 power LEDs, aluminium die cast housing, cable 0,5m, 10-30V - 28W, CISPR 25, IP69 - EX/II - EX/III - ADR approved, R10, oparating temperature -40°C - +60°C light performance: 3400 lumen*	**3400lm** 	
40 494 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-SUPER-BAXTER, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 16 LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,4m, 10-30V - 15W, IP69 - EX/II - EX/III - ADR geprüft, R10, Einsatz-Temp. -40°C - +60°C Lichtleistung: 1800 Lumen *LED Work Lamp PRO-SUPER-BAXTER for far and wide illumination, 16 power LEDs, aluminium die cast housing, cable 0,5m, 10-30V - 15W, IP69 - EX/II - EX/III - ADR approved, R10, oparating temperature -40°C - +60°C light performance: 1800 lumen*	**1800lm** 	

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp

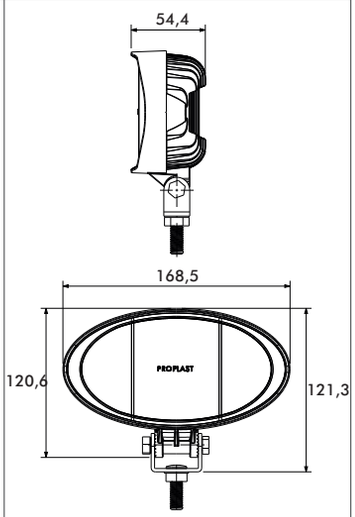

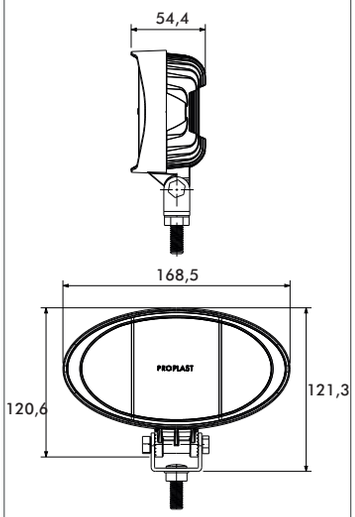

Typ: PRO-TWIN-WORK 12/24V
PRO-SUPER-WORK 12/24V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 487 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-TWIN-WORK, für intensive Nahfeldausleuchtung, 12 Hochleistungs-LEDs, sehr kompakte Bauform, Kabel 0,5m, 12/24V, IP6K9K ADR und ECE R10 geprüft Lichtleistung: 1500 Lumen *LED Work Lamp PRO-TWIN-WORK for intensive close illumination, 12 high intensity LEDs, compact housing, cable 0,5m, 12/24V, IP6K9K ADR and ECE R10 approved light performance: 1500 Lumen*	**1500lm**    Abstrahlwinkel ca. 150°	 142,3 43,5 27 11 43,5 27  0 m 10 m 20 m 30 m Lichtverteilungsschema/*Light Beam*
40 460 603	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-SUPER-WORK, in FF-Technik für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 6 Hochleistungs-Weitwinkel-LEDs, kompakte Bauform, Kabel 1,75m, 12V/24V-12W, ADR/ IP67 geprüft Lichtleistung: 1500 Lumen *LED Work Lamp PRO-SUPER-WORK in FF-Technology for extreme wide illumination, 6 high intensity wide angle LEDs, compact housing, cable 1,75m, 12V/ 24V-12W, ADR/ IP67 approved light performance: 1500 Lumen*	**1500lm**  	 107  80 137  0 m 12 m 24 m 36 m Lichtverteilungsschema/*Light Beam*

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp

Typ: PRO-WORK II 12-36V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 472 503	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-WORK II, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 8 Hochleistungs-LEDs, kompakte Bauform, Kabel 0,5m, 12V-36V, IP6K9K ADR und ECE R10 geprüft Lichtleistung: 3500 Lumen *LED Work Lamp PRO-WORK II for extreme wide illumination, 8 high intensity LEDs, compact housing, cable 0,5m, 12V-36V, IP6K9K ADR and ECE R10 approved light performance: 3500 Lumen*	**3500lm** 	  Lichtverteilungsschema/*Light Beam*
40 472 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-WORK II, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 6 Hochleistungs-LEDs, kompakte Bauform, Kabel 0,5m, 12V-36V, IP6K9K ADR und ECE R10 geprüft Lichtleistung: 2500 Lumen *LED Work Lamp PRO-WORK II for extreme wide illumination, 6 high intensity LEDs, housing, cable 0,5m, 12V-36V, IP6K9K ADR and ECE R10 approved light performance: 2500 Lumen*	**2500lm** 	  Lichtverteilungsschema/*Light Beam*

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp








Typ: **PRO-WORK II H&S** **12-36V**
PRO-ROCK II H&S **12-36V**

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 472 303	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-WORK II H&S, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 8 Hochleistungs-LEDs, Handgriff & Schalter, kompakte Bauform, Kabel 0,5m, 12V-36V, 40W, IP6K9K ADR und ECE R10 geprüft Befestigung: U-Bügelhalter, Lichtleistung: 3500 Lumen *LED Work Lamp PRO-WORK II H&S for extreme wide illumination, 8 high intensity LEDs, Handle & Switch, compact housing, cable 0,5m, 12V-36V, 40W, IP6K9K ADR and ECE R10 approved fixation: U-bracket, light performance: 3500 Lumen*	**3500lm**	54,4 167,6 155,3 166 0 m 20 m 40 m 60 m 80 m Lichtverteilungsschema/*Light Beam*
40 472 403	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-WORK II H&S, Spiralkabel 2-polig DEUTSCH DT Stecker ausziehbar bis 3m, Vakuum-/Magnetbefestigung *LED Work Lamp PRO-WORK II H&S spiral cable with 2-pole DEUTSCH DT connector extends up to 3m, Vacuum-/Magnetic*		
40 469 303	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK II H&S, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, mit Griff & Schalter, 10 Hochleistungs-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m, 12-36V, 25W, ADR - IP6K9K, R10 Befestigung: U-Bügelhalter, Lichtleistung: 2500 Lumen *LED Work Lamp PRO-ROCK II H&S for far-reaching illumination, with handle & switch, 10 high power LEDs, aluminium die cast housing, cable 0,5m,12-36V, 25W, ADR - IP6K9K, R10 fixation: U-bracket, light performance: 2500 lumen*	**2500lm**	80,2 125 181,8 192,5 0 m 20 m 40 m 60 m 80 m Lichtverteilungsschema/*Light Beam*
40 469 403	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK II H&S, Spiralkabel 2-polig DEUTSCH DT Stecker ausziehbar bis 3m, Vakuum-/Magnetbefestigung *LED Work Lamp PRO-ROCK II H&S spiral cable with 2-pole DEUTSCH DT connector extends up to 3m, Vacuum-/Magnetic*		

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp






Typ: PRO-ROCK II 12-80V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Arbeitsscheinwerfer *LED Work Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 469 003 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK II Standard Beam, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 10 Hochleistungs-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m (Steckervarianten 0,2m), 12V-80V, 25W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: 2500 Lumen *LED Work Lamp* *PRO-ROCK II Standard Beam* *for far-reaching illumination, 10 high power LEDs, aluminium die casted, cable 0,5m (with connector 0,2m), 12V-80V, 25W, IP6K9K approved, light performance: 2500 lumen*	**2500lm**   Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
40 469 073 AMP SuperSeal	1			
40 469 083 Deutsch DT	1			
40 469 013 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK II Wider Beam, für breite Nahfeldausleuchtung, 10 Hochleistungs-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m (Steckervarianten 0,2m), 12V-80V, 25W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: 2200 Lumen *LED Work Lamp* *PRO-ROCK II Wider Beam* *for extreme wide illumination, 10 high power LEDs, aluminium die cast housing, cable 0,5m (with connector 0,2m), 12V-80V, 25W, IP6K9K approved, light performance: 2500 lumen*	**2500lm**   Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
40 469 773 AMP SuperSeal	1			
40 469 783 Deutsch DT	1			
40 469 023 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK II Spot Beam, für punktuelle, weitreichende Ausleuchtung, 10 Hochleistungs-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m, 12V-80V, 25W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: 2500 Lumen *LED Work Lamp* *PRO-ROCK II Spot Beam* *for long distance illumination, 10 high power LEDs, aluminium die cast housing, cable 0,5m,12V-80V, 25W, IP6K9K approved, light performance: 2500 lumen*	**2500lm**   Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp









Typ: PRO-POWER-ROCK 12-36V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Arbeitsscheinwerfer** *LED Work Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 467 503 offenes Ende/ *open ends* 40 467 773 AMP SuperSeal	1 1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-POWER-ROCK Standard Beam für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 6 Power-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 2,0m (Steckervarianten 0,2m), 12V-62W, 24V-67W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: 4800 Lumen *LED Work Lamp PRO-POWER-ROCK* *Standard Beam* *for far-reaching illumination,* *6 high power LEDs,* *aluminium die cast housing,* *cable 2,0m (with connector 0,2m),* *12V-62W, 24V-67W, IP6K9K approved,* *light performance: 4800 lumen*	**4800lm**   0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 40 20 0 20 40 m Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	 240,4 70,4 106,6 130,1 86,5 134  93,1 52,5
40 467 523	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-POWER-ROCK Spot Beam für extrem weite, punktuelle Ausleuchtung, 6 Power-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 2,0m, 12V-62W, 24V-67W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: 4800 Lumen *LED Work Lamp PRO-POWER-ROCK* *Spot Beam* *for long distance illumination,* *6 high power LEDs,* *aluminium die cast housing,* *cable 2,0m,12V-62W, 24V-67W,* *IP6K9K approved,* *light performance: 4800 lumen*	**4800lm**   0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	 6 16,4 13,8 42 A

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp




Typ: PRO-MIDI-ROCK 12-36V
PRO-MINI-ROCK 12-36V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Arbeitsscheinwerfer** *LED Work Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 470 003 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MIDI-ROCK Standard Beam für Nahfeldausleuchtung, 2 Power LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m (Steckervarianten 0,2m), 12V-36V, 20W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: ca. 1900 Lumen	**1900lm** 	
40 470 073 AMP SuperSeal	1	*LED Work Lamp* *PRO-MIDI-ROCK Standard Beam* *for short distance illumination,* *2 Power LED`s,* *aluminium die cast housing,* *cable 0,5m (with connector 0,2m),* *12V-36V, 20W, IP6K9K approved,* *light performance: 1900 lumen*	 Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
40 468 003 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MINI-ROCK Standard Beam für Nahfeldausleuchtung, 1 Power LED, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m (Steckervarianten 0,2m), 12V-36V, 11W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: ca. 1100 Lumen	**1100lm** 	
40 468 073 AMP SuperSeal	1	*LED Work Lamp* *PRO-MINI-ROCK Standard Beam* *for short distance illumination,* *1 high power LED,* *aluminium die cast housing,* *cable 0,5m (with connector 0,2m),* *12V-36V, 11W, IP6K9K approved,* *light performance: 1100 lumen*	 Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	
40 468 083 Deutsch DT	1			
40 468 013 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-MINI-ROCK Standard Beam für Nahfeldausleuchtung, 2 LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 0,5m, 12V-36V, 6,5W, IP6K9K geprüft, Lichtleistung: ca. 625 Lumen	**625lm** 	
		LED Work Lamp PRO-MINI-ROCK *Standard Beam* for short distance illumination, 2 LED`s, aluminium die cast housing, cable 0,5m,12V-36V, 6,5W, IP6K9K approved, light performance: 625 lumen	 Lichtverteilungsschema/*Light Beam*	

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp

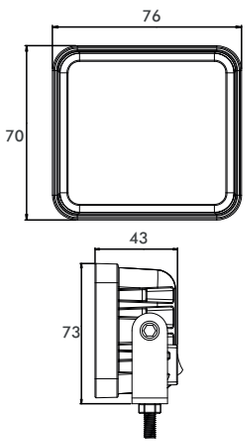

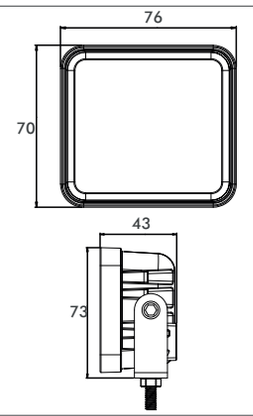

Typ: PRO-ROCK-EXTREME 9-32V
PRO-STEP 12-24V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Arbeitsscheinwerfer** *LED Work Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 426 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ROCK-EXTREME, für extrem weitreichende Ausleuchtung, 20 Hochleistungs-LED's, sehr stabiles Druckguss-gehäuse Aluminium, Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, Kabel 0,45m, 9-32V, 100 Watt, IP68 Lichtleistung: 7000 Lumen LED Work Lamp PRO-ROCK-EXTREME for extreme wide illumination, 20 high intensity LEDs, aluminium die cast housing, lens made of unbreakable polycarbonate, cable 0,45m, 9-32V, 100 Watt, IP68 light performance: 7000 lumen	**7000lm**  	 
40 475 003	1	LED Leuchte PRO-STEP, 3 Power-LED´s, Lichtaustritt weiß, Aluminiumdruckguss Gehäuse, wasserdicht vergossen, 12/24V, IP67 ,Kabel 3,0m Lichtleistung: 650 Lumen *LED Lamp PRO-STEP, 3 power LEDs, white illumination, aluminium die cast housing, lamp complete potted, 12/24V, IP67 cable 3,0m light performance: 650 Lumen*	**650lm** 	

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Work Lamp





Typ: **PRO-SUPER-FIELD 9-32V**
PRO-INDU-FIELD 10-110V
PRO-ECO-FIELD 12-80V

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Arbeitsscheinwerfer** *LED Work Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 429 003 40 429 073 AMP Super Seal 40 429 083 Deutsch DT	1 1 1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-SUPER-FIELD, für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, 6 Hochleistungs-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, Kabel 0,45m, 9-32V, 18W, IP54 - EX/II - EX/III - ADR geprüft, ECE R10 geprüft Lichtleistung: 1500 Lumen *LED Work Lamp PRO-SUPER-FIELD, for far-reaching illumination, 6 high power LEDs, aluminium die cast housing, lens made of unbreakable polycarbonate, cable 0,45m,9-32V, 18W, IP54 - EX/II - EX/III approved, ECE R10 approved light performance: 1500 lumen*	**1500lm**   AMP SUPER SEAL  DEUTSCH DT	 
40 429 303 Schalter *Switch*	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-SUPER-FIELD, Schalter *LED Work Lamp PRO-SUPER-FIELD, with switch*		
40 429 903	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-INDU-FIELD, für den industriellen Einsatz, homogene Ausleuchtung, 6 Hochleistungs-LED`s, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, Kabel 0,45m, 10-110V, 18W, R10 Lichtleistung: 1500 Lumen *LED Work Lamp PRO-INDU-FIELD, for industrial use, homogeneous illumination, 6 high power LEDs, aluminium die cast housing, lens made ofunbreakable polycarbonate, cable 0,45m, 10-110V, 18W, R10 light performance: 1500 lumen*	**1500lm** 	
40 425 003	1	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-ECO-FIELD, für Nahfeldausleuchtung, 4 Hochleistungs-LED`s, Aluminium Druckgussgehäuse, Lichtscheibe aus Polycarbonat, Kabel 0,45m, 12-80V, 12W, R10, IP6K9K - EX/II - EX/III - ADR gepr., Lichtleistung: 1100 Lumen *LED Work Lamp PRO-INDU-FIELD, for short distance illumination, 4 high power LEDs, aluminium die cast housing, lens made of PC, cable 0,45m,12-80V, 12W, R10, IP6K9K - EX/II - EX/III approved, light performance: 1100 lumen*	**1100lm** 	

LED Umfeldleuchte

comb. LED Scenelite

Typ: PRO-WALL ADVANCED










Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umfeldleuchten *LED Scenelite*	LED Technik *LED Technology*
40 066 403 schwarz/*black*	1	LED Umfeldleuchte PRO-WALL ADVANCED Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 12/24V, IP67, R10 Anschluss: 0,3m offenes Ende Leistung: 1200 Lumen Abstrahlw.: 105°h / 45°v Farbtemp.: 6500K *LED Scenelite* *PRO-WALL ADVANCED* *Aluminium die casted,* *Lens made of PC, 12/24V, IP67, R10* *Cable: 0,3m open end* *Power: 1200 Lumen* *Light output: 105°h / 45°v* *Colour Temp.: 6500K*	**1200lm**  	 
40 066 503 weiß/*white*	1			
40 066 413 schwarz/*black*	1	LED Umfeldleuchte PRO-WALL ADVANCED Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 12/24V, IP67, R10 Anschluss: 0,3m offenes Ende Leistung: 600 Lumen Abstrahlw.: 105°h / 45°v Farbtemp.: 6500K *LED Scenelite* *PRO-WALL ADVANCED* *Aluminium die casted,* *Lens made of PC, 12/24V, IP67, R10* *Cable: 0,3m open end* *Power: 600 Lumen* *Light output: 105°h / 45°v* *Colour Temp.: 6500K*	**600lm**  	 
40 066 513 weiß/*white*	1			

NEW

komb. LED Umfeldleuchte

comb. LED Scenelite









Typ: **PRO-MULTI-WALL**
PRO-REVERSE-WALL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umfeldleuchten *LED Scenelite*	LED Technik *LED Technology*
40 066 703 gelb/*amber* R65	1	komb. LED Umfeld-/Kennleuchte PRO-MULTI-WALL gemäß ECE R65, 13 Warnfunktionen, Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, ADR (in Vorbereitung), SAE J595, R10 Anschluss: 3,0m offenes Ende Leistung: 2000 Lumen Abstrahlw.: 180°h / 45°v Farbtemp.: 6400K *comb. LED Scenelite/Directional Lamp* *PRO-MULTI-WALL* *according to ECE R65, 13 flash pattern, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30V, IP6K9K, ADR (pending), SAE J595, R10* *Cable: 3,0m open end* *Power: 2000 Lumen* *Light output: 180°h / 45°v* *Colour Temp.: 6400K*	**2000lm**    	  
40 066 713 blau/*blue* R65	1			
40 066 903	1	komb. LED Umfeld-/Rückfahrleuchte PRO-REVERSE-WALL gemäß ECE R23 Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, ADR (in Vorbereitung), SAE J595, R10, CISPR 25 Class 4 Kabellänge: 3,0m offenes Ende Leistung: 3000 Lumen Umfeld 1100 Lumen Rückfahr Abstrahlw.: 180°h / 45°v Farbtemp.: 6400K *comb. LED Scenelite/Reversing Lamp* *PRO-REVERSE-WALL* *according to ECE R23* *Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30V, IP6K9K, ADR (pending), SAE J595, R10, CISPR 25 Class 4* *Cable: 3,0m open end* *Power: 3000 Lumen Scenelite* *1100 Lumen Reverse* *Light output: 180°h / 45°v* *Colour Temp.: 6400K*	**3000lm**    	  
40 066 994	1	Abdeckung *Cover*		

komb. LED Umfeldleuchte

comb. LED Scenelite

Typ: PRO-MULTI-WALL ECO
PRO-MINI-WALL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umfeldleuchten *LED Scenelite*	LED Technik *LED Technology*
40 066 803 gelb/*amber* R65 40 066 813 blau/*blue* R65	1 1	komb. LED Umfeld-/Kennleuchte PRO-MULTI-WALL ECO gemäß ECE R65 Class 2, 19 Warnfunktionen, Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, ADR (in Vorbereitung), SAE J595, R10 Anschluss: 3,0m offenes Ende Leistung: 1000 Lumen Abstrahlw.: 105°h / 45°v Farbtemp.: 5700-6500K *comb. LED Scenelite/Directional Lamp* *PRO-MULTI-WALL ECO* *according to ECE R65 Class 2,* *13 flash pattern, Aluminium die casted,* *Lens made of PC, 10-30V, IP67,* *ADR (pending), SAE J595, R10* *Cable: 3,0m open end* *Power: 1000 Lumen* *Light output: 105°h / 45°v* *Colour Temp.: 5700-6500K*	**1000lm**    	  
40 066 303	1	LED Umfeldleuchte PRO-MINI-WALL Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, R10, CISPR 25 Class 5, inkl. Gehäuseabdeckung in schwarz und weiß Kabellänge: 3,0m offenes Ende Leistung: 1000 Lumen 500 Lumen (dimmbar) Abstrahlw.: 180°h / 45°v Farbtemp.: 6400K *LED Scenelite PRO-MINI-WALL* *Aluminium die casted, Lens made of PC,* *10-30V, IP6K9K, R10, CISPR 25 Class 5,* *incl. cover in black and white* *Cable: 3,0m open end* *Power: 3000 Lumen Scenelite* *1100 Lumen Reverse* *Light output: 180°h / 45°v* *Colour Temp.: 6400K*	**1000lm**    	  
40 066 394 schwarz/*black* 40 066 393 weiß/*white*	1 1	Abdeckung PRO-MINI-WALL *Cover PRO-MINI-WALL*		

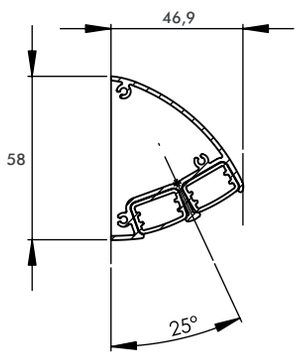
LED Umfeldleuchte

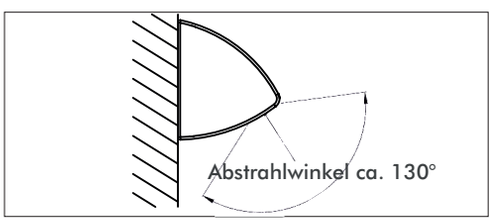
LED Scenelite

Typ: PRO-TWIN-WALL



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Umfeldleuchte für Außen- und Innenbereich PRO-TWIN-WALL - 1000 - 6600 Lumen - 220 - 1380 cd - 24 - 154 Lux - Aluminiumgehäuse - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K			*LED Scenelite for Outdoor- and Inner area* *PRO-TWIN-WALL* *- 1000 - 6600 Lumen* *- 220 - 1380 cd* *- 24 - 154 Lux* *- Aluminium housing* *- Cable 0,3m* *- IP6K9K* *- 130° light output angle* *- Colour Temperatrue 5000K*		
40 066 003	1	24V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 203	1	12V	**1000lm**	Länge/*Length*: 305mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 013	1	24V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 213	1	12V	**2600lm**	Länge/*Length*: 610mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 023	1	24V	**4080lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 223	1	12V	**4080lm**	Länge/*Length*: 915mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 033	1	24V	**6600lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	
40 066 233	1	12V	**6600lm**	Länge/*Length*: 1220mm	Breite/*Width*: 46,9mm	Höhe/*Height*: 58mm	





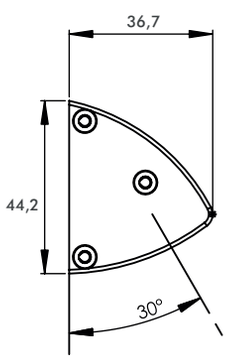
LED Umfeldleuchte

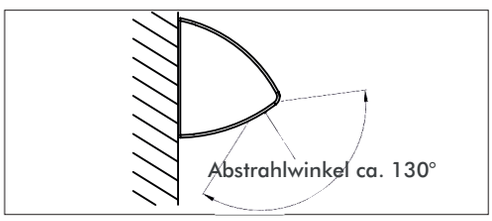
LED Scenelite

Typ: PRO-WALL



Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	LED Umfeldleuchte für Außen- und Innenbereich PRO-WALL - 500 - 3300 Lumen - 110 - 690 cd - 12 - 77 Lux - Aluminiumgehäuse - Kabel 0,3m - IP6K9K - 130° Abstrahlwinkel - Farbtemperatur 5000K		*LED Scenelite for Outdoor- and Inner area* *PRO-WALL* *- 500 - 3300 Lumen* *- 110 - 690 cd* *- 12 - 77 Lux* *- Aluminium housing* *- Cable 0,3m* *- IP6K9K* *- 130° light output angle* *- Colour Temperatrue 5000K*		
40 060 003	1	24V	**500lm**	Länge/*Length*: 268mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 203	1	12V	**500lm**	Länge/*Length*: 268mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 013	1	24V	**1300lm**	Länge/*Length*: 573mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 213	1	12V	**1300lm**	Länge/*Length*: 573mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 023	1	24V	**2040lm**	Länge/*Length*: 878mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 223	1	12V	**2040lm**	Länge/*Length*: 878mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 033	1	24V	**3300lm**	Länge/*Length*: 1183mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm
40 060 233	1	12V	**3300lm**	Länge/*Length*: 1183mm	Breite/*Width*: 36,7mm	Höhe/*Height*: 44,2mm





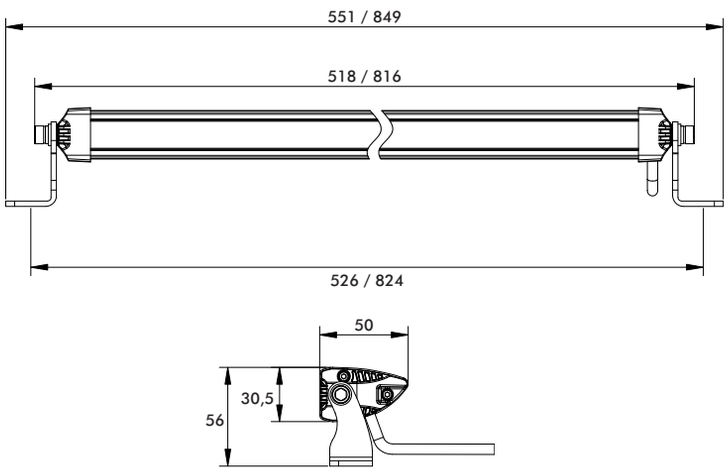
LED Arbeitsscheinwerfer Bar

LED Work Light Bar

Typ: PRO-MULTI-STREAM



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	kombinierter LED Arbeitsscheinwerfer und LED Kennleuchte gemäß ECE R65 PRO-MULTI-STREAM - 12V/24V, 18 - 30 Hochleistungs-LED´s - Kennleuchte mit 19 Blitzmodi - Besonders flache Bauform - Lichtscheibe aus bruchfestem PC - weitreichende Ausleuchtung - Befestigung: 2 Befestigungswinkel - Kabel 3,0m, ECE R10 & R65 geprüft	*LED Work Lamp +* *LED Directional Lamp according to ECE R65* *PRO-MULTI-STREAM* *- 12V/24V, 18 - 30 high power LED´s* *- Directional Lamp with 19 flash pattern* *- Very low profile* *- Polycarbonate moulded lens* *- long distance illumination* *- Fixation: 2 brackets* *- Cable 3,0m, ECE R10 & R65 approved*			
40 435 503	1	12V 24V	Länge/*Length:* 510mm	Verbrauch/*Consumption:*	78 Watt	**2000lm**
40 435 703	1	12V 24V	Länge/*Length:* 808mm	Verbrauch/*Consumption:*	126 Watt	**3200lm**



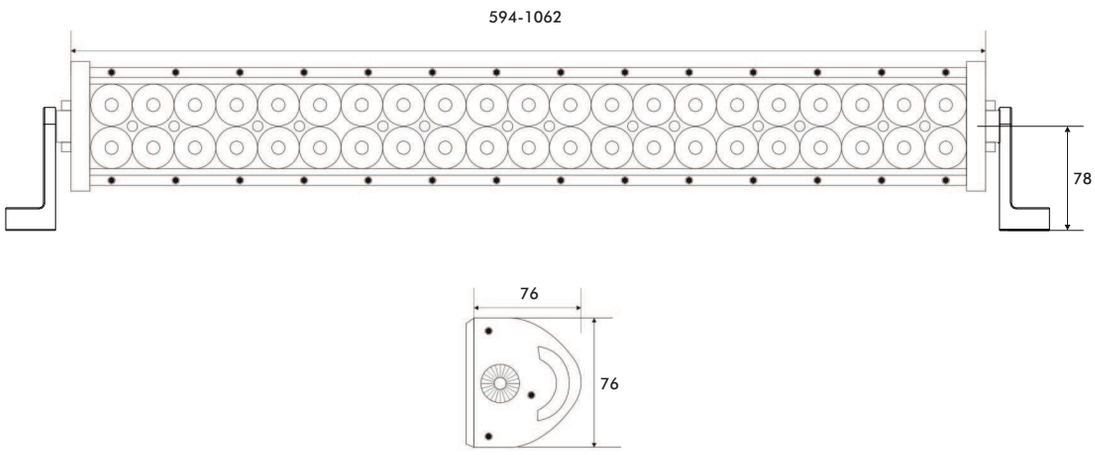
LED Arbeitsscheinwerfer Bar

LED Work Light Bar

Typ: PRO-POWER-STREAM



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-POWER-STREAM - 42 - 78 Hochleistungs-LED´s - 12V/24V - flache Bauform - Lichtscheibe aus bruchfestem PC - weitreichende, punktuelle Ausleuchtung - Befestigung: 2 Befestigungswinkel - Kabel 3,0m, ECE R10 geprüft				*LED Work Lamp* *PRO-POWER-STREAM* *- 42 - 78 high power LED´s* *- 12V/24V* *- low profile* *- Polycarbonate moulded lens* *- long distance illumination* *- Fixation: 2 brackets* *- Cable 3,0m, ECE R10 approved*	
40 434 503	1	12V 24V	Länge/*Length:*	594mm	Verbrauch/*Consumption:*	126 Watt	**8820lm**
40 434 703	1	12V 24V	Länge/*Length:*	828mm	Verbrauch/*Consumption:*	180 Watt	**12600lm**
40 434 103	1	12V 24V	Länge/*Length:*	1062mm	Verbrauch/*Consumption:*	234 Watt	**16380lm**



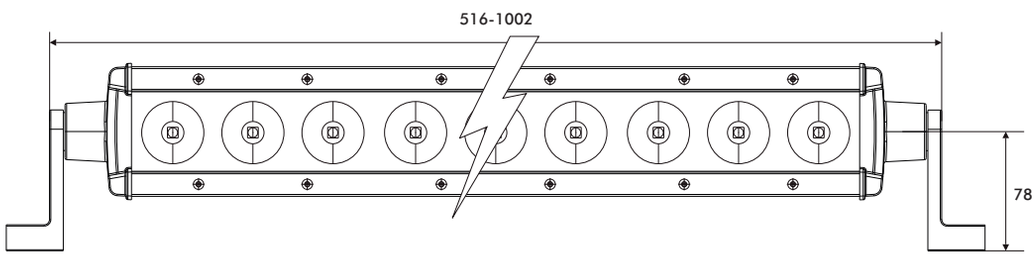
LED Arbeitsscheinwerfer Bar


LED Work Light Bar

Typ: PRO-STREAM



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Arbeitsscheinwerfer PRO-STREAM - 18 - 36 Hochleistungs-LED´s - 12V/24V - Besonders flache Bauform - Lichtscheibe aus bruchfestem PC - weitreichende, punktuelle Ausleuchtung - Befestigung: 2 Befestigungswinkel - Kabel 3,0m, ECE R10 geprüft	*LED Work Lamp* *PRO-STREAM* *- 18 - 36 high power LED´s* *- 12V/24V* *- Very low profile* *- Polycarbonate moulded lens* *- long distance illumination* *- Fixation: 2 brackets* *- Cable 3,0m, ECE R10 approved*			
40 433 503	1	12V 24V	Länge/*Length:* 516mm	Verbrauch/*Consumption:*	54 Watt	**3800lm**
40 433 703	1	12V 24V	Länge/*Length:* 759mm	Verbrauch/*Consumption:*	81 Watt	**5700lm**
40 433 103	1	12V 24V	Länge/*Length:* 1002mm	Verbrauch/*Consumption:*	108 Watt	**7600lm**

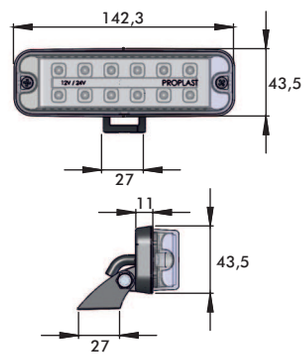







LED Rückfahrscheinwerfer

LED Reversing Lamp







Typ: PRO-TWIN-REVERSE, PRO-REVERSE, PRO-BAXTER

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Rückfahrschein-werfer *LED Reversing Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 483 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-TWIN-REVERSE, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, sehr homogene Ausleucht-ung, 12 Hochleistungs-LEDs, sehr Kabel 0,5m, 12/24V, IP6K9K ADR und ECE R10 geprüft Lichtleistung: 900 Lumen *LED Work Lamp PRO-TWIN-RESEVER according to ECE R23, useable as Work Lamp, homogeneous illumination cable 0,5m, 12/24V, IP6K9K ADR and ECE R10 approved light performance: 900 Lumen*	900lm EMC  ADR ZONE 2	
40 479 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-BAXTER, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, 1280lm,sehr homogene Ausleuchtung, 16W, Kabel 0,22m, EMV geprüft, 9-32V, IP67 *LED Reversing-Work Lamp PRO-BAXTER, according to ECE R23, useable as Work Lamp, 1280 lumen, homogeneous illumination 16W, cable 0,22m,EMC appr., 9-32V, IP67*	1280lm EMC 	
40 478 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-MINI-BAXTER, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, 960lm,sehr homogene Ausleuchtung, 12W, Kabel 0,22m, EMV geprüft, 9-32V, IP67 *LED Reversing-Work Lamp PRO-MINI-BAXTER, according to ECE R23, useable as Work Lamp, 960 lumen, homogeneous illumination 12W, cable 0,22m,EMC appr., 9-32V, IP67*	960lm EMC 	
40 466 003	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-REVERSE, geprüft gem. ECE R23, leistungsstarker Scheinwerfer mit Hochleistungs-LEDs, klare Streuscheibe aus bruchfestem PC, kleine kompakte Bauform, Kabel 0,5m, IP6K9K ADR-geprüft, 12V/24V, 8W *LED Reversing Lamp PRO-REVERSE, according to ECE R23, clear lens made of unbreakable PC, small, solid housing, cable 0,5m, IP6K9K ADR-appr., 12V/24V, 8W*	200lm  ADR ZONE 2	

LED Rückfahrscheinwerfer

LED Reversing Lamp





Typ: PRO-REVERSE II, PRO-FIELD

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Rückfahrchein-werfer *LED Reversing Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 474 003 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-REVERSE II, geprüft gem. ECE R23, als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, ca. 1500lm, sehr homogene Ausleuchtung, 18W, Kabel 0,5m (Steckervarianten 0,2m), IP6K9K ADR & EMV geprüft, 9-32V *LED Reversing-Work Lamp PRO-REVERSE II, according to ECE R23, useable as Work Lamp, 1500 lumen, homogeneous illumination, 18W, cable 0,5m (with connector 0,2m), IP6K9K ADR & EMC appr., 9-32V*	**1500lm** 	  
40 474 073 AMP SuperSeal	1			
40 474 083 Deutsch DT	1			
40 424 003 offenes Ende/ *open ends*	1	LED Rückfahrscheinwerfer PRO-FIELD, geprüft gem. ECE R23, auch als Arbeitsscheinwerfer einsetzbar, 800lm, sehr homogene Ausleuchtung, 12W, Kabel 0,45m (Steckervarianten 0,2m), IP54 ADR & EMV geprüft, 9-32V *LED Reversing-Work Lamp PRO-FIELD, according to ECE R23, useable as Work Lamp, 800 lumen, homogeneous illumination, 12W, cable 0,45m (with connector 0,2m), IP54 ADR & EMC appr., 9-32V*	**800lm** 	 
40 424 073 AMP SuperSeal	1			

LED Manövrierscheinwerfer

LED Manoeuvring Lamp




Typ: PRO-REVERSE ML, PRO-FIELD ML

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Manövrierscheinwerfer *LED Manoeuvering Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 474 603	1	LED Manövrierscheinwerfer PRO-REVERSE ML, geprüft gem. **ECE R23 ML**, ca. 1500lm, sehr homogene Ausleuchtung, 18W, Kabel 0,5m, IP6K9K, EMV geprüft, 9-32V *LED Manoeuvring Lamp PRO-REVERSE ML, according to **ECE R23 ML**, 1500 lumen, homogeneous illumination, 18W, cable 0,5m, IP6K9K, EMC appr., 9-32V*	**1500lm** 	 
40 424 603	1	LED Manövrierscheinwerfer PRO-FIELD ML, geprüft gem. **ECE R23 ML**, 800lm, sehr homogene Ausleuchtung, 12W, Kabel 0,45m, IP67, EMV geprüft, 9-32V *LED Manoeuvring Lamp PRO-FIELD ML, according to **ECE R23 ML**, 800 lumen, homogeneous illumination, 12W, cable 0,45m, IP67 & EMC appr., 9-32V*	**800lm** 	 

LED Hauptscheinwerfer

LED Head Lamp

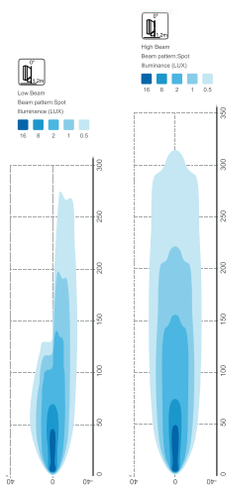




Typ: PRO-TRACK

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Scheinwerfer *LED Lamps*	LED Technik *LED Technology*
40 477 003	1	LED Hauptscheinwerferset PRO-TRACK Leuchtensatz bestehend aus linkem Scheinwerfer und rechtem Scheinwerfer Funktion: Abblendlicht Fernlicht Tagfahrlicht vorderes Blinklicht vorderes Positionslicht Gehäuse: Aluminium Lichtscheibe: PC Anschluss: 6pol. Deutsch DT St. inkl. Adapter Spannung: 9-32 Volt Schutzklasse: IP68 Befestigung: Schraubbefestigung Anbau: stehend Leistung: 82,0W 8100 Lumen Fernlicht Zulassung: SAE FMVSS108 ECE R10 (EMV) ECE R112 ECE R87 ECE R6 ECE R7 *LED Head Lamp Set PRO-TRACK* *Set consist of a left head lamp and a right head lamp* *Function: Low Beam* *High Beam* *Day-time Running light* *Front Dir. Indicator light* *Front Position light* *Housing: Aluminium* *Lens: PC* *Connection: 6pin Deutsch DT con. incl. Adapter* *Voltage: 9-32 Volt* *Protection: IP68* *Fixation: Screw* *Mounting pos.: standing* *Power: 82,0W* *8100 Lumen HighBeam* *Approval: SAE FMVSS108* *ECE R10 (EMC)* *ECE R112* *ECE R87* *ECE R6* *ECE R7*	  	   **Belegungsplan** / *Wiring*: 1 - **Masse**/*Ground* 2 - **Abblendlicht**/*Low Beam* 3 - **Abblend-Fernlicht**/*Low-High Beam* 4 - **Standlicht**/*Position Light* 5 - **Blinklicht**/*Dir.Indicator* 6 - **Tagfahrlicht**/*Daytime Running Light*

LED Hauptscheinwerfer

LED Head Lamp




Typ: PRO-ROUTE

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Scheinwerfer *LED Lamp*	LED Technik *LED Technology*
40 485 003 EU-Version	1	LED Hauptscheinwerfer PRO-ROUTE 4F Funktion: Abblendlicht Fernlicht Tagfahrlicht vorderes Positionslicht Gehäuse: ADC12 Aluminium Lichtscheibe: PC Anschluss: Kabel 0,3m Spannung: 10-30 Volt Schutzklasse: IP67 Befestigung: Schraubbefestigung Zulassung: ECE R10 (EMV) ECE R148 ECE R149 *LED Head Lamp* *PRO-ROUTE 4F* *Function: Low Beam* *High Beam* *Day-time Running light* *Front Position light* *Housing: ADC12 Aluminium* *Lens: PC* *Connection: Cable 0,3m* *Voltage: 10-30 Volt* *Protection: IP67* *Fixation: Screw* *Approval: ECE R10 (EMC)* *ECE R148* *ECE R149*	 	 
40 485 004 UK-Version	1			
40 486 003 EU-Version	1	LED Hauptscheinwerfer PRO-ROUTE 5F Funktion: Abblendlicht Fernlicht Tagfahrlicht vorderes Positionslicht Blinklicht Gehäuse: Aluminium Lichtscheibe: PC Anschluss: Kabel 0,3m Spannung: 9-33 Volt Schutzklasse: IP67 Befestigung: Schraubbefestigung Zulassung: ECE R10 (EMV) ECE R112 ECE R7 ECE R6 ECE R87 *LED Head Lamp* *PRO-ROUTE 5F* *Function: Low Beam* *High Beam* *Day-time Running light* *Front Position light* *Direction Indicator* *Housing: Aluminium* *Lens: PC* *Connection: Cable 0,3m* *Voltage: 9-33 Volt* *Protection: IP67* *Fixation: Screw* *Approval: ECE R10 (EMC)* *ECE R112* *ECE R7* *ECE R6* *ECE R87*		 

LED Zusatz-, LED Nebelscheinwerfer, LED Tagfahrleuchte

LED Spot-, LED Fog-, LED Daytime Running Lamp

Typ: PRO-DRIVE II, PRO-FOG II, PRO-DAY II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Scheinwerfer** *LED Lamps*	**LED Technik** *LED Technology*
40 432 003	1	LED-Zusatzscheinwerfer PRO-DRIVE II, robustes Aluminiumgehäuse, Anschlussleitung 0,5m, Lichtscheibe aus Polycarbonat, ECE R112 & ECE R10 geprüft, 2400 Lumen, 12V/24V - 36W, IP68 Referenzzahl 17,5 *LED Spot Lamp PRO-DRIVE II, solid aluminium housing, cable 0,5m, Lens made of Polycarbonat, ECE R112 & ECE R10 approved, 2400 lm, 12V/24V - 36W, IP68 Ref. 17,5*	**2400lm** EMC 	
40 407 003	1	LED-Nebelscheinwerfer PRO-FOG II, robustes Metallgehäuse, Streuscheibe aus Polycarbonat, 1000 Lm, ECE R19 & ECE R10 geprüft, gemäß SAE J583 F3, 12V/24V - 12W, IP67 *LED Fog Lamp PRO-FOG II, solid metal housing, Lens made of Polycarbonat, 1000 lm, ECE R19 & ECE R10 appr., according to SAE J583 F3, 12V/24V - 12W, IP67*	**1000lm** EMC 	
40 405 003	1	LED Tagfahrleuchte PRO-DAY II, geprüft gem. ECE R87 8 Hochleistungs-LEDs, kleine, kompakte Bauform, Kabel 0,5m, IP67,12/24V - 4W *LED Daytime Running Light PRO-DAY II ECE R87, high light intensity, 8 high power LEDs, cable 0,5m, IP67,12/24V - 4W*		

07

LED Kennleuchten	LED Beacons	7.0	- 7.15
Rundumkennleuchten	Rotating Beacons	7.16	
Aufsteckrohre	Pole Mount Brackets	7.17	
Optische Warnanlagen	Lightbars	7.18	- 7.24



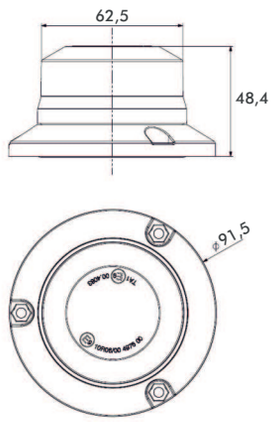
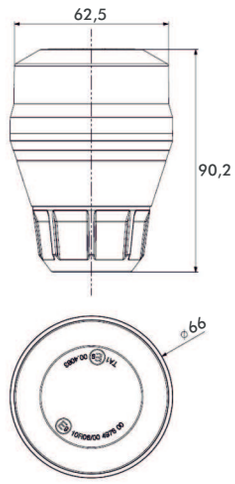
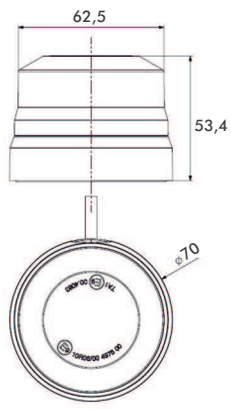
NEW

LED Kennleuchte

LED Beacon

Typ: PRO-MICRO-FLASH

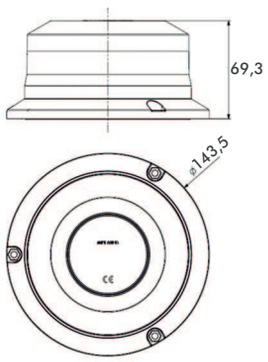
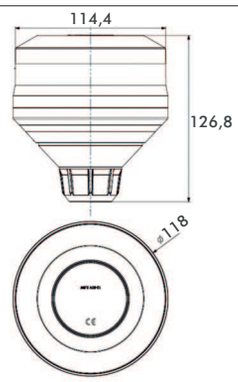
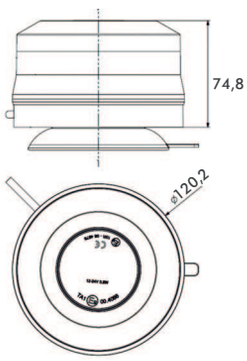
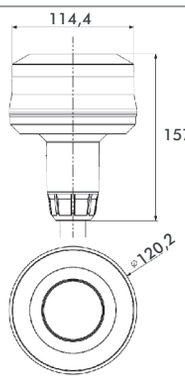
EMC LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennleuchten** *LED Beacons*	**gemäß ECE R65** *according to ECE R65*
40 608 001 gelb/*amber* 40 608 011 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-MICRO-FLASH, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-MICRO-FLASH* *amber, according to ECE R65, R10,* *12V/24V, complete waterproof casted,* *operating temp. -30°C - +60°C* *Fixation: 3 bolt* *flash pattern: flashing*		
40 608 201 gelb/*amber* 40 608 211 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-MICRO-FLASH, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: Rohstutzen Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-MICRO-FLASH* *amber, according to ECE R65, R10,* *12V/24V, complete waterproof casted,* *operating temp. -30°C - +60°C* *Fixation: Pole Mount* *flash pattern: flashing*		
40 608 301 gelb/*amber* 40 608 311 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-MICRO-FLASH, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: Magnet Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-MICRO-FLASH* *amber, according to ECE R65, R10,* *12V/24V, complete waterproof casted,* *operating temp. -30°C - +60°C* *Fixation: Magnetic* *flash pattern: flashing*		

LED Kennleuchte

LED Beacon




Typ: PRO-POWER-FLASH II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	gemäß ECE R65 *according to ECE R65*
40 609 001 gelb/*amber* 40 609 011 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH II, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH II amber, according to ECE R65, R10, 12V/24V, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C Fixation: 3 bolt flash pattern: flashing*		
40 609 201 gelb/*amber* 40 609 211 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH II, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: Rohstutzen Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH II amber, according to ECE R65, R10, 12V/24V, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C Fixation: Pole Mount flash pattern: flashing*		
40 609 501 gelb/*amber* 40 609 511 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH II, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: Magnet Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH II amber, according to ECE R65, R10, 12V/24V, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C Fixation: Magnetic flash pattern: flashing*	 An/Aus *Power On/Off*	
40 609 301 gelb/*amber* 40 609 311 blau/*blue*	1 1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH II, gelb gemäß ECE R65, R10, 12/24V, Leuchte wasserdicht verschlossen, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: flex. Rohstutzen Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH II amber, according to ECE R65, R10, 12V/24V, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C Fixation: Flex. Pole Mount flash pattern: flashing*		

LED Kennleuchte

LED Beacon

Typ: PRO-MULTI-FLASH II

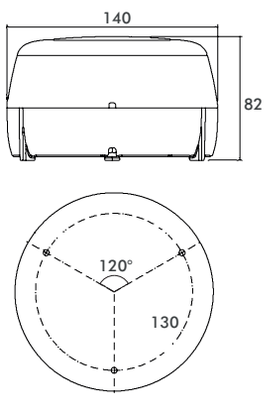
Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	gemäß ECE R65 *according to ECE R65*
40 599 001 gelb/*amber*	1	LED Kennleuchte PRO-MULTI-FLASH II gemäß ECE R65, R10, ultraflache Bauform, 7 Warnfunktionen, 12/24V - 27W, 15 Leuchten synchronisierbar, Leuchte wasserdicht verschlossen, IP67, ADR gepr., Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: 3 - Punkt		 Warnfunktionen *Flash Patterns* Single flash (R65) Double flash Quick (R65) Double flash Slow Triple flash Quad flash (R65) Mega flash Rotate Off
40 599 011 blau/*blue*	1	*LED Beacon PRO-MULTI-FLASH II according to ECE R65, R10, ultra low profile, 7 flash pattern, 12V/24V - 27W, 15 lamps sync, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C, IP67, ADR appr., Fixation: 3 bolt*		
40 599 701 gelb klar/ *amber clear*	1			
40 599 201 gelb/*amber*	1	LED Kennleuchte PRO-MULTI-FLASH II gemäß ECE R65, R10, ultraflache Bauform, 7 Warnfunktionen, 12/24V - 27W, Leuchte wasserdicht verschlossen, IP67, ADR gepr., Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: flexibler Rohstutzen	 Auswahlschalter *Flash Pattern Selector*	 Warnfunktionen *Flash Patterns* Single flash (R65) Double flash Quick (R65) Double flash Slow Triple flash Quad flash (R65) Mega flash Rotate Off
40 599 211 blau/*blue*	1	*LED Beacon PRO-MULTI-FLASH II according to ECE R65, R10, ultra low profile, 7 flash pattern, 12V/24V - 27W, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C, IP67, ADR appr., Fixation: flex. Pole Mount*		
40 599 801 gelb klar/ *amber clear*	1			
40 599 301 gelb/*amber*	1	LED Kennleuchte PRO-MULTI-FLASH II gemäß ECE R65, R10, ultraflache Bauform, 7 Warnfunktionen, 12/24V - 27W, Leuchte wasserdicht verschlossen, IP67, Einsatztemperatur -30°C - +60°C Befestigung: Magnet	 Auswahlschalter *Flash Pattern Selector*	 Warnfunktionen *Flash Patterns* Single flash (R65) Double flash Quick (R65) Double flash Slow Triple flash Quad flash (R65) Mega flash Rotate Off
40 599 311 blau/*blue*	1	*LED Beacon PRO-MULTI-FLASH II according to ECE R65, R10, ultra low profile, 7 flash pattern, 12V/24V - 27W, complete waterproof casted, operating temp. -30°C - +60°C, IP67, Fixation: Magnetic*		
40 599 901 gelb klar/ *amber clear*	1			

NEW

LED Kennleuchte

LED Beacon

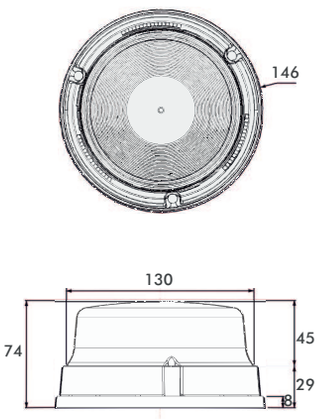


Typ: PRO-ATLAS

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennleuchten** *LED Beacons*	**gemäß ECE R65** *according to ECE R65*
40 582 001	1	LED Kennleuchte PRO-ATLAS gemäß ECE R65, SAE Klasse 2, R10, CISPR 25 Klasse 5, IP6K9K, 8-POWER-LED´s, Einsatzbereich 9-32V- 11W, Lichthaube aus PC, Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ATLAS* *according to ECE R65, SAE Class 2, R10, CISPR 25 Class 5, IP6K9K, 8-POWER-LED´s, 9-32V - 11W, lens made of PC* *Fixation: 3 bolt* *flash pattern: rotating* MERCEDES ACTROS A 960 820 02 58 A 960 820 03 58 M.A.N. 81.25207-6074 VOLVO 23742314 RENAULT 23811106		

LED Kennleuchte

LED Beacon

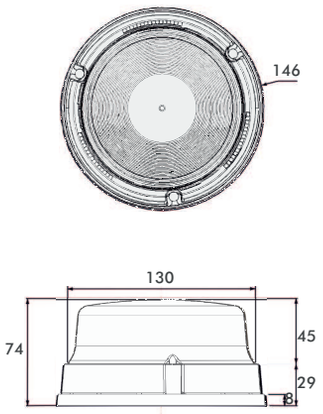


Typ: PRO-POWER-FLASH

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	gemäß ECE R65 *according to ECE R65*
40 551 001	1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH gemäß ECE R65, R10 & SAE, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH according to ECE R65, R10 & SAE, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. consumption 700mA, lens made of PC, very low profile Fixation: 3 bolt flash pattern: flashing*		
40 551 201	1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH gemäß ECE R65, R10 & SAE, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: flexibler Rohstutzen Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH according to ECE R65, R10 & SAE, 8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W, max. consumption 700mA, lens made of PC, very low profile Fixation: flex. Pole Mount flash pattern: flashing*		
40 551 301	1	LED Kennleuchte PRO-POWER-FLASH gemäß ECE R65, R10 & SAE, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: Vakuum/Magnet Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-POWER-FLASH according to ECE R65, R10 & SAE, 8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W, max. consumption 700mA, lens made of PC, very low profile Fixation: Vacuum/Magnetic flash pattern: flashing*		
40 551 101 50 024 000	1 1	Ersatzhaube für LED Kennleuchte *Lens for LED Beacon* Montage-Adapter für Dachbefestigung *Rubber base for roof fixation*		

LED Kennleuchte

LED Beacon


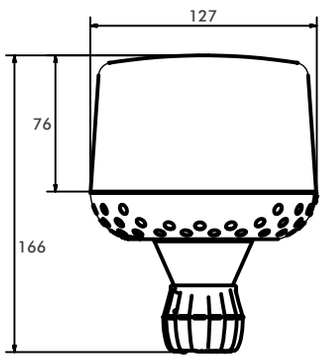
Typ: PRO-ROTA-FLASH

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	gemäß ECE R65 *according to ECE R65*
40 551 401	1	LED Kennleuchte PRO-ROTA-FLASH gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ROTA-FLASH according to ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. consumption 700mA, lens made of PC, very low profile Fixation: 3 bolt flash pattern: rotating*		
40 551 501	1	LED Kennleuchte PRO-ROTA-FLASH gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: flexibler Rohstutzen Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ROTA-FLASH according to ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W, max. consumption 700mA, lens made of PC, very low profile Fixation: flex. Pole Mount flash pattern: rotating*		
40 551 601	1	LED Kennleuchte PRO-ROTA-FLASH gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: Vakuum/Magnet Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ROTA-FLASH according to ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W, max. consumption 700mA, lens made of PC, very low profile Fixation: Vacuum/Magnetic flash pattern: rotating*		
40 551 101 50 024 000	1 1	Ersatzhaube für LED Kennleuchte *Lens for LED Beacon* Montage-Adapter für Dachbefestigung *Rubber base for roof fixation*		

LED Kennleuchte

LED Beacon


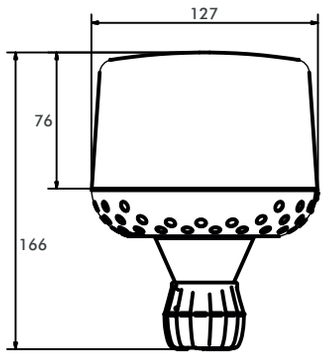

Typ: PRO-SUPER-FLASH

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennleuchten** *LED Beacons*	**gemäß ECE R65** *according to ECE R65*
40 570 001	1	LED Kennleuchte PRO-SUPER-FLASH gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, Einsatzbereich 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-SUPER-FLASH* *according to ECE R65, R10,* *8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W,* *max. consumption 700mA,* *lens made of PC, Fixation: 3 bolt* *flash pattern: flashing*		
40 570 201	1	LED Kennleuchte PRO-SUPER-FLASH gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, Einsatzbereich 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: flexibler Rohstutzen Warnfunktion: blitzend *LED Beacon PRO-SUPER-FLASH* *according to ECE R65, R10,* *8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W,* *max. consumption 700mA,* *lens made of PC,* *Fixation: flex. Pole Mount* *flash pattern: flashing*		
40 570 101 50 024 000	1 1	Ersatzhaube für LED Kennleuchte *Lens for LED Beacon* Montage-Adapter für Dachbefestigung *Rubber base for roof fixation*		 3,6° Neigung/*inclination*

LED Kennleuchte

LED Beacon

Typ: PRO-ROTA-FLASH XL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennleuchten** *LED Beacons*	**gemäß ECE R65** *according to ECE R65*
40 570 401	1	LED Kennleuchte PRO-ROTA-FLASH XL gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, Einsatzbereich 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: 3 - Punkt Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ROTA-FLASH XL* *according to ECE R65, R10,* *8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W,* *max. consumption 700mA,* *lens made of PC, Fixation: 3 bolt* *flash pattern: rotating light*		
40 570 501	1	LED Kennleuchte PRO-ROTA-FLASH XL gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, Einsatzbereich 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: flexibler Rohstutzen Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ROTA-FLASH XL* *according to ECE R65, R10,* *8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W,* *max. consumption 700mA,* *lens made of PC,* *Fixation: flex. Pole Mount* *flash pattern: rotating light*		
40 570 601	1	LED Kennleuchte PRO-ROTA-FLASH XL gemäß ECE R65, R10, 8-POWER-LED´s, Einsatzbereich 12V/24V, max. Verbrauch 700mA, Lichthaube aus bruchfestem PC, Befestigung: Vakuum/Magnet Warnfunktion: rotierend *LED Beacon PRO-ROTA-FLASH XL* *according to ECE R65, R10,* *8-POWER-LED´s, 12V/24V - 9W,* *max. consumption 700mA,* *lens made of PC,* *Fixation: Vacuum/Magnetic* *flash pattern: rotating light*		
40 570 101 50 024 000	1 1	Ersatzhaube für LED Kennleuchte *Lens for LED Beacon* Montage-Adapter für Dachbefestigung *Rubber base for roof fixation*		









NEW

komb. LED Kenn-/Umfeldleuchte

comb. LED Directional / Scenelite

Typ: **PRO-MULTI-WALL**
PRO-MULTI-WALL ECO



EMC ADR ZONE 2 LED

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kenn-Umfeldleuchten** *LED Directional Lamp - Scenelite*	**Zeichnung** *Drawing*
40 066 703 gelb/*amber* R65	1	komb. LED Umfeld-/Kennleuchte PRO-MULTI-WALL gemäß ECE R65, 13 Warnfunktionen, Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, ADR (in Vorbereitung), SAE J595, R10 Anschluss: 3,0m offenes Ende Leistung: 2000 Lumen Abstrahlw.: 180°h / 45°v Farbtemp.: 6400K *comb. LED Scenelite/Directional Lamp* *PRO-MULTI-WALL* *according to ECE R65, 13 flash pattern, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30V, IP6K9K, ADR (pending), SAE J595, R10* *Cable: 3,0m open end* *Power: 2000 Lumen* *Light output: 180°h / 45°v* *Colour Temp.: 6400K*	**2000lm**   	  
40 066 713 blau/*blue* R65	1			
40 066 994	1	Abdeckung PRO-MULTI-WALL *Cover PRO-MULTI-WALL*		
40 066 803 gelb/*amber* R65	1	komb. LED Umfeld-/Kennleuchte PRO-MULTI-WALL ECO gemäß ECE R65 Class 2, 19 Warnfunktionen, Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, ADR (in Vorbereitung), SAE J595, R10 Anschluss: 3,0m offenes Ende Leistung: 1000 Lumen Abstrahlw.: 105°h / 45°v Farbtemp.: 5700-6500K *comb. LED Scenelite/Directional Lamp* *PRO-MULTI-WALL ECO* *according to ECE R65 Class 2, 13 flash pattern, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30V, IP6K9K, ADR (pending), SAE J595, R10* *Cable: 3,0m open end* *Power: 1000 Lumen* *Light output: 105°h / 45°v* *Colour Temp.: 5700-6500K*	**1000lm**   	  
40 066 813 blau/*blue* R65	1			

komb. LED Positions-/Kennleuchte

comb. LED Position-/Directional Lamp


Typ: **PRO-MINI-RAIL**
PRO-MICRO-RAIL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Positionsleuchten *LED Position Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 085 001 Position gelb/*amber*	2	komb. LED Positions-/Kennleuchte PRO-MINI-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Position-/Directional Lamp* *PRO-MINI-RAIL* *according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 002 Position rot/*red*	2			
40 085 003 Position weiß/*white*	2			
40 085 201 Position gelb/*amber*	2	komb. LED Positions-/Kennleuchte PRO-MICRO-RAIL gemäß ECE R65 Class2 - Tag-/Nacht Modus, Kabel 0,5m, Aluminium-gehäuse, Lichtscheibe aus PC, 10-30V, ADR (in Vorbereitung) IP6K9K *comb. LED Position-/Directional Lamp* *PRO-MICRO-RAIL* *according to ECE R65 Class2 - Day-Night Mode, cable 0,5m, Aluminium die casted, Lens made of PC, 10-30 Volt, ADR (pending) IP6K9K*		
40 085 202 Position rot/*red*	2			
40 085 203 Position weiß/*white*	2			

LED Kennleuchte

LED Directional Lamp









Typ: PRO-NANO-STROBE

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Directional Lamps*	Zeichnung *Drawing*
40 695 001 gelb/*amber*	1	LED Kennleuchte PRO-NANO-STROBE gemäß ECE R65 (gelb & blau) ultra-kompakte Bauform Synchronisierbar 19 Warnfunktionen Gehäuse: Aluminium-Druckguss Lichtscheibe: PC Kabellänge: 0,5m offenes Ende Spannung: 12/24 Volt Schutzklasse: IP67 Anbaulage: horizontal Zulassung: ECE geprüft EMV geprüft Leistung: 12V-9,0W / 24V-9,0W		
40 695 011 blau/*blue*	1	*LED Directional Lamp* *PRO-NANO-STROBE* *according to ECE R65 (amber & blue)* *ultra-compact design* *syncable* *19 flash pattern* *Housing: Alumiuium die casted* *Lens: PC* *Cable: 0,5m open end* *Voltage: 12/24 Volt* *Protection: IP67* *Fixation: horizontal* *Homologation: ECE approved* *EMC approved* *Consumption: 12V-9,0W / 24V-9,0W*		
40 695 012 rot/*red*	1			
40 695 003 weiss/*white*	1			

LED Kennleuchte

LED Beacon

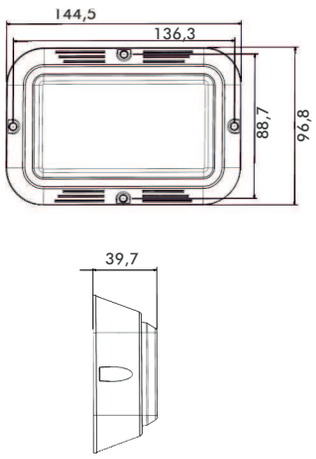
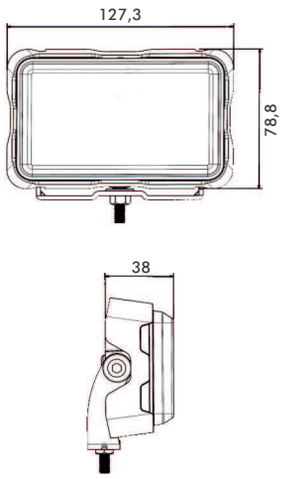

Typ: PRO-TWIN-CAN, PRO-MIDI-CAN

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	gemäß ECE R65 *according to ECE R65*
40 076 001	1	LED Kennleuchte PRO-TWIN-CAN, gemäß ECE R65 & R10, kompakte Bauform, metallisierte Abdeckung, Einzelblitz/Doppelblitz, synchronisierbar, Kabel 0,5m, 12V/24V, ADR gepr., IP6K9K Befestigung: Aufbau *LED Directional Lamp PRO-TWIN-CAN, according to ECE R65 & R10, compact profile, metalized cover, adapted to synchronisation, single flash/ double flash, cable 0,5m, ADR approved, 12V/24V IP6K9K, pendant*		 Aufbau/*Pendant*
40 076 701	1	LED Kennleuchte PRO-TWIN-CAN, Befestigung: Einbau *LED Directional Lamp PRO-TWIN-CAN, recessed*		 Einbau/*Recessed*
40 076 041	1	LED Kennleuchte PRO-TWIN-CAN „Black Edition“, gemäß ECE R65 & R10, kompakte Bauform, Einzelblitz/Doppelblitz, synchronisierbar, Kabel 0,5m, 12V/24V, ADR gepr., IP6K9K Befestigung: Aufbau *LED Directional Lamp PRO-TWIN-CAN „Black Edition“, according to ECE R65 & R10, compact profile, single flash/double flash, adapted to synchronisation, cable 0,5m, ADR approved, 12V/24V IP6K9K, pendant*		 Aufbau/*Pendant*
40 076 741	1	LED Kennleuchte PRO-TWIN-CAN, Befestigung: Einbau *LED Directional Lamp PRO-TWIN-CAN, recessed*		 Einbau/*Recessed*
40 082 001 gelb/*amber*	1	LED Kennleuchte PRO-MIDI-CAN, gemäß ECE R65 & R10, flache Bauform, Einzelblitz/Doppelblitz, synchronisierbar, Kabel 0,5m, 12V/24V, ADR gepr., IP6K9K Befestigung: Aufbau *LED Directional Lamp PRO-MIDI-CAN, according to ECE R65 & R10, flat profile, single flash/double flash, adapted to synchronisation, cable 0,5m, ADR approved, 12V/24V IP6K9K, pendant*		
40 082 011 blau/*blue*	1			

LED Kennleuchte

LED Beacon




Typ: PRO-STROBE, PRO-FLAT-STROBE II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennleuchten** *LED Beacons*	**gemäß ECE R65** *according to ECE R65*
40 694 001	1	LED Kennleuchte PRO-STROBE, gemäß ECE R65, 9V - 36V, Verbrauch 12V/18W-1,5A, 24V/20W-0,84A, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 1,80m, ADR gepr., IP6K9K Befestigung: Anbau *LED Beacon PRO-STROBE, according to ECE R65, 9V - 36V, consumption 12V/18W, 24V/20W, aluminium die cast housing, cable 1,80m, ADR approved, IP6K9K, surface mount*		
40 694 201	1	LED Kennleuchte PRO-STROBE, gemäß ECE R65, 9V - 36V, Verbrauch 12V/18W-1,5A, 24V/20W-0,84A, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, Kabel 1,80m, ADR gepr., IP6K9K Befestigung: Aufbau *LED Beacon PRO-STROBE, according to ECE R65, 9V - 36V, consumption 12V/18W, 24V/20W, aluminium die cast housing, cable 1,80m, ADR approved, IP6K9K, bracket mount*		
40 589 001	1	LED Kennleuchte PRO-FLAT-STROBE II, gemäß ECE R65 & ECE R10, 12 verschiedene Warnfunktionen, synchrone oder alternative Warnfunktion, wasserdicht vergossen, Kabel 0,25m, 12V/24V, ADR geprüft, IP6K9K *LED Beacon PRO-FLAT-STROBE II, amber, according to ECE R65, R10, extreme low profile, 12 flash patterns, synchronous or alternate flash, waterproof casted, cable 0,25m, 12V/24V, ADR approved, IP6K9K*		
40 589 011	1	LED Kennleuchte PRO-FLAT-STROBE II, blau *LED Beacon PRO-FLAT-STROBE II, blue*		

LED Kennleuchte






LED Beacon

Typ: PRO-MINI-STROBE, PRO-FLAT-STROBE II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	gemäß ECE R65 *according to ECE R65*
40 506 001	1	LED Kennleuchte PRO-MINI-STROBE, gelb, mit integr. Steuergerät für synchrone oder alternative Warnfunktion, vorverkabelt, ADR gepr. IP54 - EX/II - EX/III, 12V/24V, Aufbauversion *LED Beacon PRO-MINI-STROBE, amber, integr. Power supply, synchronous or alternate flash, incl. cable, ADR-appr. IP54 - EX/II - EX/III, 12/24V, surface mount version*		
40 505 001	1	LED Kennleuchte PRO-MINI-STROBE, gelb, mit integr. Steuergerät für synchrone oder alternative Warnfunktion, vorverkabelt, ADR gepr. IP54 - EX/II - EX/III, 12V/24V, Einbauversion *LED Beacon PRO-MINI-STROBE, amber, integr. Power supply, synchronous or alternate flash, incl. cable, ADR-appr. IP54 - EX/II - EX/III, 12/24V, flush mount version*		 Ausstanzung/*blanking* 105mm x 38mm
40 589 021	1	LED Kennleuchte PRO-FLAT-STROBE II, blau & gelb, gemäß ECE R65 & ECE R10, ultraflache Bauform, 12 verschiedene Warnfunktionen, synchrone oder alternative Warnfunktion, wasserdicht vergossen, Kabel 0,21m, 12V/24V ADR geprüft, IP6K9K *LED Beacon PRO-FLAT-STROBE II, amber & blue, according to ECE R65 & ECE R10, extreme low profile, 12 flash patterns, synchronous or alternate flash, waterproof casted, cable 0,21m, 12V/24V, ADR approved, IP6K9K*		




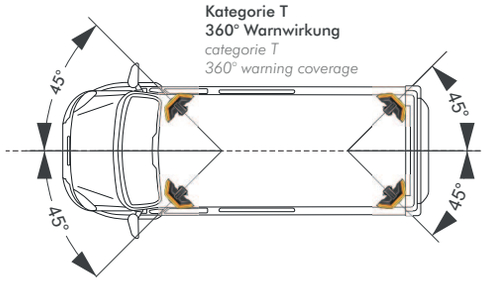
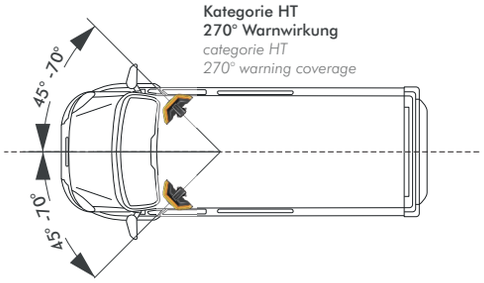


LED Kennleuchte

LED Beacon

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kennleuchten** *LED Beacons*	
40 507 501	1	LED Kennleuchte gelb PRO-INTER-STROBE, gemäß ECE R65, R10, SAE, besonders flache Bauform, 10 Warnfunktionen, synchrone oder alternative Warnfunktion, wasserdicht vergossen, Kabel 0,5m, 12V/24V, ADR gepr. IP6K9K - EX/II - EX/III *LED Directional Lamp* *PRO-INTER-STROBE, amber, according to ECE R65, R10, SAE, very low profile, 16 flash pattern, synchronous or alternate flash, waterproof casted, cable 0,5m, 12V/24V, ADR appr. IP6K9K EX/II - EX/III*		
40 552 501	1	LED Kennleuchte gelb PRO-POWER-STROBE, gemäß ECE R65 & ECE R10, 10 verschiedene Warnfunktionen, synchrone oder alternative Warnfunktion, wasserdicht vergossen, Kabel 1,0m, 12V/24V, ADR gepr. IP6K9K - EX/II - EX/III *LED Directional Lamp* *PRO-POWER-STROBE, amber, according to ECE R65 & R10, 21 flash pattern, synchronous or alternate flash, waterproof casted, cable 1,0m, 12V/24V ADR appr. IP6K9K - EX/II - EX/III*		
40 521 501	1	LED Kennleuchte PRO-MAXI-STROBE gelb, mit integr. Steuergerät für 24 Warnfunktionen, 9-30V, Kabel 0,75m, IP67, ECE R65, R10 Befestigung: Einbau oder Anbau *LED Directional Beacon* *PRO-MAXI-STROBE* *amber, integr. Power supply, 24 selectable flash pattern, 9-30V, cable 0,75m, IP67, ECE R65, R10 surface or bracket mount*		
40 508 601	1	LED Kennleuchte gelb PRO-MICRO-STROBE II, ECE R65, R10, 26 Warnfunktionen, synchrone/alternative Warnfunktion, Anbaugehäuse, wasserdicht vergossen, Kabel 3,2m, 12V/24V, ADR gepr. IP6K9K - EX/II - EX/III *LED Directional Lamp* *PRO-MICRO-STROBE II, amber, ECE R65, R10, synchronous or alternate flash, 26 flash pattern, surface mount, waterproof casted, cable 3,2m, 12V/24V ADR appr. IP6K9K - EX/II - EX/III*		
40 508 901	1	LED Kennleuchte gelb PRO-MICRO-STROBE II, Ein-/Aufbauleuchte *LED Directional Lamp* *PRO-MICRO-STROBE II, flush or bracket mounted*		

LED Kennleuchte





LED Beacon

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kennleuchten *LED Beacons*	
40 594 501 gelb/*amber*	1	LED Kennleuchte PRO-CORNER-STROBE II gemäß ECE R65 Kat. `T´, `HT´ 12 Warnfunktionen, Gehäuse und Lichtscheibe aus Polycarbonat, synchrone oder alternative Warnfunktion, wasserdicht, sehr flache Bauform, Kabel 0,5m, 10-30V - 30W, IP67, R10 *LED Direcitonal Lamp* *PRO-CORNER-STROBE II according to ECE R65 Cat. `T´, `HT´* *12 flash pattern, housing and lens made of polycarbonate, synchronous or alternate flash, waterproof casted, very flat profile, cable 0,5m,* *10-30V - 30W, IP67, R10*	 	  
40 594 511 blau/*blue*	1			
				
40 596 001	1	LED Kennleuchte PRO-BATTERY-FLASH gelb, Einzelblitz/Rotierend, IP65, ECE R10, Magnetbefestigung, Fotozelle für Automatik-Modus bei Tag/Nacht, 2 x 9V Block-Batterien *nicht enthalten *LED Beacon* *PRO-BATTERY-FLASH,* *amber, single flash/rotating, IP66, ECE R10, magnetic fixation, photocell for automatically turn off by day and turn on by night,* *2 x 9V batteries *not included*		
40 523 501	1	LED Kennleuchte für den industriellen Einsatz gelb, 4-fach Blitz, 10-110V, IP67, ECE R10, Kabel 0,35m Befestigung: 2 Stehbolzen *LED Beacon* *for industrial use, amber, Multivoltage 10-110V, IP67, ECE R10, cable 0,35m* *Fixation: 2 Bolts*		

Rundumkennleuchte

Rotating Beacon

Typ: PRO-EUROLINE

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Rundumkennleuchten** *Rotating Beacons*	**P 14,5s / H1** Riemenantrieb/*Belt Drive*
40 501 001	1	Rundumkennleuchte PRO-EUROLINE 12V / 24Volt verwendbar, Lichthaube bruchfest aus PC Befestigung: 3 Stehbolzen *Rotating Beacon, Lens made of unbreakable PC, 12V / 24 Volt* *Fixation: 3 Bolts*		
40 501 101	1	Ersatzhaube gelb *Lens amber*		
40 502 001	1	Rundumkennleuchte PRO-EUROLINE 12V / 24Volt verwendbar, Lichthaube bruchfest aus PC Befestigung: Rohrstutzen *Rotating Beacon, Lens made of unbreakable PC, 12V / 24 Volt* *Fixation: Pole Mount*		
40 501 101	1	Ersatzhaube gelb *Lens amber*		
40 503 001	1	Rundumkennleuchte PRO-EUROLINE 12V / 24Volt verwendbar, Lichthaube bruchfest aus PC Befestigung: Flex.Rohrstutzen *Rotating Beacon, Lens made of unbreakable PC, 12V / 24 Volt* *Fixation: Flex.Pole Mount*		
40 501 101	1	Ersatzhaube gelb *Lens amber*		
40 504 001	1	Rundumkennleuchte PRO-EUROLINE 12V / 24Volt verwendbar, Lichthaube bruchfest aus PC Befestigung: Vakuum/Magnet *Rotating Beacon, Lens made of unbreakable PC, 12V / 24 Volt* *Fixation: Vacuum/Magnetic*		
40 501 101	1	Ersatzhaube gelb *Lens amber*		
50 307 012	1	Glühlampe H1 12V/55W *Bulb H1 12V/55W*		
50 307 024	1	Glühlampe H1 24V/70W *Bulb H1 24V705W*		
40 501 500	1	Gummiunterlage für Rundum-kennleuchte 40 501 001 *Rubber base for beacon 40 501 001*		

Aufsteckrohr



Pole Mount Bracket

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Aufsteckrohre** *Pole Mount Brackets*	
50 012 000	1	**Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten zum anschweißen, Steckdose DIN 72 591, 1-polig** *Welded fixing bracket for rotating beacons, socket DIN 72 591, 1-pole*		
50 012 100	1	**Aufsteckrohr, 2-polig** *Welded fixing bracket, 2-poles*		
50 013 000	1	**Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten zum anschrauben, Steckdose DIN 72 591, 1-polig** *Screw fixing bracket for rotating beacons, socket DIN 72 591, 1-pole*		
50 013 100	1	**Aufsteckrohr, 2-polig** *Screw fixing bracket, 2-poles*		
50 033 000	1	**Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten, Flanschbefestigung, Steckdose DIN 72 591, 1-polig** *Straight fixing bracket for rotating beacons, socket DIN 72 591, 1-pole*		
50 034 000	1	**Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten, Winkelbefestigung, Steckdose DIN 72 591, 1-polig** *Side fixing bracket for rotating beacons, socket DIN 72 591, 1-pole*		
50 035 000	1	**Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten, schwenkbar, Steckdose DIN 72 591, 1-polig** *Fold down fixing bracket for rotating beacons, socket DIN 72 591, 1-pole*		
50 014 000	2	**Steckdose 1-polig, DIN 72 591 für Aufsteckrohre** *socket 1-pole, for fixing brackets*	 50 014 000	 50 014 100
50 014 100	2	**Steckdose 2-polig, DIN 72 591 für Aufsteckrohre** *socket 2-poles, for fixing brackets*		

LED Optische Warnleuchte

LED Lightbar




Typ: PRO-MICRO-BAR II

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Optische Warnleuchten *Lightbars*	LED Technik *LED Technology*
40 515 001	1	LED Warnleuchte PRO-MICRO-BAR II extrem flache Bauform Warnleuchte aus bruchfestem Polycarbonat, 26 verschiedene Warnfunktionen, vorverkabelt, 12V/24V, Kabellänge 3,0m, ECE R65 & ECE R10 gepr. Befestigung: 1-Punktbefestigung *LED Lightbar PRO-MICRO-BAR II* *very low profile, lightbar made of* *unbreakable polycarbonate, 26 flash* *patterns, cabled, 12V/24V, ECE R65* *& ECE R10 approved, cable 3,0m* *Fixation: 1 Bolt Fixation*		
40 515 011	1	LED Warnleuchte PRO-MICRO-BAR II blau *LED Lightbar PRO-MICRO-BAR II* *blue*		
40 515 701	1	LED Warnleuchte PRO-MICRO-BAR II klare Lichthaube *LED Lightbar PRO-MICRO-BAR II* *clear lens*		
40 515 201	1	LED Warnleuchte PRO-MICRO-BAR II extrem flache Bauform Warnleuchte aus bruchfestem Polycarbonat, 26 verschiedene Warnfunktionen, vorverkabelt, 12V/24V, Kabellänge 3,0m, ECE R65 & ECE R10 gepr. Befestigung: Magnetbefestigung *LED Lightbar PRO-MICRO-BAR II* *very low profile, lightbar made of* *unbreakable polycarbonate, 26 flash* *patterns, cabled, 12V/24V, ECE R65* *& ECE R10 approved, cable 3,0m* *Fixation: Magnetic Fixation*		
40 515 211	1	LED Warnleuchte PRO-MICRO-BAR II blau *LED Lightbar PRO-MICRO-BAR II* *blue*		
40 515 901	1	LED Warnleuchte PRO-MICRO-BAR II klare Lichthaube *LED Lightbar PRO-MICRO-BAR II* *clear lens*		

LED Optische Warnleuchte

LED Lightbar

Typ: PRO-COMPACT-BAR

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Optische Warnleuchten *Lightbars*	LED Technik *LED Technology*
40 597 001	1	LED Warnleuchte PRO-COMPACT-BAR integrierte Spiegeloptik, extrem flache Bauform Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, 8 verschiedene Warnfunktionen, synchronisierbar, Kabel 3,0m, inkl. Auswahlschalter, 12V/24V, ECE R65 & R10 gepr. Befestigung: 2-Punktbefestigung *LED Lightbar PRO-COMPACT-BAR* *very low profile, lens made of* *unbreakable polycarbonate,* *8 flash patterns, syncable,* *cable 3,0m, incl. selector switch,* *12V/24V, ECE R65 & R10 appr.* *Fixation: 2 Bolts Fixation*	   Auswahlschalter *Flash Pattern Selector* An/Aus *Power On/Off*	 
40 597 201	1	LED Warnleuchte PRO-COMPACT-BAR integrierte Spiegeloptik, extrem flache Bauform Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat, 8 verschiedene Warnfunktionen, synchronisierbar, Kabel 3,0m, inkl. Auswahlschalter, 12V/24V, ECE R65 & R10 gepr. Befestigung: Magnet *LED Lightbar PRO-COMPACT-BAR* *very low profile, lens made of* *unbreakable polycarbonate,* *8 flash patterns, syncable,* *cable 3,0m, incl. selector switch,* *12V/24V, ECE R65 & R10 appr.* *Fixation: Magnetic*	   Auswahlschalter *Flash Pattern Selector* An/Aus *Power On/Off*	 


LED Warnsystem

LED Traffic Director

Typ: PRO-TRAFFIC



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Warnsystem PRO-TRAFFIC - inkl. Funkfernbedienung - 10-30V - Aluminium-Druckgussgehäuse - Lichthauben aus bruchfestem PC - 11 Warnfunktionen + Verkehrsleitsystem - Kabellänge 3,0m - Befestigung: 2 Bolzen - Komplett verkabelt, ECE R65 & ECE R10 geprüft					*LED Traffic Director* *PRO-TRAFFIC* *- incl. wireless controller* *- 10-30V* *- Aluminium die casted housing* *- Polycarbonate moulded lens* *- 11 flash pattern + traffic advisor* *- cable 3,0m* *- Fixation: 2 Bolts* *- Complete cabled, ECE R65 & ECE R10 approved*	
40 605 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1000mm	Breite/*Width*:	45mm	Höhe/*Height*:	34mm
40 605 201	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1200mm	Breite/*Width*:	45mm	Höhe/*Height*:	34mm
40 605 401	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1400mm	Breite/*Width*:	45mm	Höhe/*Height*:	34mm



LED Warnanlage

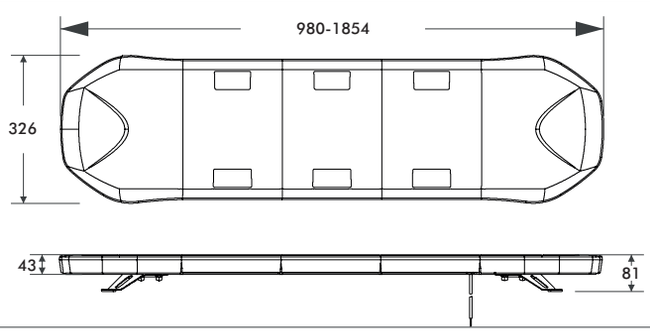
LED Lightbar

Typ: PRO-ROAD-BAR



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Warnanlage PRO-ROAD-BAR - 128 - 432 gelbe Hochleistungs-LED´s - 12V/24V - Besonders flache Bauform - Lichthauben aus bruchfestem PC - opt. Mittelteil opal, beleuchtet - Befestigung: 4 Stehbolzen - Komplett verkabelt, ECE R65 & ECE R10 geprüft	*LED Lightbar PRO-ROAD-BAR* *- 128 - 432 amber high power LED´s* *- 12V/24V* *- Very low profile* *- Polycarbonate moulded lens* *- opt. opal center section, illuminated* *- Fixation: 4 Bolts* *- Complete cabled, ECE R65 & ECE R10 approved*

40 631 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	980mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 631 501	1	12V 24V	Länge/*Length*:	980mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 632 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1200mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 632 501	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1200mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 633 501	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1420mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 634 501	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1854mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm



50 152 500	1	12V 24V	Controller PRO-IN-CAB für LED Warnanlage PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *for LED Lightbars PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	

LED Warnanlage

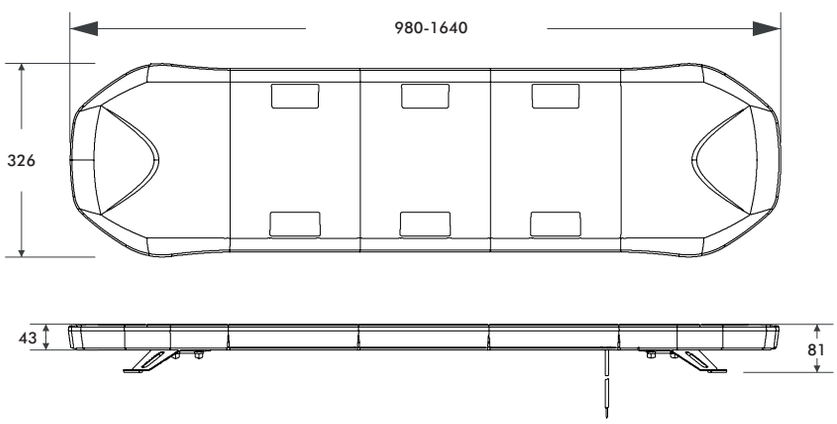
LED Lightbar

Typ: PRO-SUPER-BAR



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Warnanlage PRO-SUPER-BAR - 128 - 200 gelbe Hochleistungs-LED´s - 12V/24V - Besonders flache Bauform - Lichthauben aus bruchfestem PC - 10 Warnfunktionen - Befestigung: 4 Stehbolzen - Komplett verkabelt, ECE R65 & ECE R10 geprüft	*LED Lightbar* *PRO-SUPER-BAR* *- 128 - 200 amber high power LED´s* *- 12V/24V* *- Very low profile* *- Polycarbonate moulded lens* *- 10 flash pattern* *- Fixation: 4 Bolts* *- Complete cabled, ECE R65 & ECE R10 approved*

40 600 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	980mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 601 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1200mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 602 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1420mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm
40 603 001	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1640mm	Breite/*Width*:	326mm	Höhe/*Height*:	43mm



50 152 500	1	12V 24V	Controller PRO-IN-CAB für LED Warnanlage PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *for LED Lightbars PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	

NEW

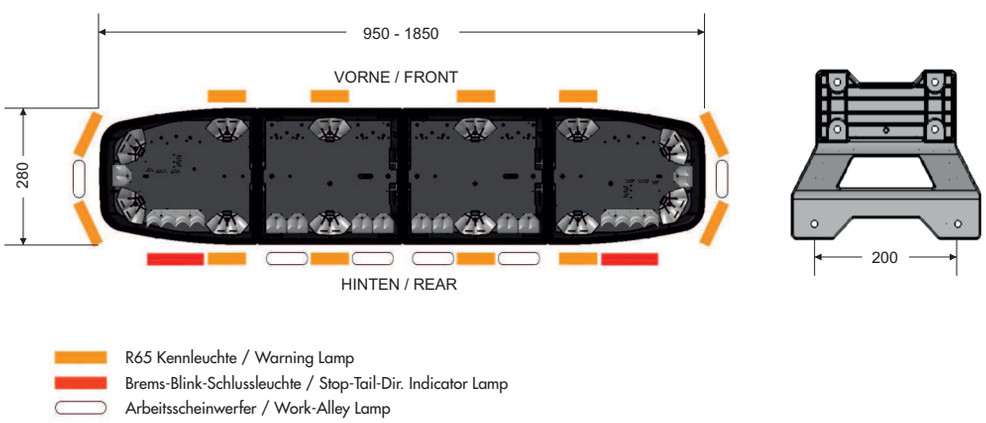
LED Warnanlage

LED Lightbar

Typ: PRO-CUST-BAR



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Warnanlage PRO-CUST-BAR - interg. Brems-Blink-Schlussleuchte & Arbeitsscheinwerfer (seitlicht und nach hinten) - 10-36V - Aluminium-Druckgussgehäuse - Lichthauben aus bruchfestem PC - 5,0m CAN BUS Leitungen - Befestigung: 4 Bolzen - ECE R65, SAE Klasse1, ECE R10, CISPR 25 Klasse 3 - IP6K9K	*LED Lightbar* *PRO-CUST-BAR* *- integr. Stop-Tail-Direction Indicator Lamp & Work Lamps (Alley Lights and Rear Work Lamps)* *- 10-36V* *- Aluminium die casted housing* *- Polycarbonate moulded lens* *- 5,0m CAN BUS wires* *- Fixation: 4 Bolts* *- ECE R65 SAE Class 1, ECE R10, CISPR 25 Class 3* *- IP6K9K*
40 645 001	1	12V 24V	Länge/*Length*: 950mm Breite/*Width*: 280mm Höhe/*Height*: 60mm
40 646 001	1	12V 24V	Länge/*Length*: 1250mm Breite/*Width*: 280mm Höhe/*Height*: 60mm
40 647 001	1	12V 24V	Länge/*Length*: 1550mm Breite/*Width*: 280mm Höhe/*Height*: 60mm
40 648 001	1	12V 24V	Länge/*Length*: 1850mm Breite/*Width*: 280mm Höhe/*Height*: 60mm



50 152 500	1	12V 24V	Controller PRO-IN-CAB für LED Warnanlage PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *for LED Lightbars PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	

NEW

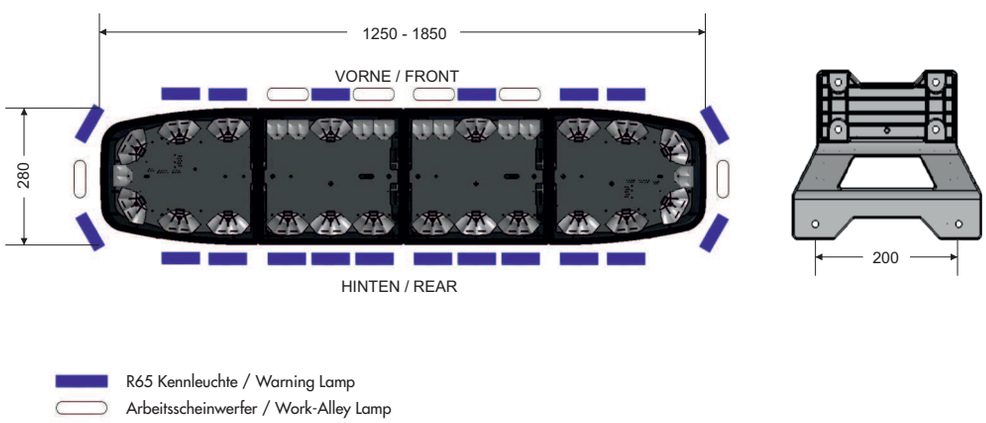
LED Warnanlage

LED Lightbar

Typ: PRO-CUST-BAR



Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	LED Warnanlage PRO-CUST-BAR - integr. Arbeitsscheinwerfer (seitlicht und nach vorne) - 10-36V - Aluminium-Druckgussgehäuse - Lichthauben aus bruchfestem PC - 5,0m CAN BUS Leitungen - Befestigung: 4 Bolzen - ECE R65, SAE Klasse1, ECE R10, CISPR 25 Klasse 3 - IP6K9K	*LED Lightbar* *PRO-CUST-BAR* *- integr. Work Lamps (Alley Lights and Front Work Lamps)* *- 10-36V* *- Aluminium die casted housing* *- Polycarbonate moulded lens* *- 5,0m CAN BUS wires* *- Fixation: 4 Bolts* *- ECE R65 SAE Class 1, ECE R10, CISPR 25 Class 3* *- IP6K9K*					
40 646 211	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1250mm	Breite/*Width*:	280mm	Höhe/*Height*:	60mm
40 647 211	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1550mm	Breite/*Width*:	280mm	Höhe/*Height*:	60mm
40 648 211	1	12V 24V	Länge/*Length*:	1850mm	Breite/*Width*:	280mm	Höhe/*Height*:	60mm



50 152 500	1	12V 24V	Controller PRO-IN-CAB für LED Warnanlage PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR *for LED Lightbars PRO-SUPER-BAR, PRO-ROAD-BAR & PRO-CUST-BAR*	









08

Rückstrahler rund	Reflex Reflectors round	8.0	- 8.1
Rückstrahler rechteckig	Reflex Reflectors rectangular	8.2	- 8.3
Dreieckrückstrahler	Triangle Reflex Reflectors	8.4	








Rückstrahler

Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Rückstrahler** *Reflex Reflectors*	
26 101 101 gelb / *amber* 26 101 102 rot / *red* 26 101 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rund, 60mm, mit Selbstklebefolie *Reflex reflector round, 60mm with adhesive pad*		
26 108 001 gelb / *amber* 26 108 002 rot / *red* 26 108 003 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rund, 60mm, Befestigungsloch 6mm *Reflex reflector round, 60mm, with hole 6mm*		
26 108 101 gelb / *amber* 26 108 102 rot / *red* 26 108 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rund, 60mm, Befestigungsloch 6mm, mit Selbstklebefolie *Reflex reflector round, 60mm, hole 6mm, with adhesive pad*		
26 110 001 gelb / *amber* 26 110 002 rot / *red* 26 110 003 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rund, 80mm, Befestigungsloch 6mm *Reflex reflector round, 80mm, with hole 6mm*		






Rückstrahler

Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Rückstrahler** *Reflex Reflectors*	
26 110 101 gelb / *amber* 26 110 102 rot / *red* 26 110 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rund, 80mm, Befestigungsloch 6mm, mit Selbstklebefolie *Reflex reflector round, 80mm,* *hole 6mm, with adhesive pad*		
26 111 101 gelb / *amber* 26 111 102 rot / *red* 26 111 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rund, 80mm, mit Selbstklebefolie *Reflex reflector round, 80mm,* *with adhesive pad*		
26 111 202 rot / *red*	25	Rückstrahler rund, Außendurchmesser 90mm, Rückstrahlerfläche 80mm, Kunststoffassung mit Schraube und Mutter M5 *Reflex reflector round,* *outside diameter 90mm,* *reflex reflector surface 80mm,* *plastic housing with screw and* *nut M5*		





Rückstrahler

Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Rückstrahler** *Reflex Reflectors*	
20 105 504 rot / *red*	1	Rückstrahler PRO-T-REFLEX „Truck“, modernes Design in Klarglas-optik mit verspiegeltem Innen-gehäuse, Befestigung mittels 2 Stehbolzen *Reflex Reflector* *PRO-T-REFLEX „Truck“,* *brilliant clear glas optic,* *fixation with 2 bolts*		
26 103 101 gelb / *amber* 26 103 102 rot / *red* 26 103 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rechteckig, 94x44mm mit Selbstklebefolie *Reflex reflector rectangular,* *94x44mm with adhesive pad*		
26 104 101 gelb / *amber* 26 104 102 rot / *red* 26 104 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rechteckig, 105x55mm mit Selbstklebefolie *Reflex reflector rectangular,* *105x55mm with adhesive pad*		
26 113 101 gelb / *amber* 26 113 102 rot / *red* 26 113 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rechteckig, 56x39mm mit Selbstklebefolie *Reflex reflector rectangular,* *56x39mm with adhesive pad*		





Rückstrahler

Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Rückstrahler** *Reflex Reflectors*	
26 109 001 gelb / *amber* 26 109 002 rot / *red* 26 109 003 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rechteckig 90x40mm, 2 Befestigungslöcher 4,2mm *Reflex reflector rectangular, 90x40mm, 2 holes 4,2mm*		
26 109 101 gelb / *amber* 26 109 102 rot / *red* 26 109 103 weiß / *white*	25 25 25	Rückstrahler rechteckig 90x40mm, 2 Befestigungslöcher 4,2mm mit Selbstklebefolie *Reflex reflector rectangular, 90x40mm, 2 holes 4,2mm with adhesive pad*		
26 112 141 gelb / *amber* 26 112 142 rot / *red*	25 25	Rückstrahler rechteckig, 122x32,5mm mit Selbstklebefolie *Reflex reflector rectangular, 122x32,5mm with adhesive pad*		
20 017 101 gelb / *amber* 20 017 102 rot / *red* 20 017 103 weiß / *white*	10 10 10	Rückstrahler PRO-CAN 70x22mm mit Selbstklebefolie *Reflex reflector PRO-CAN 70x22mm with adhesive pad*		

Rückstrahler

Reflex Reflector

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Rückstrahler** *Reflex Reflectors*	
20 105 004	1	Dreieckrückstrahler PRO-REFLEX „Trailer“, modernes Design in Klarglas-optik mit verspiegeltem Innen-gehäuse, Befestigung mittels 2 Stehbolzen *Triangle Reflex Reflector* *PRO-REFLEX „Trailer“,* *brilliant clear glas* *optic, fixation with 2 bolts*		
26 106 003	10	Dreieckrückstrahler 2 Befestigungslöcher 5,2mm, weiße Rückplatte *Triangle Reflex Reflector* *2 holes 5,2mm, white housing*		
26 106 004	10	Dreieckrückstrahler 2 Befestigungslöcher 5,2mm, schwarze Rückplatte *Triangle Reflex Reflector* *2 holes 5,2mm, black housing*		

09

LED Kontrollgeräte	LED Control Gears	9.0	- 9.6
Blink-Modul für Seitenmarkierungsleuchten	Blink-Unit for Sidemarker Lamp	9.7	
Fahrzeugleitungen	Cable Kits	9.8	- 9.9
Steckverbinder	Connectors	9.10	- 9.12

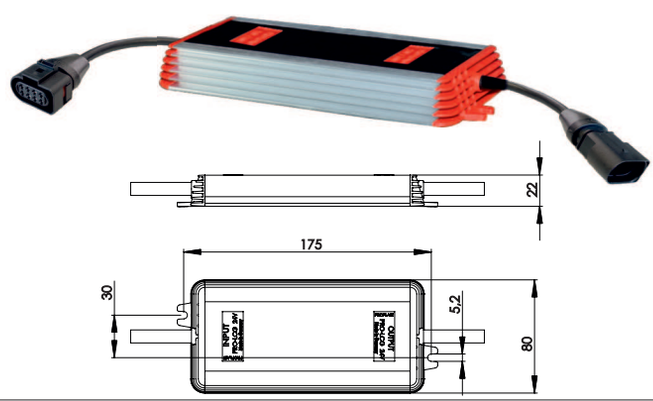


LED Kontrollgerät

LED Control Gear

Typ: PRO-LCG

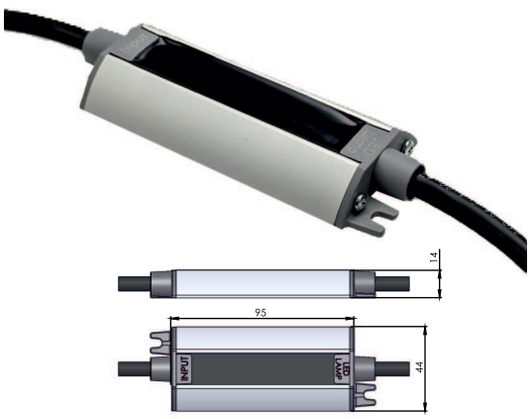
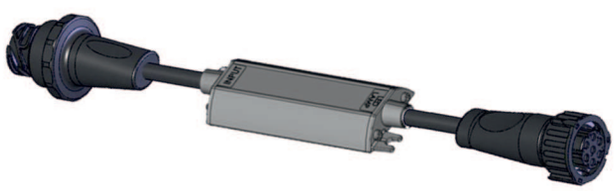
ADR ZONE 2

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**LED Kontrollgeräte** *LED Control Gears*
50 140 024 24V EMC	1	Zentral LED Kontrollgerät PRO-LCG überwacht die Blinklichtfunktion und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrlichtfunktion, Kabel 8x1mm2, Eingangsseite 3,5m open end, Ausgangsseite 1,25m open end ADR-geprüft, IP6K9K - EX/II - EX/III 1 LCG pro Fahrzeug Abmessungen LCG: L 175 x B 80 x H 22mm 24V Version ECE R10 geprüft *Central LED Control Gear PRO-LCG monitors the dir. indicator function and is checking the functions stop-tail-fog-reverse light, cable 8x1mm2, cable input 3,5m open end, cable output 1,25m open end, ADR approved, IP6K9K - EX/II - EX/III* *1 LCG per vehicle*	 Das PRO-LCG dient als Kontroll-und Vorschaltgerät vor LED Fahrzeugleuchten in 12V oder 24V Bordnetzen. Es ermöglicht dem im Zugfahrzeug vorhandenen Kontrollsystem zu erkennen und anzuzeigen, ob eine Blinkerfunktion ausgefallen ist. Weiterhin verhindert es unkorrekte Ausfallmeldungen bei anderen Leuchten-funktionen, die durch die geringe Stromaufnahme der LED Leuchten bedingt sind. *The PRO-LCG is used as a control and ballast unit for LED vehicle lights in 12V or 24V onboard electrical systems. It enables the control system already installed in the towing vehicle to detect and display wether a direction indicator function has failed. Furthermore, it prevents incorrect failure signals for other light functions that are conditional on the lower power consumption of the LED lights.*
50 140 012 12V	1	*Sizes LCG:* *L 175 x W 80 x H 22mm* *24V Version ECE R10 approved*	
50 140 624 links/*left* 24V EMC	1	Vorkonfektioniertes LED Kontroll-gerät PRO-LCG-ECO, 24 Volt überwacht die Blinklichtfunktion und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrlichtfunktion Eingang: 0,3m + 7-pol. AMP DIN Ausgang: 0,3m + 7-pol. AMP DIN 2 LCG pro Fahrzeug *Pre-assembled LED Control Gear PRO-LCG-ECO, 24 Volt monitors the dir. indicator function and is checking the functions stop-tail-fog-reverse light,* *Input: 0,3m + 7-pin AMP DIN con.* *Output: 0,3m + 7-pin AMP DIN con.* *2 LCG per vehicle*	
50 140 625 rechts/*right* 24V EMC	1		
50 140 724 24V EMC	1	Vorkonfektioniertes zentrales LED Kontrollgerät PRO-LCG Eingangsseite 0,3m + 8-pol. St., Ausgangsseite 0,3m + 8-pol St., 1 LCG pro Fahrzeug *Pre-assembled Central LED Control Gear PRO-LCG* *cable input 0,3m + 8-pin connector* *cable output 0,3m + 8-pin connector* *1 LCG per vehicle*	

Ausfallerkennung für Blinkleuchten

Failure Detection Module for LED Direction Indicator Lamps

Typ: PRO-PULSE




Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Ausfallerkennung *Failure Dection Module*
50 143 000	1	Ausfallerkennung PRO-PULSE nach ISO 13207-1 für LED-Blinker IP6K9K, Typ Universal Eingangskabel: 0,3m offenes Ende Ausgangskabel: 0,3m offenes Ende Spannung: 12/24 Volt *Failure Detection Module PRO-PULSE* *according to ISO 13207-1 for* *LED Direction Indicator Lamps* *IP6K9K, Universal version* *Input-Cabel: 0,3m open end* *Output-Cable: 0,3m open end* *Voltage: 12/24 Volt*	
50 143 024	1	Ausfallerkennung PRO-PULSE nach ISO 13207-1 für LED-Blinker IP6K9K, Typ AMP Eingangskabel: 0,3m 7pol. AMP Ausgangskabel: 0,3m 7pol. AMP Spannung: 12/24 Volt *Failure Detection Module PRO-PULSE* *according to ISO 13207-1 for* *LED Direction Indicator Lamps* *IP6K9K, AMP version* *Input-Cabel: 0,3m 7pol. AMP con.* *Output-Cable: 0,3m 7pol. AMP con.* *Voltage: 12/24 Volt*	 Ausführung mit 7-pol. AMP Steckverbindern *Version with 7p. AMP connectors*
50 143 012	1	Ausfallerkennung PRO-PULSE nach ISO 13207-1 für LED-Blinker IP6K9K, Typ Bajonett Eingangskabel: 0,3m 5pol. Bajonett Ausgangskabel: 0,3m 5pol. Bajonett Spannung: 12/24 Volt *Failure Detection Module PRO-PULSE* *according to ISO 13207-1 for* *LED Direction Indicator Lamps* *IP6K9K, Bayonet version* *Input-Cabel: 0,3m 5pol. bayonet* *Output-Cable: 0,3m 5pol. bayonet* *Voltage: 12/24 Volt*	 Ausführung mit 5-pol. Bajonett Steckverbindern *Version with 5p. bayonet connectors*

Das PRO-PULSE dient als Kontroll- und Vorschaltgerät vor LED-Fahrzeugleuchten in modernen Zugfahrzeugen mit einer Blinkerausfallerkennung nach ISO 13207-1. Es wird zwischen der Zuleitung zu der Leuchte und der Leuchte selbst eingefügt, so dass auch Leuchten, die noch über keine Ausfallerkennung nach ISO 13207-1 verfügen, an modernen Fahrzeugen betrieben werden können.

The PRO-PULSE can be used as a control unit for the DI function in modern vehicles using a failure detection subject to ISO 13207-1. The PRO-PULSE is inserted between the connection cable to the LED lamp and the LED lamp itself. By doing that, the failure detection subject to ISO 13207-1 of modern vehicles can be conducted even in connection with LED lamps without that function.

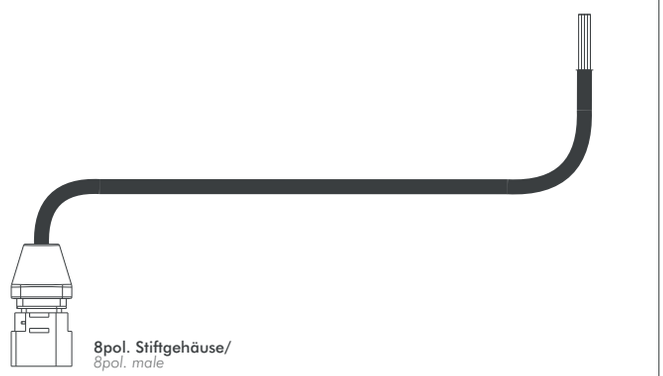
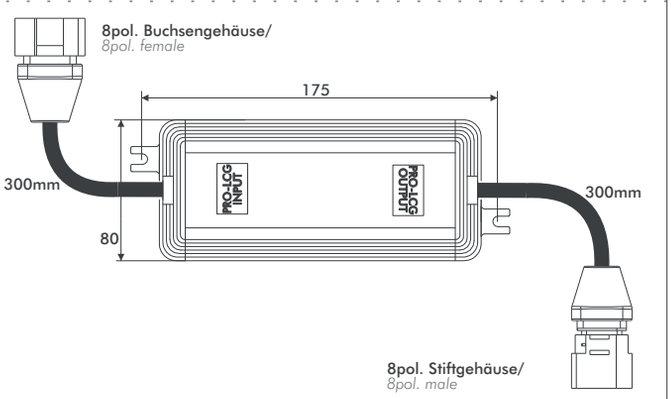
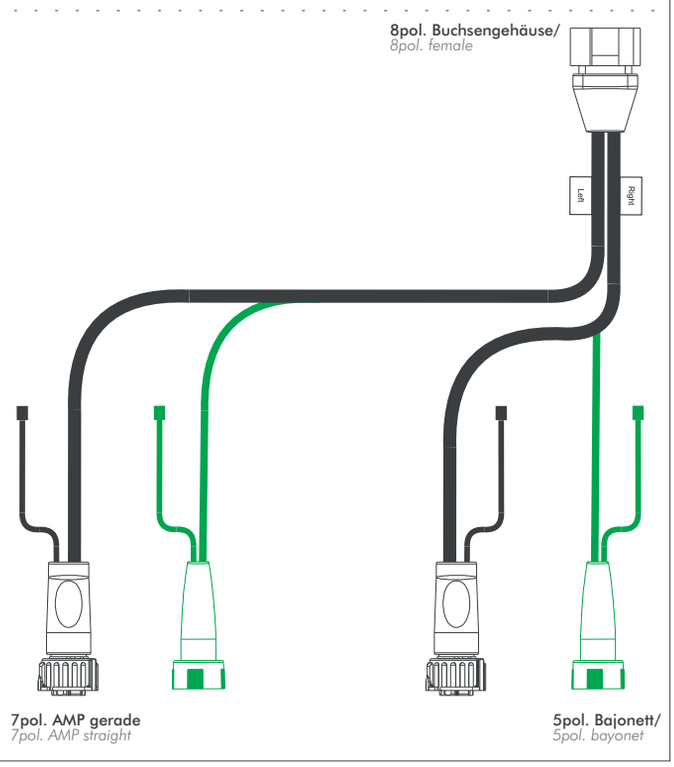
LED Kontrollgerät

LED Control Gear

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kontrollgeräte *LED Control Gears*	
50 141 024 24V	1	LED Kontrollgerät PRO-CONTROL dient zur Überwachung der Blinklichtfunktion, Kabel 1m - 3 x 0,75mm², Blinkerausfall-kontrolle, 1 LCG pro LED Leuchte, IP6K9K 12V Version ECE R10 geprüft		 LED Kontrollgerät PRO-CONTROL dient zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften der LED Leuchten an die Anforderungen der Zugmaschine, inklusive Kabel und Einbauanleitung *LED Control Gear PRO-CONTROL is needed for the adjustment of the electrical characteristics of the LED lights to the requirements of the tractors, including cable and fitting instruction*
50 141 012 12V	1	*LED Control Gear PRO-CONTROL monitors the direction indicator function, cable 1m - 3 x 0,75mm , 1 LCG per LED lamp, IP6K9K* *12V Version ECE R10 approved*		
50 141 500 12/24V	1			
50 139 024 24V	1	LED Kontrollgerät PRO-LOAD dient zur Kontrolle der 21W Funktionen, Brems-Blink-Nebel-Rückfahrlicht, Lastwiderstand, Kabel 1,0m,1 LCG je Funktion und LED Leuchte, IP6K9K *LED Control Gear PRO-LOAD is checking the 21W functions like stop-dir.indicator-fog-reversing light, cable 1,0m, 1 LCG per function and LED lamp, IP6K9K*		 Für den Einsatz bei Fehler-meldungen in Fahrzeugen mit Bordcomputer die im Zusammen-hang mit der Umrüstung von Glühlampen auf LED -Module entstehen können. Mit dem Einbau wird die Fehlererkennung im Bordcomputer ausgeschaltet. *For the application in vehicles with onboard computer. If changing from bulbs to LED modules, the LCG switch of the failure message.*
50 139 012 12V	1			
50 125 524 24V	1	LED Kontrollgerät dient zur Kontrolle der Schlusslichtfunktion, Lastwiderstand, Kabel 1,0m 1 LCG pro LED Leuchte, IP6K9K *LED Control Gear is checking the tail light function, cable 1,0m, 1 LCG per LED lamp, IP6K9K*		 Für den Einsatz bei Fehler-meldungen in Fahrzeugen mit Bordcomputer die im Zusammen-hang mit der Umrüstung von Glühlampen auf LED -Module entstehen können. Mit dem Einbau wird die Fehlererkennung im Bordcomputer ausgeschaltet. *For the application in vehicles with onboard computer. If changing from bulbs to LED modules, the LCG switch of the failure message.*
50 125 512 12V	1			

LCG Plug'n Play Lösung

LCG Plug'n Play Solution

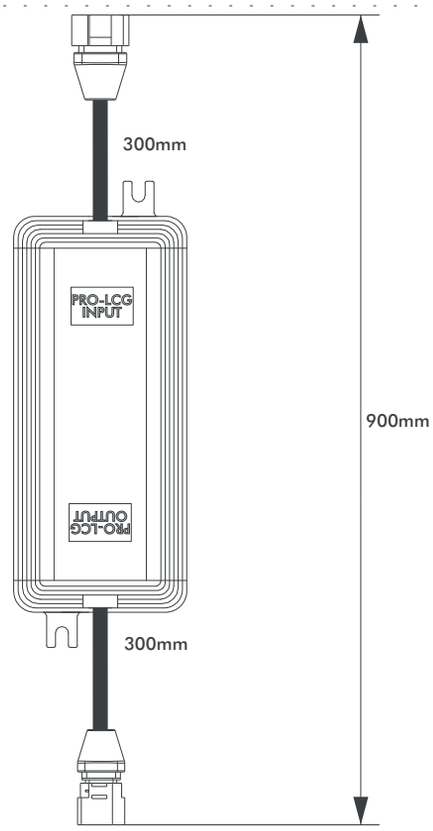
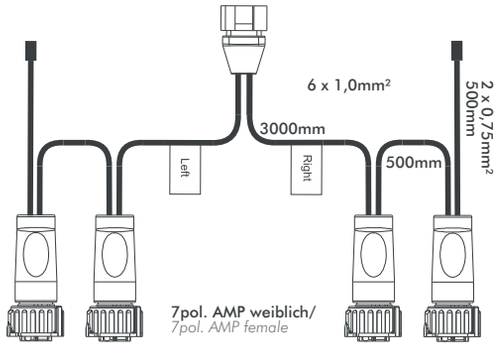
Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Konfigurator** *LED Control Gears - cable with connector*
50 042 408	1	**Eingangskabel 8 polig Stiftgehäuse mit 4,0m open end** *Input cable 8 poles male connector with 4,0m open end*	
50 140 724 24V EMC	1	**Vorkonfektioniertes LED Überwachungs-Kit PRO-LCG überwacht die Blinklichtfunktion und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluß-Rückfahrlichtfunktion, IP6K9K, Kabel 8x1mm2, Eingangsseite 0,3m + 8pol Buchse, Ausgangsseite 0,3m + 8pol Stift** *Pre-assembled LED Control Kit PRO-LCG monitors the dir. indicator function and is checking the functions stop-tail-fog-reverse light, IP6K9K, cable 8x1mm2, cable input 0,3m + 8pol female, cable output 0,3m + 8pol male*	
50 051 837	1	**Ausgangskabel 8 polig Buchsengehäuse mit 2 Leitungen 3,0m geradem Hotmelt Anschluss 7pol. AMP St. + Flachkabel 0,5m** *Output cable 8 poles female with 2 wire 3,0m straight hotmelt cable connection 7-poles AMP con. + flat cable 0,5m*	
50 051 815	1	**Ausgangskabel 8 polig Buchsengehäuse mit 2 Leitungen 1,5m geradem Hotmelt Anschluss mit 5pol. Bajonett + Flachkabel 0,5m** *Output cable 8 poles female with 1,5m with straight hotmelt cable connection 5-poles bayonet + flat cable 0,5m*	

Weitere Längen auf Anfrage *Further Length on request*

LED Kontrollgerät

LED Control Gear

Typ: PRO-LCG Double 7-pol. AMP St.

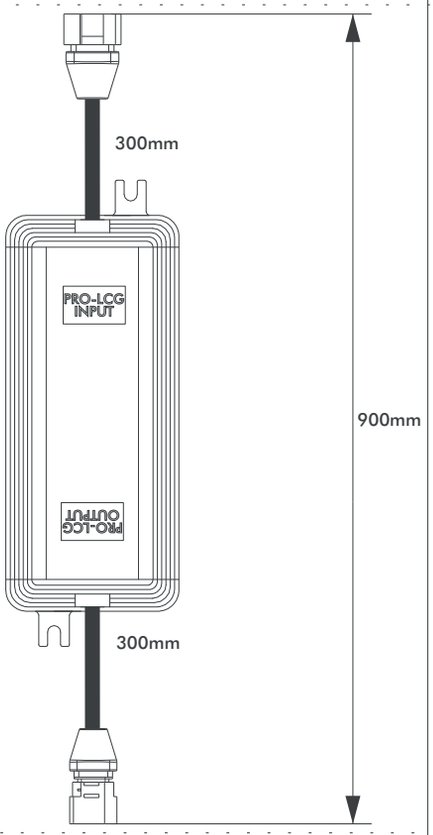
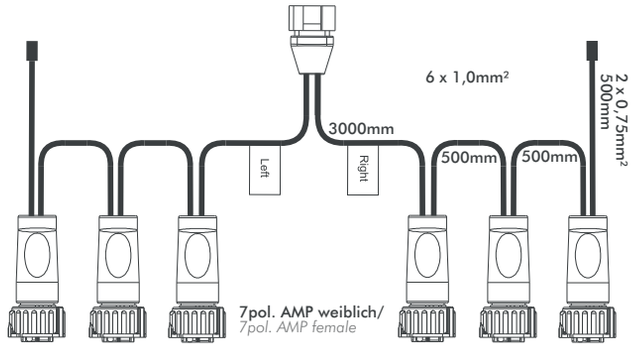
Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kontrollgeräte - Kabel mit Stecker *LED Control Gears - cable with connector*
50 042 408	1	Eingangskabel 8 polig Stiftgehäuse mit 4,0m open end *Input cable 8 poles male connector with 4,0m open end*	
50 140 724 24V EMC	1	Vorkonfektioniertes zentral LED Kontrollgerät PRO-LCG überwacht die Blinklichtfunktion und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrlichtfunktion Eingang: 8-polig Buchsengehäuse Ausgang: 8-polig Stiftgehäuse ADR-geprüft, IP6K9K, 24V Version ECE R10 geprüft Abmessungen PRO-LCG: L 175 x B 80 x H 22mm *Pre-assembled Central LED Control Gear PRO-LCG monitors the dir. indicator function and is checking the functions stop-tail-fog-reverse light,* *Input: 8-poles connector female* *Output: 8-poles connector male* *ADR approved, IP6K9K,* *24V version ECE R10 approved* *Sizes PRO-LCG:* *L 175 x W 80 x H 22mm*	
50 051 847	1	Ausgangskabel 8 polig Buchsen-gehäuse mit 2 Leitungen 3,0m geradem Hotmelt Anschluss 4 x 7pol AMP DIN 82585 + 2 x Flachkabel 0,5m *Output cable 8 poles female with 2 wire 3,0m straight hotmelt cable connection* *4 x 7poles AMP DIN 82585 +* *2 x flat cable 0,5m*	

Weitere Längen auf Anfrage *Further Length on request*

LED Kontrollgerät

LED Control Gear

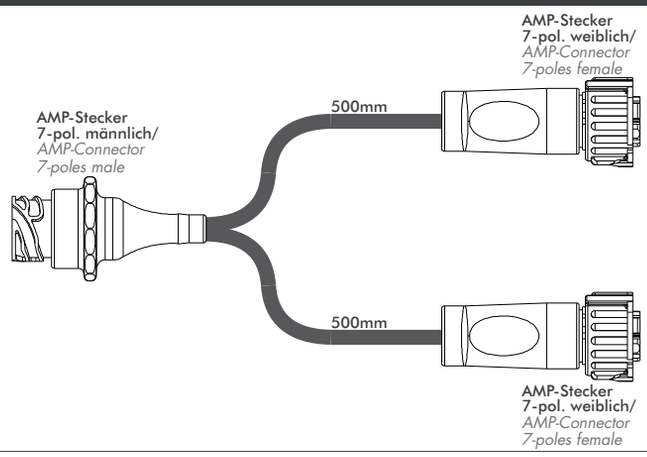
Typ: PRO-LCG Triple 7-pol. AMP St.

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Kontrollgeräte - Kabel mit Stecker *LED Control Gears - cable with connector*
50 042 408	1	Eingangskabel 8 polig Stiftgehäuse mit 4,0m open end *Input cable 8 poles male connector with 4,0m open end*	
50 140 724 24V EMC	1	Vorkonfektioniertes zentral LED Kontrollgerät PRO-LCG überwacht die Blinklichtfunktion und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrlichtfunktion Eingang: 8-polig Buchsengehäuse Ausgang: 8-polig Stiftgehäuse ADR-geprüft, IP6K9K, 24V Version ECE R10 geprüft Abmessungen PRO-LCG: L 175 x B 80 x H 22mm *Pre-assembled Central LED Control Gear PRO-LCG monitors the dir. indicator function and is checking the functions stop-tail-fog-reverse light,* *Input: 8-poles connector female* *Output: 8-poles connector male* *ADR approved, IP6K9K,* *24V version ECE R10 approved* *Sizes PRO-LCG:* *L 175 x W 80 x H 22mm*	
50 051 867	1	Ausgangskabel 8 polig Buchsen-gehäuse mit 2 Leitungen 3,0m geradem Hotmelt Anschluss 6 x 7pol AMP DIN 82585 + 2 x Flachkabel 0,5m *Output cable 8 poles female with 2 wire 3,0m straight hotmelt cable connection* *6 x 7poles AMP DIN 82585 +* *2 x flat cable 0,5m*	

Weitere Längen auf Anfrage *Further Length on request*

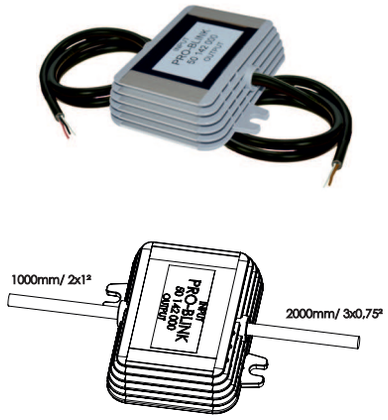
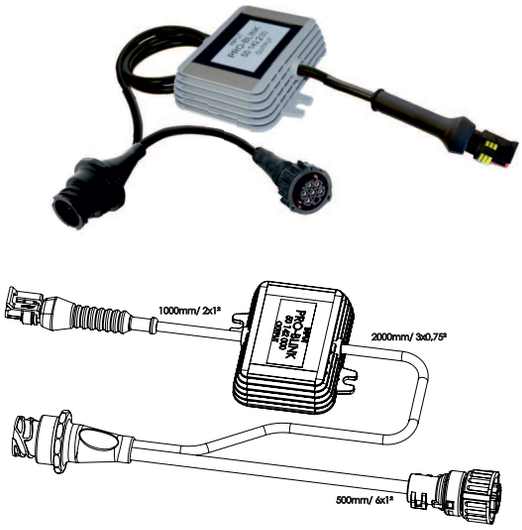
Verteilerkabel/Adapterkabel

Distribution Cable/Adapte Cable

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Verteilerkabel** *Distribution Cable*
50 051 000	1	Verteilerkabel Brems/Blink/Schlusslicht - Nebelschluss/Rückfahrlicht 7-polig Stecker mit 0,5m Kabel Anschluß von 2 x Brems/Blink/Schlusslicht auch möglich *Distribution cable* *tail/dir. indicator/stop -* *fog/reverse function* *7-pole connector with 0,5m cable* *Connection of* *2 x tail/dir. indicator/stop lamps* *also possible*	
50 042 200	1	Verlängerungskabel 1,5m, AMP Stecker Stift 7-polig hotmelt + Buchse 7-polig hotmelt *Extension cable 1,5m,* *one side with AMP 7-pole con. male,* *second side AMP 7-pole con. female*	

Blink-Modul für LED Seitenmarkierungsleuchten

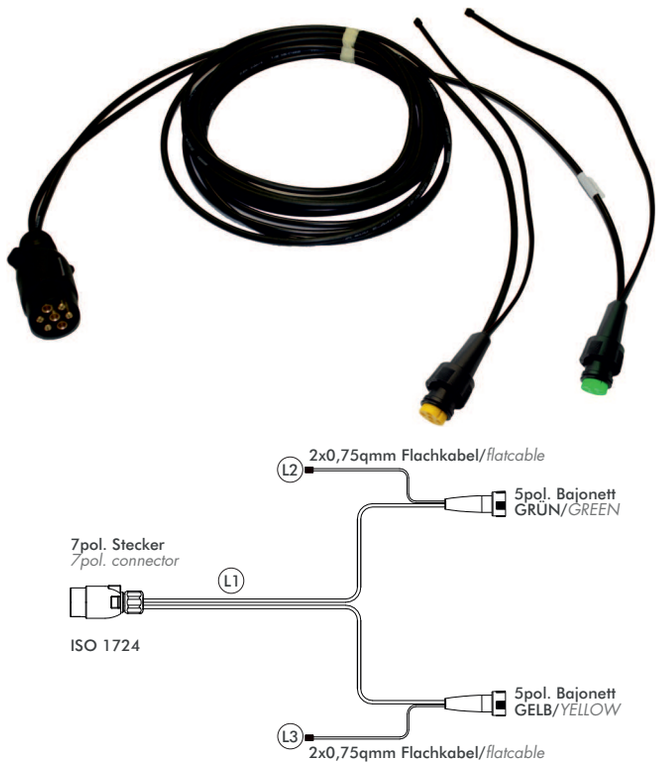
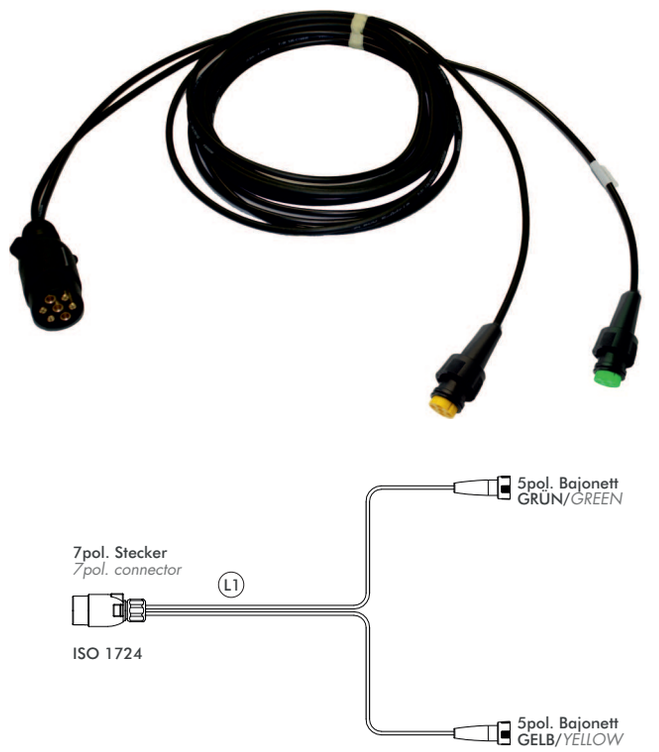
Blink-Unit for LED Sidemarker Lamps

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Blink-Modul** *Blink-Unit*
50 142 000	1	Blinkersteuerung für LED Seitenmarkierungsleuchten PRO-BLINK, Typ Universal, Ein-/Ausgangskabel open end, 10-30V, gem. ECE R48, Rev.6, ADR geprüft, IP6K9K *Direction Indicator Control System for LED Sidemarker Lamps, PRO-BLINK, type universal, Input/Output-Cable open end, 10-30V, according to ECE R48 rev.6, ADR approved, IP6K9K* Eingangskabel 2m, 3x0,75², Ausgangskabel 1m, 2x1² *Input cable 2m, 3x0,75², Output cable 1m, 2x1²*	
50 142 200	1	Blinkersteuerung für LED Seitenmarkierungsleuchten PRO-BLINK, Typ AMP, Eingangskabel 7-polig AMP-Stecker, Ausgang 2-polig AMP-Stecker, 10-30V, gem. ECE R48, Rev.6, ADR geprüft, IP6K9K *Direction Indicator Control System for LED Sidemarker Lamps, PRO-BLINK, type AMP, Input-Cable 7-pole AMP-connector, Output-Cable 2-pole AMP-connector, 10-30V, according to ECE R48 rev.6, ADR approved, IP6K9K* Eingangskabel 2m, 3x0,75², eingeschleift in Verbindungskabel 6x1² mit 7-pol AMP Stecker/Buchse, Ausgangskabel 1m, 2x1² mit 2-pol. AMP-Superseal-Buchse *PRO-BLINK, Input cable 2m, 3x0,75², looped into connection cable 6x1² with 7-pol AMP connectors m/f, Output cable 1m, 2x1² with 2-pol AMP Superseal connector (f)*	

Kabel Kit

Cable Kit

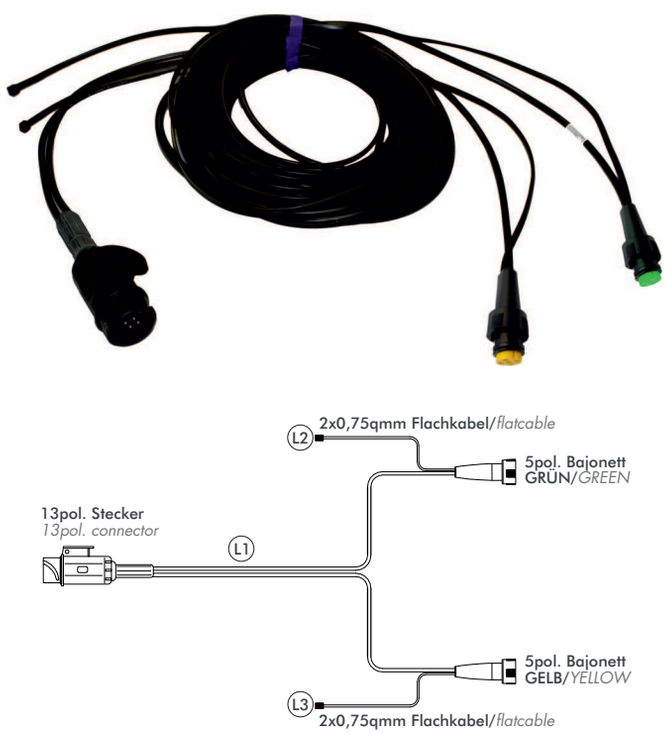
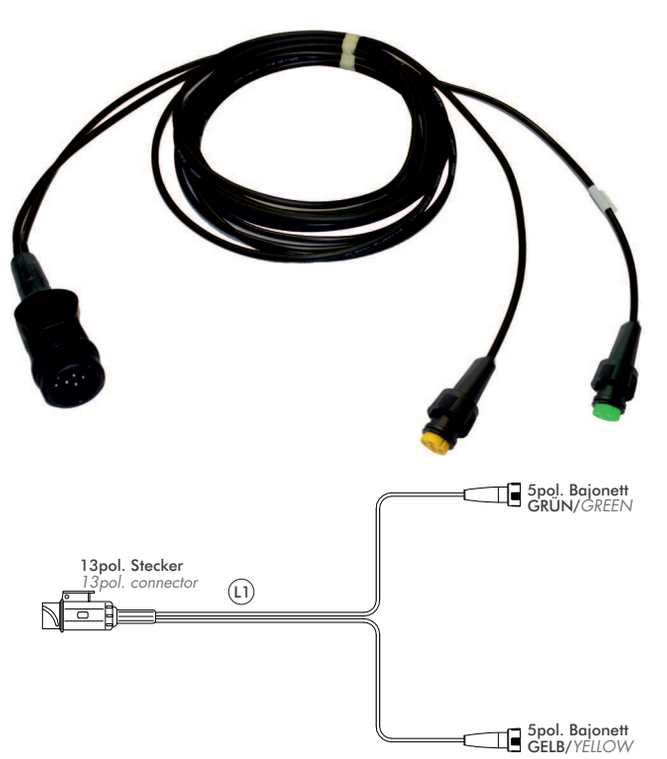
Typ: PRO-WIRE II & I 7/5

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Kabel Kits** *Cable Kits*
58 109 820	1	Kabel Kit PRO-WIRE II L1=7m mit Stecker 7-polig DIN/ISO 1724 und Anschluss 5-polig, zusätzlich 2 Flachleitungen L2 & L3=0,5m *Cable Kit PRO-WIRE II L1=7m with connector 7-poles DIN/ISO 1724, 5-pole connector and 2 flatcables L2 & L3=0,5m*	
50 048 000	1	Kabel Kit PRO-WIRE I L1=4m mit Stecker 7-polig DIN/ISO 1724 und 2 Leitungen Stecker 5-polig *Cable Kit PRO-WIRE I L1=4m with connector 7-poles DIN/ISO 1724 and 2 cables with 5-pole connector*	

Kabel Kit

Cable Kit



Typ: PRO-WIRE II & I 13/5

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Kabel Kits** *Cable Kits*
50 049 400	1	Kabel Kit PRO-WIRE II L1=5m mit Stecker 13-polig und Anschluss 5-polig, zusätzlich 2 Flachleitungen L2 & L3=3m *Cable Kit PRO-WIRE II L1=5m with connector 13-poles, 5-pole connector and 2 flatcables L2 & L3=3m*	
58 204 001	1	Kabel Kit PRO-WIRE II L1=8m mit Stecker 13-polig und Anschluss 5-polig, zusätzlich 2 Flachleitungen L2 & L3=6m *Cable Kit PRO-WIRE II L1=8m with connector 13-poles, 5-pole connector and 2 flatcables L2 & L3=6m*	
58 204 000	1	Kabel Kit PRO-WIRE II L1=10m mit Stecker 13-polig und Anschluss 5-polig, zusätzlich 2 Flachleitungen L2 & L3=8m *Cable Kit PRO-WIRE II L1=10m with connector 13-poles, 5-pole connector and 2 flatcables L2 & L3=8m*	
50 048 100	1	Kabel Kit PRO-WIRE I L1=4m mit Stecker 13-polig und 2 Leitungen Stecker 5-polig *Cable Kit PRO-WIRE I L1=4m with connector 13-poles and 2 cables with 5-pole connector*	
50 049 100	1	Kabel Kit PRO-WIRE I L1=5m mit Stecker 13-polig und 2 Leitungen Stecker 5-polig *Cable Kit PRO-WIRE I L1=5m with connector 13-poles and 2 cables with 5-pole connector*	
50 050 100	1	Kabel Kit PRO-WIRE I L1=7m mit Stecker 13-polig und 2 Leitungen Stecker 5-polig *Cable Kit PRO-WIRE I L1=7m with connector 13-poles and 2 cables with 5-pole connector*	

Anschlußstecker

Connectors




Typ: AMP SUPER SEAL / DEUTSCH DT

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Anschlußstecker *Connectors*	
50 079 000	1	Steckverbinderset 2-polig, AMP SUPER SEAL *Connector Set 2-poles, AMP SUPER SEAL*	 50 079 000	 50 079 900
50 079 900	1	T-Stück Steckverbinder 2-polig, AMP SUPER SEAL *T-Connector 2-poles, AMP SUPER SEAL*		
50 079 100	1	Steckverbinder Stiftgehäuse 2-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 2-poles male, AMP SUPER SEAL*	 50 079 100	 50 079 200
50 079 200	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 2-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 2-poles female, AMP SUPER SEAL*		
50 079 300	1	Steckverbinder Stiftgehäuse 3-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 3-poles male, AMP SUPER SEAL*	 50 079 300	 50 079 400
50 079 400	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 3-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 3-poles female, AMP SUPER SEAL*		
50 079 500	1	Steckverbinder Stiftgehäuse 4-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 4-poles male, AMP SUPER SEAL*	 50 079 500	 50 079 600
50 079 600	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 4-polig, AMP SUPER SEAL *Connector 4-poles female, AMP SUPER SEAL*		
50 003 100	1	Steckverbinder Stiftgehäuse 2-polig, DEUTSCH DT *Connector 2-poles male, DEUTSCH DT*	 50 003 100	 50 003 200
50 003 200	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 2-polig, DEUTSCH DT *Connector 2-poles female, DEUTSCH DT*		
50 003 300	1	Steckverbinder Stiftgehäuse 3-polig, DEUTSCH DT *Connector 3-poles male, DEUTSCH DT*	 50 003 300	 50 003 500
50 003 500	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 3-polig, DEUTSCH DT *Connector 3-poles female, DEUTSCH DT*		
50 003 400	1	Steckverbinder Stiftgehäuse 4-polig, DEUTSCH DT *Connector 4-poles male, DEUTSCH DT*	 50 003 400	 50 003 600
50 003 600	1	Steckverbinder Buchsengehäuse 4-polig, DEUTSCH DT *Connector 4-poles female, DEUTSCH DT*		

Anschlußstecker

Connectors


Typ: UNIVERSAL / ASPÖCK

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Anschlußstecker *Connectors*	
50 059 100	1	Kompaktstecker 8-polig Stiftgehäuse *Connector 8-poles male*	 50 059 100	 50 059 200
50 059 200	1	Kompaktstecker 8-polig Buchsengehäuse *Connector 8-poles female*		
50 068 110	1	Kompaktstecker 10-polig HDSCS Stiftgehäuse *Connector 10-poles HDSCS male*	 50 068 110	 50 068 210
50 068 210	1	Kompaktstecker 10-polig HDSCS Buchsengehäuse *Connector 10-poles HDSCS female*		
50 068 100	1	Kompaktstecker 7-polig HDSCS Stiftgehäuse *Connector 7-poles HDSCS male*	 50 068 100	 50 068 200
50 068 200	1	Kompaktstecker 7-polig HDSCS Buchsengehäuse *Connector 7-poles HDSCS female*		
50 068 010	1	Kompaktstecker 8-polig HDSCS Stiftgehäuse *Connector 8-poles HDSCS male*	 50 068 010	 50 068 000
50 068 000	1	Kompaktstecker 8-polig HDSCS Buchsengehäuse *Connector 8-poles HDSCS female*		
50 071 100	1	Kompaktstecker 7-polig AMP Buchsengehäuse *Connector 7-poles AMP female*	 50 071 100	 50 071 300
50 071 300	1	Kompaktstecker 7-polig AMP Stiftgehäuse *Connector 7-poles AMP male*		
50 047 001	1	Kompaktstecker ASS1/ASS2 7-pol *Connector ASS1/ASS2 7-poles* Aspöck-Nr. 13-5626-941 13-5626-951 13-5626-631	 50 047 001	 50 071 000
50 071 000	1	Kompaktstecker 8-polig, Anschluss 90° für u.a. M.A.N. *Connector 8-poles, 90° connector for M.A.N.*		
13 053 604	1	Kompaktstecker Stiftgehäuse 5-pol *Connector 5-poles male* Aspöck-Nr. 13-0536-044	 13 053 604	 50 047 000
50 047 000	1	Kompaktstecker Buchsengeh, 5-pol *Connector 5-poles female* Aspöck-Nr. 13-0546-004		

Anschlußstecker

Connectors

Typ: ASPÖCK

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Anschlußstecker** *Connectors*	
50 047 003	1	Kompaktstecker ASS1 2-polig, Aspöck-Nr.13-5626-284 *Connector ASS1 2-poles,* *Aspöck-No. 13-5626-284*		
13 172 200	1	Reparaturkit ASS3 Buchsengehäuse 17-pol. Aspöck-Nr. 13-1722-001 *Repairkit ASS3, 17-poles,* *female, Aspöck-Nr. 13-1722-001*		
13 173 200	1	Reparaturkit ASS3 Stiftgehäuse 17-pol. Aspöck-Nr. 13-1732-001 *Repairkit ASS3, 17-poles,* *male, Aspöck-Nr. 13-1732-001*		
13 562 633	1	Reparaturkit ASS1 Buchsengehäuse 2-pol. Aspöck-Nr. 13-5626-331 *Repairkit ASS1, 2-poles,* *female, Aspöck-Nr. 13-5626-331*		
15 562 403	1	Reparaturkit ASS2 Buchsengehäuse 2-pol. Aspöck-Nr. 15-5624-031 *Repairkit ASSt, 2-poles,* *female, Aspök-Nr. 15-5624-031*		
15 028 102	1	Reparaturkit ASS2 Stiftgehäuse 2-pol. Aspöck-Nr. 15-0281-021 *Repairkit ASS2, 2-poles,* *male, Aspöck-Nr. 15-0281-021*		


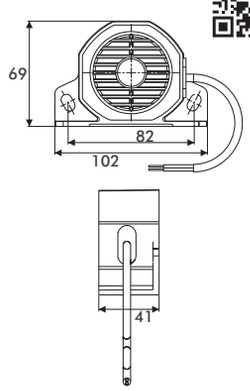
10

Rückfahrwarner	Back Alarm Systems	10.0	
Verteilerdosen	Junction Boxes	10.1	
Verbindungskabel	Cable System	10.2	- 10.3
Batteriehauptschalter	Switch Isolator	10.4	
LED Module	LED Modul	10.4	






Zubehör/Rückfahrwarner

Accessories/Back Alarm System

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	Rückfahrwarner *Back Alarm Systems*	
New 50 090 950	1	Rückfahrwarner PRO-MULTI-ALARM Gehäuse: ABS Kabellänge: 0,4m offenes Ende Spannung: 10-80 Volt Schutzklasse: IP67 Zulassung: ADR geprüft EMV geprüft Leistung: 87, 97, 107dBA Funktion: Piepton White sound Nachtabsenkung *Back Alarm System* *PRO-MULTI-ALARM* *Housing: ABS* *Cable: 0,4m open end* *Voltage: 10-80 Volt* *Protection: IP67* *Homologation: ADR approved* *EMC approved* *Power: 87, 97, 107dBA* *function: Beep sound* *White sound* *Silent function*	**87,97,107dBA** 	
New 50 090 550	1	Rückfahrwarner PRO-SMART-ALARM II Gehäuse: ABS Kabellänge: 2,0m offenes Ende Spannung: 12-36 Volt Schutzklasse: IP67 Zulassung: ADR geprüft EMV geprüft Leistung: 82 - 102dBA Funktion: Piepton mit aut. Anpassung an Umgebungslautstärke *Back Alarm System* *PRO-SMART-ALARM II* *Housing: ABS* *Cable: 2,0m open end* *Voltage: 12-36 Volt* *Protection: IP67* *Homologation: ADR approved* *EMC approved* *Power: 82 - 102dBA* *function: Beep sound with Self Adjusting*	**82-107dBA** 	
50 090 000	1	Rückfahrwarner 24V inkl. Kabel 1,20m, IP 68-gepr. Montagemöglichkeit: - Direktmontage am Schlußleuchtengehäuse - Montage am Fahrzeugrahmen *Back Alarm System 24V* *incl. Cable 1,20m,* *IP 68 approved* *Fixation:* *- Direct at the rear lamp housing* *- At the chassis*	**98dBA** 	Techn. Beschreibung *Specification* - 24V - Warnton 98db - pulsierender Ton - 2400 Hz - Zentralbefestigung für Bohrung 28mm
50 090 100	1	Rückfahrwarner 24V für den Einbau, ADR-geprüft Montagemöglichkeit: - Einbau im Schlußleuchtengehäuse *Back Alarm System 24V* *recessed version,* *ADR approved* *Fixation:* *- Direct in the rear lamp housing*	**92dBA** 	Techn. Beschreibung *Specification* - 24V - 70mA bei 24V - 92 dBA - 3300-500 Hz - 20 gr. - 25 x 25 x 25mm

Zubehör/Verteilerdose

Accessories/Junction Box

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Verteilerdosen** *Junctions Boxes*	
50 052 500	1	Verteilerdose PRO-LINK Codierung Kontaktbrücken mit Nummern u. Farbe nach ISO12098 Gehäuse: ABS Eingang: 14 PG-Verschraubungen Anschluss: 6,3mm Flachstecker IP54 *Junction Box PRO-LINK* *Cables and numbers according to ISO 12098* *Housing: ABS* *Entrance: 14 PG-Screws* *Connection: 6,3mm AMP faston* *IP54*	 	 
50 016 000	1	Verteilerdose 12-polig spritzwassergeschützt *Junction Box 12-poles, waterproofed*		

Zubehör/Verbindungskabel P&R

Accessories/Cable P&R

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Verbindungskabel P&R** *Cable P&R*	
68 500 005 Aspöck-Nr.: 68-5000-057	1	Anschlußleitung PUR 0,25m mit Aspöck P&R Stecker *Cable PUR 0,25m with Aspöck P&R connector*		
68 500 001 Aspöck-Nr.: 68-5000-017	1	Anschlußleitung PUR 0,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable PUR 0,5m with Aspöck P&R connector*		
68 500 002 Aspöck-Nr.: 68-5000-027	1	Anschlußleitung PUR 1,0m mit Aspöck P&R Stecker *Cable PUR 1,0m with Aspöck P&R connector*		
68 500 003 Aspöck-Nr.: 68-5000-037	1	Anschlußleitung PUR 1,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable PUR 1,5m with Aspöck P&R connector*		
68 500 004 Aspöck-Nr.: 68-5000-047	1	Anschlußleitung PUR 2,0m mit Aspöck P&R Stecker *Cable PUR 2,0m with Aspöck P&R connector*		
68 500 006 Aspöck-Nr.: 68-5000-067	1	Anschlußleitung PUR 3,5m mit Aspöck P&R Stecker *Cable PUR 3,5m with Aspöck P&R connector*		
15 597 101	10	Verschlusskappen für Aspöck P&R Stecker, grau *Caps for Aspöck P&R connector, grey*		

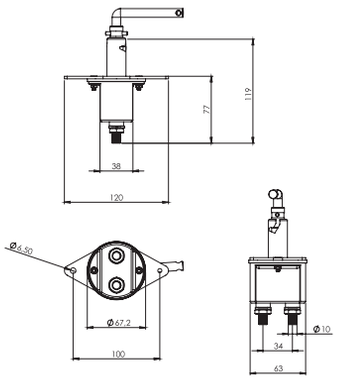

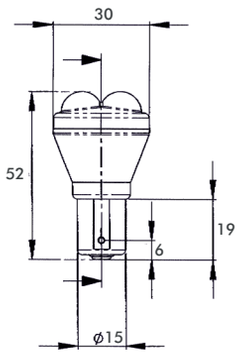
Zubehör/Fahrzeugleitung

Accessories/Cable

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Fahrzeugleitungen** *Cables*	
50 080 000	1	50m ADR-Rundleitung FLRYY 2 x 1,0mm für u.a. Seitenmarkierungs-, Begrenzungs- oder Umrißleucht. *ADR Cable round, FLRYY 2 x 1,0 for sidemarker-, position- or end outline marker lamps*		
50 081 200	1	200m PU-Flachkabel 2 x 1,5mm für u.a. Aspöck P&R Steckersystem *200m PU-Flat Cable 2 x 1,5mm for Aspöck P&R connector system*		
17 720 000	1	Flachkabel auf Rolle, 200m, 2 x 0,75mm *Flat-Cable on roll, 200m, 2 x 0,75mm*		
50 044 001	1	Spiralkabel, ausziehbar bis 7,5m *Spiral cable extends to 7,5m*		
50 105 005 50 105 015	1 1	Kabel 0,5m mit AMP Superseal Stecker *Cable 0,5m with AMP Superseal connector* Kabel 1,5m mit AMP Superseal Stecker *Cable 1,5m with AMP Superseal connector*		
50 138 000	1	Anschlusskabel für LED Begrenzungsleuchte SCANIA mit Kompaktstecker 2-polig, Kabel 0,3m *Cable for LED Position Lamp SCANIA with 2-pole connector, cable 0,3m*		

Zubehör

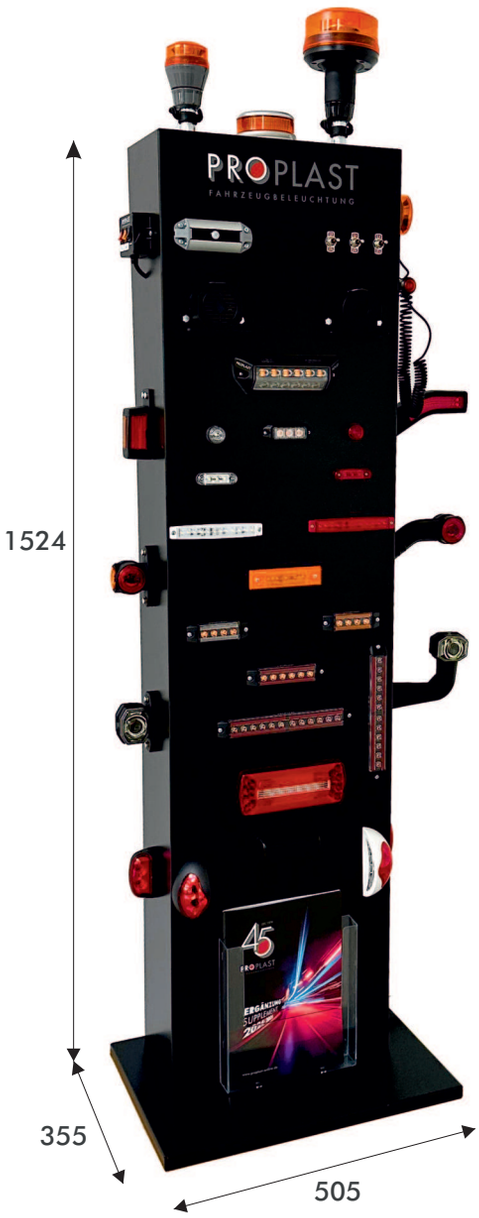
Accessories

Artikel-Nr. *Reference-No.*	**VE** *QTY*	**Beschreibung** *Description*	**Batteriehauptschalter/**Switch Isolator **LED Module/**LED Module	
50 017 000	1	Batteriehauptschalter mit Schaltschlüssel, 2 Schraubanschlüsse Max. Belastung: 2500 A bei 24V (10 sek.) *Switch, Isolator Heavy Duty* *Current rating, switching load: 2500 A on 24V (10 sec.)*		
50 018 000	1	Batteriehauptschalter mit Schaltschlüssel, 2 Schraubanschlüsse Max. Belastung: 1000 A bei 12V (10 sek.) 500 A bei 24V (10 sek.) *Switch, Isolator Light Duty* *Current rating, switching load:* *1000 A on 12V (10 sec.)* *500 A on 24V (10 sec.)*		
40 199 002	10	LED Modul “glowpoint” mit BA 15s Sockel. Ersetzt Glühlampen 5W BA 15s. Zugelassen für viele Proplast Leuchten. 24V - 28V Lebensdauer: über 10.000 Std. *LED Module “glowpoint” with BA 15s base. Replacement for bulb 5W BA 15s. Approved for many Proplast Rear Lamps. 24V-28V Life expectancy: over 10.000H*		

Verkaufsunterstütung

Sales Support

PRO-RACK

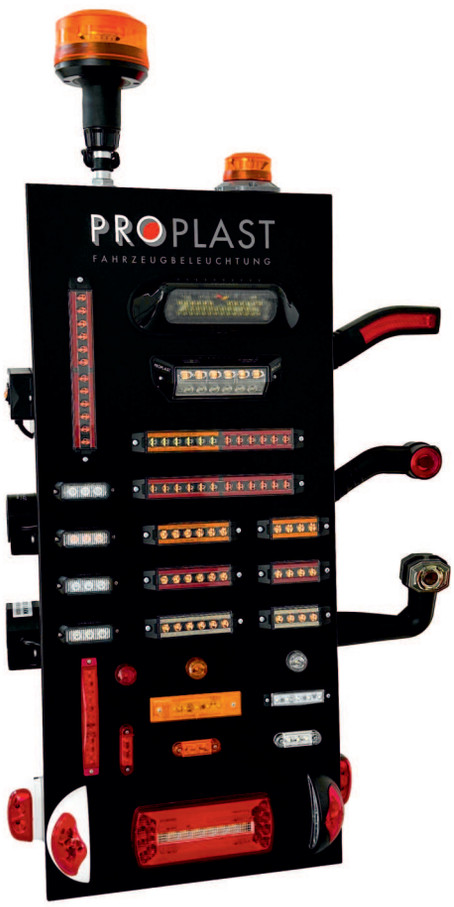




Verkaufsunterstütung

Sales Support

PRO-BABY-RACK





Artikelnummernübersicht

Reference Numbers

Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page
13 053 604	9.11	**26 110 102**	8.1	**40 002 011**	4.17	**40 026 001**	4.13	**40 026 942**	1.5	**40 048 200**	3.18
13 172 200	9.12	**26 110 103**	8.1	**40 002 501**	4.17	**40 026 002**	3.19	**40 027 004**	5.0	**40 048 203**	5.18
13 173 200	9.12	**26 111 101**	8.1	**40 002 901**	2.12	**40 026 003**	3.19	**40 027 044**	5.0	**40 048 213**	5.18
13 562 633	9.12	**26 111 102**	8.1	**40 002 911**	2.12	**40 026 004**	1.5	**40 027 504**	5.0	**40 048 223**	5.18
15 028 102	9.12	**26 111 103**	8.1	**40 004 014**	3.0	**40 026 012**	1.4	**40 027 544**	5.0	**40 048 233**	5.18
15 212 210	4.19	**26 111 202**	8.1	**40 004 015**	3.0	**40 026 021**	4.13	**40 027 704**	5.0	**40 048 243**	5.19
15 562 401	4.18	**26 112 141**	8.3	**40 004 314**	3.0	**40 026 022**	1.4	**40 034 001**	4.11	**40 048 253**	5.19
15 562 402	4.18	**26 112 142**	8.3	**40 004 315**	3.0	**40 026 032**	1.4	**40 034 314**	4.11	**40 048 263**	5.19
15 562 403	9.12	**26 113 101**	8.2	**40 005 004**	3.0	**40 026 041**	2.11	**40 034 501**	4.11	**40 048 283**	5.20
15 597 101	3.26	**26 113 102**	8.2	**40 006 004**	3.0	**40 026 042**	1.5	**40 035 003**	5.10	**40 048 293**	5.20
15 597 601	3.32	**26 113 103**	8.2	**40 007 014**	3.0	**40 026 051**	2.11	**40 035 203**	5.10	**40 048 323**	5.20
17 720 000	10.3	**31 200 401**	4.18	**40 007 015**	3.0	**40 026 052**	1.5	**40 037 003**	5.12	**40 048 333**	5.20
18 813 600	3.13	**31 200 403**	4.18	**40 007 024**	3.0	**40 026 071**	2.11	**40 037 013**	5.12	**40 048 383**	5.21
18 816 502	3.32	**31 206 401**	4.18	**40 007 025**	3.0	**40 026 091**	4.13	**40 037 023**	5.12	**40 048 393**	5.21
20 017 101	8.3	**31 206 403**	4.18	**40 008 004**	5.3	**40 026 092**	3.19	**40 037 033**	5.12	**40 048 423**	5.20
20 017 102	8.3	**31 210 401**	4.18	**40 010 904**	3.6	**40 026 093**	3.19	**40 037 043**	5.12	**40 048 433**	5.20
20 017 103	8.3	**31 221 401**	4.19	**40 011 904**	3.6	**40 026 142**	1.5	**40 037 053**	5.12	**40 049 001**	4.0
20 105 004	8.4	**31 221 403**	4.19	**40 012 944**	3.6	**40 026 201**	4.13	**40 044 001**	4.16	**40 049 021**	4.0
20 105 504	8.2	**31 221 411**	4.19	**40 013 904**	3.6	**40 026 202**	3.19	**40 044 002**	3.23	**40 049 501**	4.0
21 200 000	4.18	**31 221 413**	4.19	**40 015 201**	4.3	**40 026 203**	3.19	**40 044 003**	3.23	**40 049 521**	4.0
21 200 001	4.18	**31 230 401**	4.20	**40 015 202**	3.26	**40 026 212**	1.4	**40 044 011**	4.16	**40 049 801**	4.0
21 200 004	4.18	**31 230 901**	4.20	**40 015 213**	3.26	**40 026 222**	1.4	**40 044 201**	4.16	**40 049 821**	4.0
21 220 000	4.19	**31 236 408**	4.20	**40 015 243**	3.26	**40 026 232**	1.4	**40 044 202**	3.23	**40 050 001**	1.46
21 220 001	4.19	**31 236 902**	4.20	**40 015 261**	4.3	**40 026 241**	2.11	**40 044 203**	3.23	**40 050 501**	1.46
21 660 000	3.30	**31 340 401**	3.13	**40 015 501**	4.3	**40 026 242**	1.5	**40 044 211**	4.16	**40 050 601**	1.47
21 660 001	3.30	**31 340 708**	3.13	**40 015 502**	3.26	**40 026 251**	2.11	**40 044 502**	3.23	**40 050 701**	1.47
21 660 100	3.30	**31 340 709**	3.13	**40 015 513**	3.26	**40 026 252**	1.5	**40 044 503**	3.23	**40 051 001**	1.30
26 101 101	8.0	**31 360 801**	3.13	**40 015 521**	4.3	**40 026 271**	2.11	**40 046 003**	5.11	**40 051 002**	1.30
26 101 102	8.0	**31 370 408**	3.13	**40 015 601**	4.3	**40 026 311**	4.13	**40 046 013**	5.11	**40 051 201**	1.30
26 101 103	8.0	**31 620 408**	3.31	**40 015 613**	3.26	**40 026 312**	2.17	**40 046 203**	5.11	**40 051 202**	1.30
26 103 101	8.2	**31 650 902**	3.32	**40 016 501**	4.21	**40 026 314**	3.19	**40 046 213**	5.11	**40 052 002**	3.20
26 103 102	8.2	**31 656 906**	3.15	**40 017 001**	4.14	**40 026 322**	1.4	**40 047 003**	5.9	**40 052 003**	3.20
26 103 103	8.2	**31 660 409**	3.30	**40 017 002**	3.21	**40 026 332**	1.4	**40 047 012**	1.10	**40 052 012**	3.20
26 104 101	8.2	**31 670 002**	3.29	**40 017 003**	3.21	**40 026 342**	1.5	**40 047 013**	5.9	**40 052 013**	3.20
26 104 102	8.2	**31 680 001**	3.29	**40 017 021**	4.14	**40 026 412**	2.17	**40 047 023**	5.9	**40 052 022**	1.20
26 104 103	8.2	**31 690 401**	3.30	**40 017 201**	4.14	**40 026 422**	1.4	**40 047 033**	5.9	**40 052 032**	1.20
26 106 003	8.4	**31 710 400**	3.31	**40 017 202**	3.21	**40 026 432**	1.4	**40 047 043**	5.9	**40 052 042**	2.18
26 106 004	8.4	**31 720 400**	3.31	**40 017 203**	3.21	**40 026 442**	1.5	**40 047 053**	5.9	**40 052 202**	3.20
26 108 001	8.0	**31 770 401**	3.30	**40 018 004**	3.7	**40 026 501**	1.4	**40 047 412**	1.10	**40 052 203**	3.20
26 108 002	8.0	**40 001 000**	3.2	**40 018 014**	3.7	**40 026 503**	1.4	**40 047 512**	1.10	**40 052 212**	3.20
26 108 003	8.0	**40 001 004**	3.2	**40 018 024**	3.7	**40 026 521**	1.4	**40 048 000**	5.20	**40 052 213**	3.20
26 108 101	8.0	**40 001 024**	3.3	**40 018 104**	3.7	**40 026 523**	1.4	**40 048 003**	5.18	**40 052 222**	1.20
26 108 102	8.0	**40 001 044**	3.2	**40 019 001**	1.24	**40 026 542**	1.5	**40 048 013**	5.18	**40 052 232**	1.20
26 108 103	8.0	**40 001 100**	3.3	**40 019 501**	1.24	**40 026 601**	1.4	**40 048 023**	5.18	**40 052 242**	2.18
26 109 001	8.3	**40 001 204**	3.2	**40 020 001**	4.17	**40 026 621**	1.4	**40 048 033**	5.18	**40 053 002**	1.46
26 109 002	8.3	**40 001 224**	3.3	**40 020 002**	3.29	**40 026 642**	1.5	**40 048 043**	5.19	**40 054 001**	1.31
26 109 003	8.3	**40 001 304**	3.2	**40 020 003**	3.29	**40 026 652**	1.3	**40 048 053**	5.19	**40 054 003**	1.31
26 109 101	8.3	**40 001 324**	3.3	**40 023 314**	4.11	**40 026 672**	1.3	**40 048 063**	5.19	**40 054 022**	1.31
26 109 102	8.3	**40 001 504**	3.3	**40 023 901**	4.11	**40 026 701**	2.10	**40 048 073**	5.19	**40 054 032**	1.31
26 109 103	8.3	**40 001 704**	3.2	**40 023 902**	3.27	**40 026 742**	1.5	**40 048 083**	5.20	**40 054 501**	1.31
26 110 001	8.0	**40 001 724**	3.3	**40 023 903**	3.27	**40 026 752**	1.3	**40 048 093**	5.20	**40 054 503**	1.31
26 110 002	8.0	**40 002 001**	4.17	**40 025 002**	1.24	**40 026 801**	4.13	**40 048 100**	5.20	**40 054 522**	1.31
26 110 003	8.0	**40 002 002**	3.23	**40 025 502**	1.24	**40 026 842**	1.5	**40 048 183**	5.21	**40 054 532**	1.31
26 110 101	8.1	**40 002 003**	3.23	**40 026 000**	1.5	**40 026 852**	1.3	**40 048 193**	5.21	**40 055 001**	1.21

Artikelnummernübersicht

Reference Numbers

Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page
40 055 003	1.21	**40 064 033**	5.15	**40 068 003**	5.5	**40 080 432**	1.11	**40 084 502**	1.28	**40 102 004**	3.15
40 055 201	1.21	**40 064 043**	5.16	**40 068 043**	5.7	**40 080 442**	1.11	**40 084 512**	1.28	**40 104 004**	3.15
40 055 203	1.21	**40 064 053**	5.16	**40 068 073**	5.6	**40 081 012**	1.22	**40 084 521**	1.29	**40 104 104**	3.15
40 056 003	5.10	**40 064 083**	5.17	**40 068 083**	5.5	**40 081 013**	1.22	**40 084 712**	1.28	**40 107 004**	3.11
40 056 043	5.10	**40 064 093**	5.17	**40 068 523**	5.8	**40 082 001**	7.11	**40 084 721**	1.29	**40 107 104**	3.11
40 057 001	1.16	**40 064 203**	5.15	**40 068 543**	5.7	**40 082 002**	1.2	**40 084 732**	1.29	**40 107 105**	3.11
40 057 002	1.16	**40 064 213**	5.15	**40 068 553**	5.8	**40 082 011**	7.11	**40 084 801**	2.14	**40 107 205**	3.11
40 057 012	1.17	**40 064 223**	5.15	**40 068 873**	5.6	**40 082 012**	1.2	**40 084 811**	2.14	**40 107 304**	3.11
40 057 013	1.17	**40 064 233**	5.15	**40 069 001**	2.12	**40 082 202**	3.21	**40 084 901**	2.14	**40 108 004**	3.11
40 057 032	1.16	**40 064 243**	5.16	**40 072 004**	5.1	**40 082 312**	2.17	**40 084 911**	2.14	**40 108 304**	3.11
40 057 212	1.17	**40 064 253**	5.16	**40 072 504**	5.1	**40 082 512**	1.2	**40 085 001**	4.12	**40 109 004**	3.11
40 057 213	1.17	**40 064 283**	5.17	**40 073 001**	1.6	**40 082 911**	2.15	**40 085 001**	7.9	**40 109 304**	3.11
40 057 502	1.16	**40 064 293**	5.17	**40 073 002**	1.6	**40 083 001**	1.26	**40 085 002**	3.16	**40 110 004**	3.11
40 057 512	1.17	**40 064 323**	5.17	**40 073 003**	5.10	**40 083 002**	1.26	**40 085 002**	7.9	**40 110 304**	3.11
40 057 513	1.17	**40 064 333**	5.17	**40 073 012**	1.6	**40 083 012**	1.26	**40 085 003**	3.16	**40 113 004**	5.3
40 057 911	1.16	**40 064 423**	5.17	**40 073 042**	2.17	**40 083 052**	1.25	**40 085 003**	7.9	**40 114 004**	5.3
40 058 002	1.36	**40 064 433**	5.17	**40 073 342**	2.17	**40 083 401**	1.26	**40 085 032**	1.7	**40 114 204**	5.3
40 058 012	1.36	**40 065 001**	4.2	**40 073 401**	1.6	**40 083 402**	1.26	**40 085 042**	1.7	**40 116 004**	3.14
40 058 911	1.36	**40 065 002**	3.28	**40 073 402**	1.6	**40 083 412**	1.26	**40 085 052**	1.7	**40 116 102**	3.14
40 059 001	1.21	**40 065 003**	3.28	**40 073 412**	1.6	**40 083 452**	1.25	**40 085 201**	4.12	**40 116 103**	3.14
40 059 003	1.21	**40 065 011**	4.2	**40 073 702**	1.6	**40 083 501**	1.27	**40 085 201**	7.9	**40 116 105**	3.14
40 059 201	1.21	**40 065 012**	3.28	**40 073 703**	5.10	**40 083 502**	1.27	**40 085 202**	3.16	**40 117 004**	3.14
40 059 203	1.21	**40 065 013**	3.28	**40 073 742**	2.17	**40 083 512**	1.27	**40 085 202**	7.9	**40 117 102**	3.14
40 060 003	6.15	**40 065 201**	4.2	**40 073 811**	2.15	**40 083 552**	1.25	**40 085 203**	3.16	**40 117 103**	3.14
40 060 013	6.15	**40 065 202**	3.28	**40 073 842**	2.17	**40 083 701**	1.27	**40 085 203**	7.9	**40 118 004**	3.14
40 060 023	6.15	**40 065 203**	3.28	**40 073 911**	2.15	**40 083 702**	1.27	**40 085 901**	4.12	**40 118 102**	3.14
40 060 033	6.15	**40 066 003**	6.14	**40 074 001**	4.16	**40 083 712**	1.27	**40 085 902**	3.17	**40 118 103**	3.14
40 060 203	6.15	**40 066 013**	6.14	**40 074 002**	3.31	**40 083 752**	1.25	**40 085 903**	3.17	**40 120 001**	4.4
40 060 213	6.15	**40 066 023**	6.14	**40 074 003**	3.31	**40 083 801**	2.13	**40 086 011**	1.1	**40 120 002**	3.24
40 060 223	6.15	**40 066 033**	6.14	**40 074 011**	4.16	**40 083 811**	2.13	**40 086 012**	1.1	**40 120 003**	3.24
40 060 233	6.15	**40 066 203**	6.14	**40 075 001**	4.4	**40 083 841**	2.13	**40 086 021**	1.1	**40 120 021**	4.4
40 061 001	4.15	**40 066 213**	6.14	**40 075 002**	3.24	**40 083 851**	2.13	**40 086 022**	1.1	**40 123 011**	4.23
40 061 002	3.22	**40 066 223**	6.14	**40 075 003**	3.24	**40 083 901**	2.13	**40 086 511**	1.1	**40 123 101**	4.23
40 061 003	3.22	**40 066 233**	6.14	**40 075 021**	4.4	**40 083 911**	2.13	**40 086 512**	1.1	**40 124 011**	4.23
40 061 011	4.15	**40 066 303**	6.13	**40 076 001**	7.11	**40 083 941**	2.13	**40 086 521**	1.1	**40 125 011**	4.23
40 061 022	3.22	**40 066 393**	6.13	**40 076 041**	7.11	**40 083 951**	2.13	**40 086 522**	1.1	**40 127 004**	3.14
40 061 033	3.22	**40 066 394**	6.13	**40 076 701**	7.11	**40 084 002**	1.28	**40 087 003**	5.11	**40 128 001**	4.23
40 063 001	4.1	**40 066 403**	6.11	**40 076 741**	7.11	**40 084 012**	1.28	**40 087 013**	5.11	**40 128 031**	4.23
40 063 002	3.25	**40 066 413**	6.11	**40 077 003**	5.13	**40 084 021**	1.29	**40 087 523**	5.11	**40 128 254**	3.27
40 063 003	3.25	**40 066 503**	6.11	**40 077 073**	5.13	**40 084 032**	1.29	**40 087 553**	5.11	**40 129 001**	4.24
40 063 021	4.1	**40 066 513**	6.11	**40 077 903**	5.13	**40 084 101**	4.17	**40 087 623**	5.11	**40 129 021**	4.24
40 063 071	4.1	**40 066 703**	6.12	**40 077 973**	5.13	**40 084 102**	3.18	**40 087 653**	5.11	**40 134 003**	3.32
40 063 072	3.25	**40 066 703**	7.8	**40 078 001**	2.12	**40 084 103**	3.18	**40 088 001**	4.3	**40 137 504**	3.14
40 063 073	3.25	**40 066 713**	6.12	**40 080 001**	4.15	**40 084 111**	4.17	**40 088 002**	3.26	**40 137 514**	3.14
40 063 201	4.1	**40 066 713**	7.8	**40 080 002**	3.22	**40 084 112**	3.18	**40 088 003**	3.26	**40 138 002**	3.32
40 063 202	3.25	**40 066 803**	6.13	**40 080 003**	3.22	**40 084 113**	3.18	**40 088 021**	4.3	**40 138 003**	3.32
40 063 203	3.25	**40 066 803**	7.8	**40 080 011**	4.15	**40 084 201**	4.17	**40 088 601**	4.3	**40 145 001**	4.24
40 063 314	4.1	**40 066 813**	6.13	**40 080 012**	2.18	**40 084 202**	3.18	**40 090 014**	3.1	**40 145 101**	4.24
40 063 601	4.1	**40 066 813**	7.8	**40 080 032**	1.11	**40 084 203**	3.18	**40 090 015**	3.1	**40 146 001**	4.24
40 063 602	3.25	**40 066 903**	2.1	**40 080 042**	1.11	**40 084 211**	4.17	**40 100 004**	3.10	**40 149 202**	1.35
40 063 603	3.25	**40 066 903**	6.12	**40 080 312**	2.18	**40 084 212**	3.18	**40 100 024**	3.10	**40 149 242**	1.33
40 064 003	5.15	**40 066 994**	2.1	**40 080 332**	1.11	**40 084 213**	3.18	**40 100 504**	3.10	**40 149 292**	1.33
40 064 013	5.15	**40 066 994**	6.12	**40 080 342**	1.11	**40 084 412**	1.28	**40 101 004**	3.15	**40 149 402**	1.34
40 064 023	5.15	**40 067 001**	2.12	**40 080 412**	2.18	**40 084 421**	1.29	**40 101 104**	3.15	**40 149 403**	1.34

Artikelnummernübersicht

Reference Numbers

Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page
40 150 001	4.22	**40 202 601**	1.34	**40 219 111**	1.56	**40 244 501**	1.23	**40 260 012**	1.8	**40 296 111**	1.66
40 153 004	3.12	**40 202 701**	1.35	**40 219 112**	1.56	**40 245 011**	1.74	**40 260 013**	1.8	**40 296 112**	1.66
40 153 104	3.12	**40 202 741**	1.33	**40 220 202**	1.56	**40 245 012**	1.74	**40 260 014**	1.8	**40 296 211**	1.66
40 153 105	3.12	**40 202 761**	1.35	**40 220 203**	1.56	**40 245 111**	1.74	**40 260 015**	1.8	**40 296 212**	1.66
40 155 001	4.10	**40 202 791**	1.33	**40 223 112**	1.52	**40 245 112**	1.74	**40 277 012**	1.23	**40 305 200**	1.80
40 155 021	4.10	**40 202 801**	1.35	**40 223 312**	1.52	**40 246 112**	1.72	**40 278 002**	1.38	**40 305 600**	1.80
40 155 621	4.10	**40 202 821**	1.35	**40 223 313**	1.52	**40 246 211**	1.72	**40 278 012**	1.38	**40 305 700**	1.80
40 157 001	4.8	**40 202 841**	1.33	**40 224 011**	1.78	**40 246 212**	1.72	**40 279 011**	1.63	**40 405 003**	6.24
40 157 021	4.8	**40 202 891**	1.33	**40 224 012**	1.78	**40 246 311**	1.72	**40 279 012**	1.63	**40 407 003**	6.24
40 157 031	4.8	**40 202 911**	1.35	**40 224 013**	1.78	**40 246 312**	1.72	**40 279 112**	1.63	**40 424 003**	2.1
40 157 204	4.8	**40 202 912**	1.35	**40 224 111**	1.78	**40 248 011**	1.77	**40 282 012**	1.22	**40 424 003**	6.20
40 157 221	4.8	**40 202 941**	1.33	**40 224 112**	1.78	**40 248 012**	1.77	**40 282 013**	1.22	**40 424 073**	6.20
40 157 314	4.3	**40 202 942**	1.33	**40 224 113**	1.78	**40 248 013**	1.77	**40 282 014**	1.22	**40 424 603**	2.1
40 157 501	4.7	**40 202 991**	1.33	**40 225 001**	1.65	**40 248 112**	1.77	**40 282 212**	1.22	**40 424 603**	6.21
40 157 511	4.7	**40 202 992**	1.33	**40 225 102**	1.65	**40 251 012**	1.55	**40 283 001**	1.37	**40 425 003**	6.10
40 157 514	4.3	**40 204 001**	1.60	**40 225 201**	1.65	**40 251 013**	1.55	**40 283 002**	1.37	**40 426 003**	6.9
40 157 521	4.7	**40 204 002**	1.60	**40 225 203**	1.65	**40 251 112**	1.55	**40 287 001**	1.18	**40 429 003**	6.10
40 157 531	4.7	**40 204 003**	1.60	**40 226 011**	1.70	**40 253 012**	1.50	**40 287 003**	1.18	**40 429 073**	6.10
40 158 004	3.12	**40 204 004**	1.60	**40 226 012**	1.70	**40 253 013**	1.50	**40 287 301**	1.18	**40 429 083**	6.10
40 159 004	3.12	**40 204 011**	1.61	**40 226 013**	1.70	**40 253 015**	1.50	**40 287 303**	1.18	**40 429 303**	6.10
40 163 000	3.27	**40 204 012**	1.61	**40 226 112**	1.70	**40 253 111**	1.50	**40 287 911**	2.15	**40 429 903**	6.10
40 163 502	3.27	**40 204 013**	1.61	**40 226 211**	1.70	**40 253 112**	1.50	**40 288 001**	1.15	**40 432 003**	6.24
40 163 602	3.27	**40 204 102**	1.60	**40 226 212**	1.70	**40 253 151**	1.50	**40 288 002**	1.15	**40 433 103**	6.18
40 164 513	3.27	**40 204 112**	1.61	**40 226 213**	1.70	**40 253 152**	1.50	**40 288 012**	1.14	**40 433 503**	6.18
40 165 404	5.2	**40 205 006**	5.4	**40 227 011**	1.76	**40 253 512**	1.50	**40 288 201**	1.15	**40 433 703**	6.18
40 165 604	5.2	**40 205 008**	5.4	**40 227 012**	1.76	**40 253 513**	1.50	**40 288 212**	1.14	**40 434 103**	6.17
40 166 004	5.4	**40 205 116**	5.2	**40 227 013**	1.76	**40 253 712**	1.50	**40 290 001**	1.71	**40 434 503**	6.17
40 166 404	5.3	**40 205 118**	5.2	**40 227 111**	1.76	**40 253 713**	1.50	**40 290 002**	1.71	**40 434 703**	6.17
40 185 002	3.29	**40 205 300**	5.1	**40 227 112**	1.76	**40 255 112**	1.67	**40 290 011**	1.71	**40 435 503**	6.16
40 185 003	3.29	**40 205 506**	5.2	**40 228 012**	1.57	**40 255 211**	1.67	**40 290 012**	1.71	**40 435 703**	6.16
40 187 001	4.22	**40 205 508**	5.2	**40 228 013**	1.57	**40 255 212**	1.67	**40 290 111**	1.71	**40 460 603**	6.3
40 188 004	3.12	**40 207 112**	1.51	**40 228 112**	1.57	**40 255 311**	1.67	**40 290 112**	1.71	**40 466 003**	2.0
40 194 001	4.9	**40 207 312**	1.51	**40 230 212**	1.57	**40 255 312**	1.67	**40 290 211**	1.45	**40 466 003**	6.19
40 194 011	4.9	**40 207 313**	1.51	**40 230 213**	1.57	**40 255 411**	1.69	**40 290 212**	1.45	**40 467 503**	6.7
40 194 201	4.9	**40 207 322**	1.51	**40 231 112**	1.58	**40 255 412**	1.69	**40 290 311**	1.45	**40 467 523**	6.7
40 194 301	4.21	**40 207 323**	1.51	**40 231 212**	1.58	**40 255 511**	1.68	**40 290 312**	1.45	**40 467 773**	6.7
40 194 314	4.9	**40 207 612**	1.51	**40 231 213**	1.58	**40 255 512**	1.68	**40 291 011**	1.48	**40 468 003**	6.8
40 194 601	4.9	**40 207 613**	1.51	**40 233 011**	1.79	**40 255 521**	1.68	**40 291 013**	1.48	**40 468 013**	6.8
40 194 611	4.9	**40 207 812**	1.51	**40 233 012**	1.79	**40 255 522**	1.68	**40 291 311**	1.48	**40 468 073**	6.8
40 196 001	4.22	**40 207 813**	1.51	**40 233 013**	1.79	**40 255 611**	1.68	**40 291 313**	1.48	**40 468 083**	6.8
40 197 201	4.5	**40 211 011**	1.64	**40 233 111**	1.79	**40 255 612**	1.68	**40 292 011**	1.41	**40 469 003**	6.6
40 197 213	3.28	**40 211 012**	1.64	**40 233 112**	1.79	**40 256 111**	1.75	**40 292 012**	1.41	**40 469 013**	6.6
40 197 221	4.5	**40 211 111**	1.64	**40 233 113**	1.79	**40 256 112**	1.75	**40 292 211**	1.41	**40 469 023**	6.6
40 197 501	4.5	**40 211 112**	1.64	**40 242 011**	1.73	**40 257 012**	1.54	**40 292 212**	1.41	**40 469 073**	6.6
40 197 511	4.5	**40 211 113**	1.64	**40 242 012**	1.73	**40 257 013**	1.54	**40 292 311**	1.41	**40 469 083**	6.6
40 197 512	3.28	**40 211 114**	1.64	**40 242 112**	1.73	**40 257 112**	1.54	**40 292 312**	1.41	**40 469 303**	6.5
40 197 513	3.28	**40 211 211**	1.64	**40 242 611**	1.73	**40 258 012**	1.8	**40 292 511**	1.40	**40 469 403**	6.5
40 197 521	4.5	**40 211 212**	1.64	**40 242 612**	1.73	**40 259 012**	1.53	**40 292 512**	1.40	**40 469 773**	6.6
40 197 531	4.5	**40 211 311**	1.64	**40 243 001**	1.62	**40 259 013**	1.53	**40 292 611**	1.40	**40 469 783**	6.6
40 198 001	4.22	**40 211 312**	1.64	**40 243 102**	1.62	**40 259 112**	1.53	**40 292 612**	1.40	**40 470 003**	6.8
40 199 002	10.4	**40 217 002**	1.59	**40 243 112**	1.62	**40 260 001**	1.9	**40 292 711**	1.40	**40 470 073**	6.8
40 202 001	1.65	**40 217 102**	1.59	**40 243 202**	1.62	**40 260 003**	1.9	**40 292 712**	1.40	**40 472 003**	6.4
40 202 003	1.65	**40 217 202**	1.59	**40 243 203**	1.62	**40 260 004**	1.9	**40 294 012**	1.13	**40 472 303**	6.5
40 202 102	1.65	**40 217 302**	1.59	**40 244 001**	1.23	**40 260 005**	1.9	**40 294 212**	1.13	**40 472 403**	6.5

Artikelnummernübersicht

Reference Numbers

Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page	Art.-Nr. Ref.No.	Seite Page
40 472 503	6.4	**40 570 001**	7.6	**40 646 001**	7.23	**44 167 004**	3.8	**50 051 000**	9.6	**50 141 012**	9.2
40 474 003	2.1	**40 570 101**	7.6	**40 646 211**	7.24	**44 167 103**	3.8	**50 051 815**	9.3	**50 141 024**	9.2
40 474 003	6.20	**40 570 201**	7.6	**40 647 001**	7.23	**44 167 105**	3.8	**50 051 837**	9.3	**50 141 500**	9.2
40 474 073	6.20	**40 570 401**	7.7	**40 647 211**	7.24	**44 167 304**	3.8	**50 051 847**	9.4	**50 142 000**	9.7
40 474 083	6.20	**40 570 501**	7.7	**40 648 001**	7.23	**44 168 004**	3.8	**50 051 867**	9.5	**50 142 200**	9.7
40 474 603	2.1	**40 570 601**	7.7	**40 648 211**	7.24	**44 168 304**	3.8	**50 052 500**	10.1	**50 143 000**	9.1
40 474 603	6.21	**40 582 001**	7.6	**40 694 001**	7.12	**44 169 004**	3.8	**50 059 100**	9.11	**50 143 012**	9.1
40 475 003	6.9	**40 589 001**	7.12	**40 694 201**	7.12	**44 169 304**	3.8	**50 059 200**	9.11	**50 143 024**	9.1
40 477 003	6.22	**40 589 011**	7.12	**40 695 001**	7.10	**44 189 004**	3.9	**50 062 001**	1.56	**50 152 500**	7.21
40 478 003	2.0	**40 589 021**	7.13	**40 695 003**	7.10	**44 189 304**	3.9	**50 068 000**	9.11	**50 307 012**	7.16
40 478 003	6.19	**40 594 501**	7.15	**40 695 011**	7.10	**44 190 004**	3.9	**50 068 010**	9.11	**50 307 024**	7.16
40 479 003	2.0	**40 594 511**	7.15	**40 695 012**	7.10	**44 191 004**	3.9	**50 068 100**	9.11	**58 109 820**	9.9
40 479 003	6.19	**40 596 001**	7.15	**40 703 012**	1.12	**50 001 000**	5.14	**50 068 110**	9.11	**58 204 000**	9.8
40 481 003	6.0	**40 597 001**	7.19	**40 703 212**	1.12	**50 003 100**	9.10	**50 068 200**	9.11	**58 204 001**	9.8
40 481 023	6.1	**40 597 201**	7.19	**40 706 011**	1.49	**50 003 200**	9.10	**50 068 210**	9.11	**68 500 001**	10.2
40 481 025	6.1	**40 599 001**	7.2	**40 706 012**	1.49	**50 003 300**	9.10	**50 071 000**	9.11	**68 500 002**	10.2
40 483 003	2.0	**40 599 011**	7.2	**40 706 911**	1.49	**50 003 400**	9.10	**50 071 100**	9.11	**68 500 003**	10.2
40 483 003	6.19	**40 599 201**	7.2	**40 706 912**	1.49	**50 003 500**	9.10	**50 071 300**	9.11	**68 500 004**	10.2
40 485 003	6.23	**40 599 211**	7.2	**40 707 011**	1.0	**50 003 600**	9.10	**50 079 000**	9.10	**68 500 005**	10.2
40 485 004	6.23	**40 599 301**	7.2	**40 707 012**	1.0	**50 007 112**	5.14	**50 079 100**	9.10	**68 500 006**	10.2
40 487 003	6.3	**40 599 311**	7.2	**40 707 211**	1.0	**50 007 115**	5.14	**50 079 200**	9.10	**90 155 021**	4.10
40 488 003	6.0	**40 599 701**	7.3	**40 707 212**	1.0	**50 007 200**	5.14	**50 079 300**	9.10	**90 157 506**	4.6
40 489 003	6.0	**40 599 801**	7.3	**40 708 011**	1.39	**50 007 300**	5.14	**50 079 400**	9.10	**90 157 508**	4.6
40 489 603	6.1	**40 599 901**	7.3	**40 708 012**	1.39	**50 007 400**	5.14	**50 079 500**	9.10	**90 157 510**	4.6
40 490 003	6.0	**40 600 001**	7.22	**40 708 211**	1.39	**50 007 500**	5.14	**50 079 600**	9.10	**90 187 001**	4.22
40 494 003	6.2	**40 601 001**	7.22	**40 708 212**	1.39	**50 007 600**	5.14	**50 079 900**	9.10		
40 494 503	6.2	**40 602 001**	7.22	**40 709 001**	1.32	**50 007 800**	5.14	**50 080 000**	10.3		
40 501 001	7.16	**40 603 001**	7.22	**40 709 201**	1.32	**50 009 400**	5.14	**50 081 200**	10.3		
40 501 101	7.16	**40 605 001**	7.20	**40 709 202**	1.32	**50 009 800**	5.14	**50 083 503**	1.25		
40 501 500	7.16	**40 605 201**	7.20	**40 710 011**	1.42	**50 012 000**	7.17	**50 083 504**	1.25		
40 502 001	7.16	**40 605 401**	7.20	**40 710 012**	1.42	**50 012 100**	7.17	**50 083 513**	1.25		
40 503 001	7.16	**40 606 002**	2.18	**40 710 211**	1.43	**50 013 000**	7.17	**50 083 514**	1.25		
40 504 001	7.16	**40 607 002**	2.18	**40 710 212**	1.43	**50 013 100**	7.17	**50 084 503**	1.28		
40 505 001	7.13	**40 608 001**	7.0	**40 711 011**	1.44	**50 014 000**	7.17	**50 084 504**	1.28		
40 506 001	7.13	**40 608 011**	7.0	**40 711 012**	1.44	**50 014 100**	7.17	**50 084 513**	1.28		
40 507 501	7.14	**40 608 201**	7.0	**40 711 211**	1.44	**50 016 000**	10.1	**50 084 514**	1.28		
40 508 601	7.14	**40 608 211**	7.0	**40 711 212**	1.44	**50 017 000**	10.4	**50 090 000**	10.0		
40 508 901	7.14	**40 608 301**	7.0	**40 713 001**	1.19	**50 018 000**	10.4	**50 090 100**	10.0		
40 515 001	7.18	**40 608 311**	7.0	**40 713 003**	1.19	**50 024 000**	7.4	**50 090 550**	10.0		
40 515 011	7.18	**40 609 001**	7.1	**40 713 201**	1.19	**50 030 000**	5.14	**50 090 950**	10.0		
40 515 201	7.18	**40 609 011**	7.1	**40 713 203**	1.19	**50 033 000**	7.17	**50 105 005**	10.3		
40 515 211	7.18	**40 609 201**	7.1	**44 010 004**	3.4	**50 034 000**	7.17	**50 105 015**	10.3		
40 515 701	7.18	**40 609 211**	7.1	**44 010 104**	3.4	**50 035 000**	7.17	**50 106 012**	6.0		
40 515 901	7.18	**40 609 301**	7.1	**44 010 105**	3.4	**50 042 200**	9.6	**50 106 050**	6.0		
40 521 501	7.14	**40 609 311**	7.1	**44 010 205**	3.4	**50 042 408**	9.3	**50 125 512**	9.2		
40 523 501	7.15	**40 609 501**	7.1	**44 010 214**	3.5	**50 044 001**	10.3	**50 125 524**	9.2		
40 551 001	7.4	**40 609 511**	7.1	**44 010 215**	3.5	**50 047 000**	9.11	**50 138 000**	10.3		
40 551 101	7.4	**40 631 001**	7.21	**44 010 304**	3.4	**50 047 001**	9.11	**50 139 012**	9.2		
40 551 201	7.4	**40 631 501**	7.21	**44 011 004**	3.4	**50 047 003**	9.12	**50 139 024**	9.2		
40 551 301	7.4	**40 632 001**	7.21	**44 011 304**	3.4	**50 048 000**	9.9	**50 140 012**	9.0		
40 551 401	7.5	**40 632 501**	7.21	**44 012 004**	3.4	**50 048 100**	9.8	**50 140 024**	9.0		
40 551 501	7.5	**40 633 501**	7.21	**44 012 304**	3.4	**50 049 100**	9.8	**50 140 624**	9.0		
40 551 601	7.5	**40 634 501**	7.21	**44 013 004**	3.4	**50 049 400**	9.8	**50 140 625**	9.0		
40 552 501	7.14	**40 645 001**	7.23	**44 013 304**	3.4	**50 050 100**	9.8	**50 140 724**	9.0		

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Dieselstraße 17
61191 Rosbach, Hessen
Deutschland
Telefon: +49 6003 934 - 0
Telefax: +49 6003 934 - 19
E-Mail: info@proplast-online.de

www.proplast-online.de